АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.05.2024 № 1545

г. Липецк

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», подпунктом «а» пункта 8 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации (приложение).

2. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Быкова М.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Первый номер официально» в течение 15 дней со дня принятия и разместить на официальном сайте администрации города Липецка.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Липецка – председателя департамента градостроительства и архитектуры С.И.Сурмий.

Глава города Липецка Е.Ю.Уваркина

Приложение
к постановлению администрации
города Липецка
от 23.05.2024 № 1545

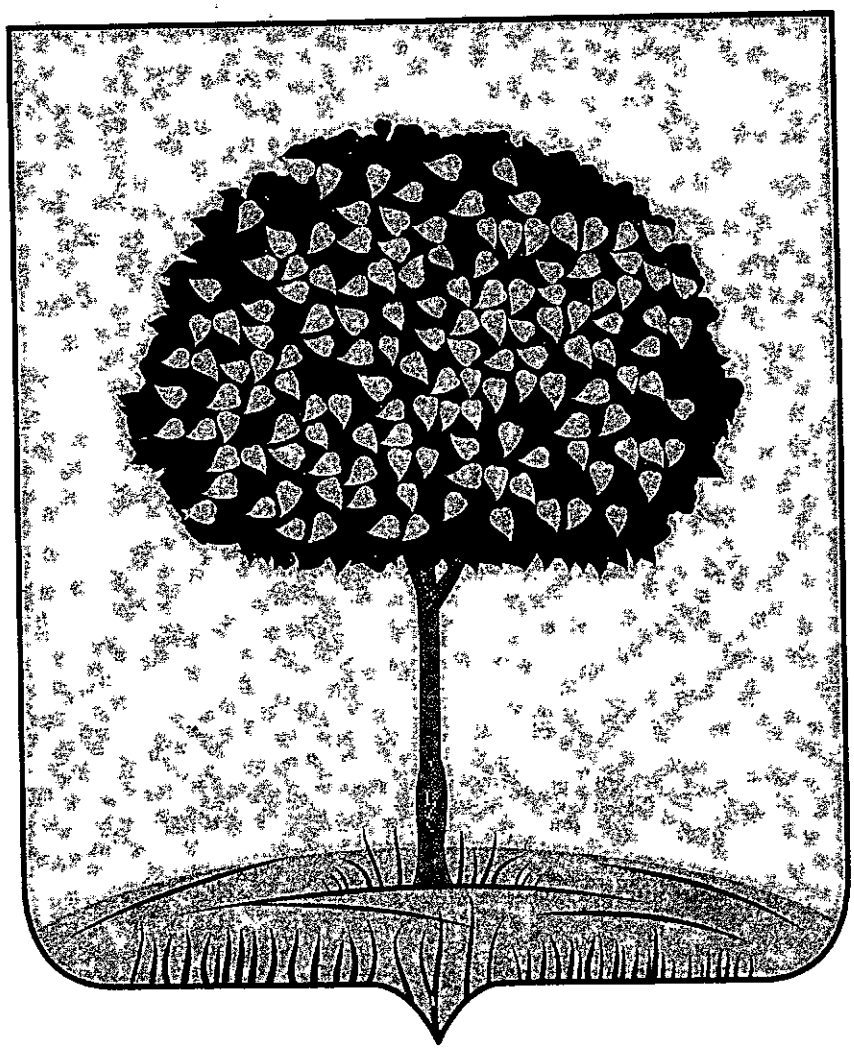

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Том 1. Схема водоснабжения

2К-СВСиВО-ПЗ-СВС

Санкт-Петербург, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 5
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 6
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 9
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 14
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15
РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 17
РАЗДЕЛ 2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 19
Подраздел 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 19
Подраздел 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Липецка 20
РАЗДЕЛ 3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 24
Подраздел 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 24
Подраздел 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 27
Подраздел 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Липецка (пожаротушение, полив и др.) 29
Подраздел 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 30
Подраздел 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 31
Подраздел 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Липецка 32
Подраздел 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города Липецка, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 35
Подраздел 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 38
Подраздел 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 38

Подраздел 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 38

Подраздел 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетм данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами 39

Подраздел 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 39

Подраздел 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс еализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 39

Подраздел 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подач и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 39

Подраздел 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 41

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 44

Подраздел 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам 45

Подраздел 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения 61

Подраздел 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 67

Подраздел 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 68

Подраздел 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 69

Подраздел 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Липецка и их обоснование 70

Подраздел 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 71

Подраздел 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 71

Подраздел 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 71

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 72

Подраздел 5.1. Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод 72

Подраздел 5.2. Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 72

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 73

Подраздел 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения 73

Подраздел 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуы, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 74

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 90

Подраздел 7.1. Показатели качества воды 106

Подраздел 7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 106

Подраздел 7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) 106

Подраздел 7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 106

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 107

Подраздел 8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 107

ПРИЛОЖЕНИЕ А ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Г. ЛИПЕЦКА 110

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЛИПЕЦКА 152

ПРИЛОЖЕНИЕ В ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЛИПЕЦКА
161

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ тома	Наименование документа	Обозначение (шифр)	Наличие сведений, отнесенных к государственной тайне
1	Том 1. Схема водоснабжения	2К-СВСиВО-ПЗ-СВС	Отсутствуют
2	Том 2. Схема водоотведения	2К-СВСиВО-ПЗ-СВО	Отсутствуют
3	[2]Том 3. Дополнительные материалы	2К-СВСиВО-ДМ	Присутствуют (документ не публикуется)
-	[2, 3]Электронная модель	2К-СВСиВО-ЭМ	Присутствуют (документ не публикуется)

[1] в соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

[2] в рамках оказания услуги по этапу 1 муниципального контракта от 12.04.2024 № 2К изменения (корректировки) в документ не вносятся;

[3] документ выполнен в электронном виде в формате геоинформационной системы ZuluGIS 2021

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
1	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
2	Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
3	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»	ПП РФ от 13.08.2006 № 491
4	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»	ПП РФ от 29.07.2013 № 641
5	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»	ПП РФ от 05.09.2013 № 782
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»	ПП РФ от 31.05.2019 № 691
7	Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»	МДК 3-02.2001
8	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»	приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр
9	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»	приказ Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр
10	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»	приказ Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр
11	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации»	НЦС 81-02-14-2023

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
12	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.03.2023 № 183/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2023. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры»	НЦС 81-02-19-2023
13	СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»	СП 32.13330.2018
14	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	СП 8.13130.2020
15	СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	СП 31.13330.2021
16	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»	СанПиН 2.1.4.1110-02
17	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
18	Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	СанПиН 1.2.3685-21
19	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,	СанПиН 2.1.3684-21

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Сокращенное наименование нормативного правового акта по тексту
	общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	
20	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст	ГОСТ Р 59053-2020
21	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394	ГОСТ 19179-73
22	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия», утвержденный постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.10.1973 № 2410	ГОСТ 19185-73
23	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805	ГОСТ 25150-82
24	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830	ГОСТ 25151-82

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	Абонент	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
2	Авария на водопроводной сети	Повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории	МДК 3-02.2001	-
3	Авария на канализационной сети	Внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию	МДК 3-02.2001	-
4	Водный объект	Сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима	ГОСТ 19179-73	-
5	Водовод	Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении	ГОСТ 19185-73	-
6	Водозабор	Забор воды из водоема, водотока или подземного водоисточника	ГОСТ 19185-73	-
7	Водозаборная скважина	Скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром	ГОСТ 25151-82	-
8	Водозаборное сооружение	Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника	ГОСТ 19185-73	-
9	Водонапорная башня	Напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции	ГОСТ 25151-82	-
10	Водоотведение	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
11	Водоподготовка	Технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей	ГОСТ 25151-82	-
12	Водопользование (использование водных объектов)	Использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц	ГОСТ Р 59053-2020	-
13	Водопровод	Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей	ГОСТ 25151-82	-
14	Водопроводная насосная станция	Сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть	ГОСТ 25151-82	ВНС
15	Водопроводная сеть	Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления	ГОСТ 25151-82	-

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
16	Водопроводный колодец	Сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети	ГОСТ 25151-82	-
17	Водоснабжение	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
18	Гарантирующая организация	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
19	Горячая вода	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
20	Выпуск сточных вод	Трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект	ГОСТ 25150-82	-
21	Зона санитарной охраны	Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений	ГОСТ Р 59053-2020	ЗСО
22	Источник водоснабжения	Природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени	-	-
23	Исходная вода	Вода, поступающая из водного объекта	ГОСТ 25151-82	-
24	Канализационная насосная станция	Сооружение канализации, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной сети	-	КНС
25	Канализационная сеть	Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод	ГОСТ 25150-82	-
26	Канализационные	Комплекс зданий, сооружений и устройств,	-	КОС

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
	очистные сооружения	предназначенных для обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ		
27	Канализационный выпуск	Трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию	ГОСТ 25150-82	-
28	Канализационный колодец	Сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети	-	-
29	Канализация	Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод	ГОСТ 19185-73	-
30	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	Объект ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО соответственно
31	Очистка сточных вод	Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ	ГОСТ Р 59053-2020	-
32	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	Организация ВКХ
33	Питьевая вода	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
34	Резервуар для воды	Закрытое сооружение для хранения воды	ГОСТ 25151-82	РдВ
35	Санитарно-защитная зона	Специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	СЗЗ
36	Станция водоподготовки	Комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки	ГОСТ 25151-82	СВП
37	Сточные воды	Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты	ГОСТ Р 59053-2020	-

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
		осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади		
38	Схема водоснабжения и водоотведения	Совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	Схема ВСиВО
39	Техническая вода	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
40	Технологическая зона водоотведения	Часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
41	Технологическая зона водоснабжения	Часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
42	Централизованная система водоотведения (канализации)	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ВО
43	Централизованная система водоотведения поселения или городского округа	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
44	Централизованная система горячего водоснабжения	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ГВС

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
		центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения)		
45	Централизованная система холодного водоснабжения	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ХВС
46	Эксплуатационная зона	Зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
47	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения	Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации (далее – г. Липецк, городской округ, город) произведена в рамках муниципального контракта от 12.04.2024 № 2К (далее – Муниципальный контракт), заключённого между муниципальным заказчиком – департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (ИНН: 4826044908) (далее – Заказчик работ) и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Рубин» (ИНН: 7802776390) (далее – Исполнитель работ).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО г. Липецка произведена в рамках этапа 1 Муниципального контракта (в соответствии с позицией № 1 графика оказания услуг, являющегося приложением № 3 к Муниципальному контракту) и затрагивает только внесение технических правок по мероприятиям по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (внесение изменений в наименования объектов, добавление новых объектов, исключение не актуальных объектов), произведенных в следующих документах из Состава отчетной технической документации:

1) Том 1. Схема водоснабжения (шифр: 2К-СВСиВО-ПЗ-СВС) – правки внесены в раздел 4 (таблица 4.1) и в раздел 6 (таблица 6.2);

2) Том 2. Схема водоотведения (шифр: 2К-СВСиВО-ПЗ-СВО) – правки внесены в раздел 4 (таблицы 4.2, 4.3) и в раздел 6 (таблицы 6.2, 6.3).

Состав и содержание отчётной технической документации, актуализированной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Липецка, соответствуют подпункту 1 пункта 1.4 технического задания, являющегося приложением № 2 к Муниципальному контракту (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО г. Липецка в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и в соответствии с Техническим заданием произведена на перспективный период до 2042 года включительно.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Липецка использованы материалы (исходные данные), предоставленные в срок до 25.04.2024 (включительно) Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Липецка.

Настоящий документ представляет собой пояснительную записку, в которой представлена совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и направлений их развития.

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере защиты государственной тайны (Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне») в рамках настоящего документа не приводится адресная привязка объектов централизованных систем водоснабжения города и иные материалы (в т.ч. графические), раскрывающие расположение основных объектов централизованных систем водоснабжения города.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сводная характеристика г. Липецка приведена в таблице 1.

Таблица 1. Краткая характеристика г. Липецка

Административная принадлежность		Административный центр	Кол-во населенных пунктов, шт.		Общая площадь земель в установленных границах, км²	Численность постоянного населения (на 01.01.2023), чел.
субъект Российской Федерации	муниципальное образование верхнего уровня		городские	сельские		
Липецкая область	-	г. Липецк	1	0	330,15	490 428

Устав г. Липецка принят решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990.

Статус и границы г. Липецка установлены Законом Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Генеральный план г. Липецка утвержден постановлением правительства от 30.12.2022 № 370 «Об утверждении Генерального плана городского округа город Липецк на период до 2042 года» (далее – Генеральный план г. Липецка).

Городской округ входит в состав Липецкой области и является административным центром области. В состав городского округа входит единственный одноименный населенный пункт. В плане административного деления г. Липецк разделен на 4 территориальных округа, численность постоянного населения каждого из которых на 01.01.2023 составила:

3) Левобережный – 40 191 чел.;

4) Октябрьский – 210 516 чел.;

5) Правобережный – 84 032 чел;

6) Советский – 155 689 чел.

Площадь территории внутри административных границ г. Липецка составляет 330,15 га.

Общая численность постоянного населения г. Липецка на 01.01.2023 составила 490 428 чел.

Картосхема административных границ г. Липецка приведена на рисунке 1.

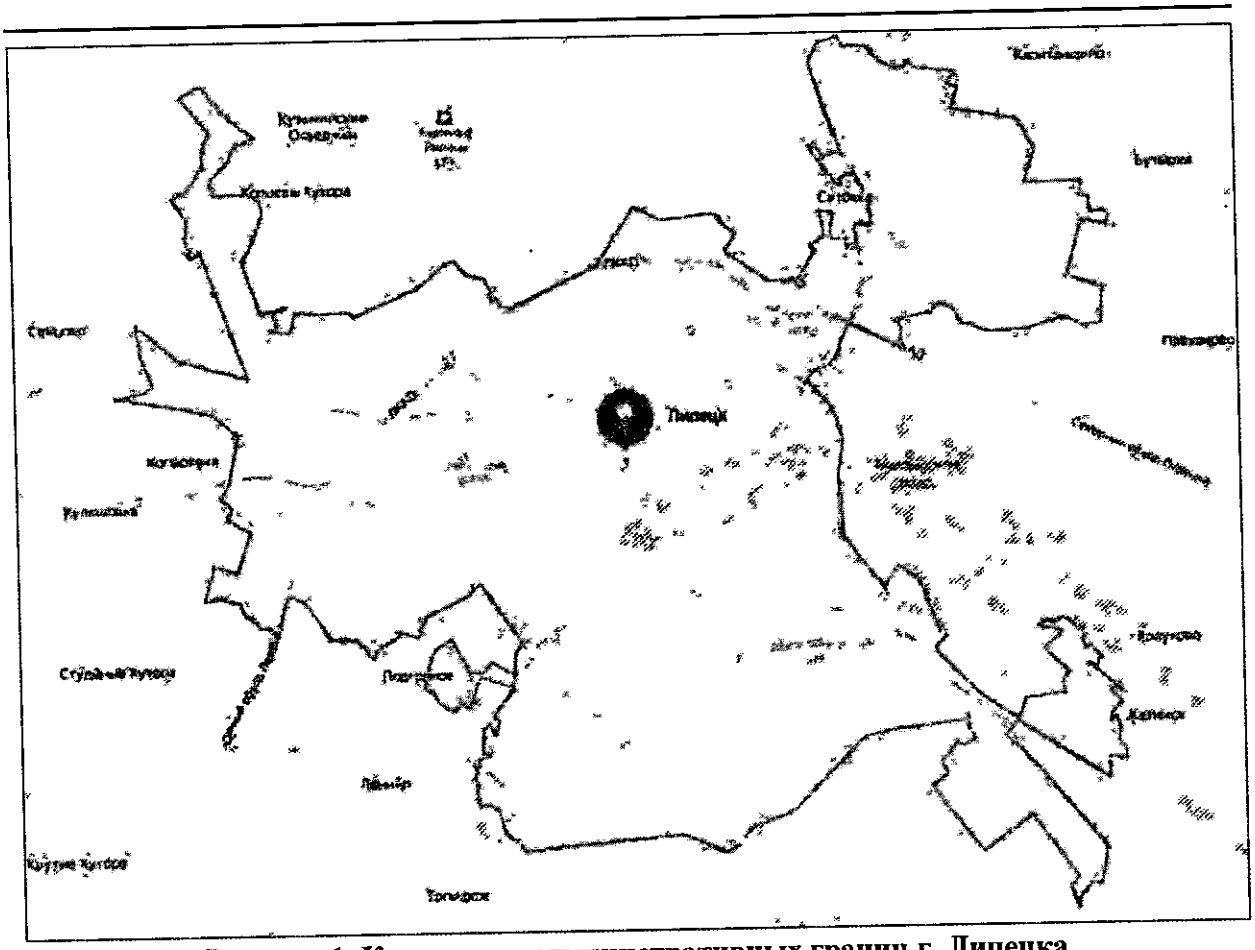

Рисунок 1. Картосхема административных границ г. Липецка

Раздел 1.
Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка, приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование по тексту	Юридический адрес	ИНН КПП	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения	
					питьевое	техническое
1	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Липецк"	ООО "РВК-Липецк"	398001, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, Г ЛИПЕЦК, УЛ Л.ТОЛСТОГО, Д. 23А	7730263904 482600000	Водоснабжение	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Липецкая трубная компания "Свободный сокол"	ООО "ЛТК "Свободный сокол"	398007, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, Г. ЛИПЕЦК, Г ЛИПЕЦК, ПЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.1 ВЛАДЕНИЕ	4825083742 482501001	Водоснабжение	Водоснабжение
3	Общество с ограниченной ответственностью ООО "Газпром Энерго"	ООО "Газпром Энерго"	117647, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯСЕНЕВО, УЛ ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 125 (в г. Липецке: ул. Юношеская, 52	7736186950 772801001	Водоснабжение	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ФИН-Групп"	ООО "ФИН-Групп"	398037, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, ПР-Д ТРУБНЫЙ, Д.1А	4813009631 482501001	Водоснабжение	-
5	Общество с ограниченной ответственностью Липецкий опытно-экспериментальный завод "Гидромаш"	ООО ЛОЭЗ "Гидромаш"	398902, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, Г. ЛИПЕЦК, Г ЛИПЕЦК, УЛ. ЮНОШЕСКАЯ, Д. 48, ОФИС 1	4826120443 482601001	Водоснабжение	-
6	Акционерное общество "Липецкий хладокомбинат"	АО "Липецкий хладокомбинат"	398037, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, Г. ЛИПЕЦК, Г ЛИПЕЦК, Ш. ЛЕБЕДЯНСКОЕ, Д.1	4822000233 482501001	Водоснабжение	-
7	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (Белгородский территориальный участок Юго-Восточной Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной Дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД")	ОАО "РЖД"	107174, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, Д. 2/1,СТР. 1	7708503727 770801001	Водоснабжение	-
8	Федеральное	ФГБУ "ЦЖКУ"	105066, Г.МОСКВА,	7729314745	Транспортировка (со	-

№ п/п	Полное наименование	Сокращенное наименование (по уставу)	Юридический адрес	ИНН КПП	Наименование присоединенного к сетям организации, с которой заключен договор водоснабжения	Примечание
	государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	МО РФ	УЛ. СПАРТАКОВСКАЯ, Д. 2Б	770101001	стороны ООО «РВК-Липецк»). Водоснабжение (на территории военного городка № 2 Правобережного района города Липецка)	
9	Муниципальное унитарное предприятие "Липецктеплосеть"	МУП "Липецктеплосеть"	398042, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.20	4826001982 482501001	Водоснабжение	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "КОМУС"	ООО "КОМУС"	398001, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК, Г. ЛИПЕЦК, Г ЛИПЕЦК, УЛ. 8 МАРТА, ВЛД. 15, ПОМЕЩЕНИЕ 9, КОМ. 3	4826080261 482601001	Транспортировка	-
11	Индивидуальный предприниматель Задояная Ксения Анатольевна	ИП Задояная К.А.	-	590422002896 -	Транспортировка	-

Прочая информация данного раздела приведена в составе Тома 3. Дополнительные материалы (шифр: 2К-СВСиВО-ДМ).

Раздел 2.
Направления развития централизованных систем водоснабжения

Подраздел 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 10 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:

1) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

2) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

3) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

4) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

5) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

6) обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию централизованных систем водоснабжения г. Липецка разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, приведенные ниже в разделе 4 и в разделе 6.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

1) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к централизованным системам водоснабжения г. Липецка данные показатели приведены ниже в разделе 7.

Подраздел 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Липецка

В части определения перспективных балансов по централизованным системам водоснабжения и водоотведения наиболее значимым фактором является определение перспективы численности населения, поскольку для большинства данных систем, действующих на территории Российской Федерации, на долю данной категории абонентов приходится основная часть потребления соответствующих услуг – объемов потребления воды и образования сточных вод.

С целью определения фактической и перспективной численности постоянного населения г. Липецка рассмотрены и использованы следующие материалы:

1) Для определения фактической численности – данные о численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 01 января 2021, 2022, 2023 годов (т.е. на конец 2020, 2021, 2022 годов соответственно), опубликованные на официальном сайте Федеральной службой государственной статистики в сети «Интернет»;

2) Для определения перспективной численности – показатели прогнозной численности населения г. Липецка в рамках проекта Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, предоставленные департаментом экономического развития администрации города Липецка в качестве исходных данных для разработки настоящего документа.

Показатели фактической численности постоянного населения за период 2020-2022 годов и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период 2023-2042 годов по г. Липецку приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1. Показатели фактической численности постоянного населения за период 2020-2022 годов и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период 2023-2042 годов по г. Липецку, человек на конец года

№ п.п.	Наименование прогнозного сценария	Фактические показатели			Прогнозные показатели													
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2042 год
1	Инерционный, в т.ч.:	503 216	496 477	490 428	485 430	480 595	475 948	471 995	468 470	465 270	462 297	459 420	456 628	453 973	451 581	449 363	447 242	432 740
1.1	*темп прироста по отношению к предыдущему году*				*-1,02%*	*-1,00%*	*-0,97%*	*-0,83%*	*-0,75%*	*-0,68%*	*-0,64%*	*-0,62%*	*-0,61%*	*-0,58%*	*-0,53%*	*-0,49%*	*-0,47%*	*-0,47%*
2	Базовый				486 599	482 809	479 169	475 940	472 981	470 251	467 736	465 409	463 297	461 342	459 626	458 071	456 621	446 630
2.1	*темп прироста по отношению к предыдущему году*				*-0,78%*	*-0,78%*	*-0,75%*	*-0,67%*	*-0,62%*	*-0,58%*	*-0,53%*	*-0,50%*	*-0,45%*	*-0,42%*	*-0,37%*	*-0,34%*	*-0,32%*	*-0,32%*
3	Оптимистический				487 380	485 270	483 347	481 510	479 705	477 953	476 523	475 292	474 306	473 419	472 635	472 035	471 463	467 483
3.1	*темп прироста по отношению к предыдущему году*				*-0,62%*	*-0,43%*	*-0,40%*	*-0,38%*	*-0,37%*	*-0,37%*	*-0,30%*	*-0,26%*	*-0,21%*	*-0,19%*	*-0,17%*	*-0,13%*	*-0,12%*	*-0,12%*

Поскольку предоставленный проект Стратегии социально-экономического развития города Липецка предполагает прогнозирование до 2035 года, то для определения прогнозных показателей численности постоянного населения г. Липецка на период 2036-2042 годов по каждому рассматриваемому сценарию темп прироста по отношению к предыдущему году принят равным темпу прироста 2035 года по отношению к 2034 году:

1) Для сценария «Инерционный» – минус 0,47 %;

2) Для сценария «Базовый» – минус 0,32 %;

3) Для сценария «Оптимистический» – минус 0,12 %.

Как видно из приведенной таблицы, наибольшая численность постоянного населения г. Липецка на конец 2042 года предусматривается по сценарию «Оптимистический», в связи с чем данный сценарий принят в качестве основного, т.е. на основании данного сценария в рамках настоящей работы определены перспективные балансовые показатели по централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Сформированные на основании указанных выше данных перспективные балансы водоснабжения и мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения г. Липецка приведены ниже в разделе 3 и в разделе 4 соответственно.

Помимо указанного, в рамках настоящей работы учтено подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения перспективных территорий (объектов капитального строительства) в рамках утвержденных проектов планировки территории (см. Приложение А) и на основании выданных разрешений на строительство объектов на территории города (см. Приложение Б). Перечни мероприятий по обеспечению таких территорий (объектов капитального строительства) услугами централизованного водоснабжения и водоотведения приведены в соответствующих приложениях к настоящему документу и графически отражены в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Раздел 3.
Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Подраздел 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общие балансы подачи и реализации питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год приведен в таблице 3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год, [тыс.м³]

№ п.п.	Наименование показателя	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Всего за год
1.	Всего объем водозабора исходной воды	4 810	4 638	4 743	4 724	4 761	4 783	4 945	4 850	4 761	4 745	4 719	4 701	**57 180**
2.	Закупка питьевой воды (со стороны ПАО "НЛМК")	28	34	31	33	36	34	37	45	44	20	41	50	**432**
3.	Подача воды в водопроводные сети	4 838	4 671	4 773	4 758	4 797	4 818	4 982	4 895	4 805	4 765	4 760	4 750	**57 612**
4.	Потери при транспортировке по собственным водопроводным сетям	1 874	1 409	1 694	1 529	1 705	1 482	1 699	1 629	1 570	1 423	1 499	1 431	**18 945**
-	то же в %	38,73%	30,16%	35,49%	32,15%	35,54%	30,77%	34,10%	33,28%	32,68%	29,86%	31,50%	30,13%	**32,88%**
5.	Всего полезный отпуск	2 964	3 262	3 079	3 228	3 092	3 335	3 283	3 266	3 235	3 342	3 260	3 319	**38 667**

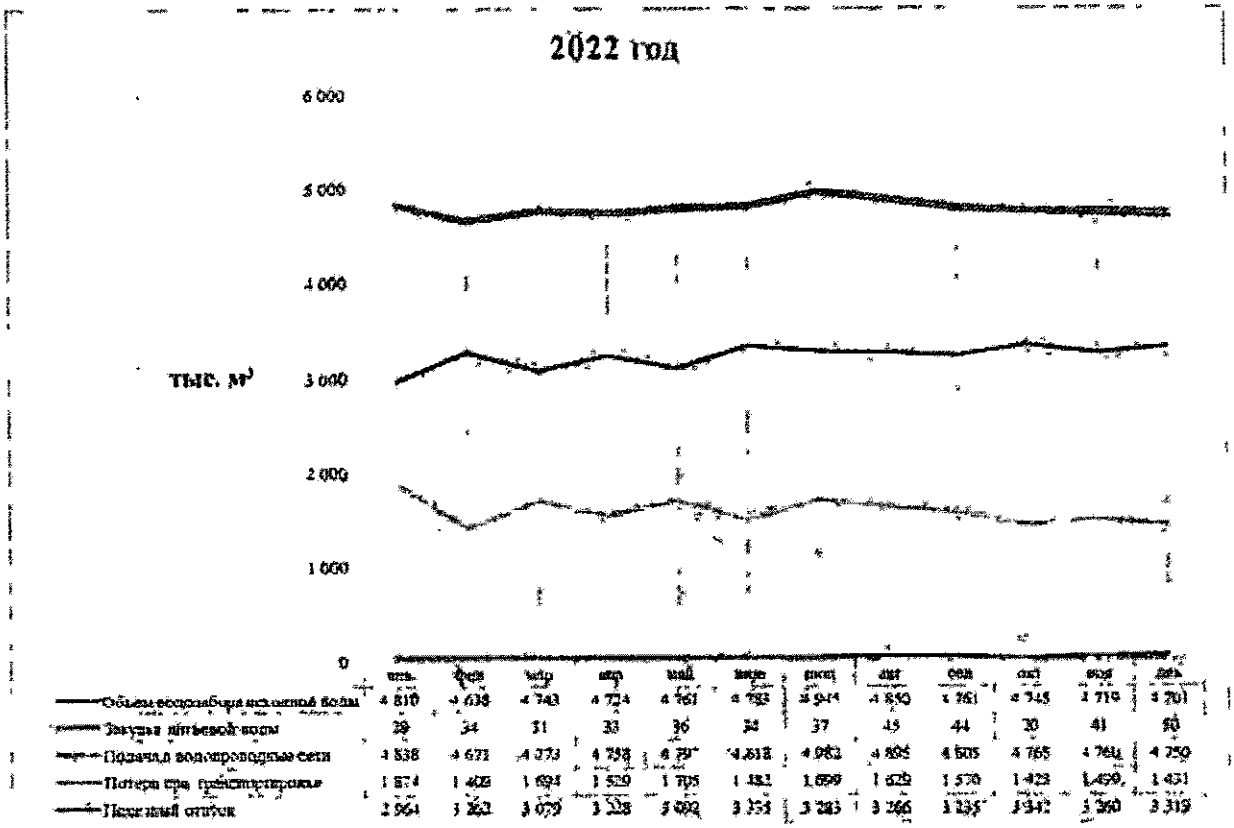

Рисунок 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды за 2022 год по ООО «РВК-Липецк»

По ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка потери питьевой воды при ее транспортировке по водопроводным сетям за 2022 год составили 18,5 млн. м³/год. При объеме реализации (полезного отпуска) питьевой воды в объеме 38,7 млн. м³/год потери при транспортировке составили почти треть (32,88 %) от подаваемой в водопроводные воды.

Общие балансы подачи и реализации питьевой воды прочих организаций ВКХ по г. Липецку за 2022 год приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Общие балансы подачи и реализации питьевой воды прочих организаций ВКХ по г. Липецку за 2022 год

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1.	**ООО "ДТК "Свободный сокол"**		
1.1.	Объем поднятой воды	тыс. м³/год	165,2
1.2.	Объем покупной воды	тыс. м³/год	0,0
1.3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³/год	165,2
1.4.	Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	14,0
1.5.	определенный по приборам учета	тыс. м³/год	13,5
1.6.	определенный расчетным путем	тыс. м³/год	0,5
1.7.	Потери воды в сетях	%	1,00%
1.8.	Расход воды на собственные нужды	%	89,9%
2.	**ООО "Газпром Энерго"**		
2.1.	Объем поднятой воды	тыс. м³/год	1,16
2.2.	Объем покупной воды	тыс. м³/год	0,00
2.3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³/год	1,16
2.4.	Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	1,14
2.5.	определенный по приборам учета	тыс. м³/год	0,00
2.6.	определенный расчетным путем	тыс. м³/год	1,14
2.7.	Потери воды в сетях	%	0,00%
2.8.	Расход воды на собственные нужды	%	1,72%
3.	**ООО "ФИН-Групп"**		
3.1.	Объем поднятой воды	тыс. м³/год	43,69
3.2.	Объем покупной воды	тыс. м³/год	0,00
3.3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³/год	0,00
3.4.	Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	12,36
3.5.	определенный по приборам учета	тыс. м³/год	12,36
3.6.	определенный расчетным путем	тыс. м³/год	0,00
3.7.	Потери воды в сетях	%	71,70%
3.8.	Расход воды на собственные нужды	%	0,00%
4.	**ООО ЛОЭЗ "Гидромаш"**		
4.1.	Объем поднятой воды	тыс. м³/год	8,40
4.2.	Объем покупной воды	тыс. м³/год	0,00
4.3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³/год	0,00
4.4.	Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	6,42

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
4.5.	определенный по приборам учета	тыс. м³/год	6,42
4.6.	определенный расчетным путем	тыс. м³/год	0,00
4.7.	Потери воды в сетях	%	0,00%
4.8.	Расход воды на собственные нужды	%	23,57%
5.	АО "Липецкий хладокомбинат"		
5.1.	Объем поднятой воды	тыс. м³/год	81,96
5.2.	Объем покупной воды	тыс. м³/год	0,00
5.3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³/год	0,00
5.4.	Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	7,37
5.5.	определенный по приборам учета	тыс. м³/год	7,37
5.6.	определенный расчетным путем	тыс. м³/год	0,00
5.7.	Потери воды в сетях	%	0,00%
5.8.	Расход воды на собственные нужды	%	91,01%

*по МУП «Липецктеплосеть», ОАО "РЖД" и ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ информация по балансам водоснабжения в рамках настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка не предоставлялась, в открытых официальных источниках информация по данным организациям ВКХ также отсутствует. Балансовые показатели по транзитным организациям не приводятся в данной таблице, так как данные учтены в балансовых показателях прочих организаций ВКХ

Прочими организациями ВКХ на территории г. Липецка питьевая воды используется по большей части на собственные нужды либо для реализации юридическим лицам (не населению).

Общие балансы подачи и реализации технической воды по г. Липецку за 2022 год приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Общие балансы подачи и реализации технической воды по г. Липецку за 2022 год

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
2.	ООО "ЛТК "Свободный сокол"		
2.1.	Объем поднятой воды	тыс. м³/год	278,4
2.2.	Объем покупной воды	тыс. м³/год	0,0
2.3.	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м³/год	278,4
2.4.	Объем отпущенной потребителям воды, в т.ч.:	тыс. м³/год	278,4
2.5.	определенный по приборам учета	тыс. м³/год	278,4
2.6.	определенный расчетным путем	тыс. м³/год	0,0
2.7.	Потери воды в сетях	%	0,05%
2.8.	Расход воды на собственные нужды	%	0,0%

Как видно из приведенной таблицы, централизованное техническое водоснабжение на территории г. Липецка используется для удовлетворения нужд юридических лиц – промышленных предприятий: ООО «ЛТК «Свободный сокол» в полном объеме реализовывает добываемую воду технического качества абонентам – юридическим лицам.

Подраздел 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Территориальный баланс подачи питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год по приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Территориальный баланс подачи питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год

№ п.п.	Наименование показателя	Помесячные показатели водозабора (подачи) питьевой воды, м³/мес.												Всего за год, тыс. м³/год	В наиболее загруженный месяц, тыс. м³/мес.	В сутки максимального водопотребления, тыс. м³/сут.
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек			
1.	**Водозабор (подача) воды, в т.ч.:**	**4 810**	**4 638**	**4 743**	**4 724**	**4 761**	**4 783**	**4 945**	**4 850**	**4 761**	**4 745**	**4 719**	**4 701**	**57 180**	**4 945**	**195,10**
1.1.	ВОДОЗАБОР № 1	516	425	515	479	534	426	710	475	673	551	451	443	**6 198**	**710**	**27,47**
1.2.	ВОДОЗАБОР № 2	722	630	589	560	572	537	314	533	511	534	520	523	**6 545**	**722**	**27,95**
1.3.	ВОДОЗАБОР № 3	921	1 012	1 007	895	905	884	901	884	885	914	804	825	**10 839**	**1 012**	**39,17**
1.4.	ВОДОЗАБОР № 4	189	159	154	139	143	148	156	152	147	165	171	176	**1 899**	**189**	**7,32**
1.5.	ВОДОЗАБОР № 5	825	812	930	1 006	964	991	936	960	973	961	968	937	**11 264**	**1 006**	**38,93**
1.6.	ВОДОЗАБОР № 7	1 209	1 247	1 073	1 266	1 134	1 139	1 196	1 131	841	849	928	940	**12 953**	**1 266**	**49,00**
1.7.	ВОДОЗАБОР № 10	113	95	193	100	231	382	345	389	361	398	495	448	**3 552**	**495**	**19,15**
1.8.	Скв. Северного Рудника	9	7	9	8	10	11	4	3	7	9	5	9	**91**	**11**	**0,41**
1.9.	в/з п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0,00**
1.10.	в/з п. Сырский Рудник, п. Центролит	63	38	40	36	32	31	30	29	32	38	29	32	**431**	**63**	**2,42**
1.11.	в/з п. Матырский	83	75	79	74	77	87	101	94	69	69	67	66	**941**	**101**	**3,92**
1.12.	в/з п. Дачный	0	0	0	0	3	5	3	4	8	2	1	1	**27**	**8**	**0,30**
1.13.	Водозабор ТЭЦ - 2	160	138	155	161	156	141	249	196	254	254	279	299	**2 441**	**299**	**11,59**

[1] в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2021 Ксут.макс. принят 1,2

Как видно из приведенной таблицы, наибольшие объемы подачи воды обеспечиваются от водозаборов № 3, № 5 и № 7: от общего годового баланса подачи воды по ООО «РВК-Липецк» данными водозаборами подается 11,8, 11,3 и 12,9 млн. м³/год соответственно или ~61,3 % от общего значения в 57,2 млн. м³/год. Примерно те же пропорции соблюдаются и при подаче воды с водозаборов в сутки максимального водопотребления.

Всего по централизованным системам питьевого водоснабжения, эксплуатируемым ООО «РВК-Липецк», максимальная суточная подача воды от водозаборов оценивается в 195,1 тыс. м³/сут.

Территориальный баланс подачи питьевой воды прочими организациями ВКХ по г. Липецку за 2022 год приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Территориальный баланс подачи питьевой воды прочими организациями ВКХ по г. Липецку за 2022 год

№ п.п	Наименование показателя	Годовой объем водозабора (подачи) питьевой воды, м³/год	В сутки максимального водопотребления, тыс. м³/сут.
1.	ООО "ЛТК "Свободный сокол"	165,19	0,543
2.	ООО "Газпром Энерго"	1,16	0,004
3.	ООО "ФИН-Групп"	43,69	0,144
4.	ООО ЛОЭЗ "Гидромаш"	8,40	0,028
5.	АО "Липецкий хладокомбинат"	81,96	0,269

[1] в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2021 Ксут.макс. принят 1,2

Территориальный баланс подачи технической воды по г. Липецку за 2022 год приведен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Территориальный баланс подачи технической воды по г. Липецку за 2022 год

№ п.п	Наименование показателя	Годовой объем водозабора (подачи) питьевой воды, м³/год	В сутки максимального водопотребления, тыс. м³/сут.
1.	**ООО "ЛТК "Свободный сокол"**	278,39	0,915

[1] в соответствии с пунктом 5.2 СП 31.13330.2021 Ксут.макс. принят 1,2

Подраздел 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды города Липецка (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год приведен в таблице 3.7 и на рисунке 3.2.

Таблица 3.7 – Структурный баланс реализации питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год, [тыс.м³]

№ п.п.	Наименование показателя	Помесячные показатели водозабора (подачи) питьевой воды, м³/мес.												Всего за год, тыс. м³/год
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
1.	Всего полезный отпуск, в т.ч. по категориям абонентов:	2 964	3 262	3 079	3 228	3 092	3 335	3 283	3 266	3 235	3 342	3 260	3 319	**38 667**
1.1.	Население	1 381	1 577	1 504	1 595	1 707	1 702	1 695	1 729	1 568	1 537	1 544	1 554	**19 093**
1.2.	Бюджетные потребители	112	115	153	160	100	125	159	139	126	244	70	178	**1 681**
1.3.	Прочие потребители	415	533	392	422	416	463	509	476	447	397	496	464	**5 430**
1.4.	Теплоэнергетические предприятия	1 056	1 037	1 030	1 051	870	1 045	920	923	1 094	1 163	1 150	1 122	**12 463**

Рисунок 3.2 – Структурный баланс реализации питьевой воды ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку за 2022 год

По ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка полезный отпуск питьевой воды за 2022 год составил 38,7 млн. м³/год. Объем реализации питьевой воды населению составляет половину от общего объема – 19,1 млн. м³/год, реализация питьевой воды теплоэнергетическим организациям составляет почти треть (32 %) – в данный объем в том числе включены показатели использования холодной воды для нужд приготовления горячей воды.

Прочие организации ВКХ на территории г. Липецка осуществляют реализацию питьевой и технической воды в полном объеме юридическим лицам (категория абонентов «прочие») – балансы реализации данных объемов приведены выше соответственно в таблице 3.2 и таблице 3.3.

Подраздел 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы удельного потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории г. Липецка утверждены постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 24.08.2012 № 35/4 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативах потребления холодной и горячей воды, отведения сточных вод, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, на территории Липецкой области» и составляют в зависимости от категории жилого помещения (по холодному водоснабжению) от 0,446 до 10,366 м³/мес./чел.

Общее фактическое потребление питьевой воды категорией абонентов «население» в г. Липецке за 2022 г. составило 12,4 млн. м³/год. При данном объеме потребления и исходя из учета 99-процентной обеспеченности населения города централизованным водоснабжением (485 523 чел. на конец 2022 года), среднемесячное потребление воды на одного человека за 2022 год составило 2,14 м³/мес./чел.

При расчёте на общий объем питьевой воды, реализованный ООО «РВК-Липецк» за 2022 год (38,7 млн. м³/год), среднемесячное потребление воды на одного человека за 2022 год составило 6,64 м³/мес./чел.

Подраздел 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

За 2022 год в г. Липецке по ООО «РВК-Липецк» от общего объема реализации питьевой воды абонентам (38,7 млн. м³/год) порядка 22,3 % (8,6 млн. м³/год) было определено расчетным путем, что говорит о неполной оснащенности приборами коммерческого учета абонентов.

По прочим организациям ВКХ объемы реализованной питьевой и технической воды по приборам коммерческого учета и по нормативам приведены выше соответственно в таблице 3.2 и таблице 3.3.

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу указанного Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Все организации ВКХ, осуществляющие на территории г. Липецка централизованное холодное питьевое и техническое водоснабжение, имеют на соответствующих водозаборных сооружениях узлы учета забираемой из источников исходной воды.

Подраздел 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения города Липецка

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по системам водоснабжения, эксплуатируемым ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, за 2022 год приведен в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей по системам водоснабжения, эксплуатируемым ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, за 2022 год

№ п.п.	Наименование водозаборных сооружений	Отношение к технологической зоне водоснабжения	Проектная производительность водозаборных сооружений, м³/сут	Всего проектная производительность в технологической зоне водоснабжения, м³/сут	Требуемая производительность водозаборных сооружений в сутки максимального водопотребления, тыс. м³/сут		Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений, тыс. м³/сут	
					по водозаборным сооружениям	по технологической зоне водоснабжения в целом	по водозаборным сооружениям	по технологической зоне водоснабжения в целом
1.	**В целом по г. Липецку**		**-**	**323 010**	**227 640**		**95 370**	
1.1.	№1 "Монастырский"	Технологическая зона "Город"	25 000	265 800	27 474	208 989	-2 474	56 811
1.2.	№2 "Колхозный"		24 000		27 955		-3 955	
1.3.	№3 "Трубный"		45 000		39 171		5 829	
1.4.	№4 "Казанский"		7 800		7 321		479	
1.5.	№5 "Сырский"		54 000		38 928		15 072	
1.6.	№7 "Ситовский"		90 000		48 995		41 005	
1.7.	№10 "Кузьминский"		20 000		19 145		855	
1.8.	"Северный Рудник"	Технологическая зона «Северный»	1 000	1 000	413	413	587	587
1.9.	"Сырский Рудник"	Технологическая зона «Центролит»	8 000	15 560	0	2 425	8 000	13 135
1.10.	"Центролит"		7 560		2 425		5 135	
1.11.	"Матырский"	Технологическая зона «Матырский»	6 480	10 650	3 919	4 220	2 561	6 430
1.12.	"Дачный"		1 050		301		749	
1.13.	"Матырский-2"		1 200		0		1 200	
1.14.	"Дачный в/ч"		1 920		0		1 920	
1.15.	ТЭЦ-2	Технологическая зона «ТЭЦ-2»	30 000	30 000	11 593	11 593	18 407	18 407

[1] в соответствии с таблицей 3.4

Как видно из приведенной таблицы, в целом по г. Липецку имеется резерв производительности водозаборных сооружений в размере ~95,4 тыс. м³/сут (~29,5 %), однако следующие водозаборные сооружения имеют дефицит производительности:

1) водозабор №1 «Монастырский»: дефицит производительности составляет 2 474 м³/сут;

2) водозабор № 2 «Колхозный»: дефицит производительности составляет 3 955 м³/сут.

Помимо указанного, в соответствии с информацией, предоставленной ООО «РВК-Липецк» имеют место следующие проблемы в резерве производительности эксплуатируемых водозаборных сооружений:

Ежегодно в летний период от жителей города поступают жалобы на недостаточное давление питьевой воды или полное её отсутствие в районах индивидуальной застройки: Сокольский район, с. Сселки, с. Коровино, 3-й участок ЛТЗ, пос. Заречье, пос. Сырский рудник (всего около девяноста улиц).

Среди зарегистрированных абонентов ежегодно чуть более пяти тысяч жителей ощущают на себе перебои с питьевой водой.

В вышеперечисленных районах ежегодно в летнее время наблюдается дефицит питьевой воды. Особенно эта проблема обостряется летом в периоды с аномально-высокой температурой воздуха.

Изначально сети водоснабжения в частном секторе города были рассчитаны на обеспечение хозяйственно-бытовых нужд потребителей только через водоразборные колонки. За время эксплуатации водопровода в него были подключены жилые дома с индивидуальными вводами и, как следствие, потребление питьевой воды значительно возросло, в том числе и на полив приусадебных участков. В летнее время в часы максимального потребления в домах, наиболее удалённых от магистральных водопроводов и запитанных по «тупиковой» схеме, вода идёт со слабым давлением или отсутствует, так как расходуется потребителями, подключенными к водопроводу в начале улицы.

Проблеме дефицита воды в летнее время более 20 лет, уже в 1991 году, с учётом сложившейся на тот момент ситуацией с питьевой водой в летний период, решением Липецкого городского Совета народных депутатов установлено разрешённое время полива приусадебных участков с 23:00 до 05:00, при этом полив шлангами категорически запрещён. В настоящее время данное решение утратило силу и больше не обновлялось.

Сегодня, когда повсеместно, в районах индивидуальной застройки, дома, построенные в 50-60 х годах, сменяются современными благоустроенными коттеджами, где есть не только газ, горячая вода, но и личные сауны с бассейнами, объёмы водопотребления увеличились в разы. Существующая гидравлика водопроводных сетей не позволяет поддерживать нормативное давление у абонентов при интенсивном водоразборе в летнее время, а установка подкачивающих насосов на абонентских присоединениях ещё больше усугубляют ситуацию. Поэтому в целях обеспечения надёжного водоснабжения потребителей с учётом возросшего водопотребления необходимо рассматривать возможность реконструкции сетей водоснабжения, а, где это возможно, строительства поливочного водопровода от реки.

Помимо указанного, в соответствии с существующей схемой водоснабжения водозабор № 3 обеспечивает подачу воды в центральную часть города, микрорайон № 19, «Университетский», «Елецкий», ЮЗК, ЗАО «Прогресс», ПНС № 102 (для подпитки зоны водозабора № 5) и т.д. При этом, давление в водопроводной сети от водозабора поддерживается на уровне 2,8 кг/см², при этом расход колеблется в пределах 2500-3000 м³/ч.

В летний период при выводе в ремонт ТЭЦ-2 основная нагрузка по горячему водоснабжению ложится на Юго-Западную котельную ПАО «КВАДРА». При этом,

потребление ЮЗК возрастает в 2 раза и составляет 700-800 м³/ч. Договорная нагрузка составляет 318,65 м³/ч, или 229 429 м³/мес. Для подержания требуемого гидравлического режима и обеспечения других потребителей ООО «РВК-Липецк» вынужденно увеличивает давление до 3,0 кг/см². (Чего, все равно, недостаточно для обеспечения конечных потребителей от водовода Ду 800 мм). Расход при этом возрастает до 3700 м³/ч. В условиях недостаточного количества собственных скважин для поддержания уровня в резервуарах, также увеличивается подача воды на ВНС № 3 с водозаборов № 7 и № 10 с 350-450 м³/час до 700-900 м³/час.

Данное обстоятельство приводит к перерасходу ресурсов, отсутствию резерва оборудования и, как следствие, снижению надежности системы водоснабжения в целом.

Указанная ситуация возникла после изменения схемы теплоснабжения города ПАО «КВАДРА». Из работы были выведены станции водоподготовки Северо-Западной и Привокзальной котельных. При этом, нагрузка подпитки тепловой сети перераспределилась на Юго-Западную котельную.

До изменения схемы теплоснабжения Северо-Западная и Привокзальная котельные питались по отдельному трубопроводу Ду 600 мм от водозабора № 3, что исключало влияние потребления котельных на других потребителей.

Подраздел 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития города Липецка, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Сводные прогнозные балансы водоснабжения питьевой водой ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку на период 2023-2042 годов год приведены в таблице 3.9 и на рисунке 3.3.

Таблица 3.9 – Сводные прогнозные балансы водоснабжения питьевой водой ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку на период 2023-2042, [тыс.м³/год]

№ п.п.	Наименование показатели	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	2039 год	2040 год	2041 год	2042 год
1.	Всего объем водозабора исходной воды, в т.ч.:	55 426	54 135	53 314	52 578	51 899	51 363	50 828	50 314	49 953	49 511	49 127	48 757	48 427	48 113	47 795	47 414	47 037	46 638	46 186	45 815
1.1.	ВОДОЗАБОР № 1	6 008	5 868	5 779	5 699	5 626	5 567	5 509	5 454	5 415	5 367	5 325	5 285	5 249	5 215	5 181	5 139	5 099	5 055	5 006	4 966
1.2.	ВОДОЗАБОР № 2	6 344	6 196	6 102	6 018	5 940	5 879	5 818	5 759	5 717	5 667	5 623	5 581	5 543	5 507	5 470	5 427	5 384	5 338	5 286	5 244
1.3.	ВОДОЗАБОР № 3	10 506	10 261	10 106	9 966	9 838	9 736	9 635	9 537	9 469	9 385	9 312	9 242	9 179	9 120	9 060	8 987	8 916	8 840	8 755	8 684
1.4.	ВОДОЗАБОР № 4	1 840	1 797	1 770	1 746	1 723	1 705	1 688	1 671	1 659	1 644	1 631	1 619	1 608	1 598	1 587	1 574	1 562	1 549	1 534	1 521
1.5.	ВОДОЗАБОР № 5	10 919	10 665	10 503	10 358	10 224	10 119	10 013	9 912	9 841	9 754	9 678	9 605	9 540	9 478	9 416	9 340	9 266	9 188	9 099	9 025
1.6.	ВОДОЗАБОР № 7	12 556	12 264	12 078	11 911	11 757	11 636	11 514	11 398	11 316	11 216	11 129	11 045	10 970	10 899	10 827	10 741	10 656	10 565	10 463	10 379
1.7.	ВОДОЗАБОР № 10	3 443	3 362	3 311	3 266	3 224	3 190	3 157	3 125	3 103	3 075	3 051	3 028	3 008	2 988	2 969	2 945	2 922	2 897	2 869	2 846
1.8.	Скв. Северного Рудника	88	86	85	84	83	82	81	80	80	79	78	78	77	77	76	76	75	74	74	73
1.9.	в/з п. Сырский Рудник, ул. Исполкомовская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	в/з п. Сырский Рудник, п. Центролит	418	408	402	396	391	387	383	379	376	373	370	367	365	363	360	357	354	351	348	345
1.11.	в/з п. Матырский	912	891	877	865	854	845	836	828	822	815	808	802	797	792	786	780	774	767	760	754
1.12.	в/з п. Дачный	26	26	25	25	25	24	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22
1.13.	Водозабор ТЭЦ - 2	2 366	2 311	2 276	2 244	2 215	2 192	2 170	2 148	2 132	2 113	2 097	2 081	2 067	2 054	2 040	2 024	2 008	1 991	1 971	1 956
2.	Закупка питьевой воды (со стороны ПАО "НЛМК")	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
3.	Подача воды в водопроводные сети	55 476	54 185	53 363	52 628	51 949	51 413	50 878	50 364	50 003	49 560	49 177	48 807	48 476	48 163	47 844	47 464	47 086	46 687	46 236	45 864
4.	Потери при транспортировке по собственным водопроводным сетям	17 203	16 293	15 838	15 415	15 013	14 730	14 429	14 142	14 001	13 768	13 573	13 378	13 215	13 067	12 913	12 697	12 483	12 246	11 957	11 746
-	то же в %	31,01%	30,07%	29,68%	29,29%	28,90%	28,65%	28,36%	28,08%	28,00%	27,78%	27,60%	27,41%	27,26%	27,13%	26,99%	26,75%	26,51%	26,23%	25,86%	25,61%
5.	Всего полезный отпуск, в т.ч. по категориям абонентов:	38 273	37 891	37 525	37 213	36 935	36 683	36 449	36 222	36 002	35 792	35 604	35 429	35 262	35 096	34 931	34 767	34 604	34 441	34 279	34 118
5.1.	Население	18 899	18 710	18 529	18 376	18 238	18 114	17 998	17 886	17 777	17 674	17 581	17 494	17 412	17 330	17 249	17 168	17 087	17 007	16 927	16 847
5.2.	Бюджетные потребители	1 664	1 647	1 631	1 618	1 606	1 595	1 584	1 575	1 565	1 556	1 548	1 540	1 533	1 526	1 518	1 511	1 504	1 497	1 490	1 483
5.3.	Прочие потребители	5 375	5 321	5 270	5 226	5 187	5 152	5 119	5 087	5 056	5 026	5 000	4 975	4 952	4 929	4 906	4 882	4 860	4 837	4 814	4 791
5.4.	Теплоэнергетические предприятия	12 336	12 213	12 095	11 994	11 905	11 823	11 748	11 675	11 604	11 536	11 475	11 419	11 365	11 312	11 259	11 206	11 153	11 101	11 049	10 997

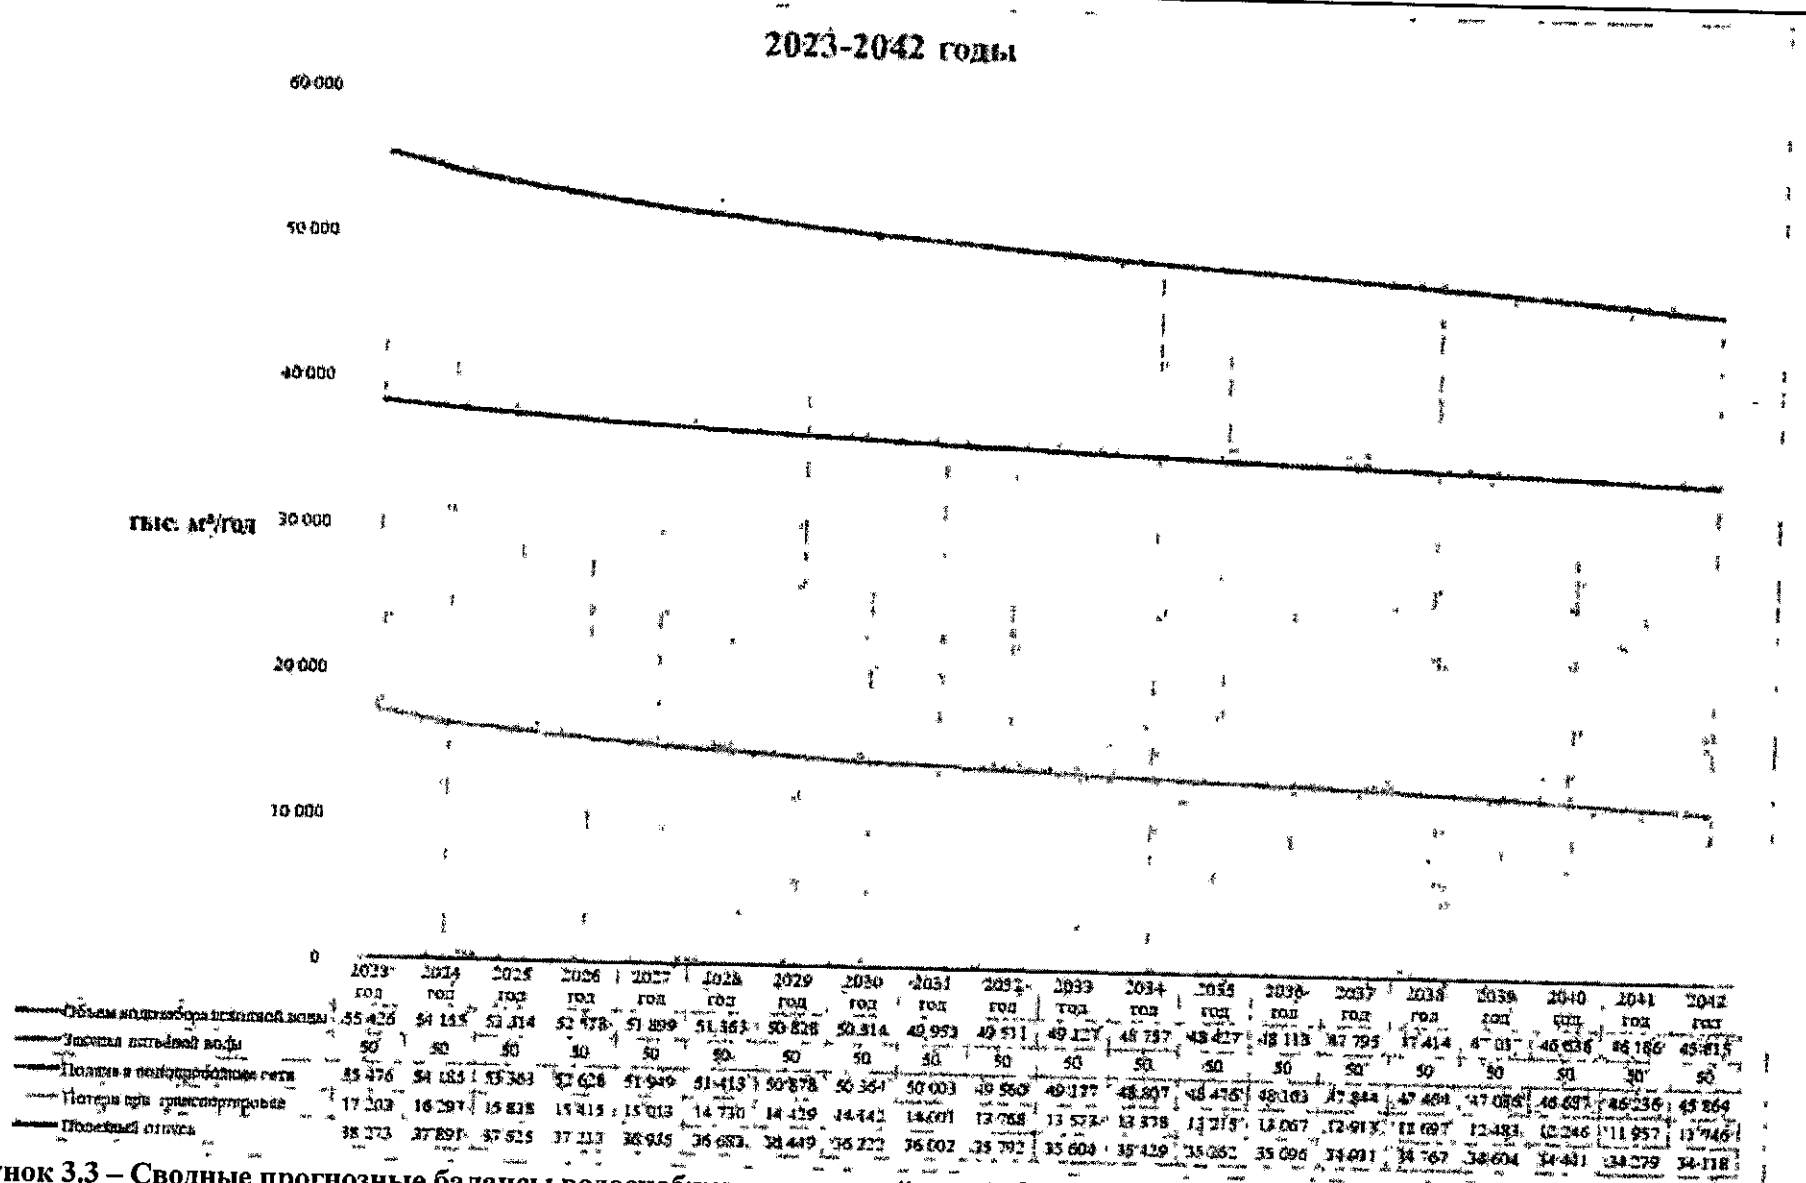

Рисунок 3.3 – Сводные прогнозные балансы водоснабжения питьевой водой ООО «РВК-Липецк» по г. Липецку на период 2023-2042

Приведенные в таблице и на рисунке выше перспективные балансы питьевого водоснабжения по ООО «РВК-Липецк» сформированы на основании:

1) прогноза численности постоянного, приведенного выше в подразделе 2.2;

2) перечня перспективных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, приведенных ниже в разделе 4 и в разделе 6;

3) значений плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк» (питьевое водоснабжение), приведенных ниже в начале раздела 7.

Как видно, на рассматриваемом перспективном периоде предусматривается снижение общего потребления питьевой воды на территории г. Липецка, обусловленное прогнозируемым снижением численности постоянного населения города к 2042 году: по сравнению с фактическим показателем полезного отпуска за 2022 год (38,7 млн. м³/год), в 2042 году ожидается снижение данного показателя на 11,7 %, т.е. на 4,5 млн. м³/год (до 34,1 млн. м³/год).

Помимо указанного, ожидается снижение показателя потерь питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям:

1) в абсолютных показателях: с 18,9 до 11,7 млн. м³/год;

2) в относительных показателях (по отношению к подаваемой в водопроводные сети питьевой воды): с 32,88 до 25,61 %.

По прочим организациям ВКХ, осуществляющим на территории г. Липецка эксплуатацию объектов централизованных систем питьевого и технического водоснабжения, прогнозные балансы питьевого и технического водоснабжения принимаются статичными на всем рассматриваемом перспективном периоде (т.е. аналогичными, приведенным соответственно в таблице 3.2 и таблице 3.3), поскольку в зонах действия соответствующих централизованных систем не предусматривается подключения новых абонентов и реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Подраздел 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории г. Липецка приведено выше в пункте 1.4.6.

Подраздел 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой и технической воды по территории г. Липецка рассмотрены выше: фактические – в подразделе 3.1 и в подразделе 3.3, ожидаемые – в подразделе 3.7.

Подраздел 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления питьевой и технической воды по территории г. Липецка приведено выше в подразделе 3.2.

Подраздел 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов по территории г. Липецка приведен выше в подразделе 3.7.

Подраздел 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Сведения о фактических и планируемых потерях по территории г. Липецка рассмотрены выше: фактические – в подразделе 3.1, ожидаемые – в подразделе 3.7.

Подраздел 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Сводные перспективные балансы водоснабжения по территории г. Липецка рассмотрены выше в подразделе 3.7.

Подраздел 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Расчет перспективной требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений по системам водоснабжения, эксплуатируемым ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, на 2042 год приведен в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Расчет перспективной требуемой мощности водозаборных и водоочистных сооружений по системам водоснабжения, эксплуатируемым ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, на 2042 год

№ п.п.	Наименование водозаборных сооружений	Отношение к технологической зоне водоснабжения	Проектная производительность водозаборных сооружений, м³/сут	Всего проектная производительность в технологической зоне водоснабжения, м³/сут	Требуемая производительность водозаборных сооружений в сутки максимального водопотребления, тыс. м³/сут		Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений, тыс. м³/сут	
					по водозаборным сооружениям	по технологической зоне водоснабжения в целом	по водозаборным сооружениям	по технологической зоне водоснабжения в целом
1.	**В целом по г. Липецку**		**-**	**323 010**	**185 891**		**137 119**	
1.1.	№1 "Монастырский"	Технологическая зона "Город"	265 800	22 435	170 660	2 565	95 140	56 811
1.2.	№2 "Колхозный"		24 000	22 828	22 828	1 172	1 172	
1.3.	№3 "Трубный"		45 000	31 987	31 987	13 013	13 013	
1.4.	№4 "Казанский"		7 800	5 978	5 978	1 822	1 822	
1.5.	№5 "Сырский"		54 000	31 788	31 788	22 212	22 212	
1.6.	№7 "Ситовский"		90 000	40 010	40 010	49 990	49 990	
1.7.	№10 "Кузьминский"		20 000	15 634	15 634	4 366	4 366	
1.8.	"Северный Рудник"	Технологическая зона «Северный»	1 000	337	337	663	663	587
1.9.	"Сырский Рудник"	Технологическая зона «Центролит»	15 560	0	1 980	8 000	13 580	13 135
1.10.	"Центролит"		7 560	1 980	1 980	5 580	5 580	
1.11.	"Матырский"	Технологическая зона «Матырский»	10 650	3 201	3 447	3 279	7 203	6 430
1.12.	"Дачный"		1 050	246	246	804	804	
1.13.	"Матырский-2"		1 200	0	0	1 200	1 200	
1.14.	"Дачный в/ч"		1 920	0	0	1 920	1 920	
1.15.	ТЭЦ-2	Технологическая зона «ТЭЦ-2»	30 000	9 467	9 467	20 533	20 533	18 407

Подраздел 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и определены следующие понятия и требования:

1) статья 2 главы 1: «гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения»;

2) статья 6 главы 2: к полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов относится определение для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

3) пункт 1 статьи 12 главы 3: «Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется»;

4) пункт 2 статьи 12 главы 3: «Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

5) пункт 2 статьи 42 главы 8: «До 1 июля 2013 года органы местного самоуправления поселения, городского округа осуществляют инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод), утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка в соответствии с постановлениями администрации города Липецка:

1) от 27.12.2021 № 2952 ООО «РВК-Липецк» наделено статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения на территории муниципального образования город Липецк. Зоной деятельности гарантирующей организации ООО «РВК-Липецк» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой установлена территория муниципального образования город Липецк, за исключением территорий: проезд Трубный, 1, строение 1е, строения 1ж, 3, 3а, 3б, 4ж, 5, строение 5б, строение 5в, строения 5е, 7, 7в, 7д, 11а, 13а, владение 23, строение 27; территория предприятия АО "Липецкий хладокомбинат", Лебедянское шоссе, владение 1; Лебедянское шоссе, 1/1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, владение 7; улица Опытная, владение 1б; территория предприятия ООО ЛОЭЗ "Гидромаш", улица Юношеская, 48; улица Юношеская, 10а, 43, 48, 51, строения 71а, 73, 75; территория предприятия ООО "ЛТК "Свободный сокол", площадь Заводская, 1; улица Студеновская, 122г, 124а, 126; территория военного аэродрома, город Липецк, военный городок N 2; территория производственной базы

ООО "Газпром трансгаз Москва", город Липецк, улица Юношеская, 52; улица Балашовская, 1, 2, 3, сооружения 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; район Цемзавода, строение 131, улица МПС, 1, 2, 3а, 4, 6, 7, 9а; ул. Станционная, 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7; поселок Венера, улица Яблоневая, 1а, 2, 2а.

Зоной деятельности гарантирующей организации ООО «РВК-Липецк» для централизованной системы водоотведения установлена территория муниципального образования город Липецк, за исключением территорий: территория военного аэродрома, город Липецк, военный городок N 2;

2) от 19.06.2013 № 1477 ПАО «НЛМК» (на тот момент – ОАО «НЛМК») наделено статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение технической водой на территории муниципального образования город Липецк с установленной зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «НЛМК» для централизованных систем холодного водоснабжения технической водой на территории муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», пл. Металлургов, 2; территория предприятия ОАО «Завод Железобетон», ул. Алмазная, 6, 10; ул. Ферросплавная, 17, владение 40а. ПАО «НЛМК» прекратило эксплуатацию централизованных систем технического и питьевого водоснабжения, а также прекратило осуществление регулируемых видов деятельности по техническому и питьевому водоснабжению и не поставляет воду технического и питьевого качества сторонним абонентам;

3) от 01.12.2014 № 2695 (в редакции постановления администрации города Липецка от 27.10.2022 № 2491) ООО «ЛТК «Свободный сокол» наделено статусом гарантирующей организации: 1) для централизованной системы холодного технического водоснабжения на территории муниципального образования город Липецк: территория предприятия ООО «ЛТК «Свободный сокол», пл. Заводская, 1; 2) для централизованной системы холодного питьевого водоснабжения на территории муниципального образования город Липецк: территория предприятия ООО «ЛТК «Свободный сокол», ул. Студеновская, 124а, 126; 3) для централизованной системы водоотведения промышленных стоков территорию муниципального образования город Липецк: территория предприятия ООО «ЛТК «Свободный сокол», пл. Заводская, 1;

4) от 09.12.2013 № 2838 ООО «Газпром энерго» наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой. Зоной деятельности гарантирующей организации ООО «Газпром энерго» (Центральный филиал) для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой установлена территория муниципального образования город Липецк: территория производственной базы ООО «Газпром трансгаз Москва», г. Липецк, ул. Юношеская, д. 52;

5) от 08.05.2013 № 1161 ООО «ФИН-Групп» наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой. Зоной деятельности гарантирующей организации ООО «ФИН-Групп» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой установлена территория муниципального образования город Липецк: проезд Трубный, 1, строение 1е, строения 1ж, 3, 3а, 3б, 4ж, 5, строение 5б, строение 5в, строения 5е, 7, 7в, 7д; Лебедянское шоссе, 2б; улица Опытная, владение 1б;

6) от 08.05.2013 № 1162 ООО ЛОЭЗ «Гидромаш» (на тот момент – ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш») наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой. Зоной деятельности гарантирующей организации ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой установлена территория муниципального

образования город Липецк: территория предприятия ОАО ЛОЭЗ «Гидромаш», ул. Юношеская, 48; ул. Юношеская, 10а, 43, 48, 51, строение 71а, 73, 75;

7) от 18.11.2015 № 1162 АО «Липецкий хладокомбинат» (на тот момент – ОАО «Липецкий хладокомбинат») наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой. Зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «Липецкий хладокомбинат» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой установлена территория муниципального образования город Липецк: территория предприятия ОАО «Липецкий хладокомбинат», Лебедянское шоссе, владение 1; Лебедянское шоссе, 1/1, 1а, 1б, 2, 2а, владение 7; проезд Трубный, 11а, строение 27, 13а, владение 23;

8) от 21.06.2023 № 2856 МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения на территории муниципального образования город Липецк. Зоной деятельности гарантирующей организации МУП «Липецктеплосеть» для централизованной системы холодного водоснабжения установлена территория муниципального образования город Липецк: улица Балашовская, 1, 2, 3, сооружение 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21;

9) от 17.12.2014 № 2856 ОАО «РЖД» определено гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой. Зоной деятельности гарантирующей организации ОАО «РЖД» для централизованной системы холодного водоснабжения питьевой водой установлена территория муниципального образования город Липецк: ул. МПС, 1, 2, 3а, 4, 4а, 6, 7, 9а; ул. Станционная, 1, 1а, 2, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7; поселок Венера, ул. Яблоневая, 1а, 2, 2а;

10) от 07.08.2017 № 1397 ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ наделено статусом гарантирующей организации для централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения. Зоной деятельности гарантирующей организации ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ для централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой и водоотведения установлена территория военного городка № 2 Правобережного района города Липецка.

Раздел 4.
Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, ПП РФ от 05.09.2013 № 782) в рамках разработки или актуализации Схем ВСиВО муниципальных образований рассматриваются мероприятия инвестиционного характера, то есть такие мероприятия, которые оказывают влияние на стоимость основных фондов объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организациями ВКХ.

Основными целями реализации мероприятий инвестиционного характера в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) обеспечение технологического присоединения перспективных абонентов (в т.ч. существующих объектов капитального строительства, не обеспеченных услугами централизованного водоснабжения и(или) водоотведения) к соответствующим централизованным системам;

2) улучшение основных показателей функционирования соответствующих централизованных систем: улучшение показателей качества, надежности и экономической эффективности отдельных объектов таких систем.

Мероприятия на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не носящие инвестиционного характера (текущие, капитальные ремонты, замена оборудования и сооружений на аналоги и т.п.), реализуются организациями ВКХ в рамках утвержденных тарифов в соответствии с разрабатываемыми производственными программами.

При анализе предоставленной Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими на территории г. Липецка эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в рамках настоящей работы исходной информации установлено, что план инвестиционных мероприятий имеется только у одной организации – ООО «РВК-Липецк».

Законом Липецкой области от 03.11.2022 № 224-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка» (принят Липецким областным Советом депутатов 02.11.2022) утверждено заключение концессионного соглашения от 19.10.2022 на период 2023-2071 годов в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка между городским округом город Липецк Липецкой области, выступающим Концендентом, муниципальным унитарным предприятием «Липецкводоканал», участвующим на стороне концендента, ООО «РВК-Липецк», выступающим Концессионером, и Липецкой областью, выступающей третьей стороной (далее – КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка).

Далее в рамках настоящего раздела представлен и охарактеризован перечень мероприятий, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка в части объектов централизованных систем водоснабжения, а также дополнительный перечень мероприятий, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города.

Мероприятия по обеспечению перспективных абонентов, рассмотренных ранее в рамках проектов планировки территории и на основании выданных разрешений на строительство объектов на территории города (см. подраздел 2.2), услугами централизованного водоснабжения и водоотведения приведены соответственно в Приложении А и Приложении Б, а также графически отражены в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Подраздел 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка, приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1	**Система водоснабжения**		**30 сентября 2071**	**9 061 217,45**	-
1.1.	**Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**		-	**0,00**	-
1.1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов		-	0,00	-
1.1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения		-	0,00	-
1.2.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**		**31 декабря 2045**	**1 173 574,75**	-
1.2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения		31 декабря 2045	927 019,53	-
1.2.1.1.	Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛТЗ	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 4,8 км	31 декабря 2027	247 142,68	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.2.1.2.	Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от водовода Ду=700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до напорных водоводов Ду=300 мм от водозабора "ТЭЦ-2" в районе Липецкой ТЭЦ-2	Материал труб: ПНД; Диаметр: 300-700 мм; Протяженность: 8,6 км	31 декабря 2045	246 435,93	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.1.3.	Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от напорных водоводов Ду=500 мм от водозабора "ТЭЦ-2" в районе Липецкой ТЭЦ-2 до сетей водоснабжения п. Матырский (включая п. Новая Жизнь, ст. Казинка, п. Дачный)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 400-500 мм; Протяженность: 2,0 км	31 декабря 2043	57 061,40	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.1.4.	Строительство водопроводной сети от дома № 1 по ул. Одесская до дома № 1 по ул. Пугачева в районе Опытной станции	Материал труб: ПНД; Протяженность: 0,36 км	31 декабря 2025	4 651,74	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.1.5.	Строительство сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119	Материал труб: ПНД; Протяженность: 0,36 км	31 декабря 2025	1 912,34	Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.1.6.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Жактовская, д.д. 26-51	Материал труб: ПНД; Протяженность: 0,12 км	31 декабря 2025	800,00	Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.1.7.	Строительство водопровода Д=700 мм от камер переключения в районе дюкерного перехода через р. Воронеж до ТЭЦ-2 (с увеличением мощности ВНС № 7)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 700 мм; Протяженность: 5,67 км (с увеличением мощности ВНС № 7)	31 декабря 2041	365 503,51	Повышение надежности системы водоснабжения

№ п/п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год (годы)	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.2.1.8.	Обеспечение питьевой водой районов г. Липецка (с. Коровино)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,248 км	31 декабря 2024	3 511,93	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения		31 декабря 2041	246 555,21	-
1.2.2.1.	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7	Периметр ограждения: 592 м; монтаж системы охранного видеонаблюдения; монтаж наружного освещения	31 декабря 2025	42 946,02	Повышение антитеррористической защищенности. Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.2.2.	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 3 (в том числе строительство системы канализации)	Периметр ограждения: 3600 м монтаж системы охранного видеонаблюдения; монтаж наружного освещения	31 декабря 2028	53 839,00	Повышение антитеррористической защищенности. Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.2.3.	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «Матырский»	Производительность: 4200 м3/сут.; Глубина заложения: 100 м; Кол-во: 8 шт.	31 декабря 2030	35 766,76	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.2.2.4.	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «ТЭЦ-2»	Производительность: 2880 м3/сут.; Глубина заложения: 46 м; Кол-во: 2 шт.	31 декабря 2025	6 424,63	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.2.2.5.	Развитие системы водоснабжения п. Северный Рудник: бурение новых скважин (100 м)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,5 км; Кол-во: 2 шт.	31 декабря 2024	12 939,54	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.2.2.6.	Строительство подкачивающей насосной станции в п. Дачный	Производительность: 144 м3/час	31 декабря 2041	14 927,33	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.2.7.	Установка пожарных гидрантов	Кол-во: 371 шт.	31 декабря 2035	79 711,94	Обеспечение пожарной безопасности

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов**		**30 сентября 2071**	**7 308 737,79**	-
1.3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения		30 сентября 2071	6 629 801,57	-
1.3.1.1.	Реконструкция сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,132 км	31 декабря 2024	393,63	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.2.	Реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,043 км	31 декабря 2025	1 292,39	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.3.	Реконструкция водопроводной сети от колодца ВК-21 по ул. Урицкого до существующего колодца ВК-1 по ул. Гагарина (инв. № 310312Л)	Материал труб: ПНД; Диаметр: (63-225) мм Протяженность: 0,236 км	31 декабря 2025	4 061,16	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.4.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,166 км	31 декабря 2025	3 316,78	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.5.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Папина-Доватора	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-630 мм; Протяженность: 10,742 км	31 декабря 2027	134 036,23	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.6.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Северный Рудник	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110 мм; Протяженность: 1,615 км	31 декабря 2034	15 120,88	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (по годам), год	Предельный размер расходов, (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.7.	Реконструкция сетей водоснабжения п. ЛТЗ	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 20,584 км	31 декабря 2029	230 085,22	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.8.	Реконструкция сетей водоснабжения по пр. Победы, ул. Депутатская, ул. Механизаторов	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 7,117 км	31 декабря 2030	75 052,53	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.9.	Реконструкция сетей водоснабжения п. 10 шахта	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 3,302 км	31 декабря 2027	41 002,10	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.10.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Свободный сокол	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 13,016 км	31 декабря 2029	137 501,97	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.11.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, ул. Неделина, ул. Фрунзе	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 4,049 км	31 декабря 2028	43 197,42	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.12.	Реконструкция сетей водоснабжения п. НЛМК	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 18,530 км	31 декабря 2032	200 464,91	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.13.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. К. Маркса, ул. Неделина, ул. Фрунзе	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,660 км	31 декабря 2033	26 678,60	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.14.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 7,786 км	31 декабря 2034	92 901,32	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.15.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Семашко, ул. Липовская, ул. Гагарина	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 3,919 км	31 декабря 2033	45 333,77	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.16.	Реконструкция сетей водоснабжения р-на Ниженка (ул. Маяковского, ул. Чапаева и др.)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-160 мм; Протяженность: 0,609 км	31 декабря 2032	5 685,96	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.17.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Балмочных, ул. Пионерская	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 10,850 км	31 декабря 2035	106 386,35	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.18.	Реконструкция сетей водоснабжения с. Сселки, с. Ж. Пески	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 3,145 км	31 декабря 2036	49 017,37	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Ориентировочный размер финансирования (в ценах 2022 года), тыс. руб. без НДС	Показатели, на достижение
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.19.	Реконструкция сетей водоснабжения в р-не Опытной станции	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-630 мм; Протяженность: 9,262 км	31 декабря 2035	138 055,89	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.20.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 23 и МЖК	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 3,157 км	31 декабря 2026	37 012,40	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.21.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 19, ЛГТУ и больницы	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-630 мм; Протяженность: 7,212 км	31 декабря 2039	95 667,44	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.22.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Силикатный	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,739 км	31 декабря 2037	35 091,39	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.23.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 16	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 3,312 км	31 декабря 2039	39 559,59	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п/п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.24.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 20	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 1,768 км	31 декабря 2038	24 342,43	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.25.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 21	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-200 мм; Протяженность: 1,567 км	31 декабря 2039	15 968,80	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.26.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 22	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 2,244 км	31 декабря 2039	29 079,36	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.27.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 8 и сетей больничного комплекса	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 3,455 км	31 декабря 2043	40 997,05	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.28.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 15 и студ. городка	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,951 км	31 декабря 2040	33 976,23	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.29.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 1	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 2,508 км	31 декабря 2036	28 801,31	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.30.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 3	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 1,386 км	31 декабря 2043	16 067,08	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.31.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 9	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 3,926 км	31 декабря 2043	48 631,62	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.32.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 11	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 2,209 км	31 декабря 2038	28 002,78	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.33.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 12	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 2,504 км	31 декабря 2040	34 665,76	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.34.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 13	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 1,774 км	31 декабря 2041	19 218,67	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.35.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 14	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-250 мм; Протяженность: 0,821 км	31 декабря 2041	9 332,12	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (по позиции), год (год), тыс. руб., без НДС	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достижимый эффект
1.3.1.36.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 2	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,347 км	31 декабря 2041	26 030,22	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.37.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 7	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-200 мм; Протяженность: 1,115 км	31 декабря 2031	12 899,86	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.38.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 10	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 1,892 км	31 декабря 2042	21 307,39	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.39.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 4	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 1,953 км	31 декабря 2042	22 835,10	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.40.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 5	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-250 мм; Протяженность: 0,350 км	31 декабря 2026	4 224,31	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.41.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Дачный	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-1000 мм; Протяженность: 5,770 км	31 декабря 2039	59 344,85	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предварительная стоимость (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.42.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Матырский	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 9,984 км	31 декабря 2043	120 391,28	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.43.	Реконструкция сетей водоснабжения с. Казинка	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-160 мм; Протяженность: 3,745 км	31 декабря 2041	35 820,70	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.44.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Сырский Рудник	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 13,992 км	31 декабря 2042	133 890,61	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.45.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 24	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 0,463 км	31 декабря 2025	9 131,65	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.46.	Реконструкция магистральных сетей водоснабжения	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-1000 мм; Протяженность: 68,416 км	31 декабря 2071	2 867 460,52	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный индекс дисконта (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.47.	Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоснабжения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования 2055-2071	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 109,695 км	30 сентября 2071	1 430 466,57	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения		31 сентября 2056	678 936,22	-
1.3.2.1.	Реконструкция ВНС № 1	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 720,00 м3/ч	31 декабря 2026	19 314,36	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.2.	Реконструкция ВНС № 2	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 1 250,00 м3/ч	31 декабря 2026	40 853,79	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.3.	Реконструкция ВНС № 3	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 3 410,00 м3/ч	31 декабря 2027	36 372,77	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.4.	Реконструкция ВНС № 5	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 1 250,00 м3/ч	31 декабря 2026	27 779,38	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.5.	Реконструкция ВНС № 7	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 3 420,00 м3/ч	31 декабря 2025	44 179,43	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.2.6.	Реконструкция ВНС № 10	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 2 500,00 м3/ч	31 декабря 2027	26 666,25	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.7.	Реконструкция ВНС «Матырский»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 920,00 м3/ч	31 декабря 2026	18 526,04	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.8.	Реконструкция ВНС «Центролит»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 200,00 м3/ч	31 декабря 2025	10 366,20	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.9.	Реконструкция ВНСП	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Средняя производительность: 67,95 м3/ч; Кол-во: 103 шт.	31 декабря 2056	454 878,00	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.4.	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий**		**31 декабря 2056**	**578 904,92**	-
1.4.1.	Разработка и внедрение АСУ ТП и диспетчеризации на объектах водоснабжения	-	31 декабря 2028	151 930,74	Повышение надежности и энергоэффективности работы оборудования на водопроводных насосных станциях
1.4.2.	Установка узлов учета тепловой энергии на объектах ВКХ	-	31 декабря 2024	11 367,57	Повышение надежности и энергоэффективности работы оборудования

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.4.3.	Модернизация, монтаж, замена насосного оборудования, станций управления и водопогружного провода, ЧРП и иного оборудования, необходимого для осуществления производственной деятельности	-	31 декабря 2056	415 606,61	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.5.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**		**-**	**0,00**	**-**
1.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения		-	0,00	-
1.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения		-	0,00	-

В приведенной выше таблице мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, в соответствии с ПП РФ от 29.07.2013 № 641 разделены на следующие категории:

1) строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов. Общее количество таких мероприятий – 0 шт.;

2) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов. Общее количество таких мероприятий – 15 шт., в т.ч.: строительство новых сетей водоснабжения – 8 шт.; строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения – 7 шт.;

3) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов. Общее количество таких мероприятий – 56 шт., в т.ч.: модернизация или реконструкция сетей водоснабжения – 47 шт.; модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения – 9 шт.;

4) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий. Общее количество таких мероприятий – 3 шт.;

5) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения. Общее количество таких мероприятий – 0 шт.

Перечень дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на

решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка, приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
ИТОГО			-	**982 956,88**	-
1.	Строительство сетей водоснабжения на территории района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе ул. Ракитной, Покровской, Космонавтов (Сселки), Окраиной, Посадской	Материал труб: ПНД; Диаметр: 100-200 мм; Протяженность: 4250 м	2026-2027	84 703,80	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
2.	Строительство сетей водоснабжения на территории района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе улиц Цветной, Лимонной (Желтые Пески)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 150 мм; Протяженность: 2200 м	2026-2027	43 846,67	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
3.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Жактовская от д.35 до д.43	Материал труб: ПНД; Диаметр: 100 мм; Протяженность: 150 м	2025-2026	2 806,58	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
4.	Строительство сетей водоснабжения на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке	Материал труб: ПНД; Диаметр: 100-200 мм; Протяженность: 4600 м	2023-2024	91 679,40	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
5.	Строительство сетей водоснабжения на территории микрорайона «Елецкий»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 100-300 мм; Протяженность: 1700 м	2023-2024	36 392,98	Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта
6.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в военном городке	Материал труб: ПНД; Диаметр: 20-500 мм; Протяженность: 7400 м	2026-2027	170 209,33	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
					установленного качества; сокращение потерь воды при ее транспортировке
7.	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Лучистая, Ясная, Новая, Совхозная, Утренняя, Отрадная, Вольная, Одесская, Станционная, Раздольная, Ягодная, Пришвина, Новотепличная, пер.Беговой	Материал труб: ПНД; Диаметр: 100-300 мм; Протяженность: 7630 м	2026-2027	152 068,22	Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; сокращение потерь воды при ее транспортировке
8.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина, Луговая в Ж.Пески	Материал труб: ПНД; Диаметр: 100 мм; Протяженность: 1996+1579=3575 м	2023-2024	67 264,36	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
9.	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник	Материал труб: ПЭ; Диаметр: 110-355 мм; Протяженность: 6453 м	2021-2024	360 022,00	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует
10.	Установка пожарных гидрантов – 314 шт.	314 шт.	2023-2042	9 420,00	Обеспечение требований пожарной безопасности

В приведенной выше таблице мероприятия по строительству и реконструкции (капитальному ремонту) объектов централизованных систем водоснабжения сформированы на основании технических и технологических проблем города, выявленных при разработке настоящего документа, и направлены на:

1) организацию и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

2) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

3) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

4) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

5) обеспечение требований пожарной безопасности.

Подраздел 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Технические обоснования предусмотренного в рамках настоящего документа перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, приведены выше в столбце «Достигаемый эффект» таблицы 4.1.

Результатом реализации предусмотренного перечня мероприятий к 2071 году станут:

1) снижение доли неудовлетворительных проб питьевой воды как подаваемой в водопроводные сети, так и в водопроводной сети. Следует отметить, что значение данного показателя и в настоящий момент является незначительным (1,36 и 1,23 % соответственно);

2) снижение количества перерывов в подаче воды (снижение аварийности) на ~25 % у уровню 2022 года: с 0,57 до 0,43 ед./км (в год);

3) улучшение энергетической эффективности за счет снижения потерь воды при транспортировке (с 31,01 до 22,11 %), а также за счет снижения удельного потребления электроэнергии в процессах производства (с 0,805 до 0,579 кВт·/ч – на 28 %) и транспортировки (с 0,064 до 0,046 кВт·/ч – на 28 %) питьевой воды;

4) развитие (расширение) зон действия централизованных систем водоснабжения на территории города;

5) обеспечение соблюдения требований законодательства в вопросах эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения (организация ЗСО) и пожарной безопасности (установка пожарных гидрантов).

Технические обоснования для перечня дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка, приведены выше в столбце «Достигаемый эффект» таблицы 4.2.

Установка пожарных гидрантов регламентируется СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», согласно которому:

1) «Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных до-рог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

2) Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п.8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.

3) Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается».

Кроме того, устанавливаемый гидрант подключают к водопроводу диаметром минимум 100 мм.

Руководствуясь вышеуказанными нормативами, были проверены на соответствие требованиям противопожарной безопасности улицы г. Липецка (с учетом расположения

гидрантов на расстоянии 200 м), указанные в п. 1 предписания №152/1/100 ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате проведенной работы были рекомендованы для установки следующие гидранты:

1. ул. 20 Партсъезда – 4;

2. ул. К. Цеткин – 1;

3. ул. Станционная – 3.

Окончательное решение по установке пожарных гидрантов должно приниматься после выполнения проектных работ на основании полученных технических условий.

На прочих территориях г. Липецка рекомендуется установка пожарных гидрантов в следующем количестве:

1. между ул. Ибаррури и пер. Черниговским – 7;

2. ул. Стаханова – 1;

3. ул. 12-ая линия – 1;

4. ул. 3 сентября – 3;

5. ул. 30 лет ВЛКСМ – 1;

6. ул. 300-летия Флота России – 1;

7. ул. 40 лет Октября –1;

8. ул. 50 лет НЛМК – 5;

9. ул. 9 мая – 2;

10. ул. Бехтеева – 1;

11. ул. Абрикосовая – 1;

12. ул. Адмирала Макарова – 1;

13. ул. Ангарская – 3;

14. ул. Ануфриева – 1;

15. ул. Архангельская – 4;

16. ул. Астраханская – 1;

17. ул. Асфальтная – 14;

18. ул. Басинского – 1;

19. ул. Бахаева – 1;

20. ул. Белянского – 3;

21. ул. Боровая – 2;

22. ул. Бригадная – 1;

23. ул. Буденного – 2;

24. Бытовой пер. – 1;

25. в районе ул. Баумана 296 – 2;

26. в районе ул. Баумана 299б/2 – 1;

27. в районе ул. Краснозаводской 2в – 5;

28. в районе ул. Морская 1а – 1;
29. в районе ул. Сокольская 87 – 1;
30. в районе ул. Алмазной 34 – 1;
31. в районе ул. Римского-Корсакова 31 – 2;
32. ул. В. Музыки – 1;
33. вдоль ул. Кирпичная –6;
34. ул. Вермишева – 2;
35. ул. Верхняя – 4;
36. ул. Вешенская – 3;
37. ул. Взлетная – 1;
38. ул. Владимирская – 5;
39. ул. Водопьянова – 4;
40. возле ул. Брюллова 63а – 1;
41. возле ул. Космонавтов 81б – 1;
42. возле Окружного шоссе – 68;
43. возле РЧВ (ВНС №7) – 1;
44. ул. Вольная – 1;
45. Воронежское шоссе – 4;
46. ул. Гагарина – 4;
47. ул. Гастелло – 2;
48. ул. Гришина – 1;
49. Грязинское шоссе – 5;
50. Елецкое шоссе – 2;
51. ул. Еловая – 3;
52. ул. Есенина – 1;
53. ул. Желябова – 1;
54. Живописный пер. – 1;
55. ул. Жуковского – 1;
56. ул. З. Космодемьянской – 2;
57. ул. Замятина – 2;
58. ул. Звездная – 4;
59. ул. И.В. Свиридова – 9;
60. ул. И. Франко – 3;
61. ул. Ибаррури – 1;
62. ул. Ильича – 6;
63. ул. им. 60-летия СССР – 2;
64. ул. Генерала Меркулова – 2;

65. ул. Семашко – 1;
66. ул. Карла Маркса – 3;
67. ул. Катукова – 3;
68. ул. Кирпичная – 3;
69. ул. Клары Цеткин – 1;
70. Клеверный переулок – 3;
71. ул. Ковалёва – 4;
72. ул. Комарова – 2;
73.ул. Космонавтов – 13;
74. ул. Коттеджная – 1;
75. ул. Коцаря – 1;
76. ул. Олега Кошевого – 1;
77. ул. Крайняя – 3;
78. ул. Краснозаводская – 1;
79. ул. Краснознамённая – 3;
80. ул. Кривенкова – 2;
81. ул. Крупской – 1;
82. проезд Сержанта Кувшинова – 2;
83. ул. Льва Толстого – 2;
84. ул. Ладыгина – 2;
85. Ландшафный переулок – 1;
86. ул. Ленина – 9;
87. ул. Лескова – 1;
88. ул. Лесная – 1;
89. ул. Лозовая – 1;
90. ул. Малиновая – 2;
91. ул. Маргелова – 2;
92. ул. Матросова – 1;
93. между Окружным и Лебедянским шоссе – 16;
94. между Окружным шоссе и Товарным проездом – 14;
95. между Окружным шоссе и улицы Виктора Музыки – 9;
96. между Окружным шоссе и улицы Ковалёва – 3;
97. между ул. Гастелло и р. Воронеж – 2;
98. между ул. Ленина и ул. Будённого – 2;
99. между ул. Ленина и ул. Космонавтов – 1;
100. между ул. Шаумяна и ул. Лесная 1-я – 3;
101 между Чаплыгинским шоссе и ул. Советской – 5;

102. ул. Меркулова – 2;
103. ул. Металлургов – 23;
104. ул. Механизаторов – 1;
105. ул. Минская – 8;
106. проспект Мира – 2;
107. ул. Молодёжная – 7;
108. ул. Морская – 6;
109. ул. Московская – 9;
110 МПС Чугун 2 – 1;
111. ул. Надежды – 1;
112. ул. Неделина – 4;
113. ул. Нектарная – 1;
114. ул. Никитина – 1;
115. ул. Новая – 6;
116. ул. Огородная – 1;
117. Окружное шоссе – 1;
118. ул. Октябрьская – 2;
119. ул. Олимпийская – 1;
120. ул. Ореховая – 1;
121 Осенний проезд – 1;
122. от ул. МПС Чугун 2 в сторону Грязинского шоссе – 4;
123. от ул. МПС Чугун 2 в сторону ул. Владимирская – 3;
124. ул. Отрадная – 3;
125. ул. П.А. Папина – 2;
126. ул. П.И. Смородина – 2;
127. ул. Папанина – 2;
128. Парк Металлургов – 1;
129. ул. Первомайская – 1;
130. Петровский мост – 4;
131. ул. Плеханова – 1;
132. проспект Победы – 5;
133. ул. Подгоренская – 3;
134. ул. Политехническая – 2;
135. Попова переулок – 1;
136. ул. Постышева – 1;
137. Приусадебный – 2;
138. ул. Пришкольная – 1;

139. ул. Прогонная – 1;
140. ул. Прокатная – 1;
141. ул. Пушкина – 1;
141. ул. Речная – 3;
142. ул. Родниковая – 4;
143. ул. Российская – 3;
144. ул. Рязанская – 2;
145. ул. Кондарева – 2;
146. ул. Салтыкова-Щедрина – 5;
147. ул. Свиридова – 1;
148. ул. Севастопольская – 1;
149. Северный проезд – 2;
150. ул. Славянская – 1;
151. ул. Смоленская – 1;
152. ул. Смургиса – 1;
153. СНТ «Жёлтые пески» – 4;
154. СНТ «Металлург-1» – 2;
155. СНТ «Металлург-2» – 2;
156. СНТ «Сокол-2» – 9;
157. СНТ «Сокол-3» – 4;
158. СНТ «Ферросплавщик» – 1;
159. СНТ «Цементник» – 29;
160. ул. Советская – 21;
161. ул. Солидарности – 1;
162. ул. Станционная – 4;
163. ул. Стаханова – 1;
164. ул. Степная – 1;
165. ул. Студенческая – 1;
166. ул. Суворова – 1;
167. ул. Терешковой – 3;
168. Технологический переулок – 1;
169. ул. Титова – 29;
170. Тополиный переулок – 2;
171. Туманный переулок – 1;
172. ул. Ударников – 8;
173. Универсальный проезд – 5;
174. ул. Ферросплавная – 5;

175. ул. Фиалковая – 1;

176. ул. Филипченко – 1;

177. ул. Флёрова – 1;

178. ул. Хренникова – 7;

179. ул. Центральная – 2;

180. ул. Циолковского – 5;

181. Чаплыгинское шоссе – 9;

182. ул. Чернышевского – 1;

183. ул. Чехова – 2;

184. ул. Шаумяна – 1;

185. ул. Шахматная – 1;

186. ул. Фридриха Энгельса – 2;

187. ул. Энергостроителей – 1;

188. ул. Юбилейная – 4;

189. ул. Юношеская – 7.

Подраздел 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, приведены выше в столбце «Описание мероприятия» таблицы 4.1.

Результатом реализации предусмотренного перечня мероприятий к 2071 году станут:

1) Строительство и реконструкция водопроводных сетей диаметрами 63 1000 мм, общей протяженностью ~408,9 км;

2) надлежащая организация условий эксплуатации ЗСО на двух водозаборных сооружениях;

3) строительство в общей сложности 12 скважин на трех водозаборных сооружениях;

4) строительство одной подкачивающей ВНС;

5) установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях – 371 шт.;

6) реконструкция 112 ВНС и ВНСП (в т.ч. ряда основных);

7) внедрение на объектах централизованных систем водоснабжения более совершенных систем автоматического управления технологическими процессами и диспетчеризации, систем учета потребляемой тепловой энергии и модернизация (замена) насосных агрегатов.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованных систем водоснабжения, предусмотренных в перечне дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка, приведены выше в столбце «Описание мероприятия» таблицы 4.2.

Результатом реализации предусмотренного перечня дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка, станут:

1) строительство водопроводных сетей диаметрами 100-300 мм, общей протяженностью ~22,928 км;

2) реконструкция (капитальный ремонт) водопроводных сетей диаметрами 20-500 мм, общей протяженностью ~15,030 км.

Подраздел 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

К числу основных особенностей централизованных систем водоснабжения, как объектов автоматизации, относятся:

1) высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надёжной бесперебойной работы;

2) работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

3) зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;

4) территориальная разрозненность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра;

5) сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества обработки воды;

6) необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы;

7) значительная инерционность ряда технологических процессов.

Задачи автоматизации процессов водозабора, водоподготовки и транспортировки воды в основном состоят в следующем:

1) создание оптимальных условий работы отдельных сооружений;

1) улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоснабжения и ходом процесса водоснабжения в целом;

2) улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

3) уменьшение стоимости подготовки воды требуемого качества.

При развитии систем автоматизации и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения предлагается организация двухступенчатой структуры диспетчерского управления, с наличием единого центрального пункта управления и двух действующих местных пультов управления. Функции центрального пункта управления заключаются в контроле всех основных объектов централизованных систем водоснабжения, как единого комплекса и координации работы всех местных пультов управления, с реализацией SCADA-системы. Функции местных пультов управления ограничиваются управлением подчинённых им технологических узлов.

Автоматизация процесса подачи воды в водопроводные сети от насосных агрегатов на станциях водоподготовки и на насосных станциях второго подъёма заключается в частотном управлении работой данных насосных агрегатов с регулированием значения давления в напорном трубопроводе и передачей сигналов как в местную операторскую, так и на

центральный пункт управления эксплуатирующей организации. Контролироваться на данных объектах должны следующие параметры:

1) давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;

2) давление в напорном водоводе;

3) расход перекачиваемой воды;

4) уровень воды в дренажном приямке;

5) работающие насосные агрегаты;

6) наработка каждого насосного агрегата;

7) потребляемый ток (мощность) каждым скважинным насосным агрегатом;

8) число оборотов насосного агрегата при частотном регулировании;

9) аварийные ситуации.

Подробное описание, выбор требуемых технических решений по автоматизации процессов, оборудования и необходимых материалов требуется предусмотреть в соответствующих проектах по реконструкции (модернизации) соответствующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Все локальные системы управления и диспетчеризации объектов централизованных систем водоснабжения должны быть связаны в общую систему диспетчерского управления с единым центральным пунктом управления, организованным в диспетчерской комнате эксплуатирующей организации (как вариант – на одном из двух действующих дистанционных пультов управления). Это позволит полностью контролировать и оперативно изменять ход действия технологических процессов, выполняемых каждым отдельным объектом централизованных систем водоснабжения.

В системе управления следует предусмотреть организацию контрольных (диктующих) точек с целью постоянного измерения и контроля значений давления в водопроводных сетях. Значения с датчиков давления следует передавать на центральный пункт управления для возможной корректировки режимов работы насосных агрегатов на основных объектах централизованных систем водоснабжения.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, определение состава оборудования и перечня необходимых материалов для реализации системы диспетчерского контроля должно быть предусмотрено соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации соответствующих объектов.

Подраздел 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

За 2022 год в г. Липецке по ООО «РВК-Липецк» от общего объема реализации питьевой воды абонентам (38,7 млн. м³/год) порядка 22,3 % (8,6 млн. м³/год) было определено расчетным путем, что говорит о неполной оснащенности приборами коммерческого учета абонентов.

По прочим организациям ВКХ объемы реализованной питьевой и технической воды по приборам коммерческого учета и по нормативам приведены выше соответственно в таблице 3.2 и таблице 3.3.

В соответствии с частью 5 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных

в эксплуатацию на день вступления в силу указанного Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии.

В соответствии с пунктом 38_1 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных ПП РФ от 13.08.2006 № 491, в случае если собственники помещений в многоквартирном доме не обеспечили оснащение такого дома коллективным (общедомовым) прибором учета используемого коммунального ресурса и при этом был установлен коллективный (общедомовой) прибор учета, собственники помещений обязаны оплатить расходы на установку такого прибора учета, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание жилого помещения и (или) в составе установленных для членов товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества.

Счета на оплату расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета с указанием общего размера расходов на установку такого прибора учета и доли расходов на установку такого прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, выставляются собственникам помещений организацией, осуществившей установку коллективного (общедомового) прибора учета. Доля расходов на установку коллективного (общедомового) прибора учета, бремя которых несет собственник помещения, определяется исходя из его доли в праве общей собственности на общее имущество.

Также, в соответствии с частью 9 статьи 13 ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ, организации, осуществляющие снабжение водой, обязаны осуществлять деятельность по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых они осуществляют.

Все организации ВКХ, осуществляющие на территории г. Липецка централизованное холодное питьевое и техническое водоснабжение, имеют на соответствующих водозаборных сооружениях узлы учета забираемой из источников исходной воды.

Подраздел 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города Липецка и их обоснование

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Липецка и их характеристики указаны выше соответственно в столбцах «Наименование мероприятия» и «Описание мероприятия» таблицы 4.1 и таблицы 4.2.

Графически варианты прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Липецка представлены в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей следует выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных водопроводных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоснабжения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен на территории г. Липецка и их характеристики указаны выше соответственно в столбцах «Наименование мероприятия» и «Описание мероприятия» таблицы 4.1 и таблицы 4.2.

Графически данная информация представлена в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Подраздел 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

При размещении объектов централизованных систем водоснабжения следует соблюдать требования следующих основных нормативных правовых актов:

1) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2) СП 31.13330.2021;

3) СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр «Об утверждении СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

4) СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр «Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;

5) СанПиН 2.1.4.1110-02.

Подраздел 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения по территории г. Липецка представлены в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Раздел 5.
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 5.1. Оценка воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод

Утилизацию (сброс) образующихся в процессах водоподготовки и (или) промывки водопроводных сетей и иных сооружений централизованных систем водоснабжения промывных вод необходимо организовать в действующие ЦС ВО (при наличии таковых поблизости от соответствующих объектов ЦС ХВС), либо обеспечить накопление образующихся промывных вод в специализированных емкостях (емкостных сооружениях) с целью их накопления и последующей транспортировки ассенизационным способом до канализационных очистных сооружений (или до специально оборудованных для таких целей сливных станций).

В соответствии с предусмотренным сценарием развития централизованных систем водоснабжения г. Липецка в части снижения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе (утилизации) промывных вод предусматривается реконструкция водозабора № 3 со строительством системы канализации.

Подраздел 5.2. Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В централизованных системах водоснабжения г. Липецка не применяются технологии очистки, осветления и обесцвечивания исходной воды с применением химических реагентов, в связи с тем, что качество исходной воды в основном соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

На некоторых водозаборных сооружениях для водоподготовки воды питьевого качества используются станции обезжелезивания, на которых с помощью упрощенной аэрации отделяются хлопья гидроокислов железа (III): данная технология не предусматривает применения реагентов.

С целью обеззараживания воды на всех станциях водоподготовки используется гипохлорит натрия вместо жидкого хлора. Применение гипохлорита натрия вместо жидкого хлора для обеззараживания воды повышает экологическую безопасность, надежность и экономичность работы станций водоподготовки.

В соответствии с предусмотренным сценарием развития централизованных систем водоснабжения г. Липецка отдельных мер (мероприятий) по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.), не предусматривается.

Раздел 6.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Подраздел 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) методика разработки и применения укрупнённых нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утверждённая приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

2) НЦС 81-02-14-2023;

3) НЦС 81-02-19-2023;

4) КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка.

Оценка стоимости основных мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка и представленных в настоящем разделе, указана в соответствии с данным концессионным соглашением. Для прочих мероприятий оценка стоимости основных мероприятий строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии с указанными ниже положениями.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации водопроводных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2023 приняты следующие положения:

1) применение при строительстве, реконструкции и модернизации водопроводных сетей из полиэтиленовых труб;

2) способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, с креплениями (группа грунтов 1-3, глубина – 2-3 м);

3) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Кпер=0,77;

4) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Кпер/зон=1,00;

5) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Крег1=1,00;

6) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Кс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 приняты следующие положения:

1) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Кпер=0,83;

2) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Кпер/зон=1,00;

3) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Крег1=1,00;

4) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Кс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 года к ценам лет их реализации применены определённые в соответствии прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применённые индексы-дефляторы приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 года к ценам лет их реализации индексы-дефляторы

№ п/п	Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038-2042 гг.
1	Темп роста по отношению к предыдущему году	100,0%	105,3%	104,8%	104,6%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Темп роста по отношению к 2023г.	100,0%	105,3%	110,4%	115,4%	120,2%	125,0%	130,0%	135,2%	140,6%	146,2%	152,0%	158,1%	164,5%	171,0%	177,9%	216,4%

Подраздел 6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных к реализации в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка, приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных к реализации в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1	Система водоснабжения		30 сентября 2071	9 061 217,45	-

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.1.	**Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**		-	**0,00**	-
1.1.1.	Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов		-	0,00	-
1.1.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения		-	0,00	-
1.2.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**		**31 декабря 2045**	**1 173 574,75**	-
1.2.1.	Строительство новых сетей водоснабжения		31 декабря 2045	927 019,53	-
1.2.1.1.	Строительство водопровода от ВНС № 5 до п. ЛТЗ	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 4,8 км	31 декабря 2027	247 142,68	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.1.2.	Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от водовода Ду=700 мм в районе Липецкой ТЭЦ-2 до напорных водоводов Ду=300 мм от водозабора "ТЭЦ-2" в районе Липецкой ТЭЦ-2	Материал труб: ПНД; Диаметр: 300-700 мм; Протяженность: 8,6 км	31 декабря 2045	246 435,93	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.2.1.3.	Строительство магистрального трубопровода питьевой воды Ду=400 мм от напорных водоводов Ду=500 мм от водозабора "ТЭЦ-2" в районе Липецкой ТЭЦ-2 до сетей водоснабжения п. Матырский (включая п. Новая Жизнь, ст. Казинка, п. Дачный)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 400-500 мм; Протяженность: 2,0 км	31 декабря 2043	57 061,40	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.1.4.	Строительство водопроводной сети от дома № 1 по ул. Одесская до дома № 1 по ул. Пугачева в районе Опытной станции	Материал труб: ПНД; Протяженность: 0,36 км	31 декабря 2025	4 651,74	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.1.5.	Строительство сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119	Материал труб: ПНД; Протяженность: 0,36 км	31 декабря 2025	1 912,34	Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.1.6.	Строительство сетей водоснабжения по ул. Жактовская, д.д. 26-51	Материал труб: ПНД; Протяженность: 0,12 км	31 декабря 2025	800,00	Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.1.7.	Строительство водопровода Д=700 мм от камер переключения в районе дюкерного перехода через р. Воронеж до ТЭЦ-2 (с увеличением мощности ВНС № 7)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 700 мм; Протяженность: 5,67 км (с увеличением мощности ВНС № 7)	31 декабря 2041	365 503,51	Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.1.8.	Обеспечение питьевой водой районов г. Липецка (с. Коровино)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,248 км	31 декабря 2024	3 511,93	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения		31 декабря 2041	246 555,21	-

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.2.2.1.	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 7	Периметр ограждения: 592 м; монтаж системы охранного видеонаблюдения; монтаж наружного освещения	31 декабря 2025	42 946,02	Повышение антитеррористической защищенности. Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.2.2.	Строительство зон санитарной охраны первого пояса водозабора № 3 (в том числе строительство системы канализации)	Периметр ограждения: 3600 м монтаж системы охранного видеонаблюдения; монтаж наружного освещения	31 декабря 2028	53 839,00	Повышение антитеррористической защищенности. Повышение надежности системы водоснабжения
1.2.2.3.	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «Матырский»	Производительность: 4200 м3/сут.; Глубина заложения: 100 м; Кол-во: 8 шт.	31 декабря 2030	35 766,76	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.2.2.4.	Строительство эксплуатационных скважин на водозаборе «ТЭЦ-2»	Производительность: 2880 м3/сут.; Глубина заложения: 46 м; Кол-во: 2 шт.	31 декабря 2025	6 424,63	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.2.2.5.	Развитие системы водоснабжения п. Северный Рудник: бурение новых скважин (100 м)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110 мм; Протяженность: 0,5 км; Кол-во: 2 шт.	31 декабря 2024	12 939,54	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения
1.2.2.6.	Строительство подкачивающей насосной станции в п. Дачный	Производительность: 144 м3/час	31 декабря 2041	14 927,33	Обеспечение перспективных потребителей централизованным водоснабжением
1.2.2.7.	Установка пожарных гидрантов	Кол-во: 371 шт.	31 декабря 2035	79 711,94	Обеспечение пожарной безопасности
1.3.	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжений в целях снижения уровня износа существующих объектов**		**30 сентября 2071**	**7 308 737,79**	-
1.3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения		30 сентября 2071	6 629 801,57	-

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельная цена работ (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.1.	Реконструкция сетей водоснабжения в районе дома № 8 по ул. Доватора, № 9 по ул. Папина, д/с № 119	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,132 км	31 декабря 2024	393,63	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.2.	Реконструкция водовода по ул. Нижняя Логовая от дома № 2 по ул. Каменный лог до дома № 7 по ул. Нижняя Логовая	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,043 км	31 декабря 2025	1 292,39	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.3.	Реконструкция водопроводной сети от колодца ВК-21 по ул. Урицкого до существующего колодца ВК-1 по ул. Гагарина (инв. № 310312Л)	Материал труб: ПНД; Диаметр: (63-225) мм Протяженность: 0,236 км	31 декабря 2025	4 061,16	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.4.	Реконструкция водопроводной сети по ул. Новая Калинина	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,166 км	31 декабря 2025	3 316,78	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.5.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Папина-Доватора	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-630 мм; Протяженность: 10,742 км	31 декабря 2027	134 036,23	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.6.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Северный Рудник	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110 мм; Протяженность: 1,615 км	31 декабря 2034	15 120,88	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (месяц, год)	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.7.	Реконструкция сетей водоснабжения п. ЛТЗ	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 20,584 км	31 декабря 2029	230 085,22	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.8.	Реконструкция сетей водоснабжения по пр. Победы, ул. Депутатская, ул. Механизаторов	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 7,117 км	31 декабря 2030	75 052,53	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.9.	Реконструкция сетей водоснабжения п. 10 шахта	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 3,302 км	31 декабря 2027	41 002,10	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.10.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Свободный сокол	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 13,016 км	31 декабря 2029	137 501,97	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.11.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Советская, ул. Неделина, ул. Фрунзе	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 4,049 км	31 декабря 2028	43 197,42	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.12.	Реконструкция сетей водоснабжения п. НЛМК	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 18,530 км	31 декабря 2032	200 464,91	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.13.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. К. Маркса, ул. Неделина, ул. Фрунзе	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,660 км	31 декабря 2033	26 678,60	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.14.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Плеханова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 7,786 км	31 декабря 2034	92 901,32	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.15.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Семашко, ул. Липовская, ул. Гагарина	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 3,919 км	31 декабря 2033	45 333,77	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.16.	Реконструкция сетей водоснабжения р-на Ниженка (ул. Маяковского, ул. Чапаева и др.)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-160 мм; Протяженность: 0,609 км	31 декабря 2032	5 685,96	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.17.	Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Гагарина, ул. Балмочных, ул. Пионерская	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 10,850 км	31 декабря 2035	106 386,35	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.18.	Реконструкция сетей водоснабжения с. Сселки, с. Ж. Пески	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 3,145 км	31 декабря 2036	49 017,37	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.19.	Реконструкция сетей водоснабжения в р-не Опытной станции	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-630 мм; Протяженность: 9,262 км	31 декабря 2035	138 055,89	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.20.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 23 и МЖК	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 3,157 км	31 декабря 2026	37 012,40	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.21.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 19, ЛГТУ и больницы	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-630 мм; Протяженность: 7,212 км	31 декабря 2039	95 667,44	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.22.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Силикатный	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,739 км	31 декабря 2037	35 091,39	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.23.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 16	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 3,312 км	31 декабря 2039	39 559,59	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.24.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 20	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 1,768 км	31 декабря 2038	24 342,43	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс.руб., без НДС	Достигаемый эффект
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.25.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 21	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-200 мм; Протяженность: 1,567 км	31 декабря 2039	15 968,80	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.26.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 22	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 2,244 км	31 декабря 2039	29 079,36	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.27.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 8 и сетей больничного комплекса	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 3,455 км	31 декабря 2043	40 997,05	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.28.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 15 и студ. городка	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,951 км	31 декабря 2040	33 976,23	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.29.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 1	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 2,508 км	31 декабря 2036	28 801,31	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.30.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 3	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 1,386 км	31 декабря 2043	16 067,08	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.31.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 9	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 3,926 км	31 декабря 2043	48 631,62	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.32.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 11	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 2,209 км	31 декабря 2038	28 002,78	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.33.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 12	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 2,504 км	31 декабря 2040	34 665,76	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.34.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 13	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-500 мм; Протяженность: 1,774 км	31 декабря 2041	19 218,67	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.35.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 14	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-250 мм; Протяженность: 0,821 км	31 декабря 2041	9 332,12	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.36.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 2	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 2,347 км	31 декабря 2041	26 030,22	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее года), тыс. руб.	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.37.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 7	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-200 мм; Протяженность: 1,115 км	31 декабря 2031	12 899,86	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.38.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 10	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 1,892 км	31 декабря 2042	21 307,39	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.39.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 4	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 1,953 км	31 декабря 2042	22 835,10	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.40.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 5	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-250 мм; Протяженность: 0,350 км	31 декабря 2026	4 224,31	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.41.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Дачный	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-1000 мм; Протяженность: 5,770 км	31 декабря 2039	59 344,85	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.42.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Матырский	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 9,984 км	31 декабря 2043	120 391,28	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения,

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (начало-окончание) (дд.мм.гггг-дд.мм.гггг)	Предварительная оценка стоимости (в ценах 2024 года), тыс. руб. без НДС	Показатели эффективности
					снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.43.	Реконструкция сетей водоснабжения с. Казинка	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-160 мм; Протяженность: 3,745 км	31 декабря 2041	35 820,70	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.44.	Реконструкция сетей водоснабжения п. Сырский Рудник	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 13,992 км	31 декабря 2042	133 890,61	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.45.	Реконструкция сетей водоснабжения мкр. № 24	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-400 мм; Протяженность: 0,463 км	31 декабря 2025	9 131,65	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.1.46.	Реконструкция магистральных сетей водоснабжения	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-1000 мм; Протяженность: 68,416 км	31 декабря 2071	2 867 460,52	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети

№ п.п.	Наименование мероприятий	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (инвестиции), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.3.1.47.	Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоснабжения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования 2055-2071	Материал труб: ПНД; Диаметр: 110-315 мм; Протяженность: 109,695 км	30 сентября 2071	1 430 466,57	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, снижение потерь воды, улучшение качества воды в распределительной сети
1.3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения		31 сентября 2056	678 936,22	-
1.3.2.1.	Реконструкция ВНС № 1	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 720,00 м3/ч	31 декабря 2026	19 314,36	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.2.	Реконструкция ВНС № 2	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 1 250,00 м3/ч	31 декабря 2026	40 853,79	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.3.	Реконструкция ВНС № 3	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 3 410,00 м3/ч	31 декабря 2027	36 372,77	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.4.	Реконструкция ВНС № 5	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 1 250,00 м3/ч	31 декабря 2026	27 779,38	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.5.	Реконструкция ВНС № 7	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 3 420,00 м3/ч	31 декабря 2025	44 179,43	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее, год)	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
1.3.2.6.	Реконструкция ВНС № 10	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 2 500,00 м3/ч	31 декабря 2027	26 666,25	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.7.	Реконструкция ВНС «Матырский»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 920,00 м3/ч	31 декабря 2026	18 526,04	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.8.	Реконструкция ВНС «Центролит»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность: 200,00 м3/ч	31 декабря 2025	10 366,20	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.3.2.9.	Реконструкция ВНСП	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Средняя производительность: 67,95 м3/ч; Кол-во: 103 шт.	31 декабря 2056	454 878,00	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.4.	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий**		**31 декабря 2056**	**578 904,92**	**-**
1.4.1.	Разработка и внедрение АСУ ТП и диспетчеризации на объектах водоснабжения	-	31 декабря 2028	151 930,74	Повышение надежности и энергоэффективности работы оборудования на водопроводных насосных станциях
1.4.2.	Установка узлов учета тепловой энергии на объектах ВКХ	-	31 декабря 2024	11 367,57	Повышение надежности и энергоэффективности работы оборудования

№ п/п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
1.4.3.	Модернизация, монтаж, замена насосного оборудования, станций управления и водопогружного провода, ЧРП и иного оборудования, необходимого для осуществления производственной деятельности	-	31 декабря 2056	415 606,61	Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения, повышение энергоэффективности водоснабжения
1.5.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения**		**-**	**0,00**	-
1.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения		-	0,00	-
1.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения		-	0,00	-

В соответствии с приведенной таблицей, на рассматриваемом в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка периоде общий объем необходимых капитальных вложений на реализацию соглашения составит ~9,061 млрд. руб. (без НДС), в т.ч.:

1) на период рассматриваемой в рамках настоящей работы перспективы (2023-2042 годы) – ~4,245 млрд. руб. (без НДС) (~46,8 %);

2) на последующий период (2043-2071 годы) – ~4,816 млн. руб. (без НДС) (~53,2 %).

На рассматриваемом в рамках настоящей работы перспективном периоде реализация мероприятий КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка предусматривается в рамках инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» в сфере холодного водоснабжения на 2023-2042 годы, утвержденной постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03.11.2022 № 44/1 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» (ИНН 7730263904) в сфере холодного водоснабжения на 2023-2042 годы».

Оценка величины необходимых капитальных вложений для перечня дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка, приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений для перечня дополнительных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, направленных на решение текущих технических и технологических проблем централизованного водоснабжения города г. Липецка

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.												
			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
1	Строительство сетей водоснабжения на территории района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе ул. Ракитной, Покровской, Космонавтов (Сселки), Окраиной, Посадской	84 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 053,54	50 023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 077,28
2	Строительство сетей водоснабжения на территории района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе улиц Цветной, Лимонной (Желтые Пески)	43 846,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 874,77	25 894,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 769,41
3	Строительство сетей водоснабжения по ул. Жактовская от д.35 до д.43	2 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,03	1 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,24
4	Строительство сетей водоснабжения на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке	91 679,40	0,00	0,00	45 839,70	47 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 696,35
5	Строительство сетей водоснабжения на территории микрорайона «Елецкий»	36 392,98	0,00	0,00	18 196,49	18 997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 193,62
6	Капитальный ремонт сетей водоснабжения в военном городке	170 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 561,92	100 520,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 082,88
7	Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Лучистая, Ясная, Новая, Совхозная, Утренняя, Отрадная, Вольная, Одесская, Станционная, Раздольная, Ягодная, Припвина, Новотепличная, пер. Беговой	152 068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 270,24	89 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 077,56
8	Строительство сетей водоснабжения по ул. Ленина, Луговая в Ж.Пески	67 264,36	0,00	0,00	33 632,18	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 744,18
9	Модернизация системы водоснабжения пос. Сырский Рудник	360 022,00	2 400,00	7 740,00	158 500,99	191 381,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 022,10
10	Установка пожарных гидрантов – 314 шт.	9 420,00	0,00	0,00	471,00	491,72	512,87	534,41	556,32	578,57	601,72	625,78	3 525,02	6 215,46	23 853,36
-	ИТОГО (с учетом НДС)	1 018 413,34	2 400,00	7 740,00	256 640,36	293 838,61	2 040,90	257 887,10	266 802,98	578,57	601,72	625,78	3 525,02	6 215,46	1 108 636,98

Для приведенных в таблице выше мероприятий источники финансирования на момент разработки настоящего документа не определены. В качестве источников финансирования данных мероприятий могут выступать:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения.

Раздел 7.
Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2, 3, 5, 8 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития ЦС ХВС относятся:

1) показатели качества воды:

1.1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %);

1.2) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %);

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

2.1) количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

3) показатели энергетической эффективности:

3.1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %);

3.2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м^3);

3.3) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м^3).

В рамках настоящего документа фактические и плановые показатели развития ЦС ХВС определены и сформированы в разрезе организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка.

Для ООО «РВК-Липецк» плановые показатели развития ЦС ХВС представлены на период до 2071 года включительно – на период действия КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка.

По прочим организациям ВКХ, осуществляющим эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка, значения плановых показателей развития ЦС ХВС представлены на рассматриваемый в рамках настоящего документа перспективный период – до 2042 года включительно.

Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения по организациям ВКХ, осуществляющим эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка, приведены ниже в таблицах 7.1 – 7.10 (по питьевому водоснабжению) и в таблице 7.11 (по техническому водоснабжению).

Таблица 7.1 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк» (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам														
1.	Показатели качества воды															
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		1,36	1,32	1,28	1,26	1,17	1,08	0,98	0,89	0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	0,19	0,19
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		0,19	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		1,23	1,22	1,21	1,2	1,2	1,17	1,15	1,13	1,11	1,11	1,09	1,08	1,06	1,05	1,05
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		1,04	1,02	1	0,99	0,96	0,95	0,93	0,92	0,91	0,9	0,89	0,88	0,87	0,86	0,85
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		0,84	0,83	0,82	0,81	0,79	0,77	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,67	0,66	0,65
		2067	2068	2069	2070	2071										
		0,63	0,62	0,61	0,6	0,58										
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения															
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0,57	0,57	0,54	0,53	0,52	0,52	0,51	0,5	0,5	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,48
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам														
	(ед./км)	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		0,46	0,46	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Показатели энергетической эффективности															
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		31,01	31,01	30,07	29,68	29,29	28,9	28,65	28,36	28,08	28	27,78	27,6	27,41	27,26	27,13
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		26,99	26,75	26,51	26,23	25,86	25,61	25,45	25,28	25,12	24,95	24,79	24,63	24,47	24,31	24,15
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		23,99	23,84	23,68	23,41	23,15	22,89	22,63	22,37	22,35	22,33	22,31	22,29	22,26	22,24	22,22
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		22,2	22,18	22,16	22,14	22,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0,805	0,805	0,782	0,76	0,737	0,715	0,692	0,67	0,667	0,664	0,661	0,659	0,656	0,653	0,65
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		0,647	0,644	0,641	0,639	0,636	0,633	0,63	0,627	0,624	0,621	0,619	0,616	0,613	0,61	0,607
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		0,604	0,601	0,599	0,596	0,593	0,59	0,59	0,589	0,589	0,588	0,588	0,588	0,587	0,587	0,587
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,586	0,586	0,585	0,585	0,579	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0,064	0,062	0,061	0,059	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,046	0,046	0,046
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.2 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ЛТК «Свободный сокол» (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	Показатели качества воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)																					

Таблица 7.3 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Газпром Энерго" (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	Показатели качества воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14	7,14
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)																					
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.4 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО "ФИН-Групп" (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	**Показатели качества воды**																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Показатели энергетической эффективности**																					
3.1.	Доля потерь воды в	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)																					
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.5 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО ЛОЭЗ "Гидромаш" (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	Показатели качества воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																					

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.6 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности АО "Липецкий хладокомбинат" (питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	Показатели качества воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)																					
2	**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Показатели энергетической эффективности**																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

Таблица 7.7 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ОАО "РЖД" (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	**Показатели качества воды**																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)																					
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Показатели энергетической эффективности**																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.8 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	**Показатели качества воды**																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателей по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)																					
2	-	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																				
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Показатели энергетической эффективности																				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Таблица 7.9 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО "КОМУС" (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателей по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.		Показатели качества воды																				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)																					
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	3,96	4,96	5,96	6,96	7,96	8,96
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00

Таблица 7.10 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ИП Задояная К.А. (питьевое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																			
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	Показатели качества воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)																					
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Показатели энергетической эффективности**																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 7.11 – Значения фактических и плановых показателей развития централизованных систем водоснабжения в зоне эксплуатационной ответственности ООО «ЛТК «Свободный сокол» (техническое водоснабжение)

№ п.п.	Наименование показателя	Значение показателя по годам																				
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1.	Показатели качества воды																					
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в %)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения																					
2.1.	Количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Показатели энергетической эффективности																					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в %)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт·ч/м³)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

№ п/п	Наименование показателя	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
	транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³)																					

Приведенные в таблицах выше показатели сформированы на основании действующих производственных программ в сфере холодного водоснабжения соответствующих организаций ВКХ, за исключением ООО «РВК-Липецк».

По ООО «РВК-Липецк» плановые значения показателей развития эксплуатируемых организацией ЦС ХВС сформированы на основании КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка.

Как видно из приведенных таблиц, динамика плановых показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных водоснабжения по всем рассматриваемым организациям, за исключением ООО «РВК-Липецк», отсутствует, что объясняется тем, что на рассматриваемом перспективном периоде данные организации не предусматривают реализации инвестиционных программ с сфере водоснабжения. Другими словами, по таким организациям не предусматривается мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации эксплуатируемых ими объектов централизованных систем водоснабжения, которые (мероприятия) оказывали бы влияние на значения показателей развития.

По эксплуатируемым ООО «РВК-Липецк» системам водоснабжения в рамках настоящей работы предусматривается комплекс инвестиционных мероприятий (см. выше таблицу 4.1 или таблицу 6.2), по результатам реализации которых ожидаются следующие изменения в показателях развития:

1) показатели качества воды:

1.1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: по сравнению с 2022 годом в 2042 и 2071 годах ожидается снижение (улучшение) показателя с 1,36 до 0,18 и 0,1 % соответственно;

1.2) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды: по сравнению с 2022 годом в 2042 и 2071 годах ожидается снижение (улучшение) показателя с 1,23 до 0,95 и 0,58 % соответственно;

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

2.1) количество перерывов в подаче холодной воды в расчете на протяженность водопроводной сети в год: по сравнению с 2022 годом в 2042 и 2071 годах ожидается снижение (улучшение) показателя с 0,57 до 0,47 и 0,43 ед./км соответственно;

3) показатели энергетической эффективности:

3.1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть: по сравнению с 2022 годом в 2042 и 2071 годах ожидается снижение (улучшение) показателя с 31,01 до 25,61 и 22,11 % соответственно;

3.2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть: по сравнению с 2022 годом в 2042 и 2071 годах ожидается снижение (улучшение) показателя с 0,805 до 0,633 и 0,579 кВт·ч/м³ соответственно;

3.3) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт·ч/м³): по сравнению с 2022 годом в 2042 и 2071 годах ожидается снижение (улучшение) показателя с 0,064 до 0,057 и 0,046 кВт·ч/м³ соответственно.

Подраздел 7.1. Показатели качества воды

Показатели качества воды по организациям ВКХ, осуществляющим эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка, приведены выше в начале раздела 7.

Подраздел 7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения по организациям ВКХ, осуществляющим эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка, приведены выше в начале раздела 7.

Подраздел 7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды по организациям ВКХ, осуществляющим эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка, приведены выше в начале раздела 7.

Подраздел 7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоснабжения на момент настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка не установлены.

Раздел 8.
Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

1) пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

2) пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

3) пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

Подраздел 8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории г. Липецка бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения представлены водопроводными сетями. Общее количество таких объектов составляет 1837 шт., общая протяженность оценивается в 178 032,25 м (~178 км), в т.ч.:

- Водопроводные сети в районе Опытная станция - 3527,79 п.м.;
- Водопроводные сети Карьер - 3901,35 п.м.;

- Водопроводные сети поселка ЛТЗ - 6880,75 п.м.;
- Водопроводные сети посёлка Матырский - 2371,79 п.м.;
- Водопроводные сети пос. НЛМК - 9649,6 п.м.;
- Водопроводные сети пос. Сырский Рудник - 4661,19 п.м.;
- Водопроводные сети ЛГТУ, больница 19-го микрорайона - 1115,02 п.м.;
- Водопроводные сети МЖК - 620 п.м.;
- Водопроводные сети посёлка Дачный - 451,27 п.м.;
- Водопроводные сети поселка Свободный сокол - 20461,28 п.м.;
- Водопроводные сети Студенческий городок - 2388,13 п.м.;
- Водопроводные сети ул. 50 лет НЛМК - 2443,38 п.м.;
- Водопроводные сети ул. Гагарина-пер. Попова-ул. Нестерова - 1856,63 п.м.;
- Водопроводные сети в районе ул. Доватора, ул. Юных Натуралистов, Центрального рынка - 4810,79 п.м.;
- Водопроводные сети в районе улиц Депутатская-Мичурина-Котовского - 4839,17 п.м.;
- Водопроводные сети в районе улиц Механизаторов - Депутатская - 3963,41 п.м.;
- Водопроводные сети Центра города - 18582,34 п.м.;
- Водопроводные сети с. Коровино - 2908,75 п.м.;
- Водопроводные сети пос. 10-я Шахта - 4060,67 п.м.;
- Водопроводные сети Ниженка - 2073,06 п.м.;
- Водопроводные сети пос. Силикатный - 1269,11 п.м.;
- Водопроводные сети 1 микрорайон - 1446,21 п.м.;
- Водопроводные сети 2 микрорайон - 1981,88 п.м.;
- Водопроводные сети 3 микрорайон - 1527,5 п.м.;
- Водопроводные сети 4 микрорайон - 1977,5 п.м.;
- Водопроводные сети 5а,6 микрорайоны - 2288,91 п.м.;
- Водопроводные сети 7 микрорайон - 88,75 п.м.;
- Водопроводные сети 8 микрорайон - 1320 п.м.;
- Водопроводные сети 9 микрорайон - 3775,38 п.м.;
- Водопроводные сети 10 микрорайон - 1355,5 п.м.;
- Водопроводные сети 11 микрорайон - 793,13 п.м.;
- Водопроводные сети 12 микрорайон - 1149,39 п.м.;
- Водопроводные сети 13 микрорайон - 1872,51 п.м.;
- Водопроводные сети 14 микрорайон - 309,38 п.м.;
- Водопроводные сети 15 микрорайон - 2103,54 п.м.;
- Водопроводные сети 16 микрорайон - 2148,76 п.м.;
- Водопроводные сети 17 микрорайон - 2010,9 п.м.;

- Водопроводные сети 18 микрорайон - 418,12 п.м.;
- Водопроводные сети 19 микрорайон - 871,29 п.м.;
- Водопроводные сети 20 микрорайон - 2568,76 п.м.;
- Водопроводные сети 21 микрорайон - 445,01 п.м.;
- Водопроводные сети 22 микрорайон - 1430,63 п.м.;
- Водопроводные сети 23 микрорайон - 3098,63 п.м.;
- Водопроводные сети 24 микрорайон - 387,77 п.м.;
- Водопроводные сети 26 микрорайон - 1370,15 п.м.;
- Водопроводные сети 27 микрорайон - 755,63 п.м.;
- Водопроводные сети 28 микрорайон - 972,5 п.м.;
- Прочие водопроводные сети - 36729,3 п.м.

Перечисленные бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения (водопроводные сети) переданы в эксплуатацию ООО «РВК-Липецк».

Полный перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка приведен в Приложении В.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Перечень учтенных проектов планировки территории г. Липецка

Таблица А.1 Перечень учтенных проектов планировки территории г. Липецка

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
			2020 год					
1	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) квартала, ограниченного улицами Юных Натуралистов, У. Громовой, Перова, П.А. Папина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.04.2020 № 71	7,86	910	14,13	14,13	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
2	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами им. Мичурина, М.И, Неделина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 23.04.2020 № 68	12,70	4 626	12,96	12,96	Объекты водоснабжения представлены существующими объектами – водоводами. Подключение объекта реконструкции осуществляется в существующие сети	Объекты водоотведения представлены существующими объектами – самотечные коллекторы
3	Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева Ф.С., Валентины Терешковой в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.04.2020 № 72	36,85	6 470	39,60	39,60	-	-
4	Проект внесения изменений в.«Проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе с. Желтые Пески в городе Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 17.06.2020 № 102	199,72	5 898	1 888,79	1 888,79	Источником объединенного хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения проектируемого района предусматривается водовод диаметром 2х 300мм от водозабора №10 с установкой дополнительной группы насосов в машинном зале насосной станции водозабора №10. Предусматривается обеззараживание воды ультафиолетовым излучением. Трасса водоводов проложена по кратчайшему расстоянию от водопитателя до сети.	Канализование коттеджной застройки предлагается выполнить автономными септиками. Отвод стоков хозяйственно-бытовой канализации зданий предусматривается в локальные очистные сооружения. Для школы, детских садов и предприятий КБО предусматриваются самотечные канализационные сети из чугунных труб диаметром 150-200 мм. Проектом предлагаются выход канализации на очистные сооружения

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
							Предусматривается закладка двух дополнительных дюкеров через р. Воронеж, далее вдоль существующих водоводов диаметром 2х200 мм до с. Желтые Пески, в селе – по ул. Сиреневой, затем вдоль автодороги примыкание у трассе Липецк – Мичуринск до проектируемого участка. Прокладка водоводов осуществлена в две нитки до проектируемого участка далее по территории района в одну нитку. Надежность работы водопроводной сети обеспечивается её кольцеванием. Предусматривается закольцовка водопровода с проектируемым водоводом диаметром 300м в роне ул. Космонавтов в с. Сселки	с полями подземной фильтрации. Систему канализации блокированной застройки предусматривается строить в два этапа – на первый этап в локальную систему накопления стоков на территории квартала, второй этап – переподключение в систему самотечной канализации общественных зданий по мере её строительства
5	Проект внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории общественного центра 7-го жилого района в городе Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 10.07.2020 № 127	12,49	-	73,74	73,74	Точка подключения – существующий водопровод Ø300 мм по ул. Шерстобитова в г. Липецке. Подключение к существующим сетям водоснабжения и водоотведения многоэтажной автостоянки открытого типа с центром автотехобслуживания (з.у. №3 по проекту) согласовано письмом владельца от 20.01.2017г.	Отвод стоков от существующих зданий общественного центра предусмотрен согласно ранее выданных технических условий. Точка подключения многофункционального центра - рынка розничной торговли в 7-ом жилом районе – существующий самотечный коллектор Ду=300мм по ул. Стаханова, перспективной застройки – существующий самотечный коллектор Ду=500мм по ул. Белана
6	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) квартала, ограниченного улицами Гоголя, У.Громовой, площадь Победы, проспект Победы в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.07.2020 № 143	37569,43 кв.м	418	-	-	-	-
7	Проект внесения изменений в «Проект планировки и межевания территории	Приказ Управления строительства и	4,70	1 469	569,99	563,69	Существующие водоводы, питающие данный район города, достаточны для пропуска необходимых расходов	Подключение проектируемых зданий предусматривается к коллектору диаметром 800 мм. Сети канализации

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	квартала, ограниченного улицами Октябрь-ская, Сергея Литаврина, Первомайская, Валентина Скороходова в городе Липецке»	архитектуры Липецкой области от 17.07.2020 № 131					проектируемой застройки. Система водоснабжения — объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная. Схема водоснабжения сохраняется существующая с развитием, реконструкцией и строительством новых сетей и сооружений водопровода, устройством пожарных гидрантов. Насосные станции оснащаются малошумными насосными установками, которые работают автоматически, в зависимости от требуемых расходов водопотребления, от давления на напорной линии. Сети водопровода прокладываются из чугунных труб с шаровидным графитом. Глубина заложения труб — 2,0 — 2,4 м	принимаются из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и 400 мм. Глубина заложения трубопроводов 1,2 — 4,0 метров
8	Проект внесения изменений в "Проект планировки и межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, Проспектом Победы, и Октябрьским мостом в городе Липецке" в части межевания II квартала	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 14.07.2020 № 127	-	-	-	-	-	-
9	Проект планировки и проект межевания территории жилых микрорайонов 30-31 в г. Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 19.12.2022 № 540	23,29	9 260	2 894,00	2 538,00	Источником водоснабжения для проектируемого объекта согласно технических условий служит водовод диаметром 700 мм, проходящий по ул. Свиридова. Сеть объединенного хоз. питьевого-противопожарного водопровода мкр. 30-31 выполнена кольцевой и запитывается по двум вводам от городских сетей водопровода. Данная система предназначена для бесперебойной подачи питьевой воды к жилым домам и зданиям микрорайона, а также на нужды наружного пожаро-тушения.	Согласно технических условий отвод стоков от мкр. 30-31 предусматривается в канализационный коллектор d 800 мм, проходящий по ул. Белана и канализационный коллектор . Сети самотечной канализации выполнены из труб полиэтиленово-блоксополимерных с двойной структурированной стенкой «PRAGMA» SN8 с раструбом и уплотнительным кольцом диаметром DN/ID200 - 400 мм по ГОСТ Р 54475-2011 и ТУ 2248-001-9646-7180-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными сетями	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, жит.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
-	-	-	-	-	-	-	Внутриквартальная кольцевая сеть водопровода выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 ГОСТ 18599-2001 (питьевая).	2008. d 800 мм, проходящий по Воронежскому шоссе. Канализационные стоки от домов № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 4, 5-1, 5-2 поступают в коллектор по ул.Белана. Канализационные стоки от домов и строений № 16 ,18, 19, 20, 22, 23, 39, 40, 15, 13, 12, 8, 6, 3, 1, 2, 5а-1, 5а-2 поступают в коллектор на Воронежское шоссе
10	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) квартала, ограниченного улицами Гоголя, У.Громовой, площадь Победы, проспект Победы в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.07.2020 № 143	3,77	418	-	-	-	-
11	Проект планировки и проект межевания "Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке"	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.02.2023 № 27	60,30	4 187	1 809,60	1 809,60	Строительство водопроводных сетей на территории района	Для обеспечения водоотведения в существующую централизованную систему водоотведения требуется строительство новых самотечных и напорных канализационных коллекторов, насосной станции и реконструкция принимающей бытовые стоки сети. Расчетные объемы стоков равны расходам на водопотребление. Необходимо подключение сохраняемых индивидуальных жилых домов к централизованным сетям водоотведения.
12	Планировка территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: "Дорога от проезда в районе Цемзавода до земельного участка с кадастровым	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.07.2020 №	0,35	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	номером 48:20:0021101:1225 в городе Липецке"	141						
13	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с. Сселки в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.08.2020 № 158	5,50	114	73,98	13,79	Объекты водоснабжения представлены существующими объектами водоводами и. Подключение объекта реконструкции осуществляется в существующие сети.	Индивидуальные локальные очистные соружения
14	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного проспектом Победы, площадью Победы, улицами им. М.И. Неделина, им. Мичурина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.07.2020 № 142	24,20	6 068	1 400,00	1 400,00	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
15	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с. Сселки в городе Липецке (ФОК в границах квартала № 162 по ул. Кирова-Сокольская)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.08.2020 № 175	1,30	-	95,85	95,85	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
16	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жило- го района, ограниченного улицами Красно-знаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной в городе Липецке в части межевания квартала, ограниченного улицами Краснознаменной, Клавдии Шатало- вой, 6 Гвардейской дивизии,Володи Бачурина	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 18.09.2020 № 203	5,30	268	94,50	94,50	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными сетями	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
17	Планировка территории (проект планировки и проект межевания) квартала среднеэтажной застройки, ограниченной улицами Силикатной, Астраханской, Архангельской в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.09.2020 № 214	3,10	378	63,00	63,00	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
18	Внесение изменений в проект межевания территории с. Сселки в г. Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.10.2020 № 228	0,08	-	-	-	-	-
19	Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта: Газопровод к объекту: "Объект имущественного комплекса ПАО «Камаз», Липецкая область, г.Липецк, район Цемзавода "	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.10.2020 № 235	0,40	-	-	-	-	-
20	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту: «Станция технического обслуживания сельскохозяйственной техники» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, участок с кад. № 48:20:0021003:444»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.10.2020 № 236	0,23	-	-	-	-	-
21	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) квартала индивидуальной жилой застройки в районе улиц	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 02.11.2020 №	~30	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по подключению децентрализованных систем	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	Встречная, Дивная в городе Липецке	247						
	Планировка территории (проект планировки и проект межевания) для строительства линейного объекта: «Газопровод по.с.							
22	Косыревка ул. Учительская, ул. Звездная, ул. Апрельская, ул. Рубиновая, ул. Академическая, ул. Шоколадная, ул. Греческая, ул. Спортивная, ул. Александровская, ул. Янтарная, ул. Виноградная, ул. Жукова, ул. Фестивальная, ул. Никольская, ул. Студенческая, ул. Восточная, пер. Лиственный Липецкого района, Липецкой области (1, 2 и 3 очередь)»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 17.11.2020 № 259	6,80	-	-	-	-	-
23	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта «Реконструкция автодороги по ул.50 лет НЛМК в г. Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 11.11.2020 № 255	н.д.	-	-	-	-	-
24	Проект внесения изменений в проект планировки центральной части города Липецка в районе ул. Гагарина от ул. Балмочных до ул. Тельмана ул. Тельмана	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 24.11.2020 № 265	-	-	-	-	-	-
25	Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для объекта: «Реконструкция	Распоряжение Росжелдора от 16.12.2020 № ЭБ-441-р	-	-	-	-	-	-

№ п.п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению коммунальными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
	четной горловины станции Чугун II Юго-Восточной железной дороги»							
	Проект внесения изменений в проект планировки и	Приказ Управления						
26	проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Студеновская, Карьерная, им. 9-го Января в городе Липецке	строительства и архитектуры Липецкой области от 24.12.2020 № 300	3,10	1144	382,55	319,24	Водоснабжение от сущ. водовода Ø1020 на тер-рии ТУ №132, №133 от 08.05.2018г. АО «ЛГЭК»	Водоотведение в сущ. коллектор Ø500 на тер-рии ТУ №135, №134 от 08.05.2018г. АО «ЛГЭК"
27	Документация по планировке территории квартала по Воронежскому шоссе, в районе водозабора №5 в Октябрьском округе г. Липецка	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.12.2020 № 317	42,80	-	-	-	-	-
28	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 32, 33 микрорайонов в городе Липецке в части проекта планировки	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.12.2020 № 314	2,00	-	-	-	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
29	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) линейного объекта: "Реконструкция ул. Папина в городе Липецке"	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.10.2020 № 218	8,24	-	-	-	-	Строительство ливневых канализационных сетей на территории района
30	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами Невского, Суворова, Осипенко, Имени. Н.К.. Крупской в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 07.07.2020 № 123	6,00	184	46,37	46,37	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
31	Проект внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории зоны делового, общественного и коммерческого назначения в районе улицы Опытной и Лебедянского шоссе в городе Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 18.09.2020 № 202	14,67	-	6,39	6,39	Изменение существующей структуры водопроводных сетей на территории района	Изменение существующей структуры канализационных сетей на территории района
					2021 год			
32	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) жилого квартала в районе улиц Железнякова-Ботаническая в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.01.2021 № 10	59,14	8 956	н.д.	н.д.	Точка подключения – существующий водопровод Ду=400мм по ул. Опытная (проложенный в границах земельного участка, отведенного под застройку). Проектом предусматривается новое строительство сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. Система - централизованная, объединенная, обеспечивает подачу воды для питьевых, хозяйственно-бытовых и противопожарных целей.	Имеется в наличии возможность технологического присоединения проектируемого жилого района к проектируемым, строящимся и существующим сетям водоотведения при условии выполнения следующих мероприятий: - в районе КНС № 14 запроектировать и построить новую канализационную насосную станцию (КНС); - запроектировать и построить участок самотечного коллектора Ду=500мм от проектируемого коллектора Ду=500мм по Лебедянскому шоссе в районе строения № 26 до существующего самотечного коллектора Ду=700мм по ул. Циолковского ориентировочно протяженностью 1950м; - построить напорную канализацию Ду=300мм от проектируемой КНС до самотечного коллектора Ду=500мм по Лебедянскому шоссе ориентировочно протяженностью 2100-2200м.
33	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Водопьянова, им. Генерала Меркулова, П.И. Смородина в городе Липецке в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 08.02.2021 № 21	18,2 (0,15 - в изменяемой части)	2400 (общая)	218 (общее)	218 (общее)	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
34	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания	Приказ Управления строительства и	10,00	793	3 570,00	2 637,00	Проектом предлагается сохранение сложившейся схемы прокладки сетей водоснабжения с перекладкой и	Для проектируемой территории к расчетному сроку строительства предлагается развитие

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	территории жилого района, ограниченного улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной, в городе Липецке	архитектуры Липецкой области от 01.03.2021 № 31					реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены, с устройством пожарных гидрантов. При пропадании под застройку сети водоснабжения подлежат демонтажу. Глубина заложения труб —2,0 — 2,4 м. В районе проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим городским кольцевым водопроводным сетям. Система водоснабжения принимается единой хозяйственно-питьевой совмещенной с противопожарным водопроводом. Новые и реконструируемые сети выполняются из труб ПЭ100 диаметром до 300 мм. Общая протяженность новых сетей водоснабжения составляет 3,5 км.	централизованной раздельной системы водоотведения, с подключением к существующим городским самотечным сетям канализации. Для исключения попадания ливневых стоков в систему хозяйственно-бытового водоотведения предлагается строительство системы ливневой канализации. На территории проектируемого микрорайона предлагается сохранение сложившейся схемы магистральных сетей водоотведения. При пропадании под проектную застройку внутриквартальные сети водоотведения подлежат демонтажу и переносу. В местах пересечения сетей водоотведения с существующей автомобильной дорогой рекомендуется осуществлять прокол методом горизонтально-направленного бурения.
35	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 32, 33 микрорайонов в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 15.03.2021 № 38	9,30	15 780	4 400,00	4 400,00	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
36	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона "Елецкий" в городе Липецке (внесение изменений)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.01.2021 № 3	77,50	17 015	11 570,00	11 570,00	Проект водоснабжения и водоотведения микрорайона «Елецкий» разработан на основании Технических условий на присоединение к городским сетям. Источником водоснабжения комплекса служит городской водопровод и насосная станция 2-го подъема. Площадка с насосной станцией находится с юго-восточной стороны комплекса. От насосной станции вокруг микрорайона предусмотрена кольцевая хозяйственнопротивопожарная водопроводная сеть диаметром 400	Канализование микрорайона «Елецкий» предусмотрено в существующую канализационную насосную станцию № 19 путем подачи стоков дюкером диаметром 2 х 400 через овраг в приемную камеру КНС № 19. Точка подключения канализации от микрорайона «Елецкий» - входная камера дюкера. Внутриквартальные сети канализации прокладываются из полипропиленовых раструбных труб диаметром 200 - 500 мм.

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
							мм с закольцовкой трубопроводами каждого квартала. Внутриплощадочный водопровод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб. На сети водопровода установлены камеры с пожарными гидрантами и отключающей арматурой	
37	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «Газопровод к объекту: «Станция технического обслуживания сельскохозяйственной техники» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, участок с кад. №48:20:0021003:444»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.04.2021 № 54	-	-	-	-	-	-
38	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке в части X квартала	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 09.04.2021 № 55	1,60	97	98,90	18,43	-	-
39	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) набережной правого берега реки Воронеж в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 11.05.20221 № 84	130,00	-	-	-	-	-
40	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории общественного центра 7-го жилого района в	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой	12,49	-	2,17	2,17	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	городе Липецке	области от 31.05.2021 № 111						
41	Проект внесения изменений в проект планировки центральной части города Липецка	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 31.05.2021 № 108	0,3995	-	-	-	-	-
42	Проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона, ограниченного улицами Водопьянова, им. Генерала Меркулова, П.И. Смородина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 15.06.2021 № 125	0,15	-	-	-	-	-
43	Проект планировки территориии "ЦВС. Строительство хозяйственно-питьевого трубопровода от дюкера на р. Воронеж до насосной станции второго подъёма хозяйственно-питьевого водоснабжения ПАО "НЛМК"	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 30.01.2020 № 10	-	-	-	-	Строительство участка водопровода	-
44	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в границах территориальной зоны, занятой промышленными объектами 4 и 5 класса вредности (СЗЗ 100 и 50м) (ПЗ) в районе ул. Имени О.Городовикова, Прудная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 08.06.2021 № 118	-	-	-	-	-	-
45	Проект планировки и проект межевания	Приказ Управления	-	-	-	-	Учтено в № п.п. 43	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	территории "ЦВС. Строительство хозяйственно-питьевого трубопровода от дюкера на р. Воронеж до насосной станции второго подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения ПАО "НЛМК"	строительства и архитектуры Липецкой области от 16.07.2021 № 155						
46	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного ул. Фрунзе, М.М. Неделина, 50 лет НЛМК в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.07.2021 № 152	8,50	2 599	981,00	825,00	Для централизованного водоснабжения потребителей планируемой застройки, в границах рассматриваемой территории, предусматривается: - строительство сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 0,39 км; - реконструкция с увеличением диаметра сети водоснабжения протяженностью трассы 0,08 км.	Для централизованного водоотведения потребителей планируемой застройки предусматривается строительство: - самотечных канализационных сетей общей протяженностью трассы 0,34 км; - напорных канализационных сетей общей протяженностью трассы 0,04 км; - канализационной насосной станции (1 объект).
47	Проект планировки и проекта межевания территории микрорайона «Университетский» в городе Липецке, в районе улиц Белянского А.Д. и Замятина Е.И.	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12. 2022 № 561	I оч. - 8,0696, II оч. - 4,0902	I оч. - 1822, II оч. - 633	I оч. - 687, II оч. - 235	I оч. - 578, II оч. - 201	I очередь строительства Материалы по обоснованию проекта планировки территории 28 - демонтаж существующих сетей водоснабжения общей протяжённостью 1,4 км; - строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм общей протяжённостью 0,56 км. II очередь строительства - демонтаж существующих сетей водоснабжения общей протяжённостью 0,37 км; - строительство сетей водоснабжения диаметром 160 мм общей протяжённостью 0,75 км	I очередь строительства - демонтаж существующих сетей водоотведения общей протяжённостью 0,85 км; - строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм общей протяжённостью 0,83 км; - строительство сетей водоотведения диаметром 200 мм общей протяжённостью 0,28 км; - строительство сетей водоотведения диаметром 500 мм общей протяжённостью 0,16 км. II очередь строительства - строительство сетей водоотведения диаметром 160 мм общей протяжённостью 0,55 км
48	Внесение изменений в проект планировки и проект межевания "Территория микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 04.04.2023 № 86	Уточнения данных из № п.п. 11	Уточнения данных из № п.п. 11	Уточнения данных из № п.п. 11	Уточнения данных из № п.п. 11	Уточнения данных из № п.п. 11	Уточнения данных из № п.п. 11

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
	городе Липецке"							
49	Проект межевания территории квартала, ограниченного улицей Маргелова, улицей Коттеджная, улица Романовская и переулком Туманный в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 02.09.2021 № 243						
50	Внесение изменений в проект "Планировка территории (проект межевания) квартала, ограниченного улицами М. Горького, Евгения Адамова, К.Е. Ворошилова, 8 Марта в городе Липецке"	н.д.	-	-	-	-	-	-
51	Проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Взлетная, Маргелова, переулком Лирический в городе Липецк	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 15.08.2021 № 204	-	-	-	-	-	-
52	Проект внесения изменений в Проект планировки и проект межевания территории жилой многоэтажной застройки, ограниченной улицами Космонавтов, Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.06.2021 № 140	53,98	8 938	2 712,80	2 712,80	Схема водоснабжения сохраняется существующая с развитием, реконструкцией и строительством новых сетей и сооружений водопровода, устройством пожарных гидрантов. Насосные станции оснащаются малошумными насосными установками, которые работают автоматически, в зависимости от требуемых расходов водопотребления, от давления на напорной линии. Сети водопровода проложены из стальных труб диаметром 100-300мм, а также из чугунных труб диаметром 100-150мм.	Подключение проектируемых зданий предусматривается к коллектору диаметром 800 мм. Сети канализации принимаются из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и 400 мм. Глубина заложения трубопроводов 1,2 — 4,0 метров.
53	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и	Приказ Управления строительства и архитектуры	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	проект межевания), предназначенный для размещения объектов парка экстремальных развлечений в районе Октябрьского моста в городе Липецке в части проекта межевания	Липецкой области от 15.10.2021 № 326						
54	Отмена проекта внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 566	-	-	-	-	-	-
55	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания линейного объекта: «Газопровод высокого давления с ШРП, среднего давления до СО «Сокол-3» ПОПиИ «Сокол-1», СТ «Строитель» г. Липецк»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 18.10.2021 № 327	-	-	-	-	-	-
56	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 07.10.2021 № 312	-	-	-	-	Проект внесения изменений отменен (см. № п.п. 48)	Проект внесения изменений отменен (см. № п.п. 48)
57	Документация по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания для строительства линейного объекта: «Газопровод к объекту: "Автомобильная	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 29.10.2021 №	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	газовая наполнительная компрессорная станция" по адресу: Липецкая область, г.Липецк, в районе пересечения ул.Ковалева и автодороги Р-119.	346						
	Кадастровый номер 48:20:0021102:337»							
58	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) набережной правого берега реки Воронеж в городе Липецке	-	-	-	-	-	Учтено в № п.п. 39	Учтено в № п.п. 39
59	Проект внесения из менений в «Проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Прокатная, имени Н.К.Крупской, Осипенко, Суворова в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.11.2021 № 353	4,10	450	217,74	217,74	Водоснабжение зданий осуществляется в соответствии с требованиями технических действующих строительных норм, правил и стандартов от существующей сети водопровода Ø300.	Отвод стоков от существующих и проектируемых зданий предусмотрен в существующий самотечный коллектор Ду=300мм по ул. Осипенко и Суворова.
60	Проект внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Плеханова, Зегеля, Интернациональная, Саперная в городе Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.11.2021 № 351	5,50	270	235,70	235,70	Объекты водоснабжения представлены существующими объектами – водоводами. Подключение объекта реконструкции осуществляется в существующие сети. Предусматриваются мероприятия по защите существующих сетей на не нормативном расстоянии от стен существующего фундамента.	Основные существующие самотечные коллекторы в данном районе города обеспечивают пропуск расчетных расходов сточных вод с учетом проектируемой застройки. Расчетные объемы стоков равны расходам на водопотребление
61	Внесение изменений в «Проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке в части проекта межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.11.2021 № 352	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
62	Проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории "Жилой район, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Железнякова – ул. Ботаническая в кадастровом квартале 48:20:0028301"	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.11.2021 № 360	-	-	-	-	Уточнения данных из № п.п. 32	Уточнения данных из № п.п. 32
63	Внесение изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в районе проезда героя Советского Союза Е.Потапова в городе Липецке, утвержденную постановлением от 04.02.2019 №125	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.11.2021 № 360/1	7,00	250	39,30	39,30	Схема водоснабжения сохраняется существующая с развитием, реконструкцией и строительством новых сетей и сооружений водопровода, устройством пожарных гидрантов. Насосные станции оснащаются малошумными насосными установками, которые работают автоматически, в зависимости от требуемых расходов водопотребления, от давления на напорной линии. Сети водопровода прокладываются из чугунных труб с шаровидным графитом. Глубина заложения труб — 2,0 — 2,4 м.	Подключение проектируемого здания предусматривается к существующей КНС ООО «Липецклифт» по ул.Перова, согласно ТУ выданных ООО «Липецклифт». Сети канализации принимаются из чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Глубина заложения трубопроводов 2,0-2,5 метров.
64	Проект внесения изменений в проект межевания квартала, ограниченного проспектом Победы и улицами Индустриальная, Смоленская, Буденного в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.12.2021 № 384	-	-	-	-	-	-
65	Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Космонавтов, Горького, Игнатьева ф.с., Валентины Терешковой в городе Липецке, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 22.02.2018 № 245, в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 21.12.2021 № 406	-	-	-	-	-	-
66	ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ	Приказ	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
	ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «Дорога по ул. Большие Ключи и ул. Каменный Лог от Липецкого городища до ул. М. Горького с организацией велодорожки и тропы здоровья в городе Липецке»	Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.12.2021 № 408						
67	Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами: Липовская, Игнатьева, М. Горького, Гагарина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.08.2021 № 222	14,75	1 768	161330 м³/год	161330 м³/год	без изменений	без изменений
68	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами Юных Натуралистов, У. Громовой, Перова, П.А. Папина в городе Липецке, утвержденный от 29.04.2020 г. № 71, в части проекта межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 05.08.2021 № 174	Уточнения данных из № п.п. 1	Уточнения данных из № п.п. 1	Уточнения данных из № п.п. 1	Уточнения данных из № п.п. 1	Уточнения данных из № п.п. 1	Уточнения данных из № п.п. 1
69	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) объекта "Садоводческое некоммерческое партнерство "МЕЧТА" по адресу: г. Липецк, район	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.12.2021 № 404	0,8303, 0,3852, 0,6814, 0,0318, 0,0696, 0,0591	-	н.д.	н.д.	-	Строительство малых очистных сооружений с последующей откачкой

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	Елецкого шоссе. Изменение зонирования в части земельных участков №48:20:0014601:1869; №48:20:0014601:1872; №48:20:0014601:165; №48:20:0014601:188; №48:20:0014601:253; №48:20:0014601:308; №48:20:0014601:1197; №48:20:0014601:306; №48:20:0014601:307"							
70	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в квартале ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. М. И. Неделина, в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 27.07.2021 № 167	40,73	5 465	17 716,92	17 716,92	Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения. Подключение проектируемой территории выполнить к существующим водопроводам. Первая точка - существующий водопровод Ду=300 мм, проложенный от улицы Неделина. Вторая точка - существующий водопровод Ду=315мм, проложенным от ул. Октябрьская до жилого дома № 11 по ул. Скороходова.	Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и социальной застройки через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации. Подключение проектируемой территории предусмотрено в существующий самотечный коллектор коллектор Ду=900 мм по проложенный от камеры гашения до ГНС (в районе здания № 14Б по ул. Неделина). Для подключения объектов к сетям водоотведения предусмотрено строительство КНС.
	2022 год							
71	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона "Елецкий" в городе Липецке (внесение изменений)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 10.01.2021 № 6	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36
72	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с. Сселки в городе Липецке, в части межевания земельных участков в районе улиц Кирова, Провинциальная, Листопадная	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 14.01.2022 № 13	8,14	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного ул.	Приказ Управления строительства и						
73	Фрунзе, М.И. Неделина, 50 лет НЛМК в городе Липецке, утвержденную приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.07.2021 №152, в части межевания»	архитектуры Липецкой области от 25.03.2022 № 104	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46
74	Проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 32, 33 микрорайонов в городе Липецке, в части земельных участков с кадастровыми номерами 48:20:0043601:310 и 48:20:0043601:313, утвержденного приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 15.03.2021 №38	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.04.2022 № 121	Уточнения данных из № п.п. 35	16307 Уточнения данных из № п.п. 35	4685 Уточнения данных из № п.п. 35	4685 Уточнения данных из № п.п. 35	Уточнения данных из № п.п. 35	Уточнения данных из № п.п. 35
75	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), ограниченной улицами Гагарина, Балмочных, Вавилова в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 10.03.2022 № 76	55,60	8 986	2 194,00	2 194,00	В связи с изношенностью внутриквартальных сетей водоснабжения малоэтажной застройки Ду=150 мм, Ду=200 мм (материал труб – чугун, 1944-1977 года постройки), проложенных по территории указанного земельного участка, отведенного под застройку объектов необходимо предусмотреть реконструкцию указанных сетей в части перекладки их на новые трубопроводы расчетного диаметра. Перспективные точки подключения – существующий водопровод Ду=300 мм, Ду=250 мм по ул. Гагарина и Ду=200 мм по ул. Балмочных. Для водоснабжения планируемых	В связи с изношенностью внутриквартальных сетей самотечной канализации малоэтажной застройки Ду=100 мм, Ду=150 мм, Ду=200 мм (материал труб – чугун, асбестоцемент, керамика 1955-1977 года постройки), проложенных по территории указанного земельного участка, отведенного под застройку объектов необходимо предусмотреть реконструкцию указанных сетей в части перекладки их на новые трубопроводы расчетного диаметра. В границах территории земельного участка, отведенного под застройку, запроектировать и построить канализационную станцию (КНС);

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водопотребление (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
							объектов предусматривается строительство планируемых водопроводов протяженностью 3600 м, на которых предусматривается установка пожарных гидрантов. В целях строительства планируемых объектов демонтажу подлежит 3250 м существующих сетей.	Запроектировать и построить сети напорной канализации 2Ду=200 мм от проектируемой КНС до самотечного коллектора Ду=700 мм, расположенного в районе домов № 63 по ул. Гагарина и № 2 по ул. Космонавтов. Для водоотведения с планируемых объектов предусматривается строительство планируемых сетей самотечной канализации протяженностью 2950 м и 1200 м планируемых сетей напорной канализации. В микрорайоне 1 планируется размещение канализационной насосной станции (КНС). Напорный коллектор № 21 планируется к выносу из квартала 1 с перекладкой по улице Балмочных. В целях строительства планируемых объектов демонтажу подлежит 2700 м существующих сетей самотечной канализации и 200 м напорной
76	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 13.10.2017 № 2037, в части II квартала	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 568	10,25	848	161,10	161,10	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
77	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала в районе ул. Фрунзе,	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от	1,1046 Уточнения данных из № п.п. 70	389 Уточнения данных из № п.п. 70	73,91 Уточнения данных из № п.п. 70	73,91 Уточнения данных из № п.п. 70	Уточнения данных из № п.п. 70	Уточнения данных из № п.п. 70

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	Калинина, М.И. Неделина в городе Липецке	20.04.2022 № 138						
78	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с.Сселки в городе Липецке в части межевания 231 квартала	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.04.2022 № 140	3,00	-	-	-	-	-
79	Проект «Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 13.10.2017 №2037, в части межевания XI квартала»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.12.2022 № 584	0,15	-	-	-	-	-
80	Проект планировки и проекта межевания территории с. Сселки в городе Липецке, ограниченной улицами Хрустальная, Адмирала Апраксина, Мазурука, Кольцова (кварталы № 206, 207, 214)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.12.2022 № 549	3,70	-	-	-	Строительство водопроводных сетей на территории района	-
81	Проект внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.12.2022 № 578	5,65	5	5,10	0,95	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
82	Проект подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в районе улицы Архангельская в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 30.05.2022 № 191	5,20	470	15,84	15,84	Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения. Подключение проектируемой территории выполнить к существующему водопроводу. Протяженность сетей водоснабжения –249,19 м.	Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и общественной застройки через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации. При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению. Протяженность сетей канализации – 830,26 м.
83	Документация по планировке территории (проект планировки) квартала, ограниченного улицами Механизаторов, Индустриальная, Володарского в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 23.03.2022 № 101	24,85	1 800	513,29	435,96	Водоснабжение существующих здании, остается без изменений и осуществляется существующей схеме от сети водопровода диаметром 100 мм. Водоснабжение новой проектируемой застройки жилых домов и дошкольной образовательной организации предполагается осуществить от внутриквартальной кольцевой сети водопровода диаметром 200 мм, которая подключается к существующей сети водопровода диаметром 250 мм по ул. Механизаторов. В жилые дома предусматривается по два ввода водопровода диаметром 110 мм каждый, которые подключается к проектируемому внутриквартальной кольцевой сети водопровода диаметром 200 мм. В дошкольную образовательную организацию предусматривается по одному вводу водопровода диаметром 63 мм.	Выпуски канализации из проектируемых и реконструируемых зданий прокладываются из НПВХ канализационных раструбных труб SN4 ГОСТ 32413-2013 Ø160 мм. Отведение бытовых сточных вод от проектируемых жилого домов и детского сада предполагается осуществить через проектируемые дворовые сети канализации диаметром 160 -225 мм в существующую сеть канализации диаметром 500 мм по ул. Механизаторов. Существующие частично не действующие внутриквартальные и дворовые сети канализации диаметрами 100-300 мм, которые не участвуют в схеме водоотведения суц. здании и строении и попадающие под проектируемые здания подлежат демонтажу.
84	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилых микрорайонов 30-31 в г. Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 570	Уточнения данных из № п.п. 9	Уточнения данных из № п.п. 9	Уточнения данных из № п.п. 9	Уточнения данных из № п.п. 9	Уточнения данных из № п.п. 9	Уточнения данных из № п.п. 9
85	Документация по планировке территории	Приказ Управления	4,70	465	51772 м³/год (для новых объектов)	51772 м³/год (для новых объектов)	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	(проект планировки и проект межевания), ограниченной улицей Ушинского, переулком Франко, улицей Минина и переулком Челюскинцев в городе Липецке	строительства и архитектуры Липецкой области от 22.03.2022 № 102						
86	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: "Реконструкция (удлинение) железнодорожного пути необщего пользования ООО "ФосАгро-Липецк" на химбазе "Сырский рудник", расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Ново-Весовая, владение 25"	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 27.06.2022 № 221	-	-	-	-	-	-
87	Проект планировки и проект межевания территории по линейному объекту: «ПАО «НЛМК». ЦХПП. Строительство сетей энергообеспечения комбината для перспективного расширения ЦХПП»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 27.06.2022 № 222	-	-	-	-	-	-
88	Проект планировки и проект межевания территории жилого района малоэтажной жилой застройки с земельными участками в районе улиц Советской (Желтые Пески), Рождественской в городе Липецке (Внесение изменений)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 19.12.2022 № 542	220,28	4 173	1 454,00	1 254,00	Водоснабжение проектируемой жилой застройки предусмотрено от проектируемых сетей водопровода.	Население проектируемой малоэтажной жилой застройки в районе улиц Советской (Желтые пески), Рождественской в городе Липецке канализуется в малые очистные сооружения - в септик, затем в фильтрующий колодец. Септик выполняется железобетонным из сборных железобетонных элементов Д = 1,0 м. Канализование малоэтажных многоквартирных домов, отдельных объектов или небольших групп зданий общественного назначения предусматривается на проектируемые локальные очистные сооружения

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
								полной биологической очистки («Биокси», «Астра», «Тверь» и т. д.).
	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта: «ПАО «НЛМК». ЦВС. Строительство участков трубопровода подачи повторно-используемой воды от камеры переключения ЦВС до района ДЦ-2. 1 этап: строительство участка трубопровода повторно-используемой воды от камеры переключения ЦВС до оси 13/65 эстакады «Конвертерная» в городе Липецке							
89		Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 05.07.2022 № 228	-	-	Техническое водоснабжение: 5000 м3/ч	-	Техническое водоснабжение: прокладка 2-го подпиточного трубопровода от камеры переключений ЦВС (район КО-1) до района ДЦ-2 с подключением к существующему трубопроводу технической воды, проложенному на эстакаде «Конвертерная»	-
90	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания линейного объекта «ПАО «НЛМК». ЦВС. Строительство хозяйственно - питьевого трубопровода от дюкера на р. Воронеж до насосной станции второго подъёма хозяйственно-питьевого водоснабжения ПАО «НЛМК»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 25.07.2022 № 241	Уточнения данных из № п.п. 43	Уточнения данных из № п.п. 43	Уточнения данных из № п.п. 43	Уточнения данных из № п.п. 43	Уточнения данных из № п.п. 43	Уточнения данных из № п.п. 43
91	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, М.И. Неделина в городе Липецке, утвержденную приказом управления строительства и архитектуры Липецкой	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 02.08.2022 № 263	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению нецентрализованным услугам	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	области от 27.07.2021 №167, в части межевания							
92	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с.Сселки в городе Липецке, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 21.11.2012 № 2458, в части межевания квартала № 200	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.12.2022 № 555	-	-	-	-	-	-
93	Проект внесения изменений в проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, М.И. Неделина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 17.08.2022 № 282	1,3544 Уточнения данных из № п.п. 70 и 77	414 Уточнения данных из № п.п. 70 и 77	79,26 Уточнения данных из № п.п. 70 и 77	79,26 Уточнения данных из № п.п. 70 и 77	Уточнения данных из № п.п. 70 и 77	Уточнения данных из № п.п. 70 и 77
94	Планировка территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченной улицами Усманская, Астраханская, Силикатная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.09.2022 № 325	2,80	130	176,40	176,40	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
95	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицей Ангарская, переулками Чистый, Клеверный, Усадебный в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 08.09.2022 № 329	15,60	636	62575 м³/год	44107 м³/год	Установка пожарных гидрантов на существующих водопроводных сетях	-
96	Проектвнесения из менений в « Проект планировки и проект межевания квартала, ограниченного улицами Студеновская, Карьерная,	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой	3,10	1 082	382,55	319,24	Водоснабжение от сущ. Водовода Ø1020 на тер-рии ТУ №132, №133 от 08.05.2018г. АО «ЛГЭК»	Водоотведение в сущ. коллектор Ø500 на тер-рии ТУ №135, №134 от 08.05.2018г. АО "ЛГЭК"

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	им. 9-го Января в городе Липецке утвержденного постановлением администрации города Липецка от 01.06.2018г. №882»»	области от 07.10.2022 № 390						
97	Планировка территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами Кутузова, ул. Минина, ул. Пожарского, проездом между ул. Минина и ул. Пожарского в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.10.2022 № 395	2,08	96	18,24	18,24	-	-
98	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала в районе Боевого проезда и улицы Железнякова в городе Липецке, утвержденный постановлением администрации города Липецка от 02.04.2018 №469	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.10.2022 № 394	2,00	440	131,00	131,00	Строительство новых водоводов в красных линиях проездов для новой застройки и новых насосных станций. При строительстве водоводов предусмотреть размещение пожарных гидрантов в колодцах водоводов.	Строительство самотечных коллекторов, напорных коллекторов в красных линиях проездов для новой многоквартирной застройки и насосных станций.
99	Проект внесения изменений в проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, М.И. Неделина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 24.10.2022 № 410	1,3544 Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93	414 Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93	78,66 Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93	78,66 Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93
100	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного объекта "Мост через реку Липовка по ул. Советская в городе Липецке"	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 27.10.22 № 461	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
101	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «МОСТ ПО УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛИПОВКА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ»	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.10.2022 № 397	-	-	-	-	-	-
102	Проект межевания территории, ограниченной улицами М.И. Неделина, Торговой, М. Горького, Первомайской, Барашева и площадью Торговой в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 01.11.2022 № 469	-	-	-	-	-	-
103	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона "Университетский" в городе Липецке в части V ГСК (ЖК "Виктория")	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.09.2022 № 379	5,92	-	2.72 м3/ч	2.72 м3/ч	Строительство водопроводных сетей на территории района	Для обеспечения водоотведения в существующую централизованную систему водоотведения требуется строительство новых самотечных и напорных канализационных коллекторов, насосной станции и реконструкция принимающей бытовые стоки сети
104	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) В РАЙОНЕ УЛИЦЫ КРАСНАЯ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 07.11.2022 № 470	13,61	978	370,00	311,00	Для централизованного водоснабжения потребителей планируемой застройки, в границах рассматриваемой территории, предусматривается строительство сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 2,15 км	Для централизованного водоотведения потребителей малоэтажной многоквартирной и блокированной жилой застройки, а также потребителей общественной застройки, расположенных в границах рассматриваемой территории, предусматривается строительство: - самотечных канализационных сетей общей протяженностью трассы 1,13 км; - напорных канализационных сетей общей протяженностью трассы 0,28 км; - канализационной насосной станции (1 объект)
105	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ	Приказ Управления строительства и	43,96	-	3 000,00	3 000,00	Для обеспечения устойчивого развития территории проектирования и создания условий для застройки	Для централизованного водоотведения потребителей планируемой застройки

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) ЗОНЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РАЙОНЕ ЛЕБЕДЯНСКОГО ШОССЕ И А/Д ОРЕЛ-ТАМБОВ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦК	архитектуры Липецкой области от 28.10.2022 № 465					территории предусматривается развитие централизованного водоснабжения по средствам строительства сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 3,6 км	предусматривается строительство самотечных канализационных сетей общей протяженностью трассы 2 км
106	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного ул. Фрунзе, М.И. Неделина, 50 лет НЛМК в городе Липецке, утвержденную приказом управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.07.2021 №152	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 11.11.2022 № 483	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46	Уточнения данных из № п.п. 46
107	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами Студеновская, им. 9-го Января, Елецкая в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 14.11.22 № 488	9,72	1 121	300,34	244,27	Частичный демонтаж существующих сетей и строительство новых	Частичный демонтаж существующих сетей и строительство новых
108	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с.Сселки в городе Липецке утвержденный постановлением администрации города Липецка от 21.11.2012 № 2458, в части межевания квартала №139	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 11.11.2022 № 489	-	-	-	-	-	-
109	Документация по планировке территории квартала (проект	Приказ Управления строительства и	Отмена приказа об утверждении проекта	Отмена приказа об утверждении проекта	Отмена приказа об утверждении проекта	Отмена приказа об утверждении проекта	Отмена приказа об утверждении проекта	Отмена приказа об утверждении проекта

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными системами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	планировки и проект межевания), ограниченного улицами Гагарина, Интернациональная, Пролетарская, Плеханова в городе Липецке	архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 571						
110	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной, в городе Липецке утвержденных постановлением администрации города Липецка от 30.12.2013 №3080, в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.11.22 № 493	-	-	-	-	-	-
111	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Краснознаменной, Жуковского, Коммунистической, Юбилейной, в городе Липецке, утвержденных постановлением администрации города Липецка от 30.12.2013 №3080, в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.11.22 № 493	-	-	-	-	-	-
112	Проект внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) набережной правого берега реки Воронеж в городе Липецке, утвержденного приказом управления строительства и архитектуры Липецкой	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.11.22 № 494	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	области от 11.05.2021 №84, в части проекта межевания							
113	Проект межевания территории, ограниченной улицами Водопьянова, П.А. Папина, Механизаторов и проспектом Победы в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 28.11.2022 № 504	-	-	-	-	-	-
114	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Университетский» в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 563	4,28	1 853	352,70	352,70	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
115	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Елецкий» в городе Липецке (в границах ул. Артемова, Хренникова, Елецкое шоссе к I и II очередям строительства)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.12.2022 № 532	21,80	3 325	868,48	673,63	В качестве источника водоснабжения участка проектируемой застройки рассматривается предложенный в ранее утвержденной ДПТ городской водопровод и насосная станция 2-го подъема, расположенная с юго-восточной стороны микрорайона. От насосной станции вокруг микрорайона предусмотрена кольцевая хозяйственно-противопожарная водопроводная сеть диаметром 400 мм с закольцовкой трубопроводами каждого квартала. От насосной станции вокруг микрорайона предусмотрена кольцевая хозяйственно-противопожарная водопроводная сеть диаметром 400 мм с закольцовкой трубопроводами каждого квартала. Внутриплощадочный водопровод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб	Канализование микрорайона «Елецкий» предусмотрено ранее утвержденной документацией по планировке территории в существующую канализационную насосную станцию № 19 путем подачи стоков дюкером диаметром 2 х 400 через овраг в приемную камеру КНС № 19. Точка подключения канализации от микрорайона «Елецкий» - входная камера дюкера. Внутриквартальные сети канализации прокладываются из полипропиленовых раструбных труб диаметром 200 - 500 мм.
116	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Елецкий» в городе Липецке (Внесение	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
	изменений) (III очередь строительства)	области от 08.12.2022 № 527						
117	Проект планировки и проект межевания территории микрорайона «Елецкий» в городе Липецке (Внесение изменений) (IV очередь строительства)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 13.12.2022 № 531	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36	Уточнения данных из № п.п. 36
118	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала, ограниченного площадями Константиновой, Заводской и улицами Ушинского, Северная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 19.12.2022 № 538	2,14	44	3 114,00	3 114,00	Согласно ответа ООО «РВК-Липецк» 27.07.2022 №И.РВКЛ-27072022-013 «О возможности подключения проектируемого объекта в районе пл. Константиновой, Заводской и ул. Ушинского, Северная к сетям водоснабжения и водоотведения» планируемая точка подключения к централизованной системе водоснабжения определяется на границе земельного участка на расстоянии приблизительно 5-10 метров от действующей сети Ду 150 мм, проложенной по ул. 40 лет Октября. Планируемая точка подключения к централизованной сети водоотведения определяется на границе земельного участка	Строительство канализационных сетей на территории района
119	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) КВАРТАЛА В РАЙОНЕ УЛИЦЫ АМУРСКАЯ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 07.12.2022 № 519	1,19	224	82,00	68,00	Для централизованного водоснабжения потребителей планируемой застройки, в границах рассматриваемой территории предусматривается: - демонтаж сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 0,17 км; - строительство сетей водоснабжения общей протяженностью трассы 0,1 км	Для централизованного водоотведения потребителей расположенных в границах рассматриваемой территории, предусматривается: - демонтаж самотечных канализационных сетей общей протяженностью трассы 0,16 км; - строительство самотечных канализационных сетей общей протяженностью трассы 0,15 км
120	Внесение изменений в документацию по планировке территории (проект	Приказ Управления строительства и архитектуры	Уточнения данных из № п.п. 95	Уточнения данных из № п.п. 95	Уточнения данных из № п.п. 95	Уточнения данных из № п.п. 95	Уточнения данных из № п.п. 95	Уточнения данных из № п.п. 95

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут.	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут.	водоснабжение	водоотведение
	планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицей Ангарская, переулками Чистый, Клеверный, Усадебный в городе Липецке	Липецкой области от 16.12.2022 № 536						
121	Проект межевания территории, ограниченной улицами Зегеля, Плеханова, Гагарина, Интернациональная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.12.2022 № 535	-	-	-	-	-	-
122	Проект внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории жилой многоэтажной застройки, ограниченной улицами Космонавтов, Гагарина, Валентины Терешковой в городе Липецке» в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.12.2022 № 545	-	-	-	-	-	-
123	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории жилой многоэтажной застройки, ограниченной улицами Космонавтов, Гагарина, Германа Титова, Валентины Терешковой в городе Липецке, утверждённый постановлением администрации города Липецка от 20.03.2017 №387, в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.12.2022 № 547	-	-	-	-	-	-
124	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с. Сселки в городе Липецке, утвержденного	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	постановлением администрации города Липецка от 21.11.2012 №2458, в части межевания	22.12.2022 № 553						
	земельного участка с кадастровым номером 48:20:0000000:24157 \в районе ул. Советская							
125	Проект внесения изменений в «Проект планировки и проект межевания территории жилого района, ограниченного улицами Речная, Механизаторов, проспектом Победы и Октябрьским мостом в городе Липецке», утвержденный постановлением администрации города Липецка от 13.10.2017 №2037, в части межевания XIV квартала	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.12.2022 № 556	-	-	-	-	-	-
126	Внесение изменений в проект планировки и проект межевания района, ограниченного улицами Ленина – Советская – Сиреневая – Луговая (Желтые Пески), в городе Липецке, в части 8 и 11 кварталов	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 574	7,70	63	-	-	-	-
127	Проект межевания территории, ограниченной улицами им. Генерала Меркулова, Водопьянова, проспектом Победы и проспектом Имени 60-летия СССР в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 26.12.2022 № 565	-	-	-	-	-	-
128	Проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Плеханова, Желябова в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой	-	-	-	-	-	-

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
		области от 27.12.2022 № 575						
				2023 год				
129	Проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории с.Сселки в городе Липецке, утвержденные постановлением администрации города Липецка от 21.11.2012 № 2458, в части межевания квартала №179	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.01.2023 № 2	-	-	-	-	-	-
130	Проект межевания территории в районе улицы Ленина (Желтые Пески, квартал №1) в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 27.02.2023 № 46	-	-	-	-	-	-
131	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С. ССЕЛКИ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ, В РАЙОНЕ УЛИЦ СИБИРСКАЯ, АДМИРАЛА АПРАКСИНА (КВАРТАЛ №200)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 21.06.23 № 165	-	-	-	-	-	-
132	Проект изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Зегеля, Плеханова, Гагарина, Интернациональная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.03.2023 № 52	-	-	-	-	-	-
133	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами 40 лет Октября, Северная, Восточная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 06.03.2023 № 53	11,80	1 255	29,00	29,00	Строительство водопроводных сетей на территории района - 66 м	Строительство канализационных сетей на территории района - 83 м
134	Внесение изменений в	Приказ	Уточнения данных	Уточнения данных	Уточнения данных	Уточнения данных	Уточнения данных из № п.п. 83	Уточнения данных из № п.п. 83

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	проект планировки и проект межевания территории, утвержденный приказом УСиА Липецкой области от 13.03.2023 №60 "Об утверждении проекта изменений в документацию по планировке территории (проект планировки) квартала, ограниченного улицами Механизаторов, Индустриальная, Володарского в городе Липецке"	Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 02.05.2023 № 107	из № п.п. 83	из № п.п. 83	из № п.п. 83	из № п.п. 83		
135	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) зоны делового, общественного и коммунально-складского назначения в районе автомобильной дороги Орел-Тамбов и Елецкого шоссе в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 20.03.2023 № 65	117,00	-	950,00	950,00	Водоснабжение проектируемой застройки предусмотрено от существующих сетей водопровода г.Липецка. Разводящие сети проектируемого участка подключаются к ближайшим существующим сетям водопровода, образуя кольцевую сеть водопровода. Категория надёжности подачи воды системой водоснабжения - I. Внутриплощадочные сети водопровода Ø200 распределяют воду непосредственно потребителям	Предприятия проектируемой территории канализуется в городские очистные сооружения. Сначала по канализационным коллекторам самотеком, затем через КНС под напором стоки подаются в городские сети канализации и далее на городские очистные сооружения
136	Проект межевания территории квартала, ограниченного ул. Буденного и пер. Рядовой (квартал VII) в г. Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 30.03.2023 № 79	-	-	-	-	-	-
137	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ МЕХАНИЗАТОРОВ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ВОЛОДАРСКОГО В Г. ЛИПЕЦКЕ	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 30.03.2023 № 80	-	-	-	-	-	-
138	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ	Приказ Управления строительства и	30,59	2 608	490,60	443,24	Водоснабжение существующих зданий, остается без изменений и осуществляется в существующей	Отведение бытовых сточных вод от проектируемых жилого домов предполагается осуществить через

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	ПЛАНИРОВКИ) КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ ПЕРОВА, ПАНИНА, ДОВАТОРА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ	архитектуры Липецкой области от 14.07.2023 № 187					схеме от сети водопровода диаметром 100 мм. Существующие частично не действующие внутриквартальные и дворовые сети водоснабжения, которые не участвуют в схеме водоснабжения сущ. здании и строении и попадающие в зону проектируемой застройки подлежат демонтажу. Водоснабжение новой проектируемой застройки жилых домов предполагается осуществить от внутриквартальной кольцевой сети водопровода диаметром 160 мм, которая подключается к существующей сети водопровода диаметром 200 мм по ул. Перова. В жилые дома предусматривается по два ввода водопровода диаметром 110 мм каждый, которые подключаются к проектируемому внутриквартальной кольцевой сети водопроводу диаметром 160 мм. На существующих и проектируемых сетях водопровода предусматривается устройство водопроводных колодцев для размещения запорной арматуры и пожарных гидрантов. Наружное пожаротушение на территории застройки предусматривается от проектируемых пожарных гидрантов, размещаемых на проектируемой внутриквартальной кольцевой сети водопровода. Проектируемые сети водопровода принимаются из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТу 18599-2001 Ø110-160 мм. Ввиду необходимости устройства внутреннего противопожарного водопровода в жилых зданиях кол-вом этажей 18-19 и при числе пожарных кранов более 12 шт. в здании предусматривается по два ввода водопровода диаметром 110 мм в каждый жилой дом	проектируемые дворовые сети канализации диаметром 160-225 мм в проектируемую КНС (канализационная насосная станция), далее двумя напорными трубопроводами диаметром 110 мм (каждый) в существующую сеть канализации диаметром 300 мм по ул. Папина. Существующие частично не действующие внутриквартальные и дворовые сети канализации, которые не участвуют в схеме водоотведения сущ. здании и строении и попадающие под проектируемые здания подлежат демонтажу. Самотечные дворовые и уличные сети канализации запроектированы из полимерных гофрированных труб SN8 ГОСТ Р 54475-2011 Ø 160-225мм. Напорные сети канализации запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 Ø 110 мм
139	Документация по	Приказ	20,20	2 563	868,48	673,63	Территория проектирования	Территория проектирования

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	планировке территории (проект планировки и проект межевания), ограниченной улицами Невского, Прокатной, Крупской, проспектом Мира в городе Липецке	Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 14.04.2023 № 100					обеспечена водоснабжением, однако согласно письму ООО «РВК-Липецк» от 31.01.2023 №И.РВКЛ-31012023-024 в связи с ветхостью и 100% изношенностью сетей водоснабжения и самотечной канализации в данном районе, требуется реконструкция указанных сетей в части перекладки их на новые трубопроводы расчетного диаметра	обеспечена водоотведением, однако согласно письму ООО «РВК-Липецк» от 31.01.2023 №И.РВКЛ-31012023-024 в связи с ветхостью и 100% изношенностью сетей водоснабжения и самотечной канализации в данном районе, требуется реконструкция указанных сетей в части перекладки их на новые трубопроводы расчетного диаметра
140	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала, ограниченного улицами К.Маркса, Сергея Литаврина, Первомайской и площадью Революции в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 12.04.2023 № 94	2,00	-	-	-	Часть города, в границах проектируемого участка, снабжается водой от существующего водозабора №1. Сеть водопровода рассматриваемого района закольцована в границах участка. Сети водопровода подключены к магистральным водоводам диаметром 300мм	На данном участке расположен самотечный коллектор диаметром 200мм. Основные существующие самотечные коллекторы в данном районе города обеспечивают пропуск расчетных расходов сточных вод с учетом реконструируемой застройки. Нагрузка на городские канализационные очистные сооружения не увеличится
141	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в районе ул. Студеновской в г. Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 19.04.2023 № 102	0,68	-	660,00	660,00	Объекты водоснабжения представлены существующими объектами – водоводами. Подключение объекта реконструкции осуществляется в существующие сети Ø 100 мм. Частичный демонтаж существующих сетей в границах планируемой реконструкции с расширением здания. согласно договора реализации инвестиционного проекта с АО «ЛГЭК»)	Объекты водоотведения представлены существующими объектами – самотечный коллектор Ø 160мм в существующую КНС. мероприятия по защите сети напорной канализации выполняются согласно СП 45.13330.2017
142	Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала, ограниченного улицами Неделина, Комсомольская, Кооперативная, Котовского в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 02.05.2023 № 113	3,00	45	-	-	без изменений	без изменений
143	ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ	Приказ Управления строительства и. архитектуры	5,28	2 079	454,70	454,70	По предварительным сведениям АО «ЛГЭК» для подключения проектируемой жилой застройки к сети водоснабжения необходимо	По предварительным сведениям АО «ЛГЭК Для подключения проектируемой жилой застройки к сети водоотведения необходимо

№ п.п.	Наименование документации	Основные показатели					Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
		Утверждающий документ	Площадь территории в границах проектирования, га	Проектная численность населения, чел.	Водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	Водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	Водоснабжение	Водоотведение
	МЕЖЕВАНИЯ), ОГРАНИЧЕННОЙ УЛИЦАМИ НЕСТЕРОВА, ГАГАРИНА, КАЧАЛОВА, ПЕРЕУЛКОМ ПОПОВА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ	Липецкой области от 29.05.2023 № 136					выполнить следующие мероприятия: в связи с изношенностью внутриквартальных сетей водоснабжения малоэтажной застройки Ду=150 мм, Ду=200 мм (материал труб – чугун, 1944-1977 года постройки), проложенных по территории указанного земельного участка, отведенного под застройку объектов необходимо предусмотреть реконструкцию указанных сетей в части перекладки их на новые трубопроводы расчетного диаметра. Перспективные точки подключения – существующий водопровод Ду=300 мм, Ду=250 мм по ул. Гагарина. Для водоснабжения планируемых объектов предусматривается строительство планируемых водопроводов протяженностью 470 м, на которых предусматривается установка пожарных гидрантов. В целях строительства планируемых объектов демонтажу подлежит 500 м существующих сетей	выполнить следующие мероприятия: – в связи с изношенностью внутриквартальных сетей самотечной канализации малоэтажной застройки Ду=100 мм, Ду=150 мм, Ду=200 мм (материал труб – чугун, асбестоцемент, керамика 1955-1977 года постройки), проложенных по территории указанного земельного участка, отведенного под застройку объектов необходимо предусмотреть реконструкцию указанных сетей в части перекладки их на новые трубопроводы расчетного диаметра. Для водоотведения с планируемых объектов предусматривается строительство планируемых сетей самотечной канализации протяженностью 540 м. В целях строительства планируемых объектов демонтажу подлежит 40 м существующих сетей самотечной канализации
144	Проект изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала в районе ул. Фрунзе, Калинина, М.И. Неделина в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 01.06.2023 № 141	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93, 99	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93, 99	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93, 99	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93, 99	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93, 99	Уточнения данных из № п.п. 70, 77, 93, 99
145	ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ) МИКРОРАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ ВИКТОРА МУЗЫКИ, МИХАИЛА ТРУНОВА, АВТОМОБИЛЬНОЙ	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 05.07.2023 № 181	60,3 Уточнения данных из № п.п. 11, 48	6150 Уточнения данных из № п.п. 11, 48	3507,1 Уточнения данных из № п.п. 11, 48	3507,1 Уточнения данных из № п.п. 11, 48	Строительство водопроводных сетей на территории района. Уточнения данных из № п.п. 11, 48	Для обеспечения водоотведения в существующую централизованную систему водоотведения требуется строительство новых самотечных и напорных канализационных коллекторов, насосной станции и реконструкция принимающей бытовые стоки сети. Уточнения данных из № п.п. 11, 48

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	ДОРОГОЙ ОРЕЛ-ТАМБОВ И ЛЕБЕДЯНСКИМ ШОССЕ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ							
146	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) квартала в районе улиц Ленина и Лесная (с. Сселки, квартал №240) в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 05.07.2023 № 180	3,65	80	7,91	7,91	Строительство водопроводных сетей на территории района	В настоящее время территория для размещения магазина не охвачена централизованной системой водоотведения. При отсутствии возможности подключения к централизованным сетям канализации устройство автономной системы канализации обязательно для общественных зданий, в которых предусмотрено устройство внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода, подающего воду хотя бы к одной водоразборной точке, прибору или оборудованию
147	Проект изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Зегеля, Плеханова, Гагарина, Интернациональная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 27.06.2023 № 170	-	-	-	-	-	-
148	Проект межевания территории с. Сселки в городе Липецке, в районе улиц Провинциальная, Космонавтов, Жемчужная (квартал №142)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 21.06.2023 № 164	-	-	-	-	-	-
149	ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ) КВАРТАЛА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ МЕХАНИЗАТОРОВ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ВОЛОДАРСКОГО В	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 24.07.23 № 192	Уточнения данных из № п.п. 83, 134	1805 Уточнения данных из № п.п. 83, 134	Уточнения данных из № п.п. 83, 134	Уточнения данных из № п.п. 83, 134	Уточнения данных из № п.п. 83, 134	Уточнения данных из № п.п. 83, 134

№ п.п.	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м³/сут	водоотведение (максимальное суточное), м³/сут	водоснабжение	водоотведение
	ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ							
150	ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С.ССЕЛКИ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ, В РАЙОНЕ УЛИЦ КОМАРОВА, АДМИРАЛА АПРАКСИНА И 300-ЛЕТИЯ ФЛОТА РОССИИ (КВАРТАЛЫ №192,193)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 31.07.2023 № 146	-	-	-	-	-	-
151	Проект изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) «Нижний парк» в городе Липецке, в части межевания	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.03.2023 № 72	-	-	-	-	-	-
152	Проект планировки квартала, ограниченного улицами Плеханова, Зегеля, Интернациональная, Саперная в городе Липецке	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 16.08.2023 № 206	6,54	312	198,70	198,70	Объекты водоснабжения представлены существующими объектами – водоводами. Подключение объекта реконструкции осуществляется в существующие сети. Предусматриваются мероприятия по защите существующих сетей на ненормативном расстоянии от стен существующего фундамента	Основные существующие самотечные коллекторы в данном районе города обеспечивают пропуск расчетных расходов сточных вод с учетом проектируемой застройки. Согласно ТУ №1 ООО «ГУМ»: - водоотведение осуществляется через существующие выпуски. - предусмотреть раздельные сети канализации (ливневой и хоз. бытовой). - сбор воды с кровли реконструируемого здания ЦУМа осуществляется системой внутренних водостоков с выбросом на отмостку
153	Документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) района, ограниченного улицами Ленина-Советская-Сиреневая-Луговая (Желтые Пески) в городе Липецке, в районе ул. Космонавтов, Буденного (квартал №21)	Приказ Управления строительства и архитектуры Липецкой области от 22.08.2023 № 214	3,21	-	3,08	3,08	Строительство водопроводных сетей на территории района	Строительство канализационных сетей на территории района
154	Проект планировки и проект межевания территории для размещения	Приказ Управления строительства и	-	-	-	-	Техническое водоснабжение: строительство трубопровода повторно используемой воды	-

№ п/п	Наименование документации	Утверждающий документ	Основные показатели				Мероприятия по обеспечению централизованными услугами	
			площадь территории в границах проектирования, га	проектная численность населения, чел.	водоснабжение (максимальное суточное), м3/сут	водоотведение (максимальное суточное), м3/сут	водоснабжение	водоотведение
	линейного объекта: ПАО «НЛМК». ЦВС. Строительство трубопровода повторно используемой воды от насосной станции I-го подъема №3 до района старого заводоуправления с подключением к существующему трубопроводу подпиточной воды	архитектуры Липецкой области от 16.08.2023 № 205						

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Перечень учтенных разрешений на строительство объектов на территории г. Липецка

Таблица Б.1 Перечень учтенных разрешений на строительство объектов на территории г. Липецка

№ п.п.	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
1	Многоэтажное жилое здание (стр.№1) в районе ул. В. Музыки и М. Трунова в г. Липецке	в районе ул. В.Музыки, М.Трунова	АО "ДСК"	15820,64	19	16.11.2021	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-146-2021	16.11.2021	48:20:0028409:239	25.08.2023
2	Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г.Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9	г.Липецк, ул. Краснознаменная, дом 9	МКУ "Управление строительства города Липецка"	4851,7	11	01.06.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-36-2022	01.06.2022	48:20:0041903:453	28.08.2023
3	Пристройка к зданию Левобережной ветеринарной лечебницы ОГБУ "Липецкая городская СББЖ" по адресу: г.Липецк, ул.Лесная, д.2	г.Липецк, ул.Лесная, д.2	ОГБУ "Липецкая городская СББЖ"	167,5	1	22.06.2022	Здравоохранение	48-42 701 000-40-2022, пр №14 от 15.05.23, №30	22.06.2022	48:20:0035102:943	29.08.2023
4	Административное здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Студеновская, 89	ул. Студеновская, 89	Загнойко А.Н.,	916,5	3	22.02.2017	Административные здания	48-42 701 000-271-2019	30.12.2019	48:20:0020316:3	01.09.2023
6	Здание склада: г. Липецк, . кад. № 48:20:0041801:411	г. Липецк	Кокоев В.Р.	361,6	2	14.06.2022	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-38-2022, приказ от 12.01.2023 №3	14.06.2022	48:20:0041801:411	08.09.2023
7	Административное здание по адресу: г. Липецк, , ул. Юношеская, кадастровый номер земельного участка 48:20:0010501:1	ул. Юношеская	Щеглов А.А.	876,8	2	10.07.2020	Административные здания	48-42 701 000-82-2020	10.07.2020	48:20:0010501:1	09.09.2023
8	Производственно-техническая база в районе ул. Ковалева в Правобережном округе г. Липецка. I этап строительства. Здание склада №1	в районе ул. Ковалева	ООО "АС Логистика"	1477,9	1	18.05.2022	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-11-2023	27.12.2021	48:20:0027501:107	10.09.2023
9	Административное здание, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Димитрова, д.1	ул. Димитрова, д.1	Журавлев А.В.	288	2	17.06.2020	Административные здания	48-42 701 000-66-2020	17.06.2020	48:20:0020609:66	15.09.2023
10	Строительство торгово-выставочного комплекса , г. Липецк, ул.Катукова	ул. Катукова	Плаксицкий А.В.	6075,9	1	26.04.2019	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-72-2019	26.04.2019	48:20:0043601:21274	16.09.2023
11	Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по пр.Победы в 25 мкр.5 этап: объекты соцкультбыта на отметке минус 3.75(неж.пом.№14,№15, №16,№17, №18)	25 микрорайон	АО "Липецкстрой"	401,95		16.08.2007	Прочие объекты гражданского строительства	48-420701 000-56-2018	02.04.2018	48:20:0043401:78, :89	09.10.2023
12	Здание химчистки по Поперечному проезду в г.Липецке	проезд Поперечный, владение 25	Гилецки О.И.	423,12	2	12.01.2023	Объекты бытового обслуживания	48-42 701 000-1-2023	12.01.2023	48:20:0029501:530	10.10.2023
13	Блокированный жилой дом в с. Желтые Пески г. Липецка	г. Липецк (Желтые Пески)	ООО «ИНЖСТРОЙМОНТАЖ»	155	1	06.12.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-68-2022	06.12.2022	48:02:0990101:2979	15.10.2023
14	Здание комплекса бытового обслуживания по Воронежскому шоссе в г.Липецк	шоссе Воронежское	ООО "Техресурс"	4716,5	2/3	05.12.2016	Объекты бытового обслуживания	48-42 701 000-37-2021	05.04.2021	48:20:0043601:17915	18.10.2023
15	Реконструкция здания по ул. Интернациональная, 55 в г. Липецке под административное здание	ул. Интернациональная, 55	Солтысюк Олег Петрович	1411,05	3	13.12.2018	Административные здания	48-42 701 000-245-2018	13.12.2018	48:20:0020105:5	20.10.2023
16	Реконструкция здания спортивной школы №11, расположенного по ул. Терешковой, 13	ул. Валентины Терешковой, д.13	МАУ "СШ №11"	12080,81	3	29.08.2022	Культура и спорт	48-42 701 000-57-2022	29.08.2022	48:20:0013301:38	22.10.2023
17	Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта (стр.№13) по ул.Интернациональной, д.16	ул. Интернациональная, д.16	АО "ДСК"	6507,73	11/10	03.09.2018	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-177-2018	03.09.2018	48:20:0020106:354	23.10.2023
18	Многоэтажное жилое здание (стр.№2) в	в районе ул. В.	АО "ДСК"	15820,64	19	23.11.2021	ЖИЛИЩНОЕ	48-42 701 000-	23.11.2021	48:20:0028409:236	23.10.2023

№ пп	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
	районе ул. В. Музыки и М. Трунова в г. Липецке	Музыки и М. Трунова					СТРОИТЕЛЬСТВО	148-2021			
19	Реконструкция здания слесарного цеха с пристройками под здание производственного цеха в районе пер. Луначарского в правобережном округе г. Липецка	г. Липецк	Севостьянов А.В.	1363,7	1	23.08.2022	Промышленное строительство	48-42 701 000-55-2022	23.08.2022	48:20:0021002:3505	23.10.2023
20	Склад промтоваров по адресу Товарный проезд, 19. Корректировка	Товарный проезд, 19	ООО "ТТраст"	2281,5		17.06.2016	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-92-2017, пр.15от 05.04.22,пр. 26	09.06.2017	48:20:0029502:63	27.10.2023
21	Здания складов по ул. Ковалева в г. Липецке II этап строительства (Реконструкция склада №2)	ул. Ковалева, з.у. 117Е	Ларшин В.П.	543,9	1-2	21.07.2020	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-86-2020	21.07.2020	48:20:0027501:42	28.10.2023
22	Реконструкция здание склада по адресу: Липецкая обл., г.Липецк по ул. Юношеской, 79а	ул. Юношеская, 79а	Карпов И.Н.	1380	1	28.10.2021	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-142-2021	28.10.2021	48:20:00011001:726	28.10.2023
23	Реконструкция здания цеха комплектации колес по адресу: г. Липецк, ул. Чехова, 12	ул. Чехова, з.у.12	ООО "Производственное оборудование"	26247,36	1	11.11.2020	Промышленное строительство	48-42 701 000-122-2020	11.11.2020	48:20:0041801:282	01.11.2023
24	Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по пр.Победы в 25 мкрн. 4.2 этап: подземная автостоянка на отм. минус 6.900	25 микрорайон	ООО "Липецкстрой"	5173,52		16.08.2007	Гаражи и автостоянки	48-42 701 000-19-2017	09.02.2017	48:20:0043401:78, :89	06.11.2023
25	Многоэтажное жилое здание со встроено-пристр.торгово-адм. пом. и автостоянкой закрытого типа по ул.М.И.Неделина-Фрунзе (3 этап - пристр. торг-адм..пом)	ул.М.И.Неделина-Фрунзе	ООО "ВЕГА ПЛЮС"	570	3	03.06.2011	Административные здания	48-42 701 000-102-2021	21.07.2021	48:20:0014304:25	12.11.2023
26	Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей, расположенный по адресу: г.Липецк, в районе окружной трассы Р-119, 286-й км. II этап. Здание мойки грузового транспорта на 1 пост с шиномонтажом	г. Липецк	Герасимов М.А.	417,6	1	26.07.2022	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-29-2023	27.06.202	48:20:0014601:1869	15.11.2023
27	Здание склада по ул. Юношеская в г. Липецке	г.Липецк, ул. Юношеская	Байбородин Д.В.,Чудинов А.Н.	564	2	05.03.2022	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701-000-7-2022	05.03.2022	48:20:0010803:301	17.11.2023
28	Реконструкция здания столовой под аддимистративное здание по ул. Нахимова, д.7 в г.Липецке	ул. Нахимова, д.7	Гугнявых С.Н.	822,97	1, 2	05.06.2017	Административные здания	48-42 701 000-86-2017	05.06.2017	48:20:0021002:259	18.11.2023
29	Производственная база ООО "БумПак". Строительство административного здания по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, 125А	ул.Ковалева, 125А	ООО "БумПак"	1830,3	4	27.08.2019	Административные здания	48-42-701 000-19-2023	27.04.2023	48:20:0021003:10	21.11.2023
30	Здание склада производственной базы по ул. Ферросплавная, владение 37 в г. Липецке	г.Липецк, ул. Ферросплавная, владение 37	ООО "СТАЛЬТОРГ"	1038,2	2	22.11.2022	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-65-2022	22.11.2022	48:20:0035102:204	22.11.2023
31	Реконструкция здания спального корпуса с основными пристройками и тамбуром (Лит.А и Лит.А1) в ОГБУ Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»,располож.по адресу г.Липецк,ул.Морская, вл. 2А	г. Липецк, ул. Морская, владение 2А	ООГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор»	2998,05	2	22.12.2022	Здравоохранение	48-42 701 000-71-2022	22.12.2022	48:20:0038501:8884	22.11.2023
32	Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по пр.Победы в 25 мкрн.6 этап: объекты соцкультбыта на отметке+44,2(блок-	25 микрорайон	АО "Липецкстрой"	395,7		16.08.2007	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-57-2018	02.04.2018	48:20:0043401:78, :89	26.11.2023

№п.п.	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
	секции №1,№4,№7)										
33	Административно-бытовое здание по адресу: г. Липецк, Универсальный проезд, земельный участок 18	г. Липецк, Универсальный проезд, уч. 18	ООО "МегаСтрой"	1207,1	2	01.12.2022	Административные здания	48-42 701 000-66-2022	01.12.2022	48:20:0029402:899	01.12.2023
34	Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 в г. Липецке под лабораторный корпус	ул. 9 Мая, вл. 27	МБУ "Технопарк - Липецк"	1793,3	4	23.09.2016	Прочие объекты гражданского строительства			48:20:0035001:280	03.12.2023
35	Реконструкция здания склада по проезду Поперечный 13А в городе Липецке	г.Липецк, пр. Поперечный, строение 13 А	ООО "Производственная компания "Грант"	1149,2	2	02.09.2021	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-46-2022	27.07.2022	48:20:0029503:73	15.12.2023
36	Здание склада на территории производственной базы по ул. Юношеская в г. Липецке. Кадастровый номер участка 48:20:0011001:913	ул. Юношеская	Чугунов К.Г.	469,2	1	15.05.2023	Объекты бытового обслуживания	48-42 701 000-21-2023	15.05.2023	48:20:0011001:913	15.12.2023
37	Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей, расположенный по адресу: г.Липецк, в районе окружной трассы Р-119, 286-й км. 1 этап. Здание технического центра	г. Липецк	Герасимов М.А.	1304,4	2	26.07.2022	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-44-2022	26.07.2022	48:20:0014601:1869	15.12.2023
38	Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке	ул. В. Музыки, М. Трунова	МКУ "Управление строительства города Липецка"	11199,5	20	31.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-35-2022	31.05.2022	48:20:0028409:230	18.12.2023
39	Детский сад (ЗУ 32) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке	г. Липецк, в р-не ул. Виктора Музыки	МКУ "Управление строительства города Липецка"	1681	4	14.11.2022	Народное образование	48-42 701 000-63-2022	14.11.2022	48:20:0028409:232	29.12.2023
40	Жилое здание №11 переменной этажности с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой в 32, 33 микрорайонах в Октябрьском округе г. Липецка. Этап 2.2 - подземная автостоянка	32-33 мкр	ОАО "Экскстроймаш"	4646,9	1	15.08.2013	Гаражи и автостоянки	48-42 701 000-108-2016	26.05.2016	48:20:0043601:17819	03.01.2024
41	Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли расположенное по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснознаменная	г. Липецк, ул. Краснознаменная	ООО "Фортуна"	419,6	1	06.03.2023	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-8-2023	06.03.2023	48:20:0042502:670	06.01.2024
42	Здание склада по ул. Брюллова в г. Липецке	ул. Брюллова, владение 7А	Праведников В.В, Праведников Ю.В.	898,3	1	12.07.2021	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-99-2021	12.07.2021	48:20:0027349:3	09.01.2024
43	Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке	г.Липецк, р-н ул. В. Музыки, М. Трунова	МКУ "Управление строительства города Липецка"	11199,5	20	22.06.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-41-2022	22.06.2022	48:20:0028409:227	10.01.2024
44	Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19) на территории микрорайона, ограниченного улицами Виктора Музыки, Михаила Трунова, автомобильной дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке	г.Липецк, р-н ул. В. Музыки, М. Трунова	МКУ "Управление строительства города Липецка"	11199,5	20	24.06.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-43-2022	24.06.2022	48:20:0028409:217	11.01.2024
45	Здание автомойки автомобилей до 2 постов по ул.Гайдара в г.Липецке	ул. Гайдара	Анучин А.А., Ситников Д.В.	133,6	1	15.01.2018	Объекты автосервиса и	48-42 701 000-126-2020	17.11.2020	48:20:0021002:2527	26.01.2024

№ п.п.	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
							автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки				
46	Строительство зданий и сооружений универсальной базы материально-технического снабжения по адресу: г. Липецк, проезд Промышленный, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021003:627. Склад №3	г. Липецк, пр. Промышленный	ООО "Объединенная мебельная производственная компания"	1030,2	1	03.02.2023	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-5-2023	03.02.2023	48:20:0021003:627	03.02.2024
47	Строительство зданий и сооружений универсальной базы материально-технического снабжения по адресу: г. Липецк, проезд Промышленный, кадастровый номер земельного участка 48:20:0021003:627. Склад №4	г. Липецк, пр. Промышленный	ООО "Объединенная мебельная производственная компания"	1030,2	1	03.02.2023	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-6-2023	03.02.2023	48:20:0021003:627	03.02.2024
48	Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции по адресу: г. Липецк, ул. Тельмана, 19	ул. Тельмана, д. 19	ООО "Молодежный Центр "Золотое Руно", Пьшов Г.Н., Федоров И.Б.	4835,9	4/3	27.12.2019	Административные здания	48-42 701 000-263-2019, приказ №46 от 05.12.2022	27.12.2019	48:20:0029810:78	04.02.2024
49	Многоэтажное жилое здание (стр.№3) в районе ул. В. Музыки и М. Трунова в г. Липецке	г.Липецк,в р-не ул. В.Музыки и М.Трунова	АО "ДСК"	15809	19	05.03.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-9-2022	05.03.2022	48:20:0028409:233	05.02.2024
50	Производственно-техническая база в районе ул. Ковалева в Правобережном округе г. Липецка. II этап строительства. Здание склада №2	ул. Ковалева	ООО "АС Логистика"	1479,1	2	05.05.2023	Объекты бытового обслуживания	48-42 701 000-20-2023	05.05.2023	48:20:0027501:107	05.02.2024
51	Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями многофункционального назначения номер П-12 в микрорайоне "Елецкий", г. Липецк	р-н Елецкого шоссе	ООО СЗ "Боер Констракшн"	23976,8	23/22	29.08.2014	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-39-2021	06.04.2021	48:20:0010601:219	06.02.2024
52	Многоэтажное жилое здание (стр.№ 4) в районе ул. В. Музыки и М. Трунова в г. Липецке	в районе ул. В. Музыки и М. Трунова	АО "ДСК"	13444,14	12	16.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-26-2022	16.05.2022	48:20:0028409:231	16.02.2024
53	Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой по ул.Депутатской, земельный участок 60 в г.Липецке	ул.Депутатская, 60	ООО СЗ "Ардэн Констракшн"	29971,07	27/25	18.06.2018	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-67-2020	17.06.2020	48:20:0046006:702	25.02.2024
54	Строительство АЗК№217, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Липецкая обл, г.Липецк, ул.Неделина (48:20:0045902:9)	г. Липецк	АО "Тамбовнефтепродукт"	206,99	1	31.07.2023	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-36-2023	31.07.2023	48:20:0045902:9	29.02.2024
55	Детский сад на территории микрорайона "Университетский" в г. Липецке	микрорайон "Университетский"	МКУ "Управление строительства города Липецка"	6433,4	4	30.12.2022	Народное образование	48-42 701 000-73-2022	30.12.2022	48:20:0014701:15602	02.03.2024
56	Строительство здания склада по ул. Ангарская в Советском округе г. Липецка	г. Липецк, ул. Ангарская	Корнеев О.Ю.	1165,3	1	17.07.2023	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-34-2023	17.07.2023	48:20:0011001:1338	17.03.2024
57	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз.2 по ул. Московская, 155 в г. Липецке. II этап	ул. Московская, 155	ООО "Специализированный застройщик Приоритет"	17942,3	26	29.06.2018	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-125-2018, пр №12, №33	29.06.2018	48:20:0011901:26	31.03.2024
58	Реконструкция здания ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая	ул. Неделина, д.9	ГУЗ "Липецкая городская детская	1620,6	3	22.06.2020	Здравоохранение	48-42 701 000-71-2020	22.06.2020	48:20:0045601:1641	03.04.2024

№ п.п.	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Тип строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
	поликлиника"		стоматологическая поликлиника"								
59	Реконструкция административного здания ОБУ "ЦСЗН Липецкой области", расположенного по адресу: г.Липецк, ул. Первомайская, д.86. Корректировка	г.Липецк, ул.Первомайская, д.86	ОБУ "ЦСЗН Липецкой области"	759,83	3	06.07.2023	Административные здания	48-42 701 000-32-2023	06.07.2023	48:20:0013801:32	06.05.2024
60	Здание магазина, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Ленина (Сселки), 178 а	ул. Ленина (Сселки), 178 а	Иванов А.В.	735,08	1	06.07.2023	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-31-2023	06.07.2023	48:20:0021619:277	06.05.2024
61	Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский в г.Липецке	ул.Московская	ООО СЗ "СУ-11 "Липецкстрой-Л"	26829,98	25	06.12.2021	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-152-2021	06.12.2021	48:20:0014701:3183	06.06.2024
62	Производственная база ООО "БумПак". Реконстр. цеха гофрокартона и упаковочной тары с пристройкой здания производства готов. продукции со складом стеллажного хранения по адресу:г.Липецк,ул.Ковалева,вл.125а	р-н Цемзавода, ул. Ковалева, 125а	ООО "БумПак"	18119,59	4	08.12.2022	Промышленное строительство	48-42 701 000-69-2022	08.12.2022	48:20:0021003:10	08.06.2024
63	Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Нижняя Логовая, г.Липецк	ул.Нижняя Логовая	ООО "Альфапроектстрой"	12071,28	21	10.09.2014	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-78-2019	08.05.2019	48:20:0013402:1274	12.06.2024
64	Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Липецкая область, г. Липецк, 34 микрорайон	г. Липецк, 34 микрорайон	ООО "ЛистПромСтрой"	7747,74	4	20.03.2023	Культура и спорт	48-42 701 000-12-2023	20.03.2023	48:20:0043601:254	20.06.2024
65	Здание магазина, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Ленина (Сселки), 178	ул. Ленина (Сселки), 178	Иванов А.В.	1086,74	1	06.07.2023	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-30-2023	06.07.2023	48:20:0021619:278	06.07.2024
66	Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова в городе Липецк	г. Липецк, ул. Нестерова	ООО СЗ "АИСТТАУЭР"	20099,85	25	15.03.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701-000-10-2022	15.03.2022	48:20:0029701:17	15.07.2024
67	Здание склада, расположенное по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Юношеская, вл. 18В	г. Липецк, ул. Юношеская	Елисеев В.В.	441,1	1	16.03.2023	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-10-2023	16.03.2023	48:20:0011103:32	16.07.2024
68	Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая в г. Липецке	ул.Полиграфическая, 19 мкр.	Сельцова И.В. Шабанов И.В.	1383,7	6	19.10.2007	Культура и спорт	48-42 701 000-32-2022	25.05.2022	48:20:0011903:23	10.08.2024
69	Строительство здания магазина по ул. Цементников в Правобережном округе г. Липецка	ул. Цементников	ООО "НИКА-СТРОЙ"	524,3	1	12.04.2023	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-16-2023	12.04.2023	48:20:0000000:33120	12.08.2024
70	Реконструкция закрытой автостоянки типа "Берлин" с основными пристройками под здание склада по ул.Ударников, вл.38 в Советском округе г.Липецка	ул.Ударников, вл.38	ООО "БарС"	4779,4	1	31.12.2019	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-54-2022	23.08.2022	48:20:0011801:20	21.08.2024
71	Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова д.1в в районе Елецкого шоссе в г.Липецк	ул.Хренникова, д.1В	Кроль Ю.В.	5041,65	2	23.08.2021	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-119-2021	23.08.2021	48:20:0010601:801	23.08.2024
72	Здание магазина, расположенное по адресу: г.Липецк, ул.Студеновская, д.53	ул.Студеновская, д.53	Шевченко И.И.	176,1	1	05.06.2023	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-26-2023	05.06.2023	48:20:0020313:16	05.09.2024
73	Группа многоэтажных жилых домов,	ул. Механизаторов	ООО СЗ "ИНСТЕП.	42140,68	19-20	20.09.2022	ЖИЛИЩНОЕ	48-42 701 000-58-	20.09.2022	48:20:0046003:349	20.09.2024

№ п.п.	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
	расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, 15а. Позиция 1		МЕХАНИЗАТОРОВ"				СТРОИТЕЛЬСТВО	2022			
74	Многоквартирный многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. 3 по ул. Московская, 155 в г. Липецке. II этап	ул. Московская, 155	ООО "Специализированный застройщик Приоритет"	14369,9	20	29.06.2018	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-126-2018, пр №№13, 34, 36	29.06.2018	48:20:0011901:26	30.09.2024
75	Застройка 30-31 микрорайонов в г.Липецке. Многоквартирное жилое здание строительный № 31 с нежилыми помещениями	30,31 микрорайоны	ОАО трест "Липецкстрой"	42952,18	21/22	23.12.2019	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-257-2019, приказ от 04.03.2022 №8	23.12.2019	48:20:0043601:20770	01.10.2024
76	Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 в Советском округе	ул.Московская, 30	ФГБОУ ВО "ЛГТУ"	6786,66	3	20.12.2022	Народное образование	48-42 701 000-70-2022	20.12.2022	48:20:0014701:36	20.10.2024
77	Реконструкция склада под мастерскую по ремонту и обслуживанию автомобилей и склад в районе пересечения автодороги "Обход города Липецка" и ул. Ангарская	ул. Ангарская	Воржев А.В.	896,8	2	02.06.2023	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-25-2023	02.06.2023	48:20:0010301:27	20.10.2024
78	Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь"	г.Липецк, пл.Петра Великого, 6	ОКУ "УКС Липецкой области"	3947,4	3	22.08.2022	Культура и спорт	48-42 701 000-50-2022	22.08.2022	48:20:0014204:254	22.10.2024
79	Реконструкция склада по адресу: г.Липецк, ул. Ферросплавная, вл.36	ул. Ферросплавная, вл.36	Седых И.Е., Володин А.В., Мохнач О.В.	1335,8	1	25.05.2023	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-22-2023	48-42 701 000-22-2023	48:20:0037201:324	25.10.2024
80	Группа жилых домов по ул. Газина в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание №2(стр.№18) с нежилыми помещениями и подземной парковкой	г.Липецк, ул. Газина	ООО "СЗ "Компания Спецфундаментстрой"	10850	17	28.03.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-12-2022	28.03.2022	48:20:0027311:241	28.10.2024
81	Реконструкция здания автомойки с пунктом технического обслуживания автомобилей под здание автосервиса по адресу: г. Липецк, ул. Ударников, строение 104а	ул.Ударников, строение 104а	Расоян И.А.	518,5	2	02.06.2023	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-24-2023	02.06.2023	48:20:0011808:27	02.11.2024
82	Объект капитального строительства, предназначенныйдля оказания гражданам медицинской помощи, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Гоголя 5	г.Липецк, ул.Гоголя 5	Толкачев В.В.	759,65	3	28.04.2022	Здравоохранение	48-42 701 000-18-2022	28.04.2022	48:20:0045405:19	28.11.2024
83	Подземная автостоянка с эксплуатируемой кровлей микрорайона «Университетский» в г. Липецк	ул.Бехтеева С.С.	ООО "Стройресурс"	11230,3	1	29.07.2016	Гаражи и автостоянки	48-42 701 000-101-2017, приказ №13 от 18.04.2023	19.06.2017	48:20:0014701:15612	18.12.2024
84	Здание склада по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Юношеская, зем.уч.77в	ул. Юношеская	Карпов И.Н.	435,24	1	23.12.2022	Прочие объекты гражданского строительства	48-42 701 000-72-2022	23.12.2022	48:20:0011001:70	23.12.2024
85	Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева. 2 этап. Жилое здание № 2 со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой	ул. Игнатьева, 33	ООО СЗ "Торгинвест"	35734,7	27-19	16.11.2015	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-274-2016, пр.3, пр. 49 от 2022	17.11.2016	48:20:0013305:102	01.01.2025
86	Реконструкция незавершенного строительством объекта - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной по ул. Гагарина, д. 70а в г. Липецке. IV этап стр-ва. Проект	ул. Гагарина, д. 70а	ООО "Мегаполис-Недвижимость"	6353,28		29.09.2015	Культура и спорт	48-42 701 000-263-2015	29.09.2015	48:20:0029810:76	02.01.2025

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
	рек-ции нез										
87	Многоэтажные многоквартирные жилые дома с объектами соцкультбыта. 2-й этап строительства – жилой дом №2 с объектами соцкультбыта. Корректировка, расположенный по адресу: г.Липецк, ул. Фрунзе, 87	ул. Фрунзе, д.87	ООО "Факел-Инвест"	9738,83	18	11.11.2016	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-157-2019, приказ №2 от 12.01.2023	08.08.2019	48:20:0045902:783	11.01.2025
88	Реконструкция незавершенного строительством объекта под здание автомойки с замкнутым циклом, автосервиса, магазина непродовольственных товаров и административно-бытовых помещений по ул. Им. Баумана	ул.Баумана, стр.297 б	Слепченко Г.И.	898,4	2	03.10.2008	Объекты автосервиса и автозаправочные комплексы, гаражи и автостоянки	48-42 701 000-37-2023	31.07.2023	48:20:0026601:47	31.01.2025
89	Реконструкция существующего здания Центрального Универмага под торгово-спортивный комплекс с офисными помещениями, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, пл.им. Г.В. Плеханова, д. 5	г. Липецк, пл.им. Г.В. Плеханова, д. 5	ООО "ГУМ"	15170	5	16.11.2022	Объекты торговли и питания	48-42 701 000-64-2022	16.11.2022	48:20:0013701:676	16.03.2025
90	Здание автостоянки с административными помещениями по адресу: г. Липецк, ул. Балмочных, д. 24, кадастровый номер 48:20:0029810:41	г.Липецк, ул. Балмочных, д. 24	Нипадистов А.Д.	2814,99	4	06.04.2023	Гаражи и автостоянки	48-42 701 000-15-2023, приказ от 04.07.23 №25	06.04.2023	48:20:0029810:41	06.04.2025
91	Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 750 машино-мест	ул. Тельмана	ООО«СЗ Адмирал»	28264,53	5	13.04.2023	Гаражи и автостоянки	48-42 701 000-17-2023	13.04.2023	48:20:0000000:52478	13.04.2025
92	Строительство поликлиники в мкр-не «Елецкий» в городе Липецке/ 600 посещений в смену для взрослых, на 200 посещений в смену для детей	г. Липецк, мкр.Елецкий	ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области»	9652,1	4-6	20.06.2023	Здравоохранение	48-42 701 000-28-2023	20.06.2023	48:20:0010601:200	20.04.2025
93	Жилой район «Авторский», расположенный по адресу: г. Липецк, ул. Железнякова – ул. Ботаническая в кадастровом квартале 48:20:0028301	ул. Железнякова	ООО СЗ ЗСК "Спорт-Сити"	26544,89	7-8	01.06.2023	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-23-2023	01.06.2023	48:20:0028301:438	30.04.2025
94	Многоэтажный жилой дом с встроенными помещениями многофункционального назначения номер II-15 в микрорайоне "Елецкий", г. Липецк	в районе Елецкого шоссе	ООО СЗ Компания "Спецфундаментстрой"	23400,96	25	19.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-29-2022	19.05.2022	48:20:0010601:221	19.07.2025
95	Многоквартирное жилое здание (стр. №22) на территории мкр., ограниченного улицами В. Музыки, М. Трунова, автомобильнойй дорогой Орел-Тамбов и Лебедянским шоссе в г. Липецке	г. Липецк	ООО "СЗ "Спецфундаментстрой-С"	21998,5	17-19	27.07.2023	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-35-2023	27.07.2023	48:20:0028409:216	27.07.2025
96	Строительство пилорамы и гаража на уч. с к.н. 48:20:0028504:186 по адресу: Липецкая обл., г. о. г. Липецк, г. Липецк. I этап строительства. Здание склада, навес для пиломатериалов, хозблок.	г. Липецк	Морозов А.Г.	305,95	1	08.08.2023	Промышленное строительство	48-42 701 000-39-2023	08.08.2023	48:20:0028504:186	08.08.2025
97	Многоквартирное жилое здание с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по ул. Индустриальная в г. Липецке. Корректировка	ул. Индустриальная	ООО СЗ "Архитектурное бюро 19"	14877,4	26	29.06.2018	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-161-2021	24.12.2021	48:20:0043501:764	27.08.2025
98	Многоэтажное многоквартирное жилое	г. Липецк,	ООО "Стирус"	7505,05	11	17.03.2022	ЖИЛИЩНОЕ	48-42 701-000-11-	17.03.2022	48:20:0029809:460	17.10.2025

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Ориентировочная дата ввода в эксплуатацию
	здание с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта по ул. Тельмана в г. Липецке	ул.Тельмана					СТРОИТЕЛЬСТВО	2022			
99	Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями соцкультбыта, дошкольным образовательным учреждением и подземной автостоянкой	ул.Студеновская	ООО СЗ "Ремстройсервис Парус"	58320,1	16-26	24.05.2021	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-69-2021, приказ от 30.05.23 №18	24.05.2021	48:20:0020308:132	09.11.2025
100	Застройка микрорайоновов 30,31 в г.Липецке. Жилая группа V с отдельностоящей подземно-наземной парковкой. I.3 этап строительства. Многоквартирное жилое здание №8. блок-секции 1,2	30,31 микрорайоны	ОАО трест Липецкстрой	19851,57	22-13	19.01.2017	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-4-2017	19.01.2017	48:20:0043601:20753	07.12.2025
101	Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043402:183	ул. Буденного	ООО СЗ "Строймастер-Л"	13243,22	26	20.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-31-2022	20.05.2022	48:20:0043402:183	13.04.2026
102	Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого шоссе гор.Липецка. Здание объекта физкультуры и спорта №1	район Елецкого шоссе	ООО "Т-Групп"	7163,8	1	14.04.2023	Культура и спорт	48-42 701 000-18-2023	14.04.2023	48:20:0010601:1618	14.04.2026
103	Многоэтажные многоквартирные жилые здания со встроенными помещениями соцкультбыта и надземной автостоянкой по ул. Неделина в г.Липецке	г. Липецк, ул. Неделина	ООО "СЗ "Орелстрой-Л3"	12724	25	26.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-33-2022	26.05.2022	48:20:0045902:1438	26.04.2026
104	Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. Жилая группа V с отдельностоящей подземно-наземной парковкой. I.2 этап строительства. Многоквартирное жилое здание строительный № 8. Блок-секции 3, 4, 5	30-31 микрорайоны	ОАО трест "Липецкстрой"	33111,41	29	09.12.2021	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-153-2021	09.12.2021	48:20:0043601:28420	09.05.2026
105	Застройка микрорайонов 30-31 в г.Липецке. Жилая группа V с отдельностоящей подземно-наземной парковкой. I.1 этап строительства. Многоквартирное жилое здание №8. блок-секции 6,7	30,31 микрорайоны	ОАО трест Липецкстрой	19851,57	22	16.01.2017	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48 42 701 000-1-2017	16.01.2017	48:20:0043601:20753	31.05.2026
106	Жилое здание переменной этажности с объектами соцкультбыта и подземной стоянкой в 32-33 микрорайоне г. липецка	32-33 микр	ООО СЗ "СФЕРА"	32800	11-18	13.06.2023	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-27-2023	13.06.2023	48:20:0043601:56357	13.06.2026
107	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.17.1 и 17.2, расположенный в 32,33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:294. 1-й этап строительства-корпус 1(поз.17.1)	32,33 микрорайоны	ООО "СЗ"ОДСК-Л4"	21298,3	20	05.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-19-2022	05.05.2022	48:20:0043601:294	05.09.2026
108	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.17.1 и 17.2, расположенный в 32,33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:294. 2-й этап строительства-корпус 2(поз.17.2)	32,33 микрорайоны	ООО "СЗ" ОДСК-Л4"	21298,3	20	05.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-20-2022, приказ от 09.03.2023 №6	05.05.2022	48:20:0043601:294	05.09.2026
109	Комплекс из 2-х многоквартирных домов	32,33 микрорайоны	ООО "СЗ "ОДСК-Л4"	21298,3	20	06.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ	48-42 701 000-21-	06.05.2022	48:20:0043601:297	06.09.2026

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Застройщик	Общая площадь, м²	Кол-во этажей	Начало строительства	Вид строительства	Номер разрешения на строительство	Дата выдачи разрешения на строительство	Кадастровый номер земельного участка	Проектная дата ввода в эксплуатацию
	поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 1-й этап строительства - корпус 1 (поз.1						СТРОИТЕЛЬСТВО	2022			
110	Комплекс из 2-х многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г.Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:297. 2-й этап строительства - корпус 2 (поз.2	32,33 микрорайоны	ООО "СЗ "ОДСК-Л4"	21298,3	20	06.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-22-2022	06.05.2022	48:20:0043601:297	06.09.2026
111	Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 микрорайонах в г. Липецке на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:295	32, 33 микрорайоны	ООО "СЗ "ОДСК-Л5"	35621,74	20	13.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-25-2022,пр.45 от 21.11.22, 16 от 26.05.23	13.05.2022	48:20:0043601:295	13.12.2026
112	Группа мног-ых жилых домов: Мног-ый многоэт-ый жилой дом.Поз.1. Мног-ый многоэт-ый жилой дом со встр. детским садом на 160 мест.Поз.2. Мног-ый многоэт-ый жилой дом со встр. неж. пом.Поз.3.(очередь 1)	г. Липецк, ул. Тельмана	ООО "СЗ Адмирал"	99133,4	18-20	28.02.2023	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-7-2023	28.02.2023	48:20:0000000:52479	28.12.2026
113	Многоквартирный жилой комплекс с объектами соцкультбыта, расположенный на земельном участке с к.н. 48:20:0014407:1769 по ул.Неделина в г. Липецке	г. Липецк ул.Неделина	ООО СЗ "Строймастер"	25603,7	5, 20	13.07.2023	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-33-2023	13.07.2023	48:20:0014407:1769	13.02.2027
114	Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043402:66	ул. Буденного	ООО СЗ "Строймастер-Л"	37646	25	20.05.2022	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-30-2022, пр. №31 от 19.09.2022	20.05.2022	48:20:0043402:66	20.10.2027
115	Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский» г. Липецк	микрорайон "Университетский"	ООО СЗ "Строймастер"	49019,97	13-18	13.01.2023	ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	48-42 701 000-3-2023	13.01.2023	48:20:0014701:8909	13.01.2028

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Полный перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка

Таблица В.1 Полный перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Липецка

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
	Водопроводные сети в районе Опытная станция		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Одесская, д.79-100	230,00
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Станционная, д.126б-132	85,00
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Совхозная, д.41-50	198,13
4	Водопроводные сети	г. Липецк, в районе д.1а по ул. Пугачёва	30,00
			52,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Совхозная, д.27-38	307,50
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Полевая	146,25
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Совхозная, д.15а-18а	167,50
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Боевой, д.2а (магазин)	28,75
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Лебедянская, д.32-50	277,50
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Железнякова, д.1-11	147,50
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.28а	40,00
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.26	73,75
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.28, д.30	22,50
			25,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.32	23,75
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.34/2(магазин), д.32а (кафе)	13,75
			6,25
16	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Боевой, д.34а-36	61,25
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.23а	7,50
18	Водопроводные сети	г. Липецк, проезд Боевой, вл.23/3,23/1	48,13
			12,50
			12,50
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Боевой, д.25а	8,75
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Боевой, д.35, д.33	3,75
			101,88
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Боевой, д.39	97,50
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Агрономическая, д.3	45,00
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Агрономическая, д.12	79,38
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Опытная, д.19б	5,00
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Опытная, д.8	155,00
26	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Опытная, д.1	31,88
			14,38
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Вольная, д.9-ул. Совхозная, д.116	244,00
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Раздольная, д.29-39	172,50
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Беговой	123,13
30	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пришвина, д.35-39	115,63
31	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Совхозная, д.50-50а	68,75
32	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Новотепличная, д.15-23	136,25
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пришвина, д.15	78,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пришвина, д.9	28,75
	Итого:		**3 527,79**
	Водопроводные сети Карьер		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шевченко, д.81-55	258,13
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Железнодорожная, д.20	81,25
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Новокарьерная, д.102-106	70,00
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Барышева (между ул. Урицкого и ул. Гранитная)	305,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Урицкого, д.150-ул. Кротевича, д.131	158,75
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.2-4	46,00
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.19	18,75
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.21	5,63
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.23	2,50
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Кротевича, д.8-ул. Щорса, д.18	105,00
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Чайковского, д.15-21, д.15-27	150,00
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Вавилова, д.26-42	153,75
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Вавилова, д.120,122	106,25
14	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д.70б (Быханов сад)	42,50
			43,13
			140,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Тельмана, д.19	87,50
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Тельмана, д.11	30,00
17	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д.70а	16,25
			126,25
			108,75
18	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Тельмана, д.3; ул. Гагарина, д.68	31,25
			18,75
			18,75
			12,50
			8,50
			48,75
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.70(храм)	77,50
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.60а	6,88
			6,88
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.60б	6,25
			40,00
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Вавилова, д.21	111,25
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.28, д.26	11,25
			5,70
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.76а	55,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.74	7,50
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Балмочных, д.7,9	6,25
			5,00
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Балмочных, д.5	5,00
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Балмочных, д.1	6,25
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Балмочных, д.11	431,25
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Балмочных, д.32	40,00
			40,00
31	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Балмочных, д.15	123,75
			108,75
32	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Тельмана, д.116	26,25
			35,00
			61,25
33	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д.6-8	46,25
			103,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.6	20,00
35	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Шкатова, д.26, д.23	46,25
			38,00
36	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.8	78,75
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.7	15,00
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Горняцкая, д.6	36,25
39	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Горняцкая, д.3	35,00
40	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.5	71,25
	Итого:		**3 901,35**
	Водопроводные сети поселка ЛТЗ		

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.4, д.3	6,25
			11,88
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.4, д.5	5,00
			12,80
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.2, д.3	26,25
			5,63
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.1	80,63
5	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Краснознамённая- ул. Краснозаводская	84,38
			40,63
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.2а	102,50
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.19	5,00
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.17	6,88
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.2а	3,75
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.1	5,00
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.22	5,63
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.20	6,25
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.18	5,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.8	11,25
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.4	12,50
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.2	8,75
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.13, д.15	5,00
			11,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.2	43,75
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.4	10,00
			8,75
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.14	5,00
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.3	15,38
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.1	5,63
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.11	5,00
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.1	10,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.3	45,00
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.4	10,63
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.6	10,00
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.10, д.12	7,50
			16,88
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.8, д.7	4,38
			13,75
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.6, д.5	3,75
			13,75
31	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шаталовой, д.10а	5,63
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.13	5,63
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.15	18,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.11	5,63
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.3, д.7	8,75
			6,25
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.16	5,00
37	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.9-25	431,25
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.25	5,00
39	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.1, д.3	18,13
			7,50
40	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.5, д.9	21,25
			7,50
41	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.26; ул. С. Кондарева, д.11	18,13
			8,75
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.24	18,13

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
43	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.10	10,00
44	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.8; ул. С. Кондарева, д.7	8,75
			10,63
45	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.3а	3,13
46	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.6	7,50
47	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.4	9,38
48	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснознамённая, д.23	7,50
49	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.2; ул. Краснознамённая, д.21	10,63
			22,50
50	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Краснознамённая, в районе д.10, д.8	756,25
51	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ибаррури, д.2а	5,00
52	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.30а, д.22а	11,25
			13,75
53	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ибаррури, в районе д.1а	134,38
54	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ибаррури, д.5	31,88
55	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юбилейная, д.2	17,50
56	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юбилейная, д.1	10,63
57	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юбилейная, д.3	10,63
58	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.15	12,50
59	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.8	13,75
60	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юбилейная, д.7	17,50
61	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.4	8,75
62	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юбилейная, д.5	17,50
63	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.2	10,00
64	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Жуковского, д.4	77,50
65	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.7	13,75
66	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Краснозаводская, д.6	10,00
67	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.1а	108,75
			49,38
68	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.9	13,75
69	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.11	16,88
70	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.10	11,25
71	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.13	8,75
72	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.6а; ул. В. Бачурина, д.12	88,75
			8,13
73	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.15	16,88
74	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.17, д.14	25,63
			8,75
			8,75
75	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.6, д.5	14,38
			26,25
76	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.16	13,75
77	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. В. Огнева, д.4	192,50
78	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.25	5,00
79	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.9а	32,50
80	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.7, д.9	9,38
			5,00
81	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. В. Бачурина, д.16	16,25
82	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Жуковского, д.7	17,50
83	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.22	3,75
84	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.19, д.21	17,50
			3,75
85	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. С. Кондарева, д.15, д.17	17,50
			5,63
86	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.25; ул. С. Кондарева, д.13	18,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			6,25
87	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии, д.23	101,25
88	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.14	4,38
89	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.16, д.18	7,50
			6,25
90	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.21	4,38
91	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Молодёжная, д.23, д.20	4,38
			15,00
92	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.1а	11,25
93	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.2	10,00
94	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.1	19,38
95	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.27	6,25
96	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.5	18,13
97	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.7	16,88
98	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.16	12,88
99	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Коммунистическая- ул. Ленинградская	138,75
			127,50
100	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.2	4,25
101	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.4	28,50
			17,88
102	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.6	3,75
103	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.8а	54,38
104	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.8, д.10	8,50
			13,50
105	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.20	103,13
106	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Бачурина, д.16а	124,38
107	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.22а	37,50
108	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.24	6,88
			20,00
			16,50
			50,00
			4,38
109	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.12	25,90
110	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.11, д.10	9,38
			23,90
111	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.8	25,90
112	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.9	9,00
113	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.14	17,50
114	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.12	43,13
115	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.12а	
			44,38
116	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.10, д.10а	10,63
			10,63
117	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.12	21,00
118	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.7	8,75
119	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.10	9,38
120	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.5, д.8	9,38
			78,75
121	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Станиславского, д.2-6	148,75
122	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гвардейская, д.26, д.28	41,88
123	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.16-18	191,25
124	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Донская, в районе д.18	52,50
			24,00
125	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Донская, д.14	132,50
126	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 3 Сентября, д.14	23,75
127	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческая, д.6, д.9	9,38
			27,80

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
128	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, 18/5	25,38
129	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская, 18/2, 18/4	8,13
			10,75
130	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ленинградская, д.18/1, д.20	20,25
			26,25
			26,50
131	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленинградская,18	60,63
132	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческая, д.12, ул. Ленинградская,18	10,75
			25,00
133	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 3 Сентября, д.5	29,38
134	Водопроводная сеть	г. Липецк, к ТП в районе д.42 по ул. Волгоградская	63,63
135	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.32-40	100,00
136	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Коммунистическая, д.24	32,50
			32,50
			10,00
			6,50
137	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.31	31,25
138	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Декабристов, д.26-30	47,50
139	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Песчаная, д.46-50	37,50
140	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.14	138,75
141	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ильича, д.18	18,13
142	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Волгоградская, д.8	32,00
143	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Моторный, д.8-14	91,25
144	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. 2 Садовый, д.8-14	55,00
145	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ватутина, д.1- пер. Лесной, д.13- ул. Зелёная, д.12- пер. 2 Театральный, д.1	141,88
			83,75
			66,88
146	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. 1 Театральный, д.9-12	71,25
147	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. С. Ковалевской, д.25-37а	57,50
148	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Спартака, д.20-30	129,50
149	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Цимлянская, д.11-17	76,88
	Итого:		**6 880,75**
	Водопроводные сети посёлка Матырский		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.4б	66,25
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Энергостроителей,4а	25,00
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Уральская, д.4-8	109,50
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Кавказская, д.2-6	188,75
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Мурманская, д.1-5	90,00
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Алтайская, д.1-3	121,25
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Калужская, д.2-10	123,75
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Российская, д.8	34,88
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Российская, д.2	3,75
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Российская, д.4	74,25
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Энергостроителей, д.7а	153,75
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Моршанская, д.2а	98,13
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Моршанская, д.4а	43,75
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Моршанская, д.4	15,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Моршанская, д.1а	13,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Моршанская, д.8	21,25
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Моршанская, д.9	84,00
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Физкультурная, д.13	44,38
19	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Физкультурная, д.2	30,63
			75,63
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Сливовая, д.25-13	135,63
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, к КНС в районе ул. Сливовая, д.32	45,00
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Полунина, д.16-30	209,38

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Басинского, д.7/1	156,25
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Виноградный, д.16	407,88
	Итого:		**2 371,79**
	Водопроводные сети пос. НЛМК		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Мира, д.2	14,38
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Мира, д.1	6,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.6	9,38
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.10	6,88
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.12	18,75
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Инженерная, д.5	205,00
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Мира, д.3	10,00
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.1	13,75
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.7	40,00
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Осенний, д.5	6,25
			5,63
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.3	7,50
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.7	50,00
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.10	8,13
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.6	7,50
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Осенний, д.2	9,76
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.1	6,25
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.1а	6,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Спиртзаводская, д.1	23,13
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.4	29,70
20	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.3а	75,00
			51,25
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Осенний, д.14	13,13
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Инженерная, д.5а	404,38
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Дорожная, д.1-5	70,00
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фурманова, д.23/3	68,75
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Фурманова, д.35а-59а	298,13
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.1а стр.1	15,00
			15,00
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Мира, д.4б	111,88
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Мира, д.4	62,90
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.2	23,75
30	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Дзержинского, д.5	146,25
31	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1а, д.1и, д.1к1, д.1к, д.1/2, д.1б	290,63
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.30а	4,38
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.29	13,13
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.27	11,25
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.25	15,00
			15,00
36	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Мира, д.21-25	35,00
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.3а	58,75
38	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Мира, д.23а	73,75
39	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.28а	84,38
40	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.30	56,25
			5,63
41	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.26	6,25
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.3	28,75
43	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.5	13,75
			37,50
44	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.17	13,75
45	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.2, д.4	37,50
			38,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
46	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.20а; пр. Мира, д.15а	12,50
			13,75
47	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.3б	15,63
48	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, д.4а	41,25
			41,88
49	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1в	51,25
50	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.1г	86,25
51	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.20	52,50
52	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.18а	58,75
53	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.13б	3,75
54	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.11	11,88
55	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.16а	13,75
56	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.12	10,00
57	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.14, д.14а	15,00
			6,88
58	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.9а, д.11б	58,75
			30,00
59	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.9	12,50
60	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.5а	1,25
61	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Дзержинского, д.7	23,13
62	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Прокатная, д.1б	66,25
			56,25
63	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.1а, д.2г	21,25
			28,75
64	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.9-19	147,50
65	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д.12	8,75
66	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д.10	7,50
67	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.32	7,50
68	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.9	8,75
69	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.11	7,50
70	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.11а; пр. Мира, д.31	4,38
			14,38
71	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Лесопарковое хозяйство	285,31
72	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ферросплавная, д.3-9а	148,75
			113,75
73	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Бестужева, д.18, д.20	11,25
			7,50
74	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Бестужева, д.24, д.28	22,50
			11,88
75	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Бестужева, д.6	25,00
76	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Мира, д.35а	15,00
77	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.24	23,75
			23,75
			10,00
78	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Суворова, д.3	66,25
79	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.6	36,25
80	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.10	23,13
81	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.1	14,38
82	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.3	14,38
83	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Аносова, д.2	17,50
84	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.20	8,75
85	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.18	12,50
86	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Островского, д.2	22,50
87	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.16	13,13
88	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Леваневского, д.1	15,00
89	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.10	40,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
90	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.12	8,13
91	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Мира, д.8	56,63
92	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.6	8,75
93	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. С. Разина, д.1	128,20
94	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Левобережная, д.36	115,00
95	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Левобережная, д.16-3	4,38
			11,30
96	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Левобережная, д.28	45,00
97	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.2	6,88
98	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.2	8,13
99	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Мира, д.4а	27,50
100	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Мира, д.5	20,00
			13,13
101	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Левобережная, д.1	23,75
102	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Мира, д.6а	161,25
103	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Мира, д.1д	47,50
104	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Мира, д.6	66,25
105	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.30	33,75
			31,25
106	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.28	22,50
107	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.2, д.4	34,38
			15,00
108	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.6	22,50
109	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.8а	13,75
110	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.13	16,25
			35,00
111	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.6а	86,25
112	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.11	5,00
113	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.7	41,25
			3,75
114	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.26а	3,13
115	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.11	67,50
116	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.24/1, д.24/2	21,88
			62,50
117	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.20, д.22, д.16	108,13
			5,00
			22,50
118	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.3	53,75
119	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.3а	60,63
120	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Невского, д.25	12,50
			128,13
121	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.26, д.28	7,50
			8,13
122	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.27	24,38
			7,50
			9,38
123	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.20	31,88
124	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.14	65,00
			88,13
125	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.12	5,63
			26,25
126	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.22, д.22/6	170,00
			7,50
127	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.16, д.14	12,50
			10,00
128	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Невского, д.12; ул. Крупской, д.12	23,75
			40,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
129	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.10а	48,13
130	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.29	17,50
131	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.1а	70,00
132	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.1	6,25
133	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.2	6,25
134	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.26	67,50
135	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.13; ул. Суворова, д.16	13,75
			5,00
136	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.18, д.20	6,25
			3,75
137	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.22-24	23,13
			11,88
138	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.12	12,50
139	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.14	13,75
140	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.16	36,25
141	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.18	11,88
142	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.13; ул. Прокатная, д.20	18,75
			23,75
142	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.11	18,13
144	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.9	15,63
145	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.7	16,25
146	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.5	3,75
147	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. П. Осипенко, д.1	20,63
148	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.2а	6,25
149	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.2б	7,50
150	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Металлургов, д.2а	25,00
			94,00
151	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Металлургов, д.5	21,88
152	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.8	32,80
153	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.14	7,50
154	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.27	32,50
155	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.25	11,25
156	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.23	20,63
			10,63
157	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Суворова, д.22	22,50
158	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.24	17,50
159	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.26	25,00
160	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.6	35,30
161	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.28	12,50
162	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Суворова, д.15	37,50
163	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.40	42,50
164	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.42	27,50
165	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.44	67,50
166	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.4/1	21,25
167	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.4	18,75
			11,88
			12,50
168	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.6	15,63
169	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.21	16,25
170	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.15	7,50
171	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Прокатная, д.13	7,50
172	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.15	5,63
173	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фестивальная, д.2; ул. М. Расковой, д.13а	5,00
			5,00
174	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фестивальная, д.4	5,63
175	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Фестивальная, д.10а	142,50
176	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фестивальная, д.1	21,25

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
177	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Расковой, д.17	11,25
178	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.22	3,75
179	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая д.15	7,50
			49,38
180	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9Мая, д.20	48,75
181	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.20а	35,00
182	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.18	50,00
183	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Мира, д.70	17,50
184	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Мая, д.16	32,50
185	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Солидарности, д.3-6	70,63
186	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.5	34,38
187	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Лермонтова, д.17-31	255,00
188	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Волжская, д.42-46	104,38
189	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Волжская, д.14-21	102,50
190	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Волжская, д.35-39	207,50
191	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.14	20,00
192	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.5	32,50
193	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.9	22,50
194	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.10	20,00
195	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крупской, д.7, д.16	10,00
			23,75
196	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.7	3,13
197	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.8	30,63
198	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.6	15,00
199	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.4	5,00
200	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Островского, д.30-44	182,50
201	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Парковая, д.2	6,88
202	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Островского, д.15	7,50
203	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Островского, д.13	7,50
204	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Островского, д.4	23,75
205	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Левобережная,5	43,75
			43,75
	Итого:		**9 649,60**
	Водопроводные сети пос. Сырский Рудник		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ударников, д.36а-38	251,88
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ударников, д.38 .	71,88
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рябиновая, д.35- ул. Жактовская, д.61	182,50
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Жактовская, д.43-53а	236,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рябиновая, д.23а-35	261,88
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Городовикова, д.71-81	103,75
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ю. Смирнова, д.95а-105	95,00
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Медицинская, д.2-22	318,75
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Городовикова, д.82-100	331,88
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рябиновая, д.41-45	100,63
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рябиновая, д.54-64	158,75
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Прудная, д.4	28,13
13	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ударников, д.27-27а	137,10
			95,63
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ударников, д.26, д.26а	12,50
15	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ударников, д.21	185,00
			164,80
16	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Исполкомовская, д.5	93,35
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д.20-21в	240,00
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д.18	60,75
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ново-Весовая, д.12-14в	128,13
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юношеская, д.23а	25,00
			25,63

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Монтажников, д.3а	67,50
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ангарская, д.9	11,25
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Монтажников, д.5	18,75
			18,75
			151,50
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Детская, д.2а	39,38
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, д.2- ул. Базарная, д.3	235,00
26	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Металлистов, д.4в, д.4г	135,13
			67,00
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Почтовая, д.4-14	200,63
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Сырский, д.2-8	131,25
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ангарская, д.1/1	95,00
			180,63
	Итого:		**4 661,19**
	Водопроводные сети ЛГТУ, больница 19-го микрорайона		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.30/3(часовня)	60,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.30	37,50
			37,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.30(спортзал ЛГТУ)	30,00
			31,88
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.30, в районе учебного корпуса №4	36,25
			33,75
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.30(общежитие ЛГТУ)	43,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.6а(поликлиника)	46,25
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.6а, от ВНСП к терапевтическому корпусу	200,00
			7,50
			7,50
8	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Московская, д.6а, от ВНСП к гаражам и моргу	45,00
			27,50
			40,63
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ольховая	220,63
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.6а, к дизельной больницы	13,13
11	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Московская, д.6а, у детского корпуса больницы	35,00
			161,25
	Итого:		**1 115,02**
	Водопроводные сети МЖК		
1	Водопроводные сети	г. Липецк, проспект 60лет СССР, д. 34	132,50
			132,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 24	61,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 2	8,75
			7,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 16а	25,00
			22,50
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 18б	25,00
			25,00
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 8а	37,50
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 10а	142,50
	Итого:		**620,00**
	Водопроводные сети посёлка Дачный		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Постышева, д.21- ул. Олимпийская, д.24	86,25
2	Водопроводные сети	г. Липецк, к насосной у д.19 по ул. Ярославская	9,38
			9,38
			10,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			31,25
3	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Писарева, д.37	104,38
			91,88
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Железногорская, д.6-12	51,25
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Тихая, д.6-12	57,50
	Итого:		**451,27**
	Водопроводные сети поселка Свободный сокол		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Высокая, д. 1-11	201,88
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ковалёва, д. 55-71	181,25
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Дружбы, д. 9-13а	85,00
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пархоменко, д. 20-24б	166,25
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Радищева, 54-58	37,50
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Добролюбова, д. 4-2а	118,75
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Свердлова, д. 2и/2-6б	781,25
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Свердлова, д. 1/2-2и/2	205,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Радищева, д. 8а-ул. Свердлова, д. 7а	176,25
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Сурикова, д. 2а-2д	99,38
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Грибоедова, д. 2а- ул. Свердлова, д. 21а	77,50
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. П. Лумумбы, д. 8-12	51,25
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Сафонова, д.33-49	145,00
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 187б	320,63
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Северная, д. 1-10	240,00
16	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Свободный сокол, д. 38-50	68,75
			102,50
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Дружбы, д. 32а	48,75
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Дружбы, д. 26-30	102,50
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Дружбы, д. 15-25г	410,63
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Заводская, д. 1а (КНС)	10,50
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Заводская, д. 1а	5,00
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Заводская, д. 1	9,38
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Заводская, д. 3	132,50
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 197а	9,10
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 1	40,00
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Газина, д. 2	18,75
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 201	68,75
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Известковая, д. 41-51	113,75
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Энгельса, д. 42-64	216,25
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Известковая, д. 3/2	21,25
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Энгельса, д. 7а	11,88
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Энгельса, д. 5б	15,00
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 2 по ул. Энгельса	68,75
34	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Константиновой, д. 5, 6	147,50
			16,25
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Константиновой, д. 4	12,50
36	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Константиновой, д. 7	216,25
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Смыслова, д. 3	5,00
			5,63
			6,25
			6,25
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Смыслова, д. 1	5,63
			5,63
39	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 13	8,75
40	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 11	8,75
41	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Смыслова, д. 4	34,38
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 2	19,38
43	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Газина, д. 1	12,50
44	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 21	8,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
45	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Константиновой, д. 1	57,50
46	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Константиновой, д. 3	8,75
47	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Константиновой, д. 2	99,37
48	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 23	10,00
49	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 25	7,50
50	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 27	9,38
51	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 29	8,75
52	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 31	6,88
53	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 33	6,25
54	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 35	6,25
55	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 37	7,50
56	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского (лесопарк Свободный сокол)	316,25
57	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5	26,25
58	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 5 (трибуна)	6,25
59	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 39 (бассейн)	86,88
60	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 43а	114,38
61	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 43-47 по ул. 40 лет Октября	321,25
62	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 43	94,38
63	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 17/2	5,63
64	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 18	16,25
65	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. И. Франко, д. 2	15,63
66	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. И. Франко, д. 4	13,75
67	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. И. Франко, д. 6	10,00
68	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 16	19,38
69	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Курако, д. 3	10,63
70	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Курако, д. 1а	27,50
71	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 14	54,38
72	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Челюскинцев, д. 1	2,50
73	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Челюскинцев, д. 2,3	8,13
			3,75
74	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Челюскинцев, д. 4	3,75
75	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 12	27,50
76	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Больничный, д. 1	7,50
77	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Больничный, д. 2	5,00
78	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Больничный, д. 3	5,00
79	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Больничный, д. 4	7,80
80	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д. 10б	48,13
81	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 182, пл. Заводская, д. 16	169,38
82	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студеновская, д. 184	10,00
			10,00
83	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пожарского, д.1а	126,25
84	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Аксакова, д.3	4,38
85	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского, д.4	71,88
86	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Аксакова, д.2	6,25
87	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Аксакова, д.1	6,25
88	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Газина, д.7, д.9	5,00
			4,38
89	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Аксакова, д.11	11,88
90	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Аксакова, д.13	3,75
91	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Аксакова, д.6	14,38
92	Водопроводные сети	г. Липецк, пл. Аксакова, д.5	61,88
			11,25
93	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Газина, д.12	9,38
94	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Заводская, д.1	20,00
			25,00
95	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Баумана, д.26	23,13
96	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пожарского, д.8	20,63

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
97	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д.30	8,75
98	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Минина, д.46- ул. Пожарского, д.47	110,00
99	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского, д.10а	268,60
100	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пожарского, д.34-42	120,00
101	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского, д.3	73,30
102	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пожарского, д.1а	182,50
103	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мамина-Сибиряка, д.2	11,25
104	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д.6а, д. 6б	16,25
			21,25
105	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ушинского, д.6	15,00
106	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пожарского, д.12- ул. Баумана, д.9	237,50
107	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Карбышева, д.5-9а	240,63
108	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Арсеньева, д.23-33	165,00
109	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Литейная, д.2-49	397,50
110	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Стасова, д.1-19	362,50
111	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Бородинская, д.1-39	92,50
			346,25
112	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Мешкова, д.4а- ул. Карбышева, д.19, д.33	35,00
			267,50
113	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Лавочкина, д.14а-16а	28,00
114	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Карбышева, д.73-85	228,75
115	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Лавочкина, д.46-52	68,75
116	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Бородинская, д.38-44	79,38
117	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Бородинская, д.44-72	319,38
118	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Брусничная, д.2-12	212,50
119	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шоссейная, д.3-11	226,25
120	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Брюллова, д.25-29	163,75
121	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Брюллова, д.67-43	285,00
122	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Арсеньева, д.38а	14,38
			12,50
123	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Арсеньева, д.35-57	635,00
124	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Васнецова, от ул. Литейной до ул. Бородинской	177,50
125	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Литейная, д.49-121	547,50
126	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Стасова, д.19-36е	557,50
127	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Свободный, д.2-12к1	56,25
			165,00
128	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бабушкина, д.226	30,63
129	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Щепкина, д.3-5	156,63
130	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Ракетный, д.1а-5а	150,00
131	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Третьякова, д.10-16	145,00
132	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Брюллова, д.34-42; пер. Космический, д.18-40	235,00
			426,00
133	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Баумана, д.333/15	6,25
			28,13
134	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Еловая, д.4-28	300,00
135	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Баумана, д.333/11	3,75
136	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Баумана, д.333/9	8,00
137	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Баумана, д.333а	6,25
138	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.333	15,63
139	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.331/1	33,75
140	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Баумана, д.329/1	6,00
141	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.307а-331/1	463,75
142	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.224-257а	320,00
143	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.301б-379	359,38
144	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.307б	260,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
145	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Баумана, д.17-19	357,50
146	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Родниковая, д.2-11	102,50
			175,00
147	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Баумана, д.299а	429,38
			348,13
148	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Курчатова, д.208- ул.Булавина, д.54	217,50
149	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Курчатова, д.180- ул. Булавина, д.46	166,88
150	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.262-286; ул. Баженова, д.24-45	1 079,38
151	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Курчатова, д.136-136а	106,25
152	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рассветная, д.4-12	163,75
153	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Сокольская, д.2-20	330,00
154	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д.218	214,00
155	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ковалёва, д.111	14,38
156	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ковалёва, д.109а	72,50
	Итого:		**20 461,28**
	Водопроводные сети Студенческий городок		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 1	31,25
			13,75
			28,75
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 2	47,50
			61,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 3	83,75
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д. 3б	11,25
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 3а	97,50
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, к мастерским ул. Папина, д. 3а	58,75
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 5	33,75
			33,75
			17,50
			51,25
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 6а	5,00
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 6	102,50
			102,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 16	8,75
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 12 по ул. Студенческий городок	75,00
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 14	25,00
			21,25
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Строителей, д. 4	15,00
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 4 по проезду Строителей	226,25
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 13	8,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Строителей, д. 10	45,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. проезд Строителей, д. 16	18,75
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. проезд Строителей, д. 18	116,25
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Строителей, д. 8	152,50
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Строителей, д. 14	71,25
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Строителей, д. 12	28,75
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, к ВНСП в районе д. 6/1 по проезду Строителей	41,25
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 14а по пр. Строителей	41,25
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 17	97,50
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 16а	85,00
			85,00
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 9	11,25
			52,50
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 24	28,75
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 25	131,25
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 26	22,50
30	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 7	35,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 8	5,00
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. ул. Студенческий городок, д. 15а	5,63
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 15	22,50
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 23	12,50
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 22	8,75
			41,25
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 10	22,50
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, к мастерским по ул. Студенческий городок, д. 10	46,25
	Итого:		**2 388,13**
	Водопроводные сети ул. 50 лет НЛМК		
1	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,22	319,38
			422,25
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,13а	20,00
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,11	10,00
			10,00
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,9	81,88
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,19	9,38
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, ПС «Манежная»	270,00
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, КНС-13	49,38
8	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,1а,5а	70,63
			10,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,31	138,36
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,35	138,36
11	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,33	132,50
			132,50
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК	528,13
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина,1а	5,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина,1в	21,25
15	Водопроводный ввод		16,25
	Водопроводная сеть	г. Липецк, к насосной станции по ул. Фрунзе	58,13
	Итого:		**2 443,38**
	Водопроводные сети ул. Гагарина-пер. Попова-ул. Нестерова		
1	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д.108	126,88
			132,50
			55,00
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.108б	88,13
			8,75
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.110	11,88
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.110а	108,75
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.98, д.100	5,00
			6,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мусоргского, д.10	15,00
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мусоргского, д.8а	43,13
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мусоргского, д.7, д.8	8,75
			11,88
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мусоргского, д.5, д.6	8,75
			12,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мусоргского, д.3, д.4	25,63
			28,75
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мусоргского, д.1	7,50
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.92	9,38
13	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д.86-88	67,50
			8,75
14	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Нестерова, д.8а, вл.8а	6,25
			119,38
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.78-84	142,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Балмочных, д.3	6,25
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.80а	32,50
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.80	43,75
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.100б	500,85
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.102, д.102а	208,86
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, пер. Попова, д.5	5,63
	Итого:		**1 856,63**
	Водопроводные сети в районе ул. Доватора, ул. Юных Натуралистов, Центрального рынка		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 16 по ул. Доватора	27,50
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д. 14/1	60,00
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 12	12,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 10а/1	15,00
			2,50
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 12а	76,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 14	6,25
			5,00
			6,25
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 4б	10,00
			54,38
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 12а/2	12,50
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 14а/1	30,00
10	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Доватора, д. 12а/1	6,25
			56,25
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, гпк «Радар»	256,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 6	8,75
			17,50
			15,00
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 9	5,00
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д. 11а	113,75
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 6	36,25
16	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Доватора, 4а,6,8;	12,50
			184,38
			190,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 2	12,50
			11,25
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д. 70б	20,00
			19,00
19	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 11, д. 11а	28,75
			25,00
			95,00
			42,50
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 18	5,00
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 16	27,50
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 14	6,25
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 14	76,25
			70,00
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 12	65,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 1б	8,75
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 1в	7,50
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д. 2	147,50
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 18а	260,00
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Потапова, владение 20	13,75
30	Водопроводные сети	г. Липецк, проезд Потапова, д. 1а	140,00
			171,88
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Перова, д. 2а	10,00
			13,75
32	Водопроводная сеть	г. Липецк, переулок Яблочкина, д. 1-11	102,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, переулок Яблочкина, д. 13-19	143,75
34	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 7	53,75
			12,50
			75,00
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 6	35,50
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 8; ул. Гоголя, д.31	10,00
	Водопроводная сеть		47,25
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 10; ул. Гоголя, д.40	26,25
			10,00
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 12	17,50
39	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе домов 2-14 по ул. Союзная	141,25
40	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 2а	33,75
			33,75
41	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 20	8,13
42	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 4а по ул. Доватора	41,25
43	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Союзная, д. 6	45,00
			109,63
44	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 6	53,75
45	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2а	60,00
46	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гоголя, д. 2	7,50
47	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Победы, д. 3а	45,00
48	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Победы, д. 5, д. 5а	187,50
49	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Победы, д. 3б	403,75
50	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Победы, д. 6а	63,75
51	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Победы, д. 6/3	252,50
52	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Победы, д. 6/2	18,75
53	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Победы, д. 6а	103,75
54	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 2	35,63
55	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 4	21,25
56	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гоголя, д. 21	12,50
			12,50
			12,50
57	Водопроводные сети	г. Липецк, к ВНСП в районе д. 6 по ул. Папина	8,13
			13,13
58	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д. 1	38,75
59	Водопроводный ввод	г. Липецк, к ЦТП в районе д. 9 по ул. Юных Натуралистов	16,25
	Итого:		**4 810,79**
	Водопроводные сети в районе улиц Депутатская-Мичурина-Котовского		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 46	40,66
			43,12
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 47	53,75
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 55	43,13
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 53	63,75
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 51	96,25
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе домов №№ 47,47а по проспекту Победы	303,75
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 51/1	6,00
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Киевская, д. 1	8,13
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 83	38,75
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 59б	5,00
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 59а	18,75
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 61	11,25
			11,25
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 57	11,25
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 61, 61а, 61б	291,88
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 61а	63,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, м.п.
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 63	37,50
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 57, 55, 55а	120,00
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 81 по ул. Депутатская	185,00
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Киевская, д. 34	62,50
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Киевская, д. 36	41,25
21	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Киевская, д. 41	131,25
			128,75
22	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 51а	57,50
			55,00
23	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 53а	225,00
			253,75
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 53	15,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 55б	17,50
			12,50
			12,50
26	Водопроводные сети к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 53 по ул. Депутатская	68,75
			75,00
			90,00
			90,00
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Верхний, д. 6-10	102,50
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Верхний, д. 15-19	131,25
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Кирова, д. 12-22	91,25
30	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 2-я Крымская, д. 20-31	240,00
31	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 2-я Крымская, д. 3-7, 12-13, 14-16	53,75
			82,50
			77,50
			98,75
32	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Чкалова, д. 1,3,5,11а	197,50
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 1-я Крымская, д. 25-39, пер. Верещагина, д. 1-7	242,50
34	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Верхняя, д. 48-76	265,00
35	Водопроводная сеть	г. Липецк, к ГНС по ул. Котовского	203,75
36	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Школьная, д. 10-18	83,75
37	Водопроводная сеть	г. Липецк, к насосной станции по ул. Неделина	180,00
	Итого:		**4 839,17**
	Водопроводные сети в районе улиц Механизаторов - Депутатская		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 4	7,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 4а	35,00
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 2	46,25
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 92 (супермаркет)	45,63
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, к котельной в районе д. 94 по ул. Депутатская	45,00
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 94	55,00
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 61б	54,38
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 1, ул. Депутатская, д. 78	191,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе домов 54, 56, 78, 80 по ул. Депутатская	335,63
			335,63
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. ул. Депутатская, д. 56, 78	90,63
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 65а	10,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. проспект Победы, д. 63а	11,25
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 67а	223,75
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 63б	7,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 6а (магазин)	23,75
16	Водопроводная сеть к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 85 по проспекту Победы	82,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 85	22,50
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 87	106,25
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 77	6,25
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 8	37,50
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 42	8,75
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 3	106,25
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Индустриальная, ст. 5	40,00
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Индустриальная, 44	10,00
25	Водопроводный ввод к станции подкачки	г. Липецк, в районе вл. 44 по ул. Индустриальная	5,00
26	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9	88,75
27	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9а	248,75
			145,00
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 10 (ГПТУ-12)	43,13
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 21, 21а	383,75
30	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19, 19а, 19б	105,63
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17	13,75
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17б	33,75
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 17в, 15б/вл.1	133,75
34	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 15б, 15б вл.2	362,00
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13	8,75
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Депутатская, д. 52	6,25
37	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Володарского	447,50
	Итого:		**3 963,41**
	Водопроводные сети Центра города		
1	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17/2, ул. Крайняя, д. 7а, 9, 7, 7б, пл. Победы, д. 8	307,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17	10,00
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крайняя, д. 6а, 6	6,88
			4,38
			12,50
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 66	671,88
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 66/7	461,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 66б	3,75
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 36	62,50
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 13	8,75
			23,75
			20,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, владение 15	50,00
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Горького, д. 9а	6,25
			6,25
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 21	6,25
12	Водопроводный ввод, водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 64	17,50
			17,50
			47,50
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 36	22,50
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 30	25,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Победы, д. 1	16,25
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 80	59,38
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 77	11,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Крайняя, д. 2	13,75
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 73, 71, 75, ул. Первомайская, д. 78а, 86	202,50
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13, 13а, ул. Первомайская, д. 78	163,75
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 15	10,63

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 69	34,38
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 101	65,00
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д. 40	21,25
25	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Неделина, д. 30, 32, пл. Победы, д. 3	5,00
			86,25
			33,13
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 121	6,25
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 119	18,75
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 5, ул. Неделина, д. 26, 28	201,25
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 7	16,25
			15,00
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 63	14,38
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 47	14,38
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 45	26,25
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 43	13,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 64	31,25
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 14	11,25
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 77	11,25
			15,00
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 85	50,00
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 83	47,50
39	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 81	47,50
40	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 79	106,25
41	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65	4,38
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пушкина, д. 4	16,25
43	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 80а, 88а	96,25
44	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Неделина, д. 20	27,50
			82,50
45	Водопроводная сеть к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 89 по ул. Октябрьская	66,25
46	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 89	10,63
47	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Горького	342,50
48	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Адамова, д. 8, 8а, 8б, ул. Горького, д. 42а, 52	250,00
49	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Адамова, ул. Ворошилова, ул. 8 Марта	522,50
50	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Толстого, д. 46	12,50
51	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Толстого, д. 40	15,00
			12,50
52	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Толстого, д. 42	7,50
53	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 3	6,25
			7,50
54	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 26	21,25
			21,25
55	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 24а	40,00
56	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 22	20,00
57	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 20	37,50
58	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ворошилова, д.5	13,75
59	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе домов 38,40 по ул. Первомайская	136,25
60	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д.33	85,00
61	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ворошилова, д.3	25,00
62	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д.33	12,50
63	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д.63а	16,25
64	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Барашева, д.7	11,25
65	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Барашева, д. 5	36,25
66	Водопроводная сеть к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 65 по ул. Первомайская	116,25

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
67	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Горького, д. 10	65,00
68	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 70	63,75
69	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 67	25,00
70	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Горького, д. 6	15,63
71	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Горького, д. 4	11,25
72	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Горького, д. 2, 2а	108,75
73	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Барашева, д. 1	13,75
74	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 72 по ул. Октябрьская	7,00
75	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Торговая, д. 4	17,50
76	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Торговая, д. 16а	21,25
77	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Неделина, д. 14, 14а, пл. Торговая, д. 18, ул. Коммунальная, д. 14а	432,50
78	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина, д. 14б	35,00
79	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д. 12а, пл. Торговая, д. 15а	63,75
80	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Торговая, д. 14	51,25
81	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Костенко, д. 4-18	242,50
82	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 4	47,50
83	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 57	13,75
84	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 59а	22,50
85	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 4а	13,75
86	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 8	12,50
			20,00
87	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 12	13,75
			7,50
88	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 55	140,00
89	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Коммунальная, д. 4	6,25
90	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5	12,50
91	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 5а	56,25
92	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 7	11,88
			18,75
93	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 7а	13,13
94	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 52	8,75
95	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 1, ул. Советская, д. 5	12,50
			12,50
			77,50
			67,50
96	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 1	15,00
97	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Советская, д. 3	45,00
98	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Скороходова, д. 4	12,50
99	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Советская, д. 4	90,00
100	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Театральная, д. 1	45,00
101	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Толстого, д. 1	13,75
102	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 1а, 10, 12, пл. Театральная, д. 3	366,88
103	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 1, 1а	67,50
104	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 4а	11,25
105	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 2	15,00
106	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 1а	15,00
			18,75
107	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 6	4,38
			7,50
108	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8	8,75
109	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Петровский, д. 1	12,50
110	Водопроводные сети	г. Липецк, пл. Революции, д. 9, 10, ул. К. Маркса, д. 2, ул. Первомайская, д. 2	421,25
111	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 35а	65,00
112	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Первомайская, д. 3	30,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
113	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 44	11,88
			21,25
114	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Литаврина, д. 2	8,75
115	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Литаврина, д. 6а	136,25
116	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 28	7,50
			58,75
117	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Литаврина, д. 3, ул. Октябрьская, д. 26	212,50
118	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 5	8,75
119	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Калинина, д. 1	16,25
120	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д. 2	151,88
121	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Калинина, д. 1а	26,25
122	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4а	21,25
123	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 1	16,25
124	Водопроводный ввод, водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 53	12,50
			60,00
125	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 49	11,25
126	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 51	17,50
127	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 55	32,50
128	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Калинина	181,25
129	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 23	5,00
130	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе стр. 16 по ул. Скороходова	87,50
131	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 34	28,75
			27,50
132	Водопроводная сеть к ВНСП-95	г. Липецк, в районе д. 32 по ул. Фрунзе	43,75
133	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 32	8,75
			8,75
134	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 61	92,50
			92,50
135	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 11	23,75
136	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 27, 27/1, 27а	611,25
137	Водопроводная сеть	г. Липецк, к стадиону «Динамо» по ул. К. Маркса	197,50
138	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 25	91,25
139	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 25	6,25
140	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Карла Маркса, д. 27	38,75
141	Водопроводный ввод	г. Липецк, к кафе «Фрегат» по ул. Карла Маркса, д. 30	12,50
			10,00
142	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе кафе «Фрегат» по ул. К. Маркса, д. 30	240,00
143	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 2	17,50
			25,00
			26,25
144	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 1	35,00
145	Водопроводная сеть	г. Липецк, Петровский проезд, д. 2	173,75
146	Водопроводные сети	г. Липецк, к санаторию «Липецк» по ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1, 1б, 1в, 1г	1 356,25
147	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Плеханова, д.3	121,25
			78,75
148	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зегеля, д.9а	17,50
149	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зегеля, д.11	5,00
150	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зегеля, д.17-21	5,00
			25,00
151	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зегеля, д.23	21,88
152	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зегеля, д.25	5,63
153	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, д.9	11,25
154	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Большие Ключи, д.42-50	117,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
155	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Подовражная, КНС-11	56,25
156	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Верхняя Логовая, д.12-16	151,88
157	Водопроводные сети	г. Липецк ул. Липовская, д.8-12	24,00
			56,88
158	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Липовская, д.10	83,13
159	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Липовская, д.4/2	113,75
160	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Семашко, д.7-13	250,63
161	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Липовская, д.44	37,50
162	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.14	22,50
163	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Семашко, д.10, д.10/2	152,50
			130,00
164	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Семашко, д.5	93,13
			11,88
165	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.8а	17,50
166	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.6	5,00
167	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.1	20,63
168	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Зегеля, д.27/1, д.27/2	71,25
169	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.35, д.35а	6,25
			5,00
170	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.37-39	18,13
			8,75
171	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.43	7,50
172	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.41-45	5,63
			21,25
173	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.49	10,00
174	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.51/3	5,00
175	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.53	13,75
176	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.55/1, д.55/2	5,00
			8,13
177	Водопроводная сеть	г. Липецк, пл. Плеханова, д.3	112,50
178	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Зегеля, д.44	47,50
179	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Плеханова, д.59	61,25
			17,50
180	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Желябова, д.14а	6,88
181	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Плеханова, д.51а	38,13
			35,63
182	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Плеханова, 59а (котельная)	26,25
183	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Плеханова, д.61	10,00
184	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Плеханова, д.65	25,63
			134,38
185	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.27а	87,50
186	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.3	67,50
187	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Плеханова, д.30	9,38
188	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова, д.32а, д.34а	201,88
189	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.11, д.19	119,38
190	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Желябова, д.4	35,00
191	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.13	38,00
192	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова, д.84	37,50
			5,00
			5,00
193	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Плеханова, д.78, д.80	5,00
			6,88
194	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова, д.72	28,75
195	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Плеханова, д.70а	22,50
196	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.62-69	24,38
197	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пролетарская, д.10а	31,25
198	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленина, д.40	66,25

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, км
199	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленина, д.43а	60,00
200	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленина, д.33	4,38
201	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ленина, д.35 (больница)	8,75
			17,50
			56,25
			63,75
202	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ленина, д.31, ВНСП	5,00
203	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленина, д.31а	33,13
204	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленина, д.25	20,63
205	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.38, д.40	37,50
			97,50
206	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.48-50	48,13
207	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.54	28,75
208	Водопроводный ввод	г. Липецк, переулок Кузнечный, д.20	22,50
			22,50
209	Водопроводный ввод	г. Липецк, Соборная площадь, д.3	20,00
			15,63
210	Водопроводный ввод	г. Липецк, Соборная площадь, д.1	28,13
211	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Зегеля, д.1	159,38
212	Водопроводный ввод	г. Липецк, Соборная площадь, д.4	19,38
213	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.90 (ВНС-1)	230,00
214	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.90 (ВНС-1)	173,75
			177,50
215	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ленина, д.7	62,50
216	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ленина, д.3, у ВНСП	6,25
			6,25
217	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.12б-16	32,50
218	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Ленина, д.28	19,25
219	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Ленина, д.11	30,00
			9,38
220	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Желябова, д.2	35,00
221	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.20	20,00
222	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.34 (гаражи)	70,00
223	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.32	31,25
			17,50
224	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.34	27,50
			8,75
225	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Интернациональная, д.36	10,63
			48,75
226	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студёновская, д.17а	13,13
227	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пионерская, д.3	7,50
228	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.6	8,00
			8,50
			11,30
229	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.6-8	20,40
230	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки, д.15-31	233,75
231	Водопроводная сеть	г. Липецк, переулок Антипова, д.3-11	100,00
232	Водопроводная сеть	г. Липецк, переулок Антипова, д.8-24	343,75
233	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Короленко, д.13-21	156,88
234	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Короленко, д.3-11	118,13
235	Водопроводная сеть	г. Липецк, переулок Янкина, д.2-8	113,75
	Итого:		**18 582,34**
	Водопроводные сети с. Коровино		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, от д. 173 по ул. Индустриальная до д. 53 по ул. Калинина в с. Сырское	192,50
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Сырская, д. 22-34	180,00
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Буденного, д. 6-82	1 076,25

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Зоологическая, д. 25-59	567,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Полярная	665,00
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Речная, с. Коровино	227,50
	Итого:		**2 908,75**
	Водопроводные сети пос. 10-я Шахта		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д.226-34	256,25
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Харьковская, д.30б	88,75
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Садовая, д.1а-17	526,88
4	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Винницкая, д.74-80	55,00
			210,63
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Винницкая, д.56-74	235,00
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Винницкая, д.36-56	191,25
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Винницкая, д.18-36	207,50
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Винницкая, д.2-18	288,75
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д.1-13	352,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Маршала Рыбалко, д.2	38,50
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Задорожная, д.4	105,00
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Задорожная, д.1д-17	118,75
			628,40
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шахтёрская, д.1а,3а,5а,7а,9а	228,13
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Задорожная, д.24	529,38
	Итого:		**4 060,67**
	Водопроводные сети Ниженка		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Маяковского, д.64а-84е	306,25
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Красная, д.91- ул. 20 Партсъезда, д.50	76,88
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студёновская, д.4	13,75
4	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 20 Партсъезда, КНС, ТП	157,50
			4,50
			4,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская, д.124а (ТРЦ)	167,50
6	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Студёновская, д.109а, 109б, 109в	16,25
			17,50
			129,38
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Елецкая, д.69, д.71	225,63
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студёновская, д.51	8,75
			5,63
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студёновская, д.49	8,13
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская, д.41	45,63
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студёновская, д.39б (котельная)	18,13
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Академика Павлова, д.37-53	250,63
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Студёновская, д.27а, д.27б	5,00
			9,38
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Елецкая, д.10а	8,75
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 Января, д.7	8,75
			9,38
16	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Студёновская- ул. Карьерная	91,88
			111,88
17	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.154	88,00
			88,00
			58,80
			49,20
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.141	33,50
			20,50
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д.156	33,50
	Итого:		**2 073,06**
	Водопроводные сети пос. Силикатный		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.9	17,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Астраханская, д.11	103,13
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.13	6,25
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.17, д.19	6,25
			31,88
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.21	6,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.15, д.15а	8,13
			31,25
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Архангельская, д.26	119,30
8	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Силикатная, д.15	7,50
			8,75
9	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Усманская, д.1	279,38
			208,13
			46,88
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гидромеханизации, д.11	128,40
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.1а	54,50
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Астраханская, д.10	16,25
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Силикатная, д.19	115,63
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Усманская, д.6а	73,75
	Итого:		**1 269,11**
	Водопроводные сети 1 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14	11,25
			6,25
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67/1	121,25
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6к1	133,75
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 65	21,25
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 63а	13,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67	20,00
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 71	17,50
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75	27,50
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77	12,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 81	3,75
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 81а	15,00
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73а	65,00
			20,00
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 83	6,25
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 85	36,25
			17,50
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 87	8,75
			10,00
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 91	22,50
			25,00
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 93	101,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 99	57,50
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 101	56,20
			18,75
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 101/2	2,50
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 1/3	32,50
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 28	40,00
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 26	9,38
			9,38
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24	63,75
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 22/1	7,50
26	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 18	32,50
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16	35,00
			7,50
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 63	105,00
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6а, 6б, 6в, 6г	132,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 67а	78,75
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73/3 (д/с № 66)	13,75
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/3	6,25
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75/2	21,25
	Итого:		**1 446,21**
	Водопроводные сети 2 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103а	27,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103/1	12,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 2	18,75
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 4	18,75
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 6	18,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 10	23,75
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 10/1	18,75
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 10/2	33,75
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 10/3	11,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14	18,75
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/2	11,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 16	107,50
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 16 а	18,75
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 4/2	17,50
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 6/2	3,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131	6,25
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 30	27,50
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/1	22,50
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 32	13,75
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/2	60,00
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/4	48,75
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/4	51,25
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/2	20,00
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 50	99,38
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 48/1 по ул. Космонавтов	55,00
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 15	15,00
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 13	45,00
28	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/4	235,00
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/3	16,25
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 11	26,25
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/2	12,50
32	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/5	115,00
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/5	3,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/4	13,75
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 9/1	15,00
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 7/1	15,00
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 3/2	65,00
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 3/3	7,50
39	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 3	6,25
40	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 135	26,25
41	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 139	192,50
42	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 133	67,50
43	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131а	46,25
44	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/2	5,00
45	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/2	10,00
46	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1	7,50
47	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125	22,50
48	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123	15,00
49	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/2	7,50
50	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/1	7,50
51	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/1	7,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
52	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/2	5,00
53	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117а	23,75
54	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 113	100,00
55	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/3	10,00
56	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/2	21,25
57	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/1	7,50
58	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 109	23,75
59	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/1	8,75
60	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46	10,00
	Итого:		**1 981,88**
	Водопроводные сети 3 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 147	7,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 147а	11,25
			11,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155	6,25
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159	5,00
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 149/2	13,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/2	41,25
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/3	12,50
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 153/2	55,00
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/1	58,75
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/2	6,25
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д.3/1	26,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/2	27,50
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/3	32,50
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/4	22,50
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/5	10,00
16	Водопроводная сеть	г. Липецк, от д. 3/5 по ул. Циолковского до д. 157/2 по ул. Гагарина	120,00
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, от д. 157/1 до д. 157/2 по ул. Гагарина	71,25
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе домов 3/2, 3/3 по ул. Циолковского	95,00
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7	17,50
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/1	15,00
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/2	3,75
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 2/143	25,00
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 2/2	80,00
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 4	10,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 4/2	52,50
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 6/4	62,50
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 6/5	10,00
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Титова, д. 8	10,00
			70,00
29	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Титова, д. 10 ТЦ «Москва»	57,50
			187,50
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/1	41,25
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/2	85,00
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/3	57,50
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58	21,25
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/2	32,50
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/3	31,25
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 62/1	23,75
	Итого:		**1 527,50**
	Водопроводные сети 4 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33а	23,75
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31	98,75
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29	6,25
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 27	8,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25	83,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 23	27,50
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 21	7,50
			48,75
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 19	32,50
			18,75
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15	18,75
			32,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13	20,00
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11	30,00
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 9/1	13,75
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11а	27,50
			8,75
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11б	181,25
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/1	71,25
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/4	32,50
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, в районе д. 22 (к ВНСП № 50)	21,25
			18,75
			36,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 22	13,75
			13,75
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 28/2	110,00
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 30/2	75,00
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 34	17,50
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 34/2	122,50
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 23	22,50
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15/3	113,75
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 19	35,00
26	Водопроводные сети от ВНСП № 53	г. Липецк, ул. Циолковского, в районе д. 17, 19	372,50
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15а	20,00
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15	30,00
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11	18,75
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/2	107,50
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/3	20,00
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/4	16,25
	Итого:		**1 977,50**
	Водопроводные сети 5а,6 микрорайоны		
1	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13б	86,25
			37,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13а	32,50
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13(дворец спорта)	23,75
			23,75
			15,00
			320,00
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13в	21,25
			95,00
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д.25а, д.27в	72,50
			70,00
			27,00
6	Водопроводная сеть	г. Липецк,	170,00
		ул. Терешковой, д.35а	168,75
7	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Терешковой, д.35б (ТДЦ)	67,50
			68,75
			112,50
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.39, д.41 (АЗС)	330,63

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.5/6	38,13
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.3а	29,38
			28,75
			15,00
11	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Липовская, д.1, к ВНСП-34	103,13
			13,75
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Гагарина, д.61	11,88
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.21	7,50
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.25	30,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Семашко, д.25/2	8,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Липовская, д.3	10,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Липовская, д.5	25,63
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Игнатьева, д.32	51,88
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Липовская, д.9	172,50
	Итого:		**2 288,91**
	Водопроводные сети 7 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 26	6,25
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 28	11,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 32/3	10,00
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 31 (Школа № 52)	45,00
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 31а	16,25
	Итого:		**88,75**
	Водопроводные сети 8 микрорайон		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 9 по ул. Московской	290,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2/2	25,00
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2/1	11,25
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 5	123,75
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2	85,00
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д. 29	141,25
7	Водопроводная сеть к ВНСП № 85	г. Липецк, в районе д. 9 по ул. Московской	102,50
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 15а	56,25
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/2	37,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, в районе д. 4 по ул. Циолковского	41,25
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6	11,25
			72,50
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 8/3 по ул. Циолковского	57,50
13	Водопроводный ввод к тяговой подстанции	г. Липецк, в районе д. 14/2 по ул. Циолковского	5,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/2	7,50
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94б	23,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80а	15,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 84	8,75
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 78	22,50
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86	27,50
20	Водопроводные сети к ВНСП № 9	г. Липецк, в районе д. 90 по ул. Космонавтов	71,25
			71,25
			6,25
21	Водопроводный ввод к кафе «Фаэтон»	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70а	6,25
	Итого:		**1 320,00**
	Водопроводные сети 9 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 31а	6,25
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Загородная, д. 17	66,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пестеля, д. 34	12,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Пестеля, д. 36	36,25

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рылеева, д. 30а	5,00
			27,50
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 37	12,50
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 41 по ул. Московская	65,00
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 39, д/с	8,13
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 45	41,25
			41,25
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д. 47	5,00
			5,00
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 43	36,25
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д. 47а (магазин)	61,25
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 57б	11,25
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 59	6,25
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 61д	28,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 23б	25,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 20	7,50
			23,75
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 21а	31,25
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, между домами № 14 и 14б в 9 микрорайоне	6,25
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 63а	75,00
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 61а	25,00
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 42а	47,50
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д. 43а	42,50
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Авиационная, д. 31	7,50
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 18 по ул. Бескрайняя	31,25
26	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 110а	52,50
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108	12,50
			12,50
			7,50
			3,75
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106	2,50
			6,25
			3,75
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106а (магазин)	11,25
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 104	40,00
			3,75
			3,75
			6,00
31	Водопроводные сети к ВНСП № 46	г. Липецк, в районе д. 106 по ул. Космонавтов	18,75
			18,75
			17,50
			17,50
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 102	33,75
			6,25
			6,25
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 102а	12,50
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 100	7,50
			7,50
			46,25
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 98	27,50
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96	76,25
37	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Луговая, д. 16-20	61,25
38	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Западная	345,00
39	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Товарищеская	307,50
40	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет ВЛКСМ	337,50
41	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Аэродромная	307,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д. 7	7,50
43	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Пестеля	306,25
44	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Макаренко	302,50
45	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Рылеева	283,75
46	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Загородная	256,25
	Итого:		**3 775,38**
	Водопроводные сети 10 микрорайон		
1	Водопроводная сеть к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 5а по ул. Вермишева	23,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 2	6,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4	6,25
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4	27,50
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4	33,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11/2	15,00
7	Водопроводные сети к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 18/2 по ул. Вермишева	6,25
			6,25
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 9 микрорайон-ул. Вермишева	1 231,25
	Итого:		**1 355,50**
	Водопроводные сети 11 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 43	17,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 3а	33,75
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/7	103,75
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/5	32,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/4 (аптека)	68,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/3	16,87
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/3	18,75
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, между домами 8/1 и 8/2 по ул. Филипченко	9,38
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 10/2	27,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 12/2	6,25
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 14/2	5,63
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/2	20,00
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/3	7,50
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/5	5,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 14/1	7,50
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 6	72,50
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2	32,50
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9	57,50
			57,50
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9а (магазин)	192,50
	Итого:		**793,13**
	Водопроводные сети 12 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/4	25,63
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37	6,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41	26,25
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/5	113,13
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 3 по ул. Филипченко	58,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5	10,63
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5/2	10,00
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5/3	42,50
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Филипченко, д. 16	50,00
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/7	7,50
11	Водопроводный ввод к пищеблоку	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39	6,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/2	67,50
			48,75
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе проходной д. 37а по ул.	35,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
		Космонавтов	
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37а	12,50
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 35/1	80,00
16	Водовод d=500 мм	г. Липецк, в районе д. 22 по ул. Циолковского	545,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 22б	3,75
	Итого:		**1 149,39**
	Водопроводные сети 13 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 36	16,25
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 30	8,75
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Марта, д. 22/3	456,25
4	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 32, 32а, 26/4,24/5	516,25
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 20/3 по ул. 8 Марта	142,50
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Горького, д. 11а (магазин)	43,75
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. М. Горького, д. 11/2, ул. 8 Марта, д. 18, 20	188,13
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26	20,00
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 28а (бар)	11,25
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/2, 24а	106,25
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24	33,75
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22	22,50
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/2, 20а	103,75
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. М. Горького, д. 11	65,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/4	88,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Горького, д. 13	23,75
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. М. Горького, д. 17	13,13
			12,50
	Итого:		**1 872,51**
	Водопроводные сети 14 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/2	11,25
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/3	12,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30	5,00
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 28	3,13
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26а	36,25
6	Водопроводная сеть к КНС № 10	г. Липецк, в районе д. 42 по ул. Герешковой	107,50
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24	16,25
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24/1	73,75
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 38а	43,75
	Итого:		**309,38**
	Водопроводные сети 15 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 35	48,75
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 37 по ул. 15 микрорайон	197,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 70	26,25
			27,00
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 36 по ул. 15 микрорайон	37,50
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. ул. 15 микрорайон, д. 25	17,50
			10,63
			8,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 24	9,38
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 23	26,25
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 22	17,50
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 21	16,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 27	13,75
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 29	145,00
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 34	12,50
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, к пристройке дома 34 по ул. 15 микрорайон	16,88
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 33	26,88
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 32	4,38

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 30	10,00
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 19	17,50
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 5/2	21,25
			26,25
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 10	6,25
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 11	73,75
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 12	11,25
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 13	28,75
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. ул. 15 микрорайон, д. 14	10,00
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 26	10,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 15	5,00
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 18	49,38
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 17	51,25
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 8	42,13
			7,50
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 9	17,50
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 7	6,25
			15,00
31	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 7 по ул. 15 микрорайон	290,00
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 4/2	45,00
			45,00
33	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. ул. 15 микрорайон, д. 6	93,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, к ВНСП в районе д. 4/2 по ул. 15 микрорайон	8,75
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 5	77,50
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 4	96,25
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 3	11,88
38	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 2	45,00
39	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 27а по проезду Строителей	40,00
40	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Строителей, д. 29	107,50
41	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 1/2	17,50
			17,50
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 1/3	18,75
			18,75
43	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 16	11,25
44	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д. 28а	46,25
45	Водопроводная сеть	г. Липецк, к гаражам в районе д. 34 по ул. 15 микрорайон	41,25
	Итого:		**2 103,54**
	Водопроводные сети 16 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, пл. Победы, д. 3	70,00
			70,00
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д. 61	52,50
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д. 63	45,63
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина, д. 59	37,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 49 по ул. Неделина	242,50
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина, д. 53	5,63
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 5	5,00
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 5, 7 по пр. Победы и д. 53 по ул. Неделина	600,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 30	31,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 42	21,25
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 27 по пр. Победы	290,00
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26а	20,00
			10,00
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38	15,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 34	21,25
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 32	13,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, пм.
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 22 (школа № 61)	7,50
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мичурина, д. 21/1	8,75
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина, д. 35	60,00
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д. 33	40,00
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина, д. 31	45,00
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Неделина, д. 27	47,50
			47,50
22	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Неделина, д. 15	13,75
			87,50
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д.22	171,25
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д.21	21,25
			23,75
			23,75
	Итого:		**2 148,76**
	Водопроводные сети 17 микрорайон		
1	Водопроводная сеть (перемычка между водоводами d-300 и d-500 мм)	г. Липецк, в районе д. 13 по ул. Папина	7,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 17а	18,75
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2, 3а, 4, 6, 8, 10	310,00
			7,25
			3,00
			7,50
			8,13
			12,50
			7,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1	23,75
5	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Папина, д. 19в	102,50
			21,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 21/3	26,25
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3	7,50
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 5	7,50
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 96 (школа № 17)	77,50
			98,13
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 92	11,25
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д. 72	30,00
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д. 3б (конфетная фабрика «Рошен»)	184,38
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 72 по пр. Победы	131,25
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Доватора	220,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Доватора, д. 7	7,50
16	Водопроводные сети	г. Липецк, от водозабора № 2 по пр. Победы	14,38
			28,75
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, на территории водозабора № 2 по пр. Победы	278,75
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, на территории водозабора № 2 по пр. Победы	242,50
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д. 98	111,25
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Победы, д. 100	4,38
	Итого:		**2 010,90**
	Водопроводные сети 18 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 2	21,25
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 29 по ул. Папина	152,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 31а	9,38
			40,00
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 37	25,00
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 39	13,75
6	Водопроводные сети	г. Липецк, пр. Победы, д. 106а	51,88

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			52,50
			13,73
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, от ВНСП № 32 в районе д. 104 по пр. Победы	3,75
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. пр. Победы, д. 104	20,00
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 35	6,88
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Папина, д. 33	7,50
	Итого:		**418,12**
	Водопроводные сети 19 микрорайон		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Полиграфическая, к дому 5	81,88
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д. 119	57,50
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, от ВНСП в районе д.119	5,00
4	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Московская, у ВНСП в районе д.91	4,38
			27,50
			42,50
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.93	6,88
			128,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.95	29,38
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.85(магазин)	20,00
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.99	40,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.103	77,50
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.105	6,88
			11,25
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Кувшинова, д.5б	114,38
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Кувшинова, д.5а	10,00
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.111	10,00
			40,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, пр. Кувшинова, д.9	61,88
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.149а, д.149б	65,63
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.143	7,50
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Московская, д.135	22,50
	Итого:		**871,29**
	Водопроводные сети 20 микрорайон		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13/1, 13/2	57,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 1	27,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 3	40,00
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 11	47,50
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 5	21,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, к ЦТП в районе д. 5 по Водопьянова	6,25
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 108	56,25
			26,25
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. проспект Победы, д. 108а (магазин)	38,75
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 5	6,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 9	27,50
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 15а (магазин)	1,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 7	26,25
			25,00
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 7/1	103,75
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, к ЦТП в районе д. 4 по проезду Сиреневый	7,50
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 4	83,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 110/1	8,75
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 11	21,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 13	23,75
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 17	27,50
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 31а	28,75
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 31	20,00
			18,75
			32,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 22 (к кафе)	112,50
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 18б, 18г	61,25
24	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 16а (магазин)	8,75
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 33	55,00
26	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 9 (школа)	51,25
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, к зданию прачечной в районе д. 7в по проезду Сиреневый	3,75
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 1	6,25
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2в (магазин)	30,00
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 12	47,50
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 10	20,00
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. проспект 60 лет СССР, д. 8	36,25
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 5	48,75
34	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. проспект 60 лет СССР, д. 6	31,25
35	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. проспект 60 лет СССР, д. 4 (магазин)	11,88
36	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 2б	27,50
37	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 2а	41,25
38	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект 60 лет СССР	509,38
39	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 4	122,50
			122,50
			135,00
40	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 3	10,00
41	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 114	63,75
42	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 112б (магазин)	72,50
43	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 110а (магазин)	48,75
44	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 112а (аптека)	52,50
45	Водопроводный ввод	г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2	16,25
46	Водопроводная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д. 108б, 110б (магазины)	38,75
	Итого:		**2 568,76**
	Водопроводные сети 21 микрорайон		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, к зданию в районе д. 37 по ул. Меркулова	10,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, к ЦТП в районе д. 55 по ул. Меркулова	6,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 47	22,50
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 12 по ул. Катукова	98,75
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 134	56,25
		г. Липецк, ул. Катукова, д. 4а,	5,00
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, к ЦТП в районе д. 116 по проспекту Победы	18,13
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 130	108,75
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 118	13,75
			6,88
			11,25
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 124	13,75
			13,75
			6,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект Победы, д. 120	8,75
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 3а (магазин)	22,50
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 11а	11,25
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 9б	5,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 5	6,25
	Итого:		**445,01**
	Водопроводные сети 22 микрорайон		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 24а	65,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 16б	11,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 16а	10,00
4	Водопроводная сеть d-400 мм	г. Липецк, ул. Меркулова	777,50
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 18а (магазин)	47,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Катукова, д. 24	6,25
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 1 по бульвару Есенина	56,25
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, бульвар Есенина, д. 1а (фитнес-клуб)	8,75
9	Водопроводные сети к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 1 по бульвару Есенина	56,25
			56,25
			3,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, в районе д. 7 по бульвару Есенина	39,38
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 7 по бульвару Есенина	241,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, бульвар Есенина, д. 14а	26,25
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 23б	12,50
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 35б	13,00
	Итого:		**1 430,63**
	Водопроводные сети 23 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 31а	53,75
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 3	10,00
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 23	7,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 21б/стр. 1	25,00
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 2	5,00
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 18	10,00
			13,75
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 12а	62,50
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 10	151,25
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 12б	3,75
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 29а	15,00
			16,25
			17,50
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60лет СССР, д. 28а (магазин)	11,25
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 21 (магазин)	9,38
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 24 по проспекту 60 лет СССР	58,75
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 30	12,50
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 24а	8,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, проспект 60 лет СССР, д. 20б	47,50
			47,50
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 13 по ул. Петра Смородина	38,75
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 13а	73,75
			73,75
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 9а	26,25
			31,25
			33,75
			27,50
			31,25
			30,00
			28,75
			32,50
			28,75
			32,50
			271,25
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 10 а	336,25
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Петра Смородина, д. 5а	31,25
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 5а по ул. Петра Смородина	37,50
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 21а, 21б, 21в	161,25
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 17	76,25
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 15	245,00
26	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 19/2	190,00
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 4, 6, 10,12а, 12/1	377,50
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 13а	10,00

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
29	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе домов 7, 9, 11, 13 по ул. Стаханова	3,00
			283,75
	Итого:		**3 098,63**
	Водопроводные сети 24 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 44 (банк)	5,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 30а	5,00
			10,00
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 26а (ресторан)	8,75
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 34а (магазин)	14,38
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, бульвар Шубина, д. 9а (магазин)	7,50
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, бульвар Шубина, д. 5а	8,75
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, бульвар Шубина, д. 12а	16,88
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 13а по бульвару Шубина	98,75
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28б	27,50
			30,63
			16,25
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 3 по бульвару Шубина	75,00
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28	63,38
	Итого:		**387,77**
	Водопроводные сети 26 микрорайон		
1	Водопроводный ввод, водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Катукова, д. 23	27,50
			30,00
			50,00
			47,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 23а	5,63
3	Водопроводная сеть к ВНСП	г. Липецк, в районе д. 2 по ул. Теперика	140,00
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Теперика, д. 2	12,50
5	Водопроводная сеть,	г. Липецк, ул. Теперика, д. 1	76,25
	водопроводный ввод		73,75
			13,75
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 41 (сбербанк)	6,88
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 43	13,75
			45,00
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 2 (магазин)	12,50
9	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 6	6,25
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 49а (кафе, бар)	10,00
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 57	23,00
			24,00
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 51	56,25
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Белана, д. 15	25,00
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 24	10,00
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 22	33,75
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 20	77,50
17	Водопроводный ввод	г. Липецк, Бунина, д. 12	56,25
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 14	13,75
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 16	16,25
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 18	18,13
21	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 9	37,50
22	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Бунина, д. 9	8,75
23	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Белана, д. 21	5,50
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Бунина, д. 15	60,00
			65,00
25	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Меркулова, д. 32	16,88
26	Водопроводный ввод	г. Липецк, переулок Учебный, д. 6	47,50
			8,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			8,75
			6,88
27	Водопроводный ввод	г. Липецк, переулок Учебный, д. 6а	13,75
28	Водопроводный ввод	г. Липецк, переулок Учебный, д. 4	66,25
29	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Теперика, д. 7а	8,75
30	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Теперика, д. 7	5,00
31	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Теперика, д. 13а	6,25
32	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 19	10,00
			7,00
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Белана, д. 17	62,50
	Итого:		**1 370,15**
	Водопроводные сети 27 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 13а	23,75
			23,75
			22,50
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 43, ул. Кривенкова, д. 7а	25,00
			20,00
			22,50
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 50	8,75
			12,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 1	16,25
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 38б (кафе, бар)	21,25
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 44а	18,75
7	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 2	15,00
			17,50
			6,25
			7,50
8	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 48а	6,88
9	Водопроводная сеть,	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 19, 21	183,75
10	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 9а	2,00
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 9	13,75
12	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 11	11,25
			12,50
13	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 8	20,00
			17,50
14	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 10	21,25
			22,50
15	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Стаханова, д. 36 (торговый центр)	16,25
16	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шуминского, д. 1а	5,50
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, в районе д. 6 по ул. Хорошавина	51,25
			47,50
18	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 27а	5,00
			5,00
			6,25
			5,00
19	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Катукова, д. 29а	22,50
20	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шуминского, д. 16	11,25
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шуминского, д. 14	7,50
	Итого:		**755,63**
	Водопроводные сети 28 микрорайон		
1	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 21	25,00
2	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 23	26,25
			26,25
3	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Кривенкова, д. 31	12,50
			12,50
4	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Свиридова, д. 1	10,00
5	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Свиридова, д. 1а	12,50

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
6	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Мистюкова, д. 16	18,75
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шерстобитова, д. 22	121,25
			17,50
			118,75
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Мистюкова д. 3	100,00
			100,00
			75,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Белана, д. 6	51,25
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Белана, д. 10	37,50
			37,50
11	Водопроводный ввод	г. Липецк, ул. Шерстобитова, д. 2	28,75
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Шерстобитова, д. 3	61,25
			80,00
	Итого:		**972,50**
	Водопроводные сети на прочих территориях		
1	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Кирова, 8-72 (с. Сселки)	979,38
2	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, 6а, между ВНСП и к3	257,50
3	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ново-Весовая, 23, 24	291,50
4	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, 87 (котельная), 103, 50ст2	935,63
5	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, 50 - ул. Советская, 7	1 684,17
6	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Римского-Корсакова, 6е	352,00
7	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Северный, 23	41,25
8	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, 8а	90,00
9	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, 36-43г	672,33
10	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, вл85-77в	315,63
11	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, вл83-77ж	631,25
12	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Смоленская, 21-49	300,63
13	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ибаррури, 1а - ул. Полетаева, 1	1 500,00
14	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Полетаева, 1-53	806,88
15	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Боринский, 10 - пер. Черниговский	268,75
16	Водопроводная сеть	г. Липецк, шоссе Лебедянское, 1	280,63
17	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Товарный, ст9а- проезд Универсальный, 2ст1	293,75
18	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Товарный, 3вл6	820,63
19	Водопроводная сеть	г. Липецк, от ВК до ул. Полевая, 33 (Желтые Пески)	2 386,42
20	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Каменный Лог, 16-30	176,88
21	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Шишкина, 1а	8,75
22	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Победы, 51а	116,25
23	Водопроводная сеть	г. Липецк, пр. Победы, 87а	212,68 58,75
24	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Коммунистическая, 24 (к прачечной)	67,20
25	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Сокольская, 1-64 (с. Сселки)	1 797,00
26	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Универсальный, 12-8	221,90
27	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Московская, ст30г-34/1-30д	385,00
28	Водопроводная сеть	г. Липецк, проезд Поперечный, вл3а - 1 - 1в (до врезки d600 по ул. Московская)	273,00
29	Водопроводные сети	г. Липецк, ул. Исполкомовская, 7а - 1в - 1д	261,00
30	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского, 80а-уч.730 СНТ Сокол-1	307,50
31	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Железнякова, 8Ас4 - ул. Раздольная, вл52	860,00
32	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Космодемьянской, 95а, 186а, 87а, 85а, 162/1	287,00
33	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Академический (мкрн Университетский)	247,03
34	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Архитектурный (мкрн Университетский)	235,80
35	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Университетский (мкрн Университетский)	234,61
36	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Праздничный (мкрн Университетский)	217,28

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
37	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Живописный (мкрн Университетский)	209,05
38	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Тенистый (мкрн Университетский)	193,61
39	Водопроводная сеть	г. Липецк, пер. Прохладный (мкрн Университетский)	176,05
40	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Академический до пер. Архитектурный (ВК-11 – ВК-12)	107,89
41	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Академический до пер. Архитектурный (ВК-2 – ВК-28)	110,13
42	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Архитектурный до пер. Университетский (ВК-28 – ВК-27)	117,92
43	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Архитектурный до пер. Университетский (ВК-12 – ВК-13)	97,58
44	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Университетский до пер. Праздничный (ВК-13 – ВК-14)	152,32
45	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Университетский до пер. Праздничный (ВК-27 – ВК-26)	138,24
46	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Праздничный до пер. Живописный (ВК-14 – ВК-15)	87,83
47	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Праздничный до пер. Живописный (ВК-26 – ВК-25)	108,78
48	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Живописный до пер. Тенистый (ВК-25 – ВК-22)	224,63
49	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Живописный до пер. Тенистый (ВК-15 – ВК-16)	136,81
50	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Тенистый до пер. Прохладный (ВК-16 – ВК-18)	121,53
51	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Тенистый до пер. Прохладный (ВК-21 – ВК-20)	122,65
52	Водопроводная сеть	г. Липецк, от пер. Прохладный через пер. Счастливый до пер. Прохладный (ВК-20 – ВК-19 – ВК-18)	310,85
53	Водопроводная сеть	г.Липецк, ул. Баумана, д 3016-379	359,38
54	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана, д. 262-286	500,96
55	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Баумана; д. 224-380	320,00
56	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. К. Либкнехта; д. 82-92	250,00
57	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Морская	12 620,00
58	транзитный трубопровод	г. Липецк, ул. Космонавтов, 7/4	54,30
59	транзитный трубопровод	г. Липецк, ул. Первомайская,65	100,00
60	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Лесная	492,00
61	транзитный трубопровод	г.Липецк, ул.Папина, 39	54,00
62			60,00
63	Водопроводная сеть	г. Липецк, СНТ "Весна", 11 линия	500,00
64	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Минская, 4Б	311,40
65	Водопроводная сеть	г. Липецк, ул. Свиридова,14	86,60
	Итого:		**36 729,04**
ВСЕГО: 1837 объектов		**ВСЕГО протяженность**	**178 032,25**

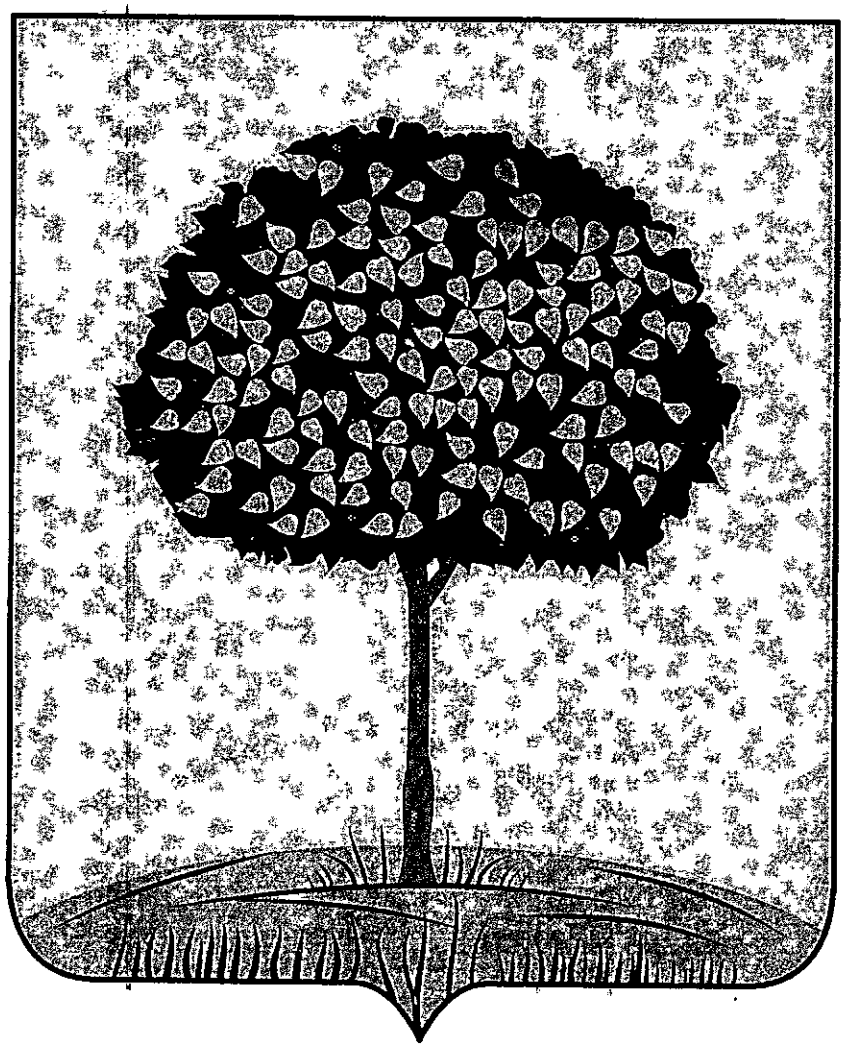

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Том 2. Схема водоотведения

2К-СВСиВО-ПЗ-СВО

Санкт-Петербург, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 2
СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 6
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 6
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 10
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 15
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 16
РАЗДЕЛ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 18
Подраздел 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны 18
Подраздел 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 24
Подраздел 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения 31
Подраздел 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 31
Подраздел 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 32
Подраздел 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 43
Подраздел 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду 43
Подраздел 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 47
Подраздел 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа 50
Подраздел 1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 50

Подраздел 1.11. Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков 51

Подраздел 1.12. Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки 51

Подраздел 1.13. Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.) 51

Подраздел 1.14. Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации 51

РАЗДЕЛ 2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 52

Подраздел 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 52

Подраздел 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 52

Подраздел 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 53

Подраздел 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 54

Подраздел 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов 54

РАЗДЕЛ 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 55

Подраздел 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 55

Подраздел 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 55

Подраздел 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам 56

Подраздел 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 56

Подраздел 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия 56

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 57

Подраздел 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 57

Подраздел 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий 62

Подраздел 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 82

Подраздел 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 83

Подраздел 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 83

Подраздел 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 85

Подраздел 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 85

Подраздел 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 86

Подраздел 4.9. Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 86

Подраздел 4.10. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций 86

Подраздел 4.11. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров 86

РАЗДЕЛ 5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 87

Подраздел 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды 87

Подраздел 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 87

Подраздел 5.3. Результат анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через прямые выпуски, узлы аварийного перелива 87

Подраздел 5.4. Анализ шумовых воздействий действующих элементов системы водоотведения и очистки сточных вод, расположенных на границах селитебных зон 87

Подраздел 5.5. Анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод 88

Подраздел 5.6. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн 88

Подраздел 5.7. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству сетей водоотведения (в том числе тоннельных коллекторов) на водный бассейн 88

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 89

Подраздел 6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 89

РАЗДЕЛ 7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 114

Подраздел 7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 120

Подраздел 7.2. Показатели очистки сточных вод 120

Подраздел 7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 120

Подраздел 7.4. Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы системы водоотведения и очистки сточных вод по отношению к самому удаленному потребителю (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям).. 120

Подраздел 7.5. Результатов расчетов готовности системы водоотведения и очистки сточных вод 120

Подраздел 7.6. Анализ последствий полного прекращения процесса очистки на самых крупных очистных сооружениях поселения, оценка экологического ущерба 120

Подраздел 7.7. Расчеты анализа живучести систем водоотведения и очистки сточных вод 120

Подраздел 7.8. Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества 121

Подраздел 7.9. Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями 121

Подраздел 7.10. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 121

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ..... 122

Подраздел 8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты 122

ПРИЛОЖЕНИЕ А 141

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 231

ПРИЛОЖЕНИЕ В 235

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 237

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ тома	Наименование документа	Обозначение (шифр)	[1]Наличие сведений, отнесенных к государственной тайне
1	Том 1. Схема водоснабжения	2К-СВСиВО-ПЗ-СВС	Отсутствуют
2	Том 2. Схема водоотведения	2К-СВСиВО-ПЗ-СВО	Отсутствуют
3	[2]Том 3. Дополнительные материалы	2К-СВСиВО-ДМ	Присутствуют (документ не публикуется)
-	[2, 3]Электронная модель	2К-СВСиВО-ЭМ	Присутствуют (документ не публикуется)

[1] в соответствии с Указом Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

[2] в рамках оказания услуги по этапу 1 муниципального контракта от 12.04.2024 № 2К изменения (корректировки) в документ не вносятся;

[3] документ выполнен в электронном виде в формате геоинформационной системы ZuluGIS 2021

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
1	Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	ФЗ РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ
2	Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ
3	Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»	ПП РФ от 13.08.2006 № 491
4	Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»	ПП РФ от 05.09.2013 № 782
5	Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782»	ПП РФ от 31.05.2019 № 691
6	Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»	МДК 3-02.2001
7	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»	приказ Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр
8	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»	приказ Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр
9	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»	приказ Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр
10	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2022. Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации»	НЦС 81-02-14-2022
11	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 № 217/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-19-2022.	НЦС 81-02-19-2022

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
	Здания и сооружения городской инфраструктуры»	
12	СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 № 860/пр «Об утверждении СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения».	СП 32.13330.2018
13	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 30.03.2020 № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	СП 8.13130.2020
14	СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 № 1016/пр «Об утверждении СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	СП 31.13330.2021
15	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»	СанПиН 2.1.4.1110-02
16	Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
17	Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	СанПиН 1.2.3685-21
18	Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»	СанПиН 2.1.3684-21
19	Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод.	ГОСТ Р 59053-2020

№ п.п.	Полное наименование нормативного правового акта	Сокращение наименования нормативного правового акта по тексту
	Термины и определения», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.09.2020 № 705-ст	
20	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19179-73 «Гидрология суши. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.10.1973 № 2394	ГОСТ 19179-73
21	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 19185-73 «Гидротехника. Основные понятия», утвержденный постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 31.10.1973 № 2410	ГОСТ 19185-73
22	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.02.1982 № 805	ГОСТ 25150-82
23	Государственный стандарт Союза ССР ГОСТ 25151-82 «Водоснабжение. Термины и определения», утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.02.1982 № 830	ГОСТ 25151-82

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
1	Абонент	Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
2	Авария на водопроводной сети	Повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории	МДК 3-02.2001	-
3	Авария на канализационной сети	Внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию	МДК 3-02.2001	-
4	Водный объект	Сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных породах; имеющее характерные формы распространения и черты режима	ГОСТ 19179-73	-
5	Водовод	Гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении	ГОСТ 19185-73	-
6	Водозабор	Забор воды из водоема, водотока или подземного водоисточника	ГОСТ 19185-73	-
7	Водозаборная скважина	Скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром	ГОСТ 25151-82	-
8	Водозаборное сооружение	Гидротехническое сооружение для забора воды в водовод из водоема, водотока или подземного водоисточника	ГОСТ 19185-73	-
9	Водонапорная башня	Напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции	ГОСТ 25151-82	-
10	Водоотведение	Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
11	Водоподготовка	Технологические процессы обработки воды для приведения ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей	ГОСТ 25151-82	-
12	Водопользование (использование водных объектов)	Использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц	ГОСТ Р 59053-2020	-
13	Водопровод	Комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей	ГОСТ 25151-82	-
14	Водопроводная насосная станция	Сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть	ГОСТ 25151-82	ВНС
15	Водопроводная сеть	Система трубопроводов с сооружениями на них для подачи воды к местам ее потребления	ГОСТ 25151-82	-

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
16	Водопроводный колодец	Сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети	ГОСТ 25151-82	-
17	Водоснабжение	Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение)	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
18	Гарантирующая организация	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
19	Горячая вода	Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
20	Выпуск сточных вод	Трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект	ГОСТ 25150-82	-
21	Зона санитарной охраны	Территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений	ГОСТ Р 59053-2020	ЗСО
22	Источник водоснабжения	Природный или антропогенный поверхностный водоем (река, море, озеро, океан, водохранилище и т.д.) или подземные воды, обеспечивающие забор необходимого потребителю количества воды в течение длительного времени		-
23	Исходная вода	Вода, поступающая из водного объекта	ГОСТ 25151-82	-
24	Канализационная насосная станция	Сооружение канализации, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной сети	-	КНС
25	Канализационная сеть	Система трубопроводов, каналов или лотков и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод	ГОСТ 25150-82	-
26	Канализационные	Комплекс зданий, сооружений и устройств,	-	КОС

№ п/п	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
	очистные сооружения	предназначенных для обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ		
27	Канализационный выпуск	Трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию	ГОСТ 25150-82	-
28	Канализационный колодец	Сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети	-	-
29	Канализация	Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод	ГОСТ 19185-73	-
30	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения	Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	Объект ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО соответственно
31	Очистка сточных вод	Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ	ГОСТ Р 59053-2020	-
32	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)	Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	Организация ВКХ
33	Питьевая вода	Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
34	Резервуар для воды	Закрытое сооружение для хранения воды	ГОСТ 25151-82	РдВ
35	Санитарно-защитная зона	Специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	СЗЗ
36	Станция водоподготовки	Комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки	ГОСТ 25151-82	СВП
37	Сточные воды	Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты	ГОСТ Р 59053-2020	-

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
		осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади		
38	Схема водоснабжения и водоотведения	Совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	Схема ВСиВО
39	Техническая вода	Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
40	Технологическая зона водоотведения	Часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
41	Технологическая зона водоснабжения	Часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
42	Централизованная система водоотведения (канализации)	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ВО
43	Централизованная система водоотведения поселения или городского округа	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения или городского округа	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	-
44	Централизованная система горячего водоснабжения	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ГВС

№ п.п.	Термин	Определение	Нормативный правовой акт, в соответствии с которым дано определение термину	Сокращение термина по тексту
		центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения);		
45	Централизованная система холодного водоснабжения	Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам	ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ	ЦС ХВС
46	Эксплуатационная зона	Зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-
47	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения	Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов	ПП РФ от 05.09.2013 № 782	-

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО городского округа города Липецка Липецкой области Российской Федерации (далее – г. Липецк, городской округ, город) произведена в рамках муниципального контракта от 12.04.2024 № 2К (далее – Муниципальный контракт), заключённого между муниципальным заказчиком – департаментом градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (ИНН: 4826044908) (далее – Заказчик работ) и акционерным обществом «Научно-исследовательский институт «Рубин» (ИНН: 7802776390) (далее – Исполнитель работ).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО г. Липецка произведена в рамках этапа 1 Муниципального контракта (в соответствии с позицией № 1 графика оказания услуг, являющегося приложением № 3 к Муниципальному контракту) и затрагивает только внесение технических правок по мероприятиям по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения (внесение изменений в наименования объектов, добавление новых объектов, исключение не актуальных объектов), произведенных в следующих документах из Состава отчетной технической документации:

1) Том 1. Схема водоснабжения (шифр: 2К-СВСиВО-ПЗ-СВС) – правки внесены в раздел 4 (таблица 4.1) и в раздел 6 (таблица 6.2);

2) Том 2. Схема водоотведения (шифр: 2К-СВСиВО-ПЗ-СВО) – правки внесены в раздел 4 (таблицы 4.2, 4.3) и в раздел 6 (таблицы 6.2, 6.3).

Состав и содержание отчётной технической документации, актуализированной в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Липецка, соответствуют подпункту 1 пункта 1.4 технического задания, являющегося приложением № 2 к Муниципальному контракту (далее – Техническое задание).

Настоящая актуализация Схемы ВСиВО г. Липецка в соответствии с пунктом 6 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, и в соответствии с Техническим заданием произведена на перспективный период до 2042 года включительно.

В качестве исходных данных в рамках настоящей актуализации Схемы ВСиВО г. Липецка использованы материалы (исходные данные), предоставленные в срок до 25.04.2024 (включительно) Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории г. Липецка.

Настоящий документ представляет собой пояснительную записку, в которой представлена совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения и направлений их развития.

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере защиты государственной тайны (Указ Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне») в рамках настоящего документа не приводится адресная привязка объектов централизованных систем водоснабжения города и иные материалы (в т.ч. графические), раскрывающие расположение основных объектов централизованных систем водоснабжения города.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Сводная характеристика г. Липецка приведена в таблице 1.

Таблица 1. Краткая характеристика г. Липецка

Административная принадлежность		Административный центр	Кол-во населенных пунктов, шт.		Общая площадь земель в установленных границах, км²	Численность постоянного населения (на 01.01.2023), чел.
субъект Российской Федерации	муниципальное образование верхнего уровня		городские	сельские		
Липецкая область	-	г. Липецк	1	0	330,15	490 428

Устав г. Липецка принят решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 24.02.2015 № 990.

Статус и границы г. Липецка установлены Законом Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области».

Генеральный план г. Липецка утвержден постановлением правительства от 30.12.2022 № 370 «Об утверждении Генерального плана городского округа город Липецк на период до 2042 года» (далее – Генеральный план г. Липецка).

Городской округ входит в состав Липецкой области и является административным центром области. В состав городского округа входит единственный одноименный населенный пункт. В плане административного деления г. Липецк разделен на 4 территориальных округа, численность постоянного населения каждого из которых на 01.01.2023 составила:

3) Левобережный – 40 191 чел.;

4) Октябрьский – 210 516 чел.;

5) Правобережный – 84 032 чел.;

6) Советский – 165 689 чел.

Площадь территории внутри административных границ г. Липецка составляет 330,15 га.

Общая численность постоянного населения г. Липецка на 01.01.2023 составила 490 428 чел.

Картосхема административных границ г. Липецка приведена на рисунке 1.

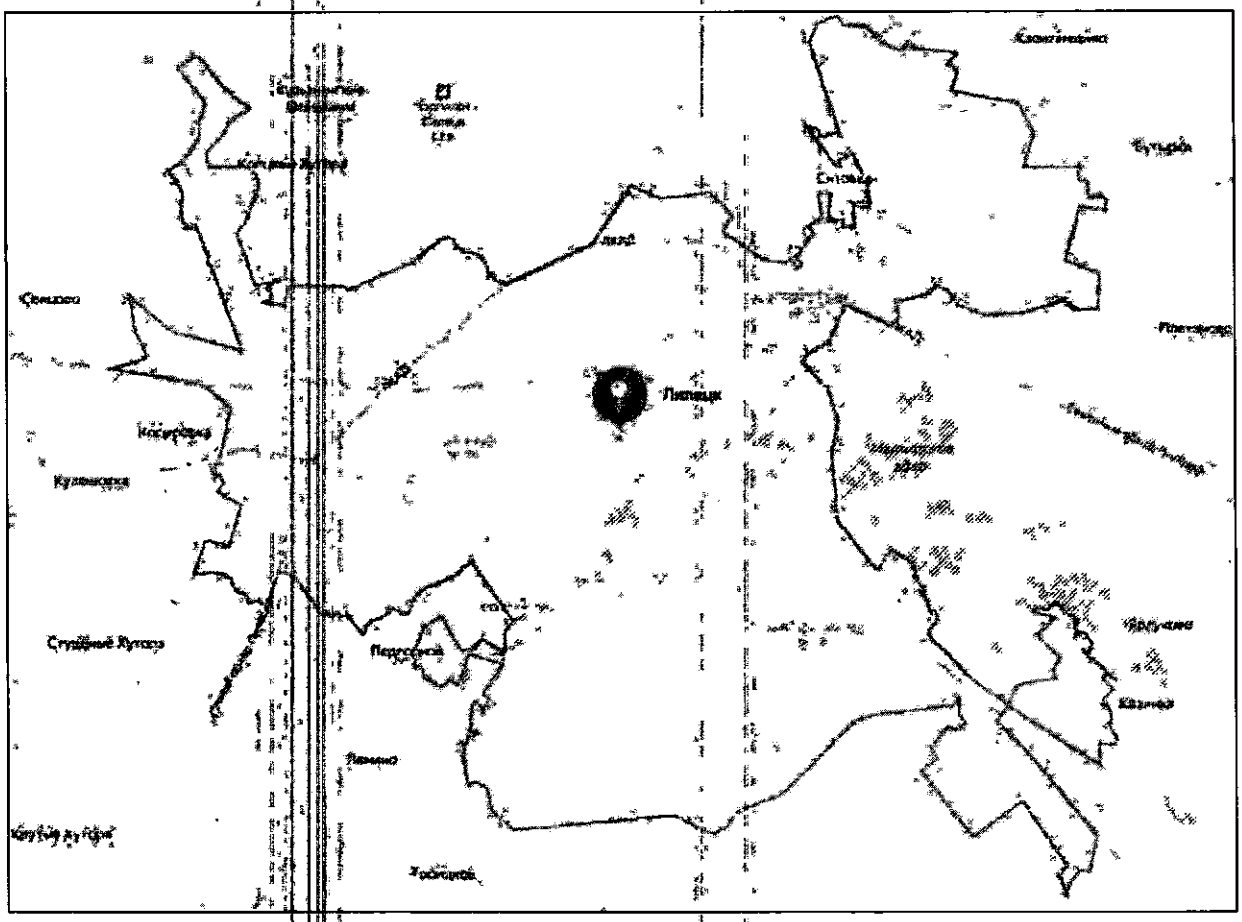

Рисунок 1. Картосхема административных границ г. Липецка

Раздел 1.
Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

Подраздел 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории г. Липецка функционируют отдельные централизованные системы хозяйственно-бытовых сточных вод (далее – ЦС ВО) и централизованные системы поверхностных сточных вод (далее – ЦС ЛК).

Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории г. Липецка, приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Перечень организаций ВКХ, осуществляющих эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории г. Липецка

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	Юридический адрес	ИНН КПП	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоотведения
1	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Липецк"	ООО "РВК-Липецк"	398001, Липецкая область, г Липецк, ул Л.Толстого, д. 23а, помещ. 8	7730263904 482601001	Водоотведение
2	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации	ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России	105066, город Москва, Спартаковская ул., д. 26	7729314745 770101001	Транспортировка (в сторону ООО «РВК-Липецк»). Водоотведение (на территории военного городка № 2 Правобережного района города Липецка)
3	Общество с ограниченной ответственностью "Фин-Групп"	ООО "Фин-Групп"	398037, Липецкая область, город Липецк, Трубный пр-д, д.1а	4813009631 482501001	Транспортировка
4	Общество с ограниченной ответственностью "Газпромэнерго"	ООО "Газпромэнерго"	142200, Московская область, г. Серпухов, Борисовское шоссе, д. 1, а/я 1053	7736186950 772702001	Транспортировка
5	Общество с ограниченной ответственностью Липецкая трубная компания "Свободный Сокол"	ООО ЛТК "Свободный Сокол"	398007, Липецкая область, город Липецк, Заводская пл., д.1 владение	4825083742 482501001	Транспортировка (хозяйственно-бытовые сточные воды в сторону ООО «РВК-Липецк»). Водоотведение (промышленные сточные воды)
6	Общество с ограниченной	ООО "Комус"	398001, Липецкая	4826080261 482601001	Транспортировка

№ п.п.	Полное наименование	Сокращенное наименование	Юридический адрес	ИНН КПП	Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоотведения
	ответственностью "Комус"		область, город Липецк, ул. 8 Марта, влд. 15 помещение 9, ком. 3		
7	Индивидуальный предприниматель Задояная К.А.	ИП Задояная К.А.	г. Пермь	590422002896 отсутствует	Транспортировка
8	Муниципальное унитарное предприятие "Липецктеплосеть"	МУП "Липецктеплосеть"	398042, Липецкая область, город Липецк, Московская ул., д.20	4826001982 482501001	Транспортировка (в сторону ООО «РВК-Липецк», тариф на осуществление деятельности отсутствует)

Регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения на территории г. Липецка осуществляют семь организаций, которые осуществляют цикл операций по водоотведению, включая транспортировку и (или) очистку сточных вод от абонентов системы водоотведения на территории г. Липецка. Еще одна организация (МУП «Липецктеплосеть») эксплуатирует ряд территориально обособленных друг от друга участков канализационных сетей на территории г. Липецка, не имея утвержденного тарифа на соответствующий вид деятельности, но осуществляя транспортировку сточных вод абонентов в сторону ООО «РВК-Липецк». Таким образом на территории г. Липецка образованы 8 эксплуатационных зон водоотведения.

Основной организацией ВКХ в сфере ЦС ВО является ООО «РВК-Липецк», в составе эксплуатационной зоны которой находится большая часть объектов ЦС ВО правобережной и левобережной части г. Липецка.

Прочие организации осуществляют деятельность по водоотведению/транспортировке на следующих территориях:

1) ООО «ЛТК «Свободный Сокол» – предприятия и организации на территории ООО «ЛТК «Свободный Сокол», в т.ч. собственные объекты;

2) ООО «Газпромэнерго» – территория по адресу г. Липецк, ул. Юношеская, 52;

3) МУП «Липецктеплосеть» – территории по адресу г. Липецк, ул. Титова, 8г, ул. 50 лет НЛМК, д. 33а, ул. Игнатьева, 39, 41, ул. Свиридова, 22/3, мкр. 30, 31, ул. Опытная, 20, 22, ул. В. Музыки, 2;

4) ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ООО «Фин-Групп», ООО «Комус», ИП Задояная К.А. – прочие территории г. Липецка.

Липецким областным Советом депутатов принят закон Липецкой области от 02.11.2022 № 224-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка».

Липецким областным Советом депутатов принят закон Липецкой области от 02.05.2023 № 332-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка».

Заключение двух указанных концессионных соглашений обеспечило передачу основных объектов централизованных систем хозяйственно-бытового водоотведения г. Липецка во временное пользование (эксплуатацию) в сторону ООО «РВК-Липецк». До заключения указанных концессионных соглашений эксплуатацию таких объектов осуществляло преимущественно АО «ЛГЭК».

Структурная схема централизованного хозяйственно-бытового водоотведения г. Липецка приведена на рисунках 1.1.1, 1.1.2.

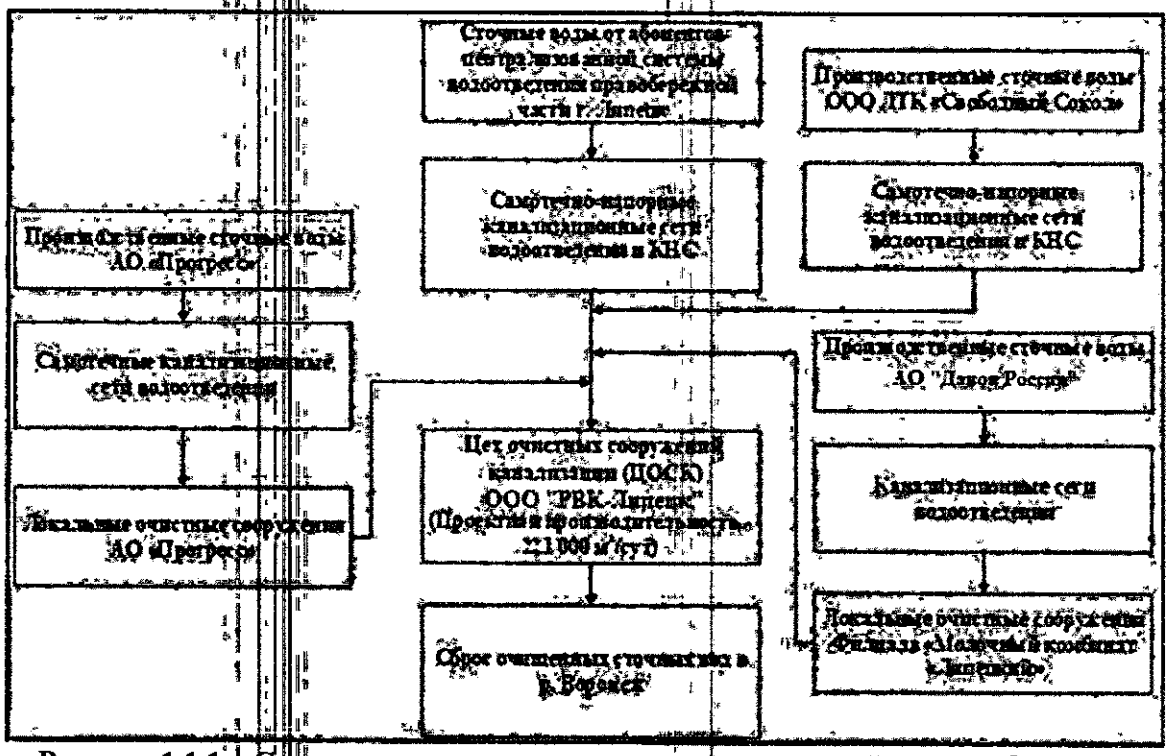

Рисунок 1.1.1 – Структурная схема централизованного хозяйственно-бытового водоотведения правобережной части г. Липецка

Рисунок 1.1.2 – Структурная схема централизованного хозяйственно-бытового водоотведения левобережной части г. Липецка

На территории г. Липецка действует две ЦС ВО, посредством которых осуществляется водоотведение абонентов присоединенных к данным ЦС ВО:

1) ЦС ВО правобережной части г. Липецка, в состав которой входит:

а) Цех очистных сооружений канализации (далее – ЦОСК), принадлежащие ООО «РВК-Липецк» (предыдущее наименование сооружений – МУП «ЛиСА»);

б) самотечно-напорные канализационные сети;

в) КНС;

г) выпуск очищенных сточных вод в р. Воронеж;

2) ЦС ВО левобережной части г. Липецка, в состав которой входит:

а) локальные очистные сооружения ПАО «НЛМК» (далее – ЛОС ПАО «НЛМК»);

б) самотечно-напорные канализационные сети;

в) КНС;

г) выпуск очищенных сточных вод в р. Воронеж.

Структурная схема транспортировки сточных вод правобережной и левобережной части г. Липецка приведена на рисунке 1.1.3.

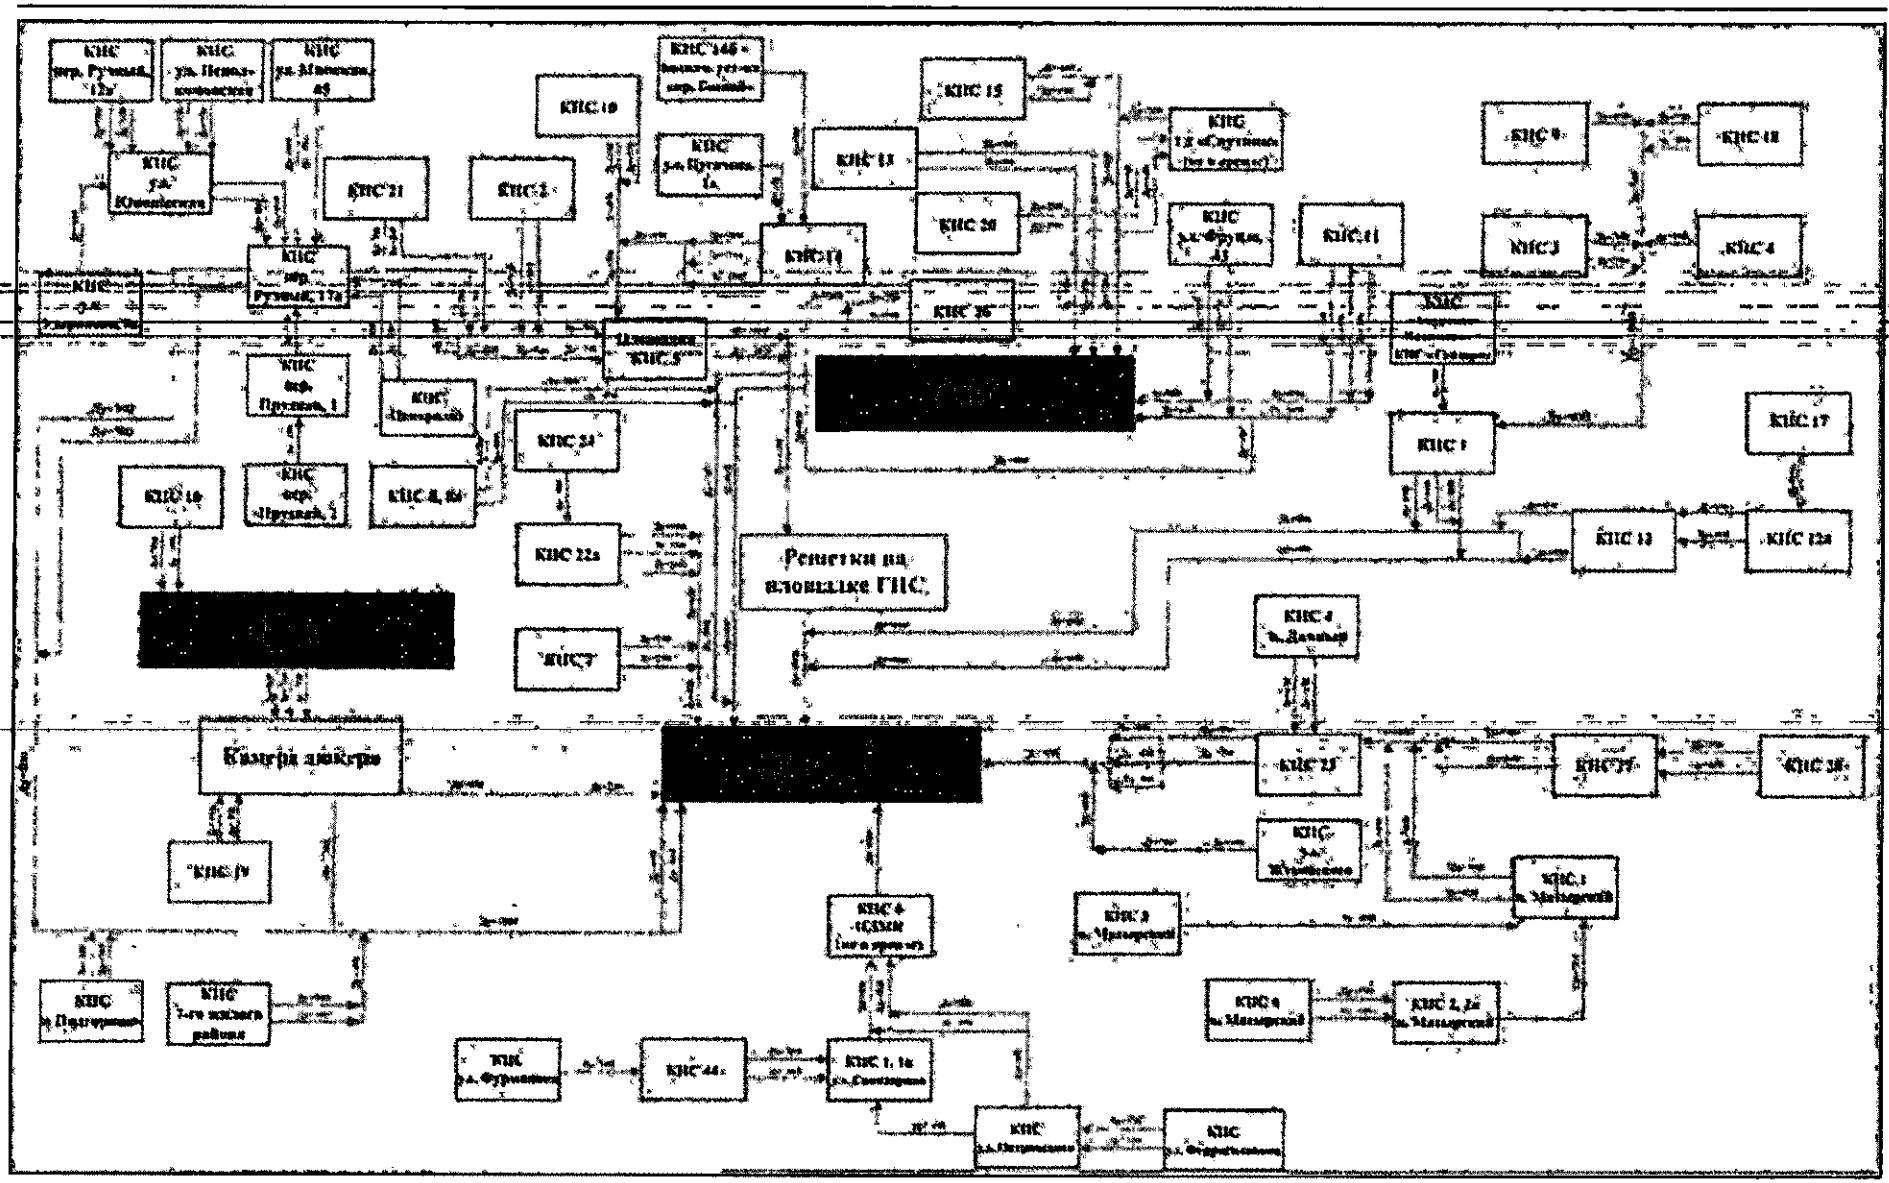

Рисунок 1.1.3 – Структурная схема транспортировки сточных вод правобережной и левобережной части г. Липецка

Сточные воды от абонентов правобережной части г. Липецка, представленных в виде населения, объектов социально-бытового, общественного и культурного назначения, промышленных предприятий по системе напорно-самотечных трубопроводов посредством КНС транспортируются в приемную камеру ЦОСК. Далее, пройдя процесс механической и биологической очистки, сточные воды по двум трубопроводам Dy 1200 мм через сосредоточенный береговой выпуск сбрасываются в р. Воронеж. На территории правобережной части г. Липецка располагаются такие крупные предприятия как АО «Прогресс», АО «Данон Россия», в состав которых входят канализационные сети, КНС, собственные локальные очистные сооружения. На указанных выше локальных очистных сооружениях производится очистка производственных сточных вод с последующим их сбросом в ЦС ВО правобережной части г. Липецка.

Сточные воды от абонентов левобережной части г. Липецка, представленных в виде населения, объектов социально-бытового, общественного и культурного назначения, промышленных предприятий по системе напорно-самотечных трубопроводов посредством КНС транспортируются в приемную камеру ЛОС ПАО «НЛМК». Доля сточных вод от абонентов левобережной части г. Липецка составляет менее 20% от общего объема сточных вод, поступающих на очистку на ЛОС ПАО «НЛМК», в связи с чем ЦС ВО левобережной части г. Липецка, образованная на базе ЛОС ПАО «НЛМК», в соответствии с критериями, установленными ПП РФ от 31.05.2019 № 691, не может быть отнесена к централизованной системе водоотведения городского округа. Далее, пройдя процесс механической и биологической очистки, сточные воды сбрасываются в р. Воронеж.

Эксплуатацию ЦС ЛК на территории г. Липецка осуществляет Муниципальное учреждение «Управление главное смотрителя г. Липецка» (далее – МУ «УГС»).

Централизованное водоотведение поверхностных сточных вод представлено в виде множества отдельных ЦС ЛК, в состав которых входят дождеприемные колодцы, самотечные канализационные сети, выпуск сточных вод. Сброс поверхностных сточных вод на сегодняшний день осуществляется без предварительной очистки. Как правило сетями ЦС ЛК обеспечена многоквартирная застройка, территории крупных улиц и дорог. На территории г. Липецка выделено 103 ЦС ЛК, включающие:

1) 275 выпусков сточных вод;

2) 308,8 км самотечных канализационных сетей;

3) дождеприемные колодцы.

Водоотведение поверхностных сточных вод также осуществляется через систему открытых водоотводов, представленные в виде лотков и кюветов, входящих в нормальную конструкцию улиц и тротуаров.

Отвод поверхностных сточных вод в основном осуществляется в наиболее крупные водоприемники – р. Воронеж, р. Липовка, а также в искусственные водоотводящие каналы, ручьи и малые реки.

На территориях крупных промышленных предприятий организованы собственные ЦС ЛК с последующим сбросом поверхностных сточных в водные объекты, либо в близлежащие городские ЦС ЛК.

Описание действующих ЦС ЛК на территории г. Липецка представлено в Приложении А.

Подраздел 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов ЦС ВО в соответствии с Требованиями к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Минстроя РФ от 05.08.2014 № 437/пр, организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории г. Липецка, не проводилось.

Ниже приведено описание и характеристики объектов ЦС ВО, действующих на территории г. Липецка, составленное на основании материалов (исходных данных), предоставленных Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими эксплуатацию объектов ЦС ВО на территории г. Липецка.

Цех очистных сооружений канализации (ЦОСК)

На территории г. Липецка функционируют городские очистные сооружения – ЦОСК, которые располагаются на Левом берегу реки Воронеж. Эксплуатацию ЦОСК осуществляет ООО «РВК-Липецк». В настоящее время на ЦОСК производится очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от правобережной части г. Липецка, сточные воды ряда промышленных предприятий и сточные воды с площадки ЦОСК.

На ЦОСК очистка сточных вод осуществляется на второй технологической линии (далее – технологическая линия ЦОСК).

Проектная производительность технологической линии ЦОСК после реконструкции составляет 221 тыс. м^3/сут.

Технологическая схема очистки сточных вод на технологической линии ЦОСК приведена на рисунке 1.2.1.

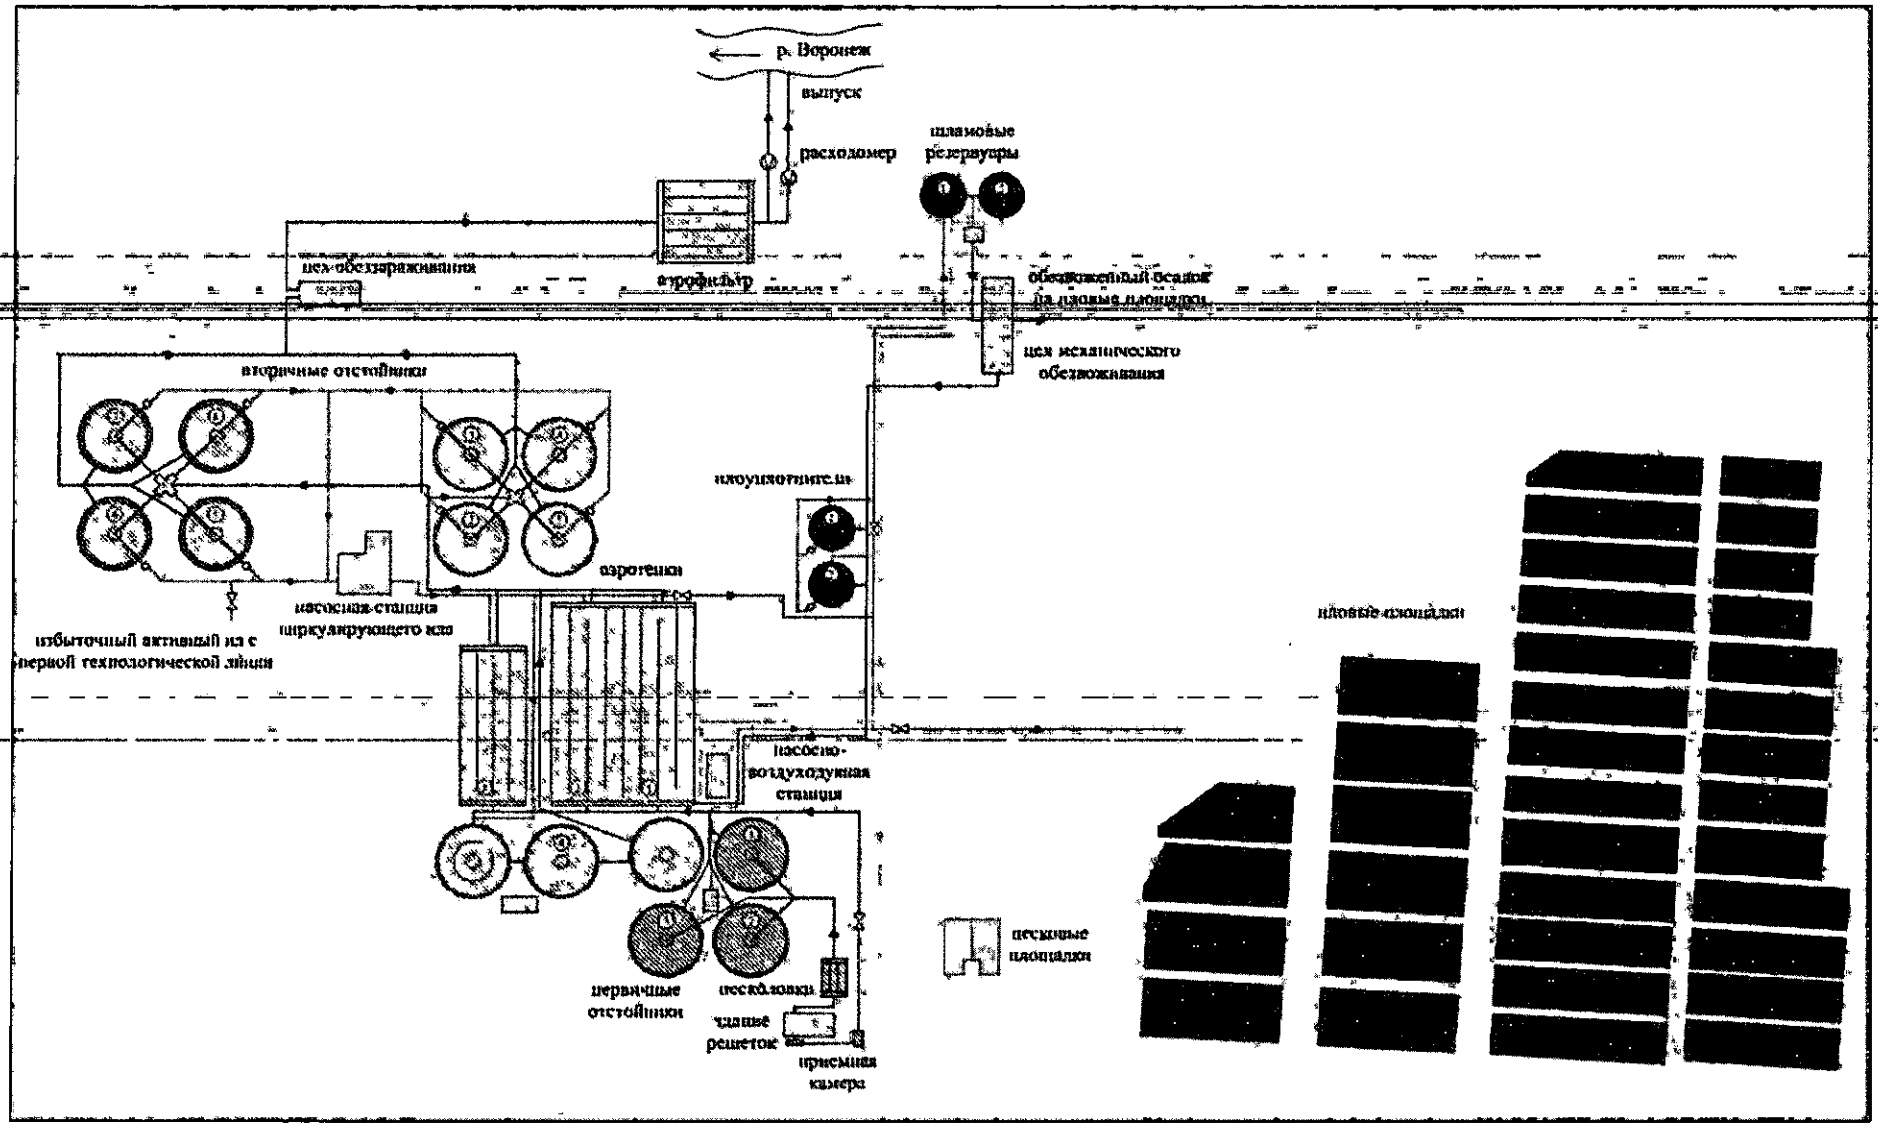

Рисунок 1.2.1 – Технологическая схема очистки сточных вод на технологической линии ЦОСК

В состав технологической линии ЦОСК входят следующие сооружения:

1) приемная камера;

2) здание решеток;

3) песколовки (3 шт.);

4) первичные отстойники (3 шт.);

5) аэротенки;

6) вторичные отстойники (8 шт.);

7) цех механического обезвоживания;

8) илоуплотнители (2 шт.);

9) аэрофильтр;

10) насосная станция циркулирующего цикла;

11) песковые площадки;

12) иловые площадки.

Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Воронеж по двум трубопроводам Dy 1200 мм через сосредоточенный береговой выпуск.

Показатели качества очистки сточных вод технологической линии ЦОСК в 2022 г. приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Показатели качества очистки сточных вод технологической линии ЦОСК в 2022 г.

№ пп.	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя на выходе с технологической линии ЦОСК												Нормативы допустимого сброса
			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	температура	град. С	17,0	17,8	17,0	19,0	19,1	24,3	24,5	24,5	21,0	20,5	19,5	18,0	-
2	прозрачность	см	29	30	30	28	30	30	30	30	30	30	30	26,2	-
3	взвешенные вещества	мг/дм³	4,5	3,1	3,7	10,2	4,2	5,8	3,1	3,2	4,5	6,2	5,7	5,8	6,35
4	минерализация (сух.ост)	мг/дм³	804	814	750	773	660	769	839	813	812	739	831	664	816,25
5	активная реакция pH	ед. pH	8	8,2	8,1	8	7,7	7,9	8	8	7,9	8	7,7	8,3	-
6	растворенный кислород	мг/дм³	8,1	9,1	8,5	8,6	8,6	7,6	7,2	8,1	8,2	8,1	8,5	9	-
7	ион аммония	мг/дм³	0,44	0,53	0,76	0,82	0,49	0,52	0,34	0,51	0,5	0,62	0,6	0,47	-
8	азот аммонийный	мг/дм³	0,34	0,41	0,59	0,64	0,38	0,4	0,26	0,4	0,38	0,48	0,47	0,36	0,4
9	нитриты	мг/дм³	0,373	0,2	0,302	0,151	0,12	0,29	0,087	0,09	0,81	0,266	0,181	0,447	-
10	азот нитритов	мг/дм³	0,113	0,061	0,092	0,0459	0,0365	0,088	0,026	0,0274	0,25	0,08	0,06	0,14	0,02
11	нитраты	мг/дм³	38,9	37,5	33,5	34,1	32,1	32,7	37	32,2	41,1	35,9	24,4	20,4	-
12	азот нитратов	мг/дм³	8,8	8,5	7,6	7,7	7,2	7,4	8,4	7,3	9,3	8,1	5,5	4,6	9
13	фосфаты	мг/дм³	0,111	0,184	0,389	0,099	0,145	0,133	0,103	0,178	0,182	0,314	0,178	0,094	-
14	фосфор фосфатов	мг/дм³	0,0362	0,06	0,13	0,0323	0,0473	0,0434	0,0336	0,058	0,0593	0,102	0,058	0,0306	0,2
15	ХПК	мг/дм³	28	40	15	23,9	21,2	14,2	11,2	16,3	14,6	28,5	29,9	23,7	30
16	БПК5	мг/дм³	1,92	2,26	2,67	1,86	1,98	1,03	1,93	1,2	1,41	1,31	2,06	2,61	2,1
17	БПКполн.	мг/дм³	2,75	3,23	3,82	2,66	2,83	1,47	2,76	1,72	2,02	1,87	2,95	3,73	3
18	хлориды	мг/дм³	127	147	130	143	114	104,6	98	122	109	112	137	115	136,5
19	сульфаты	мг/дм³	62	74	95	92	102	112	97	99	93	83	76	55,2	100
20	железо	мг/дм³	0,134	0,12	0,132	0,16	0,15	0,127	0,12	0,13	0,129	0,12	0,13	0,13	0,1
21	цинк	мг/дм³	0,022	0,016	0,0181	0,0171	0,0171	0,0196	0,021	0,012	0,0121	0,015	0,0115	0,017	0,01
22	медь	мг/дм³	0,00126	0,00161	0	0,00142	0,00155	0,0023	0,00118	0,0023	0,0021	0,00118	0,0038	0,0019	0,001
23	хром6+	мг/дм³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008
24	хром3+	мг/дм³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,008
25	фенолы	мг/дм³	0,00094	0,00076	0,0005	0,00142	0,0016	0,00058	0,00096	0,00146	0,00128	0,0014	0,0021	0,00162	0,001
26	роданиды	мг/дм³	0	0	0	0,0166	0,02	0	0	0	0	0,0148	0	0	0,017
27	нефтепродукты	мг/дм³	0,034	0,0271	0,034	0,043	0,044	0,036	0,036	0,035	0,034	0,0173	0,0193	0,035	0,036
28	АПАВ	мг/дм³	0,053	0,05	0,041	0,064	0,048	0,046	0,041	0,039	0,039	0,05	0,041	0,034	0,054
29	жиры	мг/дм³	1,87	0	1,22	0,71	0,61	0,76	0,56	0,52	0,57	0,58	0,63	0,61	-
30	сульфид-ион	мг/дм³	0	0	0	0	0,04	0,006	0,005	0	0	0	0	0	0,005
31	алюминий	мг/дм³	0	0	0,18	0	0	0	0	0,43	0,1	0	0,12	0,08	0,04
32	мышьяк	мг/дм³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,05
33	фторид-ион	мг/дм³	0,46	0,3	0,2	0,18	0,6	0,2	0,1	0,47	0	0	0	0	0,05
34	кадмий	мг/дм³	0,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,005
35	ртуть	мг/дм³	0	0,0011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00001

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Нормативы качества воды водоемов
36	марганец	мг/дм³	0,022	0,02	0,06	0,07	0,028	0,08	0,03	0	0,018	0	0,013	0,021	0,01
37	никель	мг/дм³	0,013	0	0	0	0	0	0	0	0,006	0	0	0,003	0,01
38	свинец	мг/дм³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006
39	стронций	мг/дм³	1,1	0,6	1	0,5	1,3	0,8	1,1	0	0,4	0,96	0,83	0,54	0,4

На основании таблицы выше наблюдаются превышения на выходе с технологической линии ЦОСК по многим показателям качества очистки сточных вод:

1) превышения по таким показателям как взвешенные вещества, минерализация (сух. ост), азот аммонийный, азот нитратов, ХПК, БПК5, БПКполн., хлориды, сульфаты, роданиды, нефтепродукты, АПАВ, сульфид-ион, ртуть, никель наблюдаются в течение нескольких месяцев (до полугода), что в свою очередь может говорит о сезонности возникновения превышения по указанным выше показателям;

2) превышения по таким показателям как азот нитритов, железо, цинк, медь, фенолы, фторид-ион, марганец, стронций наблюдаются как правило каждый месяц/каждый второй месяц года.

В соответствии с информацией ООО «РВК-Липецк» в 2022 г. доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, составляет 44,29 %.

С учетом указанных выше данных применяемые технологии очистки воды на действующей технологической линии ЦОСК в полной мере не обеспечивают требуемые на сегодняшний день нормативы качества очистки сточных вод. Для обеспечения соответствия показателей качества очищенных сточных вод НДС необходима реконструкция сооружений действующей технологической линии ЦОСК.

По состоянию на 2022 г. фактическое среднесуточное поступление сточных вод на технологическую линию ЦОСК составляет 112,7 тыс. м^3, максимальное суточное поступление составляет ~135,3 тыс. м^3. С учетом текущей производительности технологической линии ЦОСК резерв производительности составляет ~39 %.

Локальные очистные сооружения ПАО «НЛМК» (ЛОС ПАО «НЛМК»)

Сточные воды промплощадки ПАО «НЛМК», а также сточные воды потребителей левобережной части г. Липецка поступают на ЛОС ПАО «НЛМК». Эксплуатацию ЛОС ПАО «НЛМК» осуществляет ООО «РВК-Липецк».

Проектная производительность ЛОС ПАО «НЛМК» составляет 90 тыс. м^3/сут.

В состав ЛОС ПАО «НЛМК» входят следующие сооружения:

1) здание решеток с приемной камерой;

2) песколовки-жироловки горизонтальные аэрируемые – 4 шт.;

3) песковые площадки – 2 шт.;

4) насосно-воздуходувная станция;

5) аэротенки нитри-денитрификаторы – 2 шт.;

6) вторичные отстойники радиальные – 3 шт.;

7) станция ультрафиолетового обеззараживания;

8) иловые площадки – 8 шт.;

9) накопители осадка – 5 шт.

Технологическая схема очистки сточных вод на ЛОС ПАО «НЛМК» приведена на рисунке 1.2.2.

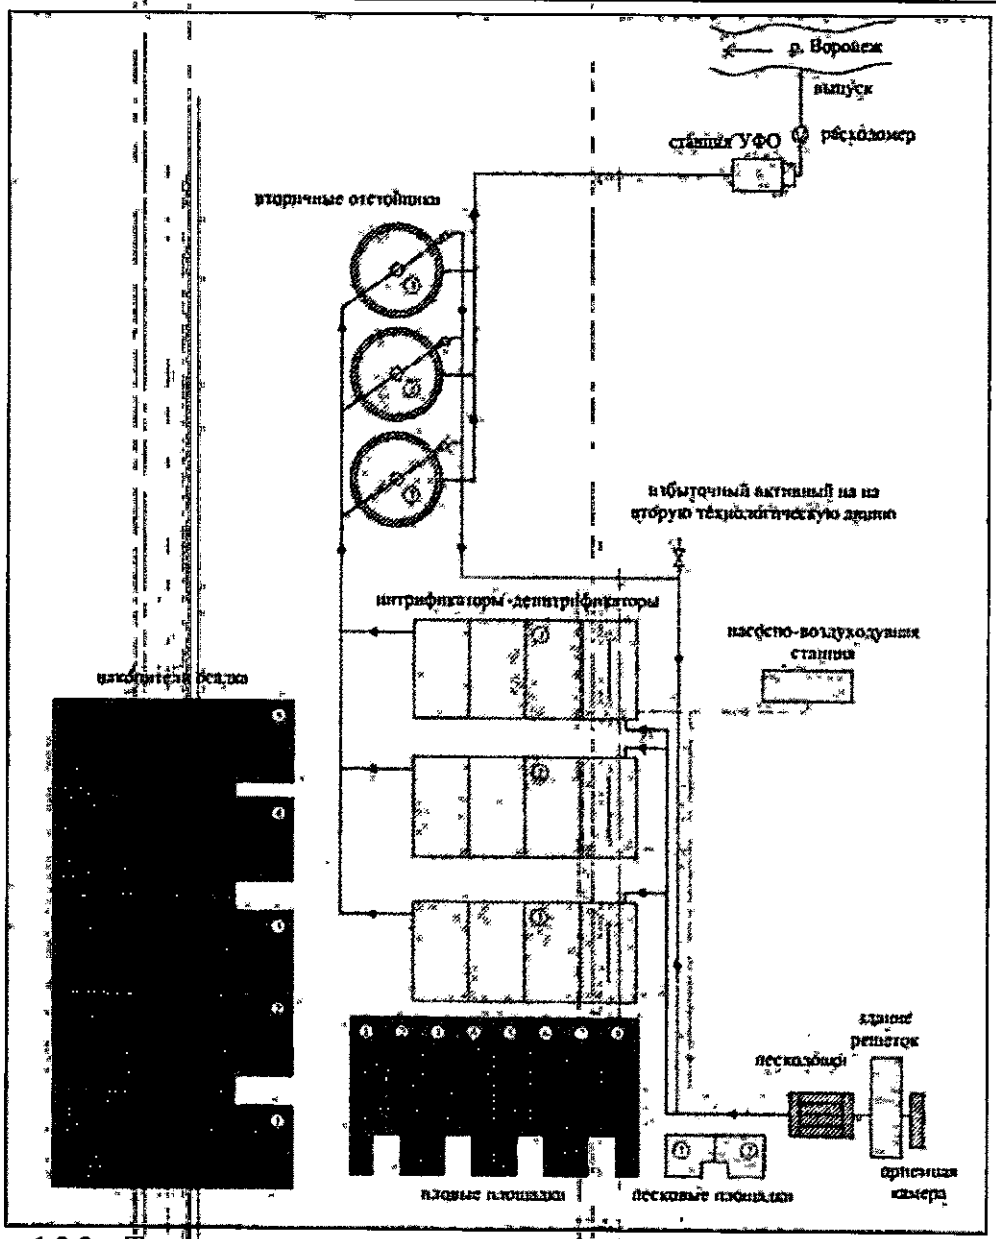

Рисунок 1.2.2 – Технологическая схема очистки сточных вод на ЛОС ПАО «НЛМК»

В 2022 г. доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, составляет 0 %.

С учетом указанных выше данных применяемые технологии очистки воды на действующих ЛОС ПАО «НЛМК» в полной мере обеспечиваются требуемые на сегодняшний день нормативы качества очистки сточных вод.

По состоянию на 2022 г. фактическое среднесуточное поступление сточных вод на ЛОС ПАО «НЛМК» составляет 20,8 тыс. м^3, максимальное суточное поступление составляет ~24,9 тыс. м^3. С учетом текущей производительности ЛОС ПАО «НЛМК» резерв производительности составляет ~58,5 %.

Сооружения по очистке поверхностных сточных вод на выпусках действующей ЦС ЛК отсутствуют, весь объем образуемых дождевых, талых и поливомоечных вод сбрасывается в водные объекты г. Липецка без предварительной очистки.

Подраздел 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 2 главы 1 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416 ФЗ:

1) централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных ПП РФ от 05.09.2013 № 782:

1) технологическая зона водоотведения – часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

Таким образом, на территории г. Липецка выделены следующие ЦС ВО и технологические зоны водоотведения хозяйственно-бытового водоотведения:

1) ЦС ВО правобережной части г. Липецка, в состав которой входит единственная технологическая зона водоотведения правобережной части г. Липецка (граница ЦС ВО и технологической зоны совпадает);

2) ЦС ВО левобережной части г. Липецка, в состав которой входит единственная технологическая зона водоотведения левобережной части г. Липецка (граница ЦС ВО и технологической зоны совпадает).

Для ливневой канализации на территории г. Липецка определены 103 ЦС ЛК и 103 технологические зоны водоотведения поверхностных сточных вод. Перечень технологических зон ЦС ЛК, описание и графическое представление приведено в Приложении А.

Подраздел 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В настоящее время на технологической линии ЦОСК производится только механическое обезвоживание осадка без стабилизации, с последующим складированием обезвоженного осадка на иловых площадках, утилизация осадка сточных вод производится специализированными организациями.

В процессе очистки сточных вод образуются осадки, различные по химическому составу и физическим свойствам. При совместной очистке бытовых и производственных сточных вод количество образующихся осадков обычно не превышает 0,5-1 % объема очищаемой воды при влажности 95-96 %. Конечная цель обработки осадков сточных вод состоит в превращении их путем проведения ряда последовательных технологических операций в безвредный продукт, не вызывающий загрязнения окружающей среды.

Осадки сточных вод содержат макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений и повышения плодородия почв, что обусловливает их использование в качестве органоминерального азотно-фосфорного удобрения.

Максимальную разовую норму внесения осадков на сельскохозяйственные поля определяют расчетным путем исходя из возможного поступления в почву вредных примесей. Принцип расчета заключается в том, что после внесения осадков сточных вод суммарное содержание металла в почве (с учетом сжигания в пахотном слое) недолжно превышать

ПДК, на осадок, используемый в качестве удобрения, составляют паспорт, в котором указывают влажность, содержание органических веществ, азота, фосфора, калия, кальция, а также вредных тяжелых металлов. Осадки всех видов предпочтительнее использовать под зерновые, кормовые и технические культуры, так как они менее чувствительны к токсичным солям тяжелых металлов и в большинстве случаев не идут непосредственно в пищу человека. Благодаря содержанию большого количества органических веществ (40-70 % массы сухого вещества) осадки можно использовать в качестве рекультивации почв, у которых потерян верхний плодородный слой. Это особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения минеральных удобрений (ухудшающих структуру почв) и возвращения сельскохозяйственных земель после промышленного использования.

Соответственно необходимо составить паспорта на твердые осадки, образующиеся на иловых площадках и, в дальнейшем, использовать осадки для рекультивации почв.

Подраздел 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отведение и транспортирование хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов ЦС ВО г. Липецка осуществляется через систему самотечных трубопроводов на КНС, которые последовательно по напорным коллекторам перекачивают сточные воды на очистные сооружения.

В соответствии с исходными данными, предоставленными эксплуатирующими организациями, общая протяженность самотечных и напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 1025,36 км, в том числе:

1) канализационные сети ООО «РВК-Липецк» общей протяженностью 898,1 км;

2) канализационные сети ООО «ЛТК «Свободный Сокол» общей протяженностью 19,8 км;

3) канализационные сети ООО «Газпромэнерго» общей протяженностью 0,46 км;

4) канализационные сети МУП «Липецктеплосеть» общей протяженностью 1,1 км;

5) бесхозяйные канализационные сети общей протяженностью 105,9 км.

Общее количество установленных КНС на территории г. Липецка составляет 86 шт.

Перечень сетей водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «РВК-Липецк» приведен в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Перечень сетей водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «РВК-Липецк»

№ п.п.	Наименование сетей района водоотведения	Общая протяженность сетей водоотведения, км
1	канализационные сети 27 мкр	9,3
2	канализационные сети 14 мкр.	2,3
3	канализационные сети пос. Селикатный	5,2
4	канализационные сети 8 мкр.	7,4
5	канализационные сети в районе ул. Попова, Качалова, Нестерова, Гагарина	3,5
6	канализационные сети 15 мкр., Студгородок	12,1
7	канализационные сети 21 мкр.	5,9
8	канализационные сети пос. ЛТЗ	54,9
9	канализационные сети 2 мкр., подключение к коллектору по ул. Гагарина	5,2
10	канализационные сети 2 мкр., подключение к коллектору по ул.	4,2

№ п.п.	Наименование сетей района водоотведения	Общая протяженность сетей водоотведения, км
	Космонавтов	
11	канализационные сеть по ул. 50 лет НЛМК, Набережная р. Воронеж	9,5
12	канализационные сети Опытная станция	18,4
13	канализационные сети поселка «Свободный Сокол»	38,1
14	канализационные сети в районе ул. Неделина, пл. Победы, Каменного лога, Нижнего парка, 8-е Марта, ул. Советская, поселка "Свободный Сокол"	37,8
15	канализационные сети в районе ул. Зегеля, ул. Гагарина, ул. Ленина	24,8
16	канализационные сети в районе ул. Терешковой, ул. Гагарина, ул. Зегеля, Каменный Лог	16,9
17	канализационные сети 3 микрорайона, подключенные к коллектору по ул. Космонавтов	3,3
18	канализационные сети 3 микрорайона, подключенные к коллектору по ул. Гагарина	1,7
19	канализационные сети в районе ул. Гагарина- Балмочных	3,2
20	канализационные сети 19 микрорайона	16,4
21	канализационная сеть 1 микрорайона	9,5
22	канализационные сети 4,7 микрорайонов	9,5
23	канализационные сети 10, 11, 12 микрорайонов	20,7
24	канализационные сети 24 микрорайона	8,4
25	канализационные сети 16 микрорайона	12,5
26	канализационные сети п. Матырский	42,2
27	канализационные сети п. Дачный	12,8
28	канализационная сеть НЛМК	58,3
29	канализационная сеть в районе ул. Папина, Водопьянова, пр. Победы, Центрального рынка	22,6
30	канализационная сеть по ул. Папина, Индустриальная, Депутатская, Киевская	11,8
31	канализационная сеть в районе СК «Спартак», ул. Гагарина, Шкатова, ДК «Стандок», ул. Кротевича, ул. Студеновская	26,2
32	канализационный коллектор с сооружениями по ул. Космонавтов	4,6
33	коллектор от трубного завода до ул. Космонавтов	1,7
34	канализационный коллектор по ул. Гагарина от дома № 73 до дома № 35	1,6
35	канализационный коллектор по ул. Гагарина от дома № 88 до дома № 2	3,1
36	канализационный коллектор по Универсальному проезду до КНС № 2	3
37	коллектор № 13 и самотечный хозфекальный коллектор по ул. Механизаторов до КНС № 8	4,6
38	напорно-самотечная канализация с КНС объездной дороги ул. Механизаторов	1,6
39	разгрузочный коллектор № 7 (по ул. Циолковского)	1,9
40	сети канализации предприятия ВОС, Елецкая 71	1
41	Канализационная сеть по Лебедянскому шоссе и коллектор по ул. Циолковского от Кольца трубного завода до ул. Космонавтов	2,5
42	коллекторы КНС № 5	10,3
43	напорный коллектор КНС № 14 до КГ на Лебедянском шоссе и от КГ № 8 до колодца пивзавода	8,6
44	напорная канализация жилых домов Боевой проезд	2,7
45	поселок 10 шахта	3,8
46	канализационные сети 23 микрорайона	14,8
47	канализационные сети 20 микрорайона	9,6
48	канализационные сети 22 микрорайона	7,8
49	канализационные сети 21 микрорайона, подключенные к	4,7

№ п.п.	Наименование сетей района водоотведения	Общая протяженность сетей водоотведения, км
	канализационным сетям 22 мкр	
50	канализационные сети 9 микрорайона	12,3
51	канализационные сети детского санатория «Мечта»	2,6
52	Канализационные сети Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, ул. Космонавтов, 39, Областной стоматологической поликлиники, ул. Циолковского, 22	2,9
53	канализационная сеть от кафе «Фрегат» до станции перекачки № 12 «Гипромеза»	1,8
54	коллектор от канализационно-насосной станции № 2 ул. Гагарина – пл. Авиаторов – КНС № 5 – ул. 8 Марта до ГНС	7,1
55	Коллектор от КНС 13 до ГНС	3,4
56	Напорный коллектор КНС № 8 ул. Механизаторов, ул. 1-я Индустриальная до автовокзала	4
57	Напорный коллектор от 1-го мостового перехода до ГНС ул. Котовского	5
58	Коллектор от КНС № 11 до ГНС	4,7
59	Коллектор КНС № 17 «Нижний парк» – «Динамо»	2,3
60	коллектор напорный канализационный от КНС № 9 до самотечного коллектора по ул. Ушинского	1,1
61	коллекторы КНС № 20 ул. Союзная, пожарное депо на ул. Папина Д-400 насосной мясокомбината	1,1
62	канализационный коллектор от КНС № 4 до ул. Студеновская	7,2
63	канализационные сети района ул. Коммунальной	1
64	канализационные сети Полиграфический комплекс, ул. Московская, 83	0,6
65	коллектор от КНС №10 14 микрорайона до существующего коллектора 7 микрорайона по ул. Циолковского	0,5
66	напорный-самотечные коллекторы от ГНС до ЦОСК	21,9
67	напорный коллектор от ЦНС до ЦОСК	27,3
68	коллекторы от КНС №1 до КНС №12	9
69	коллекторы КНС №19 ул. Московская, «Прогресс» до КГ у памятника танкистам	11
70	коллекторы КНС №28 (пос. Силикатный) до КНС №27 (ТЭЦ-2)	9,3
71	коллекторы от КНС -27 (ТЭЦ-2) до КНС №23	11,8
72	коллекторы от КНС №23 до ЦОСК	51,8
73	напорная и самотечная канализация от КНС №3	4,5
74	напорный коллектор КНС №12	0,2
75	напорный коллектор от КНС №7 жилого района до КГ	2,8
76	напорный коллектор от КНС №7 до коллектора № 4	1,3
77	канализационные сети 26 микрорайона	7,4
78	канализационные сети 28 микрорайона	3,6
79	канализационные сети микрорайона "Университетский"	4,8
80	канализационные сети 29 микрорайона	3,2
81	коллектор по ул. Циолковского от ул. Космонавтов до территории Военного городка	2
82	канализационная сеть от котельной СЗ района	0,2
83	канализационная сеть пос. Сырский рудник	54,5
84	сети канализации водозаборов	4
85	Канализационная сеть Поперечный проезд, 7	0,7
86	Два коллектора КНС № 15 ул. Депутатская, 81 – пр.Победы – а/к 1415- пр.Победы- ул.Мичурина	5,3
87	Канализационные сети микрорайона "Елецкий"	1,5
	ИТОГО	**898,1**

В соответствии с исходной информацией от ООО «РВК-Липецк» 53,5 % сетей водоотведения (от общей протяженности) имеют 100 % износ.

Перечень КНС, находящихся в эксплуатации ООО «РВК-Липецк», приведен в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Перечень КНС, находящихся в эксплуатации ООО «РВК-Липецк»

№ п.п.	Наименование КНС	Адрес КНС	Год постройки	Производительность КНС, м³/сут	Марка насосного агрегата	Дата ввода в эксплуатацию	Производительность, м³/ч	Напор, м
1	КНС №1	ул. XX Партъезда, 10б	1980	11590	Flygt NZ 3312	2019	-	-
					Flygt NZ 3312	2019	-	-
					FLYGT 3231/665	2008	688	30
					СД 100/40	1990	100	40
2	КНС №2	ул. Гагарина, 104	1964	1700	НС 50/10	-	50	10
					НС 225/18,5	-	225	18,5
					НС 225/18,5	2004	225	18,5
					СД 160/45	1999	160	45
3	КНС №3	пл. Заводская, 1	1980	6050	FLYGT 3153.181	2003	220	20
					FLYGT 3153.181	2003	220	20
					СМ 250-200-400/6	1981	450	18
					КМ 50-32-125	-	12,5	20
4	КНС №4	ул. Ковалева, 122а	1966	350	ФГ 216/24	-	216	24
					СД 100/40	2014	100	40
					КМ 50-32-125	-	12,5	20
5	КНС №7	ул. Ильича, 31а	1950	1200	СД 160/45	-	160	45
					СД 160/45	-	160	45
					СД 160/45	-	160	45
					ГНОМ 20/25	-	25	20
6	КНС №8 в резерве (не эксплуатируется)	ул. Механизаторов, 19/1	1981	0	СД 100/40	-	100	40
					СД 160/45	-	160	45
					СД 160/45	-	160	45
7	КНС №8а (в составе сети)	ул. Механизаторов, 9/1	2006	870	Emu 7A FA 10/43 W	2006	90	10,3
					Emu 7A FA 10/43 W	2006	90	10,3
					Emu 7A FA 10/43 W	2006	90	10,3
8	КНС №9	ул. Арсеньева, 58а	1973	240	FA 10.22 W	-	65	18
9	КНС №10	ул. Терешковой, 42	1977	870	Насос СД 160/45 с двиг 37*1500	2018	144	20
					СД 250/22,5	2019		
					НС 50/10		50	10
10	КНС №11	ул. Каменный Лог, 15	1974	1490	НС 50/10		50	10
					Flygt NT 3153 HT	2019	220	20
					Насос СД 160/45 с двиг 37*1500	2018	144	-
					5Ф-12	-	144	-
11	КНС №12	ул. Октябрьская, 16	1977	5600	FLYGT 3202.180	-	240	33
					FLYGT 3202.180	-	240	33
					FLYGT 3202.180	-	240	33
					FLYGT 2610.170	-	50	10
					FLYGT 2610.170	-	50	10
12	КНС №12а (колодец)	ул. Октябрьская, 16	2007	240	FA 10.51 E-203E	2017	101	6
					FA 10.51 E-203E	-	101	6
13	КНС №13	ул. 50 лет НЛМК, 10а	1985	2200	НС 160/45	-	160	45
					ФГ 144/46	-	144	46
					НС 160/45	-	160	45
					СД 50/10	-	50	10
14	КНС №14	ул. Железнякова, 8а	1983	2700	*СД 50/10*	-	50	10
					FLYGT NT 3202.180 HT	2011	180	31
					FLYGT NT 3202.180 HT	-	180	31
					FLYGT NP 3202.180HT	2017	-	-
					Насос СД 160/45	1987	-	-
15	КНС №16	ул. Подсобного	2016	870	FLYGT NT	-	100	32

№ п.п.	Наименование КНС	Адрес	Год постройки	Производительность КНС м³/сут	Марка насосного агрегата	Дата ввода в эксплуатацию	Производительность, м³/ч	Напор, м
		хозяйства, 29а			3153.181 НТ			
					ФП 144/46	-	144	46
					ФГ 144/46	-	144	46
					СД 50/10	-	50	10
16	КНС №17	пр. Петровский, 4а	1987	120	2,5 НФ	-	25	
					FLYGT NT 3085.160 MT	-	45	2
					ВК 1/16	-	3,6	16
17	КНС №18	ул.Брюллова,3а (ул. Стасова по бух.)	1989	350	СД 100/40	-	100	40
					СД 100/40	-	100	40
					СД 100/40	-	100	40
					ГНОМ 6/10	-	6	10
18	КНС №19	ул. Московская, 36,	1989	11939	СД 800/32	-	800	32
					СД 800/32	-	800	32
					СД 800/32	-	800	32
					СД 100/40	-	100	40
19	КНС №20	ул. Союзная, 3	1989	650	СД 32/40	2017	32	40
					СД 32/40	2017	32	40
					ГНОМ 6/10	-	6	10
20	КНС №21	ул. Качалова, 3-5	2007	980	СД 100/40а	2019	90	32
					СД 100/40а	2019	90	32
					СД 100/40	-	100	40
					СД 100/40	-	100	40
					ГНОМ 6/10	-	6	10
21	КНС №22а	ул. Донская, 18а	2008	1479	насос Flygt 3202 180 НТ	2018	160	20
					FLYGT 3202.180 НТ	2014	180	31
22	КНС №23	ул. Ладыгина, 21а (ст. Казинка)	1990	9500	СД 160/45	-	160	45
					СД 450/56а	-	430	80
					СД 450/56а	2017	430	80
					СД 100/40	-	100	40
23	КНС №24	ул. Волгоградская, 35/1	1990	80	FLYGT NT3085.160 MT	2018	25	14
					СД 25/14	-	25	14
					ВК 1/16	-	3,6	16
24	КНС №26	ул. Балмочных, 50	1991	800	Flygt 3127.182 HT-480 5,9 кW	2018	80	20
					FLYGT 3127.180	2007	80	20
25	КНС №27	Грязинское шоссе, 3 (ТЭЦ)	1991	1524	СМ 150-125-315/4	-	160	32
					СМ 150-125-315/4	-	160	32
					СМ 150-125-315/4	2015	160	32
					ГНОМ 25/20	-	25	20
26	КНС №28	ул. Архангельская, 22	1990	1690	СД 160/45	2015	160	45
					СД 160/45	2014	160	45
					СД 160/45	-	160	45
					ГНОМ 25/20	-	25	25
27	КНС №14б	пр. Боевой,	2011	480	Wiio FA 08.53	2018	20	14,7
					Wiio FA 08.53	2018	20	14,7
28	подкачивающая установка пр.Боевой (колодец)	пр. Боевой, 4	1978	264	Wilo MTS 40/24-3-400	2011	6,3	20
29	КНС "Мечта"	Добровский р-н, с. Капитанщино	1989	90	СД 100/40	2015	100	40
					СД 100/40	2008	100	40
30	КНС ул. Фрунзе, 43 (колодец)	ул. Фрунзе, 43	2004	50	Grundfos SEV 80.80.170.2.52 H.C/N/51D/Z	2015	90	25
					Grundfos SEV 80.80.170.2.52 H.C/N/51D/Z	2015	90	25
31	КНС ул. Пугачева	ул. Пугачева, 1а	1978	65	FA 10.22 W	2008	65	18

№ п.п.	Наименование КНС	Адрес	Год постройки	Производительность КНС, м³/сут	Марка насосного агрегата	Дата ввода в эксплуатацию	Производительность, м³/ч	Напор, м
	(колодец)							
32	КНС "Матыра-1"	п. Матырский, пер. Капитановый	1980	4200	СМ 250-200-400/6	1989	530	22
					FA 20.54 E	2009	300	8
					FA 20.54 E	2009	300	8
					FA 20.54 E	2009	300	8
					FA 20.54 E-fk 202-4/22	2017	-	-
					ГНОМ 25/20	-	25	20
33	КНС "Матыра-2" (по паспорту Грязинский р-н, с.Казинка, ул.Российская, 2)	пос. Матырский, ул. Российская, 2	1 980	910	СМ 150-125-315/4	2004	80	32
					СМ 150-125-315/4	2004	80	32
					Гном 16/16	-	16	16
34	КНС №2а п. Матырский	п. Матырский	2011	450	*Flygt NP 3127.185 NT (2)*	*2011*	80	*20*
					Flygt NP 3127.185 NT (2)	-	80	*20*
35	КНС "Матыра-3"	п. Матырский, ул. Российская, 1ВНС	1989	100	СД 16/25	1989	16	25
					СД 16/25	1989	16	25
					ГНОМ 16/16	-	16	16
36	КНС "Матыра-6"	п.Матырский, ул.70 лет Октября	1 989	210	СМ 125-100-25	2014	100	20
					СМ 125-80-315/4 (новый декабрь 2015)	2015	80	32
					ГНОМ 16/16	-	16	16
37	КНС "Дачный-4"	п. Дачный, ул. Центральная	1991	870	СМ 100-65-200	-	100	50
					СМ 125-80-315	2003	125	32
					СМ 125-80-315	2010	125	32
					ГНОМ 6/10		6	10
38	КНС №1 ул. Санитарная	ул. Санитарная	1961	4500	НС 160/45	1961	160	45
					НС 160/45	1961	160	45
					насос СД 450/22,5	2018	450	22,5
					ГНОМ 25/20	-	25	20
39	КНС №1а ул.Санитарная	ул. Санитарная	1960	4500	СМ 250-200-400/4	1960	530	22
					СД 450/22,5	2013	450	22,5
					ФГ 450/22,5	1960	400	22,5
					ГНОМ 25/20	-	25	20
40	КНС №44	пл. Мира	1962	1576	Flygt NT 3153.181 HT	-	220	20
					Flygt NT 3153.181 HT	-	220	20
					ГНОМ 25/20	-	25	20
41	КНС ул. Островского	ул. Островского, НЛМК	1968	1900	ФГ 216/24	1978	216	24
					СД 250/22,5	2015	250	22,5
					СД 250/22,5	2015	250	22,5
					ГНОМ 25/20		25	20
42	КНС ул. Ферросплавная	ул. Ферросплавная	1956	1200	Flygt 3102.181	2018	50	8
					Flygt 3102.181 MT	2019	50	8
					ГНОМ 25/20	-	25	20
43	КНС ул. Фурманова	ул. Фурманова, 23а	1962	52	СД 100/40	2017	32	40
					СД 100/40	1969	32	40
					СД 32/40	-	-	-
44	КНС "Амурская-Нахимова"	ул. Амурская, 4	2012	420	Flygt NP 3102.181 SH	2012	*50*	-
					Flygt NP 3102 SH3	2017	*50*	-
45	КНС ул. Амурская-Нахимова (колодец в составе сети)	ул. Гайдара (в районе бани)	2011	120	Grundfos SEV65.65.15	-	-	-
					Grundfos SEV65.65.15	-	-	-

№ п.п.	Наименование КНС	[illegible]	Год постройки	Производительность КНС, м³/сут.	Марка насосного агрегата	Дата ввода в эксплуатацию	Производительность, м³/ч	Напор, м
46	КНС "Липецкие узоры"	п. Сырский рудник, ул.Прудная,1	1970	103	Wilo FA 10.22 W-FK	2018	65	-
					Wilo FA 10.22 W-FK	2017	65	-
47	КНС ул. Прудная	п. Сырский рудник, ул.Прудная,2а	1988	83	Lovara 31/453	-	-	-
					FA 10.22 W	2008	65	
					Wilo FA 10.22	2018	-	-
48	КНС "Центролит"	ул. Юношеская, 50	1966	559	ФГ 144/46	1983	144	-
					FLYGT CT 3152/181	2018	100	-
					Flygt 3152.181	2009	100	-
					ГНОМ 25/20		25	-
49	КНС ул. Юношеская	п. Сырский рудник, ул.Юношеская,21/1	1985	1920	ФГ 144/46	1985	144	46
					СД 160/45	2013	160	45
					ФГ 144/46	1985	144	46
					ГНОМ 25/20	-	25	-
50	КНС ул. Ударников (колодец)	ул.Ударников,8	2007	300	Иртыш ПФС 50/125.120-1.1/2-06	2014	16	-
					Иртыш ПФС 50/125.120-1.1/2-06	2014	16	-
51	КНС пер. Рудный	пер. Рудный, 17а	1976	4217	ФГ 144/46	1966	144	46
					FLYGT 3300.181	2009	240	
					ФГ 216/24	1966	216	24
					ГНОМ 25/20	-	25	-
52	КНС ул. Исполкомовская (колодец)	ул. Исполкомовская	2004	240	Wilo FA 10.26	2017	50	-
					Flygt CT.152.181	-	50	-
53	КНС ул. Минская (колодец)	ул. Минская, 65	2009	100	Wilo MTS 40/24-3-400	2009	6,3	-
					Wilo MTS 40/24-3-400	2009	6,3	-
					REXA CUT Gi03.26/S-T15-2-540	2018	-	-
54	КНС ул. Крайняя	с. Подгорное, ул. Крайняя	1991	420	СД 100/40	1991	100	40
					FLYGT NT 3153.181 SH	2016	50	-
					СД 100/40	2013	100	40
55	ЦНС	ул. Вермишева, 166	1978	66700	Grundfos S2.100.300.3150.4.74MH514	2011	1435	85
					Grundfos S2.100.300.3150.4.74MH514	2011	1435	85
					Grundfos S2.100.300.3150.4.74MH514	2011	1435	85
					Grundfos S2.100.200.1150.4.70HD404	2011	630	70
					Grundfos S2.100.300.3150.4.74MH514	2011	1435	85
					Grundfos S2.100.300.3150.4.74MH514	2011	1435	85
					Flygt NS 3153.181 LT	2011	520	4,15
					Willo FA 08.53E		20	15
					Grundfos EF 30.50.11.2.50	2011	34	-
					Grundfos EF 30.50.11.2.50	2011	34	-
56	ГНС	ул. Котовского,	1969	24690	ФГ 800/33	1981	800	33

№ п.п.	Наименование КНС	Адрес	Год постройки	Производительность КНС, м³/сут	Марка насосного агрегата	Дата ввода в эксплуатацию	Производительность, м³/ч	Напор, м
		4 а			ФГ 800/33	1981	800	33
					ФГ 800/33	1979	800	33
					СД 800/32	1981	800	32
					СД 800/32	-	800	32
					СД 50/10	-	50	10
57	КНС ул. 50 лет НЛМК (ул. Лутова)	ул. Лутова	не действует	0	Flygt NT 3102	-	50	-
					Flygt NT 3102	-	50	-
58	КНС ул. Жуковского (колодец)	ул. Жуковского	2007	1800	Wilo-Drain TP 65 F91/11	2007	17,45	6
					Wilo-Drain TP 65 F91/11	2007	17,5	6
59	КНС ул. Набережная	Набережная р. Воронеж	1991	280	Wilo FA08.34E	2016	12,0	13
					Wilo FA08.34E	2016	12,0	13
60	КНС ул. Зегеля	ул. Зегеля-Семашко	2015	350	Grundfos SEV.80.80.40.2.51D	-	79,2	22
					Grundfos SEV.80.80.40.2.51D	-	79,2	22
61	КНС Елецкий	мкр. Елецкий	350		Grundfos SE1.100.150.75.4.41 D.B	-	300	23,5
					Grundfos SE1.100.150.75.4.41 D.B	-	300	23,5
					насос FLYGT CT3152.181-0940139	-	100	-
62	КНС ул. Кривенкова, ул. Катукова (МФСК)	ул. Кривенкова - ул. Катукова	2016	980	Grundfos S.120.250.1000.6.70. H.H.500.G.N.D.Z	-	-	-
					Grundfos S.120.250.1000.6.70. H.H.500.G.N.D.Z	-	-	-
					Grundfos S.120.250.1000.6.70. H.H.500.G.N.D.Z	-	-	-
63	КНС ул. 50 лет НЛМК, вл. 2а	ул. 50 лет НЛМК, вл. 2а	2020	600	FLYGT CT3152.181	-	29,0	9
					FLYGT CT3152.181	-	29,0	9
64	КНС ул. Ударников, 12а Баня (вернули обратно)	ул. Ударников, 12а	2001	260	FA 10.22 FA 10.22 W 230	2008	65,0	-
65	КНС ул. Верхняя	ул. Верхняя 48	2017	200	FLYGT 3085.172	2017	20,0	-
					FLYGT 3085.172	2017	20,0	-
66	КНС ул. Неделина - Скороходова	ул. Скороходова, 21	2017	1400	Grundfos SL 1.80.100.22.4.50D	2020	140,0	20
					Grundfos SL 1.80.100.22.4.50D	2020	140,0	20
67	КНС Боевой пр., 19	Боевой пр., 19 (д/с №1 дог.2560/16)	2017	1728	flygt	2017	72,0	-
					flygt	2017	72,0	-
68	КНС Боевой пр., 49	Боевой пр., 49	2015	1800	Flygt 3202.180	2015	180,0	-
					Flygt 3202.180	2015	180,0	-
69	КНС ул. Рябиновая	ул. Рябиновая	2014	-		-	-	-
70	КНС МПС площадью 7,8 кв. м.,	ул. МПС, у дома №1	-	1200	МС 30/50 (электропитание 380В, Р-2,2кВт, Q-66000литр/час, Н-24м)	-	66,0	24
71	КНС площадью 1,8 кв.м.,	пр. Победы, 103	-	-	Насос Wilo	-	-	-

В эксплуатации у ПАО «НЛМК» находится 4 КНС:

1) КНС № 2 НЛМК, расположенная по адресу ул. 9 Мая;

2) КНС № 4 НЛМК, расположенная по адресу ул. Металлургов;

3) КНС № 8 НЛМК и КНС «Центральная», расположенные на территории производственной площадки ПАО «НЛМК».

Перечень сетей водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «ЛТК «Свободный Сокол» приведен в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Перечень сетей водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «ЛТК «Свободный Сокол»

№ п.п.	Наименование участка	Диаметр, мм	Протяженность, м	Износ, %	Материал
1	Бытовая наружная канализация (ЦМФ)	100	25,0	66	чугун
		150	310,0		чугун
		200	90,0		чугун
2	Напорная канализация ТЛЦ	100	1 101,0	40	чугун
		150	51,0		чугун
		250	900,0		чугун
		300	1 100,0		чугун
3	Напорная канализация от КНС-3 до ул.Студеновская (2 водовода)	300	979,2	40	чугун
4	Фекальная канализация ТЛЦ К-1А	100	150,0	40	чугун
		150	653,0		чугун
		200	968,0		чугун
		300	8,0		чугун
5	Трубопровод хоз/быт.канализации (н/ст№3 об.лит.цехов)	150	700,0	70	чугун
		100	150,0		чугун
6	Канализация для АБК № 2 ЦМФ	150	104,0	66	чугун
7	Хоз-фекальная канализация К-1 (к стол.ЦМФ)	200	231,0	66	чугун
8	Канализация завода	150	4 050,5	70	чугун
		200	2 002,8		чугун
		250	4 416,0		чугун
9	Канализация завода (нов.БНС)	85	122,0	46	чугун
		150	11,0		чугун
10	Наружные сети бытовой канализации (склад битума, отд.рем.индукторов, ГРУ6кВ)	250	704,0	40	чугун
		500	361,0		чугун
11	Наружные сети бытовой канализации (блокскладов)	100	116,0	46	чугун
		150	450,0		чугун
		200	42,0		чугун
-	**Итого**	-	**19 795,5**	-	-

Сети водоотведения ООО «ЛТК «Свободный Сокол» введены в эксплуатацию в 1960, 1971, 1985, 1988, 1991 гг., материал трубопроводов представлен в виде чугуна, диаметр сетей – от 100 мм до 500 мм.

Перечень КНС, находящихся в эксплуатации ООО «ЛТК «Свободный Сокол», приведен в таблице 1.6.

Таблица 1.6 – Перечень КНС, находящихся в эксплуатации ООО «ЛТК «Свободный Сокол»

№ п.п.	Наименование КНС	Адрес	Год постройки	Марка насосного агрегата	Производительность, м³/ч	Напор, м

№ п.п.	Наименование КНС	Адрес	Год постройки	Марка насосного агрегата	Производительность, м³/ч	Напор, м
1	КНС №2	расположена на территории производственной площадки ООО «ЛТК «Свободный сокол»	1989	СД 50/55 - 3 шт; 2 К 6 - 1 шт.	50 40	55 50
2	КНС №3	расположена на территории производственной площадки ООО «ЛТК «Свободный сокол»	1989	СД 160/45 - 3 шт.; 2 К 6 - 1 шт.	160 40	45 50
3	КНС №4	расположена на территории производственной площадки ООО «ЛТК «Свободный сокол»	1989	ЦМК 16/24	16	24
4	КНС "Кессон"	расположена на территории производственной площадки ООО «ЛТК «Свободный сокол»	1935	8 НФ-12 - 4 шт.; 1,5 К 4 - 2 шт.	450 20	22 40

В эксплуатационной зоне ООО «Газпромэнерго» находятся канализационные сети Ефремовской базы УМТСиК Липецкого участка протяженностью 457 м, диаметр трубопроводов 100 мм, глубина заложения составляет от 1 до 2 м. Год ввода в эксплуатацию – 1999 г. Также в состав эксплуатации входит КНС, расположенная по адресу г. Липецк, ул. Юношеская, 52. КНС введена в эксплуатацию в 1996 г., установлены насосные агрегаты:

1) 100-GFHU-250-60-LU-00 (1 шт.), производительностью 90 м^3/ч;

2) 80-GFHU-220-60-LU-00 (1 шт.), производительностью 58 м^3/ч.

Перечень сетей водоотведения, находящихся в эксплуатации МУП «Липецктеплосеть», приведен в таблице 1.7.

Таблица 1.7 – Перечень сетей водоотведения, находящихся в эксплуатации МУП «Липецктеплосеть»

№ п.п.	Адрес участка канализационной сети	Протяженность, м
	Собственные канализационные сети	
1	Вывод из централизованной системы канализования г. Липецка КНС по ул. Лутова	83
2	Наружные сети канализации ул. Титова, д.8г	98,79
3	Канализационная сеть ул. 50 Лет НЛМК, к д. 33а	58
4	Наружные сети канализации ул. Игнатьева, 39	45
5	Наружные сети канализации ул. Игнатьева, 41	70
6	Канализация ул. Свиридова, 22/3	35,5
7	Сети хоз-фекальной канализации от К1-17 до К1-27*. Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. III этап строительства	330,6
8	Сети хоз-фекальной канализации от К1-1 до К1-17. Застройка микрорайонов 30, 31 в г. Липецке. II этап строительства	400,8
-	**Итого**	**1 121,69**
	Аренда ООО "РВК-Липецк"	
1	Наружная канализация ул. Опытная, к д. 17в	39
2	Сеть наружной канализации ул. Опытная, к д. 20	48
3	Наружные сети канализации ул. Опытная, к д. 22	92
4	Наружная канализация ул. В. Музыки, к д. 2	32
-	**Итого**	**211**
-	**Всего**	**1 332,69**

На территории г. Липецка располагаются прочие КНС, эксплуатирующая организация для которых на сегодняшний день не определена:

1) КНС в районе торгового комплекса «Радуга», расположенная по адресу г. Липецк, ул. Студеновская, 184;

2) КНС на Набережной реки Воронеж, застройщик «Аполло»;

3) КНС мкр. «Университетский»;

4) КНС Липецкого областного перинатального центра, расположенная по адресу г. Липецк, ул. Московская, 6а;

5) КНС, расположенная на территории туберкулезного диспансера 8-го микрорайона;

6) КНС «Косыревка», расположенная на территории нефтебазы.

Перечень сетей водоотведения поверхностных сточных вод на территории г. Липецка приведен в таблице 1.8.

Таблица 1.8 – Перечень сетей водоотведения поверхностных сточных вод на территории г. Липецка

№ п.п.	Диаметр, мм	Протяженность, м
1	40-80	158,32
2	100	3 495,00
3	125-145	2 101,71
4	150	13 713,45
5	175	670,87
6	190	2 237,77
7	200	33 015,06
8	215	865,32
9	235	81,22
10	250	6 708,90
11	270	1 503,09
12	280	2 419,86
13	300	52 822,81
14	350	2 966,72
15	370	633,48
16	400	18 614,93
17	450	158,14
18	480	913,36
19	500	92 045,28
20	570	947,82
21	600	14 329,05
22	700	15 065,90
23	800	11 817,96
24	900	5 342,90
25	1000	12 465,44
26	1200	7 980,01
27	1500	2 406,78
28	1600	1 702,80
29	1700	500,59
30	3200	1 041,56
-	**Итого**	**308 726,10**

Диаметр трубопроводов варьируется от 100 мм до 3200 мм, наиболее распространенные диаметры – 300 мм (18 % от общей протяженности), 500 мм (30 % от общей протяженности). Из общей протяженности (308,726 км) в эксплуатации МУ «УГС» находится 272,64 км сетей ливневой канализации, остальные сети (36,086 км) являются бесхозяйными либо находятся на территории и принадлежат промышленным предприятиям.

Подраздел 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

За 2022 г. в ЦС ВО г. Липецка удельное количество аварий и засоров объектов ЦС ВО составило 8,31 ед./км, возникновение которых возможно в результате образования заторов на канализационных сетях. Более 50 % участков сетей водоотведения имеют износ 100 % (по данным ООО «РВК-Липецк»).

С учетом высокого показателя засоряемости и высокой доли ветхих сетей водоотведения, действующие ЦС ВО г. Липецка следует оценить как недостаточно надежные.

По ЦС ЛК г. Липецка МУ «УГС» не предоставлена информация об аварийности (засоряемости) на сетях ливневой канализации. С учетом высокой степени износа сетей ливневой канализации (по информации из утвержденной Схемы ливневого водоотведения г. Липецка износ сетей на 2023 года составляет более 50 %), обращений в сторону соответствующих структурных подразделений администрации г. Липецка по поводу подтопления территорий города ливневыми и талыми водами, а также отсутствия очистных сооружений на выпусках ливневых и талых вод, следует сделать вывод, что системы ливневого водоотведения города нуждаются в проведении ремонтов, частичной реконструкции и строительстве очистных сооружений.

С целью недопущения ухудшения показателей безопасности и надежности функционирования данных ЦС ВО и ЦС ЛК рекомендуется:

1) проводить профилактические прочистки канализационных сетей на основании плана, разрабатываемого на основе данных наружного и технического осмотра сетей, с периодичностью, устанавливаемой с учетом местных условий, но не реже одного раза в год (в соответствии с пунктом 3.2.32. МДК 3-02.2001);

2) проводить текущий и капитальный ремонт на основании данных наружного и технического осмотра канализационных сетей (в соответствии с пунктом 3.2.30. МДК 3-02.2001);

3) устранять дефекты канализационных сетей, обнаруженные в период натурного осмотра, проведенного в рамках Технического обследования.

Подраздел 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии с результатами анализа проб сточных вод за 2022 г. на выходе с технологической линии ЦОСК наблюдаются превышения по множеству показателей очистки сточных вод. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, после прохождения очистки на технологической линии ЦОСК составляет 44,29 %. Таким образом сбрасываемые сточных вод, прошедшие очистку на технологической линии ЦОСК, оказывают негативное влияние на окружающую среду, в частности на приемник сточных вод – р. Воронеж.

В соответствии с результатами анализа проб сточных вод за 2022 г. на выходе с ЛОС ПАО «НЛМК» отсутствуют превышения по показателям качества очистки сточных вод, что в свою очередь обеспечивает отсутствие негативного влияния на окружающую среду, в частности на приемник сточных вод – р. Воронеж.

Показатели качества воды в р. Воронеж приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Показатели качества воды в р. Воронеж

№ п.п.	Ингредиенты	Дата отбора 18.01.2022		Дата отбора 15.03.2022		Дата отбора 12.04.2022		Дата отбора 21.06.2022		Дата отбора 09.08.2022		Дата отбора 18.10.22		Дата отбора 13.12.2022	
		1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска
1	температура, град.С	1,0	15,0	1,0	17,0	9,0	12,0	25,0	26,0	25,0	25,5	11,5	16,5	1,0	10,0
2	прозрачность, см	30,0	24,6	30,0	29,1	14,5	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	24,7	30,0
3	взвешенные вещества, мг/дм³	3,1	3,9	3,3	5,1	3,4	6,2	3,3	2,8	0,0	4,1	3,4	4,5	3,2	3,8
4	сухой остаток, мг/дм³	355	639	352	682	317	474	329	750	319	722	370	776	271	838
5	водородный показатель, ед. pH	8,2	8,0	8,1	8,2	8,2	7,8	8,5	8,5	8,2	7,8	8,1	8,0	7,6	7,9
6	растворенный кислород, мг/дм³	12,7	8,10	10,4	8,40	12,9	8,40	8,4	6,30	9,9	4,81	9,9	6,50	9,3	7,30
7	аммоний-ион, мг/дм³	0,43	0,28	0,174	0,595	0,264	0,670	0,700	1,670	0,480	1,560	0,266	0,320	5,300	0,356
8	азот аммонийный, мг/дм³	0,33	0,22	0,13	0,46	0,21	0,52	0,54	1,29	0,37	1,21	0,21	0,25	4,11	0,28
9	нитрит-ион, мг/дм³	0,059	1,390	0,067	0,920	0,046	0,206	0,152	0,610	0,0220	1,350	0,0386	0,245	0,0720	0,611
10	азот нитритов, мг/дм³	0,0180	0,422	0,0200	0,280	0,0141	0,063	0,0462	0,490	0,0067	0,410	0,0117	0,070	0,0219	0,190
11	нитрат-ион, мг/дм³	5,71	29,9	4,28	27,2	3,03	11,8	1,53	37,8	0,468	18,7	1,850	23,2	3,490	7,56
12	азот нитратов, мг/дм³	1,290	6,750	0,970	6,140	0,684	2,660	0,350	8,530	0,106	4,220	0,420	5,240	0,790	1,710
13	фосфат-ион, мг/дм³	0,406	0,124	0,357	0,187	0,050	0,382	0,160	0,498	0,214	1,110	0,342	0,541	0,319	0,800
14	фосфор фосфатов, мг/дм³	0,1320	0,040	0,1160	0,061	0,0164	0,125	0,0522	0,162	0,0700	0,362	0,1110	0,176	0,1040	0,261
15	ХПК, мг/дм³	29,1	38,8	17,1	19,9	16,8	21,3	12,3	16,3	13,4	16,0	24,0	32,1	22,6	23,9
16	БПК5, мг/дм³	1,72	1,84	1,21	2,64	3,00	2,12	1,44	1,36	2,23	1,62	2,38	1,24	2,20	2,50
17	БПКполн., мг/дм³	2,46	2,63	1,73	3,78	4,29	3,03	2,10	1,94	3,19	2,32	3,40	1,77	3,15	3,58
18	хлориды, мг/дм³	26,6	146	20,3	127	21,6	45	19,5	138,0	24,7	117,0	27,7	104,6	21,0	174,0
19	сульфаты, мг/дм³	50,1	63	63,8	98	62,3	77	55,0	91	46,5	99	45,5	90,0	35,4	78,0
20	железо общее, мг/дм³	0,210	0,363	0,244	0,365	0,149	0,271	0,282	0,301	0,202	0,440	0,186	0,357	0,324	0,392
21	цинк, мг/дм³	0,0128	0,0230	0,0103	0,0207	0,0073	0,0153	0,0077	0,0199	0,0115	0,0206	0,0078	0,0350	0,0069	0,0230
22	медь, мг/дм³	0,00250	0,0035	0,002	0,004	0,000	0,001	0	0,0024	0,00160	0,0026	0,00000	0,0083	0,00160	0,0030
23	хром6+, мг/дм3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	хром3+, мг/дм3	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	фенолы, мг/дм³	0,00070	0,00076	0,00064	0,00068	0,00056	0,00090	0,00050	0,00078	0,00118	0,00136	0,00054	0,00072	0,00230	0,00164
26	роданиды, мг/дм³	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0
27	нефтепродукты, мг/дм³	0,012	0,036	0,0123	0,038	0,0100	0,020	0,03	0,04	0,0164	0,050	0,0097	0,0224	0,0149	0,0430

№ п.п.	Ингредиенты	Дата отбора 19.01.2022		Дата отбора 15.03.2022		Дата отбора 12.04.2022		Дата отбора 21.06.2022		Дата отбора 09.08.2022		Дата отбора 18.10.22		Дата отбора 13.12.2022	
		1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска	1000 м выше выпуска	500 м ниже выпуска
28	АПАВ, мг/дм³	0,0570	0,087	0,0102	0,034	0,0104	0,015	0,0248	0,0277	0,0108	0,0410	0,0192	0,0470	0,0128	0,0370
29	сульфид-ион, мг/дм³	0,004	0,004	0	0	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	5,200	0,000	0,000
30	ОКБ, КОЕ в 100 мл	60	130	2400	7000	130	620	7000	7000	60	231	230	2400	620	7000
31	Escherichia coli/E.coli в 100 мл	60	60	620	620	130	620	менее 50	менее 50	менее 50	менее 50	230	2400	620	7000
32	колифаги, БОЕ в 100 мл	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены	не обнаружены
33	Энтерококки в 1000 мл	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	6,0E+01	менее 50	менее 50	менее 50	менее 50	<50	<50	менее 50	менее 50
35	алюминий, мг/дм³	0,000	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,34	0,06	0,04
36	мышьяк, мг/дм³	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	фторид-ион, мг/дм³	0,30	0,30	0,1	0,18	0,1	0,50	0,25	0,300	0,38	0,360	0,00	0,590	0,27	1,800
38	кадмий, мг/дм³	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ртуть, мг/дм³	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	марганец, мг/дм³	0,060	0,024	0	0,01	0,021	0,024	0,012	0,018	0,007	0,0036	0,012	0,0500	0,044	0,0500
41	никель, мг/дм³	0,015	0,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0,006	0,02	0,002	0,044
42	свинец, мг/дм³	0,0	0,0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	стронций, мг/дм³	1,00	1,10	1,3	2,0	0,2	0,6	1,1	1,3	0,0	0,0	0,77	1,1	1,60	1,7

В соответствии с таблицей выше значительное превышение показателей ниже выпуска сточных вод (прошедших очистку на технологической линии ЦОСК) по таким показателям:

1) нитрит-ион;

2) азот нитритов;

3) нитрат-ион;

4) азот нитратов;

5) хлориды.

Сброс поверхностных сточных вод, поступающих в ЦС ЛК г. Липецка, осуществляется без предварительной очистки в водные объекты г. Липецка. Стекающие в ЦС ЛК поверхностные сточных вод несут в себе большое количество загрязняющих веществ. Загрязняющие вещества смываются выпадающими атмосферными осадками с поверхности дорог и крыш, территорий различного рода насаждения, промышленных предприятий. Характерными загрязняющими веществами в составе поверхностного стока являются взвешенные и растворимые органические и неорганические вещества такие как нефтепродукты, азот аммонийный, фосфаты, железо общее, синтетические поверхностно-активные вещества и пр. Степень загрязнения поверхностного стока зависит как от загрязненности территории, так и от интенсивности атмосферных осадков.

Примерный состав загрязняющих веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах, приведен в таблице 1.10 (в соответствии с пунктом 7.6 СП 32.13330.2020).

Таблица 1.10 – Примерный состав загрязняющих веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах

№ п.п.	Площадь стока	Дождевой сток, мг/дм³				Талый сток, мг/дм³			
		Взвешенные вещества	БПК₅	ХПК	Нефтепродукты	Взвешенные вещества	БПК₅	ХПК	Нефтепродукты
1	Участки селитебной территории с высоким уровнем благоустройства и регулярной механизированной уборкой дорожных покрытий (центральная часть города с административными зданиями, торговыми и учебными зданиями)	400	40	300	8	2000	70	700	20
2	Современная жилая застройка	650	60	480	12	2500	100	1000	20
3	Магистральные улицы с интенсивным движением транспорта	1000	80	610	20	3000	120	1200	25
4	Территории, прилегающие к промышленным предприятиям	2000	90	650	18	4000	150	1500	25
5	Кровли зданий и сооружений	< 20	< 10	< 80	0,01-0,7	< 20	< 10	< 100	0,01-0,7
6	Территории с преобладанием индивидуальной жилой застройки; газоны и зелёные	300	60	400	< 1	1500	100	1000	< 1

№ п.п.	Площадь стока	Дождевой сток, мг/дм³				Талый сток, мг/дм³			
		Взвешенные вещества	$БПК_{20}$	ХПК	Нефтепродукты	Взвешенные вещества	$БПК_{20}$	ХПК	Нефтепродукты
	насаждения								

На сегодняшний день действующие ЦС ЛК г. Липецка оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду, в особенности на водные объекты г. Липецка, куда осуществляется сброс поверхностных сточных вод.

Подраздел 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Не охваченной ЦС ВО являются территории частной жилой застройки, расположенные в различных районах г. Липецка. На данных территориях население в целях утилизации образующихся сточных вод использует септики и выгребные ямы. Из выгребных ям и септиков сточные воды вывозятся ассенизационным транспортом на сливную станцию, расположенную в непосредственной близости с технологической линией ЦОСК.

Территории, на которых в полной мере отсутствует ЦС ВО:

1) мкр. Желтые пески;

2) мкр. «10-я Шахта»;

3) мкр. «Коровино»;

4) мкр. «Новая жизнь»;

5) СТ «Тракторостроитель – 1»;

6) мкр. «Заречье»;

7) с. Сселки.

Территория мкр. «Казинка» не охвачена ЦС ВО на всей территории, за исключением некоторых домов по ул. Локомотивная.

Территория мкр. «Ниженка» не охвачена ЦС ВО на всей территории, за исключением некоторых домов по ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Арктическая и ул. Студеновская.

Территория мкр. «Свободный Сокол» преимущественно не охвачена ЦС ВО на всей территории, за исключением ул. 40 лет Октября, ул. Северной, ул. Ушинского, ул. Кутузова, ул. Смыслова, ул. Газина, ул. Брюллова, ул. Бородинской частично ул. Студеновская и ул. Заводская, а также пер. Курако, пер. Челюскинцев, пер. Больничного. Территория мкр. «Свободный Сокол» охвачена ЦС ВО только на западной части, вся восточная остается неохваченной, включая ул. Баумана, ул. Курчатова и ул. Баженова.

Мкр. «Дачный» не охвачен ЦС ВО на всей территории, за исключением ул. Центральной и ул. Писарева.

Мкр. «Дикое» не охвачен ЦС ВО на всей территории, за исключением северной и северо-западной частей района, а также территории вдоль Комсомольской улицы.

Мкр. «Новолипецк» практически полностью охвачен ЦС ВО, за исключением нескольких улиц на западе района (Озерная, Волжская, Лермонтова, Зареченская, Земная).

Территория района «Центролит» преимущественно охвачена ЦС ВО, за исключением небольшого участка по улице Юношеской в восточной части района.

На территории мкр. «Матырский» улицы Нектарная, Черешневая, Лозовая, Ивовая, Ореховая, Грушевая, Малиновая, Радужная, Граничная, Красивая, Калужская, а также переулки Добрый и Топливный не охвачены ЦС ВО.

Территория мкр. «Северный рудник» преимущественно охвачена ЦС ВО, за исключением ул. Северный рудник и частично на ул. Кузьминской.

Мкр. «Студенки» преимущественно охвачен ЦС ВО, за исключением улиц частного сектора на западе района: ул. Тельмана, ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, ул. Урицкого, ул. Кортевича, ул. Щорса, ул. Чайковского.

Территория мкр. «Сырский» преимущественно охвачена ЦС ВО, за исключением улиц частного сектора на западе района: ул. Паровозная, ул. Поселковая, ул. Жактовская, ул. Рудничная, ул. Рябиновая, ул. Солнечная, ул. Медицинская, ул. Смирнова, ул. Минская.

Вся западная и юго-западная часть мкр. «Тракторный» не охвачена ЦС ВО.

Район пр-кт Победы преимущественно охвачен ЦС ВО, за исключением участков частного сектора в центральной части района.

Территория района Трубного завода преимущественно охвачена ЦС ВО, за исключением ул. Совхозная и ул. Станционная на северо-восточной части района.

Вся юго-западная часть района ул. Бескрайней не охвачена ЦС ВО.

Район Центра преимущественно охвачен ЦС ВО, за исключением ул. Большие Ключи, ул. Трудовая, ул. Каменный Лог, ул. Средняя, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Калинина.

Район «Опытной станции» преимущественно охвачен ЦС ВО, за исключением юго-восточной части района.

Территории г. Липецка не охваченные ЦС ЛК приведены на рисунке 1.8.1.

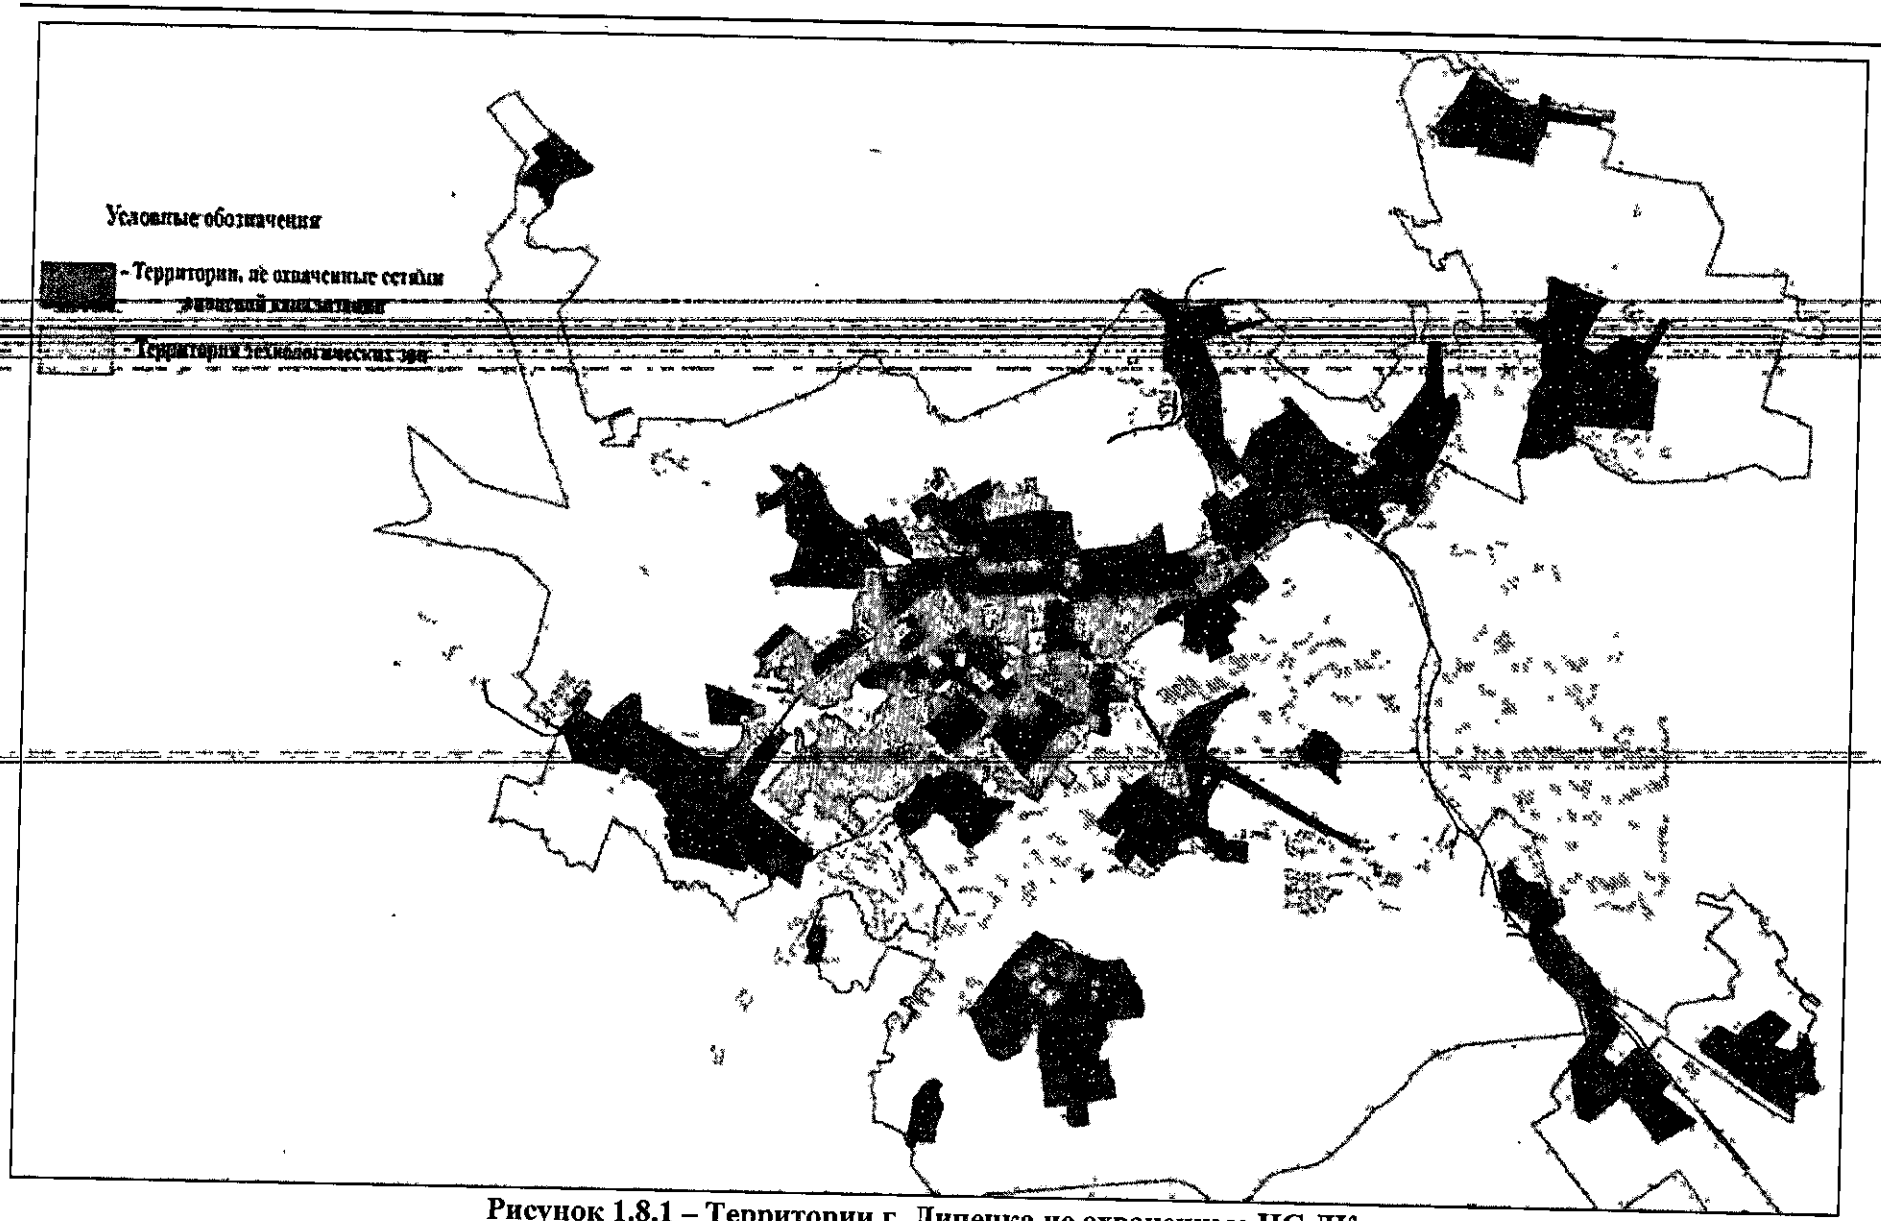

Рисунок 1.8.1 – Территории г. Липецка не охваченные ЦС ЛК

Подраздел 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основными существующими техническими и технологическими проблемами ЦС ВО г. Липецка являются:

1) высокий износ сетей водоотведения;

2) физический и моральный износ основного оборудования большинства КНС и КОС;

3) недостаточная степень автоматизации и диспетчеризации КНС;

4) отсутствие непрерывного контроля параметров сточных вод на технологической линии ЦОСК;

5) отсутствие обводной линии на технологической линии ЦОСК;

6) отсутствие системы утилизации осадка на технологической линии ЦОСК;

7) превышение показателей качества очистки сточных вод на технологической линии ЦОСК установленным НДС сточных вод при сбросе в реку при существующей технологии очистки.

Основными существующими техническими и технологическими проблемами ЦС ЛК г. Липецка являются:

1) отсутствие ЛОС на выпусках ЦС ЛК, сброс сточных вод осуществляется без очистки;

2) высокий износ действующих участков сетей водоотведения;

3) низкий охват сетями водоотведения ЦС ЛК.

Подраздел 1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

В соответствии с пунктами 4 и 5 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных ПП РФ от 31.05.2019 № 691, совокупности критериев отнесения ЦС ВО к централизованной системе городского округа на момент настоящей разработки Схемы ВО и ВО г. Липецка соответствует ЦС ВО правобережной части г. Липецка, образованная на базе ЦОСК, эксплуатацию объектов ЦС ВО внутри которой осуществляют ООО «РВК-Липецк», ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России, ООО «Фин-Групп», ООО «Газпромэнерго», ООО «ЛТК «Свободный Сокол», ООО «Комус», ИП Задояная К.А., МУП «Липецктеплосеть»:

1) объем сточных вод, принятых от объектов, перечисленных в пункте 5 указанных выше Правил, в данные централизованные системы водоотведения за период 2020, 2021 и 2022 гг. составлял более 50 % (100 % за каждый год);

2) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, указанных выше эксплуатирующих организаций является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

В соответствии с пунктом 8 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных ПП РФ от 31.05.2019 № 691, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов, без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов. На основании указанных выше требований на территории г. Липецк централизованным ливневым системам водоотведения соответствуют ЦС ЛК №№ 1-103.

Подраздел 1.11. Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений и зон (бассейнов) прямых выпусков

Схемы зон (бассейнов) водоотведения очистных сооружений действующих ЦС ВО г. Липецка представлены в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Схемы зон (бассейнов) прямых выпусков действующих ЦС ЛК г. Липецка представлены в Приложении А.

Подраздел 1.12. Анализ возможности замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций, аварийного сброса стоков без очистки

На сегодняшний день возможность замещения зоны водоотведения другими сооружениями в случае нештатных ситуаций между ЦС ВО правобережной части г. Липецка и ЦС ВО левобережной части г. Липецка отсутствует.

На технологической линии ЦОСК, принимающей сточные воды от левобережной части г. Липецка, предусмотрена аварийная обводная линия (без очистки), способствующая перераспределения потока сточных вод в случае возникновения нештатных ситуаций (сброс напрямую в р. Воронеж в обход сооружений очистки).

Подраздел 1.13. Баланс образующегося осадка и производственных мощностей по его утилизации (площадей полигонов, производительности печей для сжигания и т.п.)

Утилизация образуемого в процессе очистки сточных вод осадка на действующих очистных сооружениях г. Липецка не производится. В настоящее время на технологической линии ЦОСК производится только механическое обезвоживание осадка без стабилизации, с последующим складированием обезвоженного осадка на иловых площадках.

Информация по возможному варианту утилизации осадка сточных вод приведена в подразделе 1.4.

Подраздел 1.14. Анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации

Утилизация образуемого в процессе очистки сточных вод осадка на действующих очистных сооружениях г. Липецка не производится в связи с чем анализ возможности перераспределения осадка между сооружениями по его утилизации не рассматривается.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Подраздел 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения по г. Липецку приведен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод в ЦС ВО и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения по г. Липецку

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. измерения	2020 г.	2021 г.	2022 г.
1	Поступление сточных вод на КОС годовое, в т.ч.:	тыс. м³/год	50 449,00	47 507,69	48 733,34
1.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/год	42 345,01	40 073,94	41 149,05
1.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/год	8 103,99	7 433,75	7 584,29
2	Полезная реализация сточных вод, в т.ч.:	тыс. м³/год	29 522,10	27 938,76	28 688,30
2.1	Население, в т.ч.:	тыс. м³/год	21 743,35	20 577,20	21 129,25
2.2	Бюджетные организации	тыс. м³/год	1 875,36	1 774,78	1 822,39
2.3	Прочие, в т.ч.:	тыс. м³/год	5 903,39	5 586,78	5 736,66
2.3.1	ООО "ЛТК "Свободный Сокол"	тыс. м³/год	151,20	147,54	151,20
2.3.2	ООО "Газпромэнерго"	тыс. м³/год	1,07	1,15	1,06
2.4	Неорганизованный приток сточных вод	тыс. м³/год	12 822,91	12 135,18	12 460,75
3	Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность), в т.ч.:	тыс. м³/сут	165,86	156,19	160,22
3.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/сут	139,22	131,75	135,28
3.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/сут	26,64	24,44	24,93
4	Установленная производительность КОС, в т.ч.:	тыс. м³/сут	311,00	311,00	311,00
4.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/сут	221,00	221,00	221,00
4.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/сут	90,00	90,00	90,00
5	Резерв (дефицит) производительности КОС, в т.ч.:	тыс. м³/сут	145,14	154,81	150,78
5.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/сут	81,78	89,25	85,72
5.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/сут	63,36	65,56	65,07
6	Резерв (дефицит) производительности КОС, в т.ч.:	%	46,67	49,78	48,48
6.1	технологическая линия ЦОСК	%	37,01	40,38	38,79
6.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	%	70,40	72,84	72,29

Определение объема формируемых на территории г. Липецк поверхностных сточных вод производится в соответствии с требованиями раздела 7 СП 32.13330.2018. Результаты расчета среднегодовых объемов поверхностных сточных вод, формируемых на территории г. Липецка, приведены в Приложении Б.

Суммарный объем поступления поверхностных сточных вод в ЦС ЛК г. Липецка составляет 8 965 тыс. м³/год.

Подраздел 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком понимается поступление в ЦС ВО ливневых и грунтовых вод и талого снега через неплотности люков и трубопроводов канализационных сетей. Также неорганизованному стоку относится несанкционированное (незаконное) присоединение абонентов к ЦС ВО.

Объемы притока неорганизованного стока в ЦС ВО г. Липецка приведены выше в подразделе 2.1.

Подраздел 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На момент настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка расчет объемов реализации сбрасываемых абонентами сточных вод по ЦС ВО г. Липецка производится расчетным методом исходя из объемов потребления холодной и горячей воды.

На крупных коллекторах сетей водоотведения ЦС ВО правобережной части г. Липецка на входе технологической линии ЦОСК установлены коммерческие приборы учета сточных вод. Для контроля объема сброса очищенных сточных вод установлены 2 расходомера с интегратором акустическим «ЭХО-Р-02».

Перечень установленных приборов учета сточных вод на входе в технологическую линию ЦОСК приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Перечень установленных приборов учета сточных вод на входе в технологическую линию ЦОСК

№ п.п.	Наименование точки измерения	Тип, марка первичного преобразователя (датчика)	Тип, марка вторичного преобразователя (вычислителя)	Место установки датчика	Место установки вычислителя	Состояние (примечание)
1	Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный коллектор Ду 2000)	Ультразвуковой датчик скорости потока»Nivus» № 1447PR30879 Ультразвуковой датчик уровня «Nivus» № 1403NMC1488	Ультразвуковой расходомер «Nivus» OCM Pro CF № 1449PRC4066	Входной коллектор Ду 2000	Здание решеток 2 тл	В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией
2	Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный трубопровод Ду 1000 от ГНС)	Ультразвуковой датчик скорости потока «Nivus» № 1447PR30876 Ультразвуковой датчик уровня «Nivus» № 1734NMI9159	Ультразвуковой расходомер «Nivus» OCM Pro CF № 1448PRC4056	Входной трубопровод Ду 1000	Здание решеток 2 тл	В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией
3	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорно-безнапорный трубопровод Ду 800 от ЦНС)	Ультразвуковой датчик скорости потока»Nivus» №1447PR30875	У льтразвуковой расходомер «Nivus» OCM Pro Light NFP №1449NFP1332	Входной трубопровод Ду 800	Здание решеток 2 тл	В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией
4	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорно-безнапорный трубопровод Ду 800 от ЦНС)	Ультразвуковой датчик скорости потока «Nivus» №1445PR30867	Ультразвуковой расходомер «Nivus» OCM Pro Light NFP №1449NFP1331	Входной трубопровод Ду 800	Здание решеток 2 тл	В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией
5	Расход сточных вод 2 т.л. (входной напорно-безнапорный трубопровод Ду 800 от ГНС)	Ультразвуковой датчик скорости потока»Nivus» №1445PR30865	Ультразвуковой расходомер «Nivus» OCM Pro Light NFP №1449NFP1330	Входной трубопровод Ду 800	Здание решеток 2 тл	В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией
6	Расход	У льтразвуковой	Ультразвуковой	Входной	Здание	В работе. В

№ п.п.	Наименование точки измерения	Тип, марка первичного преобразователя (датчика)	Тип, марка вторичного преобразователя (вычислителя)	Место установки датчика	Место установки вычислителя	Состояние (примечание)
	сточных вод 2 т.л. (входной напорно-безнапорный трубопровод Ду 800/210 «Казинка»)	датчик скорости потока «Nivus» №1431PR30759	расходомер «Nivus» OCM Pro Light NFP №1449NFP1329	трубопровод Ду 800/210	пробоотборника 2 тл	коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией
7	Расход сточных вод 2 т.л. (входной безнапорный трубопровод Ду 400) «ЭХО-Р-02»	Акустический преобразователь АП-11 №4762	Преобразователь передающий измерительный ППИ-Р № 4762	Трубопровод Ду 400	Здание решеток 1 т.л.	В работе. В коммерческом учёте не используется т.к. не принят эксплуатирующей организацией

Подраздел 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в ЦС ВО по технологическим зонам водоотведения по территории г. Липецка с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей приведены выше в подразделе 2.1.

Подраздел 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в ЦС ВО и ЦС ЛК и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет в соответствии со сценарием развития г. Липецка, приведенным ниже в подразделе 4.1, а также учитывающие эффекты от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦС ВО и ЦС ЛК, приведены ниже в подразделе 3.1.

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод

Подраздел 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в ЦС ВО г. Липецка приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Липецка

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2035 г.	2042 г.
1	Поступление сточных вод на КОС годовое, в т.ч.:	тыс. м³/год	48 733,3	48 232,0	47 796,9	47 381,1	46 977,9	46 584,0	46 200,5	45 843,8	45 506,3	44 057,9	42 353,9
1.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/год	41 149,1	40 694,9	40 292,4	39 906,3	39 531,6	39 165,6	38 809,1	38 474,6	38 156,0	36 766,9	35 124,4
1.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/год	7 584,3	7 537,2	7 504,5	7 474,8	7 446,4	7 418,5	7 391,4	7 369,3	7 350,2	7 291,0	7 229,5
2	Полезная реализация сточных вод, в т.ч.:	тыс. м³/год	28 688,3	28 545,7	28 446,9	28 356,9	28 270,9	28 186,5	28 104,5	28 037,6	27 979,9	27 800,8	27 614,5
2.1	Население, в т.ч.:	тыс. м³/год	21 129,2	20 997,9	20 907,0	20 824,2	20 745,0	20 667,3	20 591,8	20 530,2	20 477,1	20 312,2	20 140,7
2.2	Бюджетные организации	тыс. м³/год	1 822,4	1 811,1	1 803,2	1 796,1	1 789,3	1 782,5	1 776,0	1 770,7	1 766,1	1 751,9	1 737,1
2.3	Прочие, в т.ч.:	тыс. м³/год	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7	5 736,7
2.3.1	ООО "ЛТК "Свободный Сокол"	тыс. м³/год	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2	151,2
2.3.2	ООО "Газпромэнерго"	тыс. м³/год	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2.4	Неорганизованный приток сточных вод	тыс. м³/год	12 460,7	12 149,2	11 845,5	11 549,4	11 260,6	10 979,1	10 704,6	10 437,0	10 176,1	8 966,1	7 509,9
3	Расчетное максимальное суточное поступление сточных вод на КОС (требуемая мощность), в т.ч.:	тыс. м³/сут	160,2	158,6	157,1	155,8	154,4	153,2	151,9	150,7	149,6	144,8	139,2
3.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/сут	135,3	133,8	132,5	131,2	130,0	128,8	127,6	126,5	125,4	120,9	115,5
3.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/сут	24,9	24,8	24,7	24,6	24,5	24,4	24,3	24,2	24,2	24,0	23,8
4	Установленная производительность КОС, в т.ч.:	тыс. м³/сут	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0	311,0
4.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/сут	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0	221,0
4.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/сут	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
5	Резерв (дефицит) производительности КОС, в т.ч.:	тыс. м³/сут	150,8	152,4	153,9	155,2	156,6	157,8	159,1	160,3	161,4	166,2	171,8
5.1	технологическая линия ЦОСК	тыс. м³/сут	85,7	87,2	88,5	89,8	91,0	92,2	93,4	94,5	95,6	100,1	105,5
5.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	тыс. м³/сут	65,1	65,2	65,3	65,4	65,5	65,6	65,7	65,8	65,8	66,0	66,2
6	Резерв (дефицит) производительности КОС, в т.ч.:	%	48,5	49,0	49,5	49,9	50,3	50,8	51,2	51,5	51,9	53,4	55,2
6.1	технологическая линия ЦОСК	%	38,8	39,5	40,1	40,6	41,2	41,7	42,3	42,8	43,2	45,3	47,7
6.2	ЛОС ПАО "НЛМК"	%	72,3	72,5	72,6	72,7	72,8	72,9	73,0	73,1	73,1	73,4	73,6

Результаты расчета ожидаемых среднегодовых объемов поверхностных сточных вод, формируемых на территории г. Липецка, приведены в Приложении Б.

Ожидаемый объем поступления поверхностных сточных в ЦС ЛК г. Липецка составляет 12 927,7 тыс. м³/год.

Подраздел 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание структуры ЦС ВО и ЦС ЛК, действующих на территории г. Липецка, приведено выше в подразделе 1.1, технологических зон хозяйственно-бытового водоотведения – в подразделе 1.3, технологических зон водоотведения поверхностных сточных вод – в Приложении А.

Подраздел 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам по ЦС ВО г. Липецка, приведен выше в подразделе 3.1.

Суммарная мощность очистных сооружений ЦС ЛК накопительного типа составит 5 944 л/с, проточного типа – 77 421 м^3/ч. Результаты расчетов очистных сооружений по каждому водосборному бассейну приведены в Приложении В.

Подраздел 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В рамках настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦС ВО выполнен в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ). По результатам анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов ЦС ВО г. Липецка не выявлено недостатков пропускной способности канализационных сетей.

Подраздел 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия по г. Липецка приведен выше в подразделе 3.1.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416 ФЗ государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение следующих целей:

1) охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

2) повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

3) снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

4) обеспечения доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

5) обеспечения развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416 ФЗ общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

3) обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

4) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

5) установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

6) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

8) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

Исходя из обозначенных целей и принципов государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, а также в соответствии с пунктом 20 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых ПП РФ от 05.09.2013 № 782, в рамках настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка сформированы следующие основные задачи развития ЦС ВО и ЦС ЛК:

1) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения;

2) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует;

3) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

Для выполнения перечисленных выше задач по развитию ЦС ВО и ЦС ЛК г. Липецка разработаны мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных ЦС ВО и ЦС ЛК, приведенные ниже в разделе 4.

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения относятся:

1) показатели качества воды (в отношении питьевой воды и горячей воды);

2) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) показатели очистки сточных вод;

4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды).

Применительно к ЦС ВО г. Липецка данные показатели приведены ниже в разделе 7.

В части определения перспективных балансов по централизованным системам водоснабжения и водоотведения наиболее значимым фактором является определение перспективы численности населения, поскольку для большинства данных систем, действующих на территории Российской Федерации, на долю данной категории абонентов приходится основная часть потребления соответствующих услуг – объемов потребления воды и образования сточных вод.

С целью определения фактической и перспективной численности постоянного населения г. Липецка рассмотрены и использованы следующие материалы:

1) для определения фактической численности – данные о численности постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 01 января 2021, 2022, 2023 годов (т.е. на конец 2020, 2021, 2022 годов соответственно), опубликованные на официальном сайте Федеральной службой государственной статистики в сети «Интернет»;

2) для определения перспективной численности – показатели прогнозной численности населения г. Липецка в рамках проекта Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, предоставленные департаментом экономического развития администрации города Липецка в качестве исходных данных для разработки настоящего документа.

Показатели фактической численности постоянного населения за период 2020-2022 годов и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период 2023-2042 годов по г. Липецку приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Показатели фактической численности постоянного населения за период 2020-2022 годов и результаты определения прогнозной численности постоянного населения на период 2023-2042 годов по г. Липецку, человек на конец года

№ п.п.	Наименование прогнозного сценария	Фактические показатели			Прогнозные показатели													
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2042 год
1	Инерционный, в т.ч.:	503 216	496 477	490 428	485 430	480 595	475 948	471 995	468 470	465 270	462 297	459 420	456 628	453 973	451 581	449 363	447 242	432 740
1.1	*темп прироста по отношению к предыдущему году*				*-1,02%*	*-1,00%*	*-0,97%*	*-0,83%*	*-0,75%*	*-0,68%*	*-0,64%*	*-0,62%*	*-0,61%*	*-0,58%*	*-0,53%*	*-0,49%*	*-0,47%*	*-0,47%*
2	Базовый				486 599	482 809	479 169	475 940	472 981	470 251	467 736	465 409	463 297	461 342	459 626	458 071	456 621	446 630
2.1	*темп прироста по отношению к предыдущему году*				*-0,78%*	*-0,78%*	*-0,75%*	*-0,67%*	*-0,62%*	*-0,58%*	*-0,53%*	*-0,50%*	*-0,45%*	*-0,42%*	*-0,37%*	*-0,34%*	*-0,32%*	*-0,32%*
3	Оптимистический				487 380	485 270	483 347	481 510	479 705	477 953	476 523	475 292	474 306	473 419	472 635	472 035	471 463	467 483
3.1	*темп прироста по отношению к предыдущему году*				*-0,62%*	*-0,43%*	*-0,40%*	*-0,38%*	*-0,37%*	*-0,37%*	*-0,30%*	*-0,26%*	*-0,21%*	*-0,19%*	*-0,17%*	*-0,13%*	*-0,12%*	*-0,12%*

Поскольку предоставленный проект Стратегии социально-экономического развития города Липецка предполагает прогнозирование до 2035 года, то для определения прогнозных показателей численности постоянного населения г. Липецка на период 2036-2042 годов по каждому рассматриваемому сценарию темп прироста по отношению к предыдущему году принят равным темпу прироста 2035 года по отношению к 2034 году:

1) Для сценария «Инерционный» – минус 0,47 %;

2) Для сценария «Базовый» – минус 0,32 %;

3) Для сценария «Оптимистический» – минус 0,12 %.

Как видно из приведенной таблицы, наибольшая численность постоянного населения г. Липецка на конец 2042 года предусматривается по сценарию «Оптимистический», в связи с чем данный сценарий принят в качестве основного, т.е. на основании данного сценария в рамках настоящей работы определены перспективные балансовые показатели по централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Сформированные на основании указанных выше данных перспективные балансы водоотведения и мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения г. Липецка приведены соответственно выше в разделе 3 и далее в разделе 4.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ, ПП РФ от 05.09.2013 № 782) в рамках разработки или актуализации Схем ВСиВО муниципальных образований рассматриваются мероприятия инвестиционного характера, то есть такие мероприятия, которые оказывают влияние на стоимость основных фондов объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организациями ВКХ.

Основными целями реализации мероприятий инвестиционного характера в сфере водоснабжения и водоотведения являются:

1) обеспечение технологического присоединения перспективных абонентов (в т.ч. существующих объектов капитального строительства, не обеспеченных услугами централизованного водоснабжения и(или) водоотведения) к соответствующим централизованным системам;

2) улучшение основных показателей функционирования соответствующих централизованных систем: улучшение показателей качества, надежности и экономической эффективности отдельных объектов таких систем.

Мероприятия на объектах централизованных систем водоснабжения и водоотведения, не носящие инвестиционного характера (текущие, капитальные ремонты, замена оборудования и сооружений на аналоги и т.п.), реализуются организациями ВКХ в рамках утвержденных тарифов в соответствии с разрабатываемыми производственными программами.

При анализе предоставленной Заказчиком работ и организациями ВКХ, осуществляющими на территории г. Липецка эксплуатацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в рамках настоящей работы исходной информации установлено, что план инвестиционных мероприятий имеется только у одной организации – ООО «РВК-Липецк».

Законом Липецкой области от 03.11.2022 № 224-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка» (принят Липецким областным Советом депутатов 02.11.2022) утверждено заключение концессионного соглашения от 19.10.2022 на период 2023-2071 годов в

отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Липецка между городским округом город Липецк Липецкой области, выступающим Концендентом, муниципальным унитарным предприятием «Липецкводоканал», участвующим на стороне концендента, ООО «РВК-Липецк», выступающим Концессионером, и Липецкой областью, выступающей третьей стороной (далее – КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка).

Законом Липецкой области от 02.05.2023 № 332-ОЗ «Об утверждении заключения концессионного соглашения в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка» (принят Липецким областным Советом депутатов 25.04.2023) утверждено заключение концессионного соглашения от 12.04.2023 на период 2023-2071 годов в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения города Липецка между городским округом город Липецк Липецкой области, выступающим Концендентом, муниципальным унитарным предприятием «Липецкая станция аэрации», участвующим на стороне концендента, ООО «РВК-Липецк», выступающим Концессионером, и Липецкой областью, выступающей третьей стороной (далее – КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка).

Далее в рамках настоящего раздела представлены и охарактеризованы перечни мероприятий:

1) из КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка в части объектов централизованных систем водоотведения;

2) из КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка;

3) из прочих источников.

Мероприятия по обеспечению перспективных абонентов, рассмотренных в рамках проектов планировки территории и на основании выданных разрешений на строительство объектов на территории города (см. подраздел 2.2 Тома 1. Схема водоснабжения (шифр: 2К-СВСиВО-ПЗ-СВС)), услугами централизованного водоснабжения и водоотведения приведены соответственно в Приложении Б и Приложении В к Тому 1. Схема водоснабжения (шифр: 2К-СВСиВО-ПЗ-СВС)), а также графически отражены в Электронной модели (шифр: 2К-СВСиВО-ЭМ).

Подраздел 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка (за исключением мероприятий на ЦОСК), приведен в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка (за исключением мероприятий на ЦОСК)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2	**Система водоотведения**		**30 сентября 2071**	**6 903 861,21**	**-**
2.1.	**Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**		**-**	**0,00**	**-**
2.2.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**		**30 сентября 2071**	**2 309 857,76**	**-**
2.2.1.	Строительство новых сетей водоотведения		30 сентября 2038	2 309 857,76	-
2.2.1.1.	Строительство напорного коллектора от КНС №1 до ГНС	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 5,156 км	31 декабря 2037	96 580,23	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.2.	Прокладка дополнительного напорного коллектора от КНС № 23	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 18,0 км	31 декабря 2031	337 169,14	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.3.	Строительство напорных коллекторов централизованной системы водоотведения мкр. «Силикатный»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315 мм; Протяженность: 4,660 км; Кол-во нитей: 2 шт.	31 декабря 2029	69 956,99	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.4.	Строительство самотечного коллектора от камеры гашения № 31 в районе памятника Танкистам до очистных сооружений г. Липецка МУП «ЛиСА»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 800-1200 мм; Протяженность: 9,250 км	31 декабря 2031	241 203,12	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.5.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. 2-й Индустриальной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,238 км	31 декабря 2028	2 620,03	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.6.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Индустриальной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,379 км	31 декабря 2029	14 448,22	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.7.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Спортивная, ул. Студенческая, ул. Зеленая	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 2,120 км	31 декабря 2030	23 053,05	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.8.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Сафонова, ул. Энтузиастов	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200-500 мм; Протяженность: 2,260 км	31 декабря 2037	26 637,76	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.9.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Кольцевая, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Чапаева	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 2,910 км	31 декабря 2037	32 922,37	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.10.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Кротевича	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,490 км	31 декабря 2031	15 611,21	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.11.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Чкалова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-200 мм; Протяженность: 0,540 км	31 декабря 2031	5 742,23	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.12.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Тельмана, ул. Шевченко	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,313 км	31 декабря 2029	13 756,72	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.13.	Строительство напорной канализации от КНС № 14 до самотечного коллектора Ду=500 мм по Лебедянскому шоссе	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315 мм; Протяженность: 2,133 км; Кол-во нитей: 2 шт.	31 декабря 2029	32 021,09	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.14.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Юрия Смирнова, ул. Солнечная, ул. им. О. Городовикова до КНС «Липецкие узоры» по ул. Прудной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 3,340 км	31 декабря 2038	36 919,51	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.15.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Рудничная, ул. Жактовая, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 1 по ул. Техничной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 4,280 км	31 декабря 2034	47 204,15	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.16.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по улицам: ул.Урицкого, ул. Новокарьерная до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 2 по ул. Урицкого	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 2,388 км	31 декабря 2031	26 333,94	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.17.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по ул. Вавилова до существующего коллектора Д=135 мм в районе дома № 15 по ул. Вавилова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,906 км	31 декабря 2032	9 991,02	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.18.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Римского-Корсакова, ул. Демократичная, ул. Производственная, ул. Восточная, ул. Гражданская, ул. Дружбы, ул. Добролюбова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. Свердлова, ул. Репина, ул. Ковалева, ул. Вильямса, ул. Пархоменко, ул. Патриса Лумумбы до проектируемого коллектора Д=500 мм в районе дома № 2 по ул. Сафонова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-400 мм; Протяженность: 11,050 км	31 декабря 2038	122 529,76	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.19.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Доменщиков, ул. Франко, ул. Минина, ул. Лавочкина, ул. Карбышева, ул. Пожарского, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Баймана, ул. Брусничная, ул. Шоссейная, ул. Тян-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Бардина, Ракетный пер. до существующего коллектора Д=500 мм в районе дома № 195 по ул. 40 лет Октября.	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-500 мм; Протяженность: 14,030 км	31 декабря 2033	163 496,03	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.20.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул. Свободный Сокол до существующего коллектора Д=250 мм в районе дома № 38 по ул. Свободный Сокол	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,830 км	31 декабря 2032	9 152,92	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.21.	Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по улицам: ул. Союзная, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, пр-д Потапова для обеспечения существующей застройки до КНС № 20	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 2,080 км	31 декабря 2029	23 121,85	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятий (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.22.	Строительство резервного канализационного коллектора Ду=900-1200 мм от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, вл. 41а к дюкерным переходам через р. Воронеж системы канализационных коллекторов до очистных сооружений г. Липецка МУП «ЛиСА»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 1000 мм; Протяженность: 9,250 км; Кол-во нитей: 2 шт.	31 декабря 2037	938 425,75	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.23.	Строительство дюкерных переходов	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630-1000 мм; Протяженность: 0,820 км	31 декабря 2037	20 960,69	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-
2.3.	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**		**30 сентября 2071**	**4 594 003,45**	-
2.3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоотведения		30 сентября 2071	2 661 351,83	-
2.3.1.1.	Реконструкция коллектора пр. Победы жил. квартал, ул. Доватора, ул. Папина, ул. Юных Натуралистов (инв. № 320864)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 500 мм; Протяженность: 0,190 км	31 декабря 2032	3 452,57	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.2.	Реконструкция сетей мкр. «Силикатный»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315 мм; Протяженность: 4,659 км	31 декабря 2038	69 935,53	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.3.	Реконструкция самотечного коллектора по Воронежскому шоссе от ул. Э. Белана до камеры гашения по пр. Победы	Материал труб: ПНД; Диаметр: 1200 мм; Протяженность: 0, 0,494 км	31 декабря 2030	17 921,74	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.3.1.4.	Реконструкция сетей по ул. Зегеля и ул. Литаврина – по ул. Зегеля от перекрестка с ул. Семашко до Соборной площади; – по ул. Литаврина от ул. Первомайская до ул. Октябрьская	Материал труб: ПНД; Диаметр: 400 мм; Протяженность: 0,406 км	31 декабря 2028	5 095,72	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.5.	Реконструкция сетей по ул. Брюллова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315-400 мм; Протяженность: 0,182 км	31 декабря 2030	2 171,67	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.6.	Реконструкция сетей по ул. Юношеская, от камеры гашения КНС «Исполкомовская» до колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 10 и от колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 19 до колодца перед КНС «Юношеская»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315-400 мм; Протяженность: 0,091 км	31 декабря 2030	1 091,82	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.7.	Реконструкция сети в мкр. Свободный сокол	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200-500 мм; Протяженность: 1,699 км	31 декабря 2031	19 618,60	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.8.	Реконструкция самотечных напорных трубопроводов от ГНС до МУП "ЛиСА"	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630-1000 мм; Протяженность: 5,741 км	31 декабря 2029	132 654,65	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.9.	Реконструкция напорно-самотечного коллектора № 12 (левая нитка) от камеры гашения до очистных сооружений ЛТЗ (от камеры № 54 с. Сырское до здания решеток очистных сооружений)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 800 мм; Протяженность: 1,227 км	31 декабря 2030	29 150,47	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.3.1.10.	Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Студенческая	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,020 км	31 декабря 2028	225,48	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.11.	Реконструкция сетей самоткчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Шевченко	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-200 мм; Протяженность: 0,102 км	31 декабря 2031	1 115,34	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.12.	Реконструкция сети от ул. Железнякова, 8а до ул. Ботаническая, 6	Материал труб: ПНД; Диаметр: 400 мм; Протяженность: 0,295 км	31 декабря 2031	3 699,30	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.13.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Вавилова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,028 км	31 декабря 2031	295,40	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.14.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Студеновская	Материал труб: ПНД; Диаметр: 500 мм; Протяженность: 0,071 км	31 декабря 2032	1 188,68	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.15.	Реконструкция сетей водотведения р-на НЛМК	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-630 мм; Протяженность: 21,970 км	31 декабря 2034	249 019,65	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.16.	Реконструкция сетей водоотведения п. Дачный, п. Матырский, ст. Казинка	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-630 мм; Протяженность: 17,956 км	31 декабря 2038	207 228,80	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.17.	Реконструкция сетей водоотведения п. ЛТЗ	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-630 мм; Протяженность: 17,342 км	31 декабря 2044	191 143,56	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.18.	Реконструкция коллектора напорно-самотечного от ГНС до камеры гашения	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 1,792 км	31 декабря 2050	33 565,02	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.3.1.19.	Реконструкция коллектора от КНС-23 до ОКОС (МУП «ЛиСА»)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 500 мм; Протяженность: 15,201 км	31 декабря 2060	252 976,28	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.20.	Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоотведения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования в 2035-2071 гг.	Материал труб: ПНД; Диаметр: 250-355 мм; Протяженность: 125,676 км	30 сентября 2071	1 439 801,55	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения		31 декабря 2061	1 932 651,62	-
2.3.2.1.	Реконструкция ЦНС с заменой насосного оборудования ул. Вермишева, 16б (инв. № 100225Л)	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 66 700,00 м3/сут.	31 декабря 2032	164 761,93	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.2.	Реконструкция ГНС. Строительство камеры переключения с отключающими задвижками на трубопроводах Ду=1000 мм и Ду=800 мм. Строительство камеры переключения и трубопровода Ду=800 мм от подводящего коллектора к ГНС до трубопровода Ду=1000 мм	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 24 690,00 м3/сут.	31 декабря 2029	71 500,00	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.3.	Реконструкция КНС № 3	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 6 050,00 м3/сут.	31 декабря 2033	79 107,36	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.4.	Реконструкция КНС № 2 (ул. Гагарина)	Реконструкция здания, замена насосного оборудования Производительность : 2 000,00 м3/сут.	31 декабря 2029	23 000,00	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
					и водоотведения
2.3.2.5.	Реконструкция КНС № 146	Реконструкция здания, замена насосного оборудования Производительность : 500,00 м3/сут.	31 декабря 2028	15 000,00	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.6/	Реконструкция КНС по ул. Санитарная, 1, 1а	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 4 500,00 м3/сут.	31 декабря 2027	61 817,93	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.7	Реконструкция КНС «Общежитите» ул. Прудная	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 83,00 м3/сут.	31 декабря 2030	1 400,80	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.8.	Реконструкция КНС «Липецкие узоры»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 103,00 м3/сут.	31 декабря 2030	1 738,35	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.9.	Реконструкция КНС ул. Фурманова	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 52,00 м3/сут.	31 декабря 2031	877,62	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.10.	Реконструкция КНС № 44	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 576,00 м3/сут.	31 декабря 2031	26 598,55	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.11.	Реконструкция КНС «Ферросплавная»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 200,00 м3/сут.	31 декабря 2030	20 252,70	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.12.	Реконструкция КНС «Центролит» ул. Юношеская	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 555,00 м3/сут.	31 декабря 2031	9 366,86	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
					и водоотведения
2.3.2.13.	Реконструкция КНС «Островского»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 900,00 м3/сут.	31 декабря 2027	32 066,78	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.14.	Реконструкция КНС «Пугачева»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 560,00 м3/сут.	31 декабря 2033	11 328,51	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.15.	Реконструкция КНС «Подгорное»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 420,00 м3/сут.	31 декабря 2028	7 088,45	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.16.	Реконструкция КНС №1 (инв. № 100060Л)	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 17 500,00 м3/сут.	31 декабря 2027	70 967,12	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.17.	Реконструкция КНС, модернизация, монтаж, замена насосного оборудования и иного оборудования, необходимого для осуществления производственной деятельности	-	31 декабря 2061	1 335 778,66	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.4.	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**		-	**0,00**	-
2.5.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**		-	**0,00**	-
2.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения		-	0,00	-
2.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка (технологическая линия ЦОСК), приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенный в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка (технологическая линия ЦОСК)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2	**Система водоотведения**		**31 декабря 2026**	**4 203 819,98**	**-**
2.1.	**Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**		**-**	**0,00**	**-**
2.2.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**		**-**	**0,00**	**-**
2.2.1.	Строительство новых сетей водоотведения		-	0,00	-
2.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-
2.3.	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**		**-**	**0,00**	**-**
2.3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоотведения		-	0,00	-
2.3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-
2.4.	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**		**31 декабря 2026**	**4 203 819,98**	**-**

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.4.1.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **1 этап:** Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод	СМР системы газоочистки выбросов от зданий решеток. Реконструкция приемных камер. СМР решеток грубой очистки в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	30 апреля 2025	212 976,62	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах от приемных камер и здания решеток. Снижение общего количества выбросов с 0,414 т/г до 0,1 т/г
2.4.2.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **2 этап:** Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4	СМР. Реконструкция системы пневматической аэрации аэротенков, а также насосного и перемешивающего оборудования системы биологической очистки в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	30 апреля 2025	555 091,99	Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (разрешениям на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)), с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 (технологических показателей НДТ)
2.4.3.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **3 этап:** Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4	СМР оборудования (ЗРА, аналитический КИПиА, АСУ) для автоматизации процесса поддержания концентрации растворенного кислорода в контрольных точках аэротенков	30 апреля 2025	81 457,71	Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,608 кВтч/м3, начиная с 2025 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.4.4.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **4 этап:** Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета	СМР. Исключение из технологической схемы контактных резервуаров – источника вторичного загрязнения очищенных сточных вод	30 апреля 2025	40 666,08	Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (разрешениям на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)), с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 (технологических показателей НДТ)
2.4.5.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **5.1. этап:** Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод	СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	30 апреля 2025	1 070 332,93	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Сокращение влажности до 76% и объема свежеобразующегося осадка сточных вод
2.4.6.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **5.2. этап:** Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической сушки осадка сточных вод	СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	31 декабря 2026	1 283 785,75	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Снижение массы выбросов в результате реализации 5 этапа с 1,2 т/г до 0,1 т/г. Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,892 кВтч/м3, начиная с 2026 года

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2025 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.4.7.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **5.3. этап:** Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической утилизации осадка сточных вод	СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	31 декабря 2026	959 508,90	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Снижение массы выбросов в результате реализации 5 этапа с 1,2 т/г до 0,1 т/г. Утилизация 100% свежеобразующегося осадка сточных вод. Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,9 кВтч/м3, начиная с 2026 года
2.5.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**		-	**0,00**	-
2.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения		-	0,00	-
2.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-

Перечень прочих мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Липецка в части систем хозяйственно-бытового водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий приведен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Перечень прочих мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Липецка в части систем хозяйственно-бытового водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
ИТОГО			-	**466 352,60**	-
1.	Строительство сетей водоотведения на территории военного городка	Ду-200 мм, L-1000 м	2028	10 777,20	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Просторная, ул. Ясная, ул. Утренняя, ул. Отрадная, ул. Совхозная, ул. Раздольная, ул. Ягодная, ул. Новая, ул. Новотепличная, ул. Пришвина	Ду-150-400 мм, L-5476 м	2028	62 167,20	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
3.	Строительство напорного коллектора 2 Дн 250 мм от проектируемой КНС «Ягодная» до КНС №14	2 Ду-250 мм, L-1822 м	2028	62 620,08	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
4.	Строительство самотечного коллектора в районе Коровино до КНС №8	Ду-200-400 мм, L-11560 м	2028	135 674,40	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.	Строительство самотечного коллектора мкр. Тракторный	Ду-150 мм, L-2763 м	2028	30 064,56	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс.руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
					отсутствует
6.	Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по ул.: Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, пр-д Потапова, для обеспечения существующей застройки, до КНС № 20	Ду-150 мм, L-1650 м	2028	17 953,92	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
7.	Строительство самотечного коллектора в Районе Опытной станции по ул.: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная до существующего коллектора Д 150 в районе дома № 11 по ул. Степанищева	Ду-150 мм, L-3675 м	2028	39 631,20	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
8.	Строительство канализационного коллектора от камеры гашения в районе дома №63 по ул. Студеновская до КНС-1	Ду-600 мм, L-1150 м	2027	34 545,05	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
9.	Строительство централизованной сети водоотведения частного сектора 9 мкр. улиц Донецкая, Днепровская, Черноземная, Западная, Товарищеская,40 лет ВЛКСМ	Ду-200-300 мм, L-1500 м	2027	17 930,90	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
10.	Строительство централизованной канализации по пер. Бытовой д.1,3,6,8,10,11,12,16,25; пер. Ландшафтный д.2а, 4,6,10,20; пер. Малый д.18 и пер. Технологический д.4,8а,11,14а	Ду-200-300 мм, L-1700 м	2027	20 321,69	Организация централизованного водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
11.	Строительство сетей самотечной	Ду-200-300 мм, L-2900 м	2028	34 666,40	Организация централизованного

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
	канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Кольцевая, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Чапаева				водоотведения (хозяйственно-бытового) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Сводный перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий приведен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 – Сводный перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
ИТОГО			**-**	**6 080 284,52**	**-**
1.	**Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК западной части города**	**L - 5797 м; D - 500:1600 мм, КНС, КОС**	**2032**	**204 527,26**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
2.	**Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК Каменного Лога**	**L - 8014 м (открытые каналы различных габаритов)**	**2037**	**701 491,68**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
3.	**Мероприятия, направленные на очистку Комсомольского пруда**	**L - 280 м; D - 300 мм; дамба**	**2029**	**116 433,51**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
4.	**Мероприятия, направленные на строительство модульных очистных**	**30 шт.**	**2033**	**2 527 681,25**	**Сокращение сбросов и организация возврата**

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
	сооружений				очищенных сточных вод на технические нужды
5.	Мероприятия, направленные на развитие существующей застройки г. Липецк	L - 112954 м; D - 300:1200 мм	2032	2 146 267,90	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.	Мероприятия, направленные на организацию сбора поверхностного стока с территории перспективной застройки	L - 14570 м; D - 100:800 мм	2030	243 339,85	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
7.	Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих участков ливневой канализации	L - 2736 м; D - 700:1200 мм	2033	60 964,05	Обеспечение надежности водоотведения
8.	Мероприятия, направленные на решение проблем подтопления территории г. Липецк	L - 4370 м; D - 200:300 мм	2028	79 579,02	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

[1] Подробный перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий приведен в Приложении Г

Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка с разбивкой по годам, направленных на устранение предписаний и предостережений природоохранных надзорных органов, приведен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка с разбивкой по годам, направленных на устранение предписаний и предостережений природоохранных надзорных органов

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
ИТОГО			-	234 705,00	-
1.	Строительство локальных очистных	1 шт.	2028	53 870,00	Устранение нарушений

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., с учетом НДС	Достигаемый эффект
	сооружений оголовков выпусков ливневой канализации :закрытый канал на участке от ул. Московская, в районе д. 16 до выхода в лог в районе ГК «Липчанин-6»				природоохранного законодательства (снижение негативного влияния на окружающую среду при сбросе сточных вод)
2.	Строительство локальных очистных сооружений оголовков выпусков ливневой канализации :ул. Катукова – ул. Кривенкова в районе ГК «Металлист-24»	1 шт.	2028	32 670,00	Устранение нарушений природоохранного законодательства (снижение негативного влияния на окружающую среду при сбросе сточных вод)
3.	Строительство локальных очистных сооружений оголовков выпусков ливневой канализации :15 микрорайон – ул. Звездная (Спортивный сквер)	1 шт.	2028	63 400,00	Устранение нарушений природоохранного законодательства (снижение негативного влияния на окружающую среду при сбросе сточных вод)
4.	Капитальный ремонт выпусков с очистными сооружениями на сетях дождевой канализации, расположенных на 206,5 км, 207,1 км,207,6 км от устья реки Воронеж в Левобережной части г. Липецка	3 шт.	2029	84 765,00	Устранение нарушений природоохранного законодательства (снижение негативного влияния на окружающую среду при сбросе сточных вод)

Подраздел 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования предусмотренных в рамках настоящего документа перечней мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, приведены выше в столбце «Достигаемый эффект» таблицы 4.2 и таблицы 4.3.

Результатом реализации предусмотренного перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка (за исключением мероприятий на ЦОСК), к 2071 году станут:

1) снижение удельного количества аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год с 8,31 до 5,97 ед./км (в год);

2) улучшение энергетической эффективности за счет снижения удельного потребления электроэнергии в процессе транспортировки сточных вод: с 0,266 до 0,186 кВт·/ч – на 30 %.

Результатом реализации предусмотренного перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка (технологическая линия ЦОСК), к 2071 году станет снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанной для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения с 44,29 до 22,15 %.

Подраздел 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Сведения о предусмотренных в рамках настоящего документа перечнях мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых ООО «РВК-Липецк» на территории г. Липецка, приведены выше в столбце «Описание мероприятия» таблицы 4.2 и таблицы 4.3.

Результатом реализации предусмотренного перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка (за исключением мероприятий на ЦОСК), к 2071 году станут:

1) строительство канализационных сетей (в т.ч. дюкерных переходов) диаметрами 160-1200 мм, общей протяженностью ~100,423 км;

2) реконструкция канализационных сетей диаметрами 160-1000 мм, общей протяженностью ~215,347 км;

3) реконструкция 13 основных КНС и 40 прочих КНС.

Результатом реализации предусмотренного перечня мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка (технологическая линия ЦОСК), станет строительство дополнительных технологических сооружений на ЦОСК в пять этапов.

Подраздел 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

К числу основных особенностей ЦС ВО, как целого комплекса объектов автоматизации, относятся:

1) высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надёжной и бесперебойной работы;

2) работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки;

3) зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод;

4) сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод;

5) необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках канализационных сетей;

6) значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие.

Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:

1) создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки;

2) улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов ЦС ВО и ходом процесса очистки в целом;

3) улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала;

4) уменьшение себестоимости очистки сточных вод при соблюдении соответствия стоков действующим нормам.

На реконструируемых и вновь строящихся КОС предлагается предусматривать комплексную автоматизацию, включающую в себя как технологическую часть, так и управление инженерными системами объекта (вентиляция, отопление), в т.ч.:

1) работа приёмных решёток должна быть автоматизирована по определённому алгоритму;

2) биологическая очистка должна быть автоматизирована с поддержанием диктующих параметров по заданному алгоритму;

3) подача сжатого воздуха в аэротенки должна быть осуществлена с использованием частотного регулирования;

4) автоматизированная система вентиляции и отопления для поддержания требуемых параметров микроклимата и кратности воздухообмена в помещениях;

5) управление насосами и илососами должно быть автоматизировано.

Для КНС в случае их реконструкции или строительства должны применяться следующие подходы к автоматизации:

1) управление без постоянного обслуживающего персонала, автоматическое – в зависимости от технологических параметров (уровень воды в приёмном резервуаре);

2) с целью снижения пусковых токов и повышения надёжности функционирования объектов на насосных станциях должен быть предусмотрен плавный пуск двигателей основных насосов;

3) предусмотреть защиту от заиливания – автоматические кратковременные тестовые пуски насосов;

4) желательно предусмотреть автоматическое чередование работающих насосов для равномерной выработки моторесурса;

5) при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервного агрегата;

6) должна быть предусмотрена защита двигателей по току, асимметрии напряжения по фазам.

На основных КНС требуется предусмотреть контроль следующих параметров:

1) наличие напряжения на вводах;

2) уровень в приёмном резервуаре;

3) расход перекачиваемой воды;

4) работающие насосные агрегаты;

5) наработка каждого насосного агрегата;

6) потребляемый ток (мощность) каждым насосным агрегатом;

7) аварийные ситуации.

При проектировании систем автоматизации объектов ЦС ВО необходимо до начала проектирования разработать техническое задание, а в процессе проектирования общесистемные решения: организационную структуру диспетчерского управления; функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач; программное, математическое и информационное обеспечения, т.е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах; техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций автоматизации.

Подробное описание системы диспетчерского управления, разработка конкретных технических решений, состав оборудования и перечень необходимых материалов необходимо предусматривать соответствующим проектом. Предпочтение в проекте следует отдавать современным технологиям автоматизации, с целью разработки и внедрения технических решений, способных оставаться актуальными на протяжении многих лет эксплуатации объектов.

Подраздел 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории г. Липецка и их характеристики приведены выше в подразделе 4.2, а также в Электронной модели (шифр: 1-ЕП-СВСиВО-ЭМ).

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей следует выбирать с учётом обеспечения кратчайшего расстояния до точек подключения перспективных абонентов, рельефа местности, искусственных и естественных преград.

Трассы прокладки перспективных канализационных сетей и места расположения площадок иных объектов централизованных систем водоотведения подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов.

Подраздел 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Для канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО и ЦС ЛК в соответствии с действующими в сфере централизованного водоотведения нормативными правовыми актами термин «охранная зона» не применяется.

При строительстве и реконструкции канализационных сетей и прочих объектов ЦС ВО и ЦС ЛК на территории г. Липецка нормативные требования к размерам занимаемых площадей (размерам земельных участков), размерам санитарно-защитных зон, минимальным расстояниям по горизонтали (в свету) до прочих объектов, а также иные пространственные ограничения и правила должны приниматься в соответствии с:

1) СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01 89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

2) СП 32.13330.2018;

3) СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.12.2019 № 925/пр «Об утверждении СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04 85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

4) СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.09.2019 № 544/пр «Об утверждении СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка» (СНиП П 89 80* «Генеральные планы промышленных предприятий»)»;

5) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 03.

Подраздел 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов ЦС ВО и ЦС ЛК по территории г. Липецка приведены выше в подразделе 4.2.

Подраздел 4.9. Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сведения о реконструируемых участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены выше в подразделе 4.2.

Подраздел 4.10. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций приведены выше в подразделе 4.2.

Подраздел 4.11. Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров

Сведения о новом строительстве и реконструкции регулирующих резервуаров приведены выше в подразделе 4.2.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

На момент настоящей разработки Схемы водоотведения г. Липецка у организаций, осуществляющих на территории г. Липецка эксплуатацию объектов ЦС ВО и ЦС ЛК, отсутствуют утверждённые планы снижения сбросов загрязняющих веществ, программы повышения экологической эффективности, планы мероприятий по охране окружающей среды.

Подраздел 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В настоящее время на действующих ЦОСК производится только механическое обезвоживание осадка без стабилизации, с последующим складированием обезвоженного осадка на иловых площадках, возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует.

В рамках мероприятий по реконструкции технологической линии ЦОСК планируется строительство комплекса переработки осадка сточных вод, предусматривающий термическую утилизацию всего образующегося осадка сточных вод.

Комплекс включает в себя обезвоживание осадка сточных вод, сушку и термоутилизацию. Внедрение данного комплекса позволит решить следующие задачи:

1) перерабатывать ежедневно образующийся осадок сточных вод на технологической линии ЦОСК;

2) отказаться от складирования и хранения осадков сточных вод на иловых площадках;

3) переработать слежавшийся существующих осадок сточных вод на иловых площадках.

Подраздел 5.3. Результат анализа сбросов в водную среду неочищенных сточных вод через прямые выпуски, узлы аварийного перелива

Действующая система отвода поверхностных сточных вод на территории г. Липецка не имеет очистных сооружений. В связи с чем значительное количество загрязняющих веществ поступает в водные объекты г. Липецка. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий, а также нефтепродукты от автотранспорта.

С учетом указанного выше действующие ЦС ЛК г. Липецка оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду, в особенности на водные объекты г. Липецка, куда осуществляется сброс поверхностных сточных вод.

Подраздел 5.4. Анализ шумовых воздействий действующих элементов системы водоотведения и очистки сточных вод, расположенных на границах селитебных зон

Оценка шумовых воздействий действующих элементов системы водоотведения и очистки сточных вод производится в соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума», утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2021 № 953/пр. В соответствии с данным документом максимальный уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям в дневное время – 70 дБА, ночное время – 60 дБА. На сегодняшний день шумовые

воздействия от объектов водоотведения г. Липецка не превышают указанные выше нормативные значения.

Подраздел 5.5. Анализ воздействия на окружающую среду полигонов и хранилищ (отвалов) по складированию осадков сточных вод

На сегодняшний день на территории г. Липецка отсутствуют полигоны и хранилища (отвалы) по складированию осадков сточных вод. Весь образуемый осадок сточных вод складируется на иловых площадках действующих КОС. В рамках реализации мероприятий по утилизации осадков сточных вод предусматривается строительство комплекса по переработке осадка сточных вод, предусматривающий его термическую утилизацию.

Подраздел 5.6. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения на водный бассейн

При реализации предлагаемого варианта развития централизованных систем водоотведения на территории г. Липецка предусматриваемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения не оказывают какого-либо негативного воздействия на водный бассейн. Реализация таких мероприятий в последствии направлена на снижение негативного воздействия.

Предлагаемые к строительству сооружения по очистке поверхностных сточных вод на существующих выпусках ЦС ЛК исключит поступление загрязняющих веществ в водные объекты, что в свою очередь окажет благоприятные воздействия на окружающую среду, в т.ч. на водный бассейн.

Подраздел 5.7. Результаты оценки воздействия предлагаемых к новому строительству сетей водоотведения (в том числе тоннельных коллекторов) на водный бассейн

Предлагаемые к новому строительству сети водоотведения на территории г. Липецка предусматривается размещать как на территории существующей застройки, так и на планируемой перспективной территории застройки. Обеспечение существующей и планируемой застройки г. Липецка системой водоотведения (в т.ч. за счет строительства сетей водоотведения) позволит зарегулировать образующийся поверхностных сток, который в последствии планируется направлять на очистку, тем самым значительно снизится риск поступления неочищенных поверхностных сточных вод в водные объекты г. Липецка.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Подраздел 6.1. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка объёмов капитальных вложений (стоимости) в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения произведена в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) методика разработки и применения укрупнённых нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения, утверждённая приказом Минстроя РФ от 29.05.2019 № 314/пр;

2) НЦС 81-02-14-2023;

3) НЦС 81-02-19-2023;

4) КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка;

5) КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка.

Оценка стоимости основных мероприятий, предусмотренных к реализации в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка и КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка, представленных в настоящем разделе, указана в соответствии с данными концессионными соглашениями. Для прочих мероприятий оценка стоимости основных мероприятий строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения произведена в соответствии с указанными ниже положениями.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации канализационных сетей в соответствии с НЦС 81-02-14-2023 приняты следующие положения:

1) применение при строительстве, реконструкции и модернизации канализационных сетей из полиэтиленовых труб;

2) способ производства работ – разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3, глубина – 3 м);

3) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Кпер=0,79;

4) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Кпер/зон=1,00;

5) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Крег1=1,00;

6) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Кс=1,00.

При определении стоимости строительства, реконструкции и модернизации прочих объектов централизованных систем водоотведения в соответствии с НЦС 81-02-19-2023 приняты следующие положения:

1) коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъекта Российской Федерации Кпер=0,83;

2) зональный коэффициент изменения стоимости строительства Кпер/зон=1,00;

3) коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов Российской Федерации, связанный с климатическими условиями Крег1=1,00;

4) коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации по отношению к базовому району Кс=1,00.

Для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 года к ценам лет их реализации применены определённые в соответствии прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (разработан и опубликован 28.11.2018 Министерством экономического развития Российской Федерации) индексы-дефляторы (по базовому варианту по строке «Инвестиции в основной капитал»). Применённые индексы-дефляторы приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Применённые для приведения стоимостей мероприятий от цен 2023 года к ценам лет их реализации индексы-дефляторы

№ п/п	Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038-2042гг.
1	Темп роста по отношению к предыдущему году	100,0%	105,3%	104,8%	104,6%	104,1%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%	104,0%
2	Темп роста по отношению к 2023г.	100,0%	105,3%	110,4%	115,4%	120,2%	125,0%	130,0%	135,2%	140,6%	146,2%	152,0%	158,1%	164,5%	171,0%	177,9%	216,4%

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка (за исключением мероприятий на ЦОСК), приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка (за исключением мероприятий на ЦОСК)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2	**Система водоотведения**		**30 сентября 2071**	**6 903 861,21**	**-**
2.1.	**Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**		**-**	**0,00**	**-**
2.2.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**		**30 сентября 2071**	**2 309 857,76**	**-**
2.2.1.	Строительство новых сетей водоотведения		30 сентября 2038	2 309 857,76	-
2.2.1.1.	Строительство напорного коллектора от КНС №1 до ГНС	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 5,156 км	31 декабря 2037	96 580,23	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.2.	Прокладка дополнительного напорного коллектора от КНС № 23	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 18,0 км	31 декабря 2031	337 169,14	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.3.	Строительство напорных коллекторов централизованной системы водоотведения мкр. «Силикатный»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315 мм; Протяженность: 4,660 км; Кол-во нитей: 2 шт.	31 декабря 2029	69 956,99	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.4.	Строительство самотечного коллектора от камеры гашения № 31 в районе памятника Танкистам до очистных сооружений г. Липецка МУП «ЛиСА»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 800-1200 мм; Протяженность: 9,250 км	31 декабря 2031	241 203,12	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.5.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. 2-й Индустриальной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,238 км	31 декабря 2028	2 620,03	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.6.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Индустриальной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,379 км	31 декабря 2029	14 448,22	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.7.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Спортивная, ул. Студенческая, ул. Зеленая	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 2,120 км	31 декабря 2030	23 053,05	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.8.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Сафонова, ул. Энтузиастов	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200-500 мм; Протяженность: 2,260 км	31 декабря 2037	26 637,76	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.9.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Кольцевая, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Чапаева	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 2,910 км	31 декабря 2037	32 922,37	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.10.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Кротевича	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,490 км	31 декабря 2031	15 611,21	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.11.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Чкалова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-200 мм; Протяженность: 0,540 км	31 декабря 2031	5 742,23	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (календарный год)	Предельный размер расходов (валовый, 2022 год), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.12.	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Тельмана, ул. Шевченко	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 1,313 км	31 декабря 2029	13 756,72	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.13.	Строительство напорной канализации от КНС № 14 до самотечного коллектора Ду=500 мм по Лебедянскому шоссе	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315 мм; Протяженность: 2,133 км; Кол-во нитей: 2 шт.	31 декабря 2029	32 021,09	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.14.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Юрия Смирнова, ул. Солнечная, ул. им. О. Городовикова до КНС «Липецкие узоры» по ул. Прудной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 3,340 км	31 декабря 2038	36 919,51	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.15.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в п. Сырский Рудник по улицам: ул. Рудничная, ул. Жактовая, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 1 по ул. Техничной	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 4,280 км	31 декабря 2034	47 204,15	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.16.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по улицам: ул.Урицкого, ул. Новокарьерная до существующего коллектора Д=300 мм в районе дома № 2 по ул. Урицкого	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 2,388 км	31 декабря 2031	26 333,94	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.17.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки по ул. Вавилова до существующего коллектора Д=135 мм в районе дома № 15 по ул. Вавилова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,906 км	31 декабря 2032	9 991,02	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.18.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Римского-Корсакова, ул. Демократичная, ул. Производственная, ул. Восточная, ул. Гражданская, ул. Дружбы, ул. Добролюбова, ул. Куйбышева, ул. Сурикова, ул. Радищева, ул. Грибоедова, ул. Свердлова, ул. Репина, ул. Ковалева, ул. Вильямса, ул. Пархоменко, ул. Патриса Лумумбы до проектируемого коллектора Д=500 мм в районе дома № 2 по ул. Сафонова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-400 мм; Протяженность: 11,050 км	31 декабря 2038	122 529,76	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п/п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.19.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по улицам: ул. Доменщиков, ул. Франко, ул. Минина, ул. Лавочкина, ул. Карбышева, ул. Пожарского, ул. Бородинская, ул. Стасова, ул. Литейная, ул. Арсеньева, ул. Баймана, ул. Брусничная, ул. Шоссейная, ул. Тян-Шанского, ул. Бабушкина, ул. Бардина, Ракетный пер. до существующего коллектора Д=500 мм в районе дома №195 по ул. 40 лет Октября.	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-500 мм; Протяженность: 14,030 км	31 декабря 2033	163 496,03	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.20.	Строительство самотечного коллектора для обеспечения существующей застройки в районе мкр. "Свободный Сокол" по ул. Свободный Сокол до существующего коллектора Д=250 мм в районе дома № 38 по ул. Свободный Сокол	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,830 км	31 декабря 2032	9 152,92	Обеспечение централизованного водоотведения
2.2.1.21.	Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по улицам: ул. Союзная, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Биологическая, пр-д Потапова для обеспечения существующей застройки до КНС № 20	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-315 мм; Протяженность: 2,080 км	31 декабря 2029	23 121,85	Обеспечение централизованного водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
2.2.1.22.	Строительство резервного канализационного коллектора Ду=900-1200 мм от ГНС, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Котовского, вл. 41а к дюкерным переходам через р. Воронеж системы канализационных коллекторов до очистных сооружений г. Липецка МУП «ЛиСА»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 1000 мм; Протяженность: 9,250 км; Кол-во нитей: 2 шт.	31 декабря 2037	938 425,75	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.1.23.	Строительство дюкерных переходов	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630-1000 мм; Протяженность: 0,820 км	31 декабря 2037	20 960,69	Повышение надежности системы водоотведения
2.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-
2.3.	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**		**30 сентября 2071**	**4 594 003,45**	-
2.3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоотведения		30 сентября 2071	2 661 351,83	-
2.3.1.1.	Реконструкция коллектора пр. Победы жил. квартал, ул. Доватора, ул. Папина, ул. Юных Натуралистов (инв. № 320864)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 500 мм; Протяженность: 0,190 км	31 декабря 2032	3 452,57	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.2.	Реконструкция сетей мкр. «Силикатный»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315 мм; Протяженность: 4,659 км	31 декабря 2038	69 935,53	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.3.	Реконструкция самотечного коллектора по Воронежскому шоссе от ул. Э. Белана до камеры гашения по пр. Победы	Материал труб: ПНД; Диаметр: 1200 мм; Протяженность: 0, 0,494 км	31 декабря 2030	17 921,74	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.3.1.4.	Реконструкция сетей по ул. Зегеля и ул. Литаврина – по ул. Зегеля от перекрестка с ул. Семашко до Соборной площади; – по ул. Литаврина от ул. Первомайская до ул. Октябрьская	Материал труб: ПНД; Диаметр: 400 мм; Протяженность: 0,406 км	31 декабря 2028	5 095,72	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.5.	Реконструкция сетей по ул. Брюллова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315-400 мм; Протяженность: 0,182 км	31 декабря 2030	2 171,67	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.6.	Реконструкция сетей по ул. Юношеская, от камеры гашения КНС «Исполкомовская» до колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 10 и от колодца в районе дома по адресу ул. Юношеская, 19 до колодца перед КНС «Юношеская»	Материал труб: ПНД; Диаметр: 315-400 мм; Протяженность: 0,091 км	31 декабря 2030	1 091,82	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.7.	Реконструкция сети в мкр. Свободный сокол	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200-500 мм; Протяженность: 1,699 км	31 декабря 2031	19 618,60	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.8.	Реконструкция самотечных напорных трубопроводов от ГНС до МУП "ЛиСА"	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630-1000 мм; Протяженность: 5,741 км	31 декабря 2029	132 654,65	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.9.	Реконструкция напорно-самотечного коллектора № 12 (левая нитка) от камеры гашения до очистных сооружений ЛТЗ (от камеры № 54 с. Сырское до здания решеток очистных сооружений)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 800 мм; Протяженность: 1,227 км	31 декабря 2030	29 150,47	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.3.1.10.	Реконструкция сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Студенческая	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160 мм; Протяженность: 0,020 км	31 декабря 2028	225,48	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.11.	Реконструкция сетей самоткчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул. Шевченко	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-200 мм; Протяженность: 0,102 км	31 декабря 2031	1 115,34	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.12.	Реконструкция сети от ул. Железнякова, 8а до ул. Ботаническая, 6	Материал труб: ПНД; Диаметр: 400 мм; Протяженность: 0,295 км	31 декабря 2031	3 699,30	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.13.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Вавилова	Материал труб: ПНД; Диаметр: 200 мм; Протяженность: 0,028 км	31 декабря 2031	295,40	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.14.	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Студеновская	Материал труб: ПНД; Диаметр: 500 мм; Протяженность: 0,071 км	31 декабря 2032	1 188,68	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.15.	Реконструкция сетей водотведения р-на НЛМК	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-630 мм; Протяженность: 21,970 км	31 декабря 2034	249 019,65	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.16.	Реконструкция сетей водоотведения п. Дачный, п. Матырский, ст. Казинка	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-630 мм; Протяженность: 17,956 км	31 декабря 2038	207 228,80	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.17.	Реконструкция сетей водоотведения п. ЛТЗ	Материал труб: ПНД; Диаметр: 160-630 мм; Протяженность: 17,342 км	31 декабря 2044	191 143,56	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.18.	Реконструкция коллектора напорно-самотечного от ГНС до камеры гашения	Материал труб: ПНД; Диаметр: 630 мм; Протяженность: 1,792 км	31 декабря 2050	33 565,02	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.3.1.19.	Реконструкция коллектора от КНС-23 до ОКОС (МУП «ЛиСА»)	Материал труб: ПНД; Диаметр: 500 мм; Протяженность: 15,201 км	31 декабря 2060	252 976,28	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.1.20.	Разработка и реализация программы мероприятий по замене ветхих аварийных сетей водоотведения на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования в 2035-2071 гг.	Материал труб: ПНД; Диаметр: 250-355 мм; Протяженность: 125,676 км	30 сентября 2071	1 439 801,55	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения
2.3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения		31 декабря 2061	1 932 651,62	-
2.3.2.1.	Реконструкция ЦНС с заменой насосного оборудования ул. Вермишева, 16б (инв. № 100225Л)	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 66 700,00 м3/сут.	31 декабря 2032	164 761,93	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.2.	Реконструкция ГНС. Строительство камеры переключения с отключающими задвижками на трубопроводах Ду=1000 мм и Ду=800 мм. Строительство камеры переключения и трубопровода Ду=800 мм от подводящего коллектора к ГНС до трубопровода Ду=1000 мм	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 24 690,00 м3/сут.	31 декабря 2029	71 500,00	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.3.	Реконструкция КНС № 3	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 6 050,00 м3/сут.	31 декабря 2033	79 107,36	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.4.	Реконструкция КНС № 2 (ул. Гагарина)	Реконструкция здания, замена насосного оборудования Производительность : 2 000,00 м3/сут.	31 декабря 2029	23 000,00	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
					и водоотведения
2.3.2.5.	Реконструкция КНС № 14б	Реконструкция здания, замена насосного оборудования Производительность : 500,00 м3/сут.	31 декабря 2028	15 000,00	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.6/	Реконструкция КНС по ул. Санитарная, 1, 1а	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 4 500,00 м3/сут.	31 декабря 2027	61 817,93	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.7	Реконструкция КНС «Общежитите» ул. Прудная	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 83,00 м3/сут.	31 декабря 2030	1 400,80	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.8.	Реконструкция КНС «Липецкие узоры»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 103,00 м3/сут.	31 декабря 2030	1 738,35	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.9.	Реконструкция КНС ул. Фурманова	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 52,00 м3/сут.	31 декабря 2031	877,62	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.10.	Реконструкция КНС № 44	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 576,00 м3/сут.	31 декабря 2031	26 598,55	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.11.	Реконструкция КНС «Ферросплавная»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 200,00 м3/сут.	31 декабря 2030	20 252,70	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.12.	Реконструкция КНС «Центролит» ул. Юношеская	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 555,00 м3/сут.	31 декабря 2031	9 366,86	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2022 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
					и водоотведения
2.3.2.13.	Реконструкция КНС «Островского»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 900,00 м3/сут.	31 декабря 2027	32 066,78	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.14.	Реконструкция КНС «Пугачева»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 1 560,00 м3/сут.	31 декабря 2033	11 328,51	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.15.	Реконструкция КНС «Подгорное»	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 420,00 м3/сут.	31 декабря 2028	7 088,45	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.16.	Реконструкция КНС №1 (инв. № 100060Л)	Реконструкция здания, замена насосного оборудования; Производительность : 17 500,00 м3/сут.	31 декабря 2027	70 967,12	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.3.2.17.	Реконструкция КНС, модернизация, монтаж, замена насосного оборудования и иного оборудования, необходимого для осуществления производственной деятельности	-	31 декабря 2061	1 335 778,66	Повышение надежности и бесперебойности водоотведения, повышение энергоэффективност и водоотведения
2.4.	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**		-	**0,00**	-
2.5.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**		-	**0,00**	-
2.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения		-	0,00	-
2.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-

В соответствии с приведенной таблицей, на рассматриваемом в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка периоде общий объем необходимых капитальных вложений на реализацию соглашения составит ~6,904 млрд. руб. (без НДС), в т.ч.:

1) на период рассматриваемой в рамках настоящей работы перспективы (2023-2042 годы) – ~4,731 млрд. руб. (без НДС) (~68,5 %);

2) на последующий период (2043-2071 годы) – ~2,173 млн. руб. (без НДС) (~31,5 %).

На рассматриваемом в рамках настоящей работы перспективном периоде реализация мероприятий КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка предусматривается в рамках инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения на 2023-2042 годы, утвержденной постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 03.11.2022 № 44/2 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» (ИНН 7730263904) в сфере водоотведения на 2023-2042 годы».

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка (технологическая линия ЦОСК), приведена в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения, включенных в КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка (технологическая линия ЦОСК)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2	**Система водоотведения**		**31 декабря 2026**	**4 203 819,98**	**-**
2.1.	**Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**		**-**	**0,00**	**-**
2.2.	**Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов**		**-**	**0,00**	**-**
2.2.1.	Строительство новых сетей водоотведения		-	0,00	-
2.2.2.	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-
2.3.	**Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**		**-**	**0,00**	**-**
2.3.1.	Модернизация или реконструкция сетей водоотведения		-	0,00	-

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб. без НДС	Достигаемый эффект
2.3.2.	Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-
2.4.	**Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**		**31 декабря 2026**	**4 203 819,98**	-
2.4.1.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **1 этап:** Участок механической очистки МУП «ЛиСА». Система газоочистки выбросов от зданий решеток с приемной камерой и приемных камер. Предварительная грубая очистка сточных вод	СМР системы газоочистки выбросов от зданий решеток. Реконструкция приемных камер. СМР решеток грубой очистки в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	30 апреля 2025	212 976,62	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах от приемных камер и здания решеток. Снижение общего количества выбросов с 0,414 т/г до 0,1 т/г
2.4.2.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **2 этап:** Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Система аэрации и перемешивания аэротенков нитри-денитрификаторов № 1-4	СМР. Реконструкция системы пневматической аэрации аэротенков, а также насосного и перемешивающего оборудования системы биологической очистки в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	30 апреля 2025	555 091,99	Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (разрешениям на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)), с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 (технологических показателей НДТ)

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.4.3.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **3 этап:** Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Автоматизированная система подачи воздуха на аэротенки нитри-денитрификаторы № 1-4	СМР оборудования (ЗРА, аналитический КИПиА, АСУ) для автоматизации процесса поддержания концентрации растворенного кислорода в контрольных точках аэротенков	30 апреля 2025	81 457,71	Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,608 кВтч/м3, начиная с 2025 года
2.4.4.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **4 этап:** Участок биологической очистки МУП «ЛиСА». Строительство участка трубопровода выпуска очищенных сточных вод с устройством узлов учета	СМР. Исключение из технологической схемы контактных резервуаров – источника вторичного загрязнения очищенных сточных вод	30 апреля 2025	40 666,08	Снижение доли проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов (разрешениям на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты)), с 44,29% в 2023 году до 22,15% в 2026 году по группе нормируемых показателей, определенных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1430 (технологических показателей НДТ)
2.4.5.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **5.1. этап:** Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение обезвоживания осадка сточных вод	СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	30 апреля 2025	1 070 332,93	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Сокращение влажности до 76% и объема свежеобразующегося осадка сточных вод

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (не позднее), год	Предельный размер расходов (в ценах 2023 года), тыс. руб., без НДС	Достигаемый эффект
2.4.6.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **5.2. этап:** Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической сушки осадка сточных вод	СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	31 декабря 2026	1 283 785,75	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Снижение массы выбросов в результате реализации 5 этапа с 1,2 т/г до 0,1 т/г. Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,892 кВтч/м3, начиная с 2026 года
2.4.7.	Строительство и реконструкция городских очистных сооружений МУП «Липецкая станция аэрации». **5.3. этап:** Участок обработки осадка МУП «ЛиСА». Строительство комплекса переработки осадка сточных вод. Отделение термической утилизации осадка сточных вод	СМР комплекса переработки осадка сточных вод в соответствии с разработанной ПСД строительства и реконструкции МУП «ЛиСА»	31 декабря 2026	959 508,90	Снижение концентрации дурнопахнущих веществ в выбросах предприятия. Снижение массы выбросов в результате реализации 5 этапа с 1,2 т/г до 0,1 т/г. Утилизация 100% свежеобразующегося осадка сточных вод. Достижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод не более 0,9 кВтч/м3, начиная с 2026 года
2.5.	**Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения**		-	**0,00**	-
2.5.1.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения		-	0,00	-
2.5.2.	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения		-	0,00	-

В соответствии с приведенной таблицей, на рассматриваемом в рамках КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка периоде общий объем необходимых капитальных вложений на реализацию соглашения составит ~4,204 млрд. руб. (без НДС) в период 2023-2026 годов.

В период 2023-2026 годов реализация мероприятий КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка предусматривается в рамках инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» в сфере водоотведения (в части очистных сооружений канализации города Липецка) на 2023-2048 годы, утвержденной постановлением Управления энергетики и тарифов Липецкой области от 04.05.2023 № 16/3 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «РВК-Липецк» (ИНН 7730263904) в сфере водоотведения (в части очистных сооружений канализации города Липецка) на 2023-2048 годы».

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию прочих объектов систем хозяйственно-бытового водоотведения г. Липецка приведена в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию прочих объектов систем хозяйственно-бытового водоотведения г. Липецка

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.										
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
1	Строительство сетей водоотведения на территории военного городка	**10 777,18**	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,11	6 734,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**13 209,22**
2	Строительство сетей самотёчной канализации для обеспечения существующей застройки по ул.: ул. Просторная, ул. Ясная, ул. Утренняя, ул. Отрадная, ул. Совхозная, ул. Раздольная, ул. Ягодная, ул. Новая, ул. Новотепличная, ул. Пришвина	**62 167,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	37 351,10	38 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**76 196,24**
3	Строительство напорного коллектора 2 Дн 250 мм от проектируемой КНС "Ягодная" до КНС №14	**62 620,04**	0,00	0,00	0,00	0,00	37 623,17	39 128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**76 751,28**
4	Строительство самотечного коллектора в районе Коровино до КНС №8	**135 674,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	81 515,46	84 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	**166 291,54**
5	Строительство самотечного коллектора мкр. Тракторный	**30 064,55**	0,00	0,00	0,00	0,00	18 063,29	18 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	**36 849,10**
6	Строительство самотечного коллектора в районе пр. Победы по ул.: Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, пр-д Потапова, для обеспечения существующей застройки, до КНС № 20	**17 953,86**	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,98	11 218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	**22 005,44**
7	Строительство самотечного коллектора в Районе Опытной станции по ул.: Железнякова, Селекционная, Гусева, Лебедянская, Пугачева, Трубная, Совхозная до существующего коллектора Д 150 в районе дома № 11 по ул. Степанищева	**39 631,25**	0,00	0,00	0,00	0,00	23 811,12	24 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	**48 574,68**
8	Строительство канализационного коллектора от камеры гашения в районе дома №63 по ул. Студеновская до КНС-1	**34 545,05**	0,00	0,00	0,00	19 937,80	20 755,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40 693,04**
9	Строительство централизованной сети водоотведения частного сектора 9 мкр. улиц Донецкая, Днепровская, Черноземная, Западная, Товарищеская,40 лет ВЛКСМ	**17 930,90**	0,00	0,00	0,00	10 348,88	10 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21 122,07**
10	Строительство централизованной канализации по пер. Бытовой д.1,3,6,8,10,11,12,16,25; пер. Ландшафтный д.2а, 4,6,10,20; пер. Малый д.18 и пер. Технологический д.4,8а,11,14а	**20 321,69**	0,00	0,00	0,00	11 728,73	12 209,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23 938,35**
11	Строительство сетей самотечной канализации для обеспечения существующей застройки по улицам: ул. Кольцевая, ул. А. Павлова, ул. Тимура Фрунзе, ул. им. Димитрова, ул. Красная, ул. Энергетическая, ул. Чапаева	**34 666,40**	0,00	0,00	0,00	0,00	20 828,16	21 661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	**42 489,44**
-	**ИТОГО (с учетом НДС)**	**466 352,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 015,41**	**280 192,43**	**245 912,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**568 120,41**

Для приведенных в таблице выше мероприятий источники финансирования на момент разработки настоящего документа не определены. В качестве источников финансирования данных мероприятий могут выступать:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения.

Сводная оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод приведена в таблице 6.5.

Таблица 6.5 – Сводная оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
1	Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК западной части города	204 527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81 495,31	84 755,12	88 145,32	480,28	499,49	1 018,96	0,00	255 895,00
2	Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК Каменного Лога	701 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	76 630,54	79 695,77	82 883,60	86 198,94	89 646,90	485 556,52	222 501,08	1 033 466,45
3	Мероприятия, направленные на очистку Комсомольского пруда	116 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,81	48 502,28	50 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145 581,46
4	Мероприятия, направленные на строительство модульных очистных сооружений	2 527 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	433 906,68	451 262,95	469 313,46	488 086,00	507 609,44	1 584 553,64	0,00	3 427 122,73
5	Мероприятия, направленные на развитие существующей застройки г. Липецк	2 146 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	712 129,75	720 117,60	588 153,21	433 068,38	252 930,16	288 814,66	0,00	2 742 283,60
6	Мероприятия, направленные на организацию сбора поверхностного стока с территории перспективной застройки	243 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	119 517,26	119 102,44	31 564,61	32 827,19	0,00	0,00	0,00	303 011,50
7	Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих участков ливневой канализации	60 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,21	10 883,82	11 319,17	11 771,94	12 242,81	38 217,17	0,00	82 657,29
8	Мероприятия, направленные на решение проблем подтопления территории г. Липецк	79 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51 826,98	45 549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 376,73
-	ИТОГО (с учетом НДС)	6 080 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 608,54	1 559 869,72	1 321 821,74	1 052 432,73	862 928,80	2 398 160,95	222 501,08	8 087 394,76

[1] Подробная оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка приведена в Приложении Г

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод, направленных на устранение предписаний и предостережений природоохранных надзорных органов, приведена в таблице 6.6.

Таблица 6.6 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод, направленных на устранение предписаний и предостережений природоохранных надзорных органов

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
1	Строительство самотечного коллектора в районе пр-кта Мира, д. 21, 25	53 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 366,00	33 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 026,64
2	Строительство самотечного коллектора в районе пр-кта Мира, д. 21, 25	32 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 628,69	20 413,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 042,52

№ п/п	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Строительство самотечного коллектора в ул. В. Терешковой, д. 31, 35	**63 400,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	38 091,79	39 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**77 707,24**
4	Строительство самотечных сетей водоотведения и модульных очистных сооружений в мкр. Заречный	**84 765,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 965,37	55 083,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**108 049,35**
-	**ИТОГО (с учетом НДС)**	**234 705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 086,47**	**146 655,30**	**55 083,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291 825,75**

Для приведенных в таблице выше мероприятий источники финансирования на момент разработки настоящего документа не определены. В качестве источников финансирования данных мероприятий могут выступать:

1) бюджетные средства, выделяемые в рамках муниципальных, региональных и (или) федеральных программам по развитию жилищно-коммунального сектора;

2) средства абонентов, вносимые в качестве платы за подключение перспективных объектов капитального строительства к централизованным системам водоотведения.

Прогноз изменения совокупных эксплуатационных затрат ООО «РВК-Липецк» на эксплуатацию объектов водоотведения приведен в таблице 6.6.

Таблица 6.7 – Прогноз изменения совокупных эксплуатационных затрат ООО «РВК-Липецк» на эксплуатацию объектов водоотведения

№ п.п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период	Долгосрочный период																			
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.
1	Уровень операционных расходов	тыс. руб.	204 771	217 780	230 516	243 531	256 051	268 956	282 511	296 749	311 706	327 416	343 917	361 251	379 458	398 582	418 671	439 772	461 937	485 218	509 673	535 361
2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	ИПЦ	%	100,0	105,3	104,8	104,6	104,1	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0

Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы в части водоотведения приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.8 – Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы в части водоотведения

№ п.п.	Период действия тарифов	Тариф на водоотведение, руб./м³ (с НДС)	Объем сточных вод от населения, м³	Расходы населения на водоотведение, тыс. руб.
1	с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года (без календарной разбивки)	29,20	20 997,93	613,14
2	с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года	29,20	20 907,02	305,24
3	с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года	29,36		306,92
4	с 1 января 2025 года по 30 июня 2025 года	29,36	20 824,17	305,70
5	с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года	30,92		321,94
6	с 1 января 2026 года по 30 июня 2026 года	30,92	20 745,03	320,72
7	с 1 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года	33,04		342,71
8	с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года	33,04	20 667,27	341,42
9	с 1 июля 2027 года по 31 декабря 2027 года	35,35		365,29
10	с 1 января 2028 года по 30 июня 2028 года	35,35	20 591,78	363,96
11	с 1 июля 2028 года по 31 декабря 2028 года	40,13		413,17
12	с 1 января 2029 года по 30 июня 2029 года	40,13	20 530,17	411,94
13	с 1 июля 2029 года по 31 декабря 2029 года	50,17		515,00
14	с 1 января 2030 года по 30 июня 2030 года	50,17	20 477,14	513,67
15	с 1 июля 2030 года по 31 декабря 2030 года	60,94		623,94
16	с 1 января 2031 года по 30 июня 2031 года	60,97	20 434,66	622,95
17	с 1 июля 2031 года по 31 декабря 2031 года	61,16		624,89
18	с 1 января 2032 года по 30 июня 2032 года	61,16	20 396,44	623,72
19	с 1 июля 2032 года по 31 декабря 2032 года	63,52		647,79
20	с 1 января 2033 года по 30 июня 2033 года	63,52	20 362,67	646,72
21	с 1 июля 2033 года по 31 декабря 2033 года	66,53		677,36
22	с 1 января 2034 года по 30 июня 2034 года	66,53	20 336,82	676,50
23	с 1 июля 2034 года по 31 декабря 2034 года	74,34		755,92
24	с 1 января 2035 года по 30 июня 2035 года	74,34	20 312,17	755,00
25	с 1 июля 2035 года по 31 декабря 2035 года	86,23		875,76
28	с 1 января 2036 года по 30 июня 2036 года	86,23	20 287,80	874,71
29	с 1 июля 2036 года по 31 декабря 2036 года	98,58		999,99
30	с 1 января 2037 года по 30 июня 2037 года	93,47	20 263,45	947,01
31	с 1 июля 2037 года по 31 декабря 2037 года	93,47		947,01
32	с 1 января 2038 года по 30 июня 2038 года	91,18	20 239,14	922,70
33	с 1 июля 2038 года по 31 декабря 2038 года	91,18		922,70
34	с 1 января 2039 года по 30 июня 2039 года	65,72	20 214,85	664,26
35	с 1 июля 2039 года по 31 декабря 2039 года	65,72		664,26
36	с 1 января 2040 года по 30 июня 2040 года	65,75	20 190,59	663,77
37	с 1 июля 2040 года по 31 декабря 2040 года	67,80		684,46
38	с 1 января 2041 года по 30 июня 2041 года	67,80	20 166,36	683,64
39	с 1 июля 2041 года по 31 декабря 2041 года	68,36		689,29
40	с 1 января 2042 года по 30 июня 2042 года	68,36	20 140,70	688,41
41	с 1 июля 2042 года по 31 декабря 2042 года	69,90		703,92

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения

В соответствии с пунктом 2 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя РФ от 04.04.2014 № 162/пр, к показателям развития ЦС ВО относятся:

1) показатели надежности и бесперебойности водоотведения: 1.1) количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км);

2) показатели очистки сточных вод: 2.1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%); 2.2) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (%); 2.3) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (%);

3) показатели энергетической эффективности: 3.1) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт·ч/м^3); 3.2) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт·ч/м^3).

Для ООО «РВК-Липецк» плановые показатели развития ЦС ВО представлены на период до 2071 года включительно – на период действия КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения г. Липецка и на период действия КС ООО «РВК-Липецк» в отношении создания, реконструкции и эксплуатации отдельных объектов централизованной системы водоотведения г. Липецка.

Значения фактических и плановых показателей развития ЦС ВО и ЦС ЛК г. Липецка приведены в таблицах 7.1-7.3.

Таблица 7.1 – Значения фактических и плановых показателей развития ЦС ВО в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк» (без учета мероприятий на ЦОСК)

№ п.п.	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности	Значение показателя по годам														
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения															
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		8,31	8,05	7,8	7,61	7,52	7,44	7,35	7,27	7,19	7,1	7,02	6,94	6,85	6,77	6,69
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		6,67	6,65	6,62	6,6	6,58	6,56	6,54	6,52	6,5	6,48	6,46	6,44	6,42	6,4	6,38
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		6,36	6,34	6,32	6,3	6,28	6,25	6,23	6,21	6,19	6,17	6,15	6,13	6,11	6,09	6,07
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6,05	6,03	6,01	5,99	5,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Показатели очистки сточных вод															
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в %)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности															
3.1.	4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066

№ п.п.	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности	Значение показателя по годам														
		4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	4,477
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,477	4,477	4,477	4,477	4,477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
		0,266	0,266	0,261	0,255	0,249	0,247	0,245	0,243	0,241	0,239	0,237	0,235	0,233	0,231	0,229
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
		0,227	0,206	0,205	0,205	0,204	0,203	0,202	0,201	0,201	0,2	0,199	0,198	0,197	0,197	0,196
		2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066
		0,195	0,194	0,194	0,193	0,192	0,191	0,19	0,19	0,189	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188
		2067	2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,188	0,188	0,188	0,188	0,186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.2 – Значения фактических и плановых показателей развития ЦС ВО в зоне эксплуатационной ответственности ООО «РВК-Липецк» (с учетом мероприятий на ЦОСК)

№ п.п.	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности	Значение показателя по годам														
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения															
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Показатели очистки сточных вод															
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в %)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения (в %)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		44,29	33,22	33,22	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
		22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15
		2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15
		2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		22,15	22,15	22,15	22,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Плановый показатель качества, надежности и энергетической эффективности	Значение показателя по годам														
3.	Показатели энергетической эффективности															
3.1.	4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		0,572	0,592	0,608	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892
		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
		0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892
		2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067
		0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892
		2068	2069	2070	2071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,892	0,892	0,892	0,892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7.3 – Фактические и плановые значения показателей развития ЦС ЛК г. Липецка

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Плановые значения																			
			2023 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036 г.	2037 г.	2038 г.	2039 г.	2040 г.	2041 г.	2042 г.
1	**Показатели надежности и бесперебойности водоотведения**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.1	Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Показатели очистки сточных вод**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.1	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	100	100	100	100	80	70	50	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной	%	100	100	100	100	75	55	35	20	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения																						
3	**Показатели энергетической эффективности**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
3.1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт·ч/м³	-	-	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Подраздел 7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения по ЦС ВО и ЦС ЛК г. Липецка приведены выше в начале раздела 7.

Подраздел 7.2. Показатели очистки сточных вод

Показатели очистки сточных вод по ЦС ВО и ЦС ЛК г. Липецка приведены выше в начале раздела 7.

Подраздел 7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод по ЦС ВО и ЦС ЛК г. Липецка приведены выше в начале раздела 7.

Подраздел 7.4. Результаты расчетов существующей вероятности безотказной работы системы водоотведения и очистки сточных вод по отношению к самому удаленному потребителю (в каждой зоне очистных сооружений, по отношению к жилым зданиям)

Вероятность безотказной работы объекта системы водоотведения показывает вероятность в условиях эксплуатации в заданном интервале времени отсутствия аварий, засоров и прочих ситуаций.

Для объектов водоотведения вероятность безотказной работы составляет:

1) сети водоотведения – 94 %;

2) КНС – 100 %;

3) КОС – 100 %.

Подраздел 7.5. Результатов расчетов готовности системы водоотведения и очистки сточных вод

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства на момент настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка не определен такой показатель как готовность системы водоотведения и очистки сточных вод.

Подраздел 7.6. Анализ последствий полного прекращения процесса очистки на самых крупных очистных сооружениях поселения, оценка экологического ущерба

Самыми крупными очистными сооружениями на территории г. Липецка является технологическая линия ЦОСК. На данные сооружения осуществляется прием сточных вод от абонентов ЦС ВО правобережной части г. Липецка, проектная производительность которых составляет 221 тыс. $м^3$/сут.

В случае возникновения аварийных или внештатных ситуаций на технологической линии ЦОСК предусмотрена обводная линия, по которой сточные воды отводятся в водоприемник без очистки. Сброс неочищенных сточных вод в водоем рыбохозяйственного назначения (в случае полного прекращения процесса очистки) окажет негативное влияние на окружающую среду. Экологический ущерб от сброса неочищенных сточных вод будет зависеть от объема сточных вод и продолжительности прекращения процесса очистки.

Подраздел 7.7. Расчеты анализа живучести систем водоотведения и очистки сточных вод

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства на момент настоящей разработки Схемы ВСиВО г.

Липецка не определен такой показатель как живучесть системы водоотведения и очистки сточных вод.

Подраздел 7.8. Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах, использующих в производственном процессе ядовитые вещества

Анализ последствий аварийных ситуаций на объектах ЦС ВО г. Липецка не приводится в виду отсутствия использования в производственном процессе такими объектами ядовитых веществ.

Подраздел 7.9. Сравнение расчетных параметров надежности и безопасности с нормативными значениями

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения по ЦС ВО и ЦС ЛК г. Липецка приведены выше в начале раздела 7.

Нормативные значения надежности и безопасности водоотведения для ЦС ВО и ЦС ЛК на сегодняшний день не установлены.

Подраздел 7.10. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, иные показатели функционирования в сфере централизованного водоотведения на момент настоящей разработки Схемы ВСиВО г. Липецка не установлены.

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Подраздел 8.1. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416 ФЗ по вопросам эксплуатации бесхозяйных объектов определено следующее:

1) пункт 5 статьи 8 главы 3: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством»;

2) пункт 6 статьи 8 главы 3: «Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации»;

3) пункт 7 статьи 8 главы 3: «В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утверждёнными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих её безопасность».

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории г. Липецка приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения на территории г. Липецка

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
Канализационные сети Опытная станция			
1	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,33	104,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,32а,32	125,13
3	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,34	67,77
4	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,39а	145,75
5	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,38	327,30
6	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,36	163,30
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Опытная,8	32,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Опытная,12	161,25
9	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Боевой,26,28а	280,25
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Новотепличная,16-23	144,23
-	**Итого**		**1 552,61**
Канализационные сети Карьер			
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Тельмана,19	410,75
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Тельмана,1а	61,25 34,38
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Тельмана,3	157,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,70	163,75
5	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Гагарина,60, 60а, 60б	178,13 83,13
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Вавилова,21	36,88
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Шевченко,20	38,75
8	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Шевченко,4; ул. Новокарьерная,18,21	68,75 108,25 63,00
9	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Щорса,2-16; ул. Шкатова,23	150,63 89,00
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 4 Пятилетки,7	183,63
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Горняцкая,3,6	75,00 168,50
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гранитная,2а	16,25
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Шкатова,4	138,75
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Орловская,2-8	90,47
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Короленко,3-17	218,13
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Пионерская,3	56,00
17	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,7	49,63
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,13а	61,63
19	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 Января,31а	125,63
-	**Итого**		**2 827,77**
Канализационные сети поселка ЛТЗ			
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Краснозаводская,5	8,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 6 Гвардейской Дивизии,7-9	28,13
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Жуковского,6	69,13
4	Канализационные сети	г. Липецк, ул. В. Бачурина,15,17	54,38 16,88
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Краснознамённая,4	27,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Бачурина,4,6,8	49,13
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Огнева,4	50,00
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. С. Кондарева,5-9	36,88
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Краснознамённая,27	61,88
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Жуковского,9	88,75
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Коммунистическая,18а	141,88
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Краснозаводская,8	55,00
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Коммунистическая,23	37,50
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская,2	13,75

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Коммунистическая,22а	20,00
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская,2а	122,75
17	Канализационная сеть (напорная)	г. Липецк, ул. Коммунистическая, от ул. 6 Гвардейской Дивизии до ул. Краснознаменной,4	406,00
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 3 Сентября,14	33,75
19	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Станиславского,2-6	128,75
20	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская,42, к ТП	35,00
21	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Донская,33- ул. Седова,1-19	316,88
22	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Стандартный,1-9	105,00
23	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. 1 Театральный, 1-5	181,88
24	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ильича,36а	37,50
25	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Коммунистическая,24	20,76 5,63 31,25
26	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ильича,31а, баня	112,50
27	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ильича,31	29,38 125,00
28	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Профсоюзная,19-31	136,25
29	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Волгоградская,8	84,38
30	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленинградская,8а	33,75
-	**Итого**		**2 706,20**
	Канализационные сети посёлка Матырский		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ануфриева- ул. Барабанщикова	166,88
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Абрикосовая,16-20	43,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Славянская,22-24	41,88
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Сливовая,32	34,38
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Каштановая,2-8	102,50
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Славянская,1-31	274,75
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Энергостроителей,17а	53,19
8	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Моршанская,20	26,25 7,00
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Энергостроителей,6	28,75
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Моршанская,4а,1а	81,00
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Моршанская,2а	8,13
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная,27-28	37,50
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Российская,34-42	227,88
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Российская,52-58	171,25
-	**Итого**		**1 305,09**
	Канализационные сети поселка НЛМК		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Осенний,8-10	6,88
2	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Осенний,2а-8	65,63
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 3. Космодемьянской,1б-7а	224,38
4	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Осенний,2	16,25
5	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Спиртзаводская,1	130,00 16,25
6	Канализационные сети	г. Липецк, пл. Мира,1	10,63 14,38 39,38
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,1г	75,00
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,1в	330,00
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,1м	176,25
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,1б-1/2	1 715,77
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Прокатная,2а,2в,2г	60,00 190,00
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Прокатная,1а,1б	106,25
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,9,13	51,25
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ферросплавная,3а	269,38

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, км.
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ферросплавная,12	16,88
16	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Мира,4б	86,25
17	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Мира,4г	35,00
18	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,1а	15,63
19	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,6	100,63
			155,63
20	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,3б	71,25
21	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,8	50,00
22	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,7,9; ул. Дзержинского,27	361,25
23	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,11,13	483,25
24	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,16а	95,63
25	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,15а	65,25
26	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,15	61,25
27	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Невского,1,3	15,00
			112,50
28	Канализационные сети	г. Липецк, пр. Мира,19-25	48,75
			275,00
			17,50
29	Канализационные сети	г. Липецк, пр. Мира,23а	57,50
			162,00
30	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Адмирала Макарова,30	71,25
31	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Металлургов,2а	26,25
32	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Металлургов,4а-7	138,13
33	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Бестужева,8	14,38
34	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Мира,1д,6	158,88
35	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Левобережная,28	142,88
36	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Левобережная,3,5	146,00
			20,63
37	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира, 8	43,13
38	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,12	42,50
39	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Островского,2	10,00
			41,25
40	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Невского,11	96,25
41	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Суворова,14	95,88
42	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Суворова,14/1	135,25
43	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Крупской,10а	32,50
44	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. П. Осипенко,22/6,22	116,00
45	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. П. Осипенко,12	48,75
46	Канализационные сети	г. Липецк, ул. П. Осипенко,20	131,88
			73,13
			22,50
47	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Невского,27	340,00
48	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. П. Осипенко,9	25,00
49	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Прокатная,16	35,63
50	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Прокатная,26	85,63
51	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Крупской,2	32,50
52	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Крупской,1а	130,63
53	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. М. Расковой,8	120,00
54	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Суворова,22	24,38
55	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Прокатная,27	88,75
56	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 Мая,6	107,50
57	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Суворова,15	76,25
58	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Талалихина,1-3; пер. Трамвайный	270,63
59	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фестивальная,7,8	221,25
60	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гришина,9а	66,25
61	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 Мая,9	233,75
62	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Мира,74; ул. 9 Мая,18	242,25

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
63	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 Мая, 20а,20стр.1	369,38
64	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 Мая,20	187,50
65	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 9 Мая,22,26	230,00
			57,50
66	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фанерная,2,5	203,75
67	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гришина,8	16,25
68	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гришина,25,27,29	172,75
69	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фадеева,11	35,00
70	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 Мая,14а	99,25
71	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 9 Мая,14б	49,38
			136,88
72	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гришина,17; ул. Талалихина,19; пер. Трамвайный,4	1 159,38
73	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Парковая,5	33,75
			35,63
			135,00
74	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.Парковая,7	21,88
75	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.Крупской,12;ул. Невского,12	82,50
76	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.Крупской,5	27,50
77	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Крупской,16	21,88
78	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.Островского,4	15,00
79	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.9 Мая,27	254,00
80	Канализационные сети	г. Липецк, ул.Левобережная,5	75,00
			259,00
			188,13
			266,59
81	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.9 Мая,19 (КНС)- 20, стр.1	408,85
-	**Итого**		**14 033,38**
		Канализационные сети пос. Силикатный	
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Астраханская,11	59,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Астраханская,19	39,13
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Астраханская,7	44,13
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Астраханская,10	46,88
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Силикатная,12	64,63
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Силикатная,3-15	179,75
-	**Итого**		**434,27**
		Канализационные сети посёлка Сырский Рудник	
1	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Рудный,13-15	39,38
2	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Рудный,11	49,25
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ангарская,4	13,13
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ангарская,9	7,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Детская,2а	18,13
6	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Рудный,1-9	307,30
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Детская,12-14	55,00
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Геологическая,2	25,00
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Почтовая,5-8	135,63
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Металлистов,4б,4в,4г	173,75
11	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Сырский,1-9	92,50
12	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Базарная,3б; ул. Ангарская,1/1	156,75
			125,63
			332,50
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Исполкомовская,12	206,70
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Прудная- ул. Исполкомовская	433,13
15	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ударников,24,26,26а	19,13
			39,38
			351,88
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ударников,27а	119,50

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
17	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Исполкомовская,8	81,25
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ударников, д.21	328,75
19	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ново-Весовая,12-14	133,13
20	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ново-Весовая,18-20	137,50
-	**Итого**		**3 381,80**
	Канализационные сети посёлка Северный Рудник		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кузьминская, 1а, 2а, 3а,4а,5а, 26а, 11а, 12а, 13а, 14а, 15а,16а, 6б	**1 905,40**
	Канализационные сети больница 19-го микрорайона, ЛГТУ		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6Ак7	90,00
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6А, к дизельной	64,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6Ак1,2	804,40
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ольховая,1-16	347,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6А (гаражи)	60,25
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6А, ВНСП	53,75
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6Ак3	352,25
8	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Московская,6А	12,75
			18,50
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,6А, к ТП	43,13
10	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Московская,30к9	9,13
			164,50
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Московская,30к6,7	256,25
			147,25
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,30с3,2,к3	546,88
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,30	786,00
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская,30к4,5	502,50
-	**Итого**		**4 259,29**
	Канализационные сети микрорайона МЖК		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.41	7,50
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Смургиса, д.5	100,00
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Смургиса, д.3а	191,25
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, д.18б	72,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.34	343,75
-	**Итого**		**715,00**
	Канализационные сети посёлка Дачный		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Писарева,35,37	541,25
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ярославская,13	221,25
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Светлова,29,26	630,50
-	**Итого**		**1 393,00**
	Канализационные сети поселка Свободный Сокол		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,27-27а	54,38
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Чапаева,2,4	15,63
			56,88
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,31	24,38
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Елецкая,43а	98,75
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,73	74,50
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,109а-109г	659,25
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,187б,201	643,13
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Дружбы,32а	20,00
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября,43	164,38
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября,45	151,88
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября,41а	480,13
12	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ушинского,21,23	50,00
			51,88
13	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Константиновой,2	17,50
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет Октября,6	20,75
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,197а	4,38

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, км.
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского,10,10а	226,88
17	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кутузова,5	398,73
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кутузова,2	128,13
19	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кутузова,1 - ул. Пожарского,64	265,88
20	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Пожарского,1а	148,88
21	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ушинского,6	8,75
22	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ушинского,2а,1а	154,38
			20,00
			13,13
23	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Арсеньева,38а	123,50
24	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Бородинская,45,47, 47а, 49, 51, 53,76	1 123,63
25	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Баумана,333/15	73,13
			9,38
			8,75
26	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Баумана,333/4,333г	112,00
27	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Баумана,333	43,75
28	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Баумана,307б,307в	231,88
29	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ковалева,109а	89,13
30	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ковалева,107а	86,25
-	**Итого**		**5 853,96**
	Канализационные сети Студенческий городок		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Достоевского, д.31	80,63
2	Канализационная сеть	г. Липецк, Студенческий городок, д.1	145,63
3	Канализационная сеть	г. Липецк, Студенческий городок, д.15а	13,13
4	Канализационная сеть	г. Липецк, Студенческий городок, д.2	108,75
5	Канализационная сеть	г. Липецк, Студенческий городок, д.16а, д.10	175,00
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.18	32,00
7	Канализационные сети	г. Липецк, Студенческий городок, д.12	11,88
			42,50
8	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Строителей, д.10	47,50
9	Канализационная сеть	г. Липецк, Студенческий городок, д.5	22,50
-	**Итого**		**679,52**
	Канализационные сети ул. 50 лет НЛМК		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,11	57,50
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,13а	26,25
			51,25
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,11-23	428,00
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,9	5,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, КНС-13	9,13
			52,50
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,17-21	9,38
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе,93а	66,63
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе,91	13,53
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Чаплыгина	363,13
10	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,31,35	142,89
			88,16
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК,8	517,83
-	**Итого**		**1 831,18**
	Канализационные сети ул. Гагарина-пер. Попова-ул. Нестерова		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,110	40,63
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,108б	141,88
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,108	109,88
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,106	452,23
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,104-102	331,20
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,104а	73,00
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,88-90	33,75
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Нестерова,9	68,75

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, (п.м.)
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Качалова,3- пер. Попова,6	328,20
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,76-96	363,38
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Нестерова,8а	139,63
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,80,80а	130,00
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,74	104,75
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Балмочных,32	70,63
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Тельмана,116	69,00
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Балмочных,17	456,88
17	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Балмочных,15	20,63
			170,63
18	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Балмочных,11	47,50
			210,75
-	**Итого**		**3 363,30**
	Канализационные сети в районе ул. Доватора, ул. Юных Натуралистов, Центрального рынка		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д.12-14	395,50
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д.12а	63,13
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.4б	11,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.4а	203,25
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.4а-2в	197,63
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.6	15,00
7	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Папина, д.6-8	28,75
			6,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.11а	23,75
9	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Доватора, д.8	20,63
			23,13
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.11а	16,25
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Айвазовского, д.7; ул. Юных Натуралистов,7а	105,63
			69,85
12	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Доватора, д.2а	171,25
			13,75
13	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.20	10,00
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.1-5	58,75
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д.12а	10,63
16	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Балакирева, д.2-8	180,00
17	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д.61а	117,00
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д.61	79,38
19	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Крылова, д.63а, д.63	132,50
20	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Доватора, д.12а, д.12а/1	205,00
21	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Перова, д.2д	497,50
22	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Союзная, д.3	112,50
23	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.2а	34,88
24	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Перова, д.2/1-12	206,67
25	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Перова, д.35- ул. Союзная, д.6	311,00
26	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Союзная, д.6	37,13
27	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гоголя,40	53,50
-	**Итого**		**3 412,32**
	Канализационные сети в районе улиц Депутатская-Мичурина-Котовского		
1	Канализационные сети	г. Липецк, пр. Победы,59б	17,00
			126,25
2	Канализационная сеть	г. Липецк, проспект Победы,47	12,50
3	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы,29а	42,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, проспект Победы,51а	11,25
5	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Колхозный,1/2-5	37,25
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская,61	12,25
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Киевская,34	51,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Киевская,41	55,63
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская,53а	353,00

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, км.
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Верхняя, от д.85 до ул. Комсомольская	778,00
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Верхняя, 48-74	250,00
-	**Итого**		**1 747,51**
	Канализационные сети в районе улиц Механизаторов-Депутатская		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Индустриальная,6	15,63
2	Канализационные сети	г. Липецк, пр. Победы,85; ул. Индустриальная,44	5,00 89,13
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов,9	7,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов,9к1	324,38
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов,17	84,88
6	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Механизаторов,21,21а,23	653,13
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов,15	111,25
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов,17а	98,75
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов,17б	28,13
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская,83а,85,90	139,13
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Депутатская,52	65,63
-	**Итого**		**1 622,54**
	Канализационные сети Центра города		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Гоголя,2; пл. Победы,5,5а,3б	164,38 223,75 7,50
2	Канализационные сети	г. Липецк, пл. Победы,6	117,00 105,00 160,63
3	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Победы,1	144,88
4	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Крайняя, 7	23,13 105,00
5	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Крайняя,7а,9	33,75 47,50
6	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Первомайская,86; ул. Советская,75	75,00 6,25 6,25
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Советская,69	6,25
8	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Первомайская,78	88,75 166,25
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская,58-78	338,75
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина,40	51,88
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская,80а,80а/1	190,00
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская,88а	122,50
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина,20, ВНСП	27,50
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина,20	11,88
15	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Горького,1; ул. Октябрьская,71	166,88 16,88 16,25
16	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Советская,64	307,50 18,75
17	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Советская,66/7,42,36	163,75

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			25,00
			6,88
18	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Советская,66; ул. 8 Марта,15	409,38
			43,75
19	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Е. Адамова,2- ул. М. Горького,40	268,13
20	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ворошилова,34-60	257,50
21	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Л. Толстого,42, ВНСП	16,25
22	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Л. Толстого,23а	72,50
23	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Советская,24а,20,22; ул. Ворошилова,5	103,75
			73,75
			53,13
24	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Советская,26,33,35	55,00
			117,50
25	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Первомайская,38,40	46,25
			15,00
26	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Барашева,1	200,00
27	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Неделина,14г,146,12а	92,50
			46,88
28	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Барашева,5	24,38
29	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Коммунальная,14а	16,88
30	Канализационные сети	г. Липецк, пл. Коммунальная,8,41	54,38
			219,63
31	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская,59	116,25
32	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе,4	75,00
33	Канализационные сети	г. Липецк, пл. Коммунальная,9а	7,75
			65,63
34	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ворошилова,4	120,00
35	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская,30	45,00
36	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Театральная,2	213,75
37	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Фрунзе,21а,23а	16,25
			41,88
			8,75
38	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе,7а	52,50
39	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе,5,5а	96,25
40	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе,1	152,50
41	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Советская,3,5	108,75
			32,17
42	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Скороходова,2; ул. Л. Толстого,1	71,25
			26,25
43	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина,2	39,38
44	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. П. Великого,4а, ЦТП	16,25
45	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Октябрьская,53,51,49	89,38
			107,50
			25,00
46	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская,51а	233,13
47	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская,44	105,00
48	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская,35а	197,50
49	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Октябрьская,28	130,63
			55,00
50	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Литаврина,6а; ул. Первомайская,1	12,50
			6,25
51	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Первомайская,2; ул. К. Маркса,2,2а	368,75
			43,75
52	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Октябрьская,22	10,63
53	Канализационные сети	г. Липецк, ул. К. Маркса,27	56,88
			85,00
			278,75

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
54	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. П. Великого,2	241,25
55	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. С.-Щедрина,1,1б,1в	1 121,25
56	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кузнечная,8	88,75
57	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кузнечная,10,12; пл. Театральная, 3	547,90
58	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кузнечная,1,1а	82,13
59	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кузнечная,2,4а	221,25
60	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Гагарина,35а	32,63
			38,13
61	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Зегеля,27/1,27/2	55,00
			215,38
62	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Зегеля,25а	46,00
63	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Семашко,9а	180,00
64	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Н. Логовая,9	67,50
65	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Плеханова,29	40,63
			16,88
			235,50
66	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Н. Логовая,2	46,88
67	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова,5	136,88
68	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,27а	153,13
69	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина,23а-23	16,88
70	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Пролетарская,13	74,38
71	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова,49	23,13
72	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Желябова,14а	58,13
73	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Зегеля,30,30а	27,50
			12,50
74	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Желябова,19	45,00
75	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова,82	39,50
76	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Интернациональная,53а,61	35,63
			15,00
77	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Плеханова,72	55,80
78	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная,29	27,50
79	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Плеханова,34а,32а	46,25
			38,13
80	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Зегеля,6; ул. Интернациональная,3; пл. Плеханова,4	100,63
			61,25
			64,38
81	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная, 5а	71,00
82	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,45	289,38
83	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,35	95,00
84	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ленина,31,33	9,38
			8,75
85	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,31а	10,00
86	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,25	73,13
87	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Интернациональная,32,36	32,00
			11,88
88	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,23	63,75
89	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,11а	33,75
90	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Желябова,2	63,13
91	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ленина,5,7а	19,38
			41,88
			56,25
92	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Ленина,2	18,75
			51,00
93	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Зегеля,2	87,25
94	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная,8	115,63
95	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Интернациональная,6,10,12а,12,12б	296,25
96	Канализационные сети	г. Липецк, пл. Соборная,1,3	10,00

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			43,75
			72,50
			80,00
97	Канализационные сети	г. Липецк, пл. Соборная,4; проезд Петровский,5	7,50
			30,00
98	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,28	21,25
99	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ленина,40	285,13
100	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Студёновская,4	26,25
101	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина,157-190	277,42
102	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. С.-Щедрина,141	49,10
103	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. С.-Щедрина,154,156- КНС№1	449,60
104	Канализационная сеть	г. Липецк, пл. Победы,3	50,00
-	**Итого**		**15 402,12**
	Канализационные сети 1 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.6, д.6/1	36,88
			7,50
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.8	20,63
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.12	16,25
4	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д.89, д.87	10,00
			42,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.22/2	26,88
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.67а	28,13
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.79	171,25
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.81а	55,00
9	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Гагарина, д.77а	28,75
			68,75
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.85	23,13
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.95	30,00
-	**Итого**		**565,65**
	Канализационные сети 2 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.48/1	16,88
			12,66
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.16а	8,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.36/4	280,63
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д. 14/1	66,25
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.46/4	40,00
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Титова, д.9/6	60,00
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.113	35,00
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.103а	46,25
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.107а	9,38
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.121	37,50
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.131а	42,50
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д.133	42,50
-	**Итого**		**698,30**
	Канализационные сети 3 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Титова, д.10	8,75
			116,00
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.56а	2,50
			2,50
			115,00
3	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Циолковского, д.7, д.7/1а	28,13
			10,63
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.3/3	77,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155-157	156,25

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
-	**Итого**		**517,26**
	Канализационные сети 4 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.15	63,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.15а	7,00
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.21, д.19	134,63
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.28/5-34/2	112,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.34	11,25
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.30/2	40,25
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.28/1	21,25
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15/3	9,38
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/2, д.13/3	91,25
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11б	5,00
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.22	15,75
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.7/1	14,50
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 32/2	43,75
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.33- ул. Циолковского, д.13	312,13
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.33а	19,38
-	**Итого**		**901,77**
	Канализационные сети 5,6 микрорайоны		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13	376,50
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13б	66,25 10,00
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.15	31,00
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.13в	90,00
5	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Терешковой, д.25, д.27а	16,43 28,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.35а	129,38
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Семашко, д.21	146,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Липовская, д.5	16,88
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.5/3	87,63
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.3а	274,13
-	**Итого**		**1 273,83**
	Канализационные сети 7 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.31а	88,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.35/2	20,63
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.39	15,63
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.32/3	21,88
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. В. Терешковой, д.24, д.26	78,13
-	**Итого**		**225,02**
	Канализационные сети 8 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.94	183,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.88	215,63
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.86	80,63
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.70а	16,88
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.70/3	18,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.19	130,75
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.21	47,50
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.15	71,88
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.21- ул. Циолковского, д.6/2	352,75
10	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/2 с.1	38,75 18,75
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.6/2, у ВНСП	14,75
12	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Циолковского, д.4/2	16,50 57,50
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.2/1-4/1	107,50
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.9	15,63
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.29	271,25

№ п.п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
-	**Итого**		**1 659,15**
	Канализационные сети 9 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д.23б	27,50
			13,13
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д.20а, д.20в	100,63
			118,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 9 микрорайон, д.17а	16,88
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.110а	14,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Чернозёмная, д.16-30	145,63
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.11б- ул. 9 микрорайон, д.2	186,88
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.47а	18,13
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.53/1	9,38
9	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Московская, д.47, д.47б	7,50
			67,13
10	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.96, д.98	358,75
			66,88
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.96а, д.96б	16,25
			10,00
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Аэродромная, д.19- ул. 9 микрорайон, д.1	294,38
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Бескрайняя, д.20	60,00
14	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Пестеля, д.1-13	136,25
15	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Пестеля, д.38	364,83
16	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Загородная, д.17	100,63
-	**Итого**		**2 133,51**
	Канализационные сети 10 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Вермишева, д.29	14,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Вермишева, д.23а	5,00
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Вермишева, д.18/2, к ВНСП	37,50
-	**Итого**		**57,25**
	Канализационные сети 11 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Филипченко, д.16(магазин)	40,00
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Звёздная, д.17	59,88
			81,25
3	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Звёздная, д.14/1	109,38
			62,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Филипченко, д.8/2-8/4	205,62
5	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Филипченко, д.8	28,13
			107,50
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Филипченко, д.4/2-4/3	43,75
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Я. Берзина, д.3а	35,00
-	**Итого**		**773,01**
	Канализационные сети 12 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Филипченко, д.16а	15,38
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Звёздная, д.6/2	153,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Звёздная, д.3	3,75
4	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Звёздная, д.2	38,38
			85,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37, д.37/2	76,25
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37/5	12,50
7	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.39/5	19,38
			49,75
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.41	13,13
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.39	241,88
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37а	74,13
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Космонавтов, д.35/1	542,25
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.18а	252,50

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.18	194,38
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.22б	43,75
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.20	51,88
-	**Итого**		**1 868,04**
	Канализационные сети 13 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. М. Горького, д.11а	199,38
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/3	443,75
3	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 8 Марта, д.22/4	78,13
			157,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/4	45,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д.30, д.30а	317,88
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д.32, д.32а	83,75
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д.36	91,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 8 Марта, д.28, д.28а	68,75
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. М. Горького, д.13/2	69,00
-	**Итого**		**1 555,02**
	Канализационные сети 14 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.26а	54,00
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Циолковского, д.30	11,25
			27,50
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.40	150,00
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.38	30,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Циолковского, д.30/4, д.34/5	256,38
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Терешковой, д.42, у КНС	13,75
-	**Итого**		**542,88**
	Канализационные сети 15 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.24а	91,88
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.23а	12,50
3	Канализационные сети	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.22, д.16	12,50
			3,47
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.26	10,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.1/4	58,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.9	16,88
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.11/1	15,00
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.12	20,00
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.18а	30,00
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.9/1	150,63
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.15а	4,38
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. 15 микрорайон, д.5/2	16,25
-	**Итого**		**442,24**
	Канализационные сети 16 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.21	25,63
2	Канализационные сети	г. Липецк, пр. Победы, д.21-19а	9,38
			57,25
3	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.19а; ул. Неделина, д.57	214,88
4	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.3; ул. Неделина, д.59, д.61	416,88
5	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.7а	216,88
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д.30	257,50
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, 32	80,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д.38а	319,13
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д.49	15,63
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д.31а	33,13
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д.25	11,25
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д.21/1	81,25
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д.26а	42,50
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Мичурина, д.22а	63,13
15	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Нагорная, д.3, д.4	171,25

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			50,00
16	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Мичурина, д.16а; ул. Котовского, д.37	91,75
			140,00
			20,83
17	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д.9	8,75
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, д.15	15,63
-	**Итого**		**2 343,51**
	Канализационные сети 17 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Механизаторов, д.5	46,25
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Папина, д.19в, д.21/3	148,13
			8,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д.2а	54,38
4	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Богдана Хмельницкого, д.10	15,00
			35,63
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Б. Хмельницкого, д.1	13,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.98а- ВНС №2	179,38
7	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.96	241,25
8	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.98	63,27
-	**Итого**		**805,79**
	Канализационные сети 18 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.29	9,38
2	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.106а	122,50
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.31а	93,44
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.31-33	57,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Папина, д.31-31в	164,38
-	**Итого**		**447,20**
	Канализационные сети 19 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.149	172,50
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.117	66,25
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.149а	34,38
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.133	52,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Кувшинова, д.5б	38,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Кувшинова, д.5	71,50
7	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Кувшинова, д.8	12,50
8	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Московская, д.111	9,00
			41,88
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.105а	55,38
10	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Полиграфическая, д.10-12а	19,38
			154,50
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.95	17,50
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, д.99	15,63
13	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Московская, д.85	9,38
			28,75
-	**Итого**		**799,78**
	Канализационные сети 20 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.13/1	13,75
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.13а	15,00
3	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Сиреневый, д.4, к ЦТП	35,00
4	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.22	13,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.16а, д.18б	90,66
6	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Сиреневый, д.2в	41,25
7	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.110а	33,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, проспект Победы, д.108б	23,13
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. проспект Победы, д. 108а (магазин)	36,88
-	**Итого**		**302,55**
	Канализационные сети 21 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, пр. Победы, д.116	15,00

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
			16,25
2	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.11	131,88
3	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.9б	8,75
4	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.3а	22,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.124	77,00
6	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, д.134	63,75
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова, д.59	89,00
-	**Итого**		**424,13**
	Канализационные сети 22 микрорайон		
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, д.35б	10,63
2	Канализационная сеть	г. Липецк, бульвар Есенина, д.14а	28,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, бульвар Есенина, д.12	268,50
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, д.29	15,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, бульвар Есенина, д.8а	22,25
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова, д. 18а (магазин)	16,25
7	Канализационная сеть	г. Липецк, бульвар Есенина, д.3	81,88
8	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Меркулова, д.16а, д.14б	22,50
			10,00
9	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Меркулова, д.16, д.16/3	62,50
			53,75
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д.24	25,00
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д.24а	65,38
-	**Итого**		**682,39**
	Канализационные сети 23 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.31а, д.33	6,25
			25,63
			38,13
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Стаханова, д.29б; пр. 60 лет СССР, д.28а	15,38
			47,50
3	Канализационные сети	г. Липецк, ул. П. Смородина, д.12а, д.12б	25,00
			8,60
			8,75
4	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.21а-21; ул. П. Смородина, д.1	11,25
			288,75
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.17, д.17а	229,38
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, д.15	449,00
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, д.4-12/1	168,13
8	Канализационные сети	г. Липецк, пр. 60 лет СССР, д.20б	114,75
			351,88
-	**Итого**		**1 788,38**
	Канализационные сети 24 микрорайон		
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Кривенкова,3	10,63
			46,25
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова,44	11,25
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова,30а	10,00
4	Канализационная сеть	г. Липецк, бульвар Шубина,5а	18,75
5	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. 60 лет СССР,43	28,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, бульвар Шубина,8	105,00
7	Канализационные сети	г. Липецк, бульвар Шубина,9а; ул. Катукова,34а	12,50
			18,75
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова,26а	10,75
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова,28б	30,00
10	Канализационные сети	г. Липецк, пр. 60 лет СССР,37	7,50
			61,25
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова,26	101,25
-	**Итого**		**472,63**
	Канализационные сети 26 микрорайон		

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Катукова,23	156,88
			51,25
2	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Катукова,23а; ул. Теперика,2,1	23,10
			63,75
			97,39
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова,43	15,00
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Бунина,6	15,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова, 51	77,50
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова,57,55; ул. Белана, 15	118,13
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Теперика,1,19; ул. Катукова,19	372,20
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Теперика,13,13а	47,50
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Теперика,7,7а	123,13
10	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Учебный,6; ул. Меркулова,32	414,00
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Бунина,15; ул. Белана,21	89,38
			6,25
12	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Бунина,9; ул. Белана,17а	64,75
			5,50
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова,11	287,50
-	**Итого**		**2 028,21**
		Канализационные сети 27 микрорайон	
1	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Кривенкова,7а; ул. Катукова,43	23,88
			91,25
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кривенкова,13а	19,38
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Хорошавина,19,21	129,38
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова,29а	27,00
5	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Катукова,27а	144,38
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Шуминского,14	29,38
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Хорошавина,15	11,88
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Хорошавина,9а	10,00
9	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Хорошавина,13	59,38
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Хорошавина, 8	55,00
11	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Стаханова,36; ул. Шуминского,1а	48,75
			6,25
12	Канализационные сети	г. Липецк, ул. Хорошавина,1; ул. Стаханова,44а	51,25
			26,25
13	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова,50	54,38
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Стаханова,52	40,63
-	**Итого**		**828,42**
		Канализационные сети 28 микрорайон	
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кривенкова,23	96,88
2	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Белана,6-8	52,50
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Кривенкова,21	55,00
-	**Итого**		**204,38**
1	Канализационная сеть	г. Липецк, ул.Механизаторов, 19А/1135	450,00
2	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Попова, 5	403,75
3	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе, 27	40,63
4	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Фрунзе, 34	287,50
5	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Универсальный, 11 - ул. Московская, 12	1 038,75
6	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, вл8в-61д	360,24
			422,39
7	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. П.Смородина, 9а	31,88
			354,38
8	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Меркулова, 10а	234,38
9	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Северный, 23 - ул. Московская, 20/2	608,13
10	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, 16, 16а, 8а	416,88
11	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Юношеская, вл77в - КНС "Центролит"	721,88
12	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Ковалева, 131 - вл132	801,50

№ п.п.	Наименование объекта	Местоположение	Ориентировочная протяженность, п.м.
13	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Товарный, 3влб	133,75
14	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Первомайская, 57; пл. Коммунальная, 3	15,00
			6,88
15	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Водопьянова, 18	31,25
16	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Шишкина, 1а	356,25
17	Канализационная сеть	г. Липецк, проезд Универсальный, 11ст1 - ул. Московская, 61д	963,80
18	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Индустриальная (от автовокзала до ул. Механизаторов)	1 225,90
19	Канализационная сеть	г. Липецк, пр. Победы, 51а	149,38
20	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Неделина, 55а	24,40
21	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Белана, 10	136,28
22	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Московская, 30 (граница зем участка ЛГТУ) -ул. Московская, 28	154,75
23	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Академический (чугун)	209,43
24	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Архитектурный (чугун)	180,73
25	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Академический до пер. Архитектурный (КК-92 – КК-81)	114,40
26	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Университетский (чугун)	195,88
27	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Архитектурный до пер. Университетский (КК-81 – КК-102)	111,56
28	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Праздничный от КК-57 до КК-67 (чугун)	181,31
29	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Праздничный от КК-44 до КК-56 (чугун)	194,15
30	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Университетский до пер. Праздничный (КК-70 – КК-45)	135,12
31	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Праздничный до пер. Живописный (КК-44 – КК-35)	109,54
32	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Живописный до пер. Тенистый (КК-35 – КК-30)	116,78
33	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Тенистый через пер. Счастливый до пер. Прохладный (КК-25 – КК-7)	417,74
34	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Живописный (чугун)	179,07
35	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Тенистый от КК-17 до КК-20 (чугун)	59,77
36	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Тенистый от КК-25 до КК-33 (чугун)	202,08
37	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Прохладный от КК-14 до КК-23 (чугун)	58,69
38	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Прохладный от КК-4 до КК-7 (чугун)	58,14
39	Канализационная сеть	г. Липецк, пер. Счастливый (чугун)	143,18
40	Канализационная сеть	г. Липецк, от пер. Тенистый до пер. Счастливый (КК-17 – КК-12)	188,70
41	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Светлова, 26 - ул. Светлова, 29	50,00
42	Канализационная сеть	г. Липецк, ул. Краснозаводская, вл4а	2 000,00
43	Канализационная сеть (диаметр ~200 мм)	г. Липецк, ул.Механизаторов, 19А/1135	132,00
-	**Итого**		**14 408,20**
ВСЕГО: 728 объектов		**ВСЕГО**	**105 983,99**

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Технологические зоны водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка

Технологическая зона № 1

Технологическая зона №1 находится между Центральным районом и микрорайоном № 16. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Неделина от дома № 1 «Спутнию» до «Петровского рынка», по ул. Фрунзе от дома № 61 до ул. Неделина, по ул. 50 лет НЛМК от района «Липецкэнерго» до перекрестка с ул. Неделина с последующим выпуском в р. Липовку у автомобильного моста в районе «Петровского рынка». Общая протяженность сети технологической зоны №1, согласно данным электронной модели, составляет 3919 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 1 составляет 59,92 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 1.

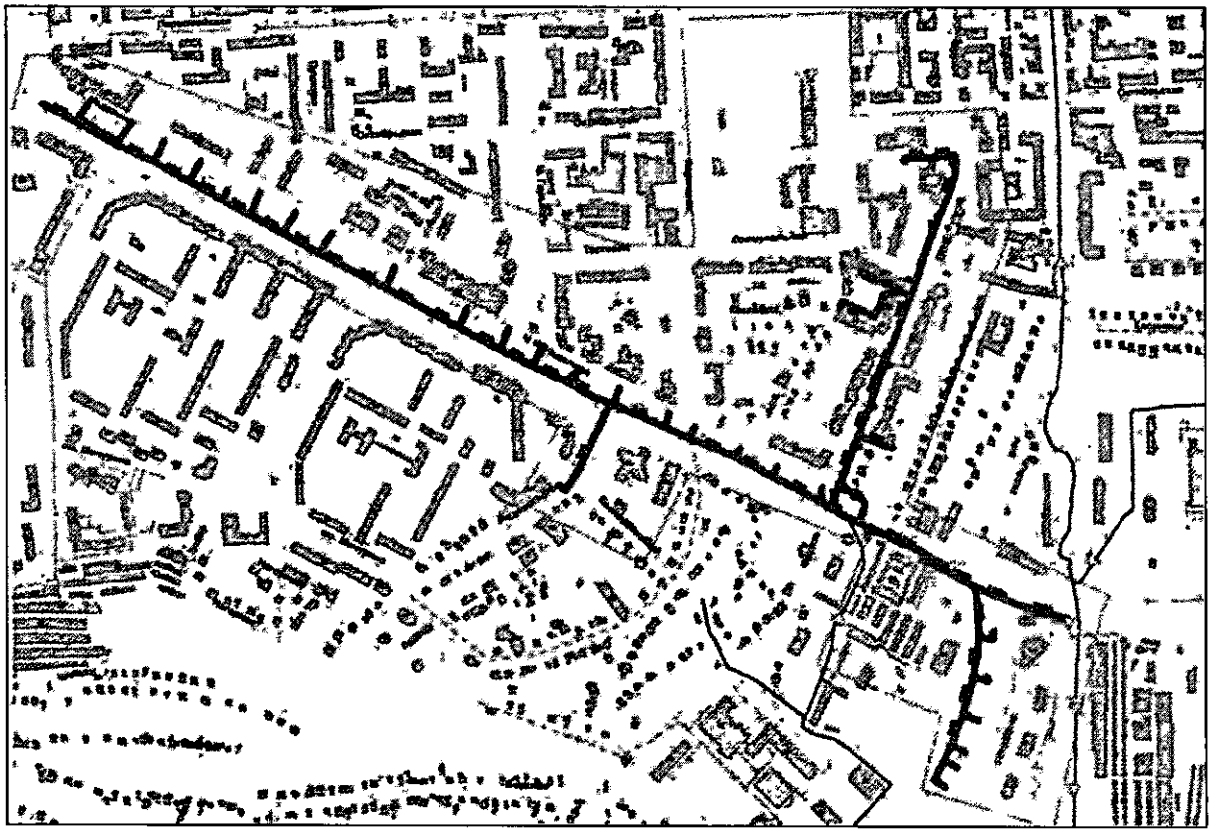

Рисунок 2 – Технологическая зона №1

Технологическая зона № 2

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Первомайской от дома № 121 до дома № 45 с последующим выпуском в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 2, согласно данным электронной модели, составляет 1 265 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 800 м. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 2 составляет 25,93 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 2.

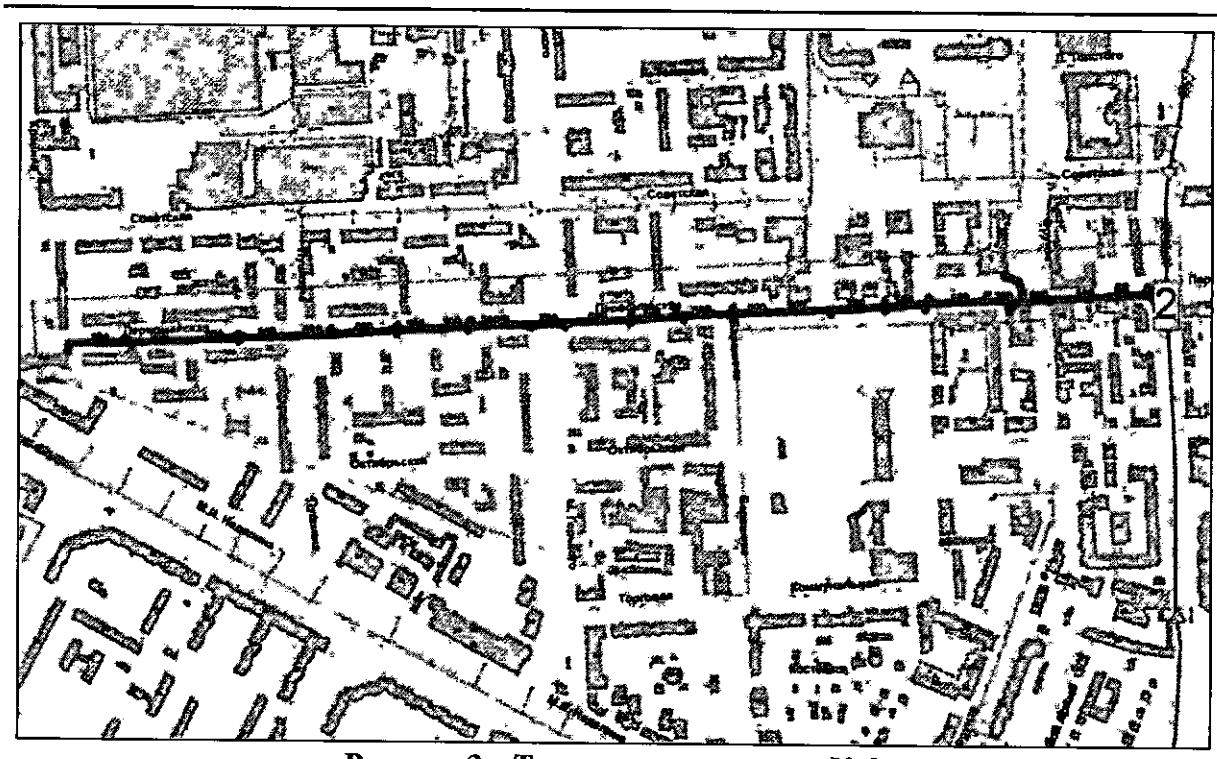

Рисунок 3 – Технологическая зона № 2

Технологическая зона № 3

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Советской от дома № 1 до здания драматического театра с последующим выпуском р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 3, согласно данным электронной модели, составляет 590 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 300 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 3 составляет 4,8 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 3.

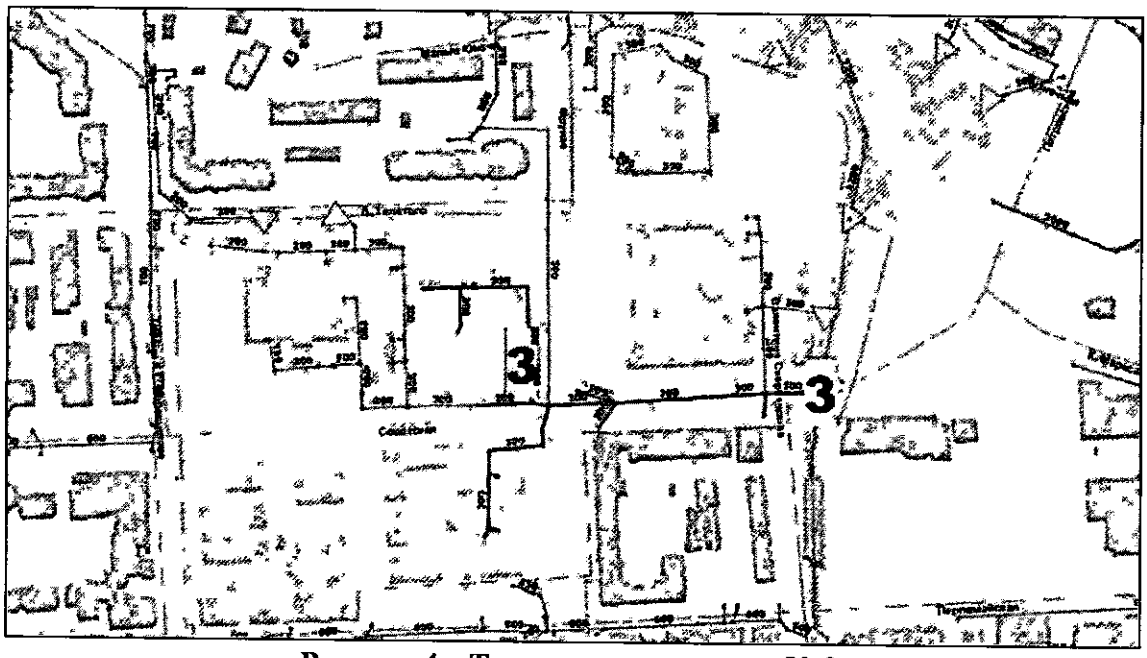

Рисунок 4 – Технологическая зона № 3

Технологическая зона № 4

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена: в районе дома № 1 по ул. Интернациональной с выпуском последующим

выпуском на рельеф; по Соборной площади от здания Администрации с выпуском в Комсомольский пруд. Общая протяженность сети технологической зоны № 4, согласно данным электронной модели, составляет 1000 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 300 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 4 составляет 8,81 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 4.

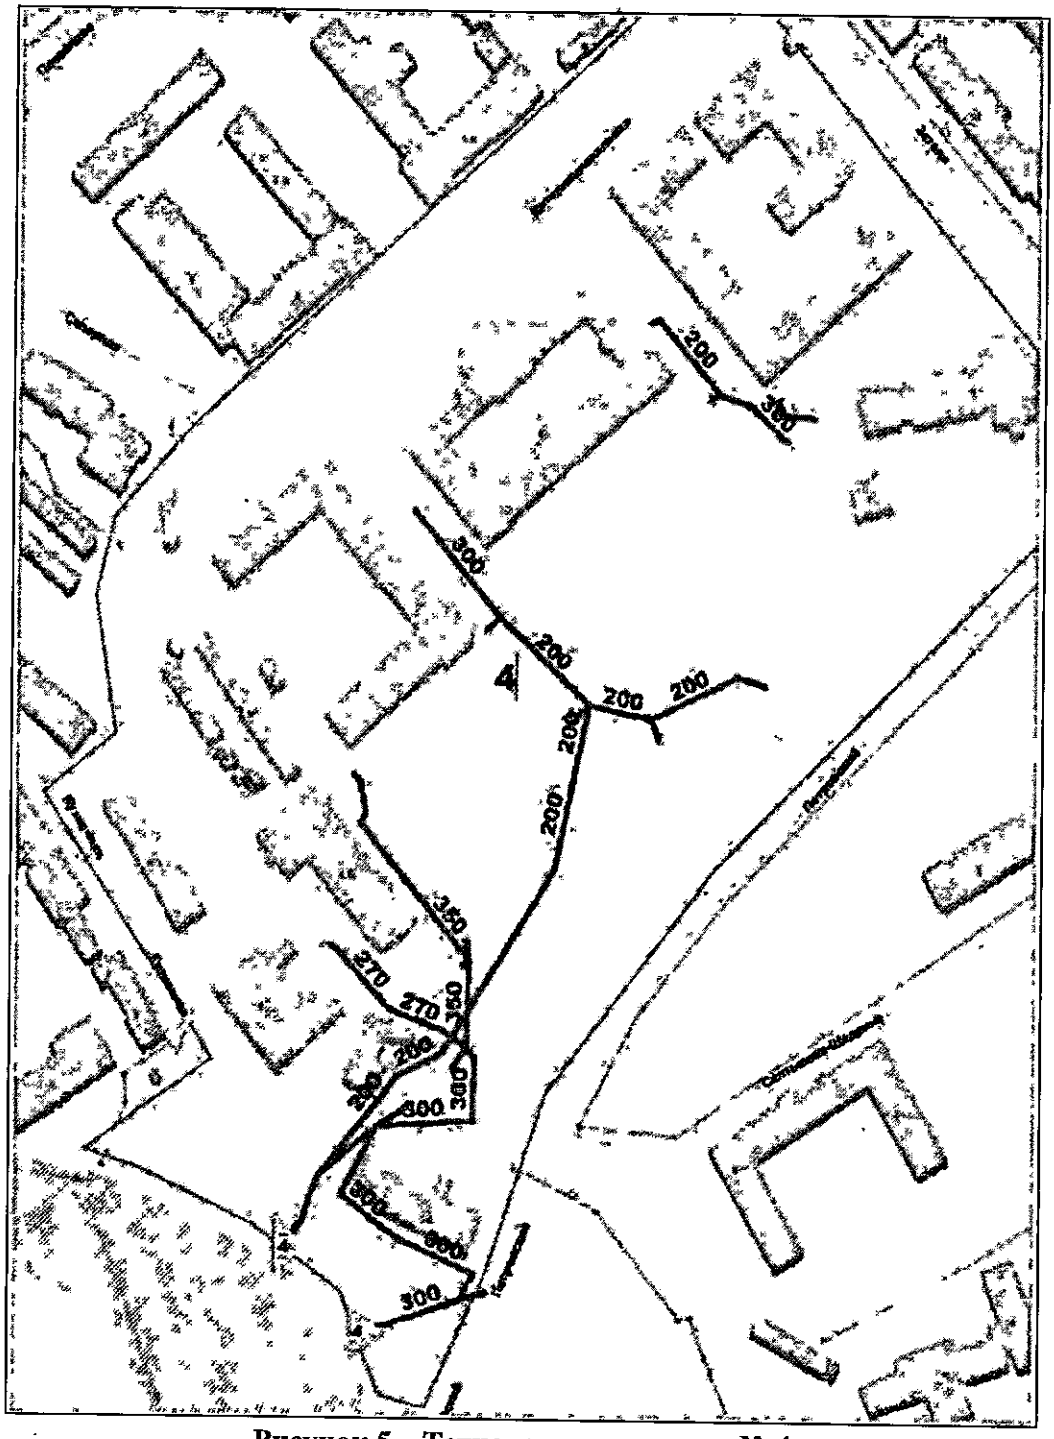

Рисунок 5 – Технологическая зона № 4

Технологическая зона № 5

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена от дома № 2 по ул. Льва Толстого до ул. Малые ключи с последующим выпуском в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 5, согласно данным электронной модели, составляет 98 м. Диаметр трубопроводов 280 мм. Площадь территории,

покрываемой сетями технологической зоной № 5 составляет 1,26 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 5.

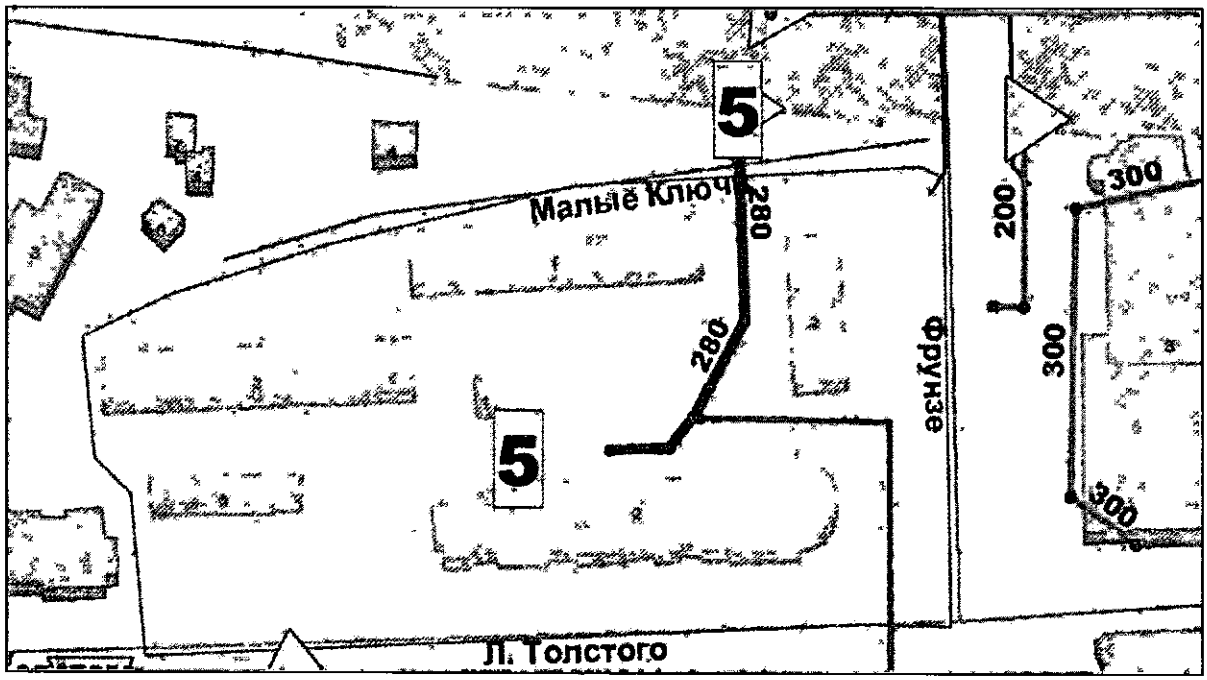

Рисунок 6 – Технологическая зона № 5

Технологическая зона № 6

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена от дома № 70а по ул. Гагарина до пл. Плеханова, по ул. Интернациональной от дома № 41 до центрального универмага, по ул. Плеханова от дома № 59 до дома № 12 с последующим выпуском в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 6, согласно данным электронной модели, составляет 533 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 6 составляет 49,58 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 6.

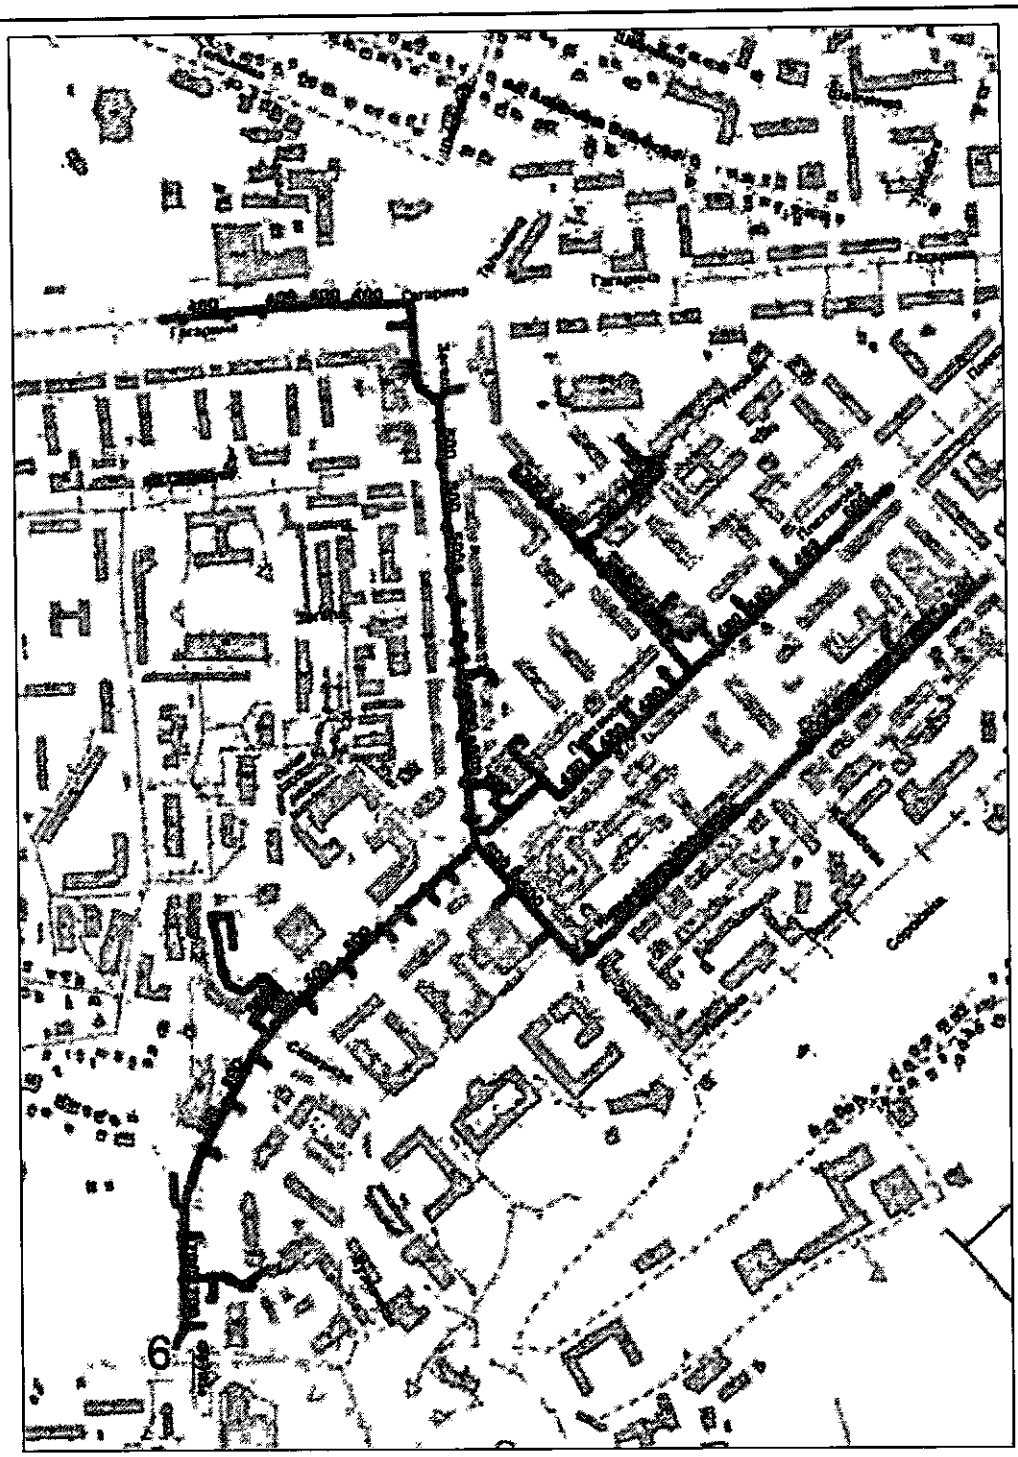

Рисунок 7 – Технологическая зона № 6

Технологическая зона № 7

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Советской от дома № 66/7 до дома № 20а по ул. Ворошилова с последующим выпуском в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 7, согласно данным электронной модели, составляет 1 159,2 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 7 составляет 15,90 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 7.

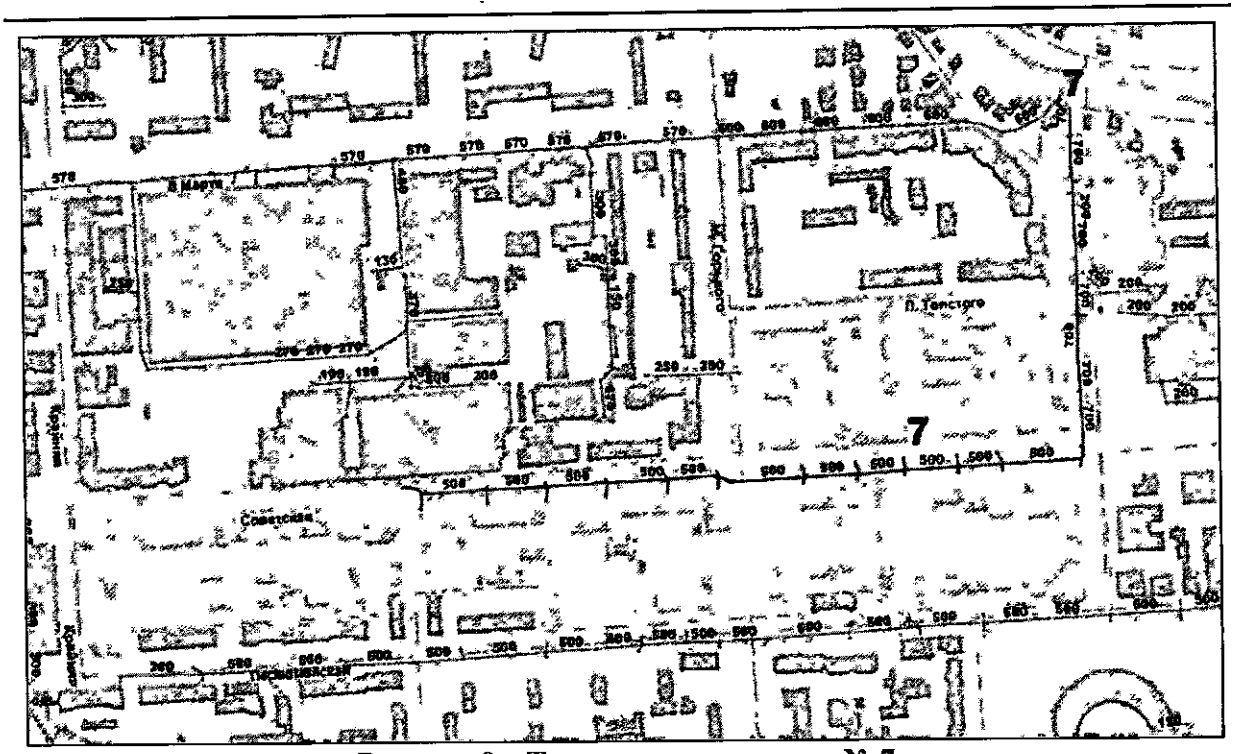

Рисунок 8 – Технологическая зона № 7

Технологическая зона № 8

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Липовская от дома № 13 до перекрестка с ул. Н. Логовой, по ул. Семашко от дома № 14 до дома № 6, по ул. Логовой от ул. Семашко до дома № 15 по ул. Большие Ключи с последующим выпуском в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 8, согласно данным электронной модели, составляет 3 695 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 8, составляет 46,43 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 8.

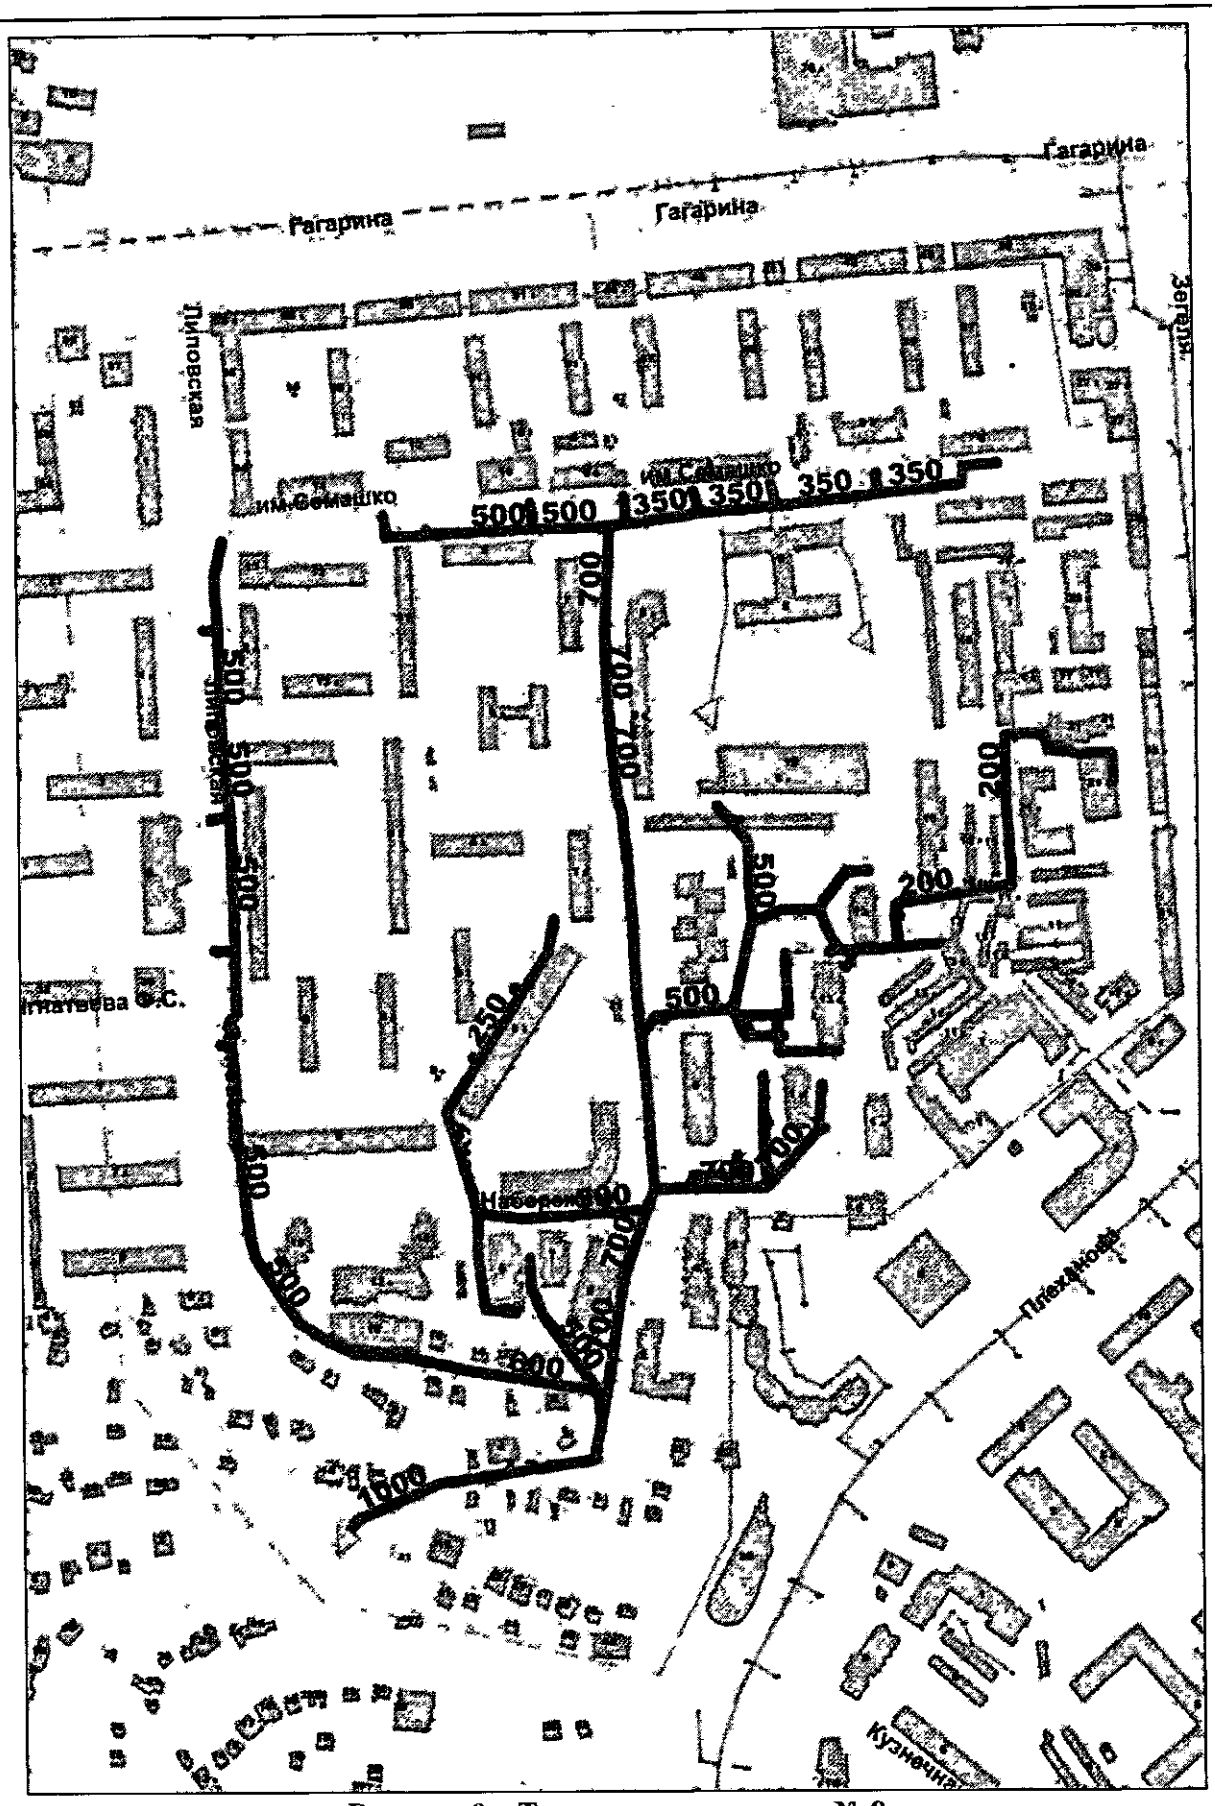
Гагарина
Гагарина
Гагарина
Типовская
им.Семашко
им.Семашко
Зеленая
Ипатьева ф.С.
Плеханова
Кузнечная
500
500
350
350
350
350
700
700
700
200
200
500
500
500
500
500
250
500
500
500
500
500

Технологическая зона находится в микрорайоне «Военный городок». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Космонавтов от дома № 20 до перекрестка с ул. Терешковой с выпуском в Каменный лог в районе гаражного кооператива № 13. Общая протяженность сети технологической зоны № 9, согласно данным электронной модели, составляет 2 325 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 900 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 9 составляет 33,16 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 9.

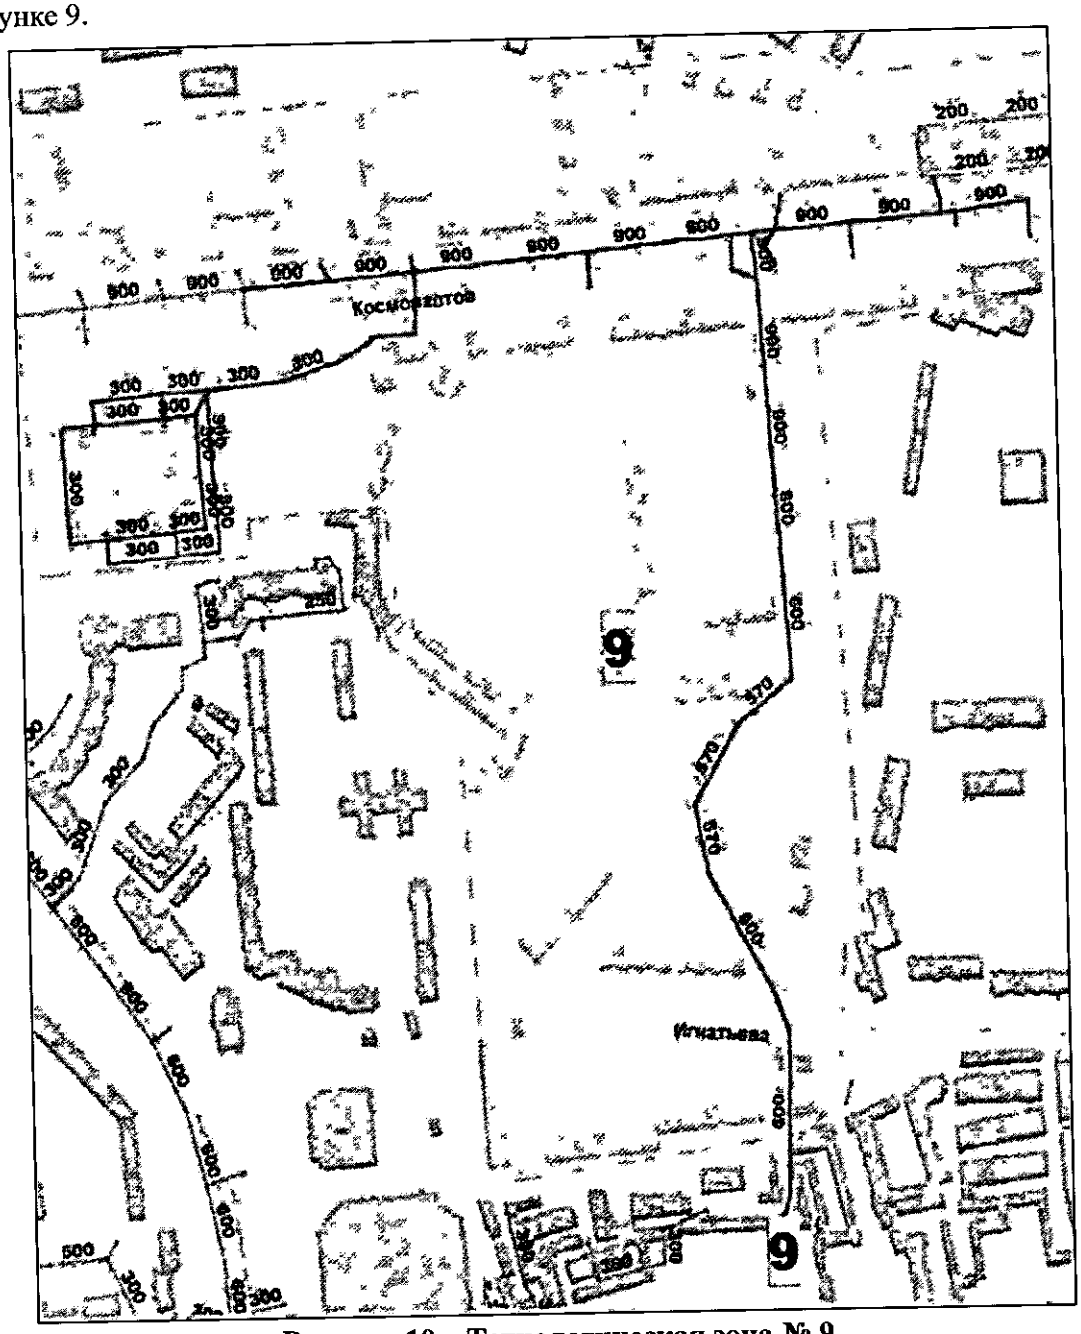

Рисунок 10 – Технологическая зона № 9

Технологическая зона № 10

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Терешковой от площади Победы до выпуска в Каменный Лог в районе дома № 38 по ул. Терешковой. Общая протяженность сети технологической зоны № 10, согласно данным электронной модели, составляет 736 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 10 составляет 4,88 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 10.

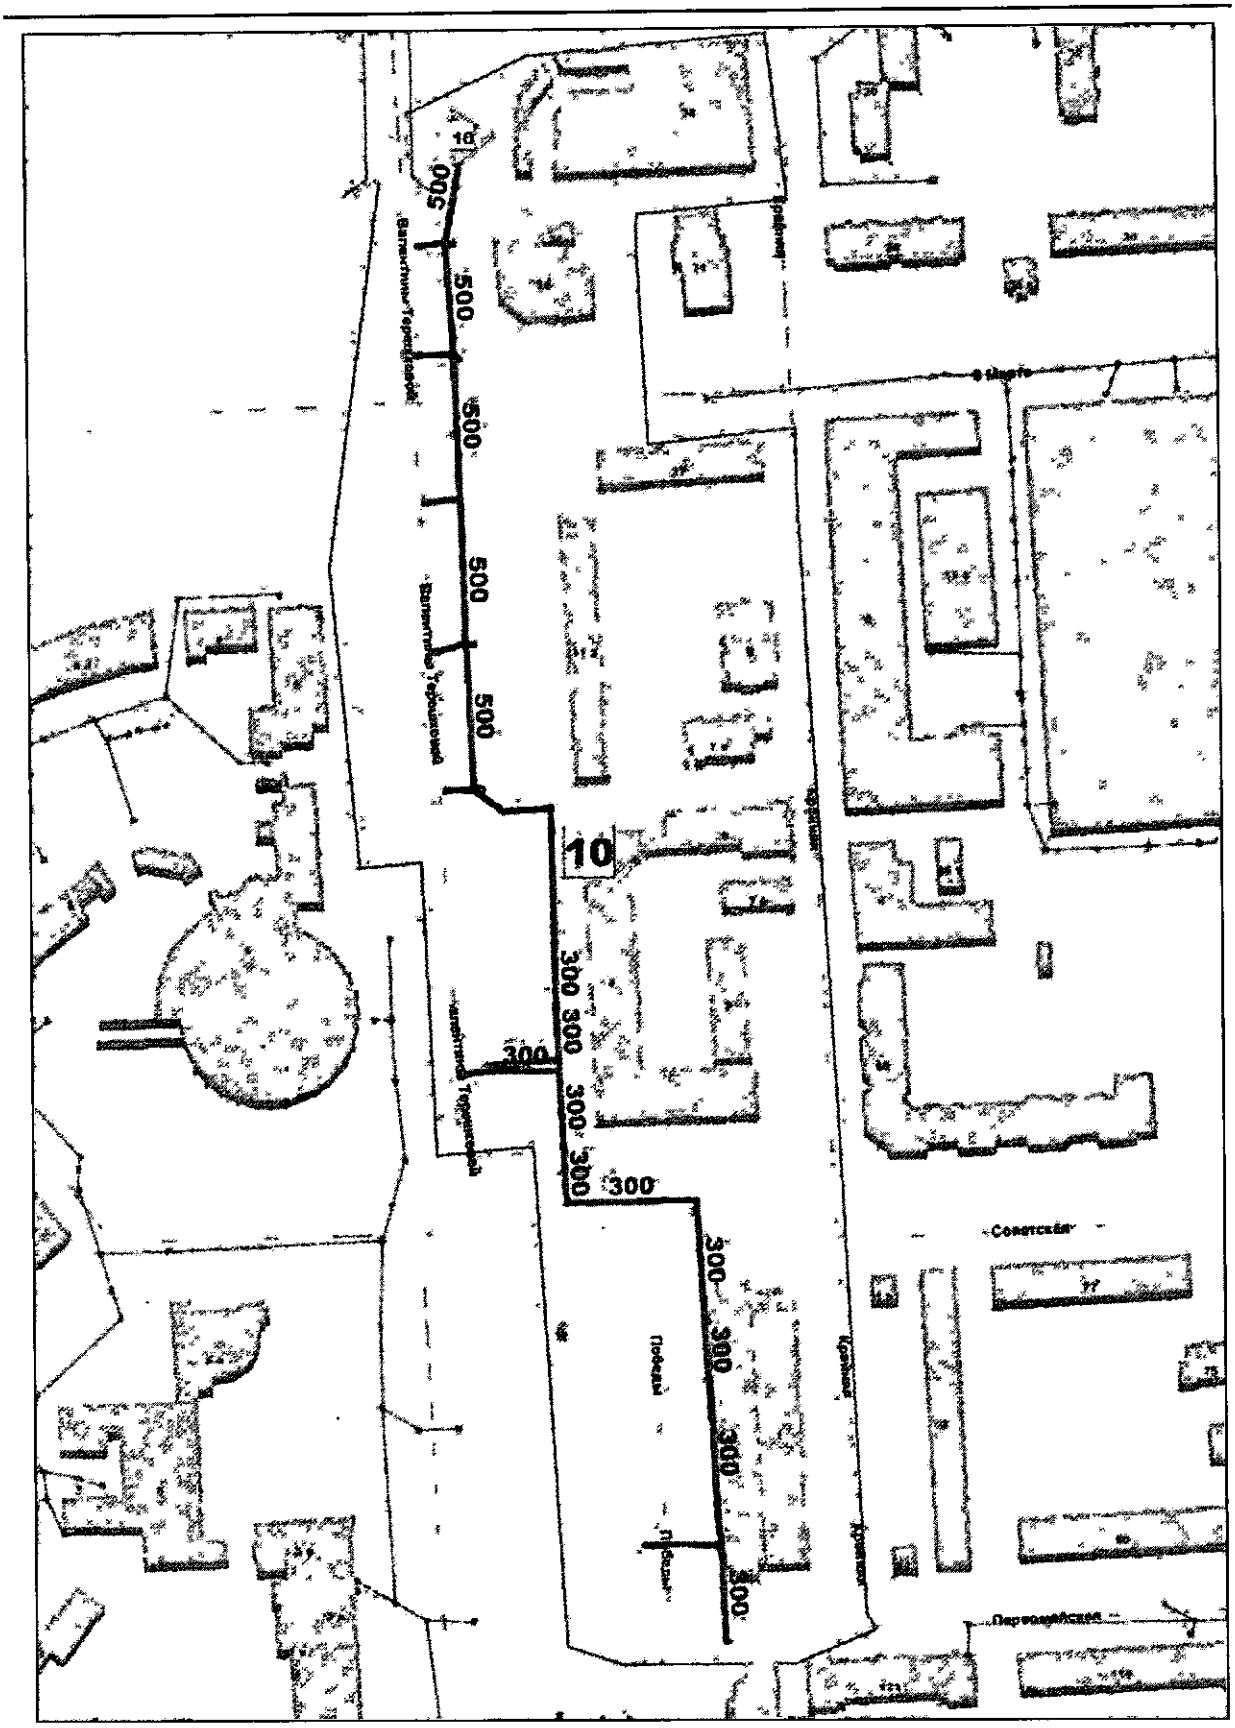

Рисунок 11 – Технологическая зона № 10

Технологическая зона № 11

Технологическая зона находится в микрорайонах № 14, 4, 7, мкр. «Военный городок». Сеть ливневой канализации проложена по ул. В. Терешковой от дома № 18 до дома № 42, по

ул. Циолковского от дома № 22 до перекрестка с ул. В. Терешковой с последующим выпуском в Каменный Лог в районе эстакады по ул. Терешковой. Общая протяженность сети технологической зоны № 11, согласно данным электронной модели, составляет 4401 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 11 составляет 53,88 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 11.

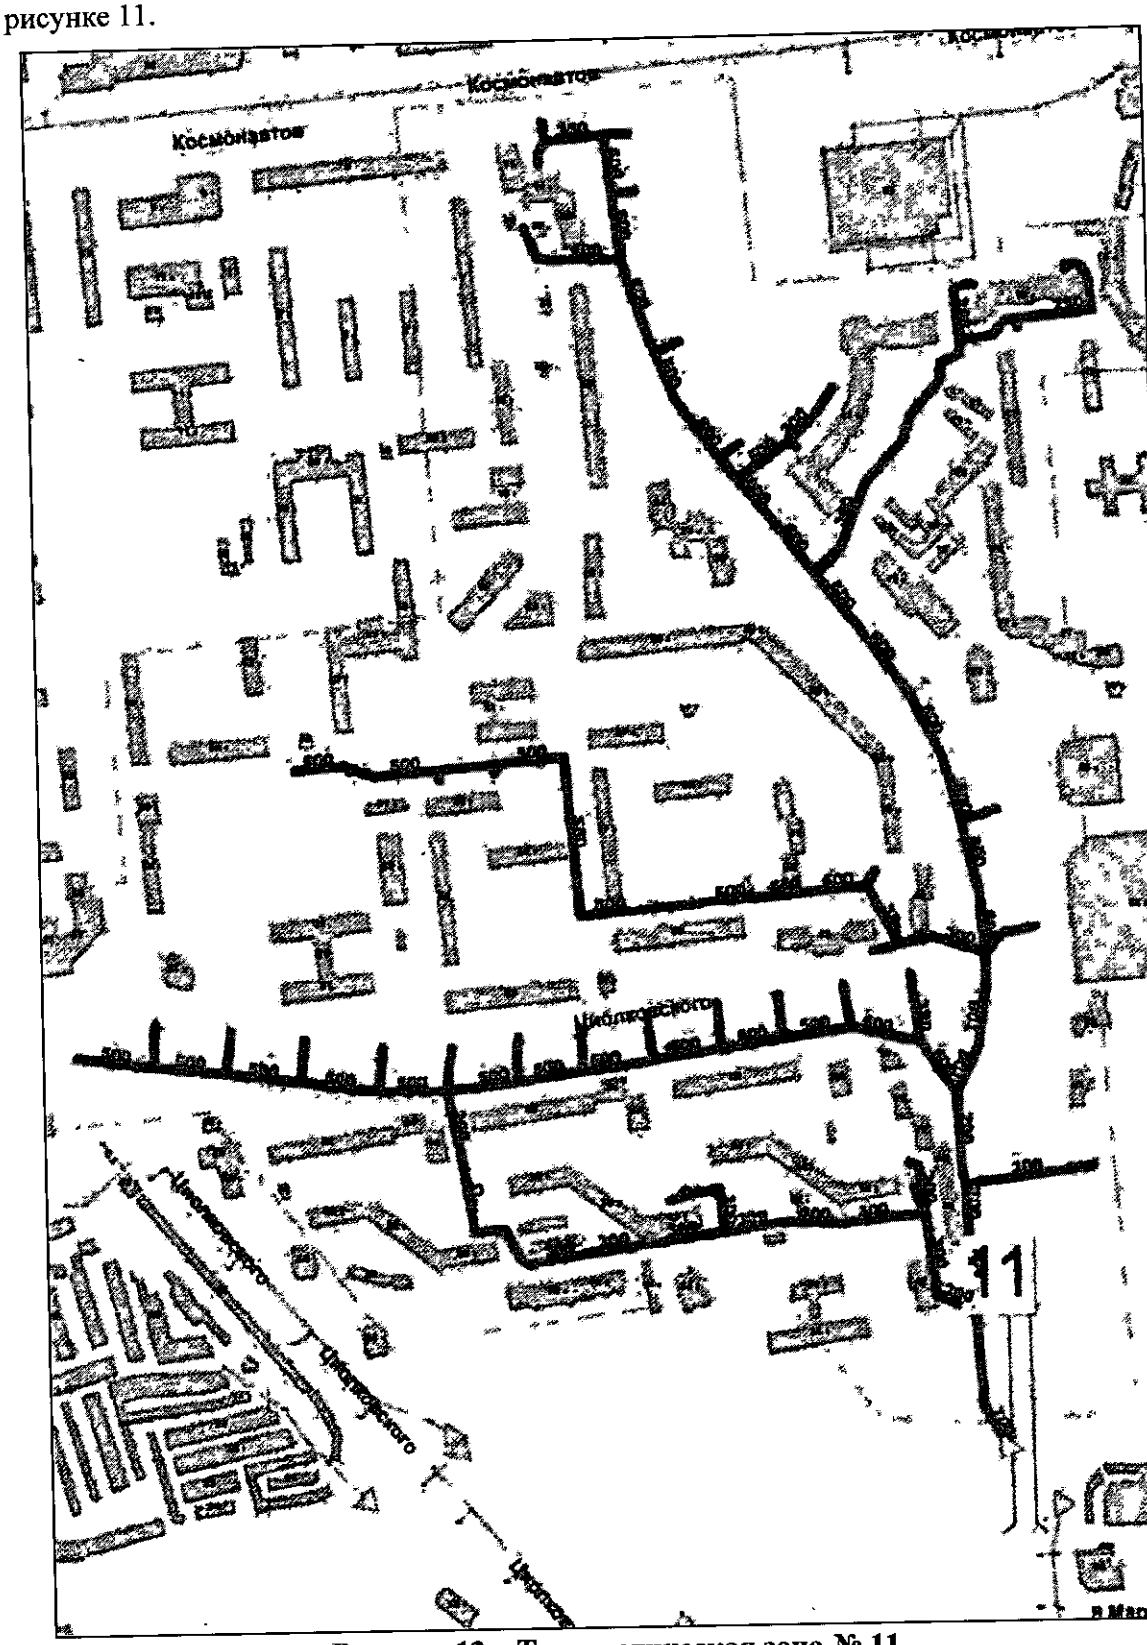

Рисунок 12 – Технологическая зона № 11

Технологическая зона № 12

Технологическая зона находится в районе микрорайона № 14. Сеть ливневой канализации проложена по проспекту Победы от дома № 104в до кинотеатра «Спутник», по площади Победы от кинотеатра «Спутник» до ул. Папина с последующим выпуском в Каменный Лог в районе Центрального рынка. Общая протяженность сети технологической зоны № 12, согласно данным электронной модели, составляет 5 390 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 1200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 12 составляет 59,11 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 12.

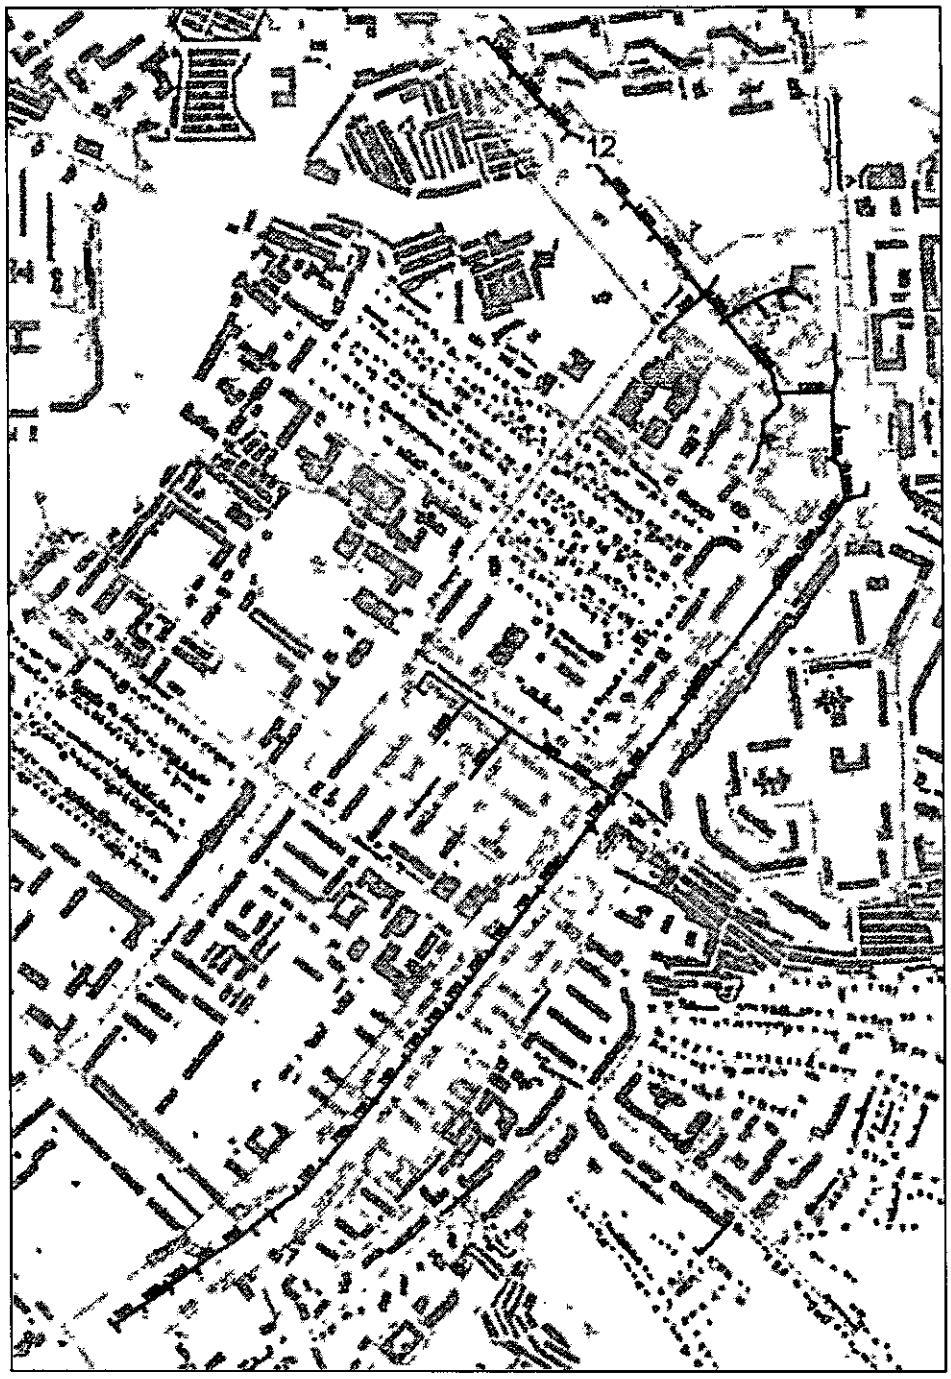

Рисунок 13 – Технологическая зона № 12

Технологическая зона № 13

Технологическая зона находится в микрорайонах № 4, 7. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Космонавтов от дома № 20 до ул. Циолковского, по ул. Германа Титова от дома № 9/1 до ул. Космонавтов, по ул. Циолковского от дома № 3/1 до выпуска в Каменный Лог в районе гаражного кооператива «Мехземстрой». Общая протяженность сети технологической зоны № 13, согласно данным электронной модели, составляет 5 193 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 900 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 13 составляет 64,07 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 13.

Рисунок 14 – Технологическая зона № 13

Технологическая зона № 14

Технологическая зона находится в микрорайонах № 9, №8, районе «ул. Бескрайней». Сеть ливневой канализации проложена по: ул. Филипченко от дома № 11/2 по ул. Космонавтов до дома № 7 по ул. Филипченко; по ул. Московской от дома № 45а до дома № 9, по ул. Загородной от дома № 20 до ул. Космонавтов, по ул. Авиационной от дома № 32 до ул. Космонавтов, по ул. Космонавтов от дома № 110 до дома № 39, сеть проложена через гаражный кооператив «Мехземстрой» вдоль забора туберкулезного диспансера с последующим выпуском в Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 14, согласно данным электронной модели, составляет 9 373 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 1600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 14 составляет 107,7 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 14.

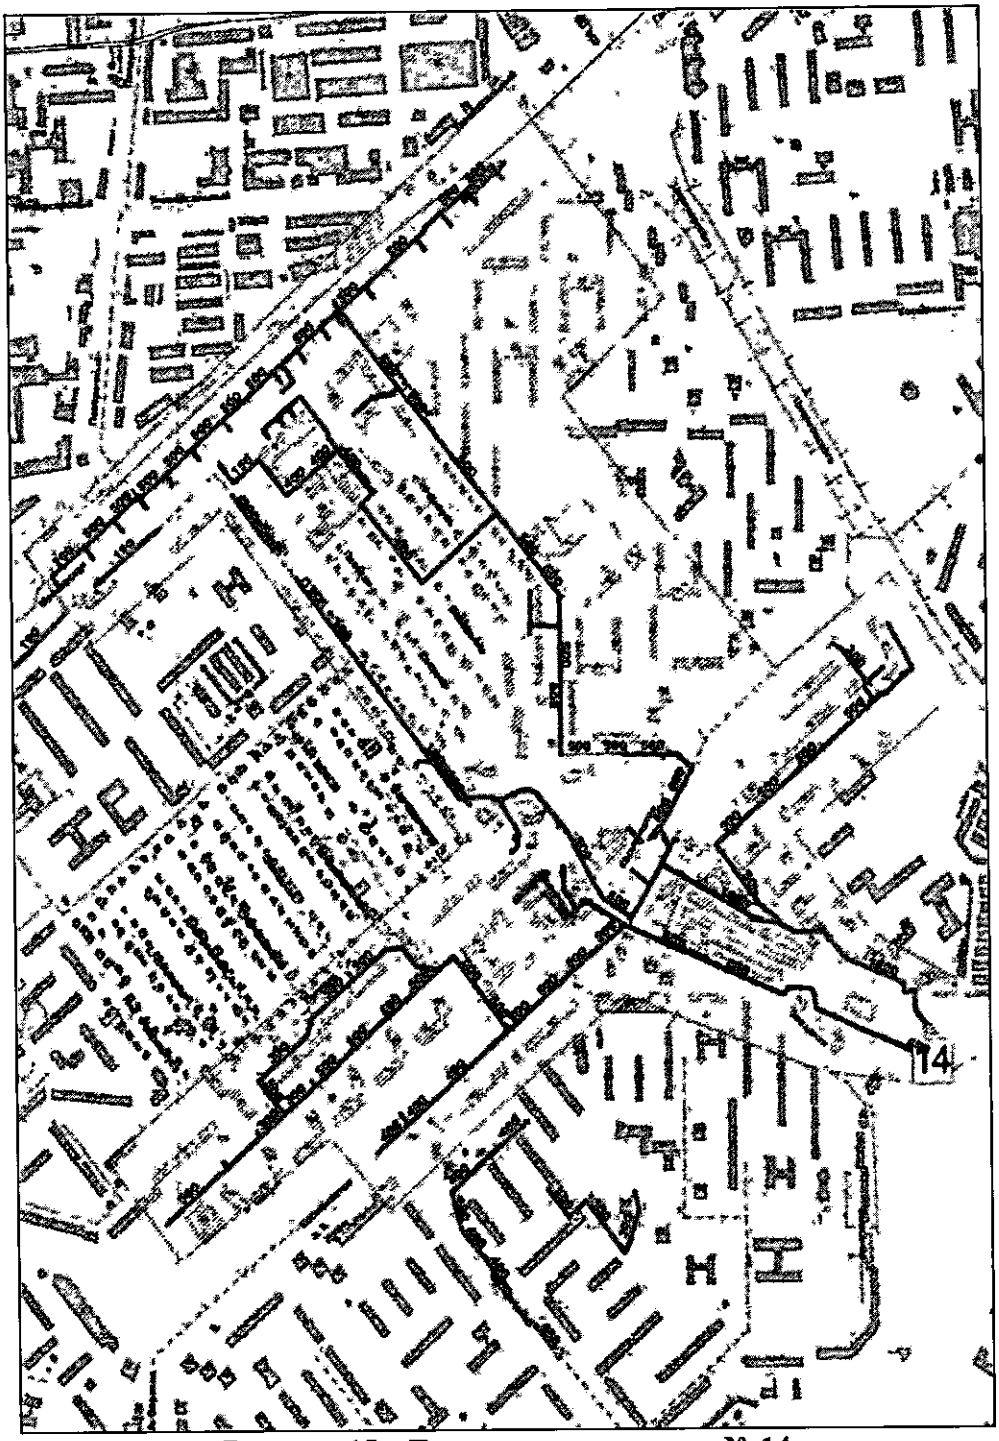

Рисунок 15 – Технологическая зона № 14

Технологическая зона № 15

Технологическая зона находится в микрорайоне № 11. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Звездной от дома № 13/2 до дома № 10/4 с последующим выпуском в Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 15, согласно данным электронной модели, составляет 847 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 15 составляет 9,91 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 15.

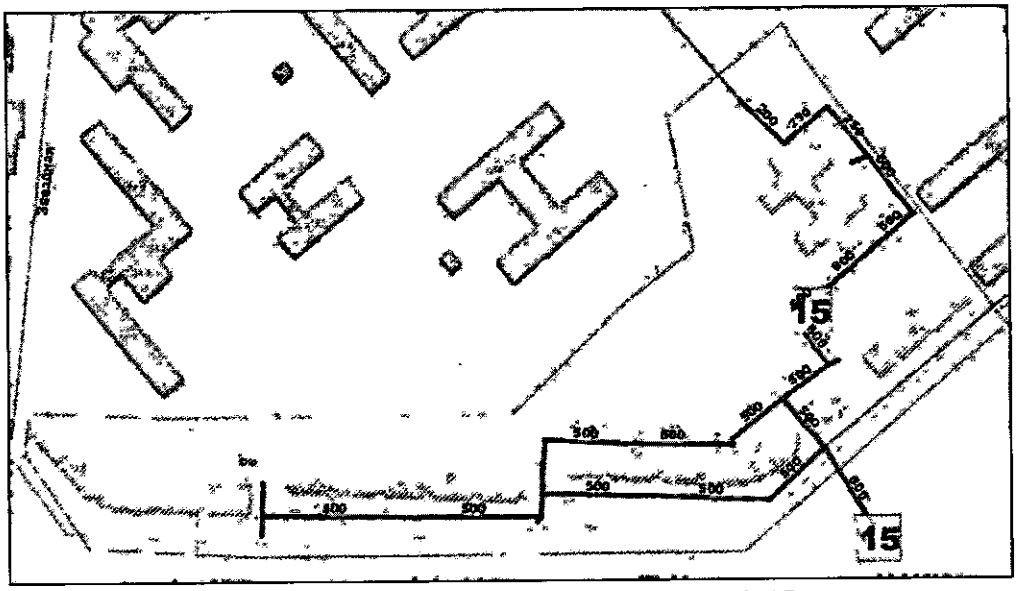

Рисунок 16 – Технологическая зона № 15

Технологическая зона № 16

Технологическая зона находится в районе «пр. Победы». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Папина, ул. Доватора от школы № 11а до Каменного Лога с последующим выпуском в Каменный Лог в районе пешеходного моста. Общая протяженность сети технологической зоны № 16, согласно данным электронной модели, составляет 845 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 900 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 16 составляет 12,87 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 16.

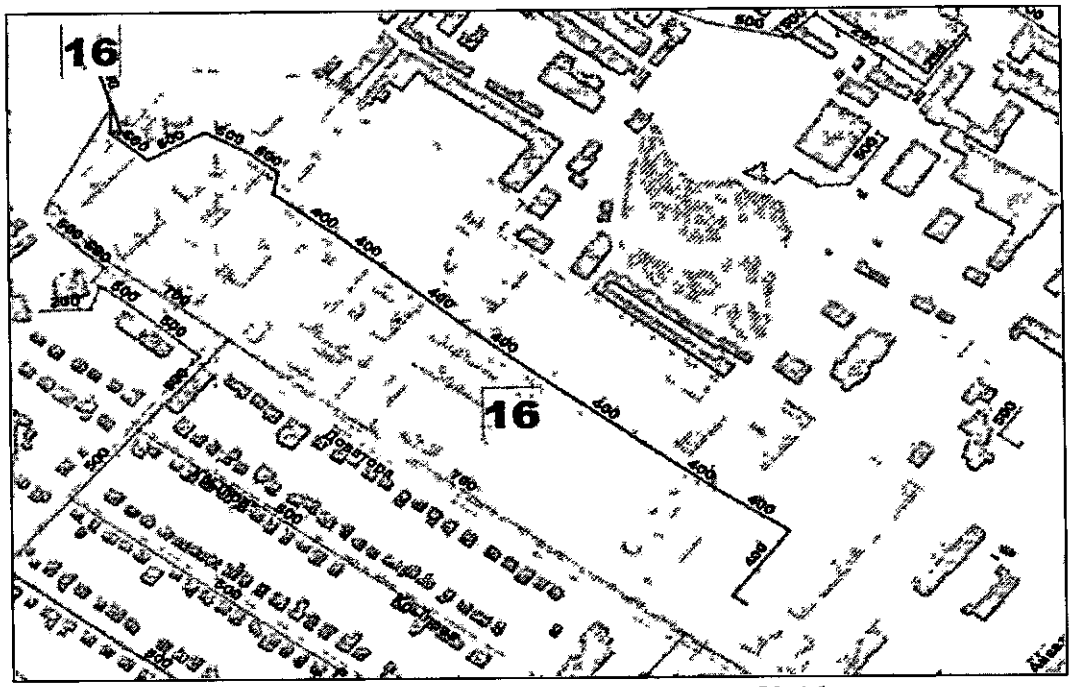

Рисунок 17 – Технологическая зона № 16

Технологическая зона № 17

Технологическая зона находится в микрорайоне № 15. Сеть ливневой канализации проложена от дома № 6 по проезду Строителей до перекрестка с ул. Достоевского, по ул. Достоевского с последующим выпуском в Каменный Лог в районе дома № 34. Общая протяженность сети технологической зоны № 17, согласно данным электронной модели,

составляет 1 277 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 17 составляет 13,24 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 17.

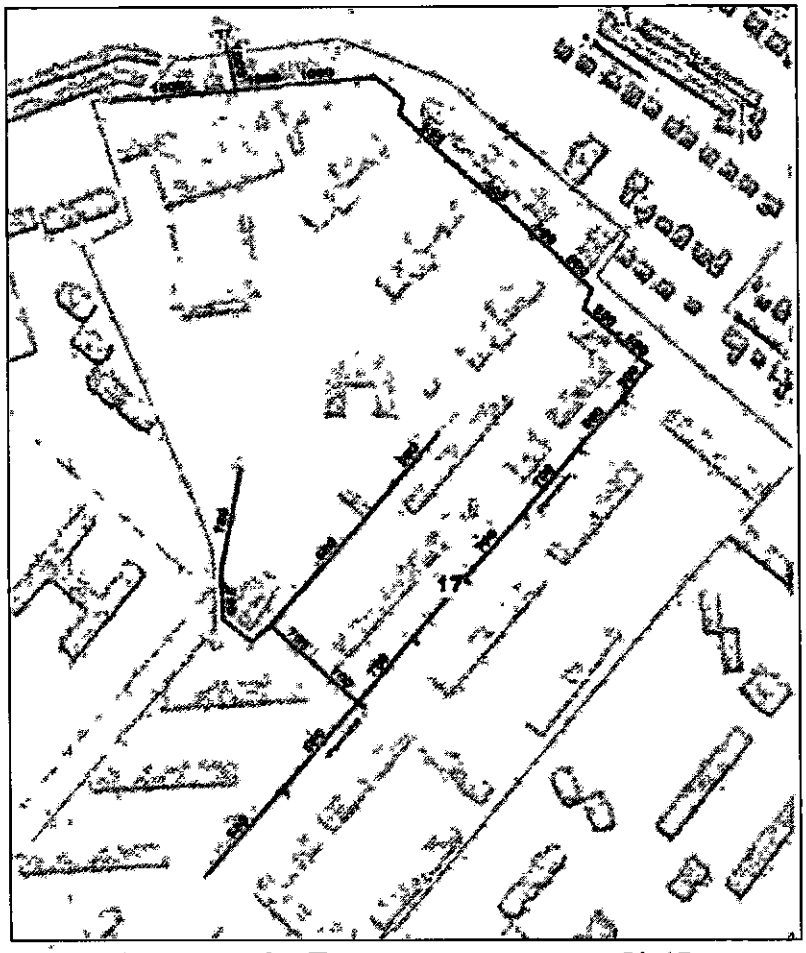

Рисунок 18 – Технологическая зона № 17

Технологическая зона № 18, 19

Технологические зоны находится в микрорайонах № 15 и № 23. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Стаханова от дома № 27 до ул. Водопьянова, по ул. П. Смородина от дома № 15 ул. Водопьянова, по ул. Водопьянова от дома 6б до выпуска в Каменный Лог далее самотёком в р. Липовку. Общая протяженность сети технологических зон № 18, 19, согласно данным электронной модели, составляет 10 401 м. Диаметр трубопроводов различный от 135 до 1500 м. Площадь территории, покрываемой сетями технологических зон № 18, 19 составляет 77,33 Га. Технологические зона представлены на рисунке 18.

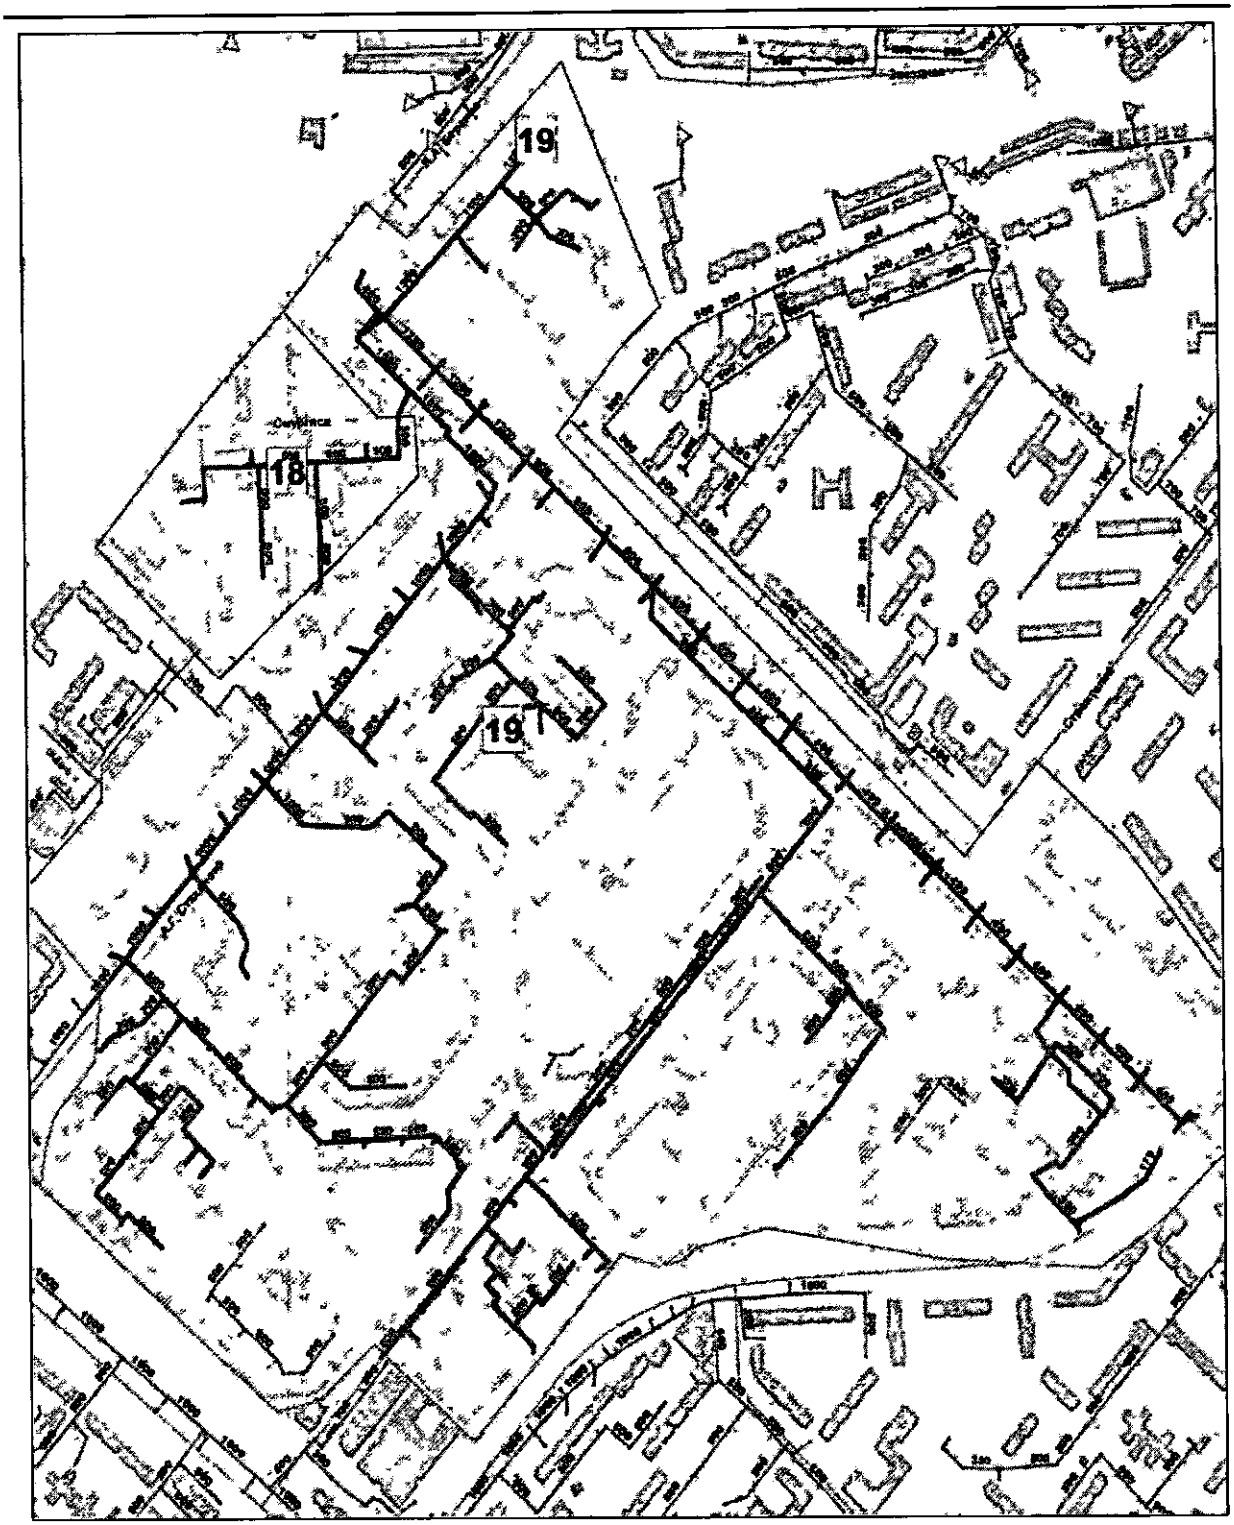

Рисунок 19 – Технологическая зона № 18, 19

Технологическая зона № 20

Технологическая зона находится в районе микрорайонов № 10, № 11. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Яна Берзина от дома № 4 до дома № 39 с последующим выпуском в Каменный Лог в районе моста ул. Вермишева, левый берег. Общая протяженность сети технологической зоны № 20, согласно данным электронной модели, составляет 856 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 20 составляет 8,88 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 19.

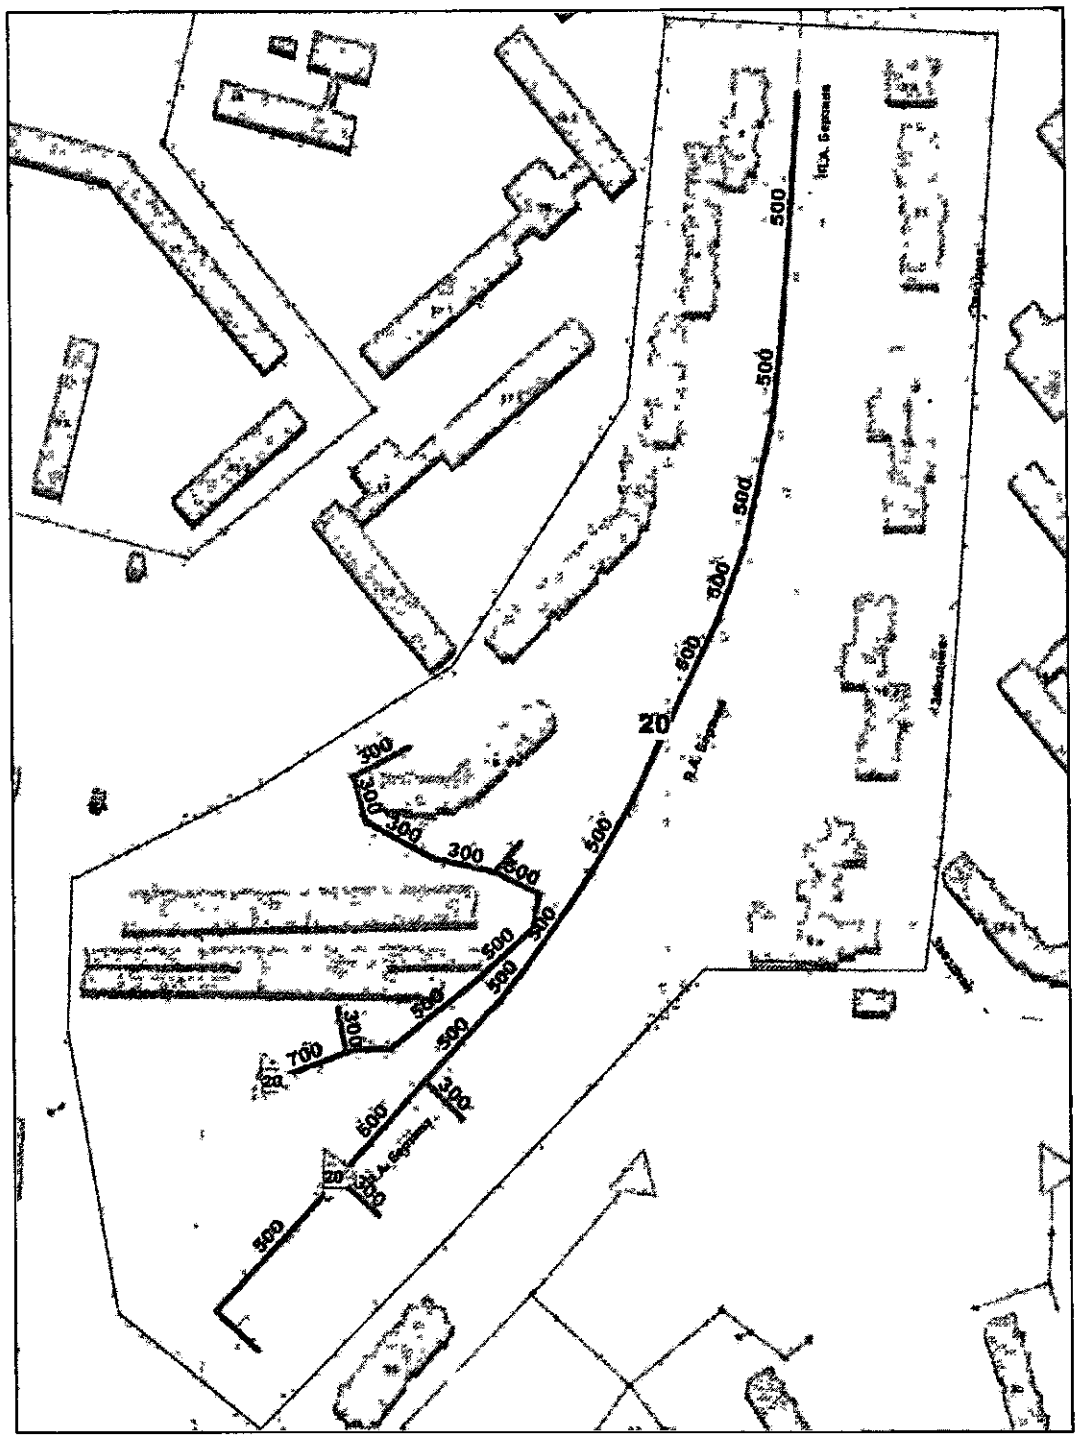

Рисунок 20 – Технологическая зона № 20

Технологическая зона № 21

Технологическая зона находится в микрорайоне № 10. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Вермишева в районе дома 16а с выпуском в Каменный Лог в районе ЦНС. Общая протяженность сети технологической зоны № 21, согласно данным электронной модели, составляет 62 м. Диаметр трубопроводов 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 21 составляет 2,88 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 20.

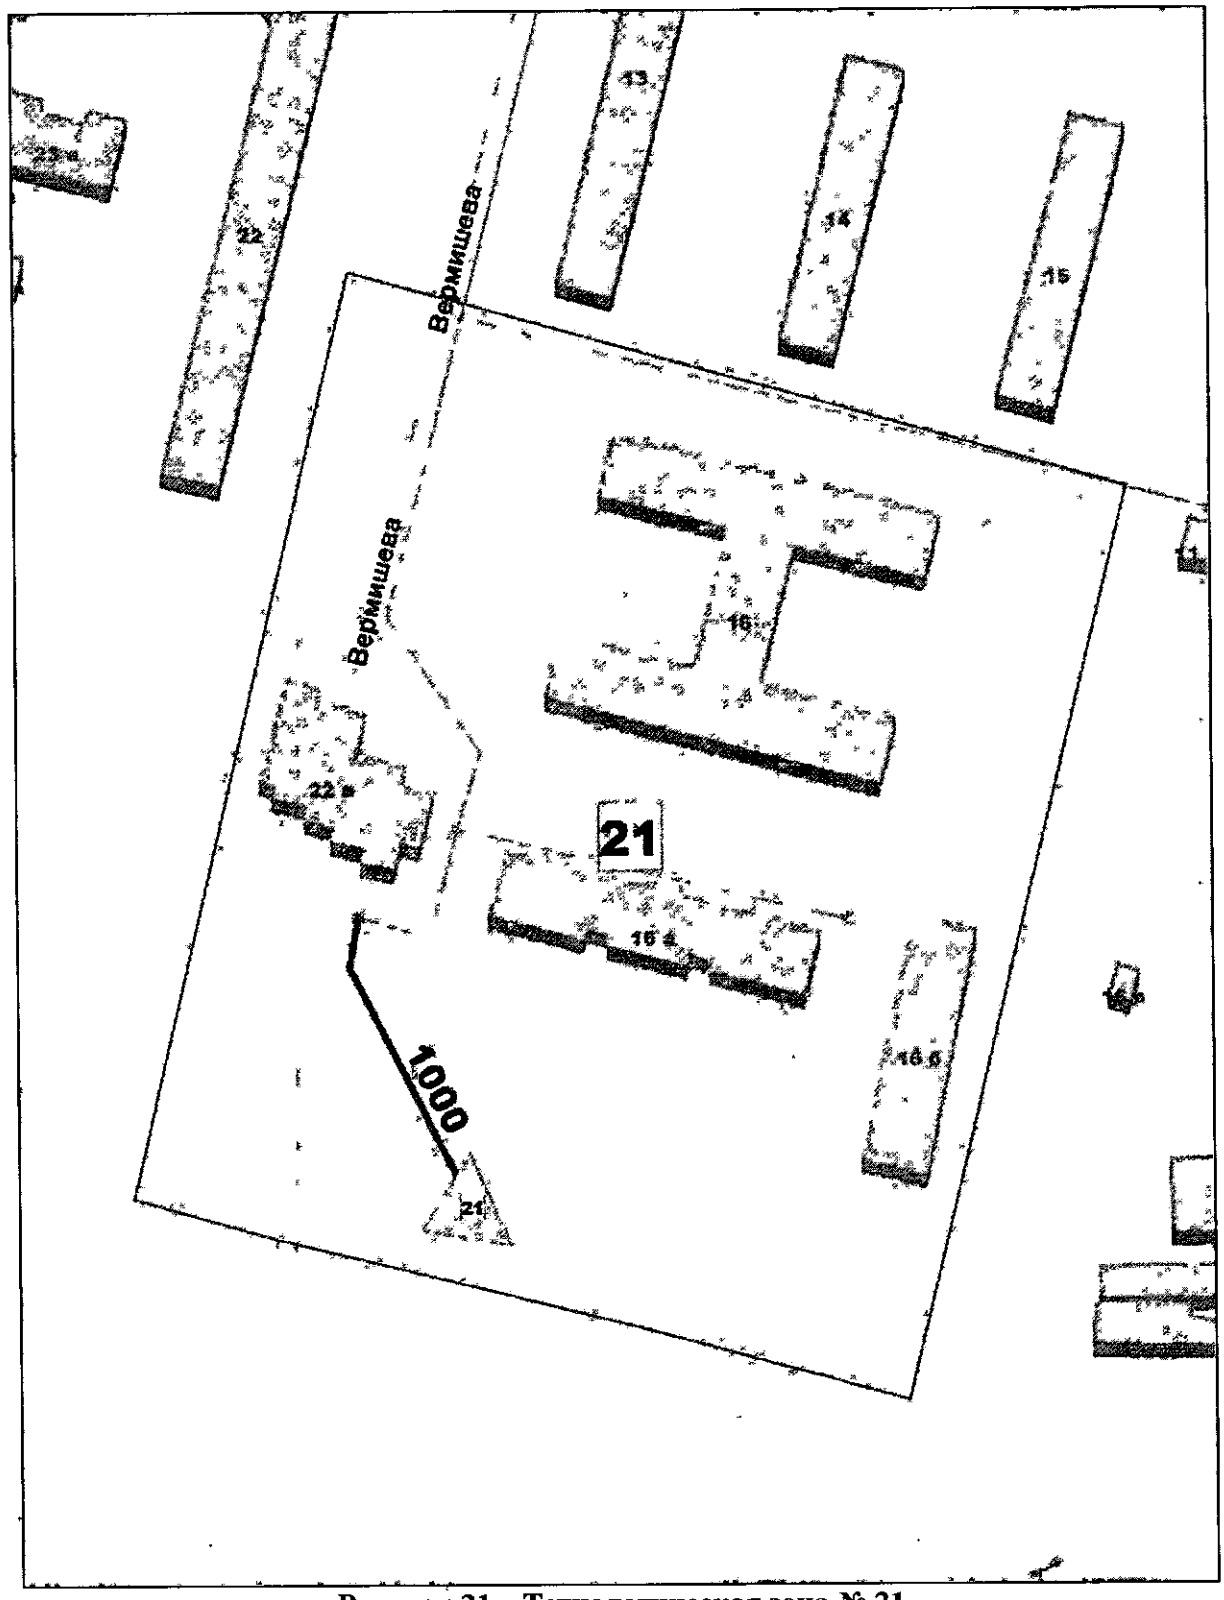

Рисунок 21 – Технологическая зона № 21

Технологическая зона № 22

Технологическая зона находится в микрорайоне № 9 и в районе Трубного завода. Сеть ливневой канализации проложена в районе промзоны «Союзстрой», по ул. Московской от дома № 47а до дома 55 по ул. Вермишева с последующим выпуском в Каменный Лог в районе гаражного кооператива «Липчанин-6». Общая протяженность сети технологической зоны № 22, согласно данным электронной модели, составляет 4550 м. Диаметр

трубопроводов различный от 100 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 22 составляет 65,41 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 21.

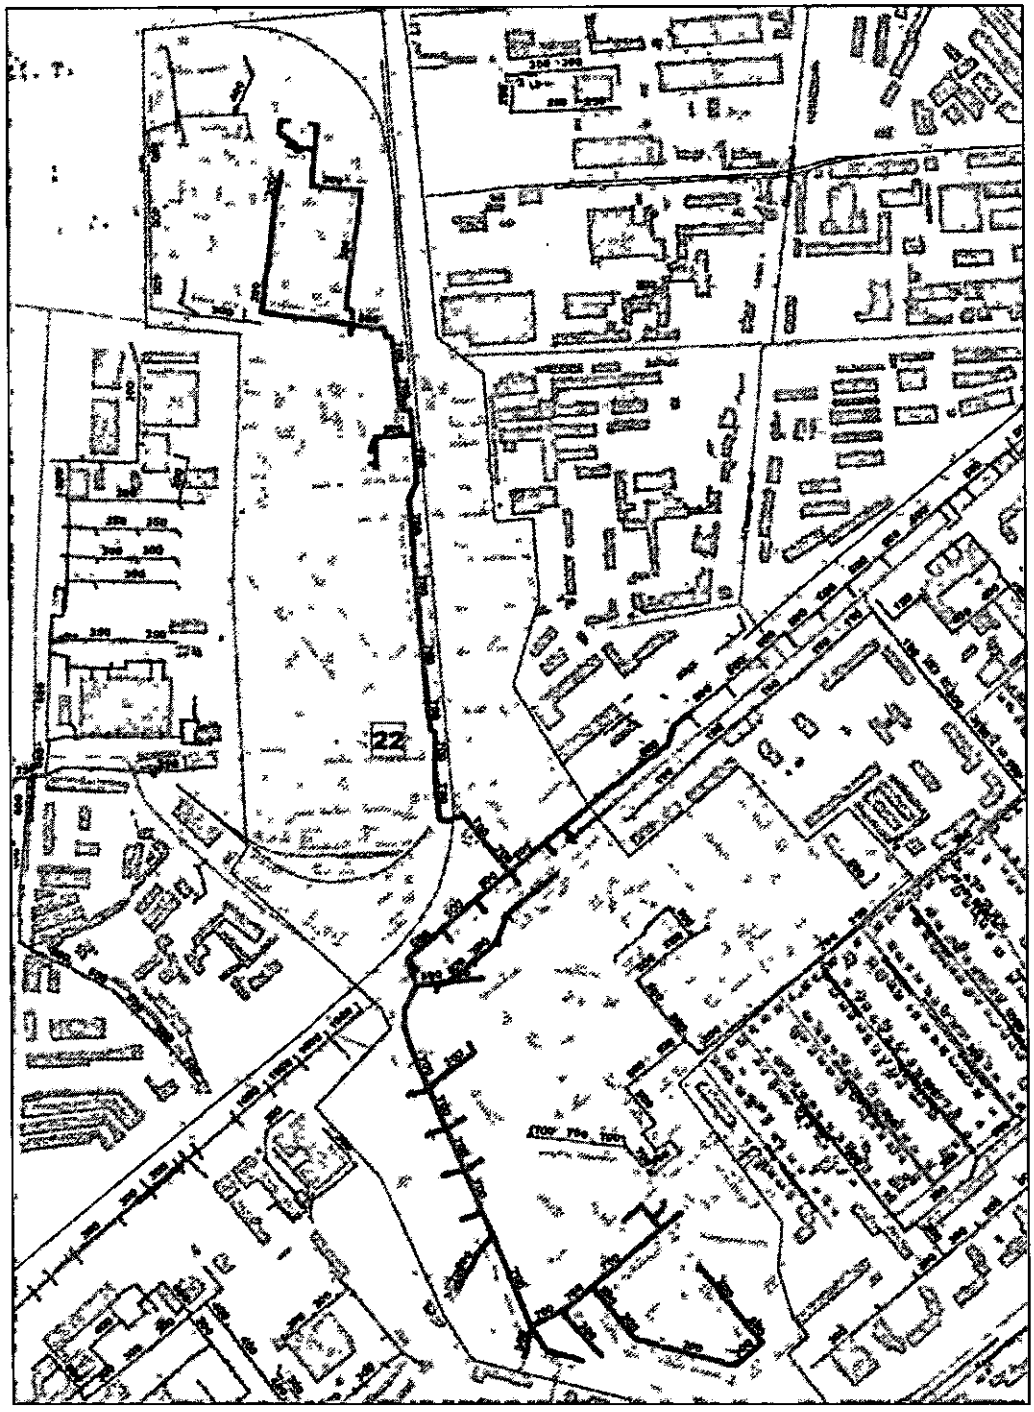

Рисунок 22 – Технологическая зона № 22

Технологическая зона № 23, 39

Технологические зоны находится в микрорайонах № 21, № 22, № 24, № 26. Сеть ливневой канализации проложена по пр. Победы от дома № 2б до дома № 2 по ул. Катукова, по ул. Генерала Меркулова от дома 30 до дома № 13, по ул. А. Г. Стаханова от дома № 51 до дома № 22, по ул. имени 60-летия СССР от дома № 116 до дома № 47 по ул. Леонтия Кривенко, по ул. Катукова от дома № 7 до ул. Леонтия Кривенко, 21 мкр., 22 мкр.,24 мкр.,26 мкр., от дома № 40 по ул. Катуков до выпуска в Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 23, согласно данным электронной модели, составляет 27 765 м.

Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологических зон № 23, 39 составляет 230,49 Га. Технологические зоны представлены на рисунке 22.

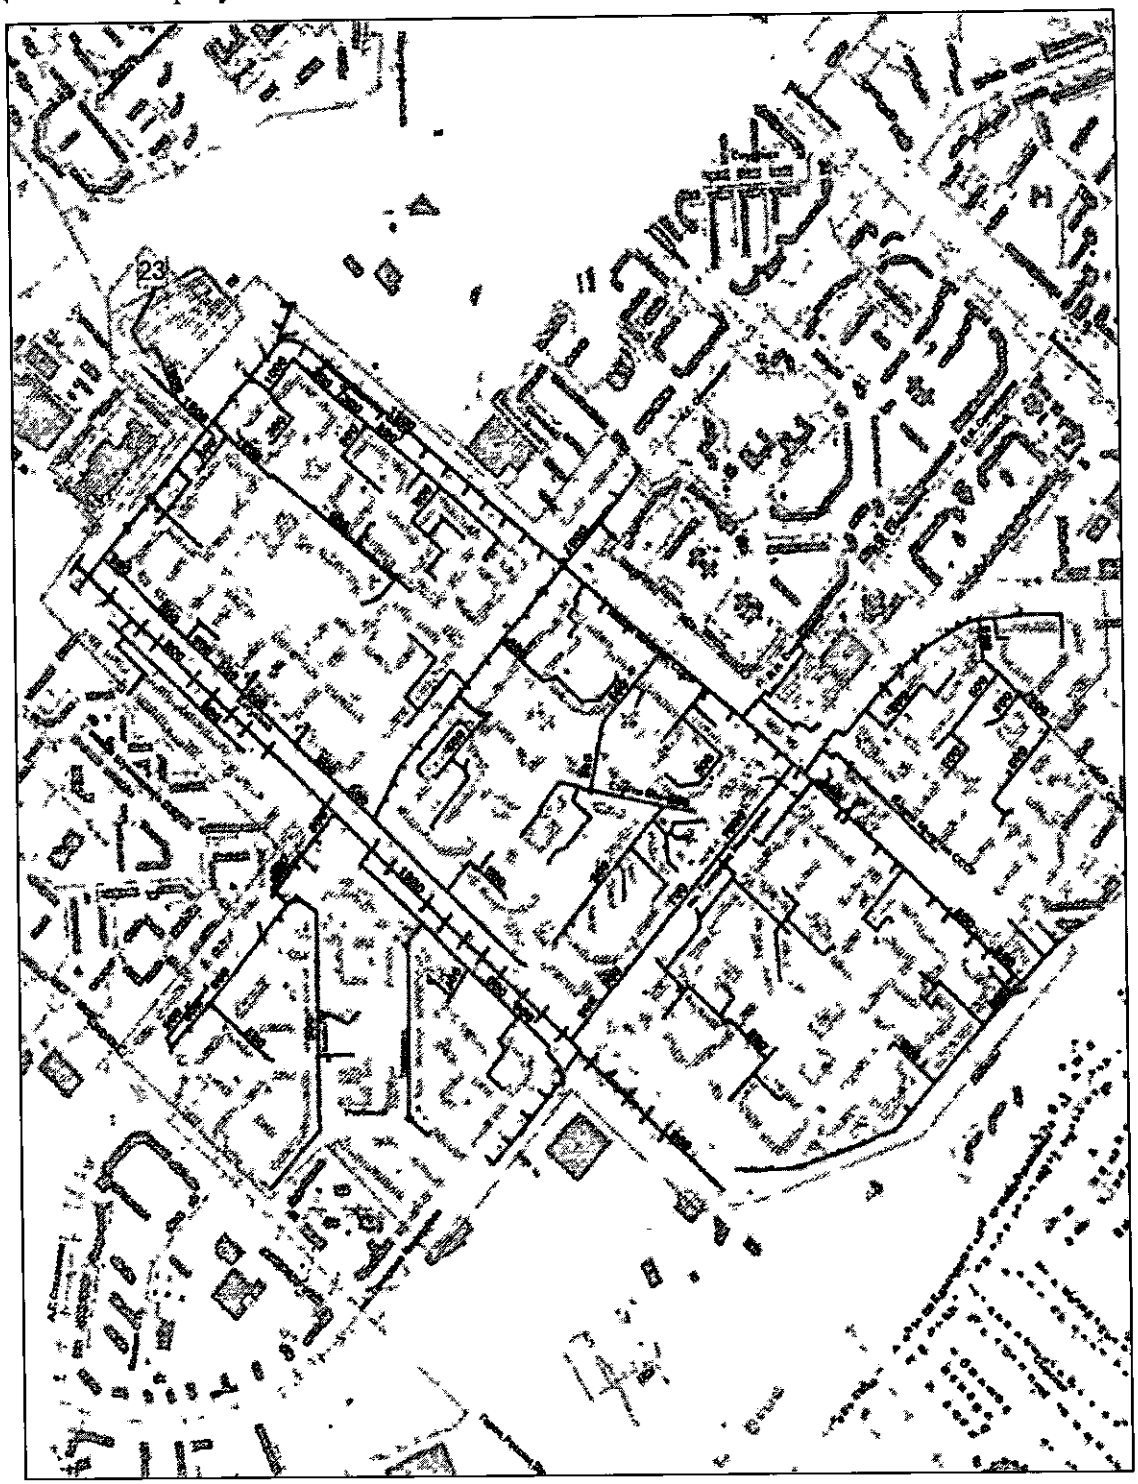

Рисунок 23 – Технологическая зона № 23, 39

Технологическая зона № 24

Технологическая зона находится в микрорайоне № 19 и микрорайоне «Университетский». Сеть ливневой канализации проложена: от гаражного кооператива по ул. Катукова, 40 до выпуска в Каменный Лог в районе дома № 135 по ул. Московской; по ул. Поли-технической от дома № 13 до ул. Космонавтов; по ул. Московской от дома № 103 до перекрестка с ул. Катуковой с выпуском в подземную железобетонную галерею в районе

дома № 145 по ул. Катуковой. Общая протяженность сети технологической зоны № 24, согласно данным электронной модели, составляет 6 112 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 24 составляет 54,86 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 23.

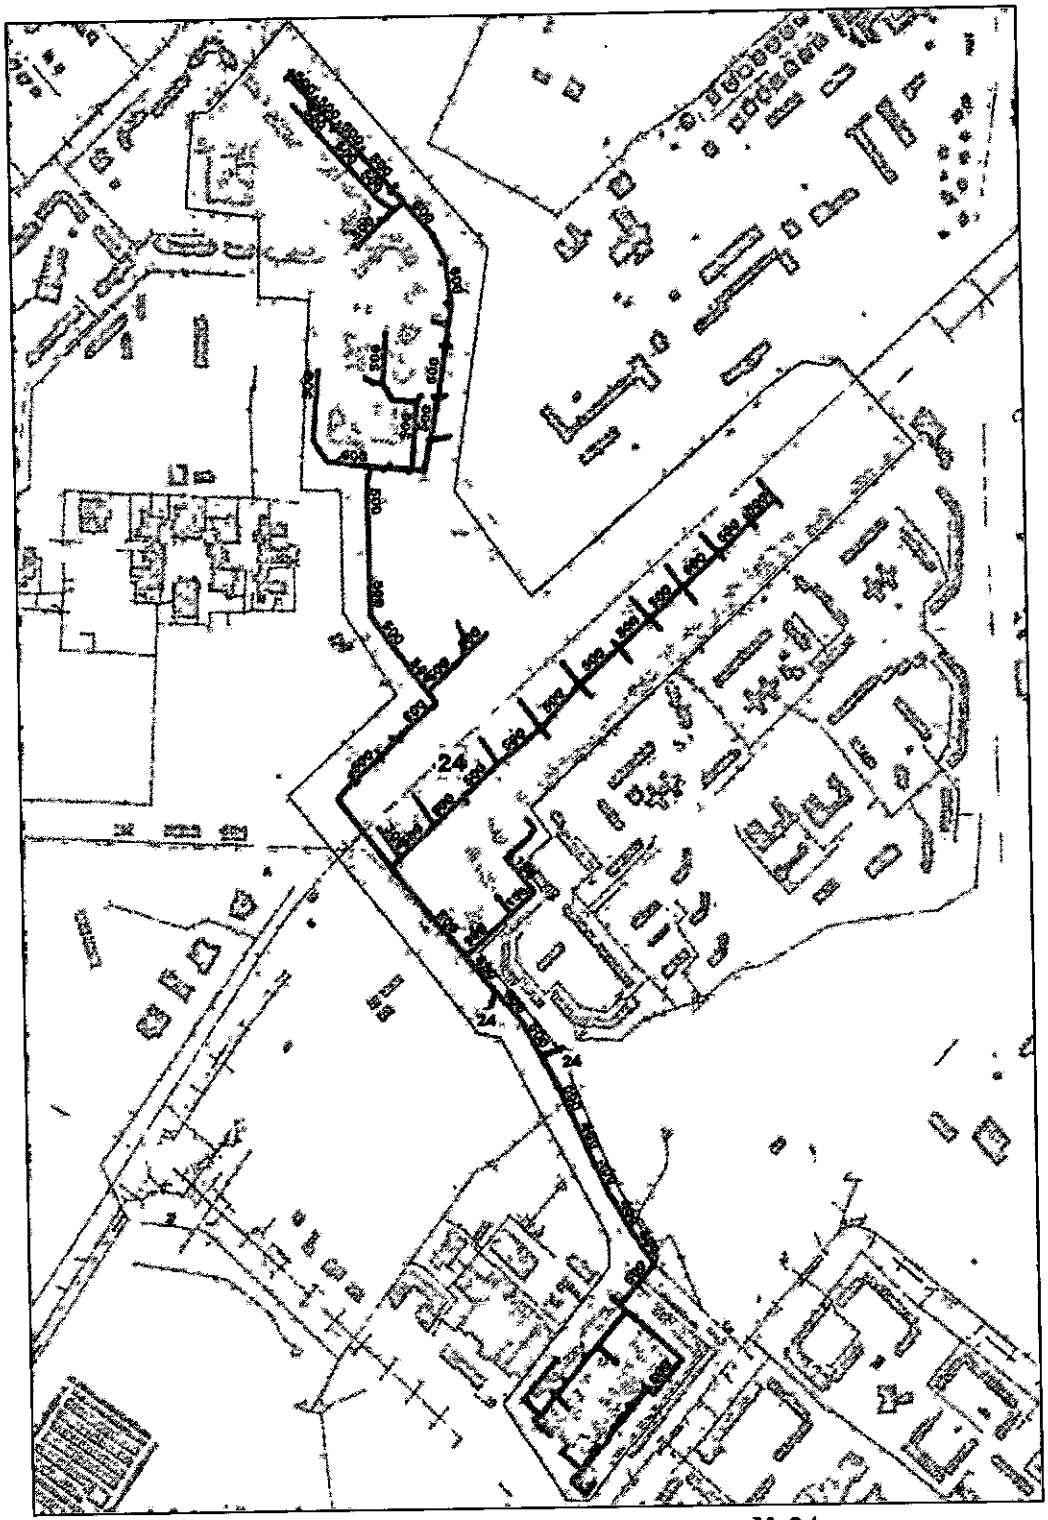

Рисунок 24 – Технологическая зона № 24

Технологическая зона № 25

Технологическая зона находится в микрорайоне «Новолипецк». Сеть ливневой канализации проложена: по пл. Мира; в районе дома № 1д по ул. Левобережной с последующим выпуском в р. Воронеж. Общая протяженность сети технологической зоны №

25, согласно данным электронной модели, составляет 1 446 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 25 составляет 4,7 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 24.

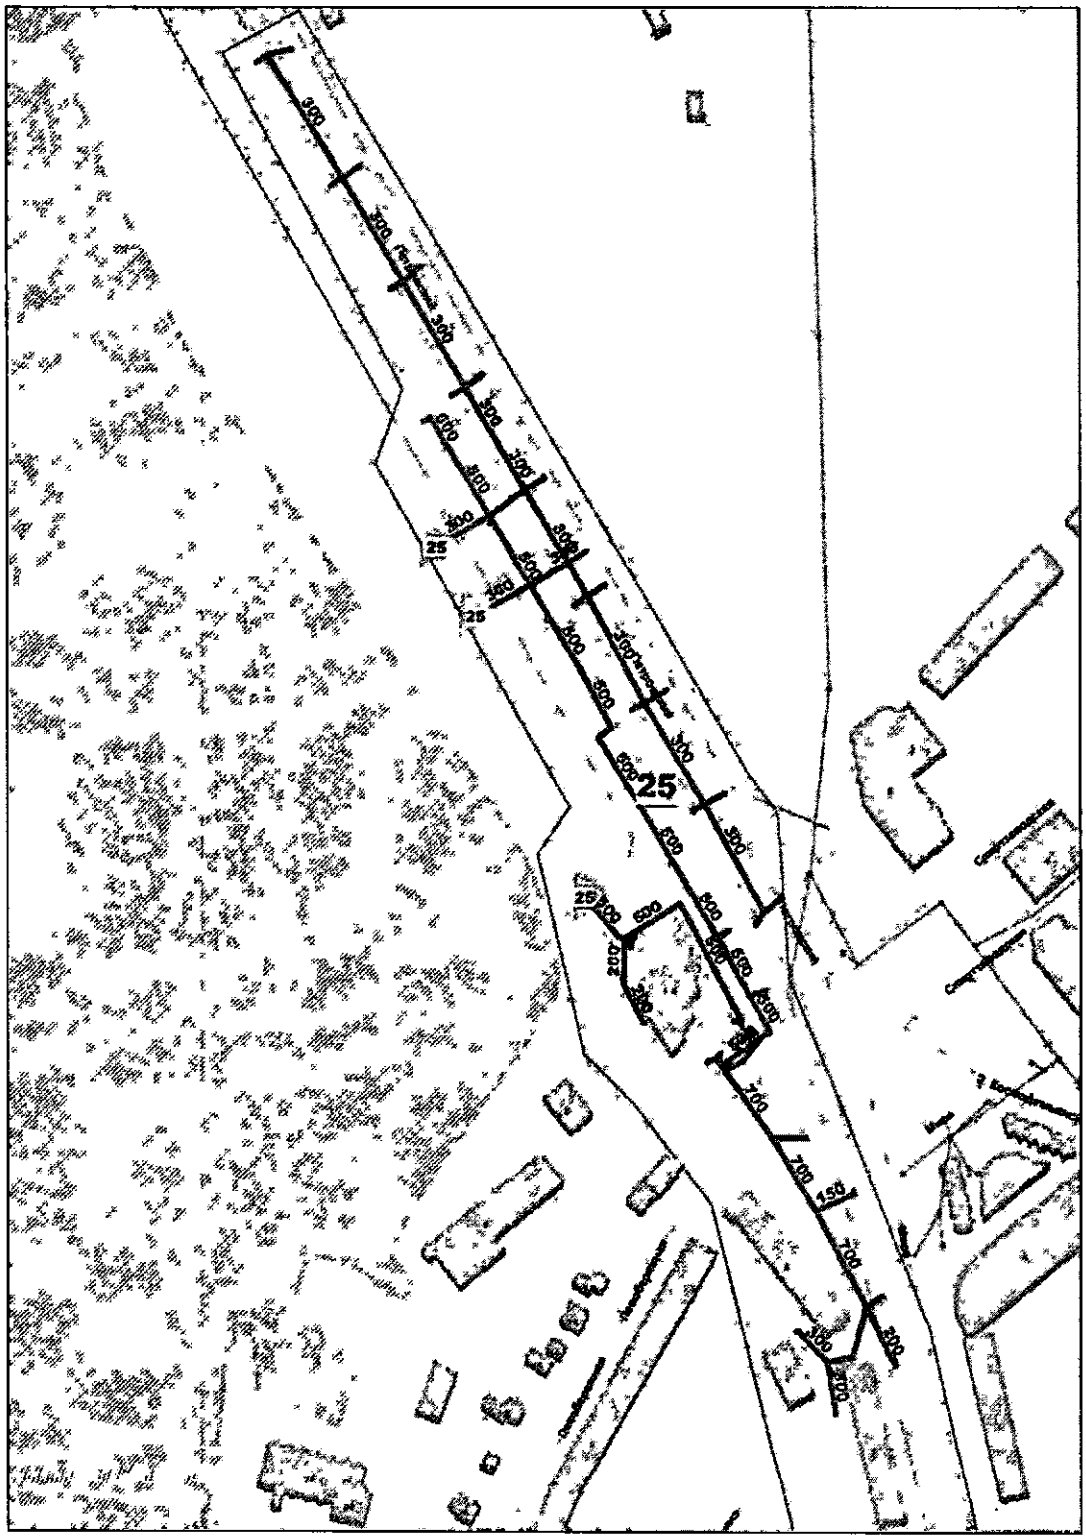

Рисунок 25 – Технологическая зона № 25

Технологическая зона № 26

Технологическая зона находится в микрорайоне «Новолипецк». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Адмирала Макарова от дома № 20А до пр. Мира, по проспекту Мира с последующим выпуском в р. Воронеж в районе Петровского моста. Общая

протяженность сети технологической зоны № 26, согласно данным электронной модели, составляет 1 787 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 26 составляет 26,49 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 25.

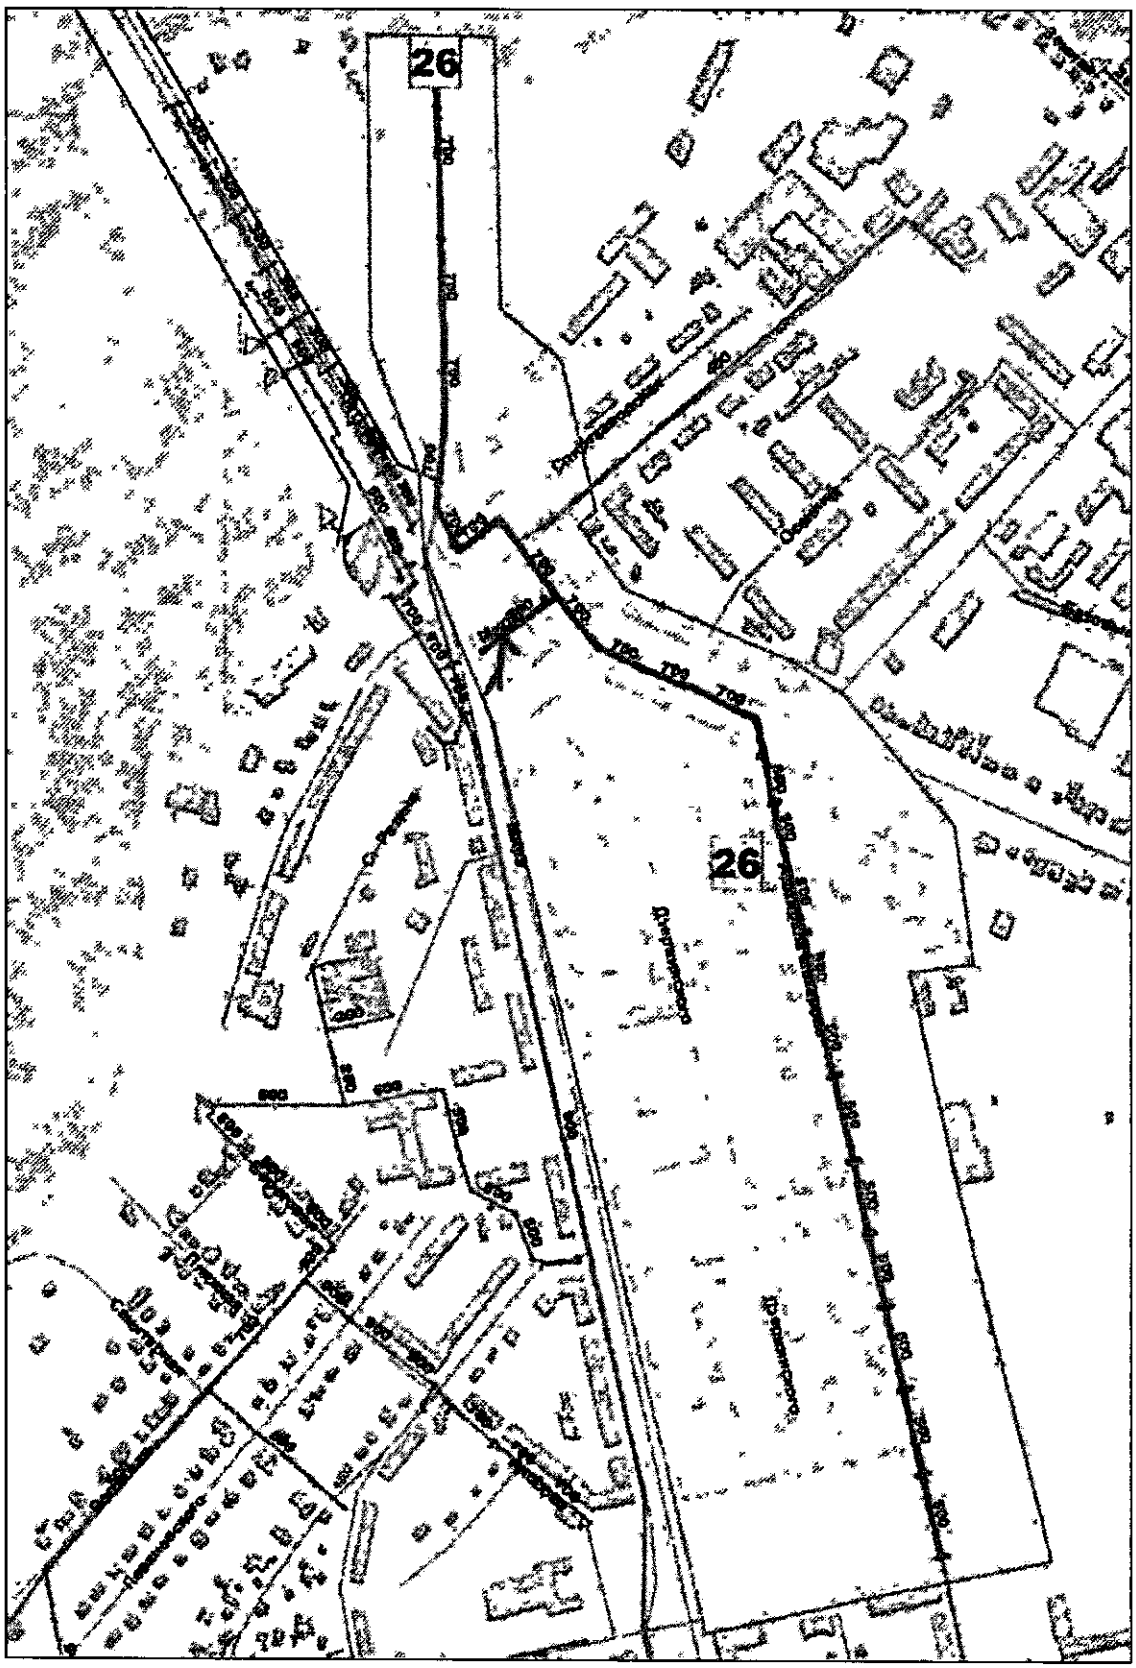

Рисунок 26 – Технологическая зона № 26

Технологическая зона № 27

Технологическая зона находится в микрорайонах: мкр1, мкр2, и в районе Трубного завода. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Гагарина от дома № 89 до дома № 125 район железнодорожного вокзала с последующим выпуском в Моховой Лог в районе Привокзальной котельной. Общая протяженность сети технологической зоны № 27, согласно данным электронной модели, составляет 2 433 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 1200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 27 составляет 27,19 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 26.

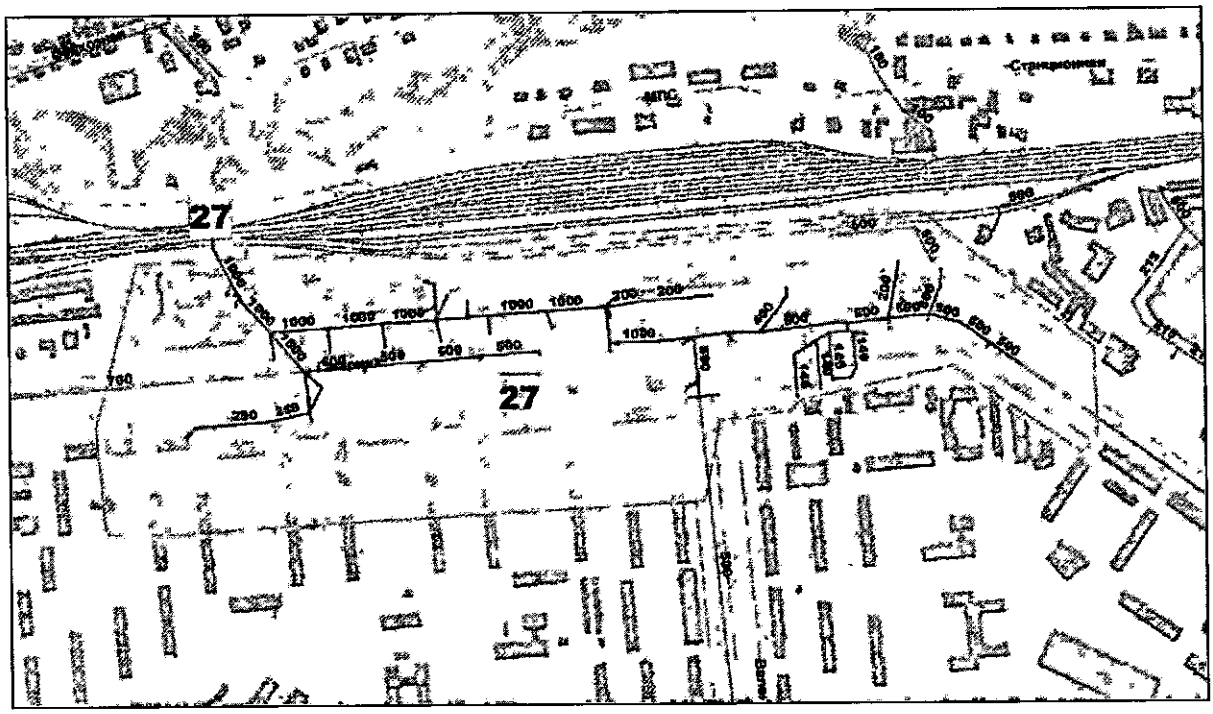

Рисунок 27 – Технологическая зона № 27

Технологическая зона № 28

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Гагарина от дома № 25 до дома № 8, по ул. Ленина от дома № 5 до перекрестка с ул. Гагарина, по ул. Плеханова от перекрестка с ул. Пролетарской до перекрестка с ул. Гагарина, по ул. Интернациональной от перекрестка с ул. Пролетарской до перекрестка с ул. Гагарина, с последующим выпуском в Студеный ручей в районе дома № 8 по ул. Ленина. Общая протяженность сети технологической зоны № 28, согласно данным электронной модели, составляет 5 042 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 28 составляет 67,52 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 27.

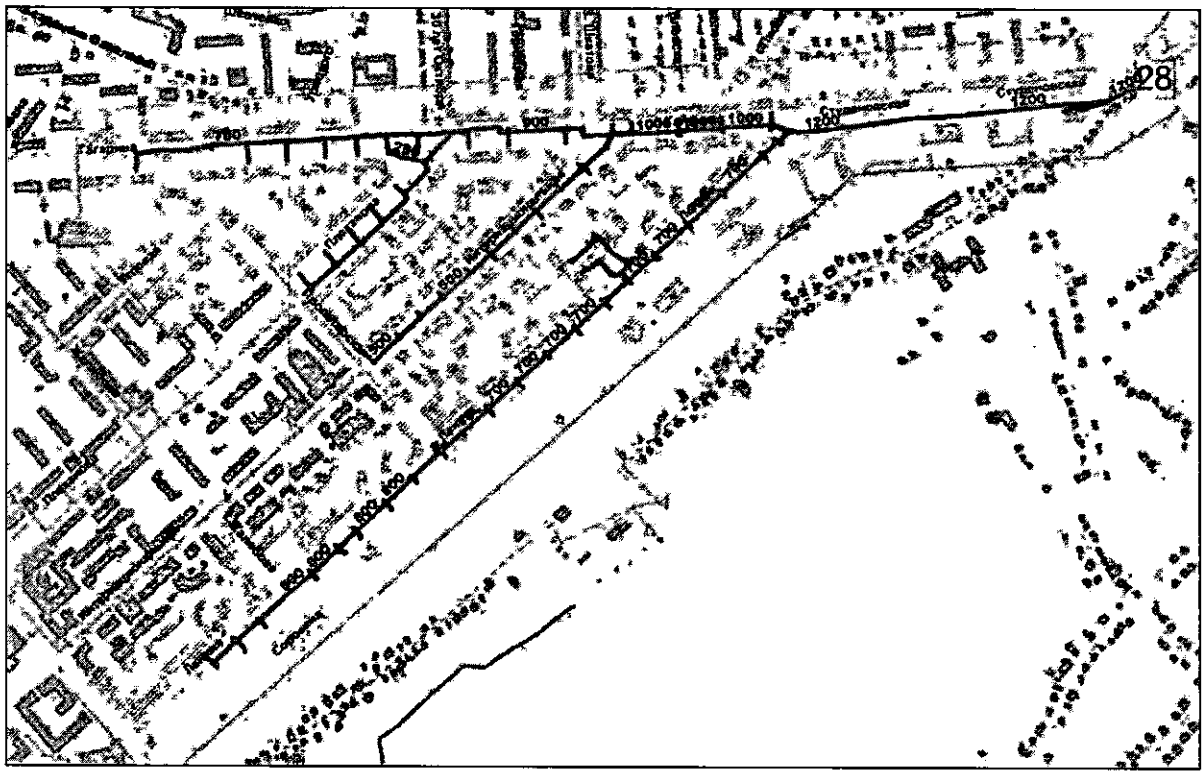

Рисунок 28 – Технологическая зона № 28

Технологическая зона № 29

Технологическая зона находится в микрорайоне «Ниженка». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Студёновской от дома № 35 до выпуска в Студеный ручей в районе дома № 4 по ул. Ленина. Общая протяженность сети технологической зоны № 29, согласно данным электронной модели, составляет 855 м. Диаметр трубопроводов различный от 250 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 29 составляет 17,92 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 28.

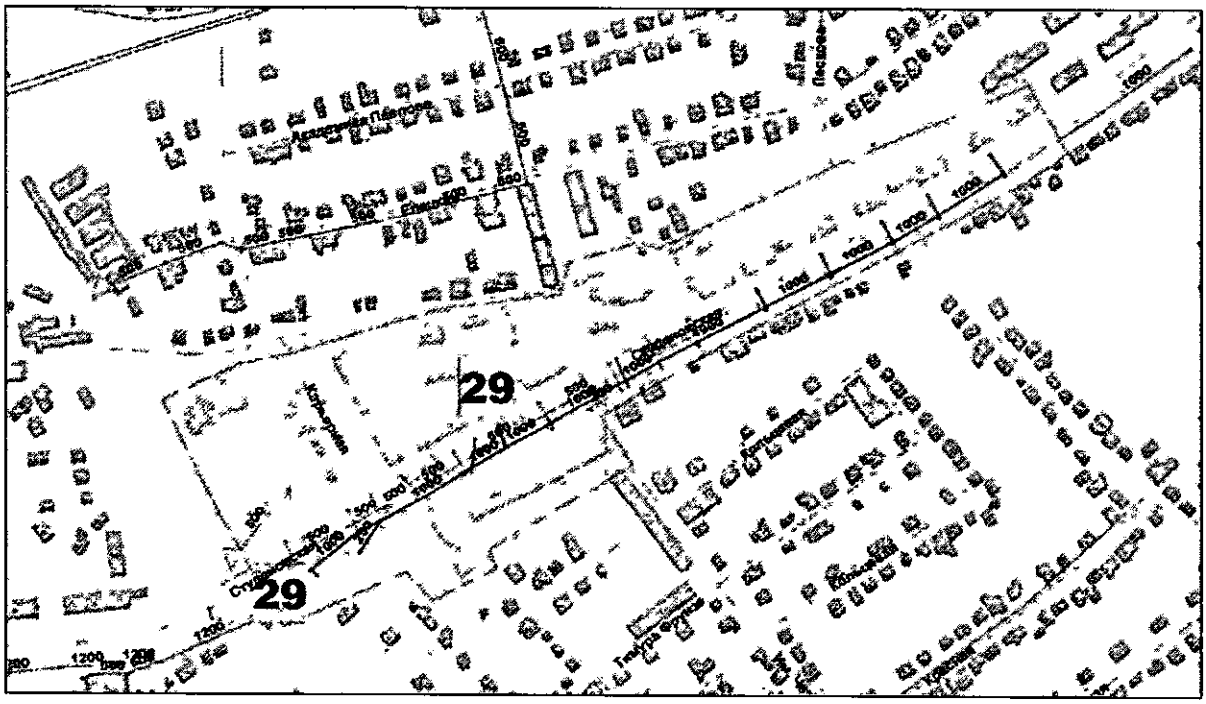

Рисунок 29 – Технологическая зона № 29

Технологическая зона № 30

Технологическая зона находится в микрорайоне «Студенки». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Студёновской от дома № 135 до дома №183 с выпуском в канаву в районе проходных ООО «ЛТК «Свободный Сокол» и далее самотёком в р. Воронеж. Общая протяженность сети технологической зоны № 30, согласно данным электронной модели, составляет 693 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 30 составляет 9,54 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 29.

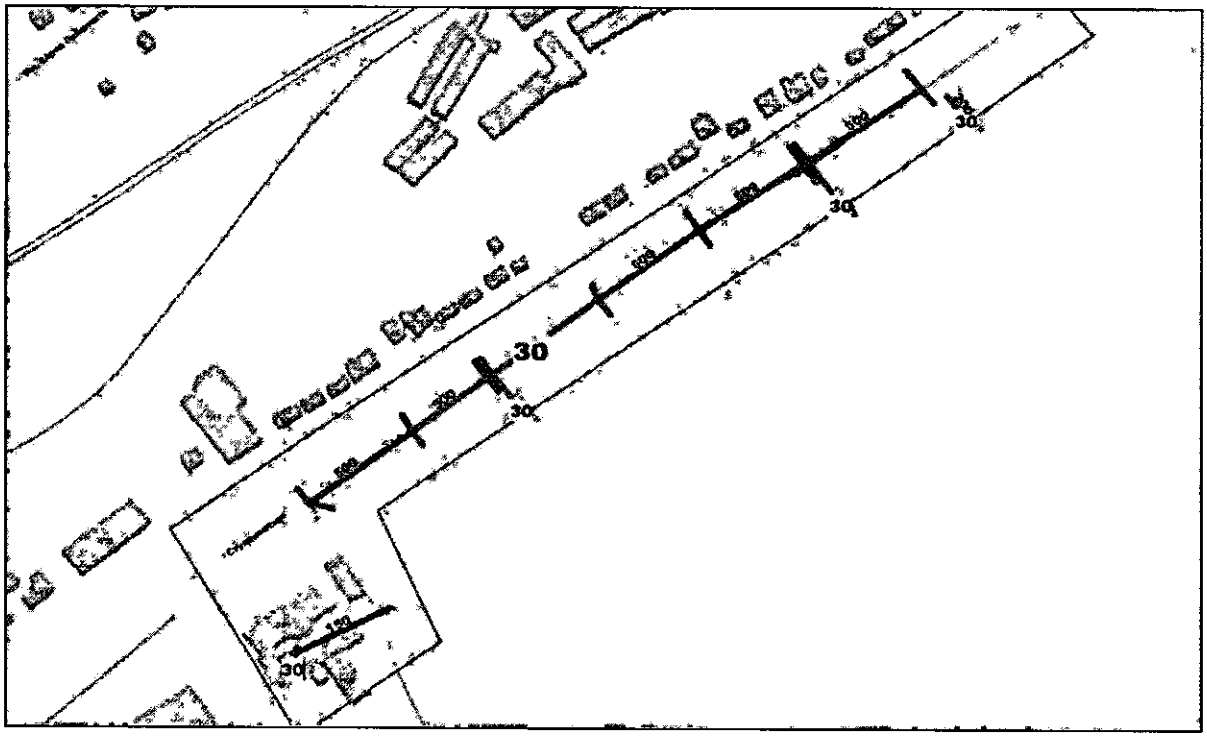

Рисунок 30 – Технологическая зона № 30

Технологическая зона № 31

Технологическая зона находится в микрорайоне «Свободный Сокол». Сеть ливневой канализации проложена: от дома № 134 до дома №1б по ул. Студеновской с последующим выпуском в кювет; от дома № 2 по ул. В. П. Газина с выпуском в Студеный ручей в районе дома № 3. Общая протяженность сети технологической зоны № 31, согласно данным электронной модели, составляет 847 м. Диаметр трубопроводов различный от 135 до 400 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 31 составляет 7,8 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 30.

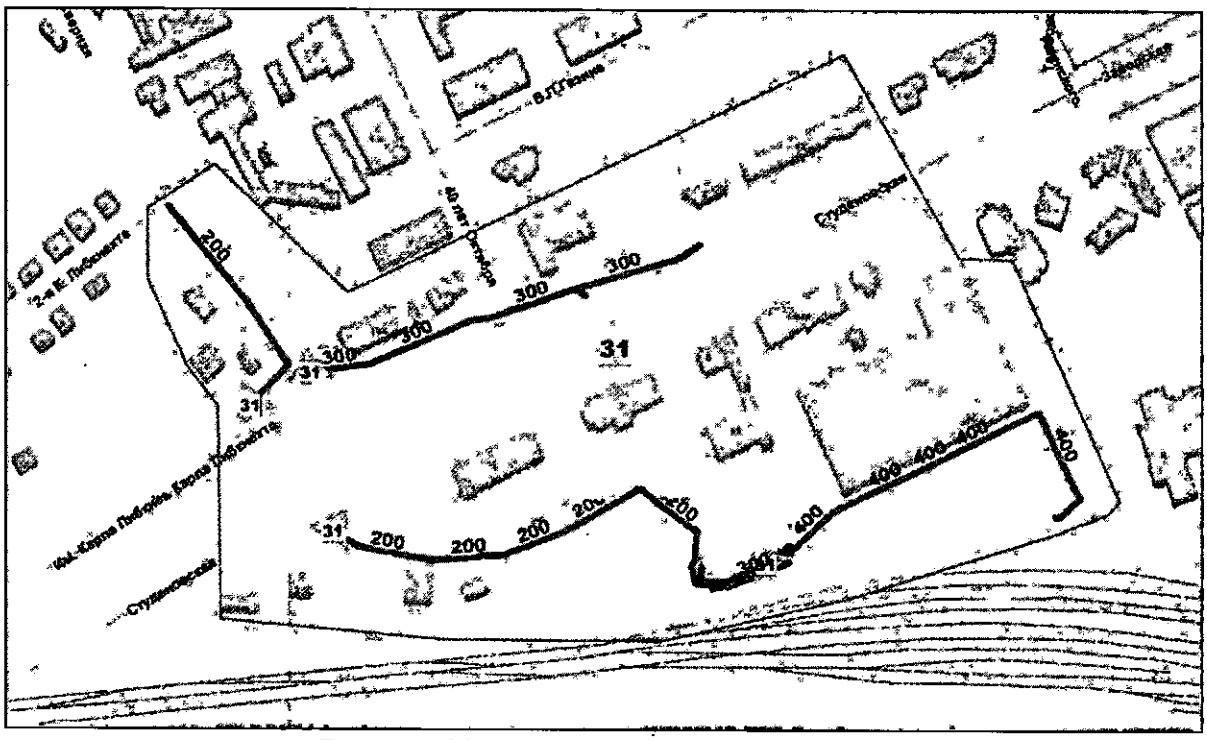

Рисунок 31 – Технологическая зона № 31

Технологическая зона № 32

Технологическая зона находится в микрорайоне «Студёнки». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Студёновской от дома № 103 до дома № 96, по ул. Елецкой от дома № 3, по ул. Клары Цеткин до ул. Студёновской с выпуском на рельеф в районе ТЦ «Техно-сила» в канаву и далее самотёком в р. Воронеж. Общая протяженность сети технологической зоны № 32, согласно данным электронной модели, составляет 2 045 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 1200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 32 составляет 40,81 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 31.

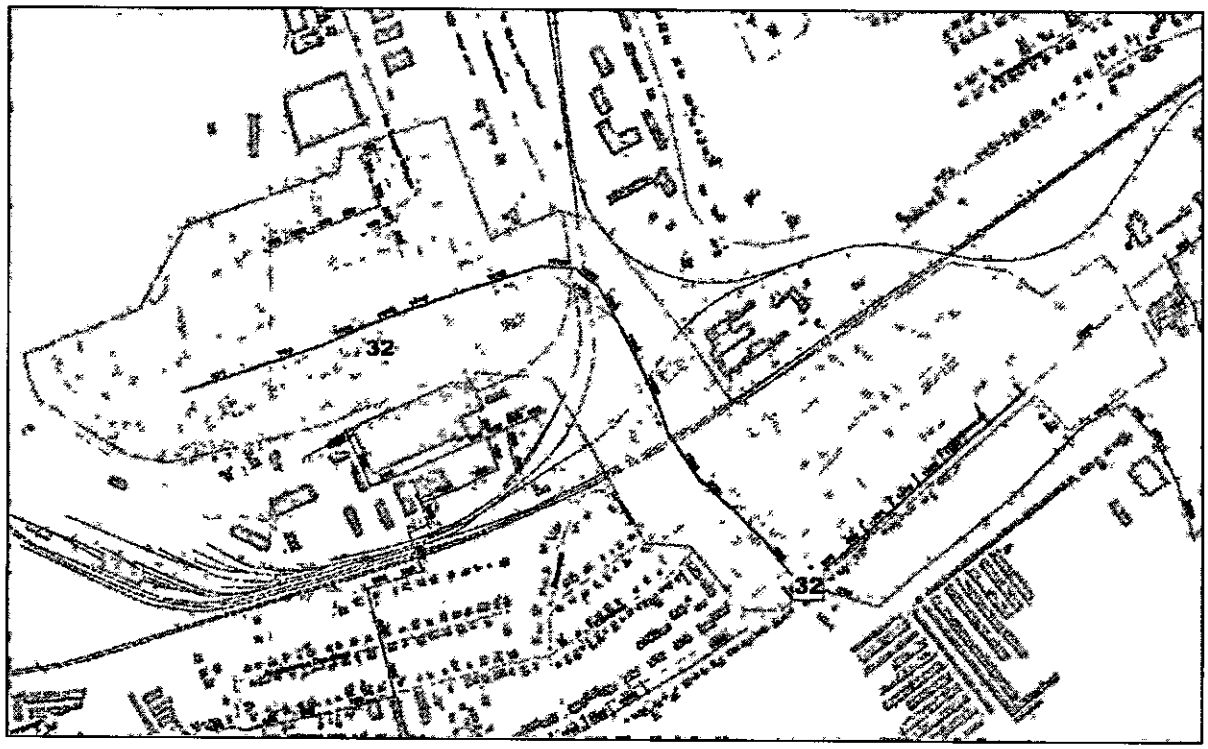

Рисунок 32 – Технологическая зона № 32

Технологическая зона № 33

Технологическая зона находится в микрорайоне «Студёнки». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Лескова от дома № 1 по ул. Клары Цеткин до дома № 2 по ул. Елецкой с последующим выпуском в Студёный ручей. Общая протяженность сети технологической зоны № 33, согласно данным электронной модели, составляет 1 400 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 33 составляет 18,38 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 32.

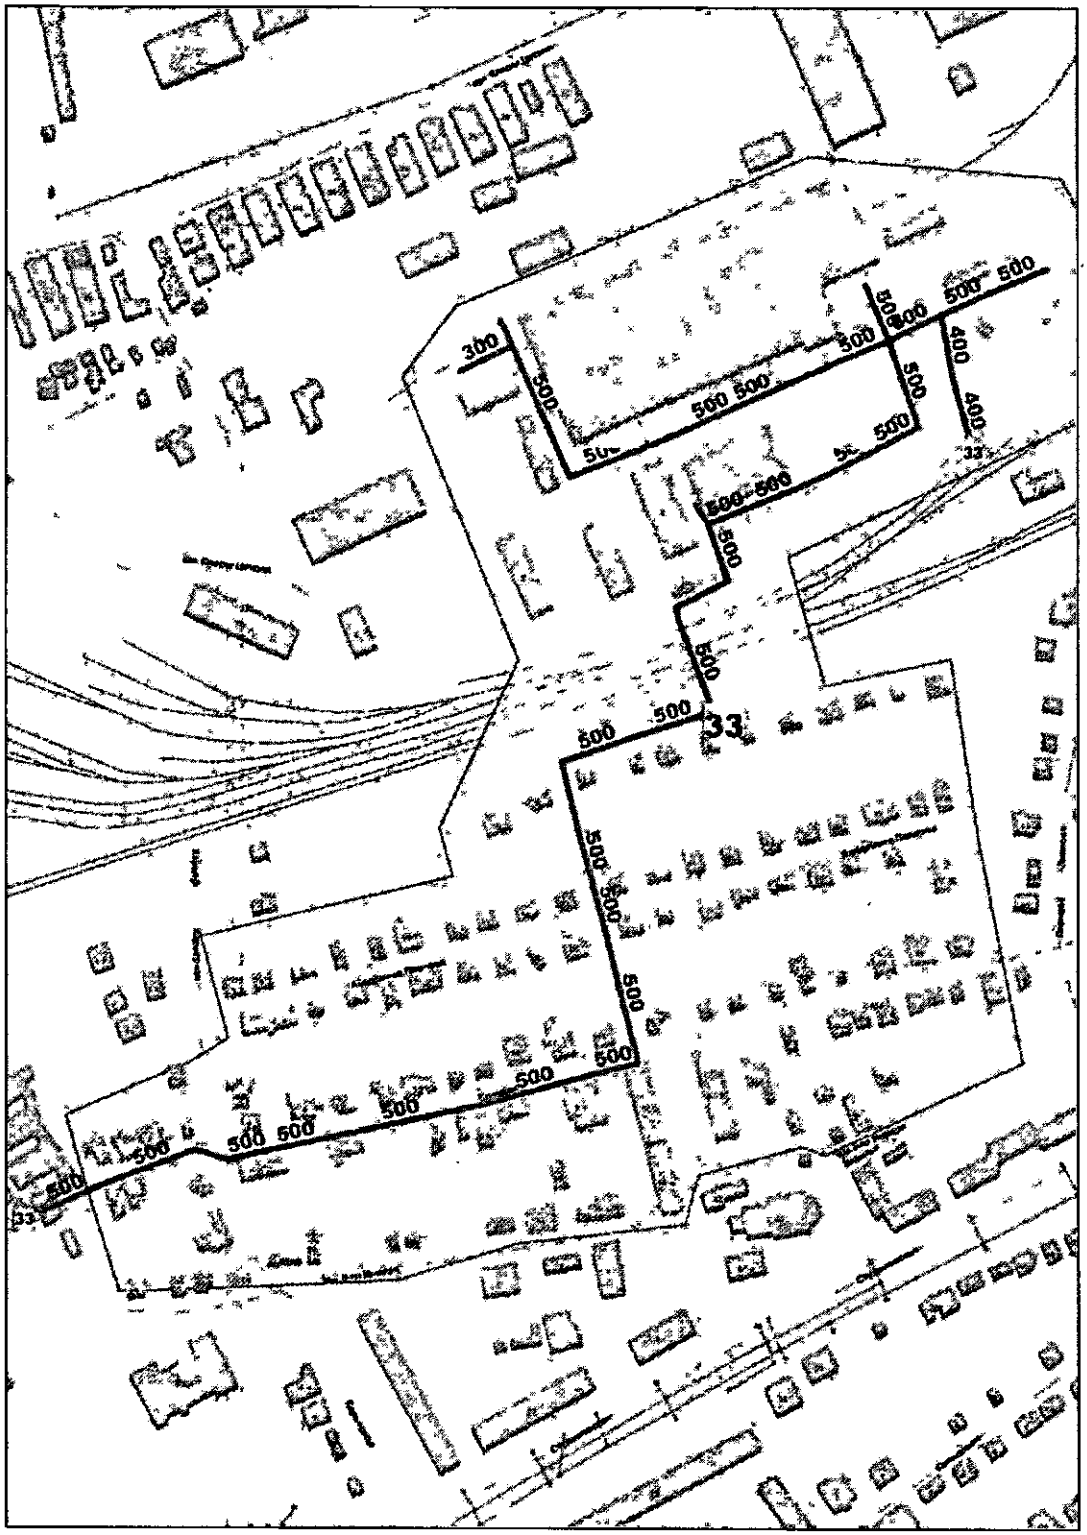

Рисунок 33 – Технологическая зона № 33

Технологическая зона № 34

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. 8 марта от дома № 17 до дома № 20а по ул. Ворошилова с последующим выпуском в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 34, согласно данным электронной модели, составляет 2 208,24 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 34 составляет 32,23 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 33.

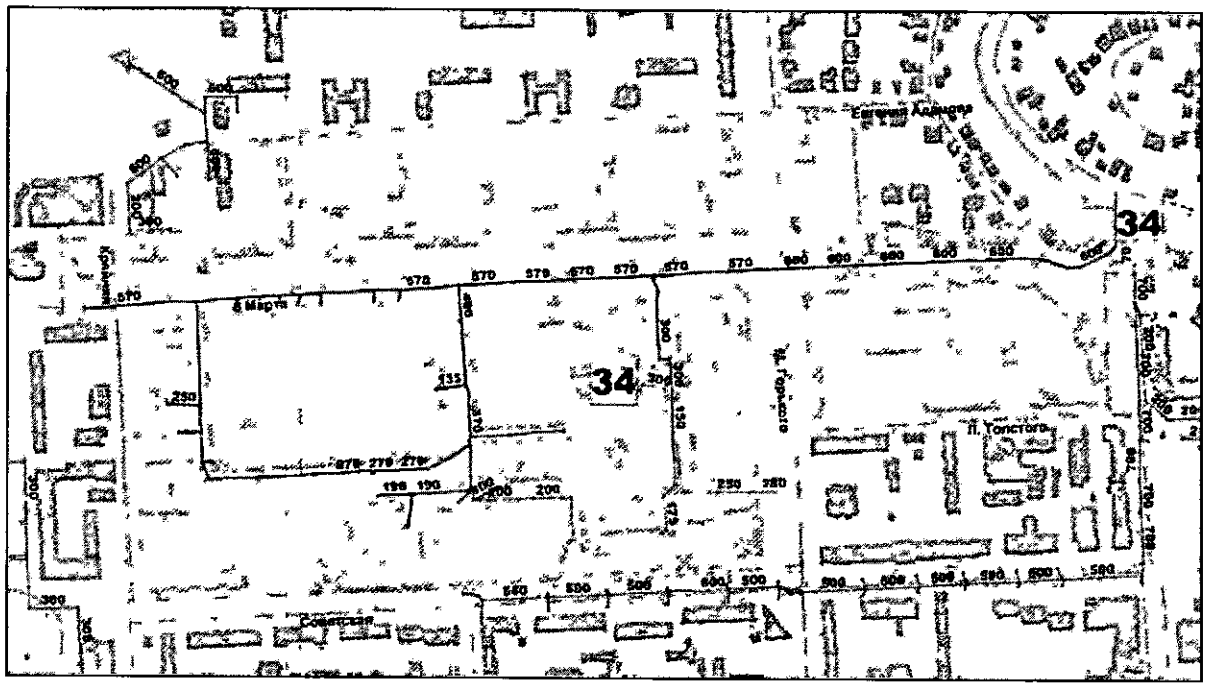

Рисунок 34 – Технологическая зона № 34

Технологическая зона № 35

Технологическая зона находится в микрорайоне № 16. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Мичурина с выпуском в овраг. Общая протяженность сети технологической зоны № 35, согласно данным электронной модели, составляет 2 811 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 35 составляет 39,68 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 34.

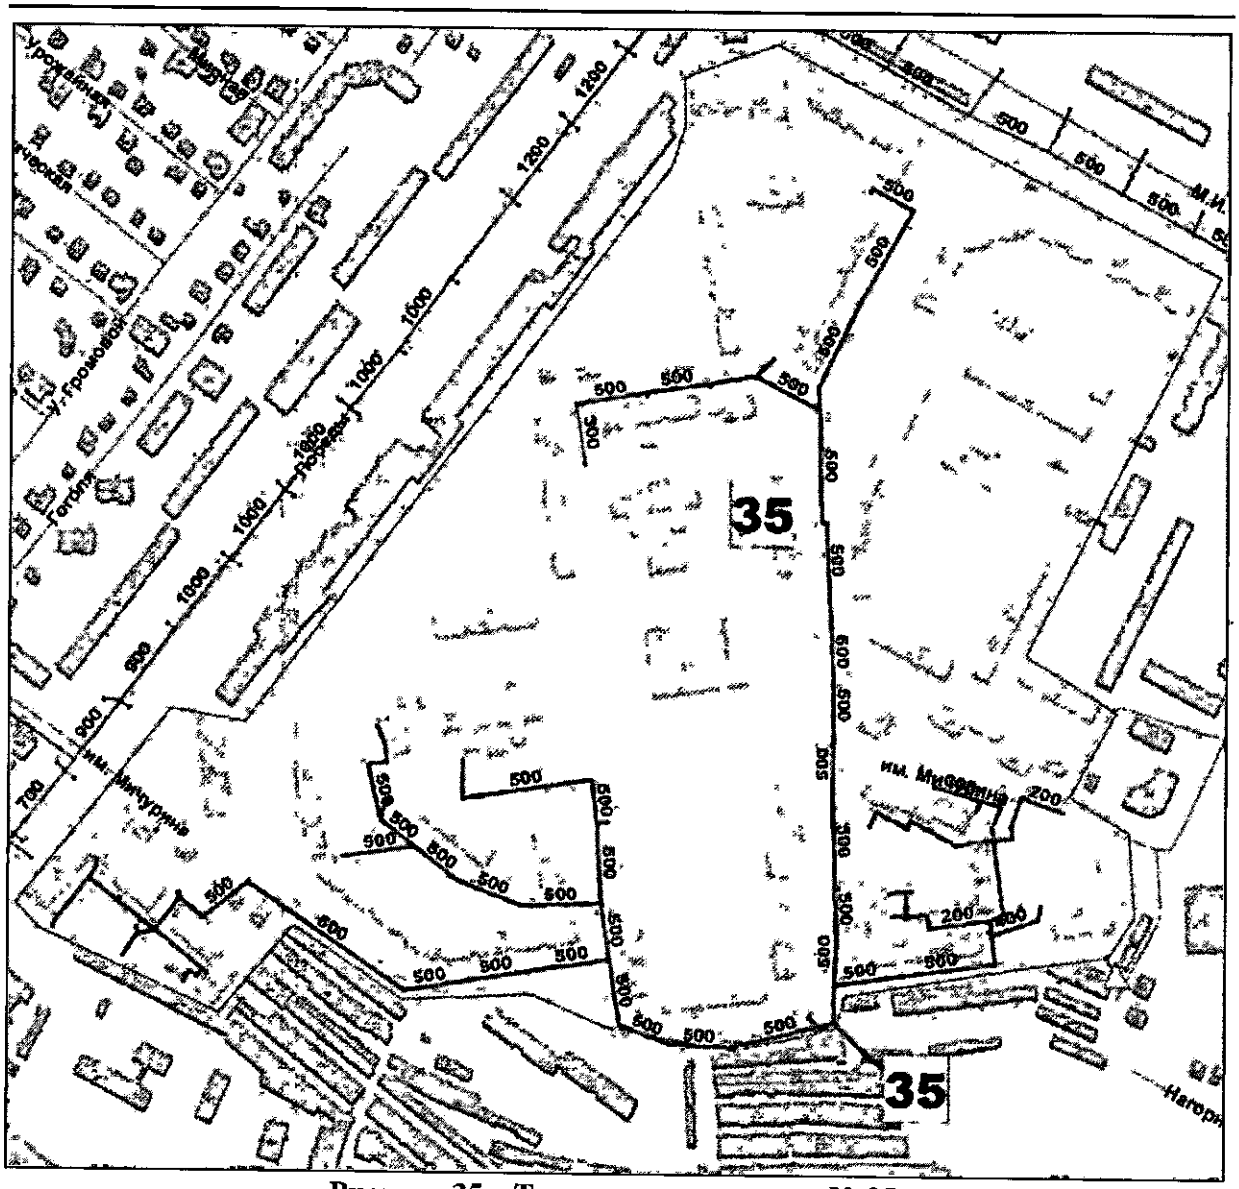

Рисунок 35 – Технологическая зона № 35

Технологическая зона № 36

Технологическая зона находится в микрорайоне «Манеж». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Комсомольской, по ул. 50 лет НЛМК от дома № 16 до дома № 13 с последующим выпуском в р. Воронеж. Общая протяженность сети технологической зоны № 36, согласно данным электронной модели, составляет 3 600 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 36 составляет 68,80 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 35.

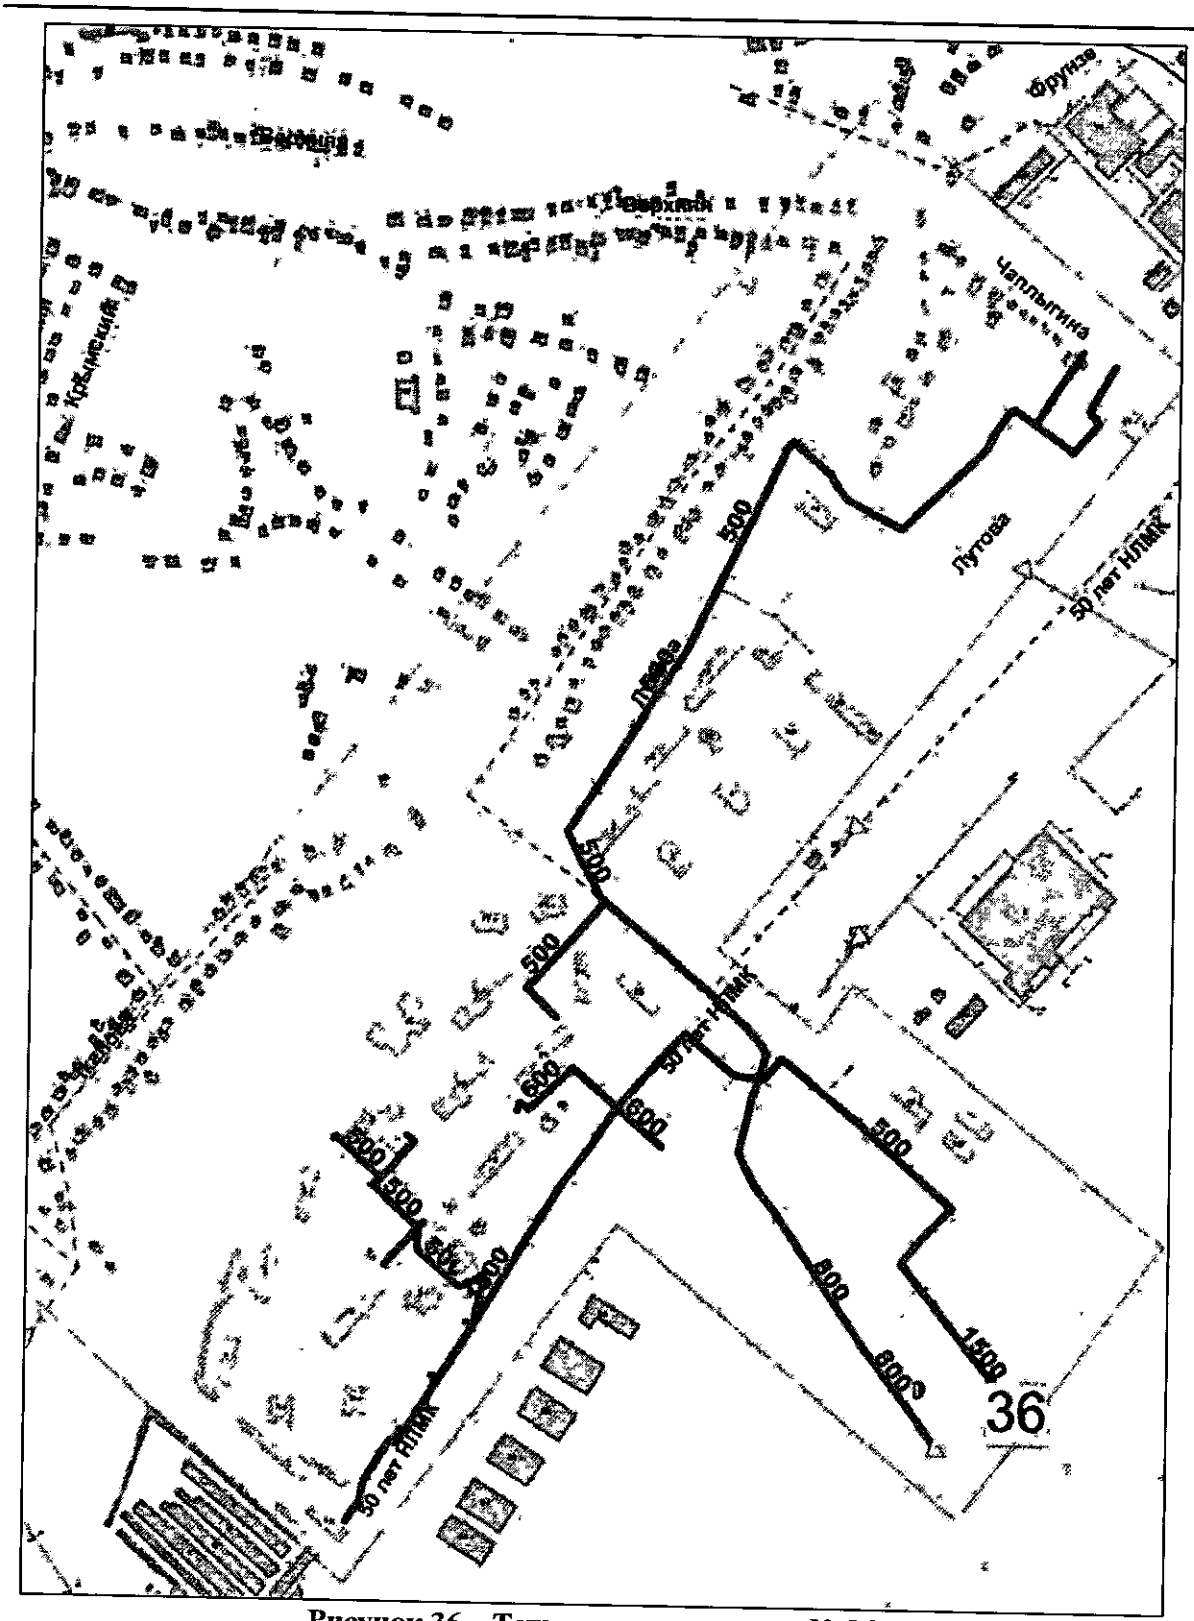

Рисунок 36 – Технологическая зона № 36

Технологическая зона № 37

Технологическая зона находится в микрорайоне № 15. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Водопьянова от дома № 9 до дома № 29 с последующим выпуском в Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 37, согласно данным электронной модели, составляет 2 976 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 1200

мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 37 составляет 27,13 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 36.

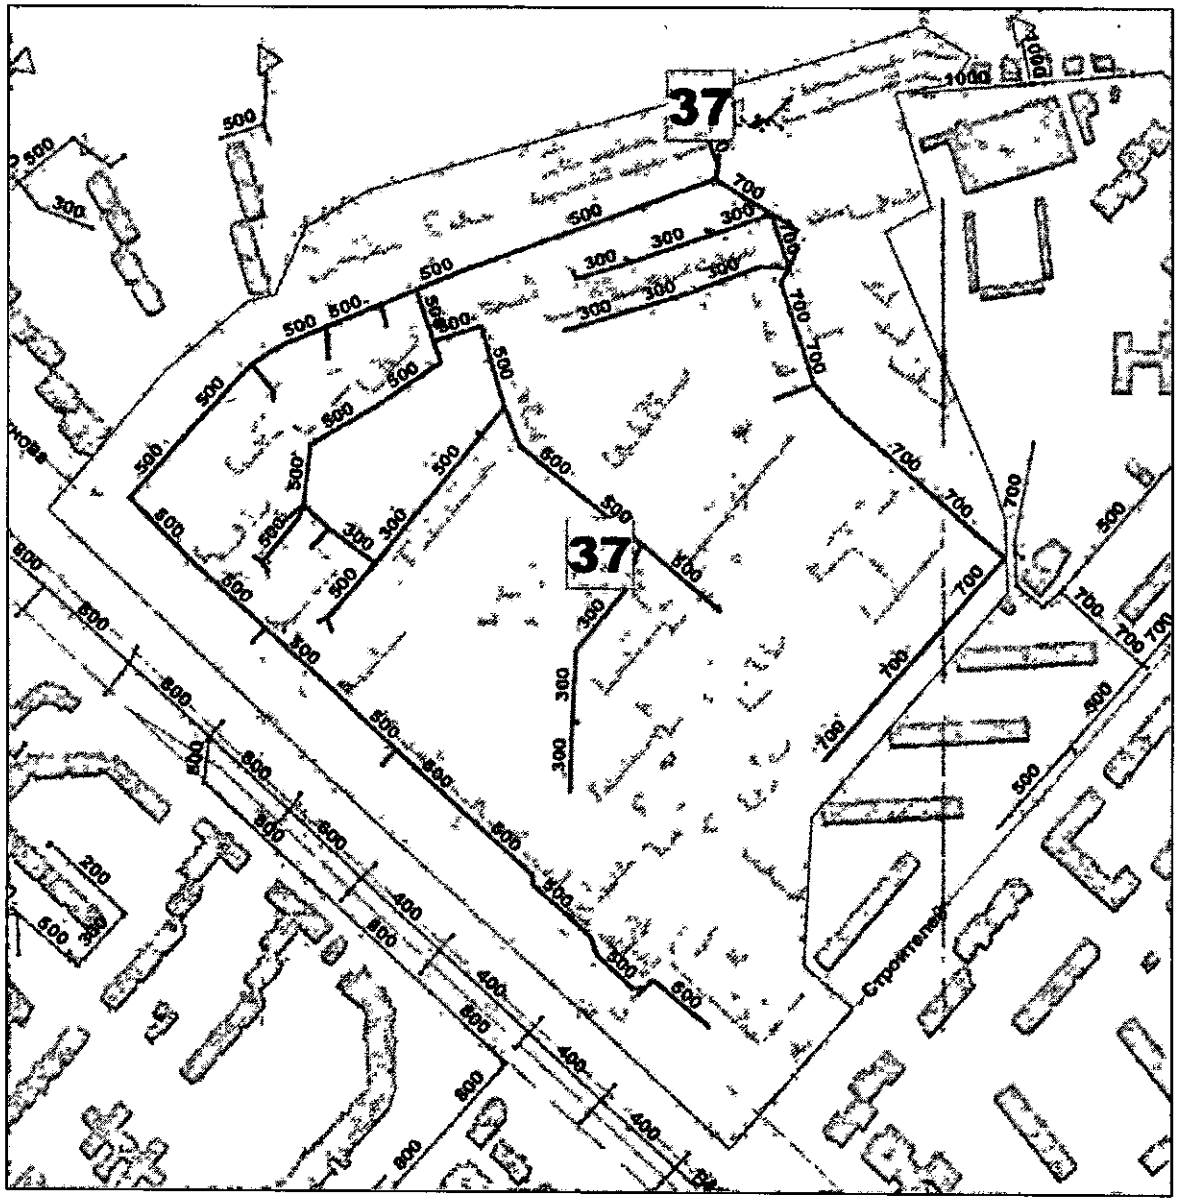

Рисунок 37 – Технологическая зона № 37

Технологическая зона № 38

Технологическая зона находится в районе пр. Победы и микрорайоне № 20. Сеть ливневой канализации проложена по пр. Победы от дома № 2а до ул. Индустриальной с выпуском в пруд. Общая протяженность сети технологической зоны № 38, согласно данным электронной модели, составляет 4 507 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 38 составляет 51,05 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 37.

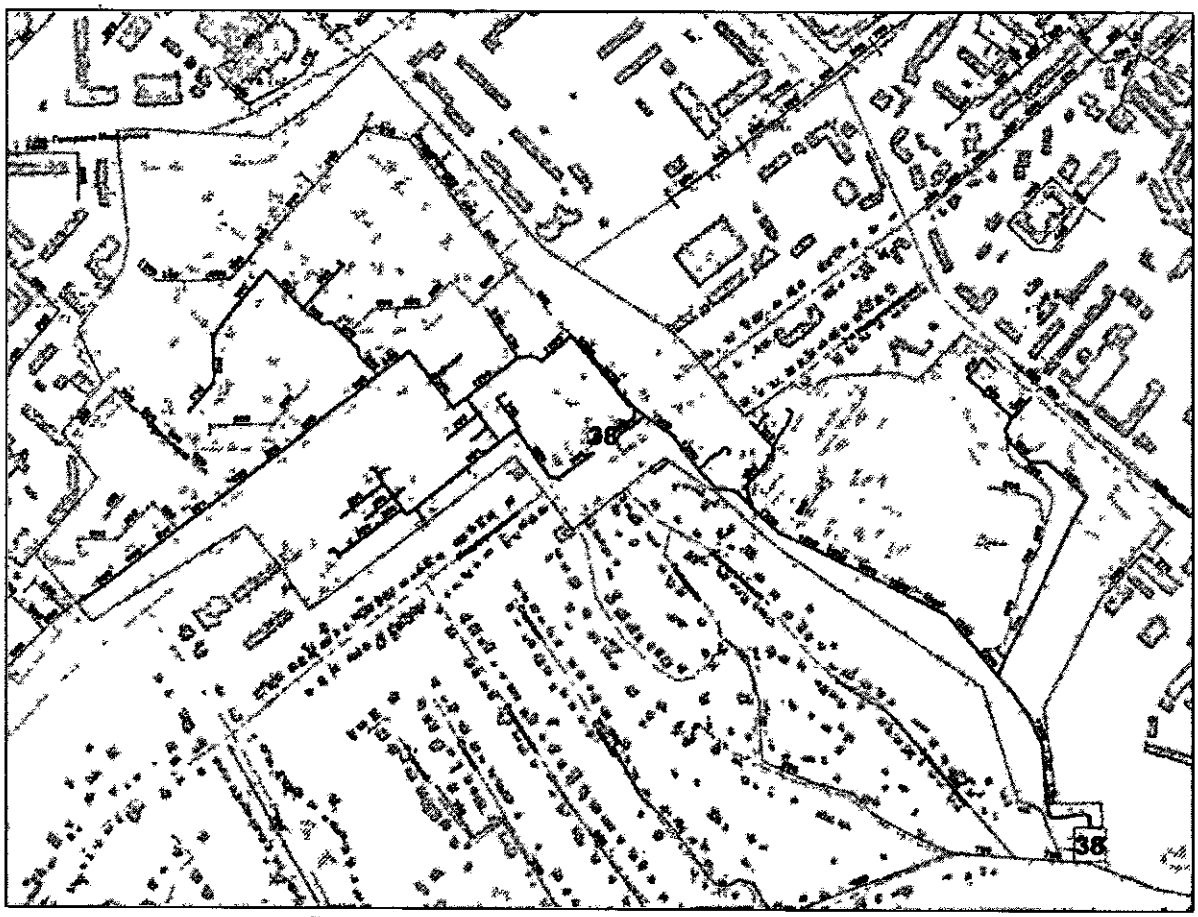

Рисунок 38 – Технологическая зона № 38

Технологическая зона № 40

Технологическая зона находится в микрорайонах: № 27, № 28, № 29, № 30. Сеть ливневой канализации проложена: по ул. Стаханова от дома №65 до дома № 61 с последующим выпуском на рельеф; по ул. Белана от дома № 26 «Ашан» до дома № 19 по ул. Кривенкова, по ул. Коцаря от дома № 3 а до ул. Белана, по ул. Шерстобитова от дома № 3 до ул. Белана, по ул. Мистюкова от дома № 22 до ул. Белана, по ул. Свиридова от дома № 12 до дома № 19 по ул. Кривенко, по ул. Хорошавина от дома № 2 до ул. Кривенкова, от дома № 19 по ул. Кривенкова до выпуска в Каменный Лог в районе «Молодёжного парка». Общая протяженность сети технологической зоны № 40, согласно данным электронной модели, составляет 14 415 м. Диаметр трубопроводов различный от 50 до 1700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 40 составляет 130,54 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 38.

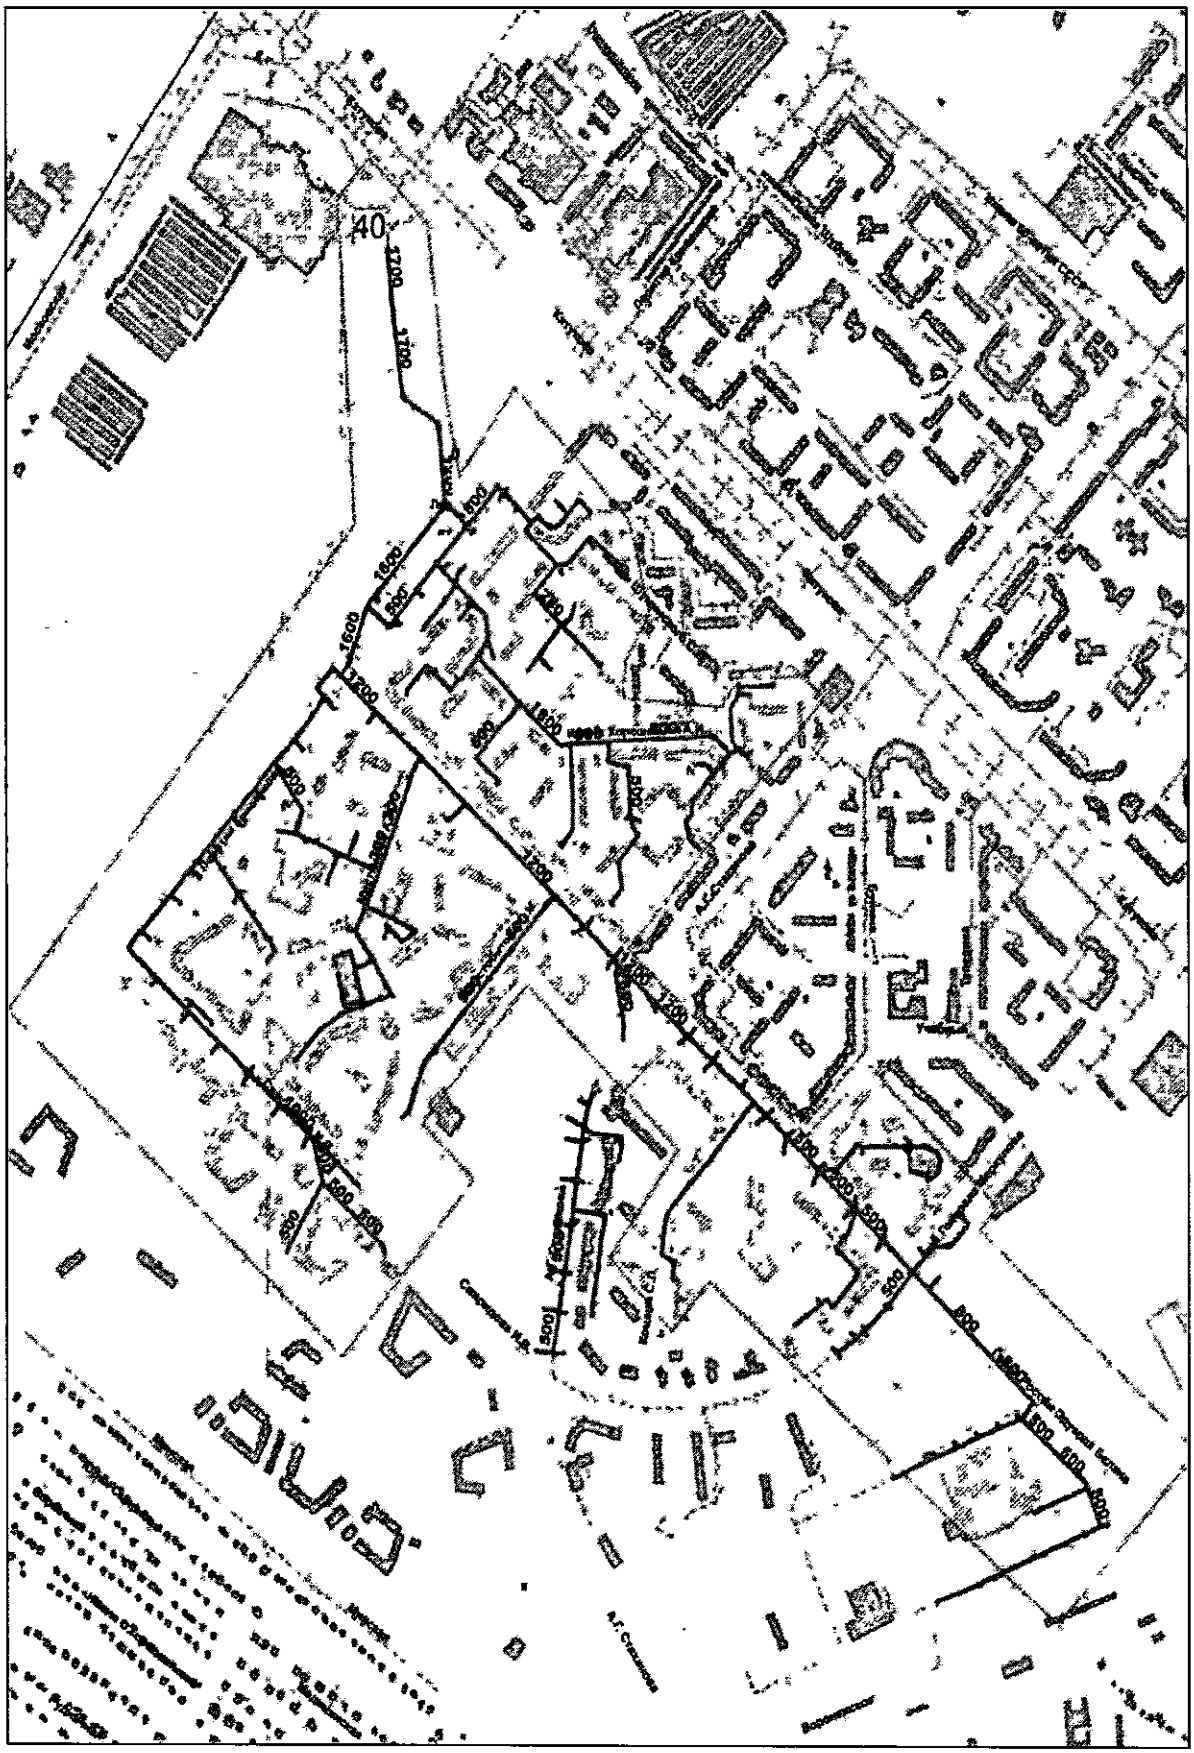

Рисунок 39 – Технологическая зона № 40

Технологическая зона № 41

Технологическая зона находится в микрорайоне № 19. Сеть ливневой канализации проложена по ул. Сержанта Кувшинова от дома № 117 до дома № 113 по ул. Московской с последующим выпуском в Каменный Лог, а далее самотёком в р. Липовку. Общая протяженность сети технологической зоны № 41, согласно данным электронной модели, составляет 3 105 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 41 составляет 39,66 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 39.

Рисунок 40 – Технологическая зона № 41

Технологическая зона № 42

Технологическая зона находится в районе ул. Московской. Сеть ливневой канализации проложена от дома № вл2 ОАО «Прогресс» по ул. Ангарской с выпуском в районе «Сырского пруда» районе микрорайона «Елецкий». Общая протяженность сети технологической зоны № 42, согласно данным электронной модели, составляет 2 448 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 42 составляет 27,43 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 40.

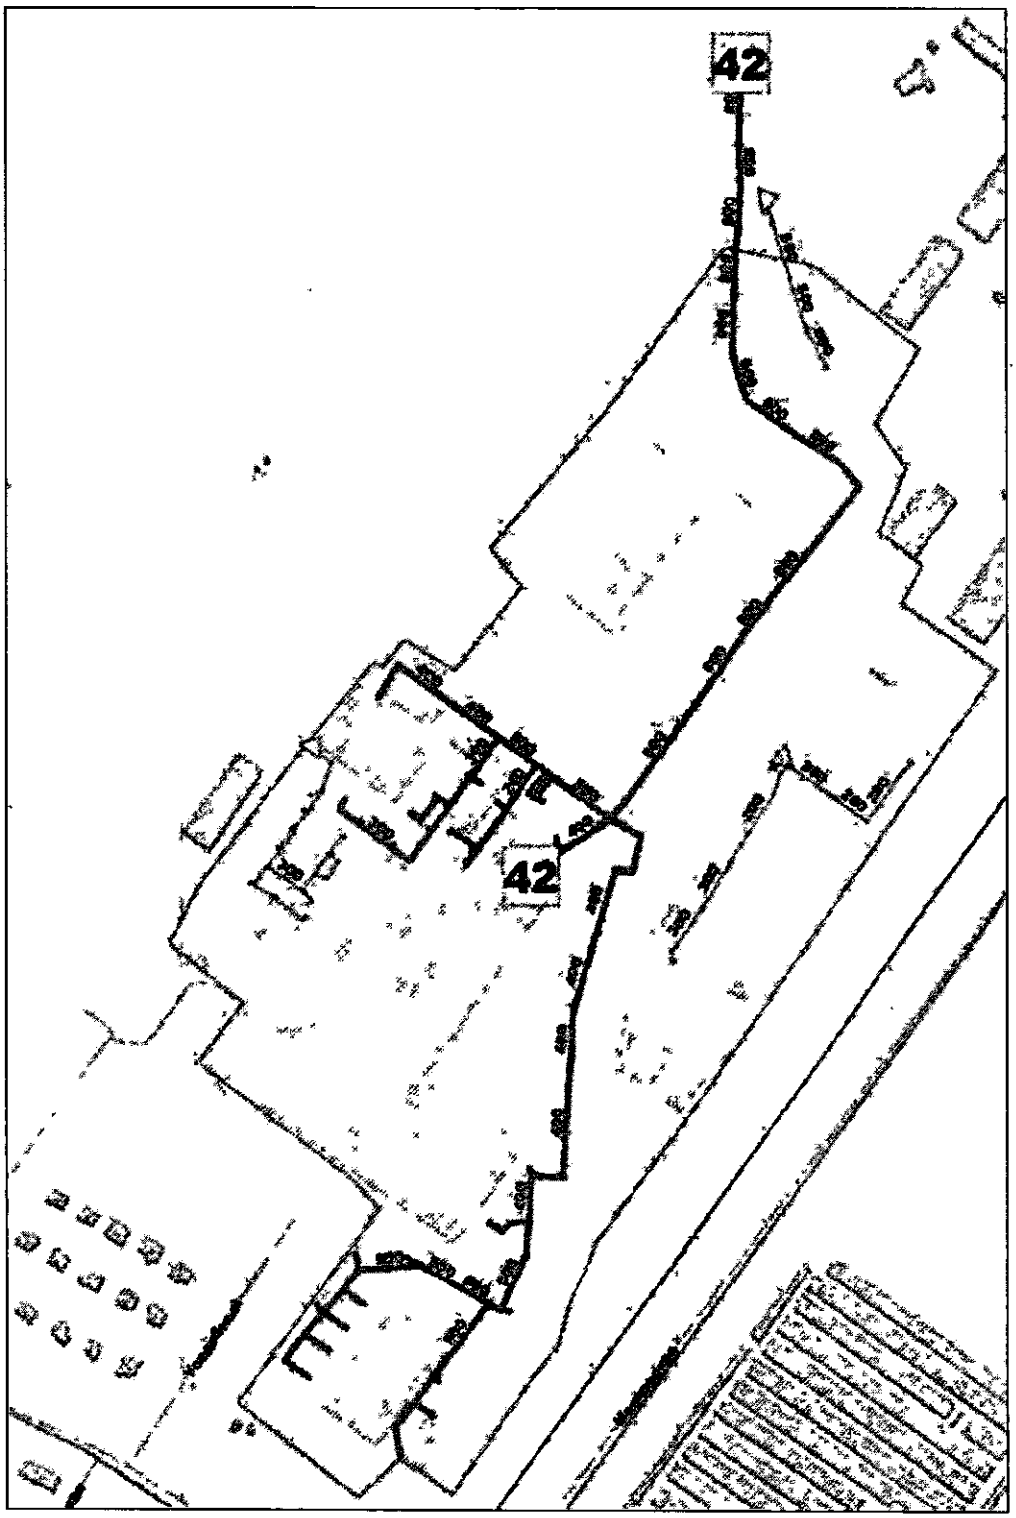

Рисунок 41 – Технологическая зона № 42

Технологическая зона № 43

Технологическая зона находится в микрорайоне «Университетский». Сеть ливневой канализации проложена в районе Липецкого государственного технического университета (ул. Московская, 30) с выпуском в Каменный Лог в районе ул. Московской. Общая протяженность сети технологической зоны № 43, согласно данным электронной модели, составляет 3 398 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 43 составляет 20,95 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 41.

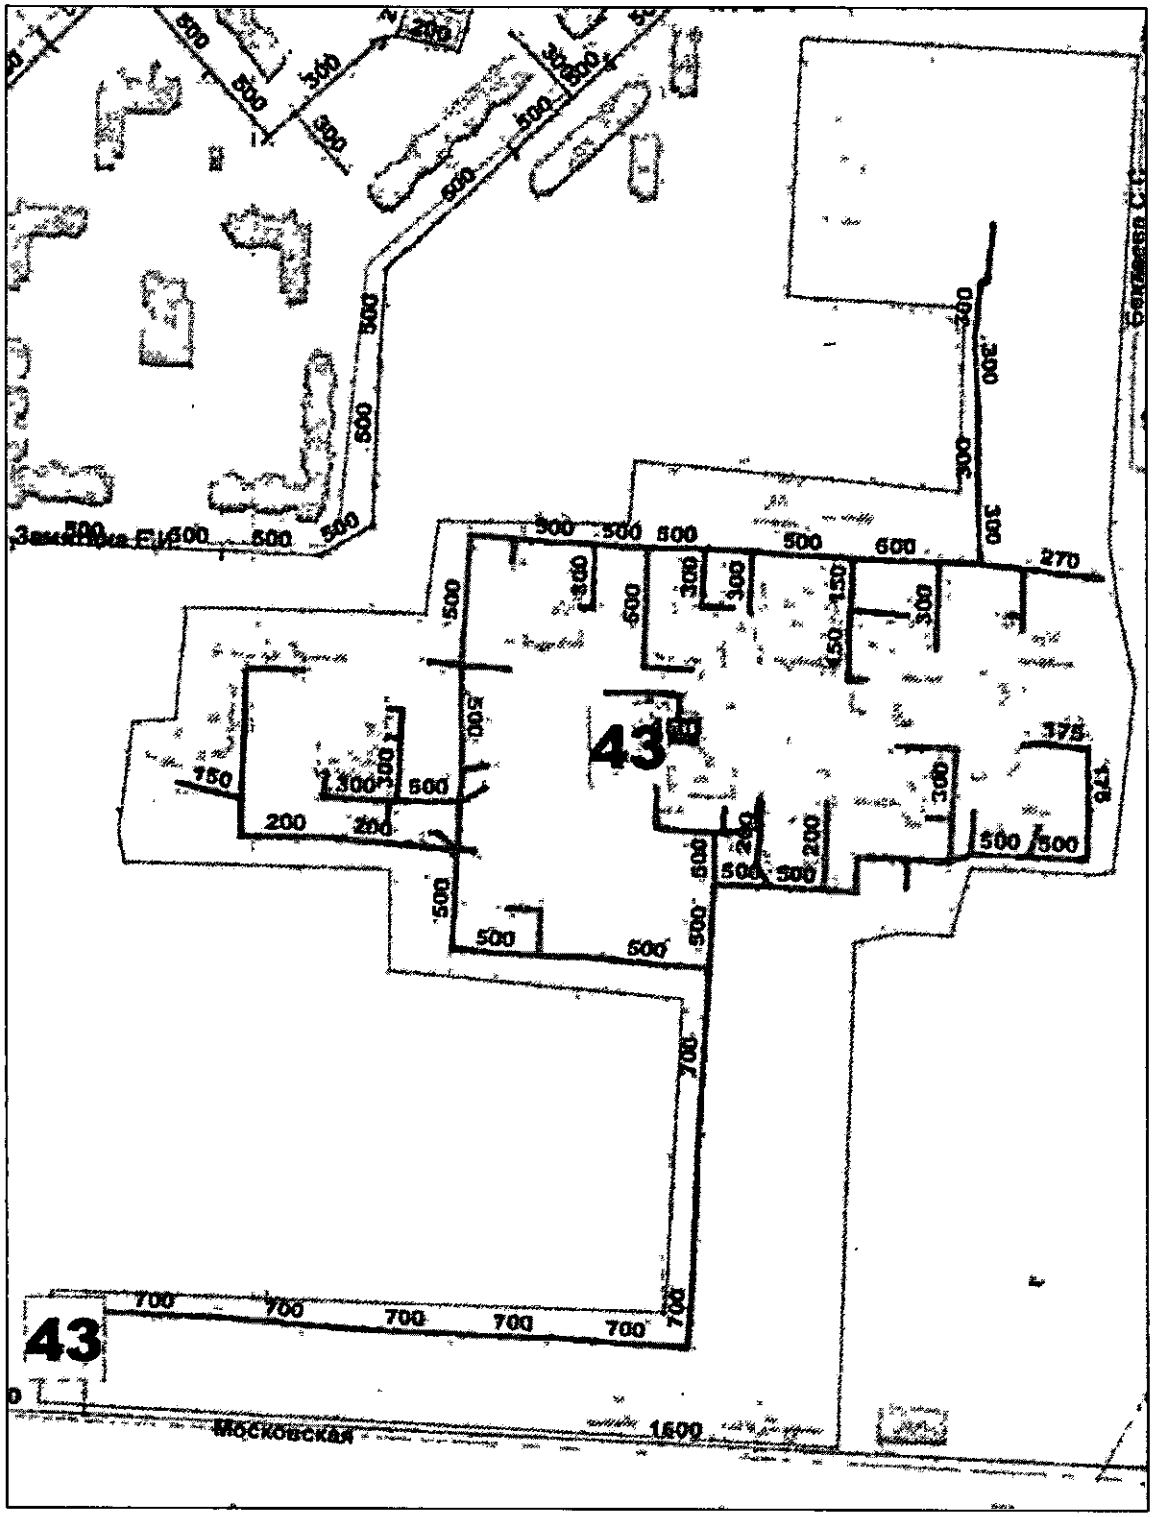

Рисунок 42 – Технологическая зона № 43

Технологическая зона № 44

Технологическая зона находится в районе Трубного завода. Сеть ливневой канализации проложена: в районе дома № 79, а по ул. Московской с последующим выпуском на рельеф; на территории троллейбусного парка по ул. Богдана Хмельницкого, 30 с выпуском в Каменный Лог в районе гаражного кооператива «Липчанин-6». Общая протяженность сети технологической зоны № 44, согласно данным электронной модели, составляет 1 205 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 44 составляет 7,6 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 42.

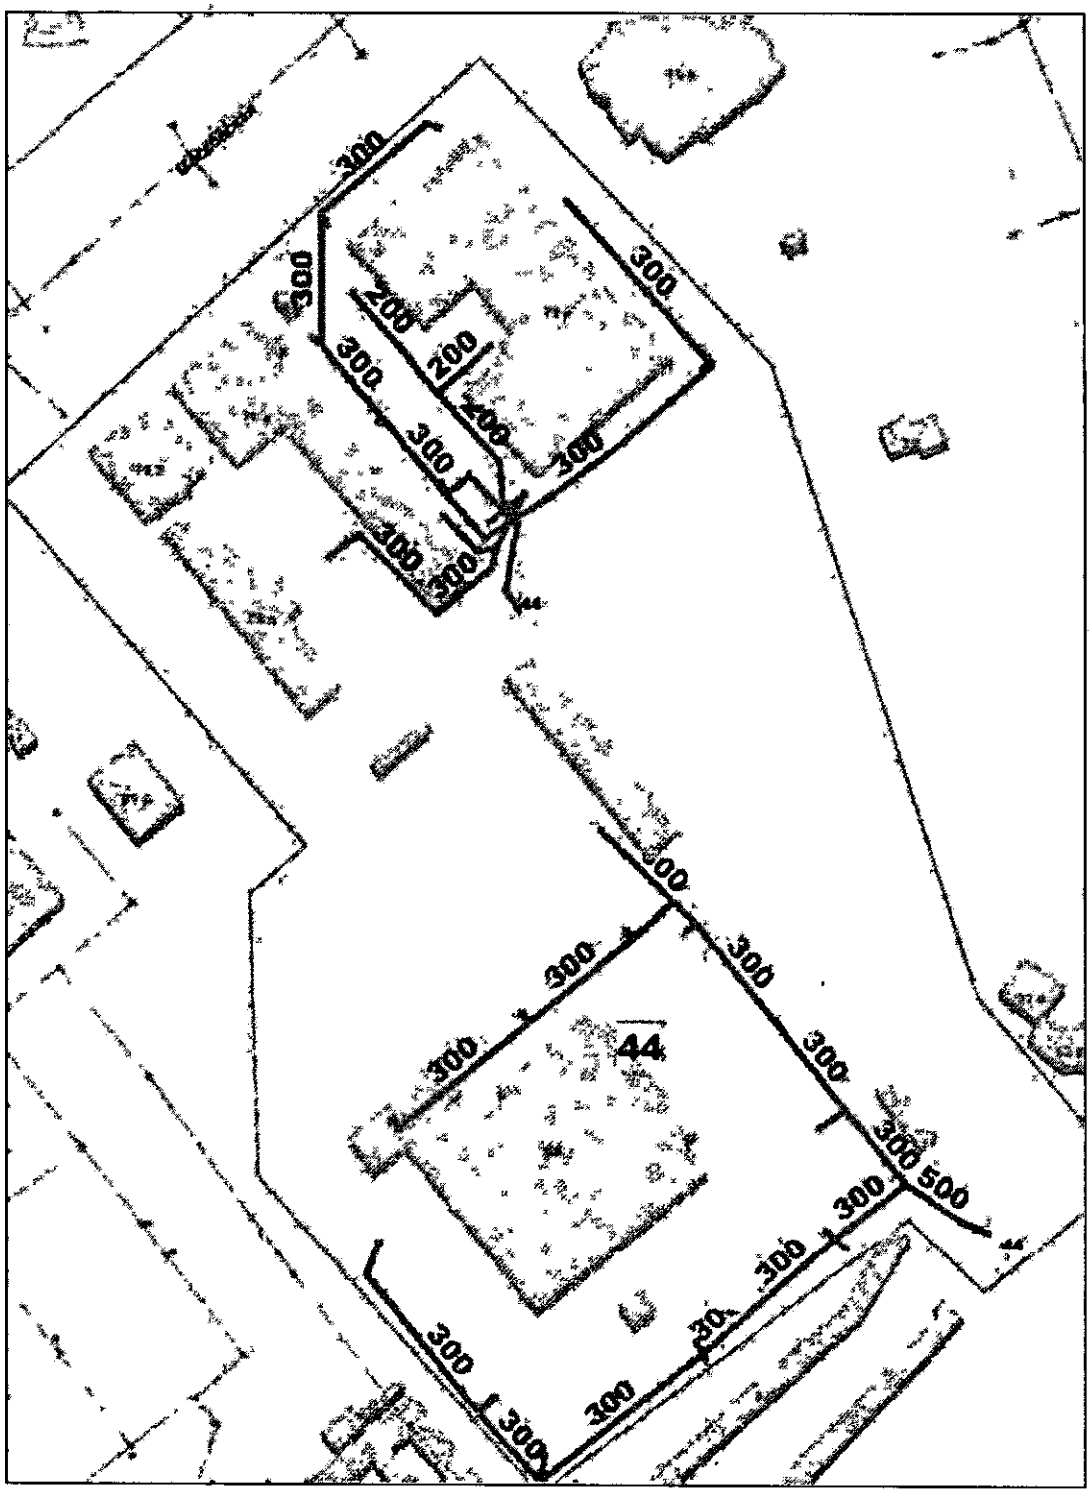
300
300
300
200
200
300
300
300

Технологическая зона № 45

Технологическая зона находится в районе Трубного завода. Сеть ливневой канализации проложена на территории трамвайного депо № 2 по ул. Полиграфической с выпуском в Каменный Лог в районе гаражного кооператива «Липчанин-6». Общая протяженность сети технологической зоны № 45, согласно данным электронной модели, составляет 1 966 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 45 составляет 16,98 Га Технологическая зона представлена на рисунке 43.

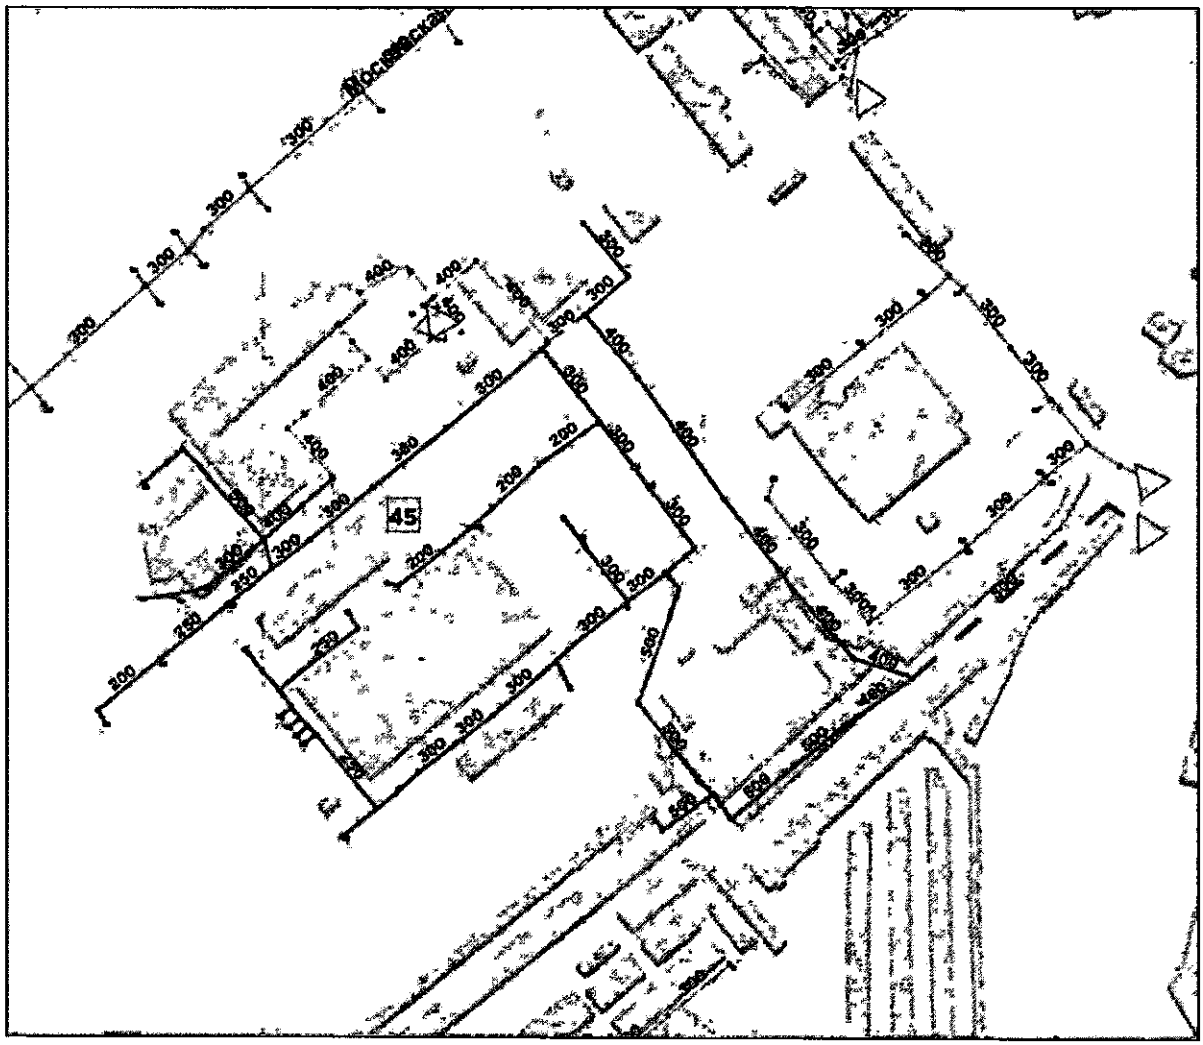

Рисунок 44 – Технологическая зона № 45

Технологическая зона № 46

Технологическая зона находится в районе Трубного завода. Сеть ливневой канализации проложена по Северному проезду от дома № 11 до выпуска в районе дома № 16а по ул. Московской. Общая протяженность сети технологической зоны № 46, согласно данным электронной модели, составляет 3 005 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 46 составляет 23,81 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 44.

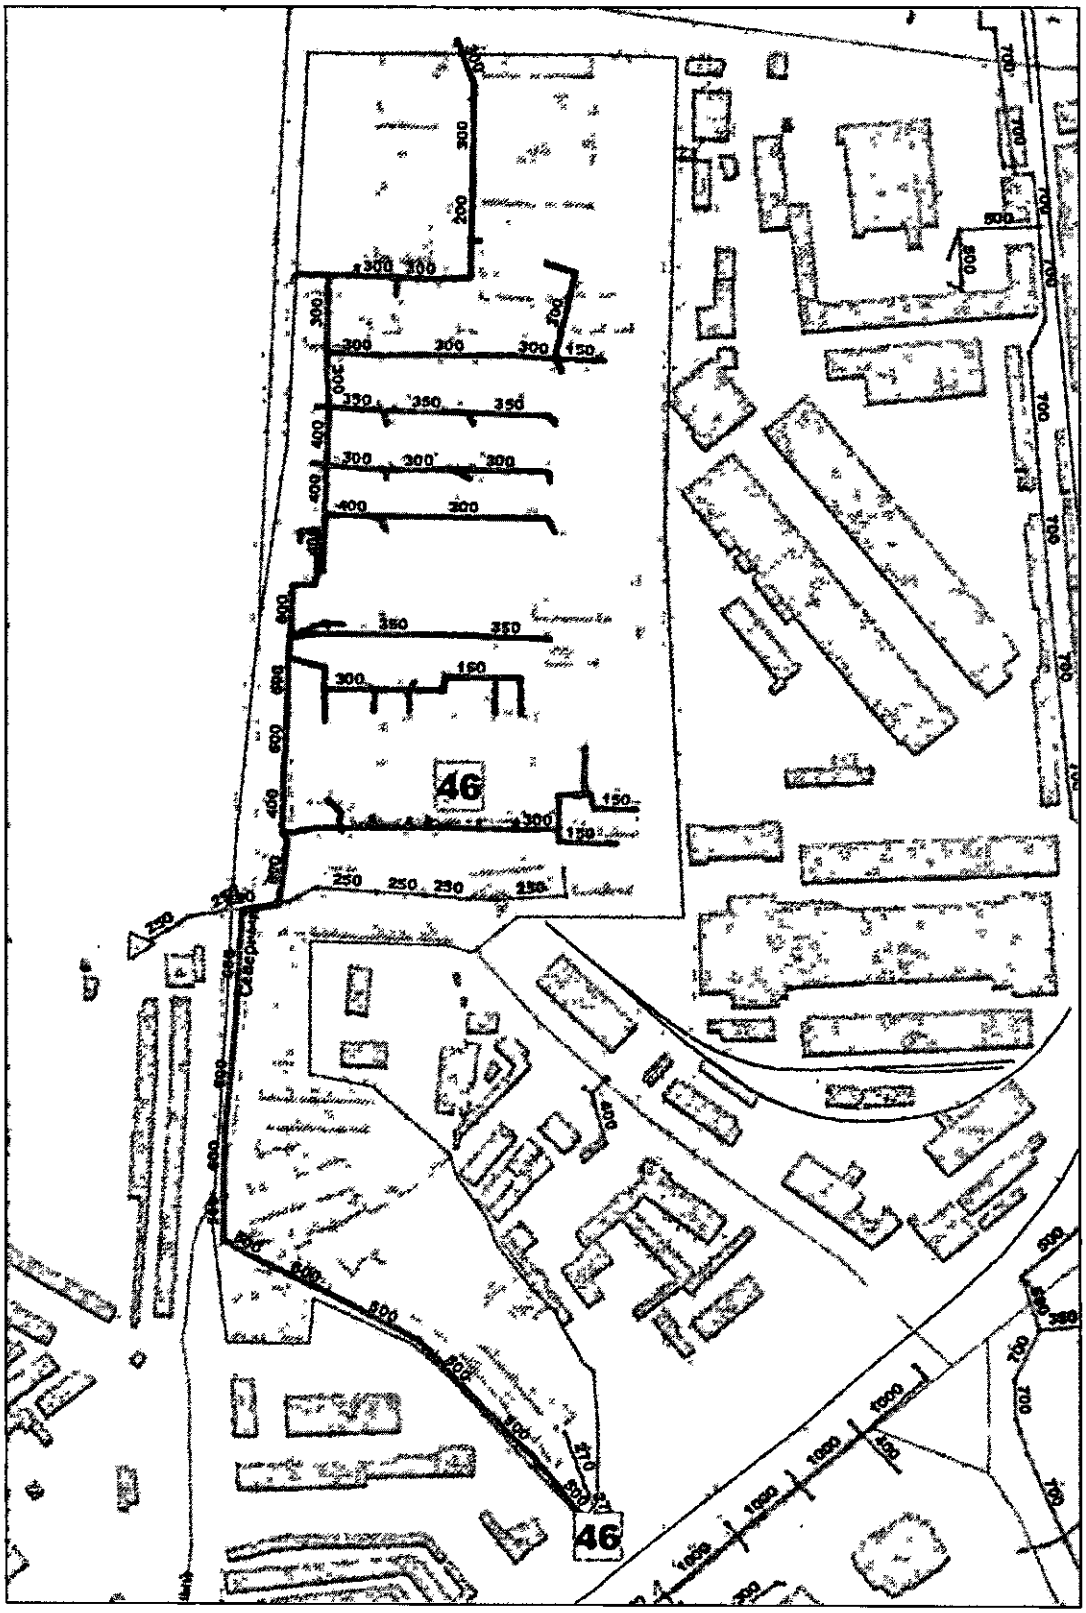

Рисунок 45 – Технологическая зона № 46

Технологическая зона № 47

Технологическая зона находится в Центральном районе. Сеть ливневой канализации проложена по ул. К. Маркса от дома 2б до дома № 74 по ул. Калинина с последующим выпуском в водосточный лоток в районе дома № 1 по ул. Калинина; по ул. К Маркса в районе дома № 2 (на территории Грязилечебницы) с последующим выпуском на рельеф; по

ул. К Маркса от дома № 1 до дома № 7 последующим выпуском в водосточный лоток в районе дома № 7 по ул. П. Великого. Общая протяженность сети технологической зоны № 47, согласно данным электронной модели, составляет 3 638 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 47 составляет 13,86 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 45.

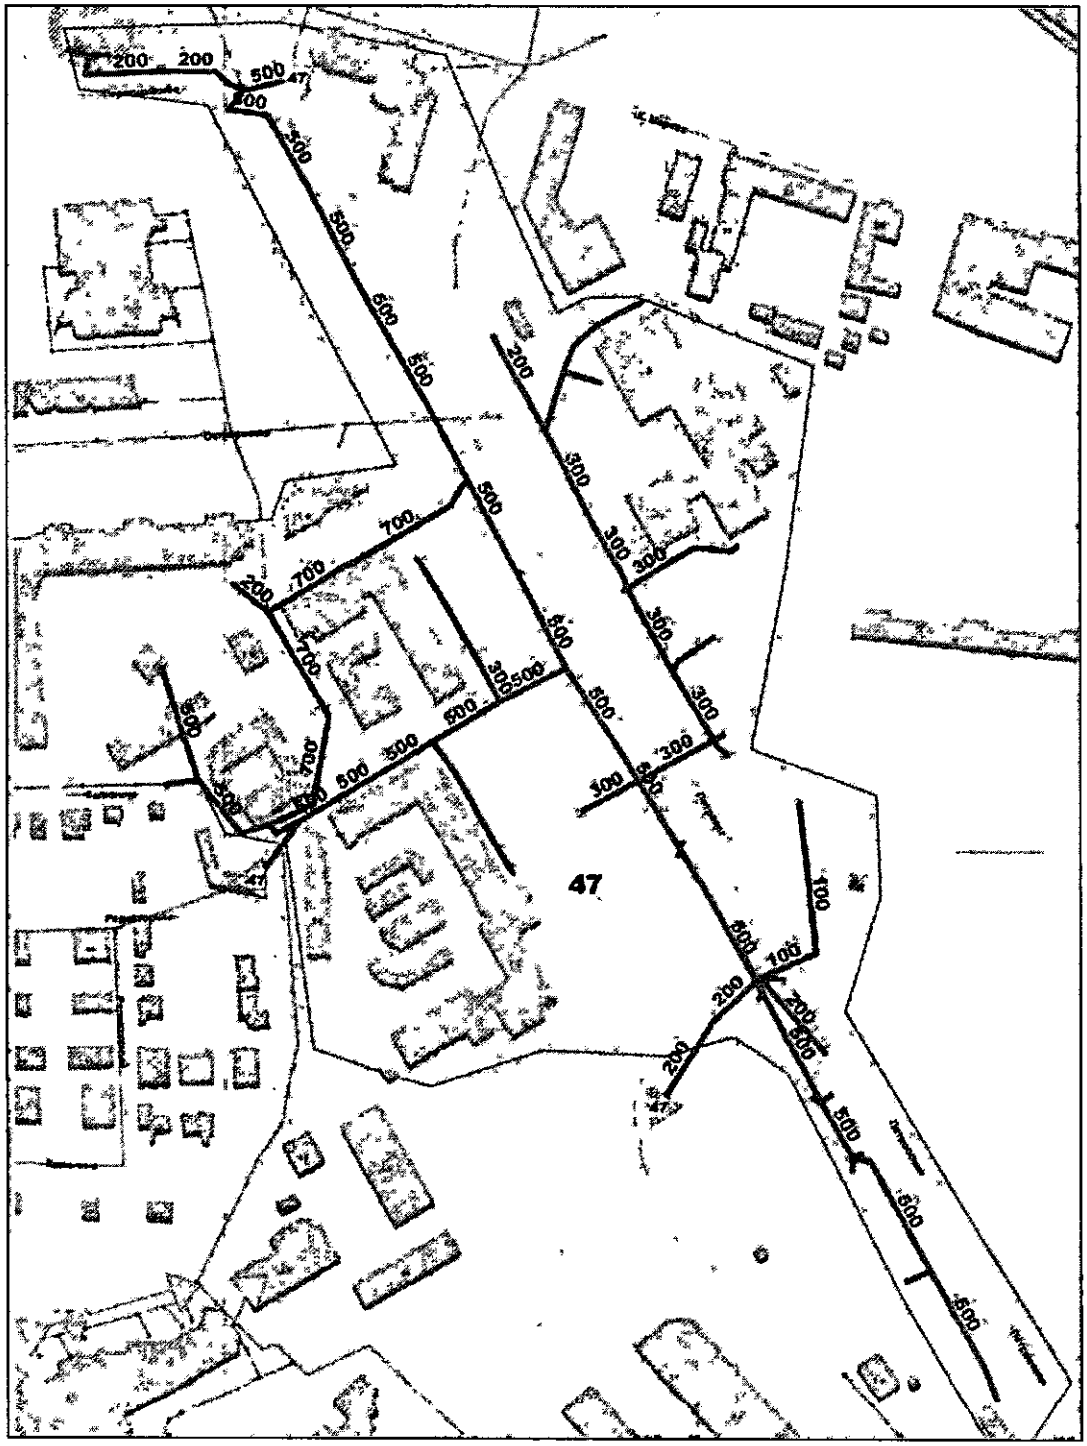

Рисунок 46 – Технологическая зона № 47

Технологическая зона № 48

Технологическая зона находится в районе Трубного завода. Сеть ливневой канализации проложена на территории Тепличного комплекса в районе пересечений ул. Совхозной и Боевого проезда с выпуском в пруд. Общая протяженность сети

технологической зоны № 48, согласно данным электронной модели, составляет 1 276 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 300 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 48 составляет 10,31 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 46.

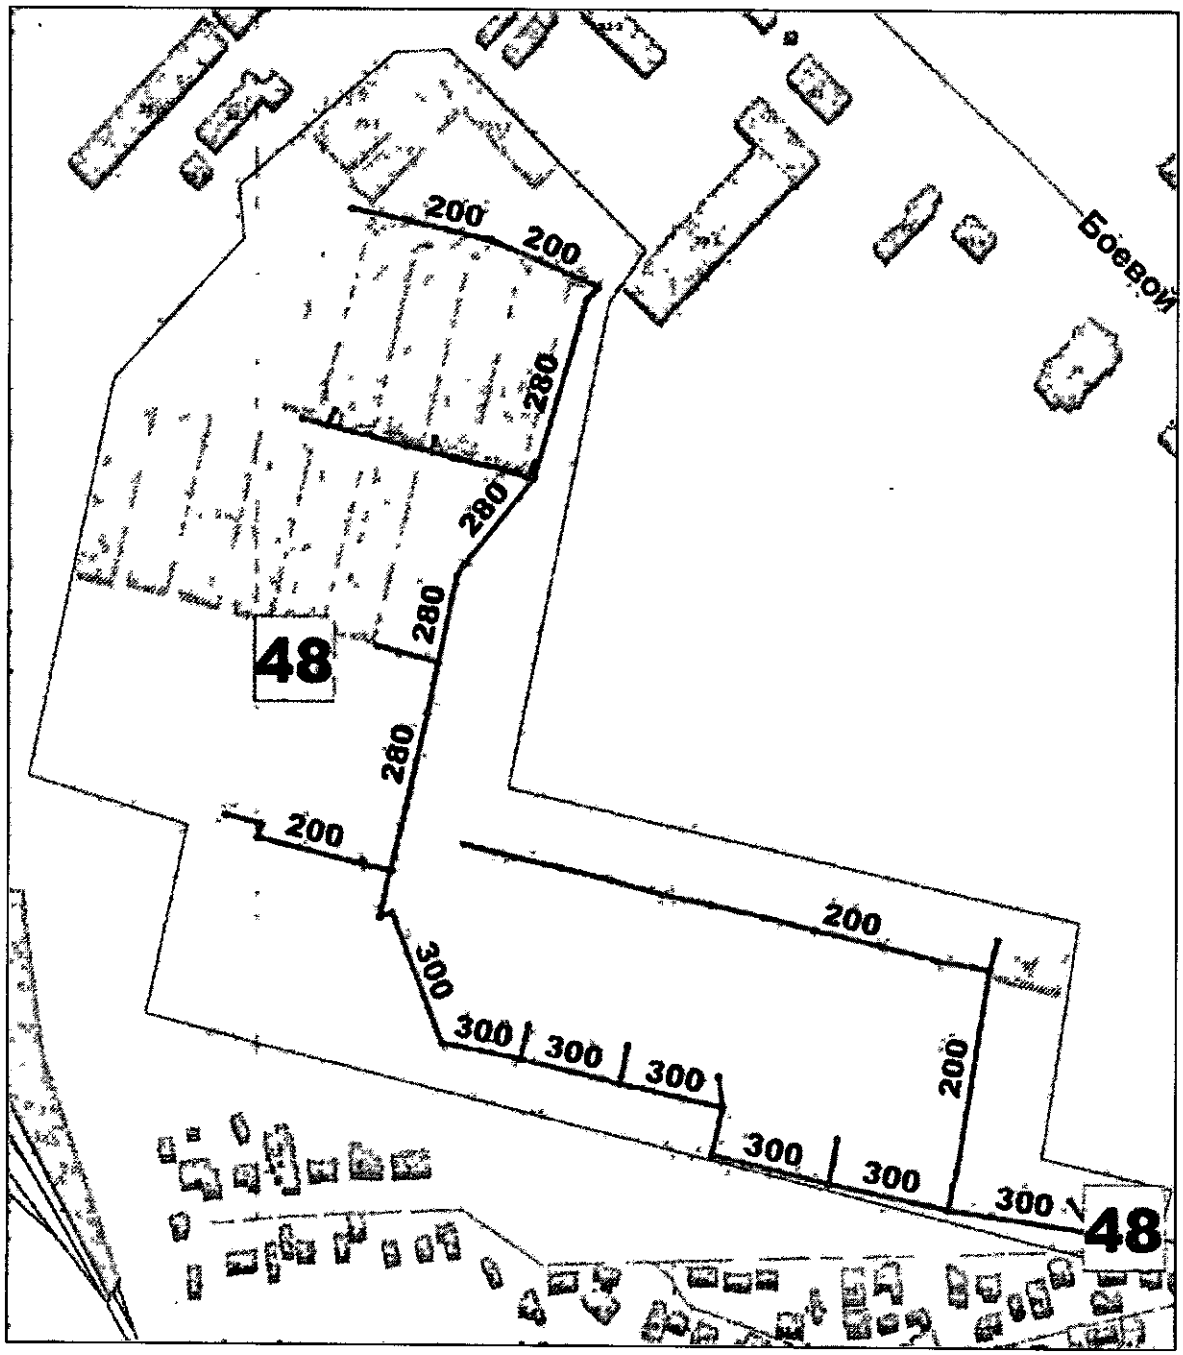

Рисунок 47 – Технологическая зона № 48

Технологическая зона № 49

Технологическая зона находится в районе «Опытной станции». Сеть ливневой канализации проложена на территории Тепличного комплекса в районе ул. Ботанической с выпуском в реку. Общая протяженность сети технологической зоны № 49, согласно данным электронной модели, составляет 1 073 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 700 м. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 49 составляет 19,05 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 47.

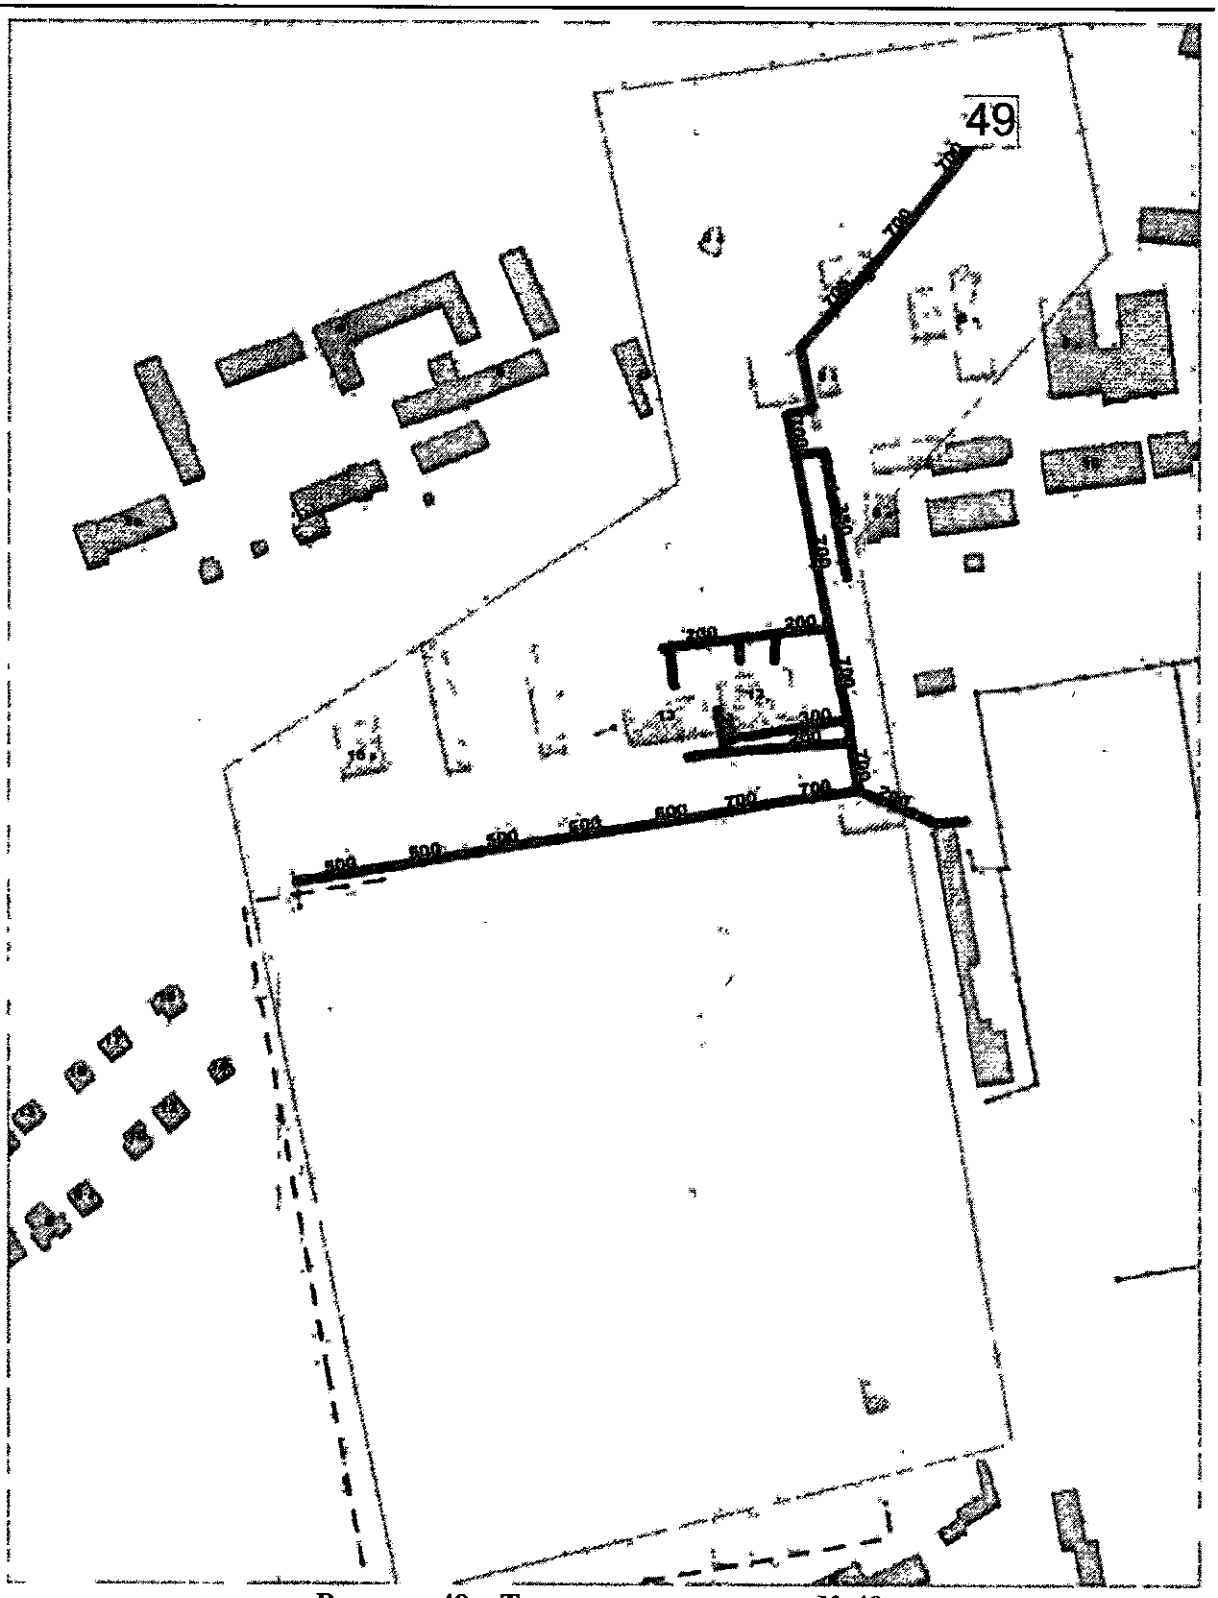

Рисунок 48 – Технологическая зона № 49

Технологическая зона № 50

Технологическая зона находится в районе «Опытной станции». Сеть ливневой канализации проложена на территории Тепличного комплекса в районе ул. Ботанической с выпуском в реку. Общая протяженность сети технологической зоны № 50, согласно данным электронной модели, составляет 2 300 м. Диаметр трубопроводов различный от 140 до 1200

мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 50 составляет 45,78 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 48.

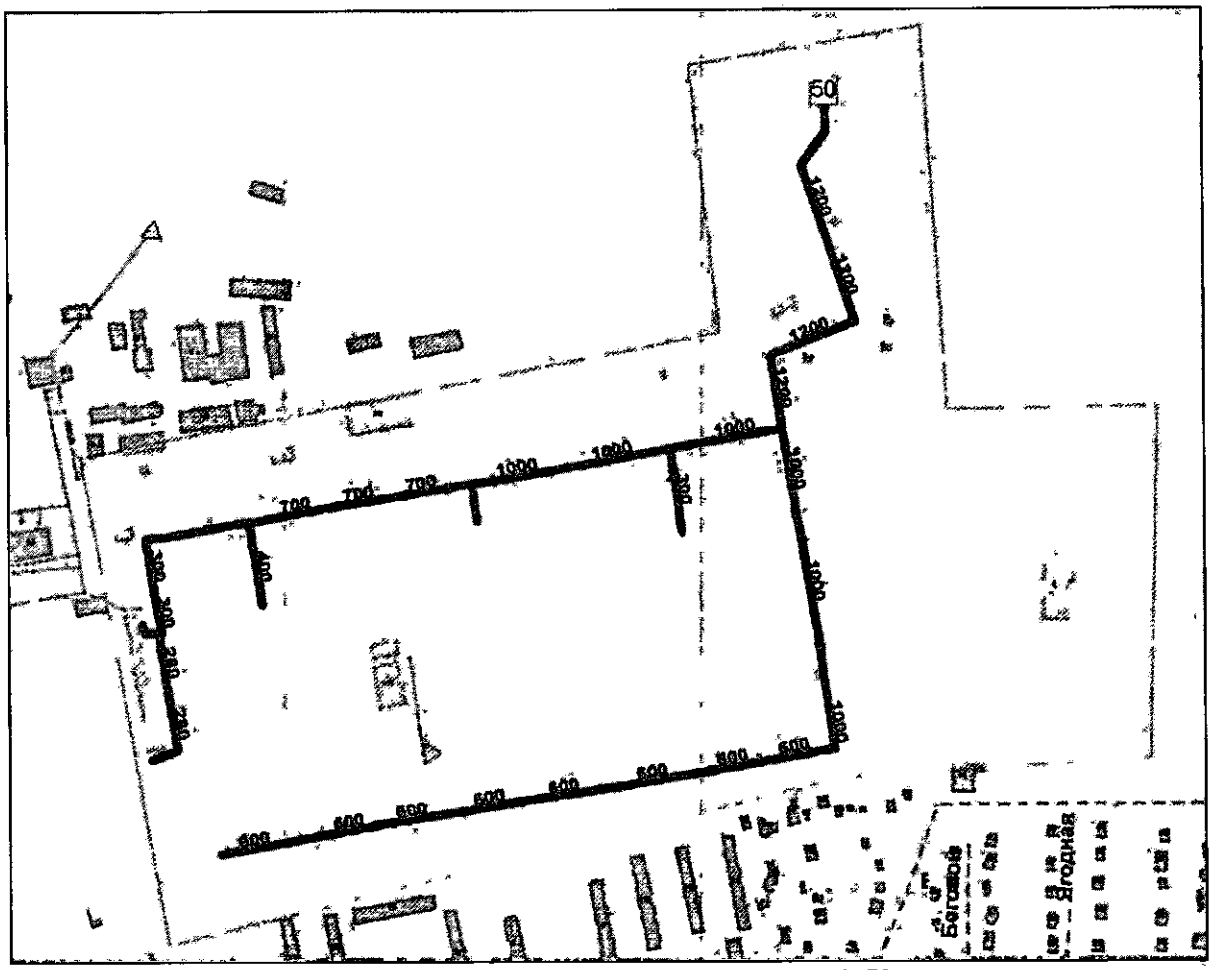

Рисунок 49 – Технологическая зона № 50

Технологическая зона № 51

Технологическая зона находится в микрорайоне «Новолипецк». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Аносова от дома № 1 до дома № 20, по ул. Волжская от дома № 7 до дома № 11 по ул. береговой с выпуском в р. Воронеж за водной станцией в районе частного сектора. Общая протяженность сети технологической зоны № 51, согласно данным электронной модели, составляет 585 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 900 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 51 составляет 10,96 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 49.

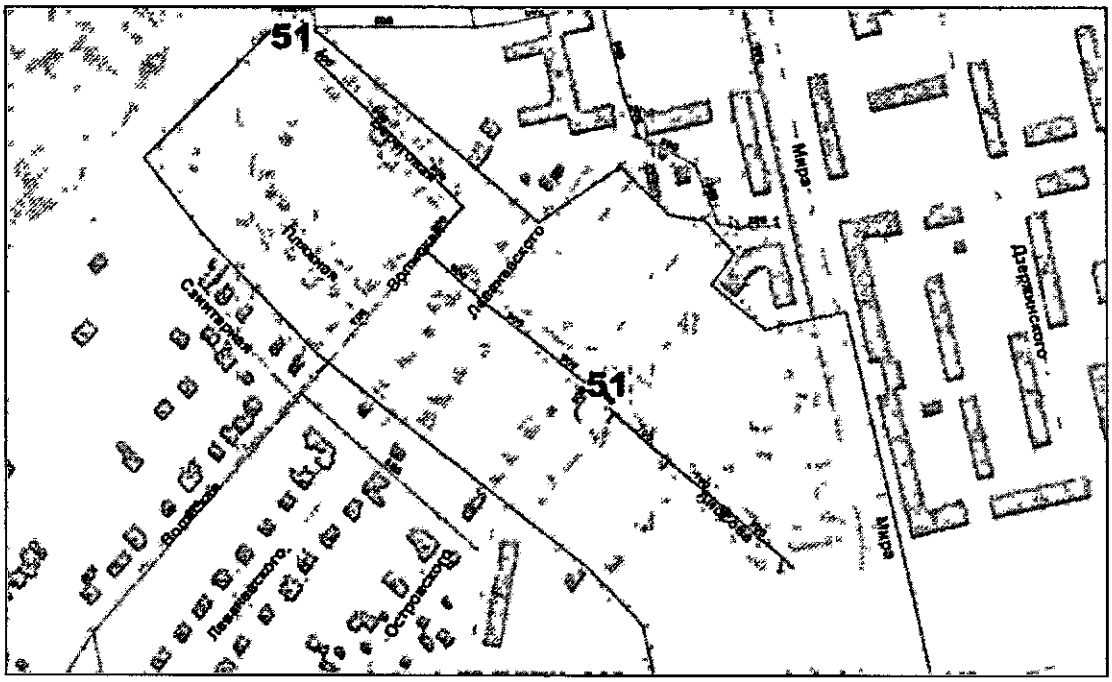

Рисунок 50 – Технологическая зона № 51

Технологическая зона № 52

Технологическая зона находится в микрорайоне «Новолипецк». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Островского в районе школы № 38, детского сада № 134 с выпуском в р. Воронеж за водной станцией в районе частного сектора. Общая протяженность сети технологической зоны № 52, согласно данным электронной модели, составляет 661 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 52 составляет 21,90 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 50.

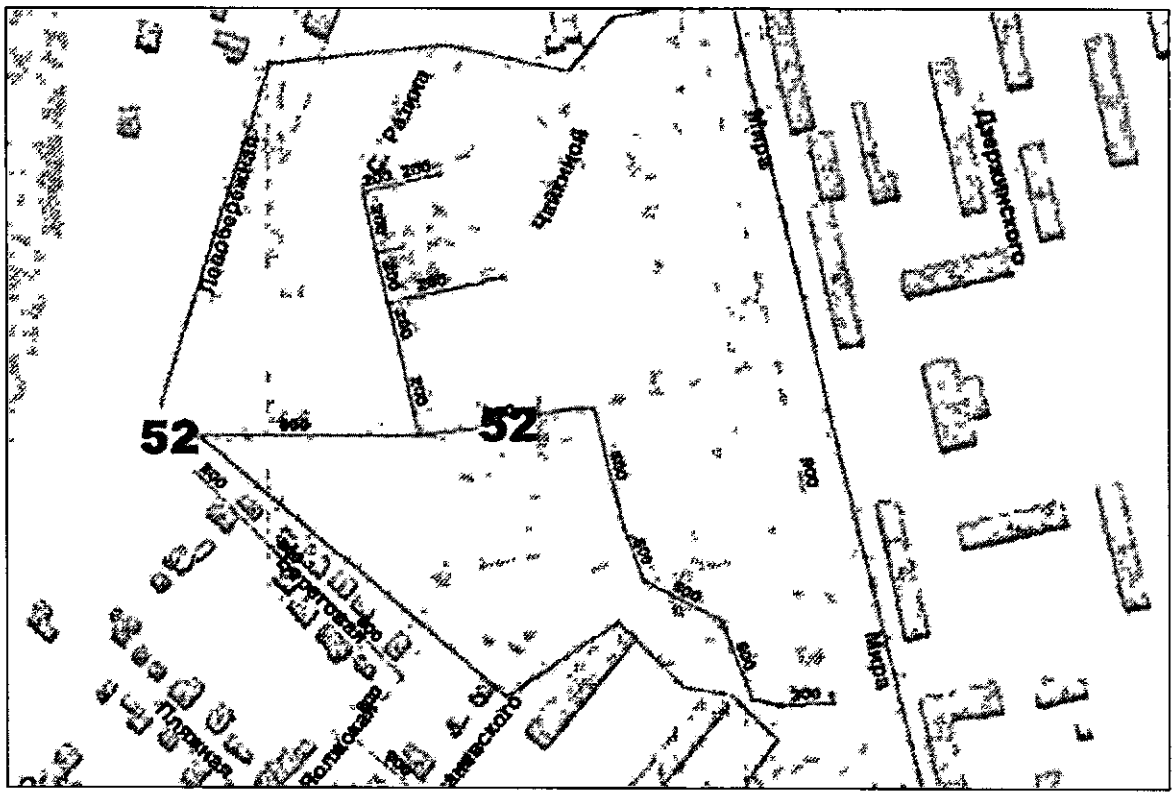

Рисунок 51 – Технологическая зона № 52

Технологическая зона № 53

Технологическая зона находится в микрорайоне «Елецкий». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Хренникова в районе домов № 7,5,3,1; по Елецкому шоссе в районе домов № 7,3,1а. Существующие сети будут присоединены к перспективным сетям (пункт 17.2.7) с последующей транспортировкой стока на «Западные очистные». Общая протяженность сети технологической зоны № 53, согласно данным электронной модели, составляет 762 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 53 составляет 12,34 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 51.

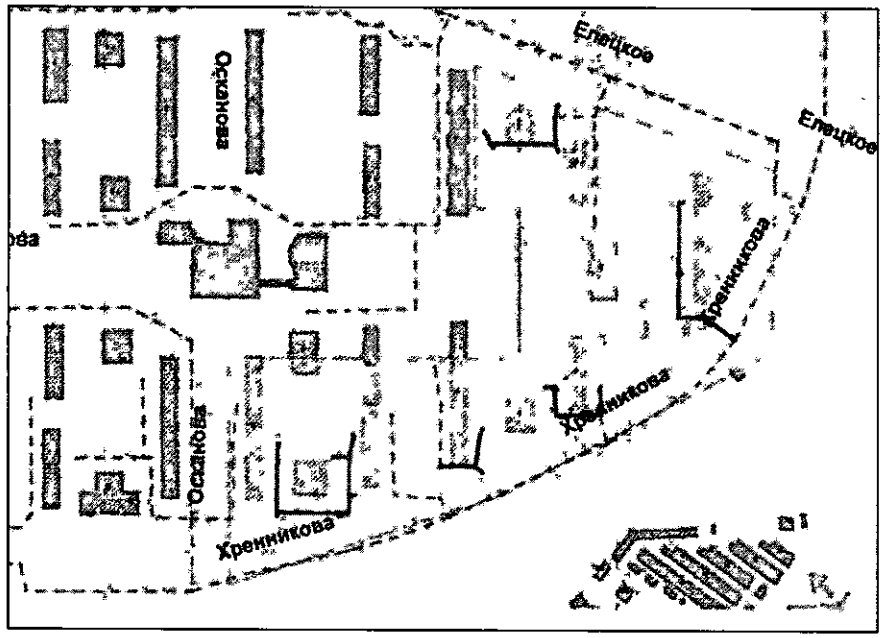

Рисунок 52 – Технологическая зона № 53

Технологическая зона № 54

Технологическая зона находится в микрорайоне «Университетский». Сеть ливневой канализации проложена по ул. Славянова от дома № 2 до ул. Белянского; по ул. Славянова от дома № 1 до дома № 14 по ул. Белянского; по ул. Белянского от дома № 15 до дома № 2 с последующим выпуском в р. Липовку в районе гаражного кооператива «Наука». Общая протяженность сети технологической зоны № 54, согласно данным электронной модели, составляет 3 504 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 54 составляет 33,25 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 52.

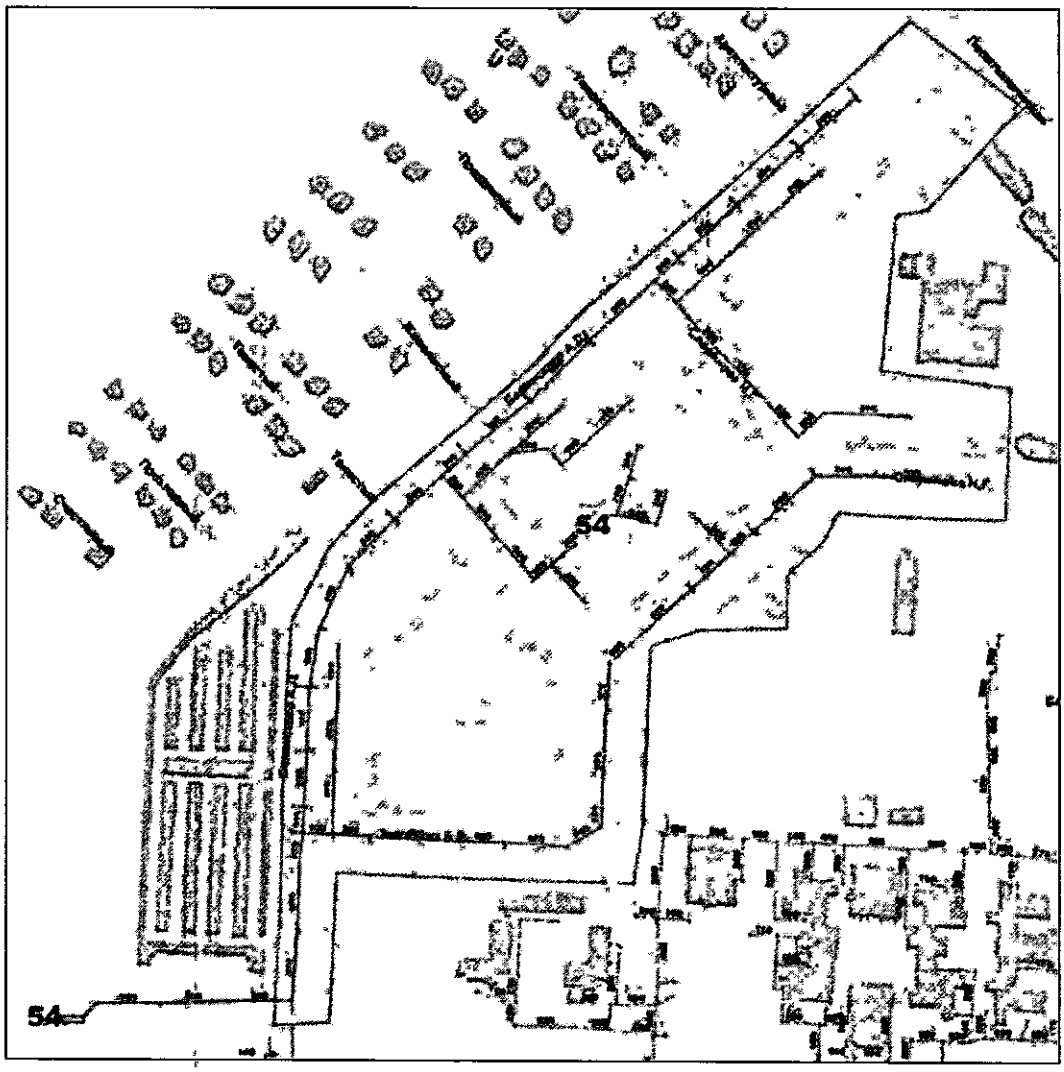

Рисунок 53 – Технологическая зона № 54

Технологическая зона № 55

Сеть ливневой канализации проложена по ул. Механизаторов от дома № 13а до дома № 1 с последующим выпуском на в канаву и далее самотёком в р. Воронеж. Общая протяженность сети технологической зоны № 55, согласно данным электронной модели, составляет 1 991 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 55 составляет 21,44 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 53.

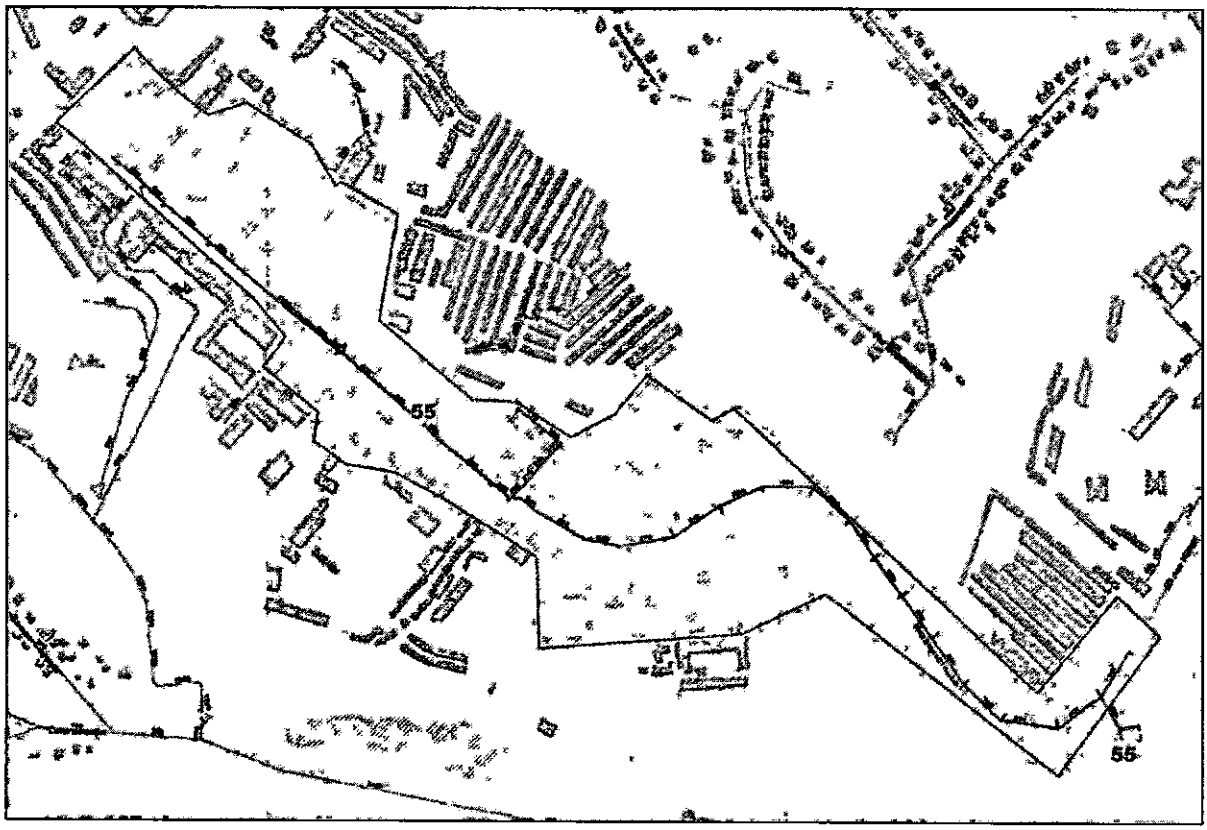

Рисунок 54 – Технологическая зона № 55

Технологическая зона № 56

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого завода «Центролит» районе ул. Юношеской с последующим выпуском в пруд в районе ул. Юношеской.

Общая протяженность сети технологической зоны № 56, согласно данным электронной модели, составляет 6 389 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 56 составляет 61,64 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 54.

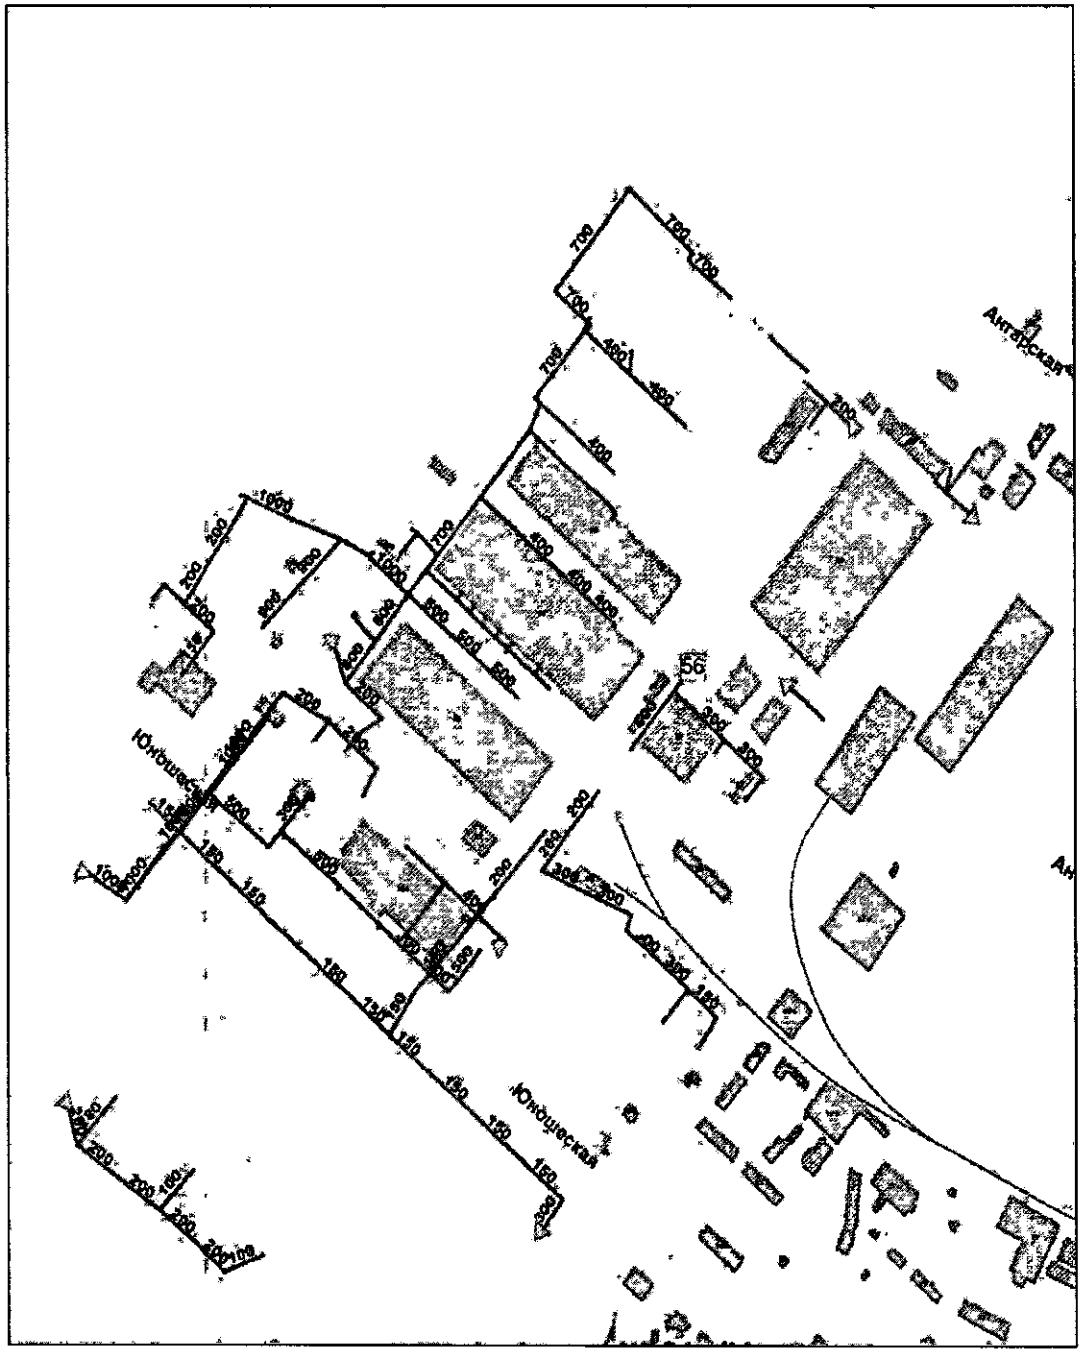

Рисунок 55 – Технологическая зона № 56

Технологическая зона № 57

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе ул. Ангарской, 50 с последующим выпуском в овраг. Общая протяженность сети технологической зоны № 57, согласно данным электронной модели, составляет 699 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 57 составляет 3,02 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 55.

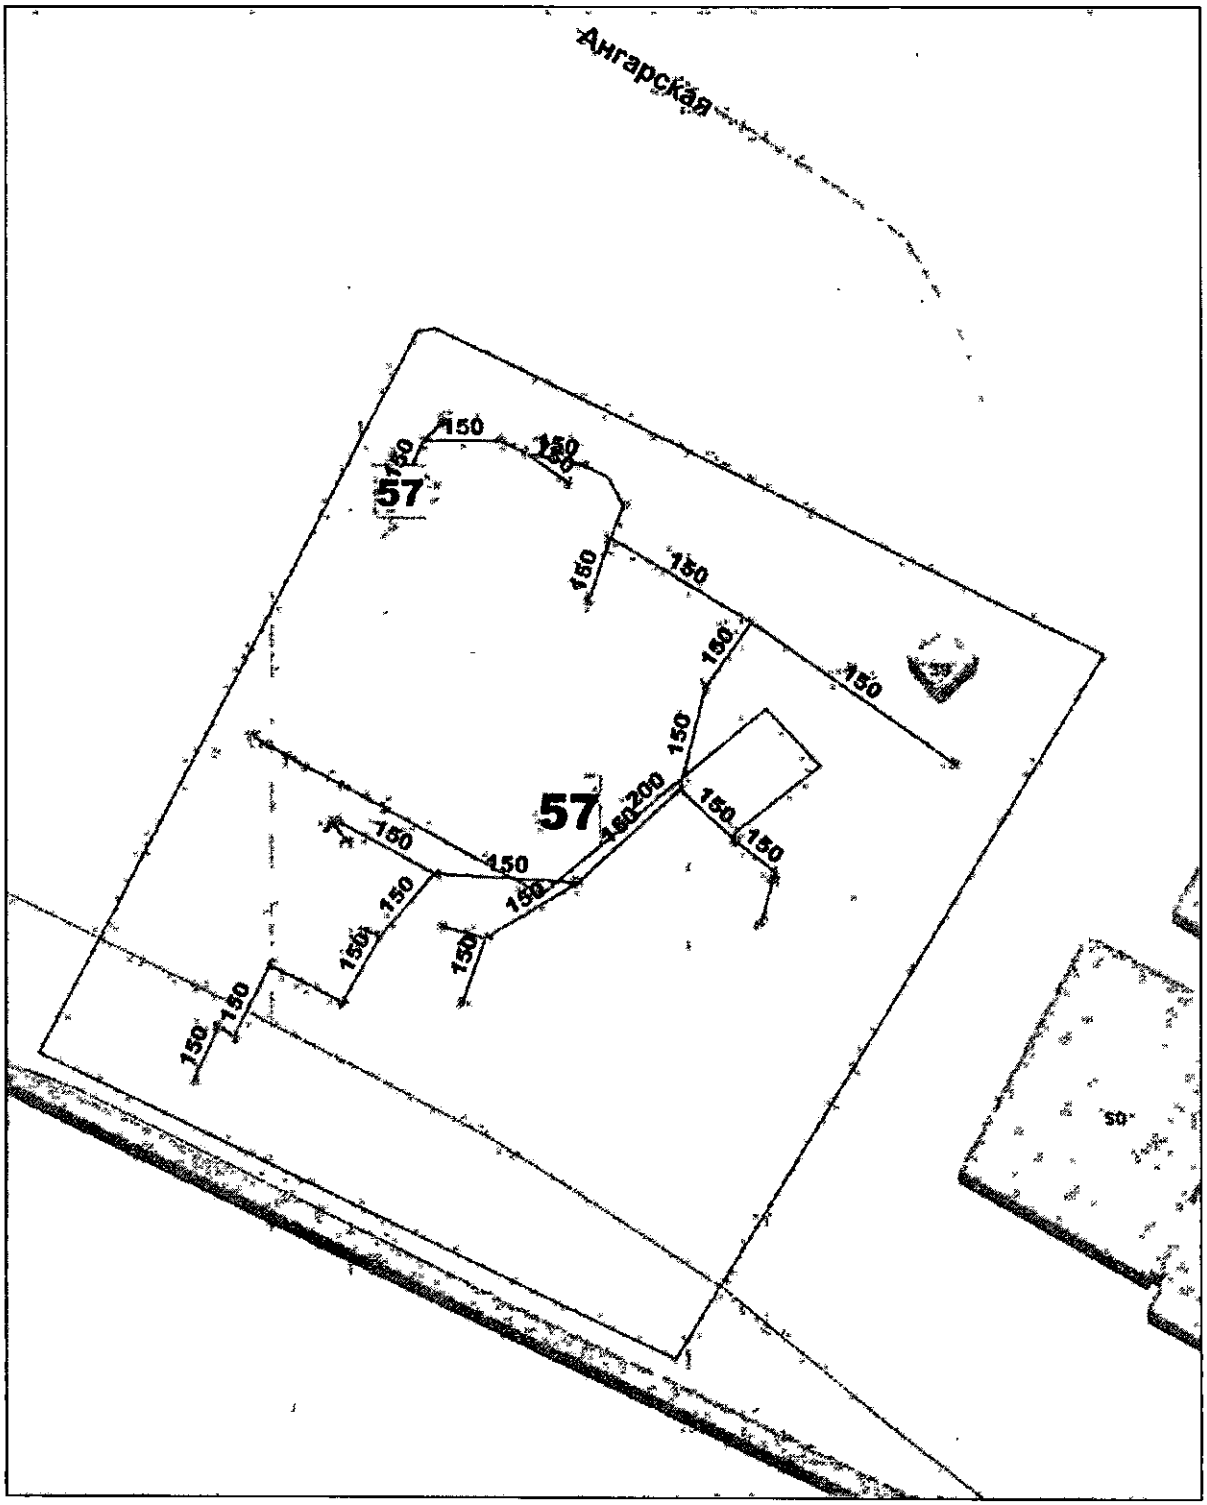

Рисунок 56 – Технологическая зона № 57

Технологическая зона № 58

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе ул. Взлётной с последующим выпуском в районе гаражного кооператива. По окончанию строительства запроектированных сетей выпуск будет перенесен с территории гаражного кооператива в овраг. Общая протяженность сети технологической зоны № 58, согласно данным электронной модели, составляет 546 м. Диаметр трубопроводов 200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 57 составляет 3,02 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 56.

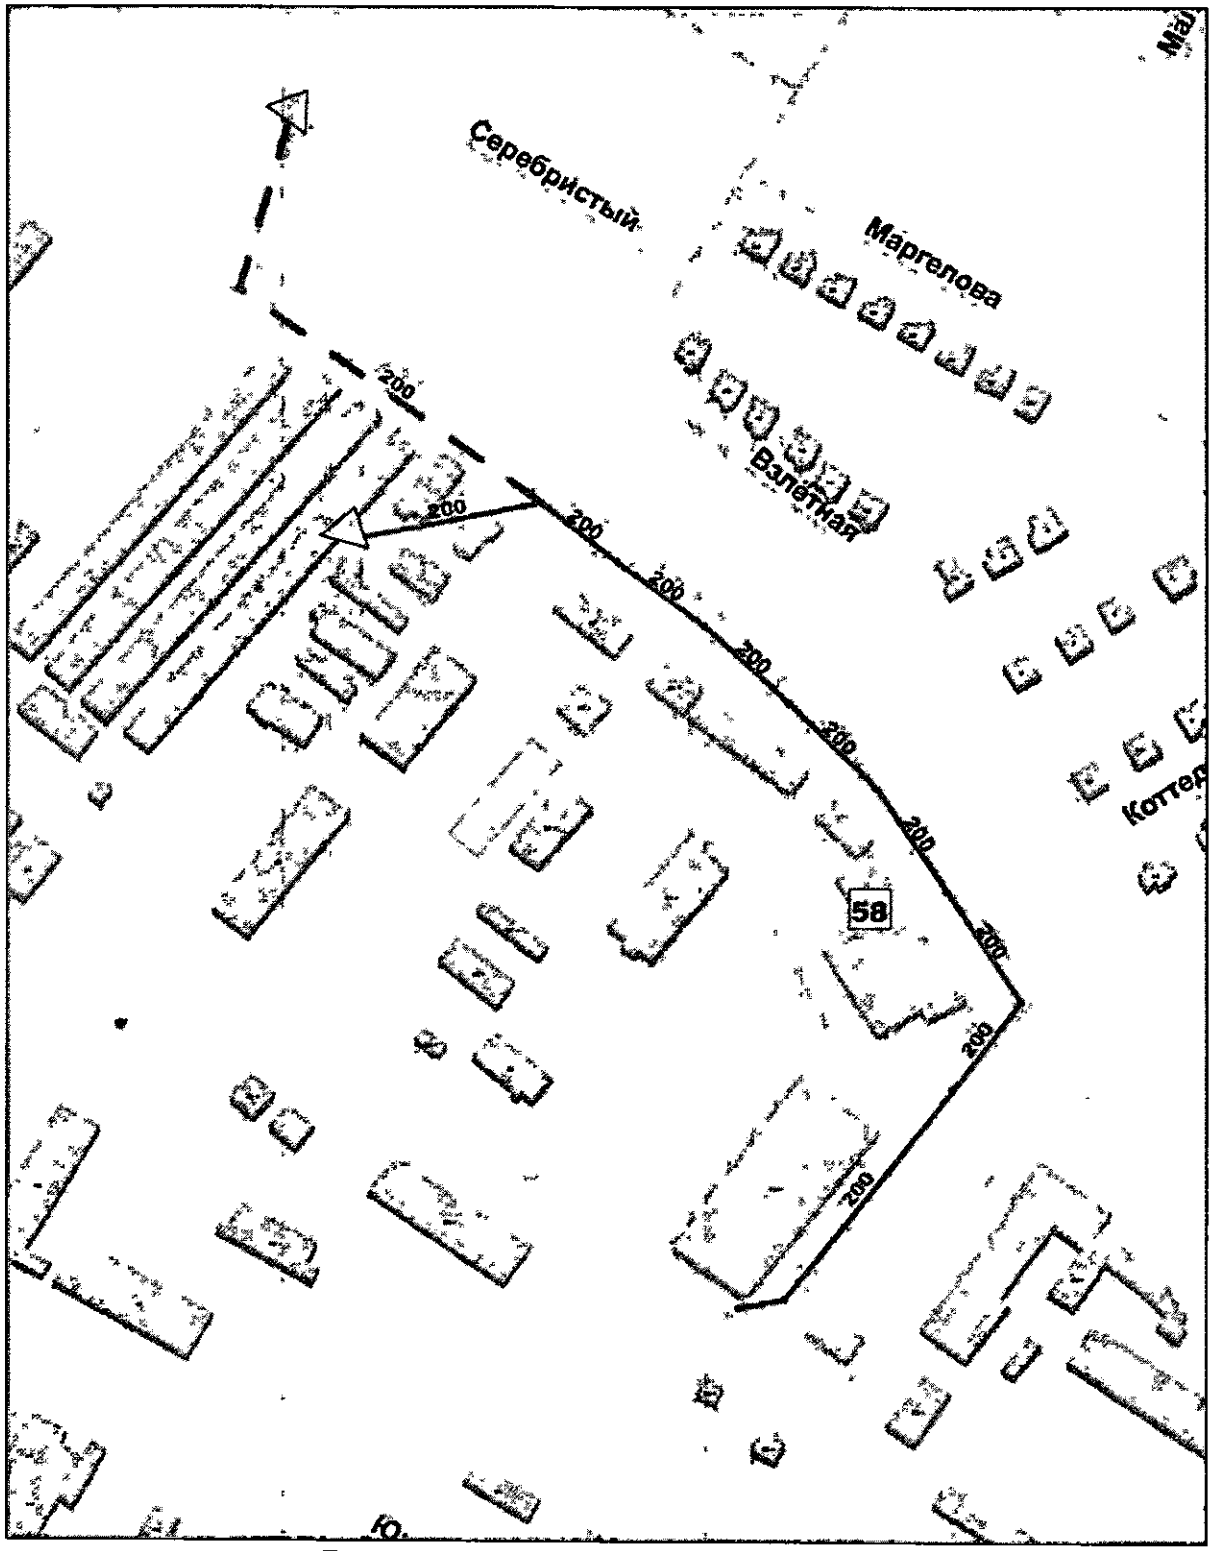

Рисунок 57 – Технологическая зона № 58

Технологическая зона № 59

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки Юго-Западной котельной в районе ул. Московской с последующим выпуском на очистные сооружения. Общая протяженность сети технологической зоны № 58, согласно данным электронной модели, составляет 687 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 300 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 57 составляет 2,93 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 57.

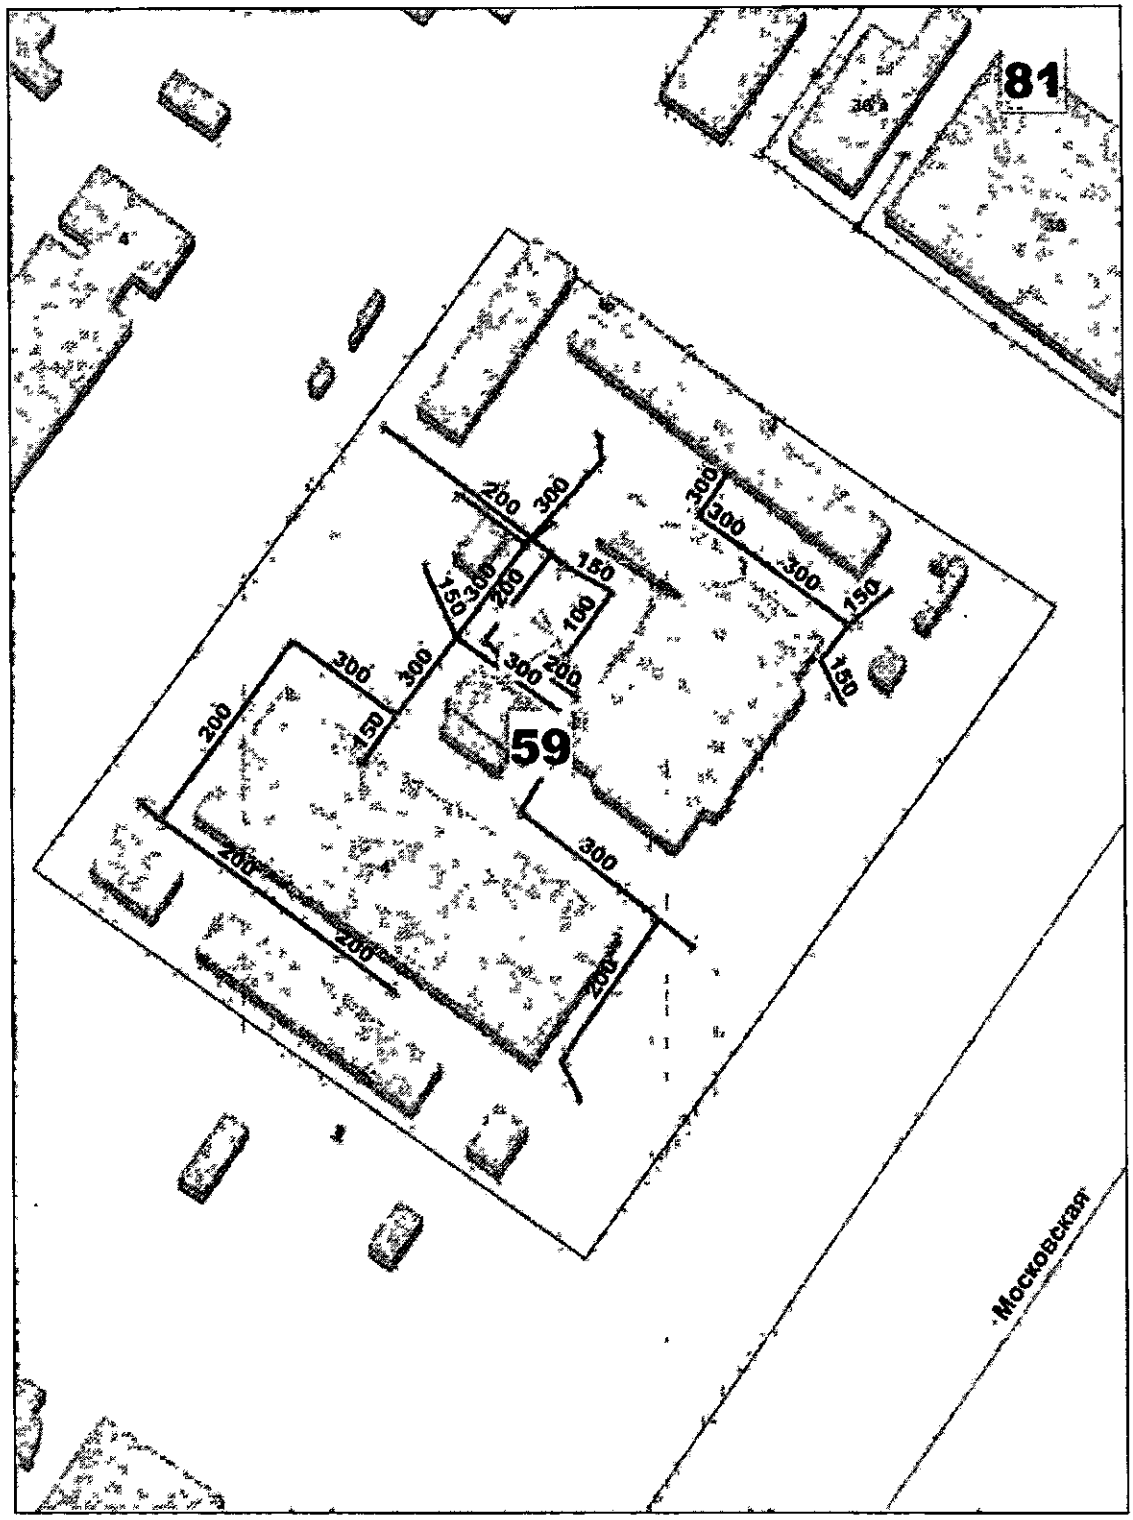

Рисунок 58 – Технологическая зона № 59

Технологическая зона № 60

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки Липецкого молокозавода в районе ул. Катукова с последующим выпуском Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 60, согласно данным электронной модели, составляет 661 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 60 составляет 5,64 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 58.

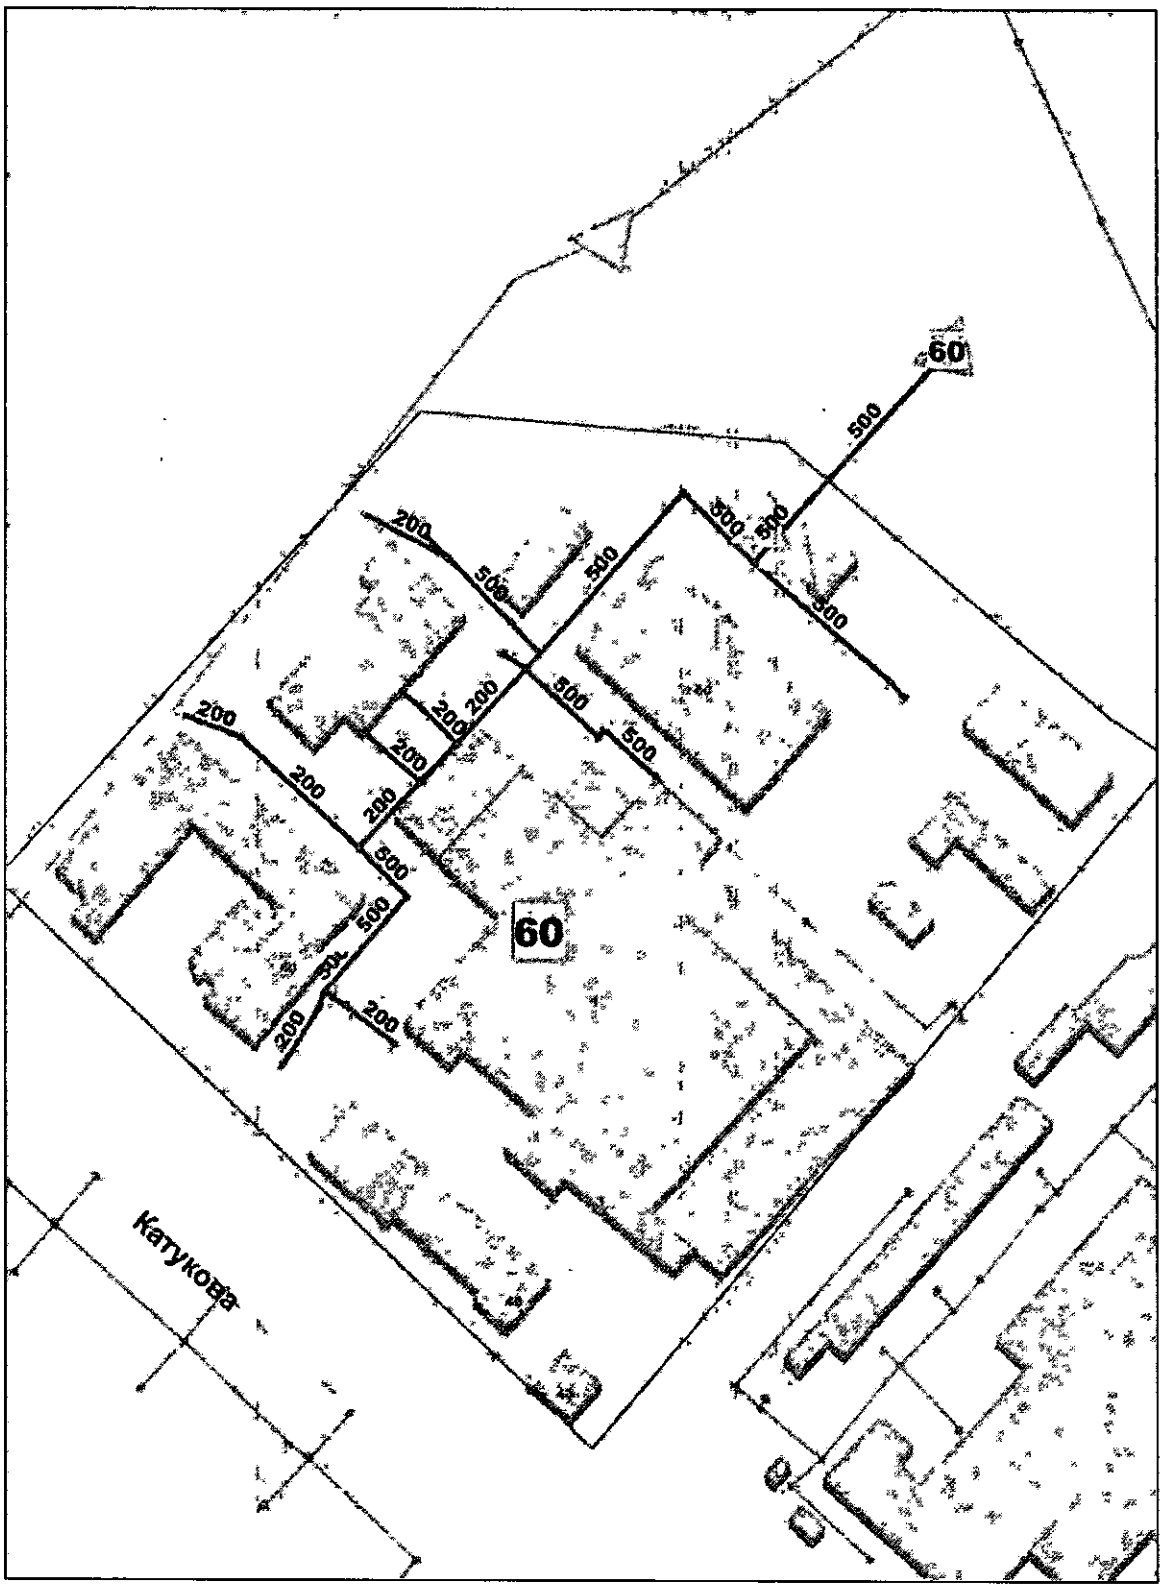

Рисунок 59 – Технологическая зона № 60

Технологическая зона № 61

Сеть ливневой канализации проложена на территории микрорайона «МЖК» сеть проложена: от дома № 34 по ул. 60 лет СССР до дома № 10а с последующим выпуском на рельеф; от дома № 12 до дома № 8 по ул. Стаханова с последующим выпуском на рельеф. По окончанию строительства запроектированных сетей в данной зоне стоки будут направлены в ливневые канализационные сети 19-ой технологической зоны с последующим выпуском в

Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 61, согласно данным электронной модели, составляет 1 775 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 61 составляет 11,21 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 59.

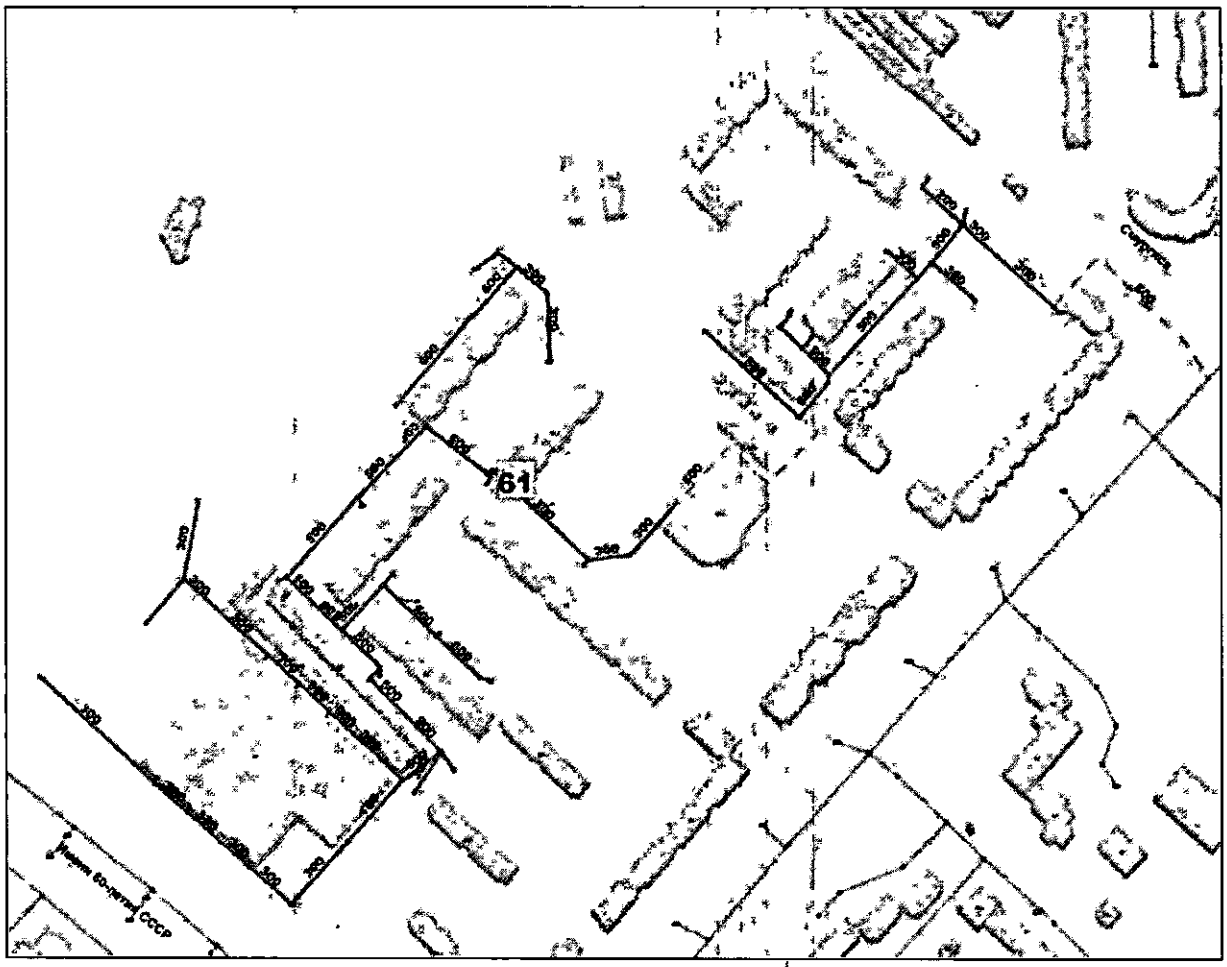

Рисунок 60 – Технологическая зона № 61

Технологическая зона № 62

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе пересечения ул. Белана и Воронежского шоссе с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 62, согласно данным электронной модели, составляет 1 018 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 450 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 62 составляет 3,74 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 60.

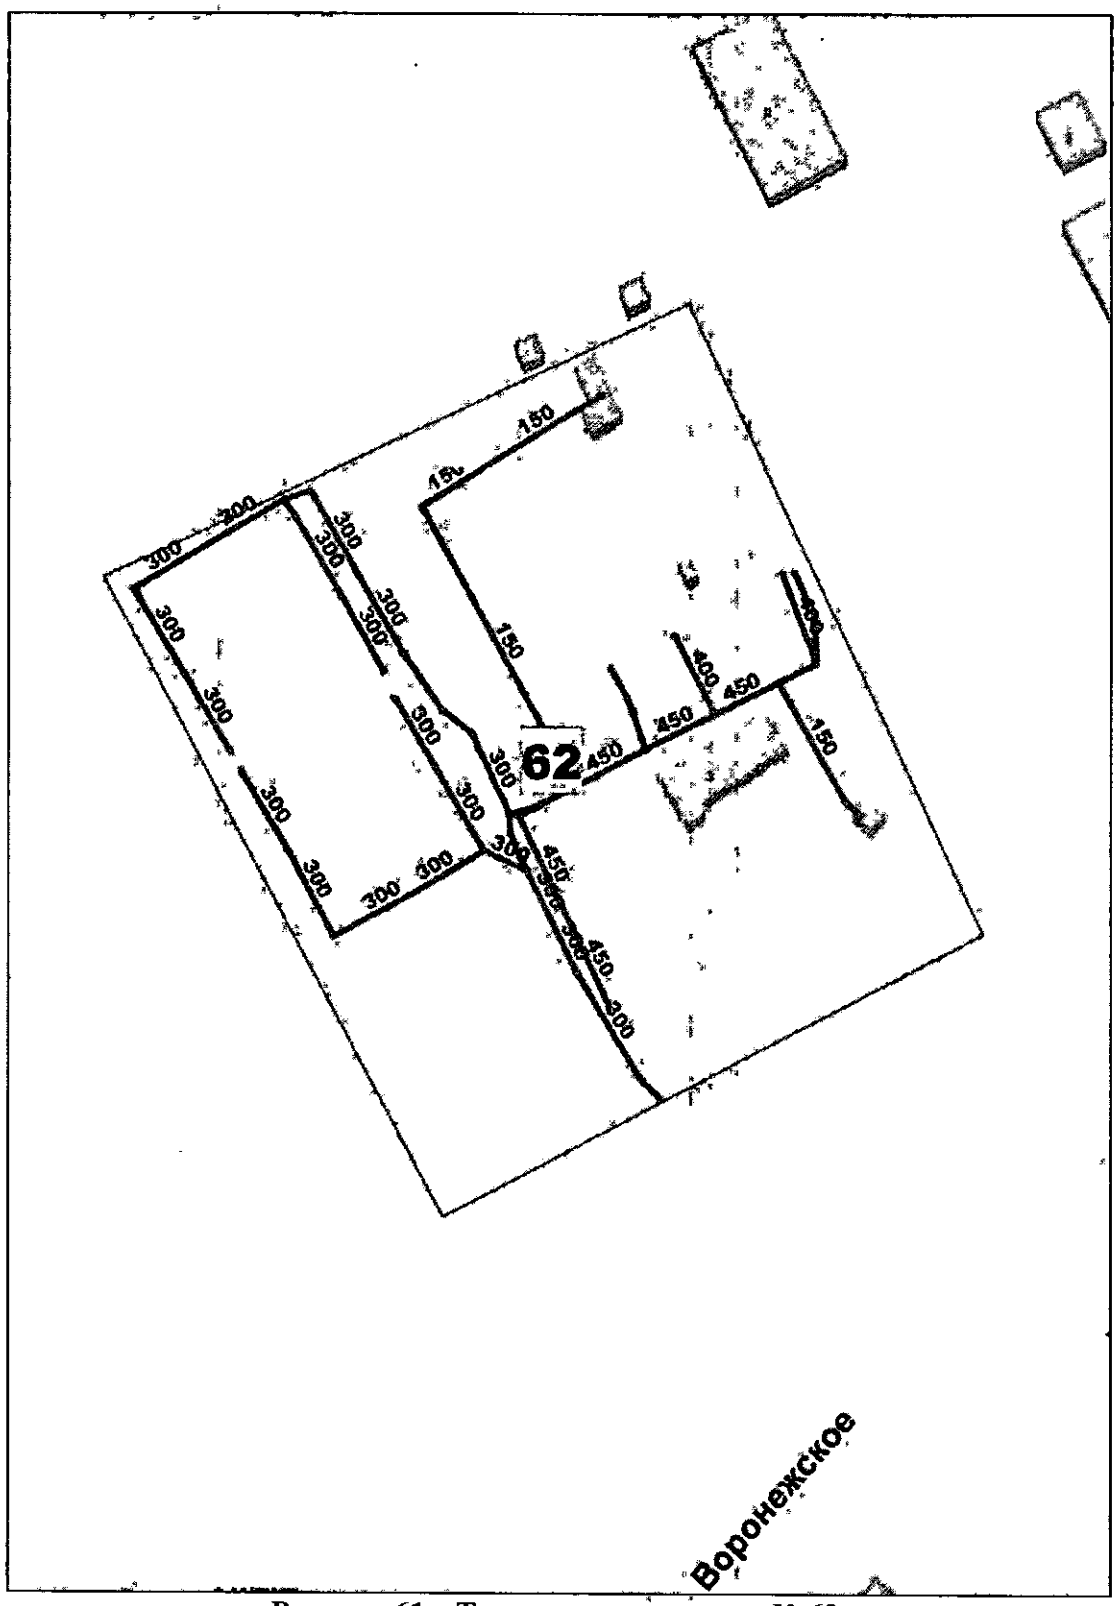

Рисунок 61 – Технологическая зона № 62

Технологическая зона № 63

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки Липецкого трубного завода в районе Лебедянского шоссе с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 63, согласно данным электронной модели, составляет 2 587 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 800 мм. Площадь

территории, покрываемой сетями технологической зоной № 63 составляет 20,78 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 61.

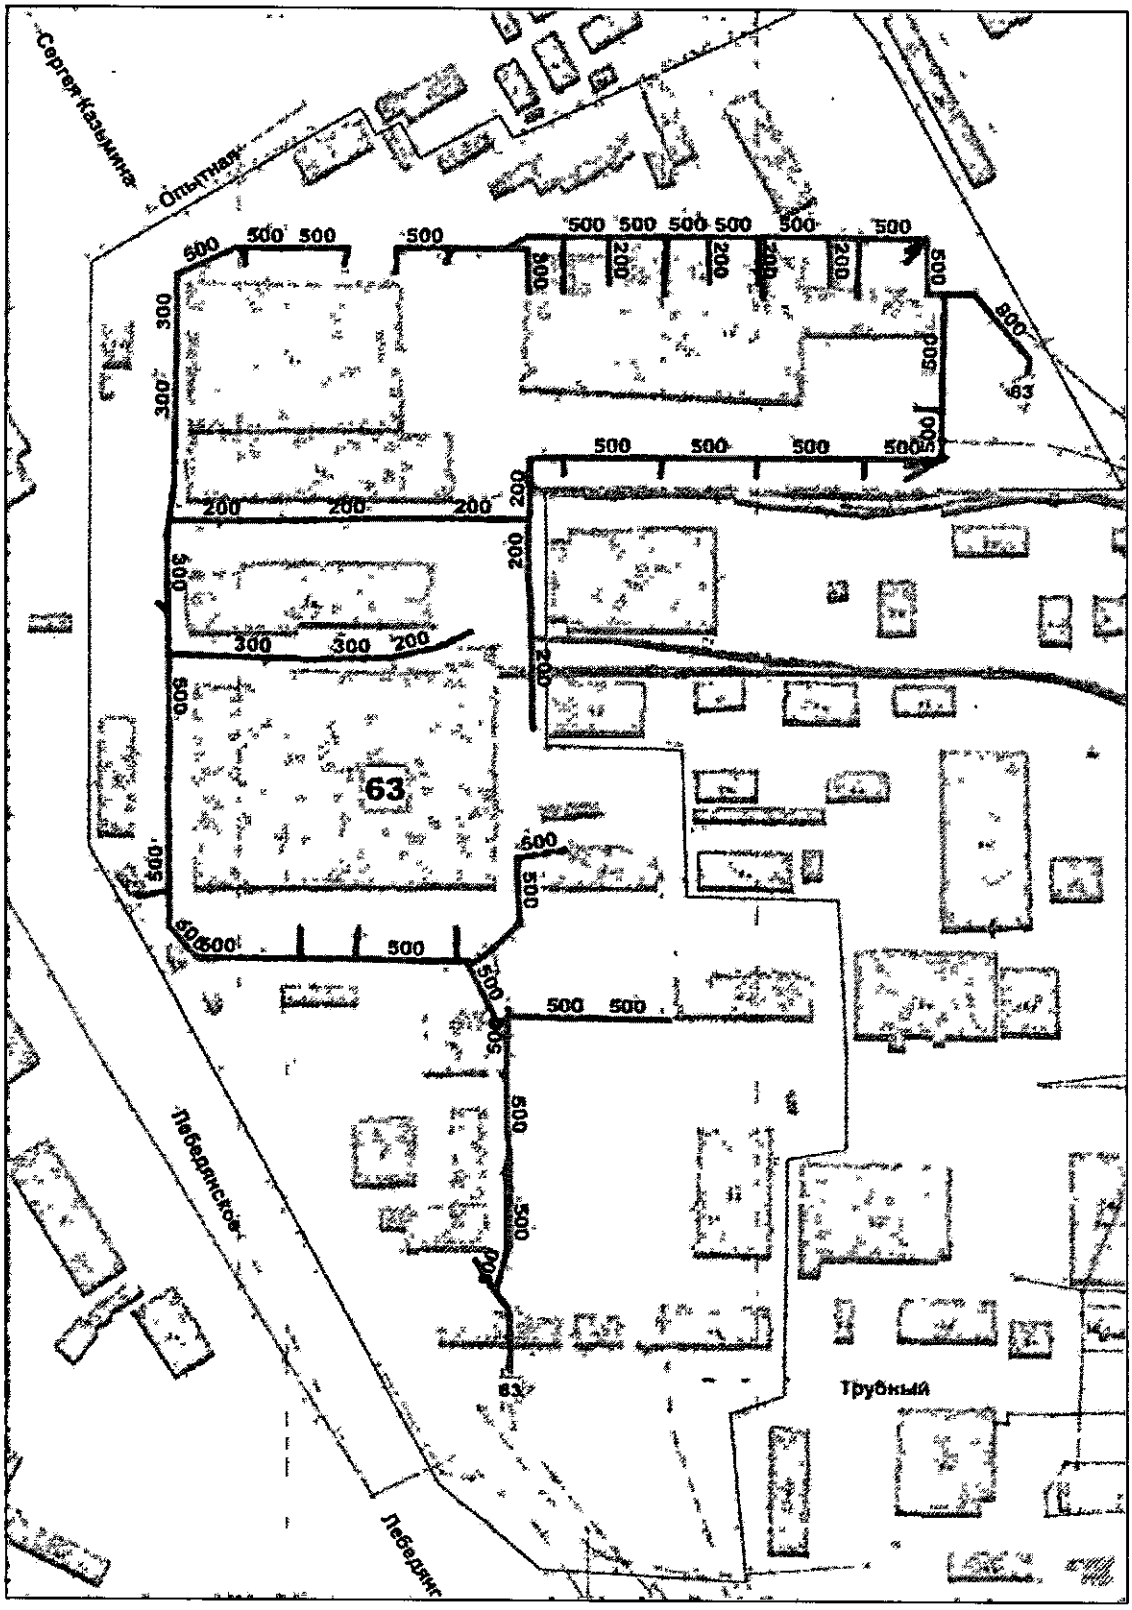

Рисунок 62 – Технологическая зона № 63

Технологическая зона № 64

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки Липецкого трубного завода в районе Лебедянского шоссе с последующим выпуском в пруд. Общая

протяженность сети технологической зоны № 64, согласно данным электронной модели, составляет 837 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 64 составляет 5,2 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 62.

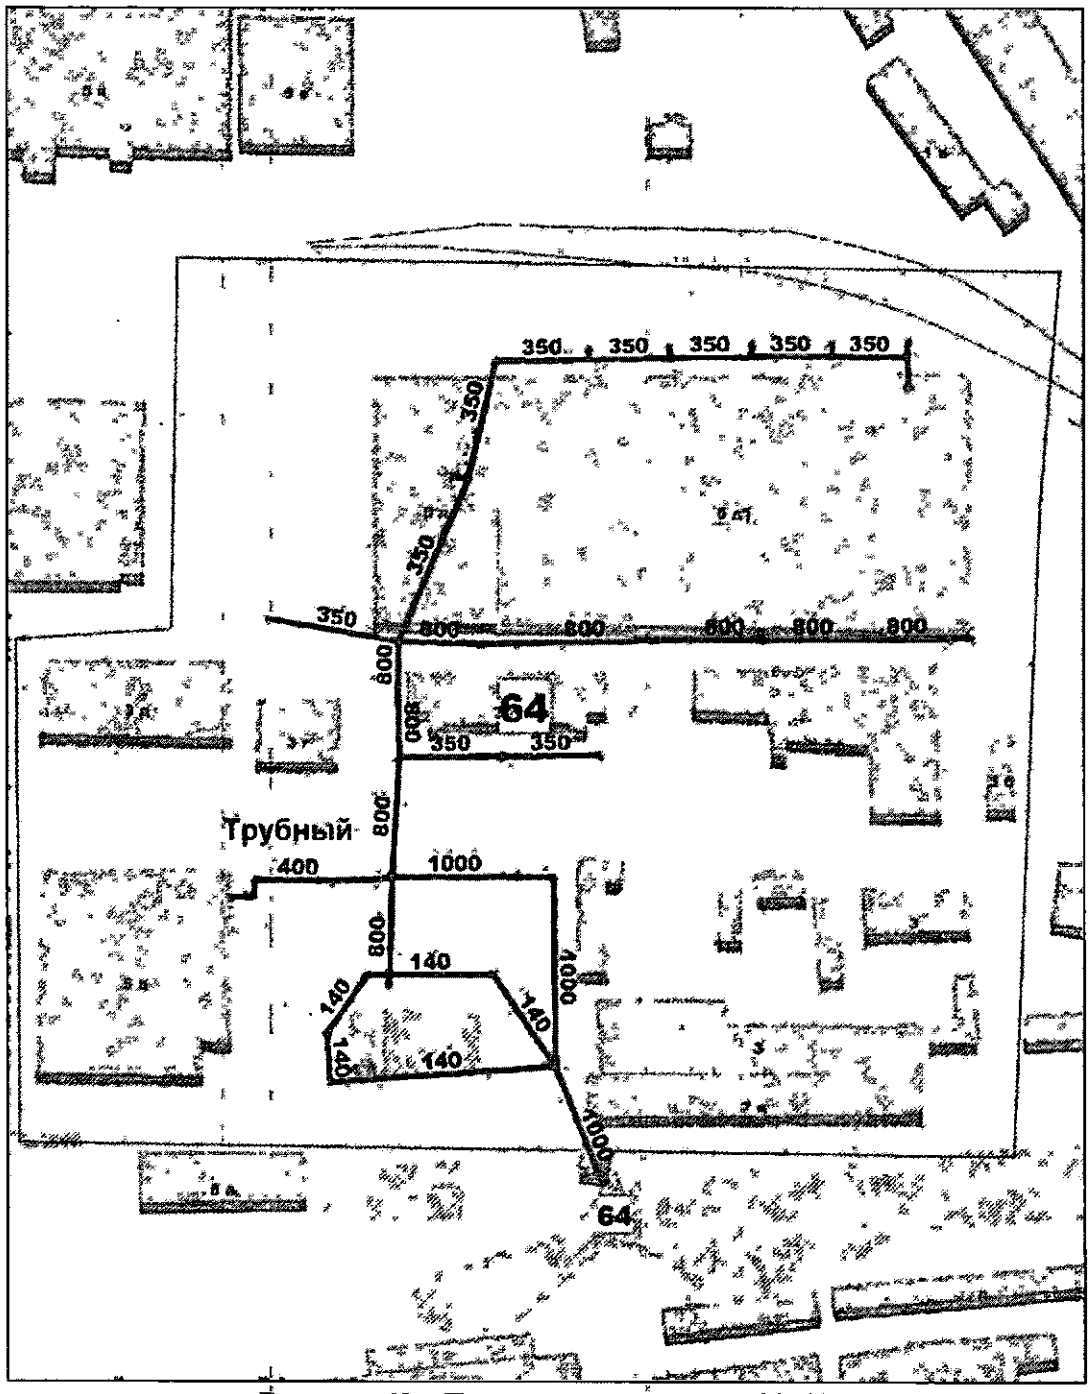

Рисунок 63 – Технологическая зона № 64

Технологическая зона № 65

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе Трубного завода с последующим выпуском на рельеф далее самотёков в пруд. Общая протяженность сети технологической зоны № 65, согласно данным электронной модели, составляет 820 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 65 составляет 3,08 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 63.

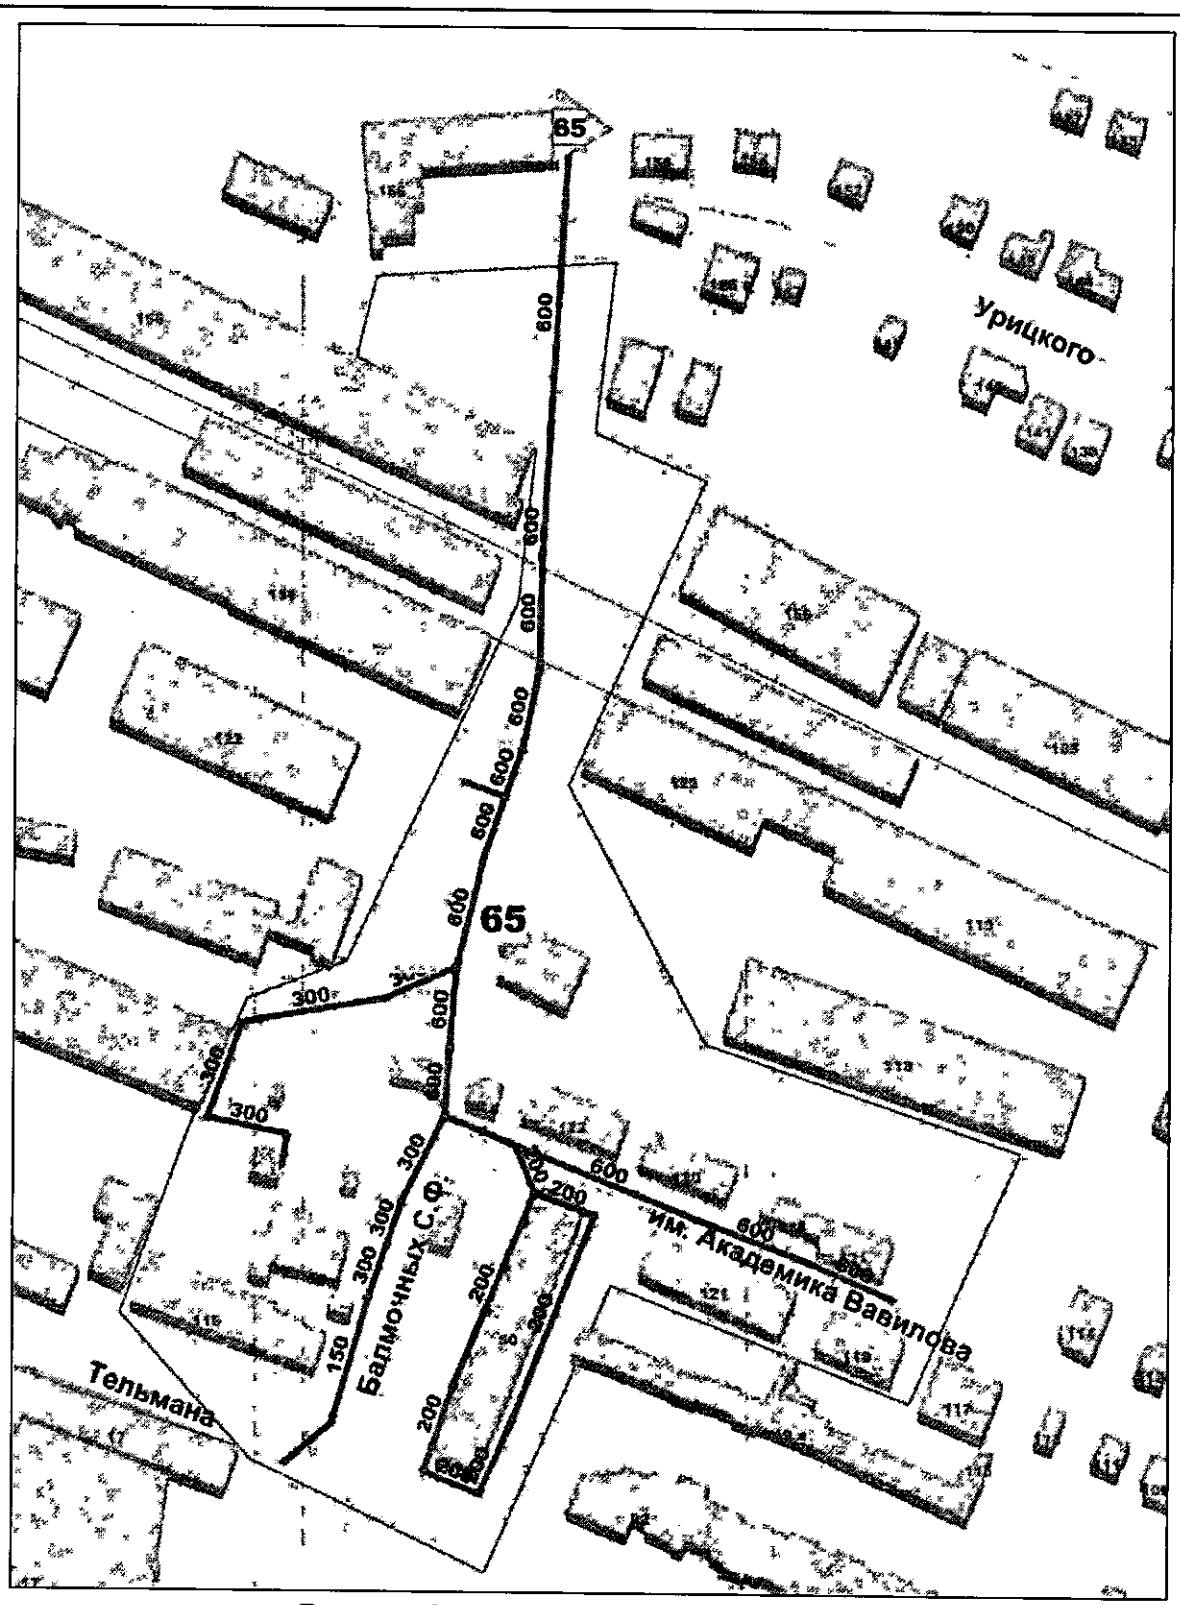

Рисунок 64 – Технологическая зона № 65

Технологическая зона № 66

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе ул. Ольховой с последующим выпуском на рельеф в районе дома № 15а по ул. Ольховая. По окончанию строительства запроектированных сетей выпуск поверхностного стока будет осуществляться на дорогу по ул. Ольховая. Общая протяженность сети технологической зоны № 66, согласно данным электронной модели, составляет 1 161 м. Диаметр

трубопроводов 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 66 составляет 7,93 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 64.

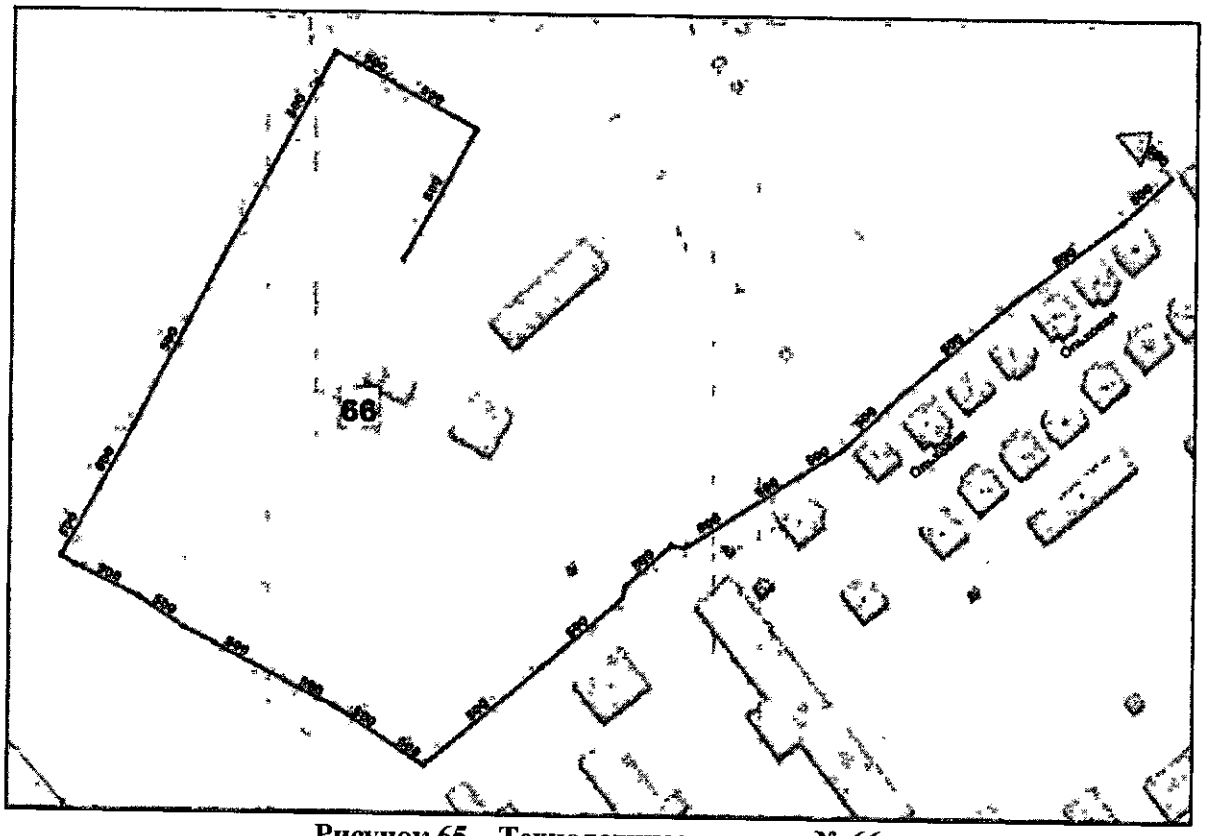

Рисунок 65 – Технологическая зона № 66

Технологическая зона № 67

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе «Опытной станции» с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 67, согласно данным электронной модели, составляет 1 082 м. Диаметр трубопроводов 150 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 67 составляет 4,96 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 65.

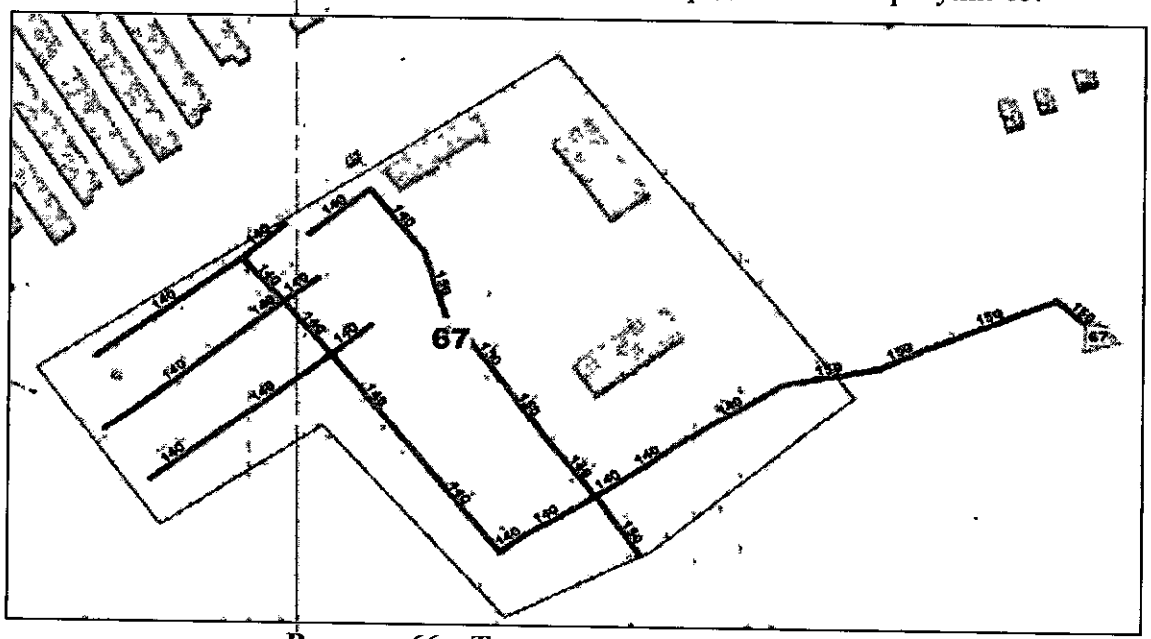

Рисунок 66 – Технологическая зона № 67

Технологическая зона № 68

Сеть ливневой канализации проложена: от дома № 4 до дома № 45 по ул. Индустриально, от дома № 77 по пр. Победы до ул. Индустриальной, от дома № 3 по ул. Индустриальной с последующим выпуском в овраг; сеть в районе дома № 9 по ул. Механизаторов с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 68, согласно данным электронной модели, составляет 2 030 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 68 составляет 10,46 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 66.

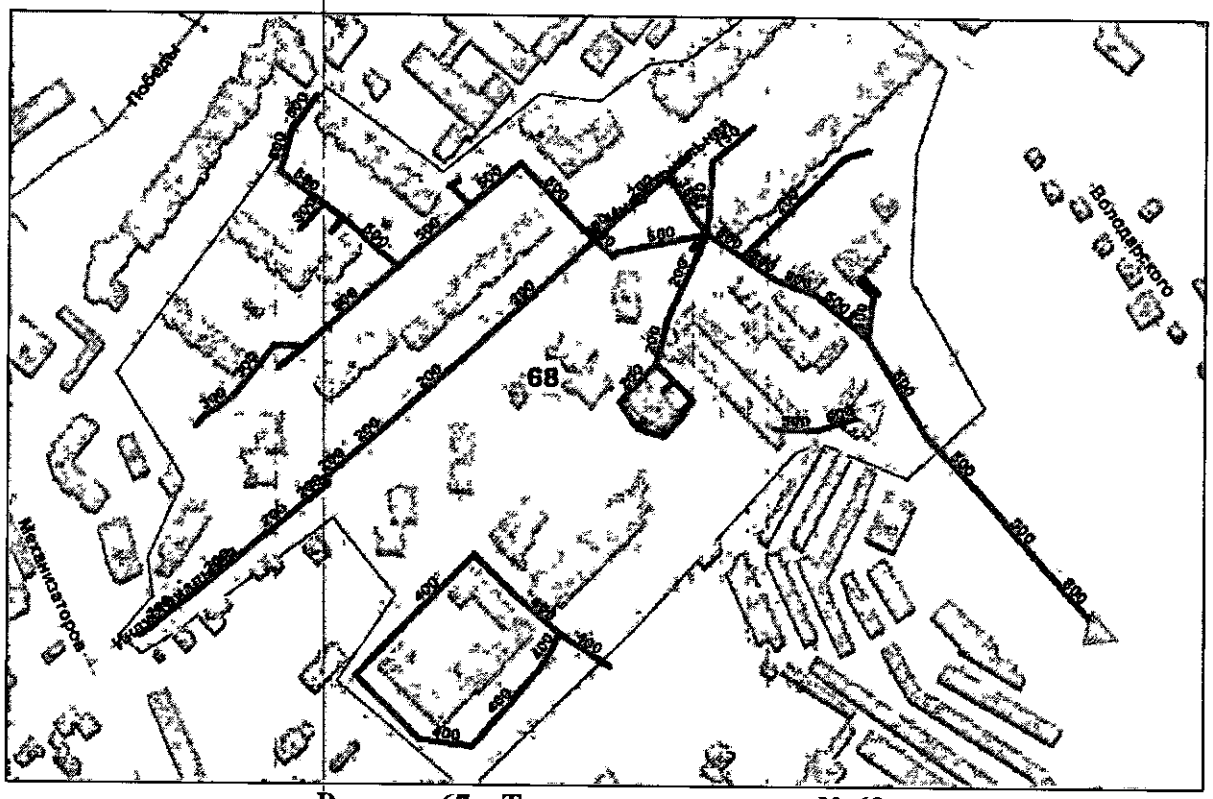

Рисунок 67 – Технологическая зона № 68

Технологическая зона № 69

Сеть ливневой канализации проложена на территории гаражного кооператива в районе ул. Механизаторов. Общая протяженность сети технологической зоны № 69, согласно данным электронной модели, составляет 269 м. Диаметр трубопроводов 200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 69 составляет 2,06 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 67.

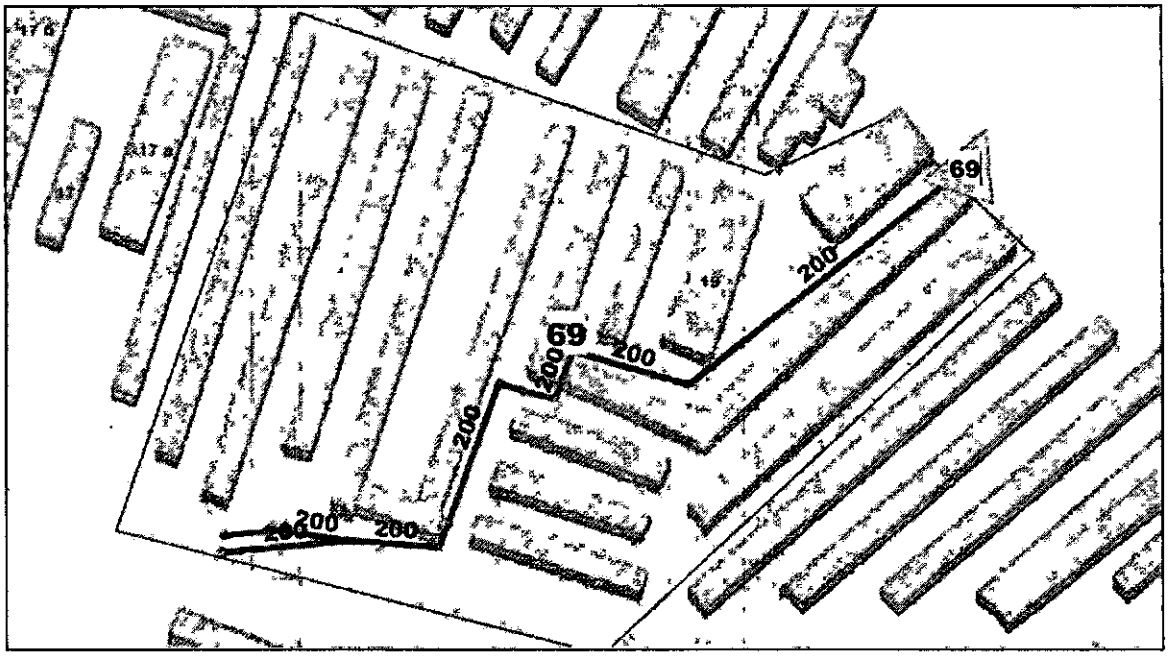

Рисунок 68 – Технологическая зона № 69

Технологическая зона № 70

Сеть ливневой канализации проложена от дома № 4а до дома № 4/3 по ул. Звёздной с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 70, согласно данным электронной модели, составляет 504 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 70 составляет 3,35 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 68.

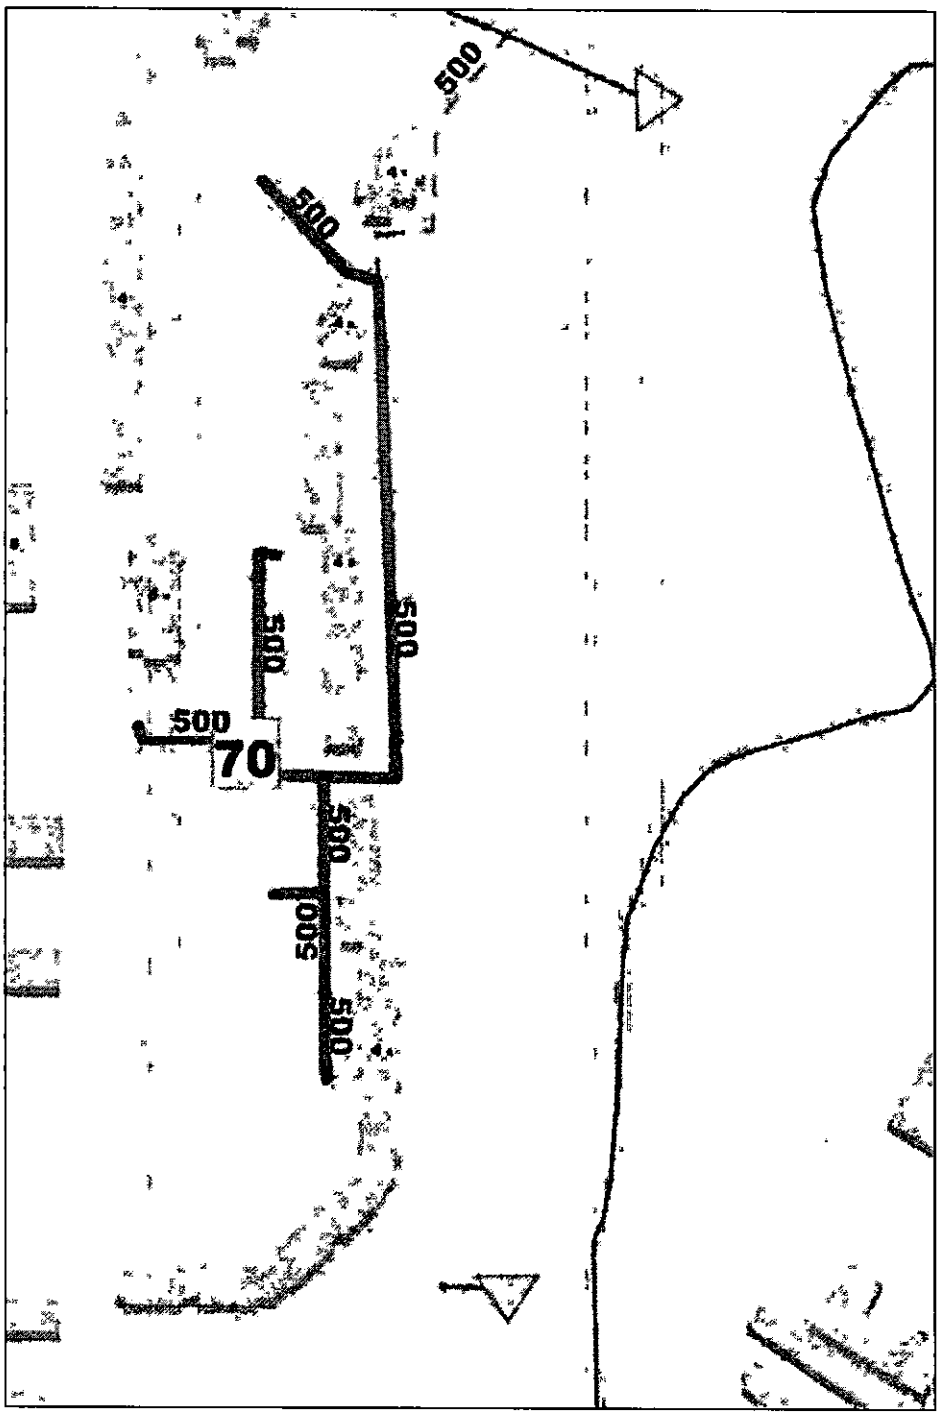

Рисунок 69 – Технологическая зона № 70

Технологическая зона № 71

Сеть ливневой канализации проложена на территории поликлиники в районе ул. Крайняя, 1 с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 71, согласно данным электронной модели, составляет 519 м. Диаметр трубопроводов 190 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 71 составляет 2,54 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 69.

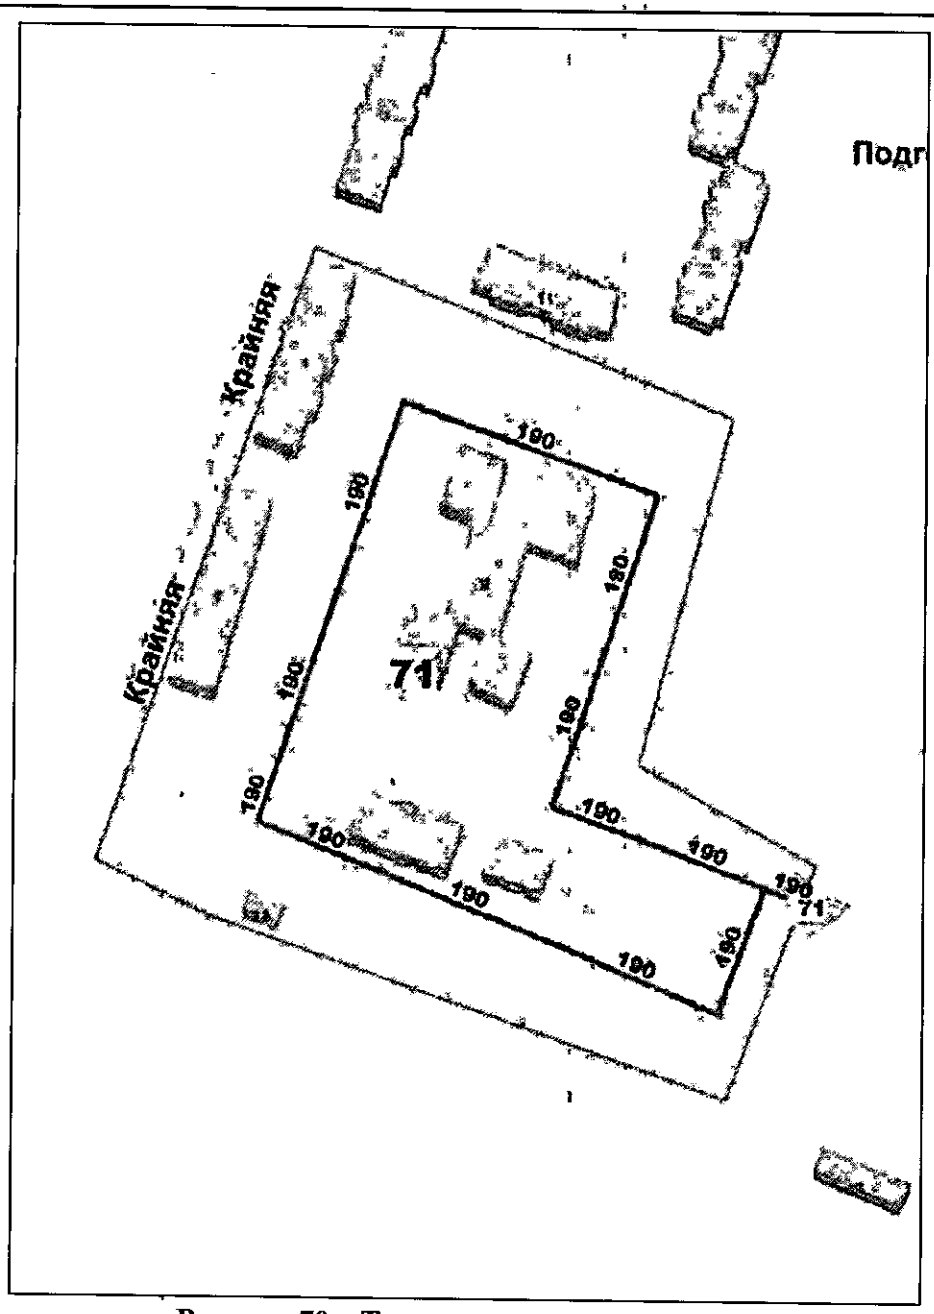

Рисунок 70 – Технологическая зона № 71

Технологическая зона № 72

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого Металлургического комбината «НЛМК». Общая протяженность сети технологической зоны № 72, согласно данным электронной модели, составляет 8 928 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 72 составляет 84,15 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 70.

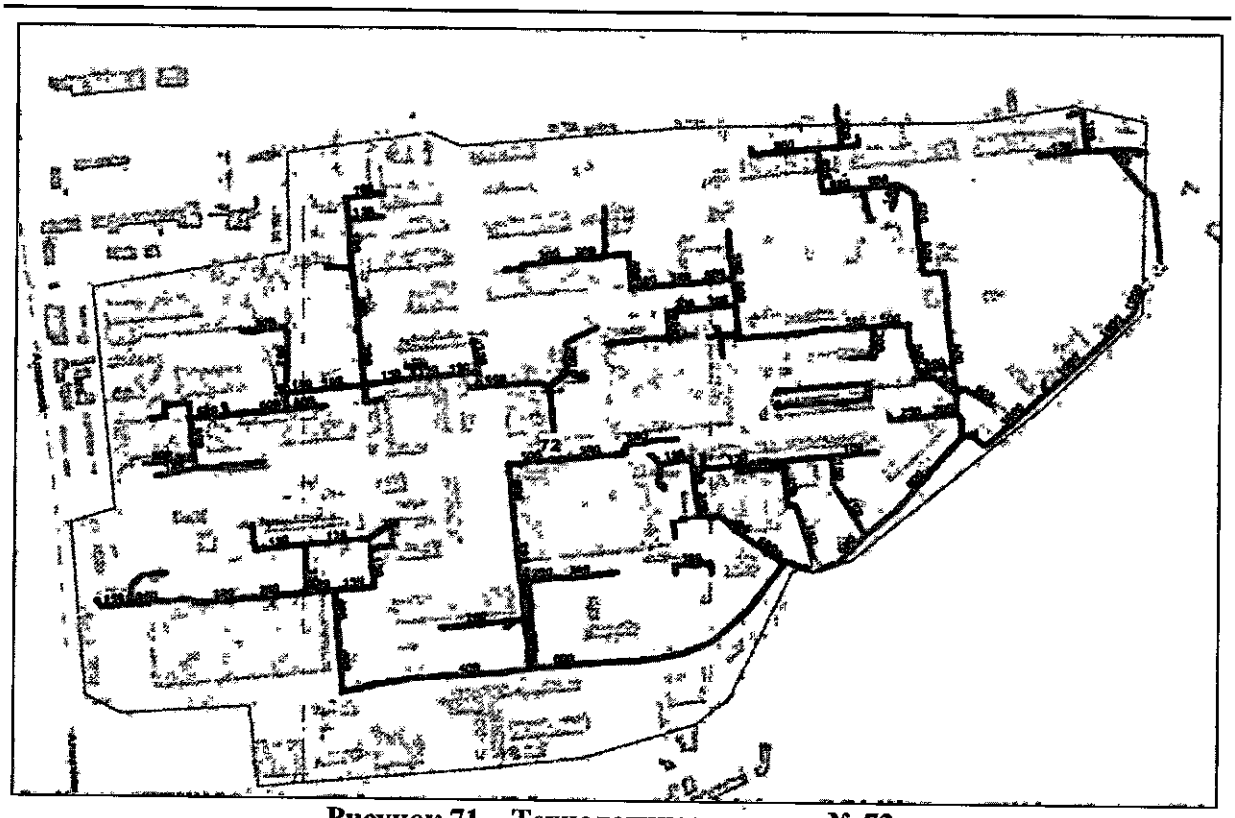

Рисунок 71 – Технологическая зона № 72

Технологическая зона № 73

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого Металлургического комбината «НЛМК». Общая протяженность сети технологической зоны № 73, согласно данным электронной модели, составляет 10 887 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 900 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 73 составляет 62,78 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 71.

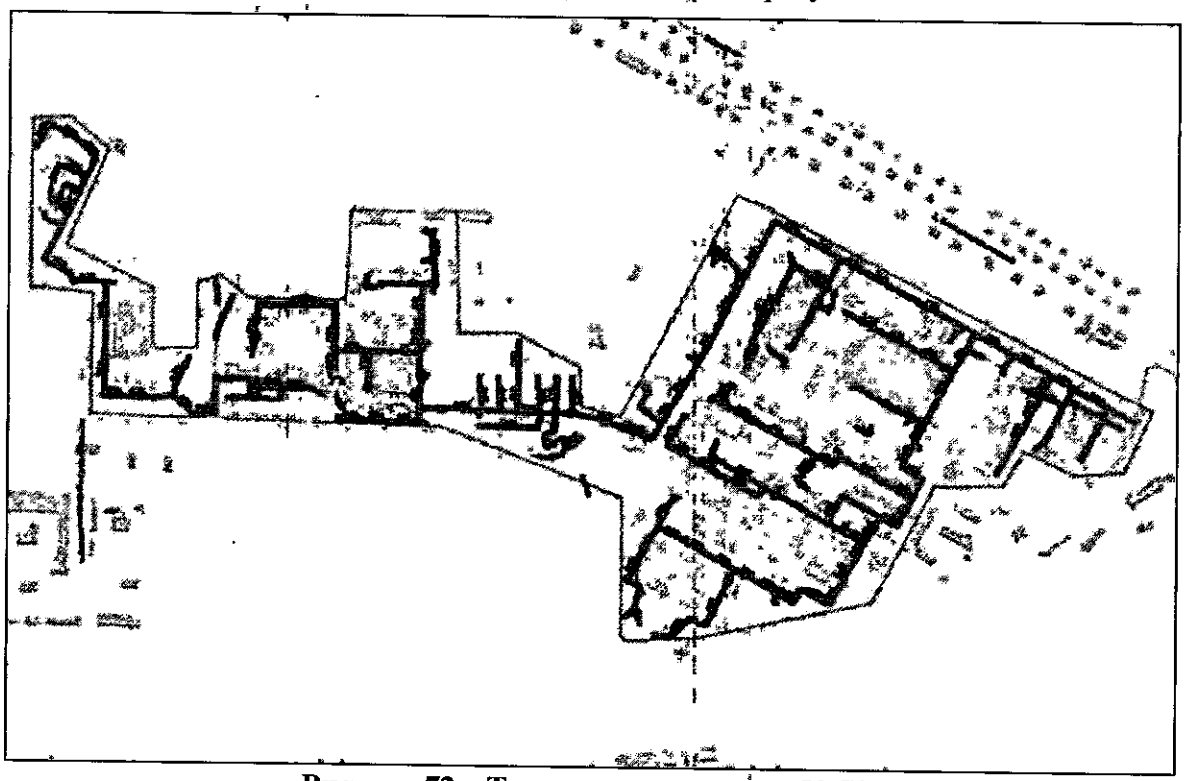

Рисунок 72 – Технологическая зона № 73

Технологическая зона № 74

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого Металлургического комбината «НЛМК». Общая протяженность сети технологической зоны № 74, согласно данным электронной модели, составляет 560 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 74 составляет 2,79 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 72.

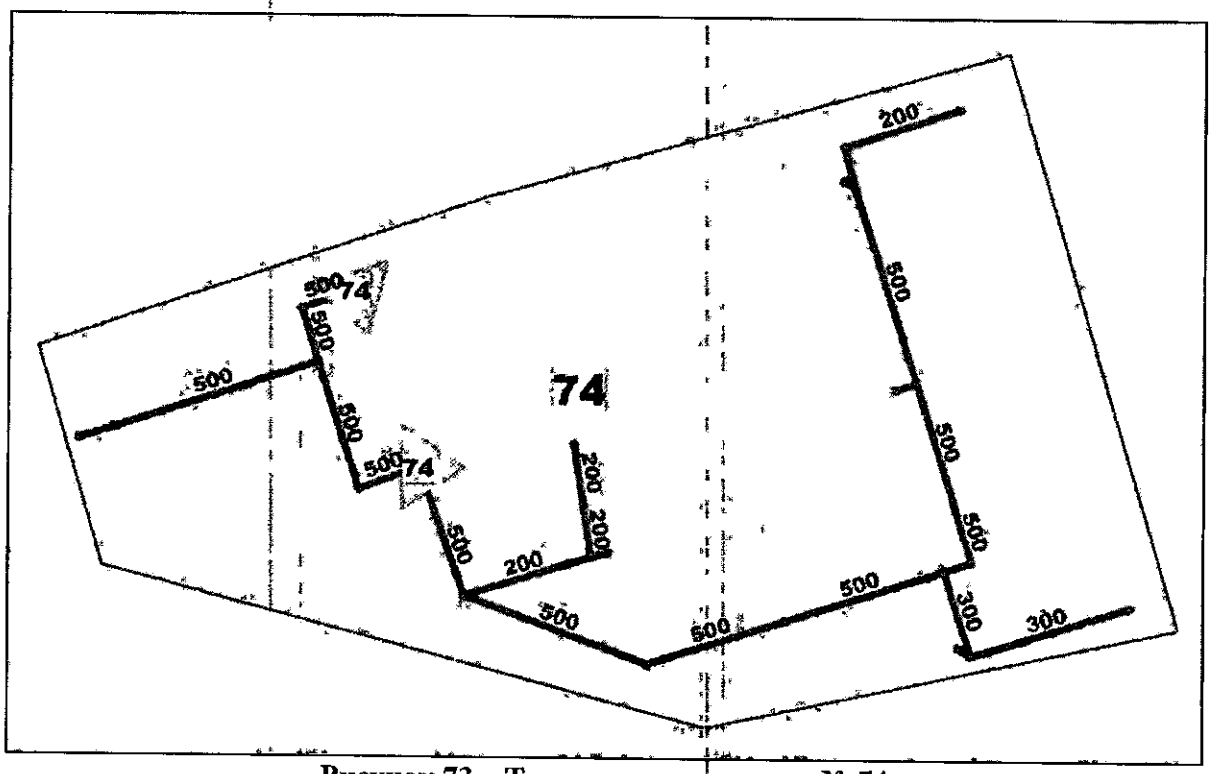

Рисунок 73 – Технологическая зона № 74

Технологическая зона № 75

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе ул. Передельческой. Общая протяженность сети технологической зоны № 75, согласно данным электронной модели, составляет 645 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 75 составляет 4,1 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 73.

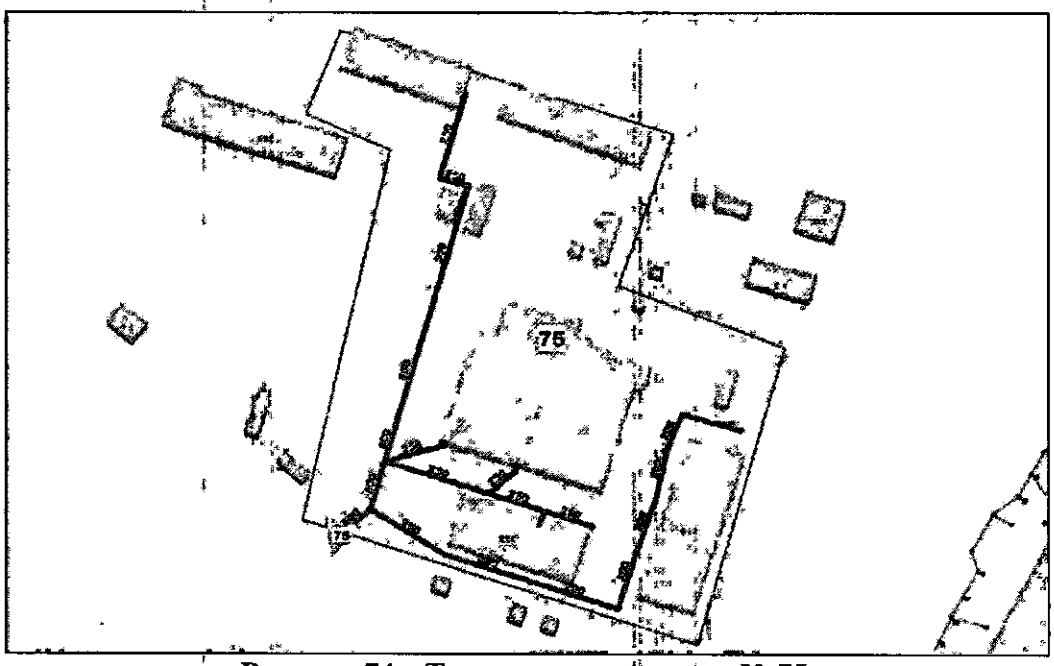

Рисунок 74 – Технологическая зона № 75

Технологическая зона № 76

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки в районе ул. Передельческой. Общая протяженность сети технологической зоны № 76, согласно данным электронной модели, составляет 1 618 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 76 составляет 9,1 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 74.

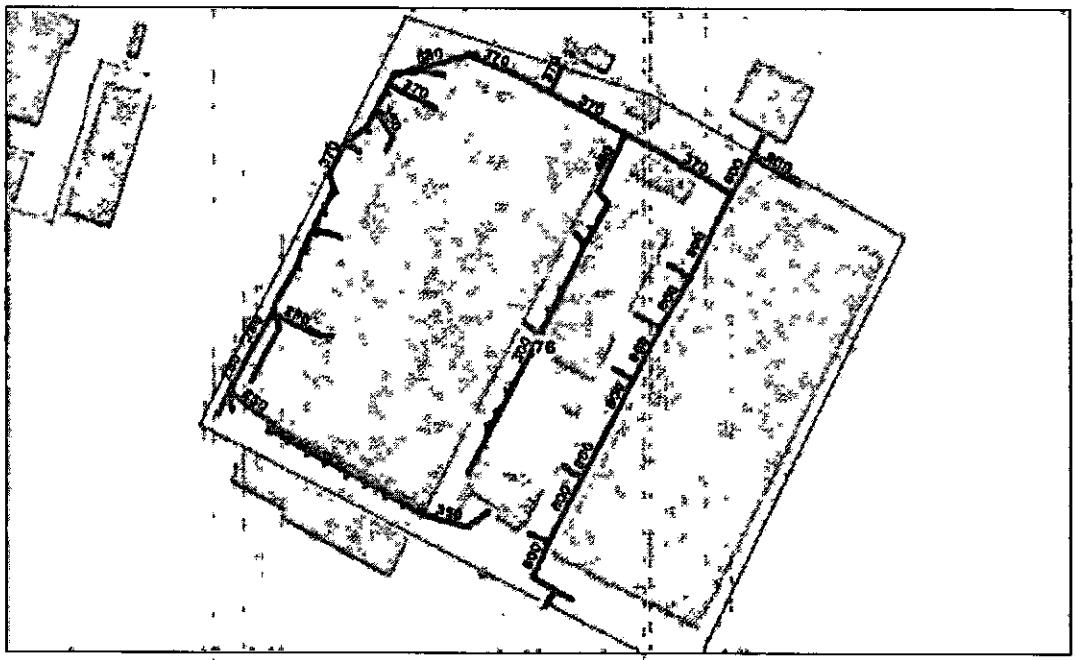

Рисунок 75 – Технологическая зона № 76

Технологическая зона № 77

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки ТЭЦ-2 в районе Грязинского шоссе. Общая протяженность сети технологической зоны № 77, согласно данным электронной модели, составляет 539 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 76 составляет 6,3 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 75.

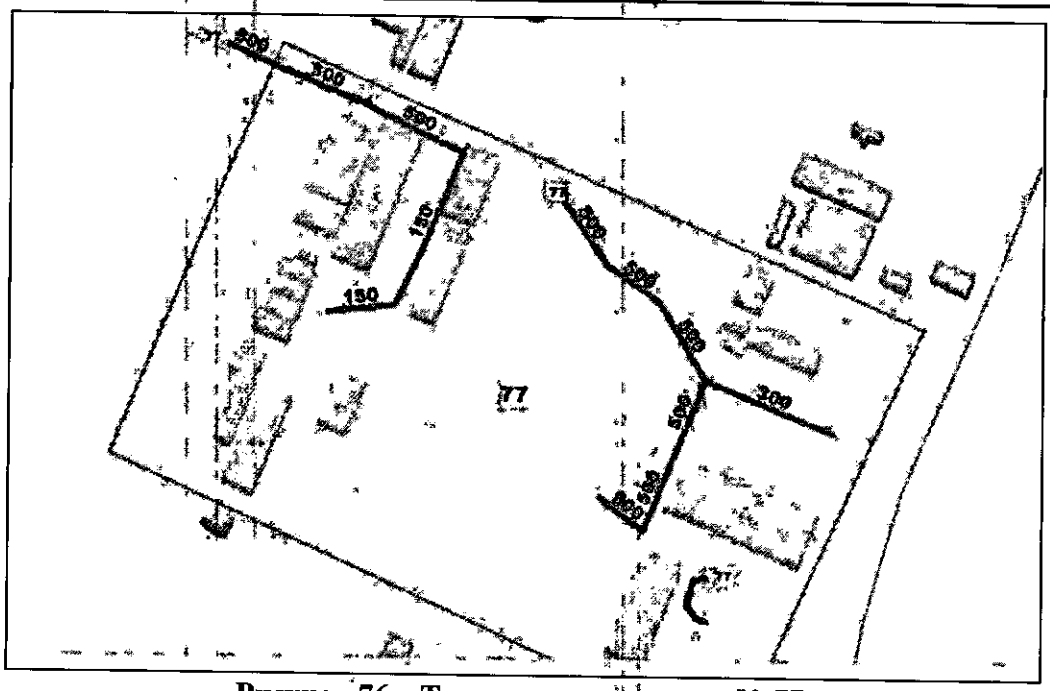

Рисунок 76 – Технологическая зона № 77

Технологическая зона № 78

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки Силикатного завода с последующим выпуском в пруд. Общая протяженность сети технологической зоны № 78, согласно данным электронной модели, составляет 2 174 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 78 составляет 11,03 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 76.

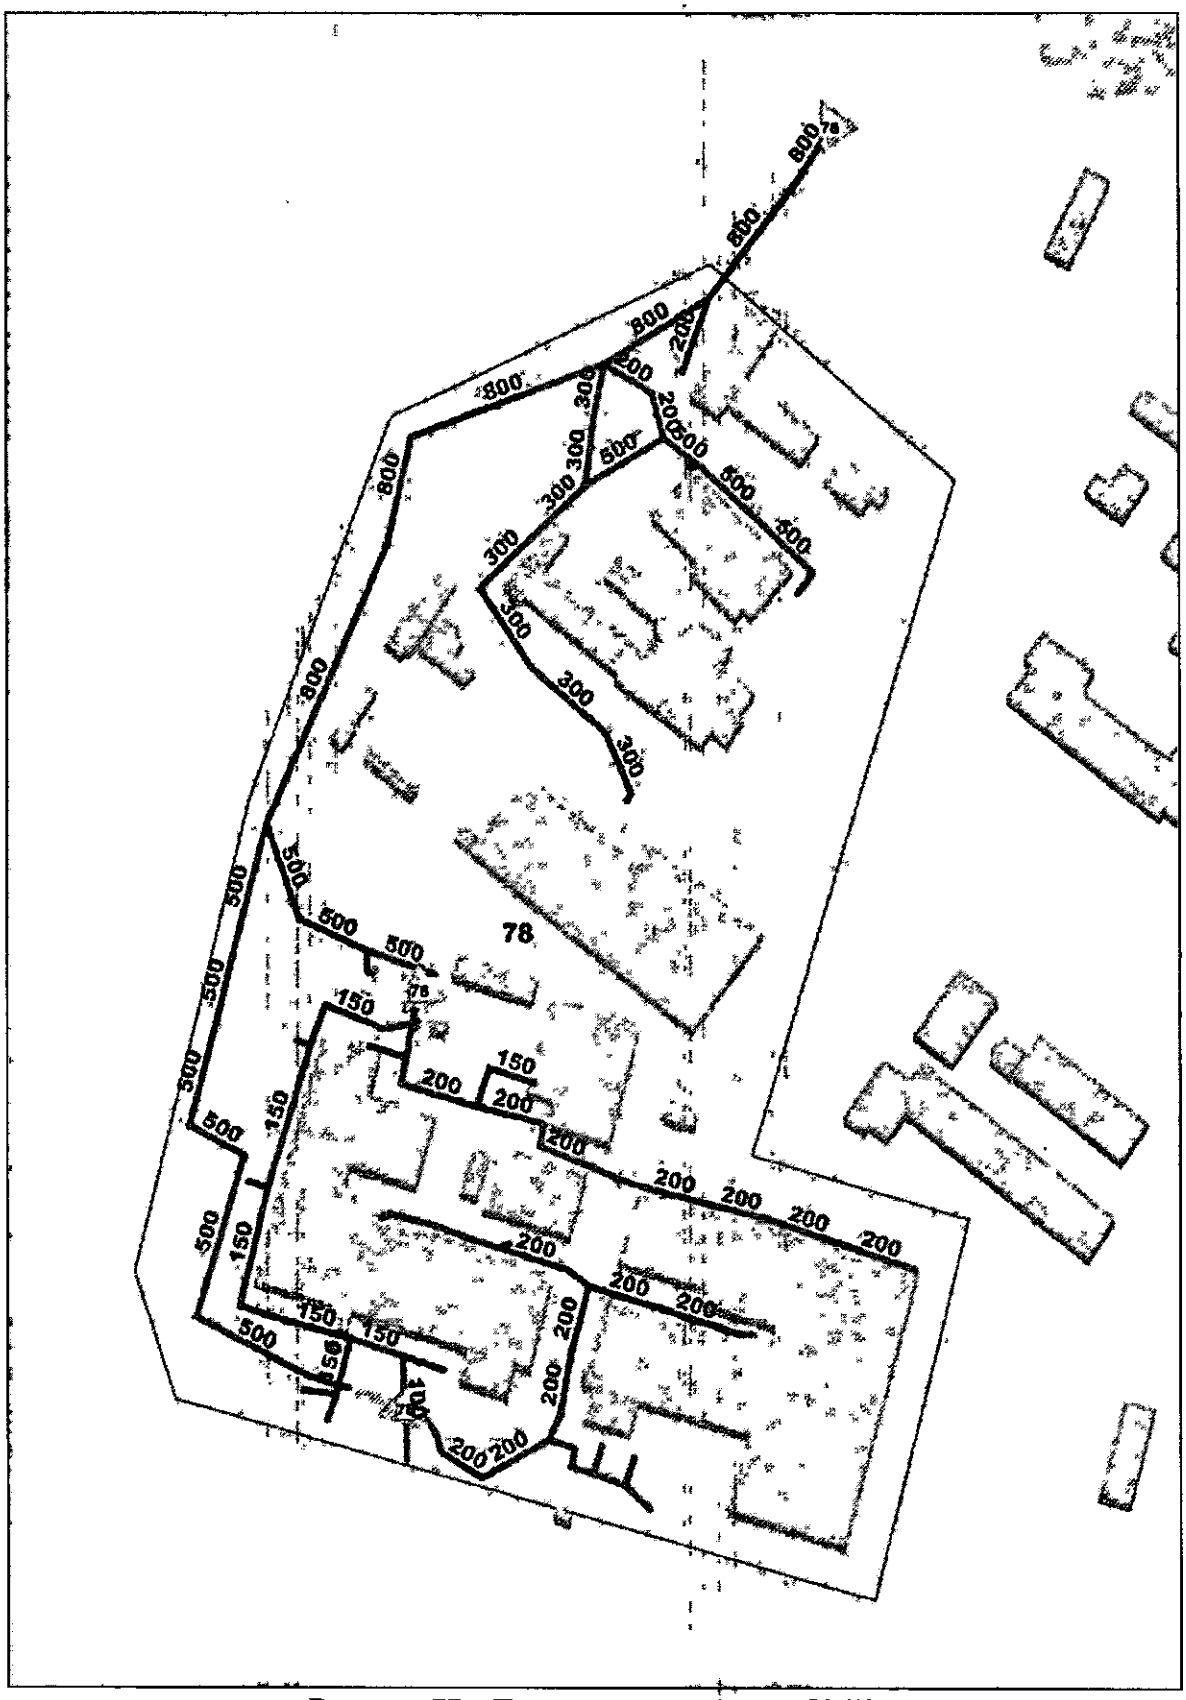

Рисунок 77 – Технологическая зона № 78

Технологическая зона № 79

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого Металлургического комбината «НЛМК». Общая протяженность сети технологической зоны № 79, согласно

данным электронной модели, составляет 1 873 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 900 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 79 составляет 11,03 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 77.

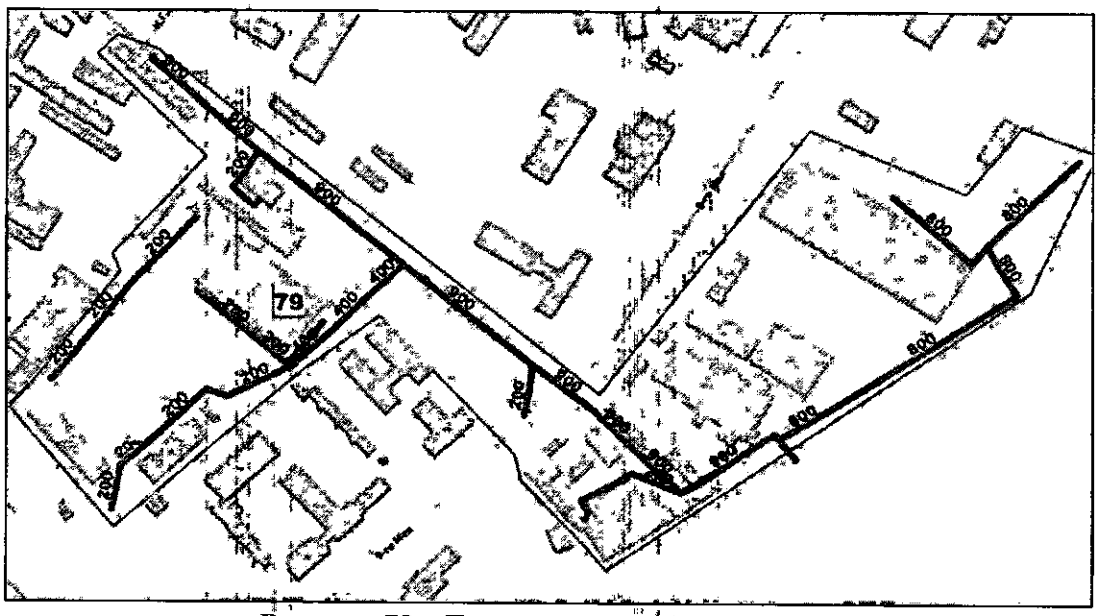

Рисунок 78 – Технологическая зона № 79

Технологическая зона № 80

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого Металлургического комбината «НЛМК» по ул. Бестужева с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 80, согласно данным электронной модели, составляет 911 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 80 составляет 4,6 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 78.

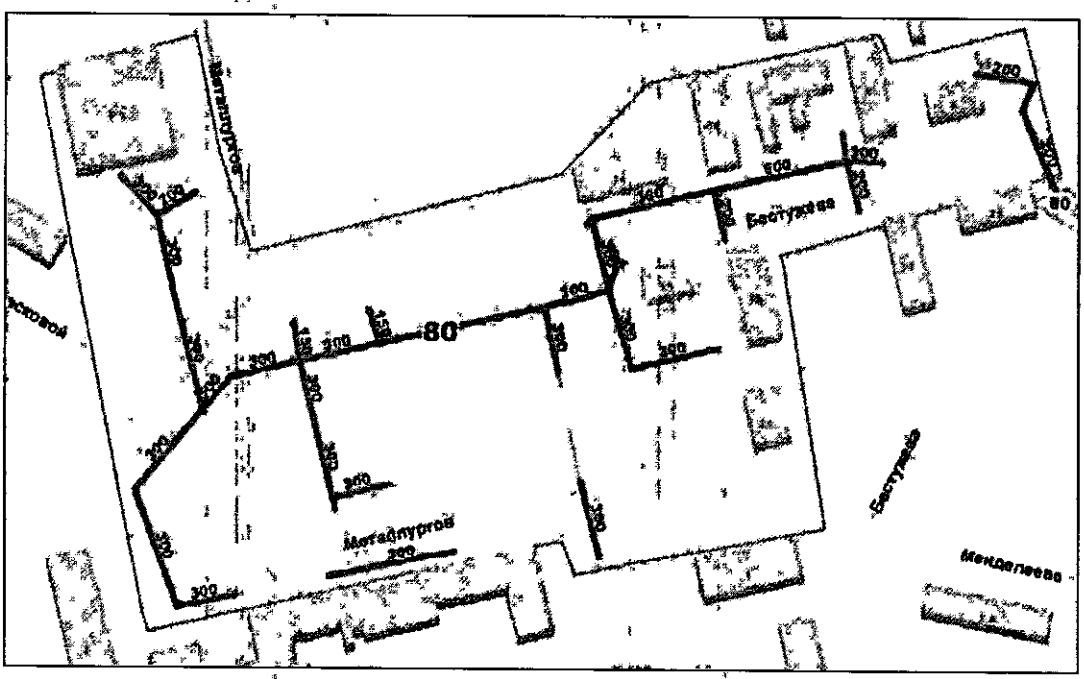

Рисунок 79 – Технологическая зона № 80

Технологическая зона № 81

Сеть ливневой канализации проложена по ул. Московской в районе домов № 36, 1 с последующим выпуском в овраг. Общая протяженность сети технологической зоны № 81, согласно данным электронной модели, составляет 431 м. Диаметр трубопроводов различный от 250 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 81 составляет 2,1 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 79.

Рисунок 80 – Технологическая зона № 81

Технологическая зона № 82

Сеть ливневой канализации проложена в районе промплощадки в районе гаражного кооператива ГСК «Автолюбитель-3» с последующим выпусков в пруд. Общая протяженность сети технологической зоны № 82, согласно данным электронной модели, составляет 639 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 82 составляет 2,93 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 80.

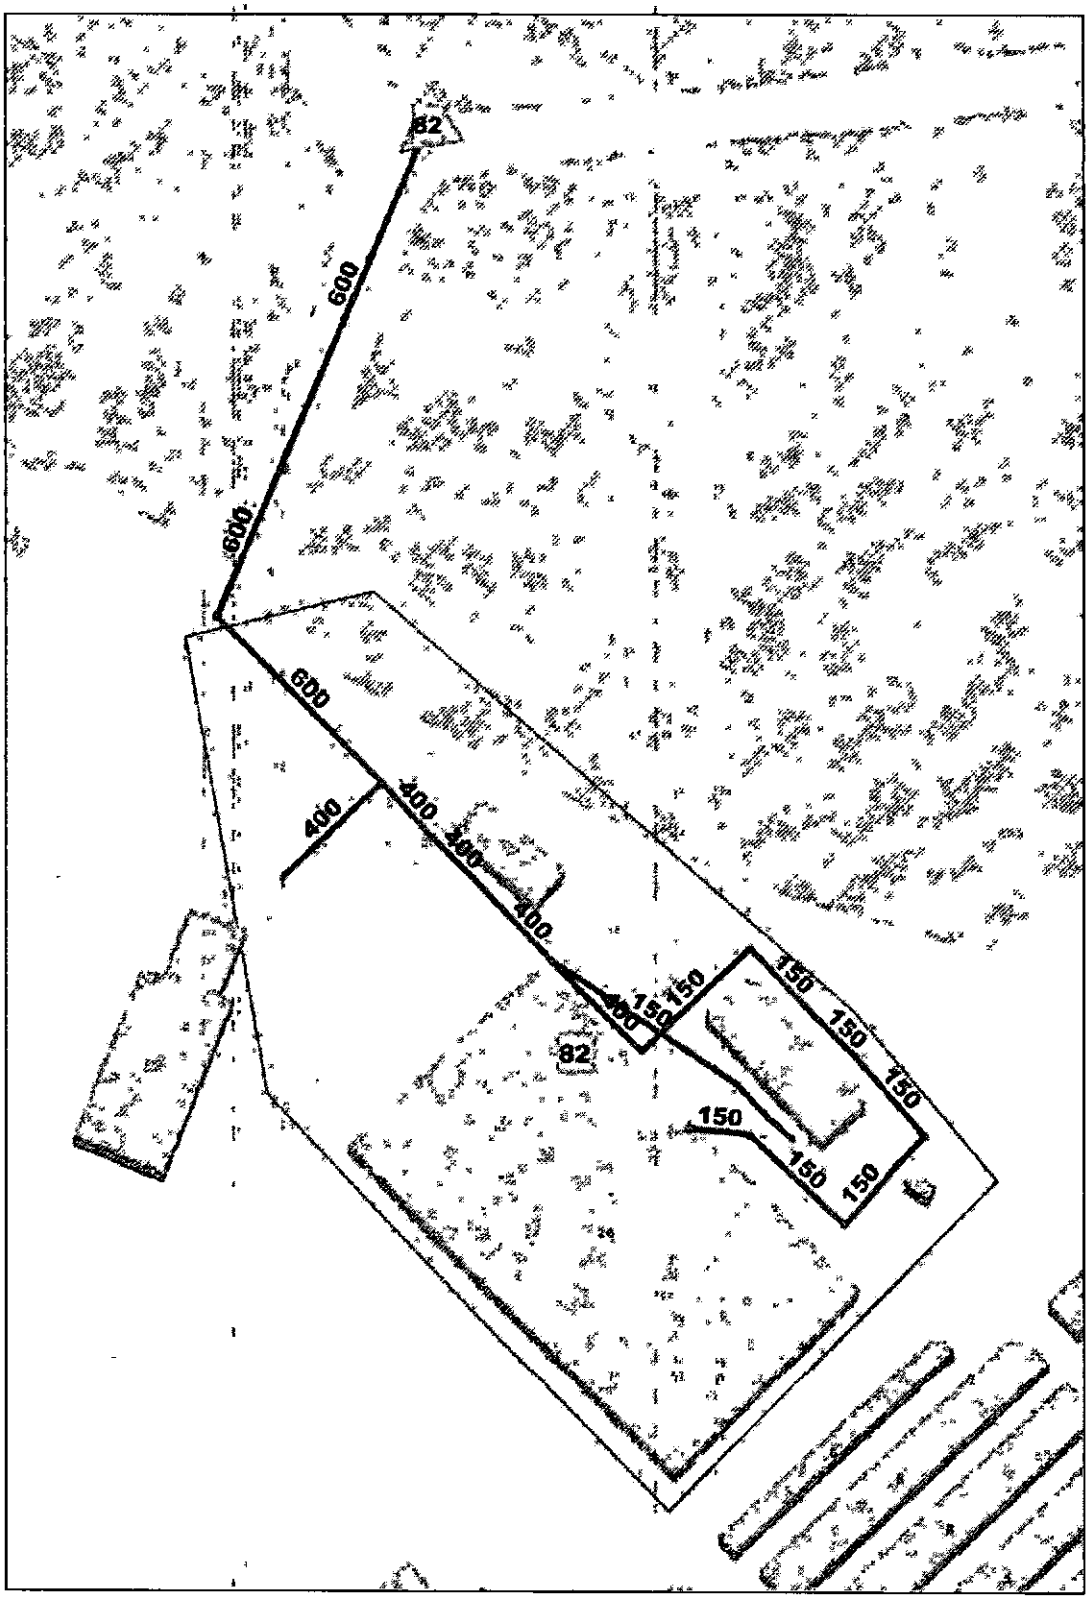

Рисунок 81 – Технологическая зона № 82

Технологическая зона № 83

Сеть ливневой канализации проложена на территории ЗАО «Липецкого цементного завода» с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 83, согласно данным электронной модели, составляет 2 220 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 83 составляет 21,54 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 81.

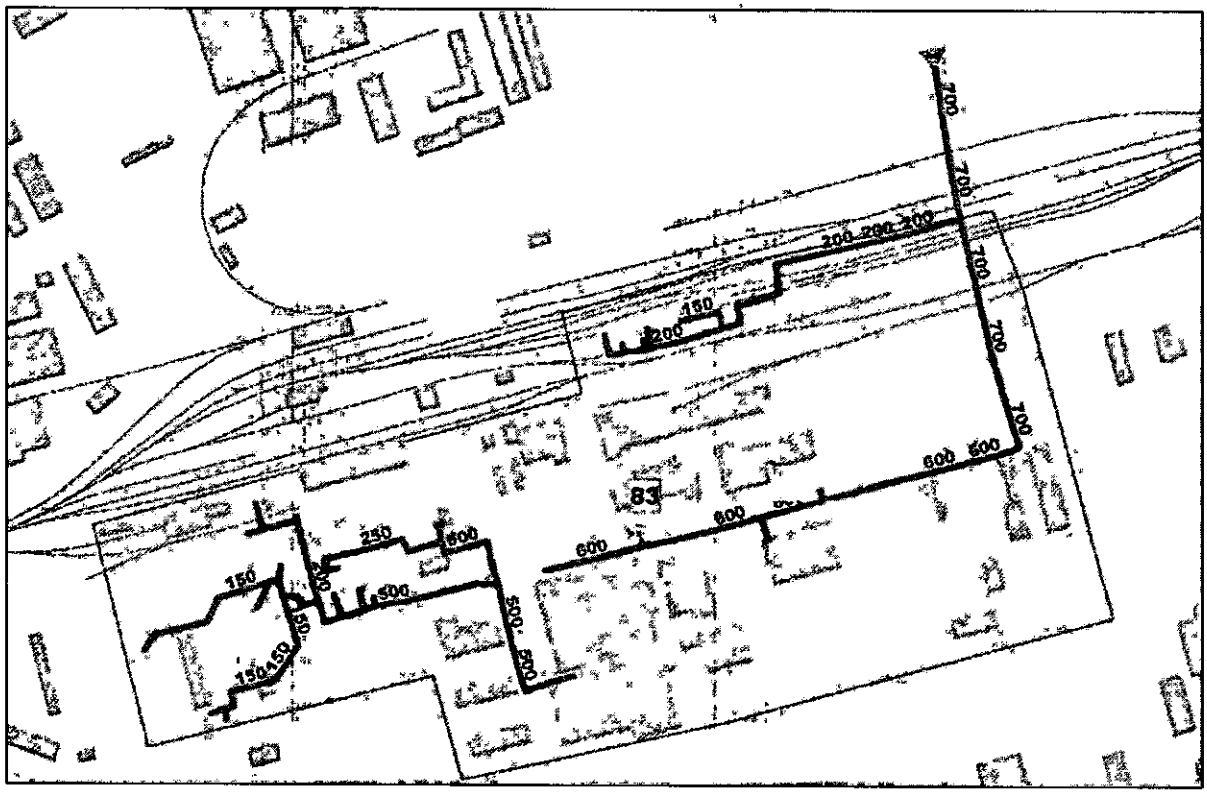

Рисунок 82 – Технологическая зона № 83

Технологическая зона № 84

Сеть ливневой канализации проложена на территории Домостроительного комбината «ДСК». Общая протяженность сети технологической зоны № 84 согласно данным электронной модели, составляет 8 707 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1000 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 84 составляет 40,43 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 82.

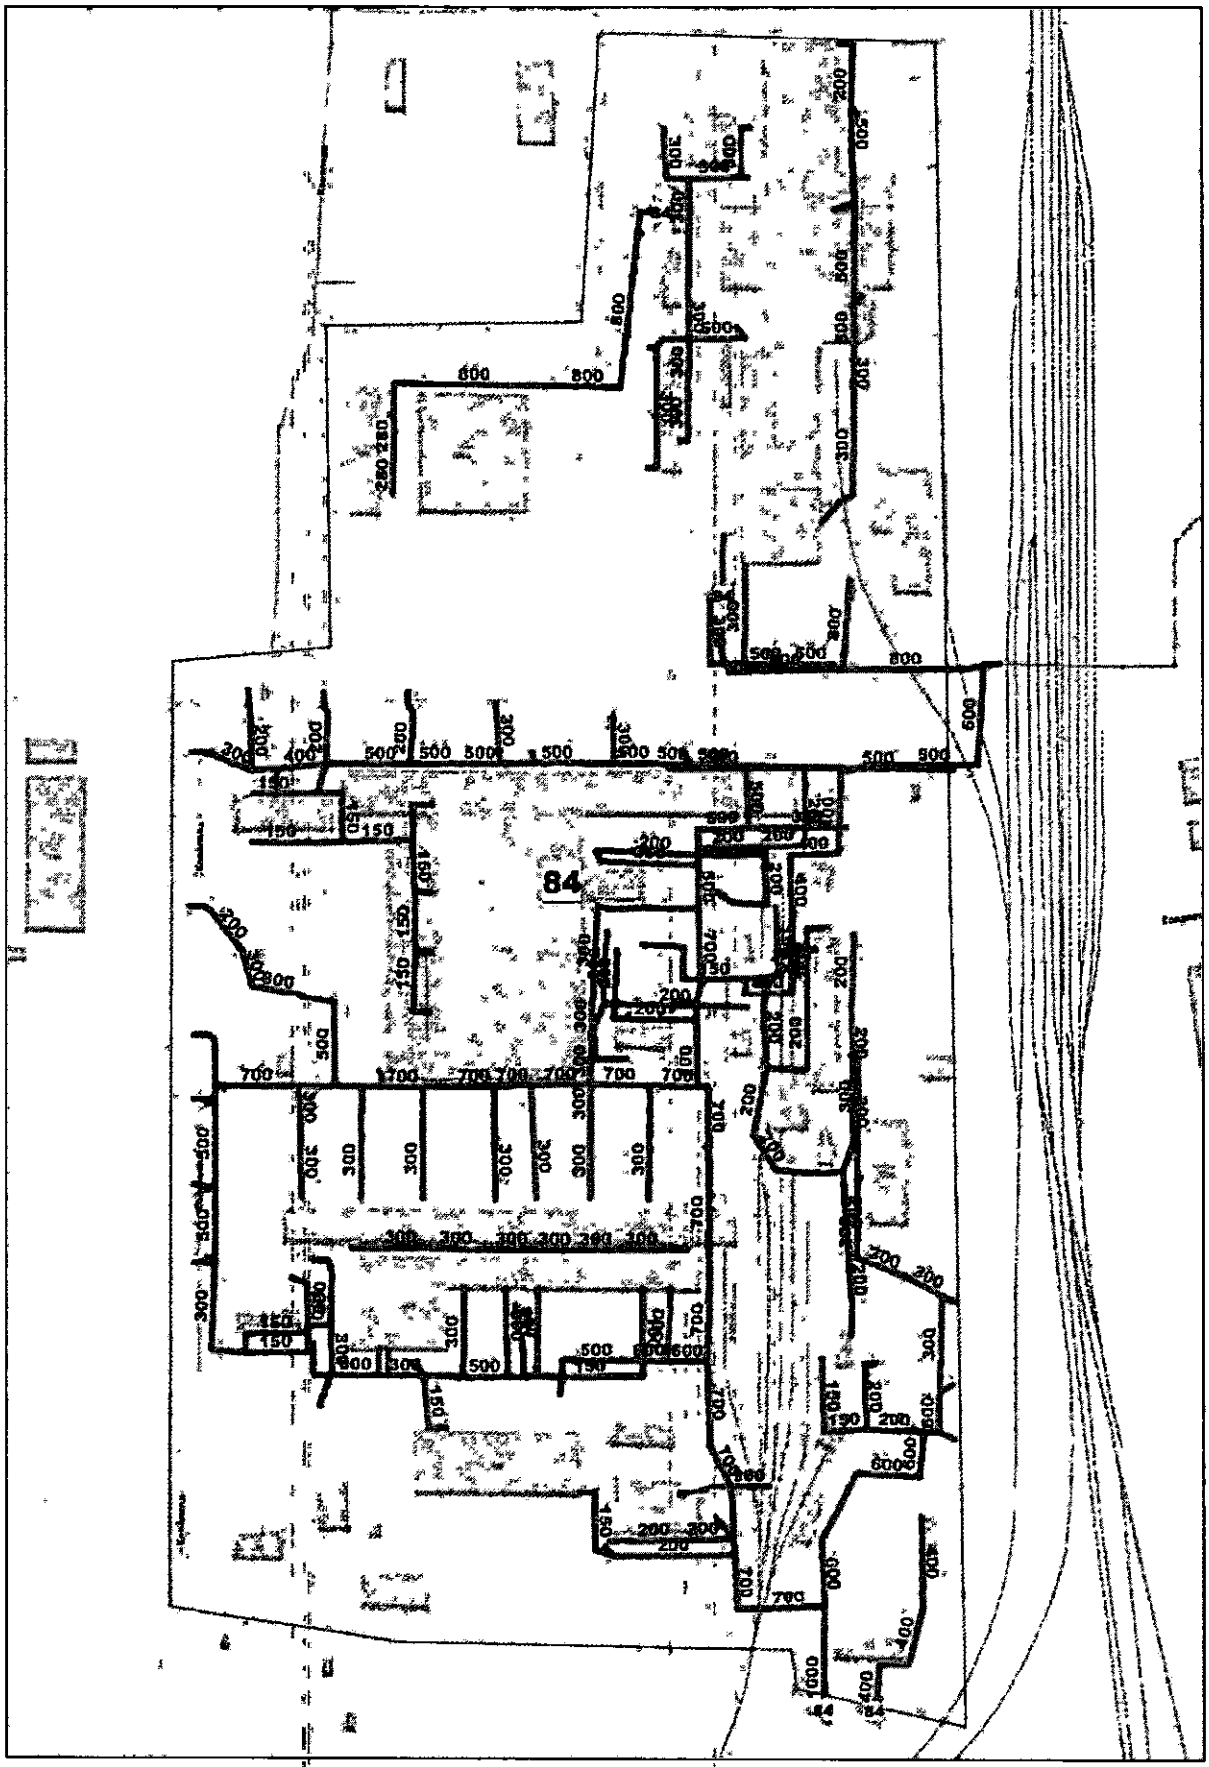

Рисунок 83 – Технологическая зона № 84

Технологическая зона № 85

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого УТЭП. Общая протяженность сети технологической зоны № 85 согласно данным электронной модели, составляет 1 042 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 85 составляет 4,46 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 83.

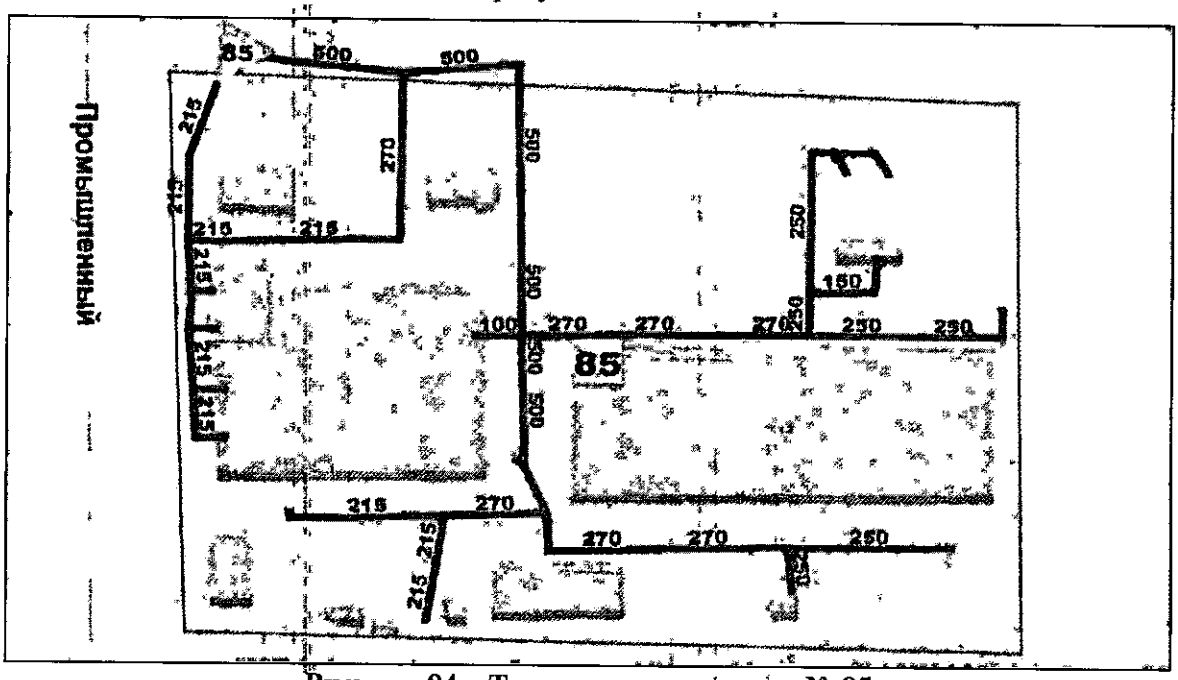

Рисунок 84 – Технологическая зона № 85

Технологическая зона № 86

Сеть ливневой канализации проложена от дома № 47 до дома № 74 по ул. Бородинской, от дома № 47а до дома № 76 с последующим выпуском в овраг в районе дома № 80. Общая протяженность сети технологической зоны № 86 согласно данным электронной модели, составляет 853 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 86 составляет 5,18 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 84.

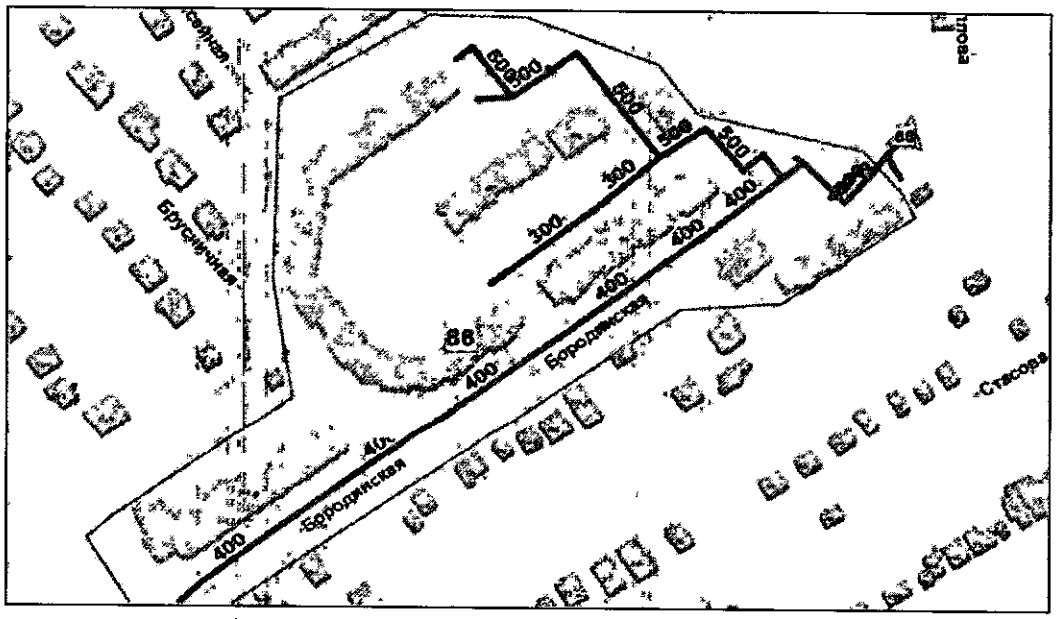

Рисунок 85 – Технологическая зона № 86

Технологическая зона № 87

Сеть ливневой канализации проложена в районе дома № 43 по ул. 40 лет октября с последующим выпуском на рельеф, по ул. Северной от дома № 45 до дома № 43 с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 87 согласно данным электронной модели, составляет 386 м. Диаметр трубопроводов различный от 60 до 370 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 87 составляет 1,62 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 85.

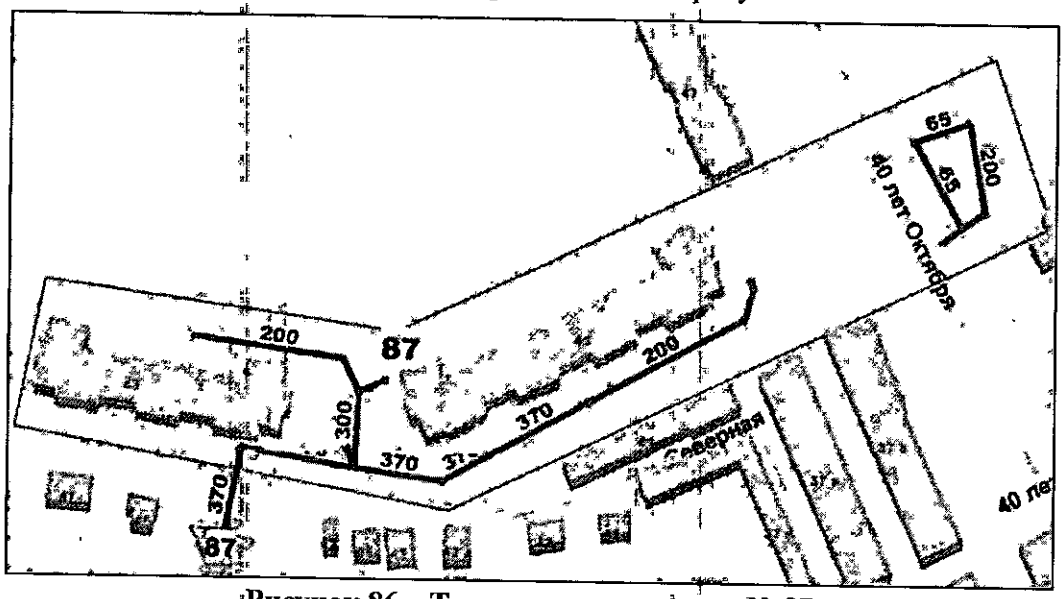

Рисунок 86 – Технологическая зона № 87

Технологическая зона № 88

Сеть ливневой канализации проложена на территории гипермаркета «Лета» по ул. Неделина с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 88 согласно данным электронной модели, составляет 991 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 88 составляет 5,42 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 86.

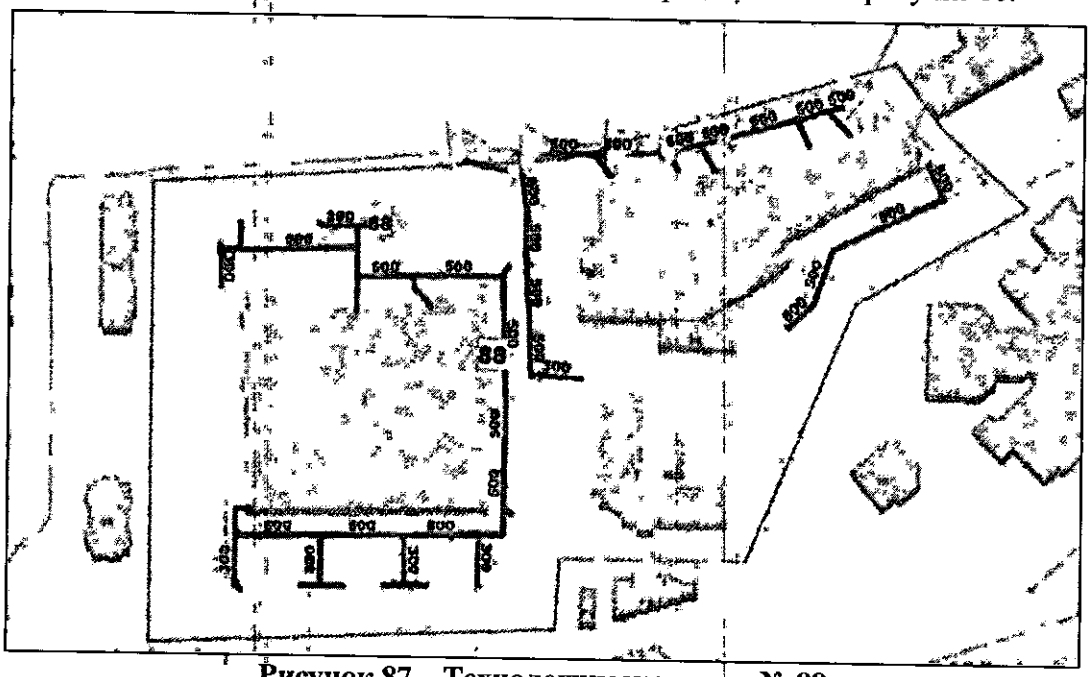

Рисунок 87 – Технологическая зона № 88

Технологическая зона № 89

Сеть ливневой канализации проложена на территории Липецкого металлургического колледжа по ул. Фрунзе, с последующим выпуском в водосточный лоток в районе дома № 33 по ул. 50 лет НЛМК. Общая протяженность сети технологической зоны № 89 согласно данным электронной модели, составляет 938 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 89 составляет 4,16 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 87.

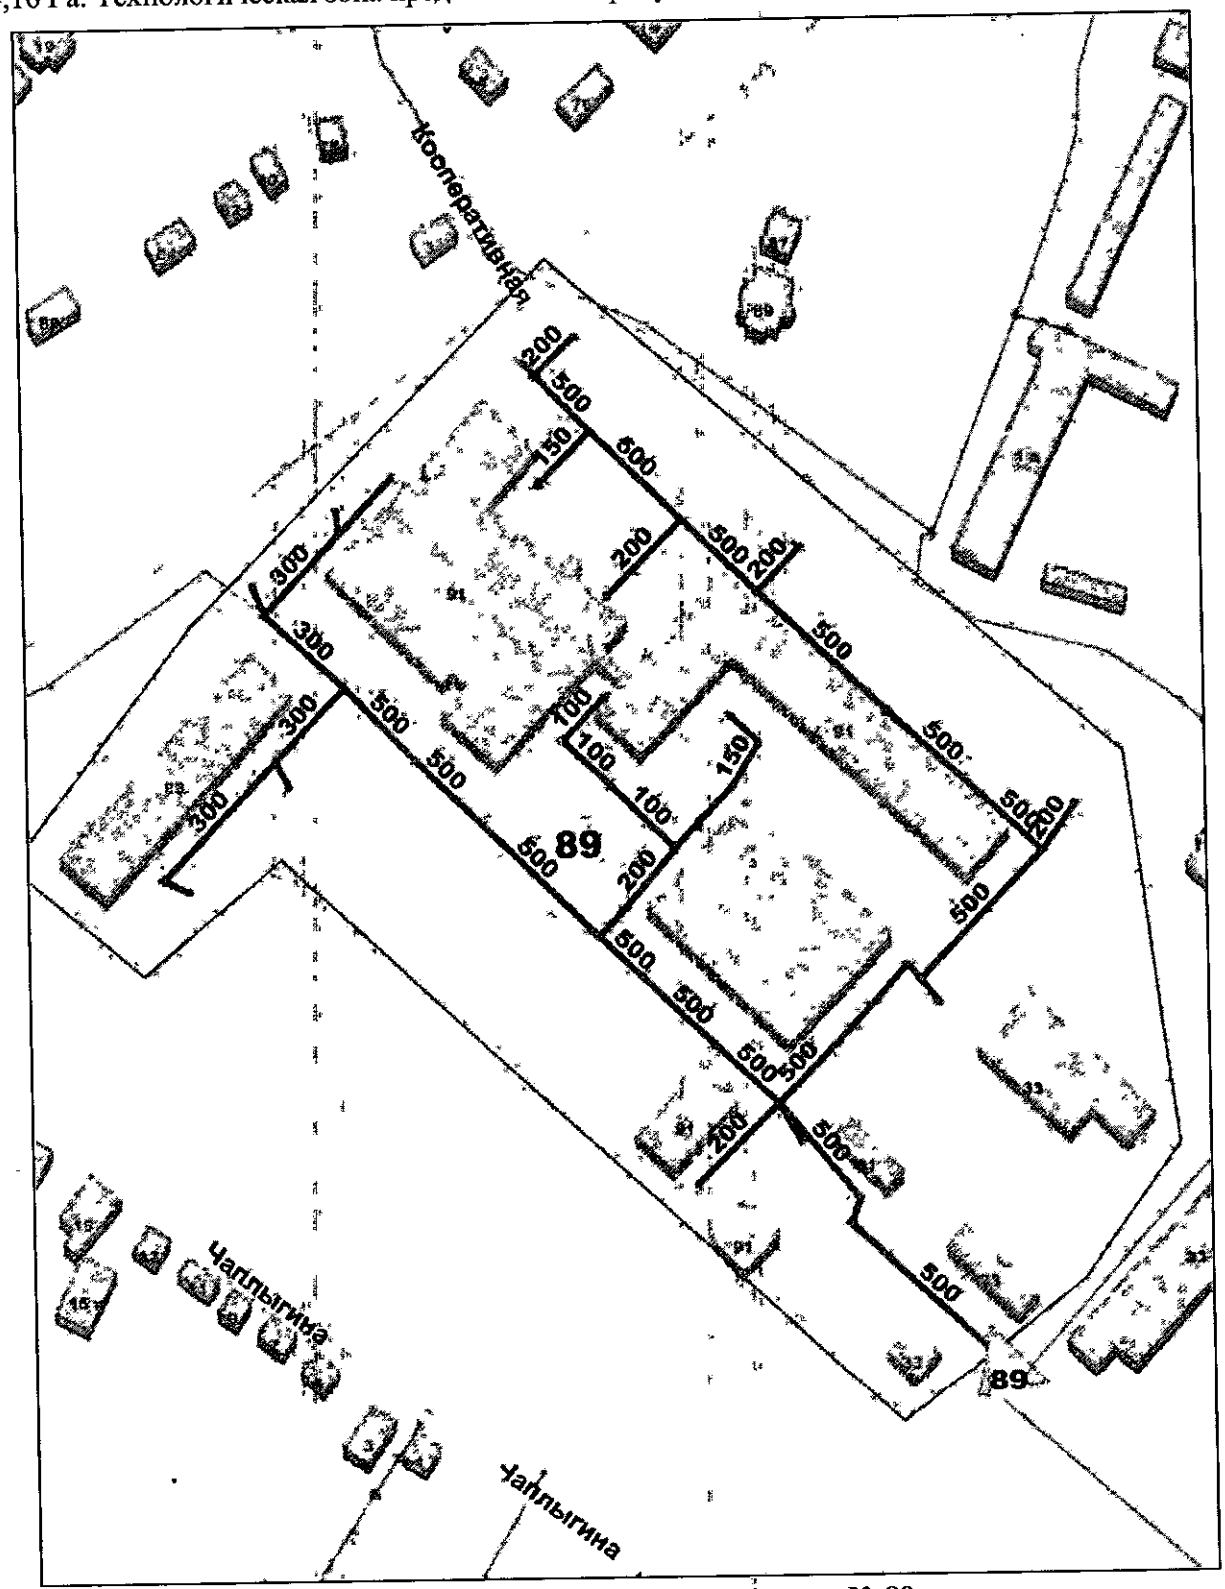

Рисунок 88 – Технологическая зона № 89

Технологическая зона № 90

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки Автоколонны №1414 с последующим выпуском в Каменный Лог в районе гаражного кооператива «Радар». Общая протяженность сети технологической зоны № 90 согласно данным электронной модели, составляет 754 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 90 составляет 3,79 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 88.

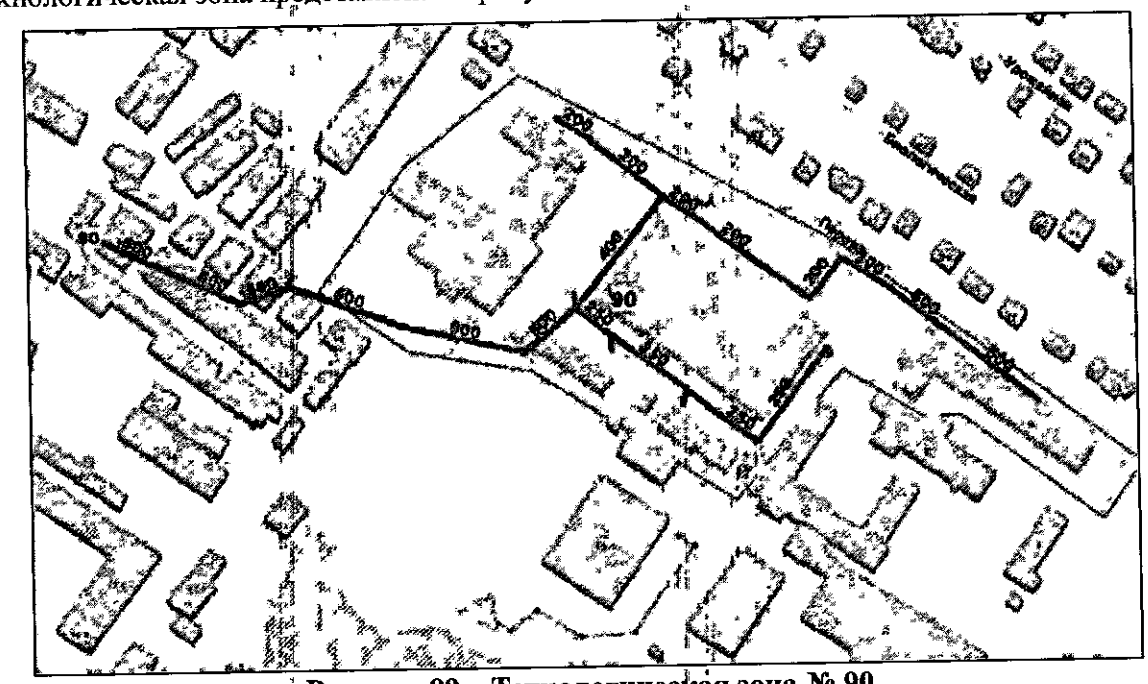

Рисунок 89 – Технологическая зона № 90

Технологическая зона № 91

Сеть ливневой канализации проложена на пл. П. Великого с последующим выпуском в водосточный лоток в районе дома № 1 по ул. Литаврина. Общая протяженность сети технологической зоны № 91 согласно данным электронной модели, составляет 672 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 91 составляет 2,3 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 89.

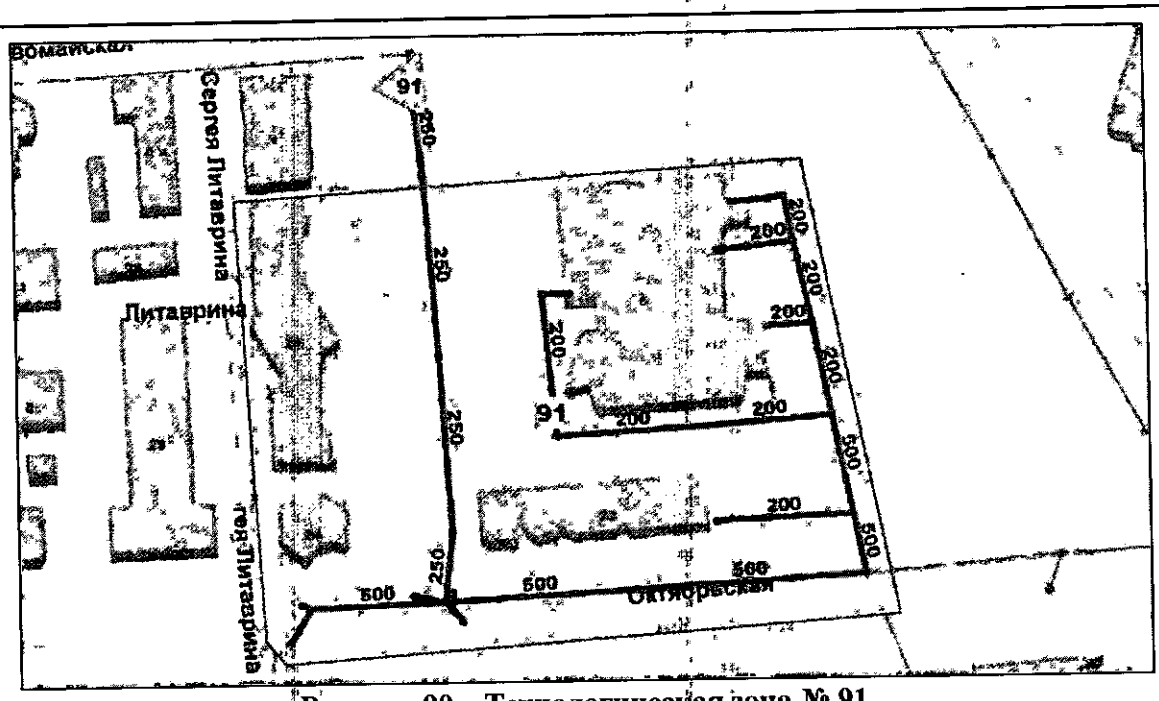

Рисунок 90 – Технологическая зона № 91

Технологическая зона № 92

Сеть ливневой канализации проложена на территории гипермаркета «Карусель» по ул. Гагарина 100б с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 92 согласно данным электронной модели, составляет 514 м. Диаметр трубопроводов различный от 215 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 92 составляет 2,3 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 90.

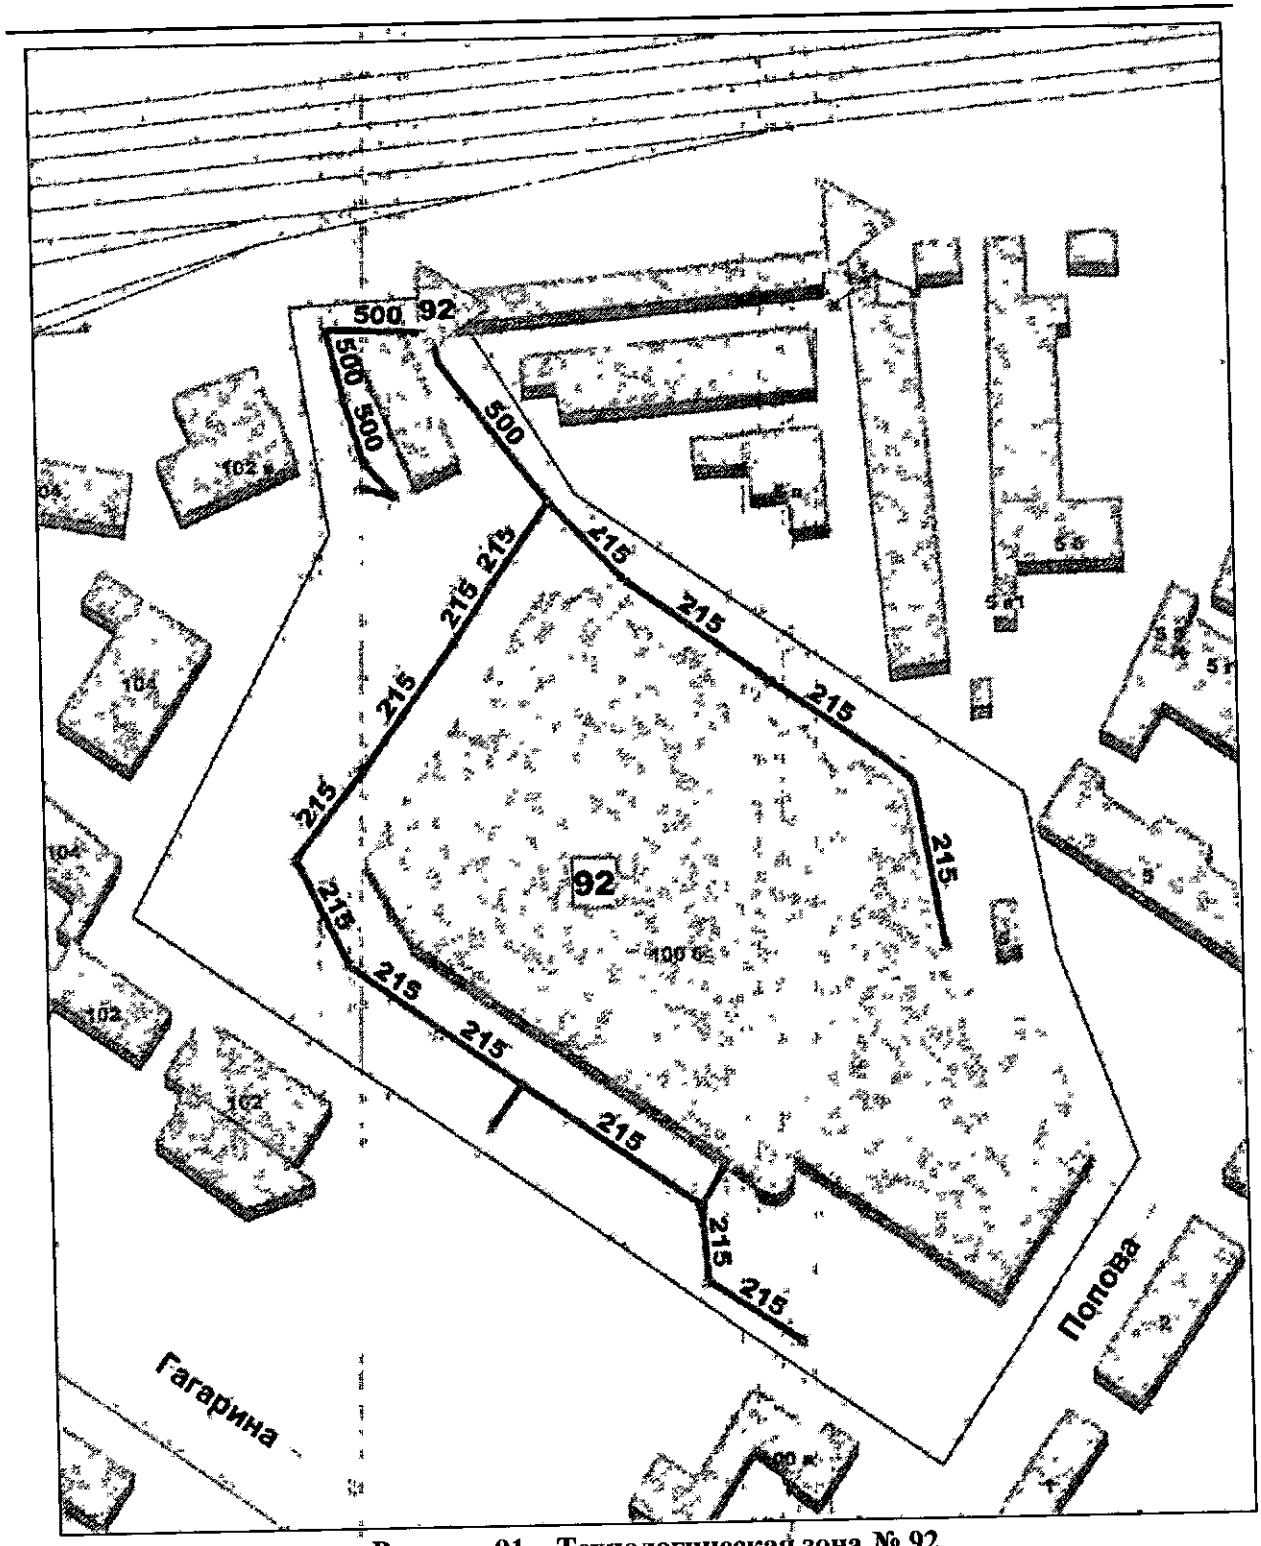

Рисунок 91 – Технологическая зона № 92

Технологическая зона № 93

Сеть ливневой канализации проложена от дома № 28 до дома № 32а по ул. 8 марта с последующим выпуском в Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 93 согласно данным электронной модели, составляет 401 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 93 составляет 1,4 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 91.

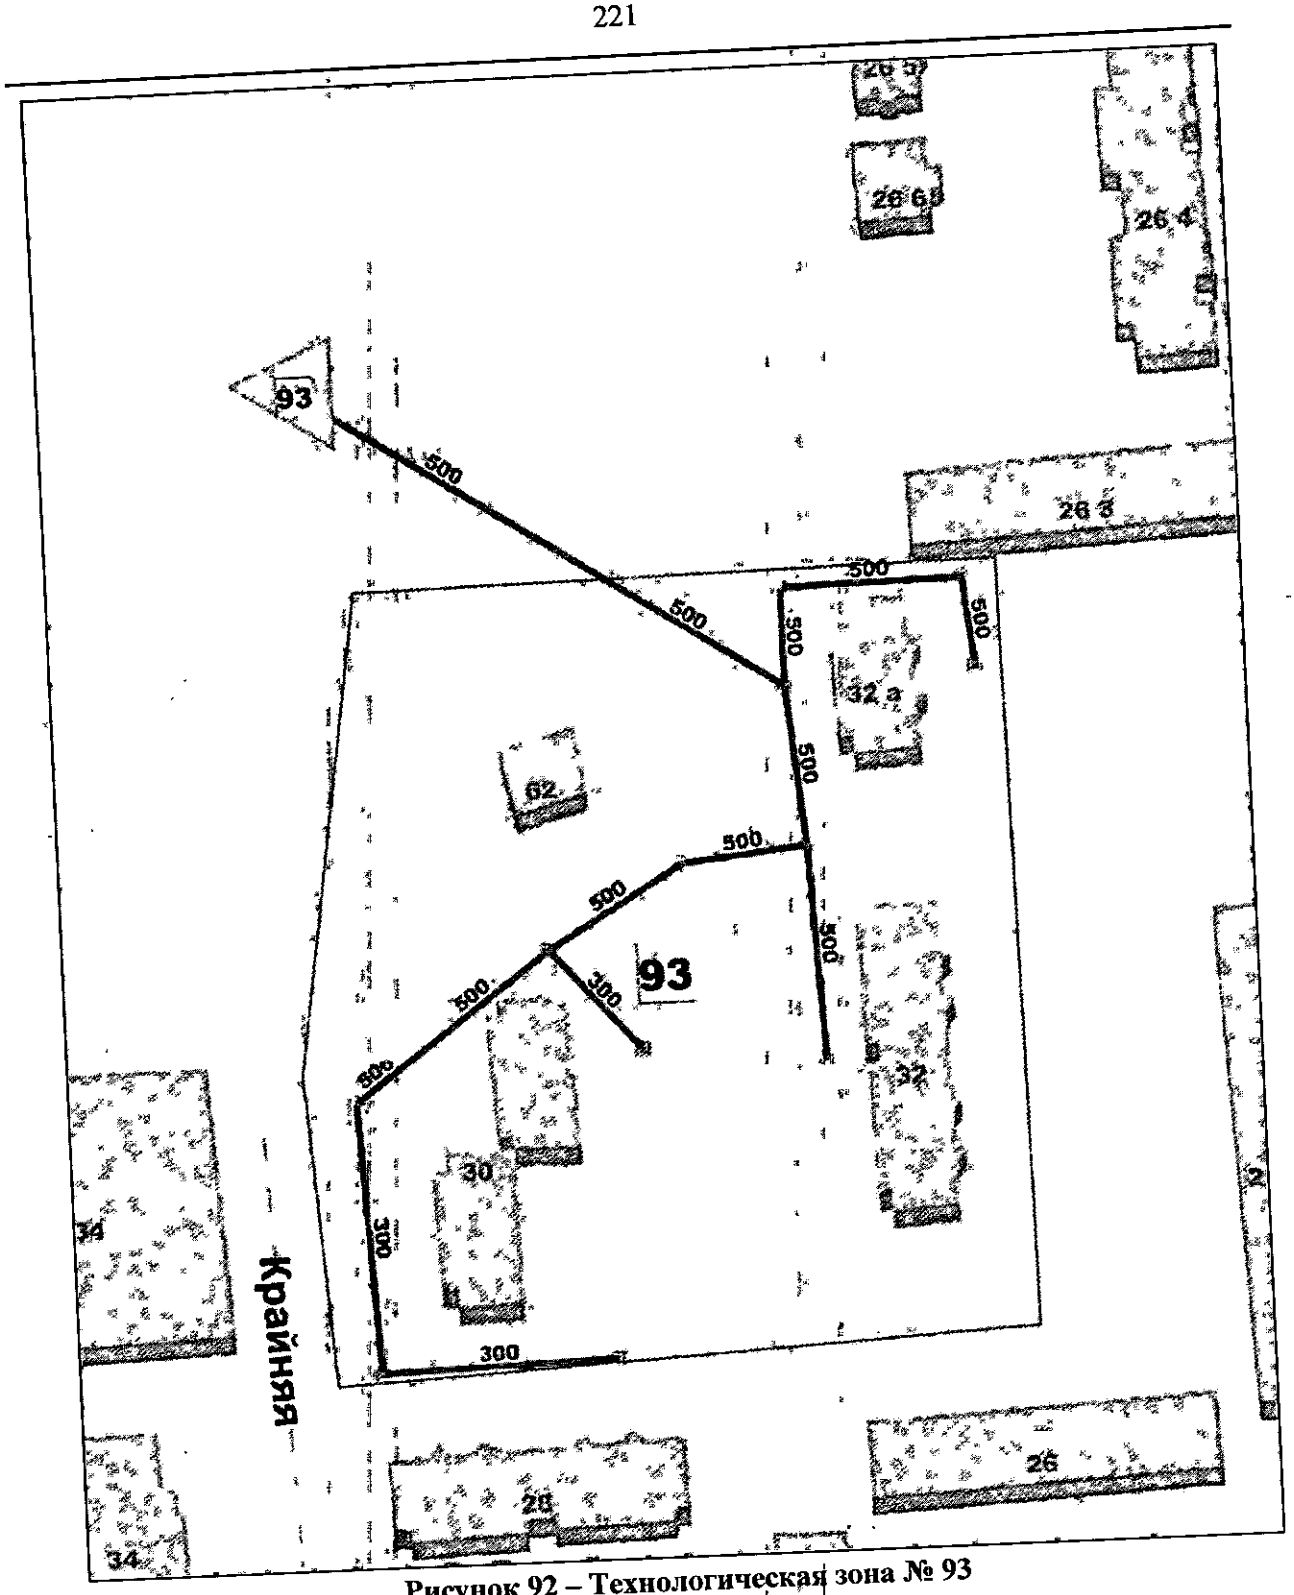

Рисунок 92 – Технологическая зона № 93

Технологическая зона № 94

Сеть ливневой канализации проложена в районе ул. Папина с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 94 согласно данным электронной модели, составляет 446 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 94 составляет 2,38 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 92.

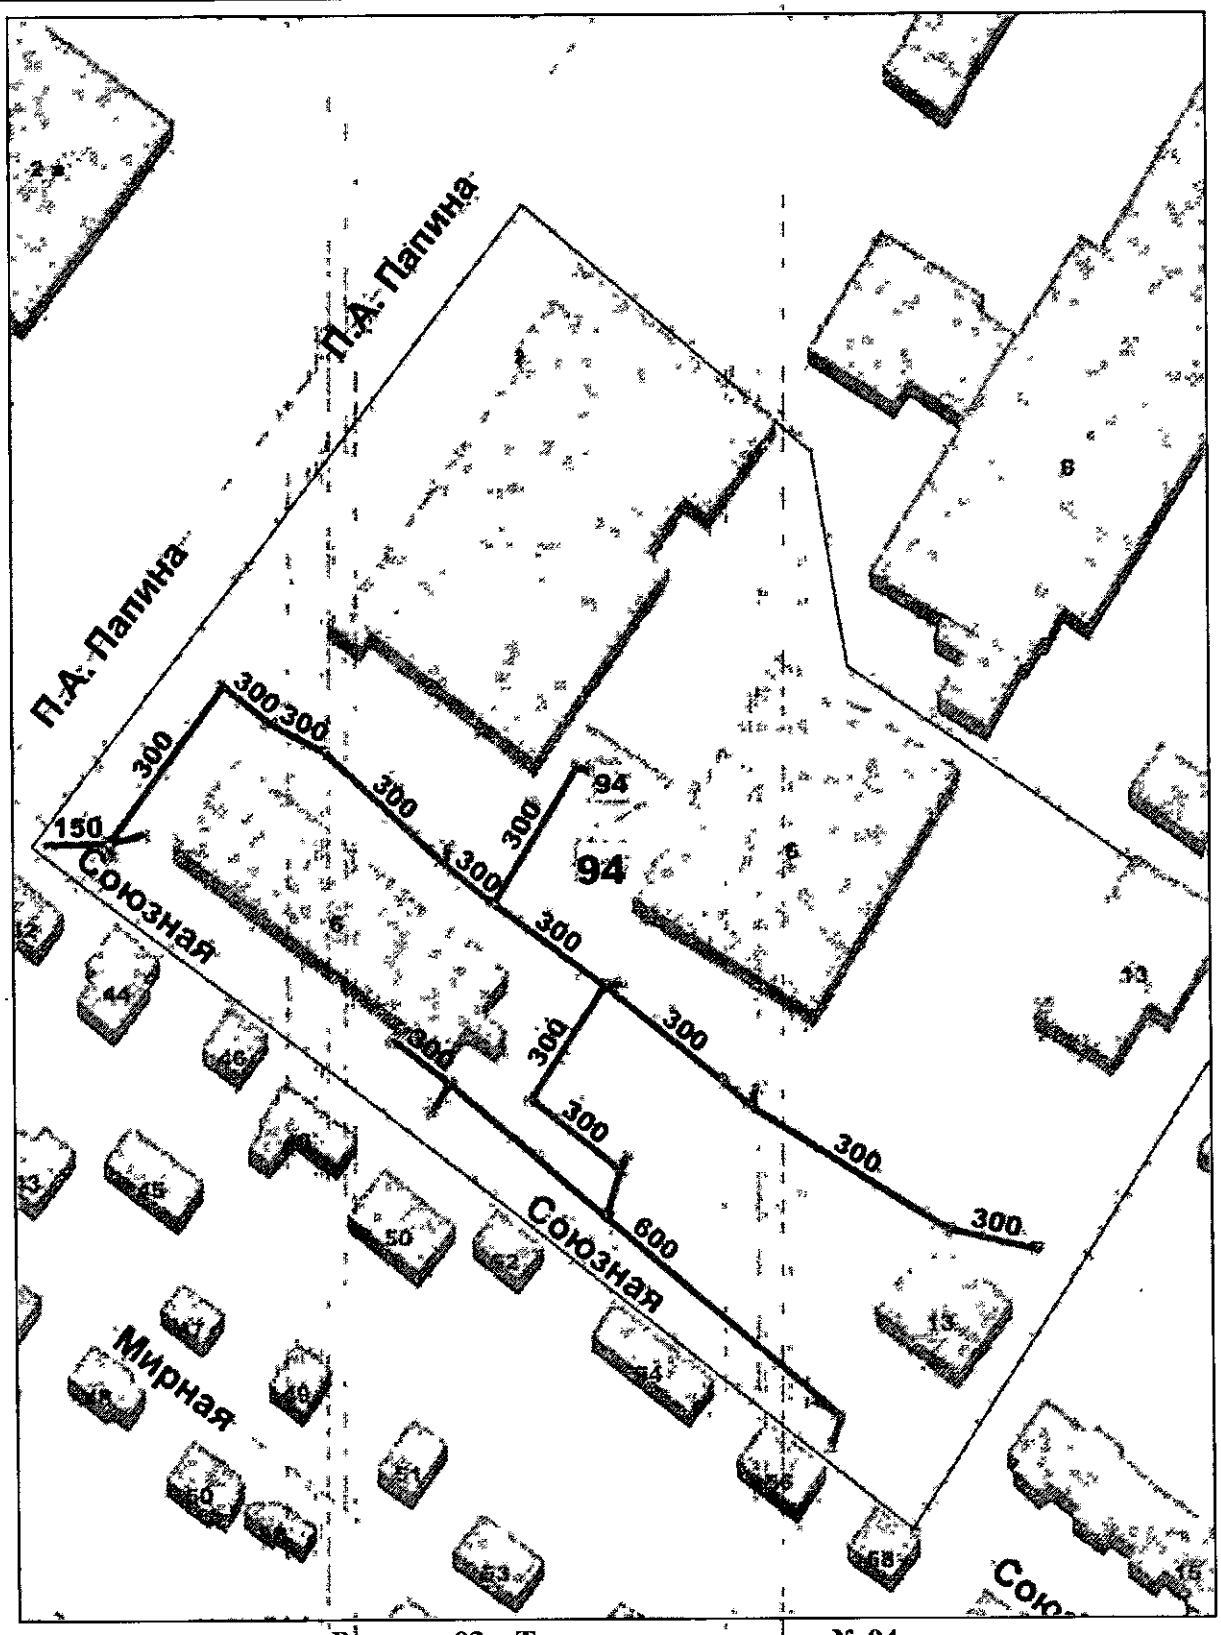

Рисунок 93 – Технологическая зона № 94

Технологическая зона № 95

Сеть ливневой канализации проложена по ул. Б. Хмельницкого от дома № 65 по ул. Б. Хмельницкого до дома № 63 по ул. Крылова с последующим выпуском в Каменный лог, по ул. Доватора от дома № 57а по ул. Крылова до дома № 61 по ул. Доватора с последующим выпуском в Каменный лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 95 согласно

данным электронной модели, составляет 503 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 1200 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 95 составляет 2,1 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 93.

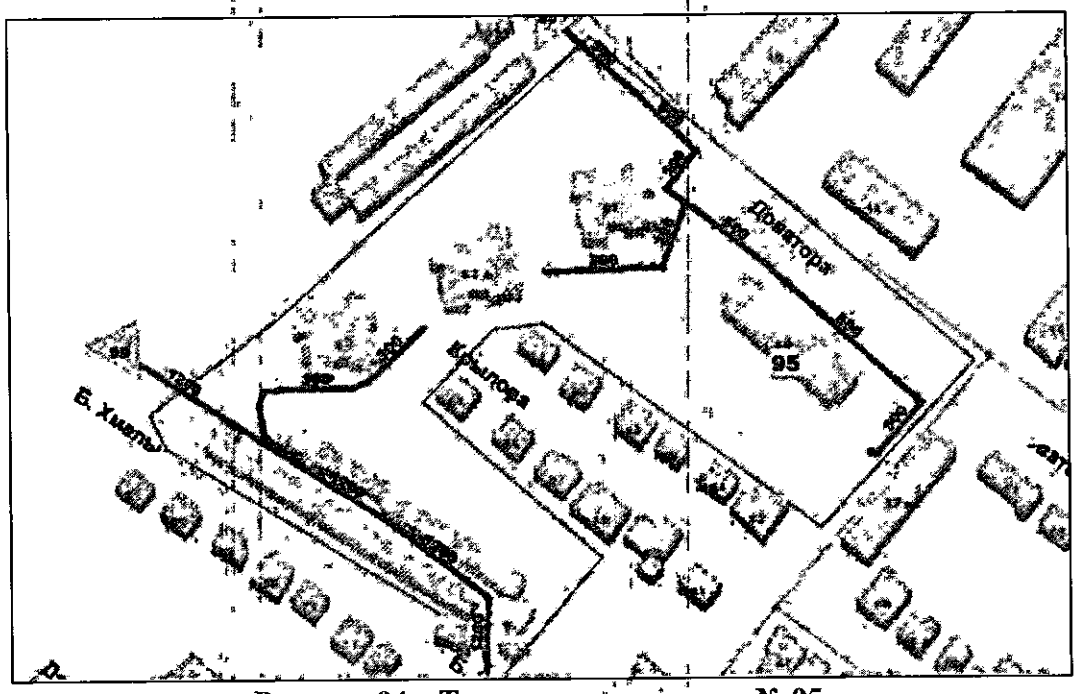

Рисунок 94 – Технологическая зона № 95

Технологическая зона № 96

Сеть ливневой канализации проложена по от дома № 36 до ул. Катукова, от дома № 30Б по ул. Московской до ул. Катукова, по ул. Катукова от дома № 40 до автомобильного кольца с последующим выпуском в Каменный Лог. Общая протяженность сети технологической зоны № 96 согласно данным электронной модели, составляет 2 528 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 800 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 96 составляет 12,98 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 94.

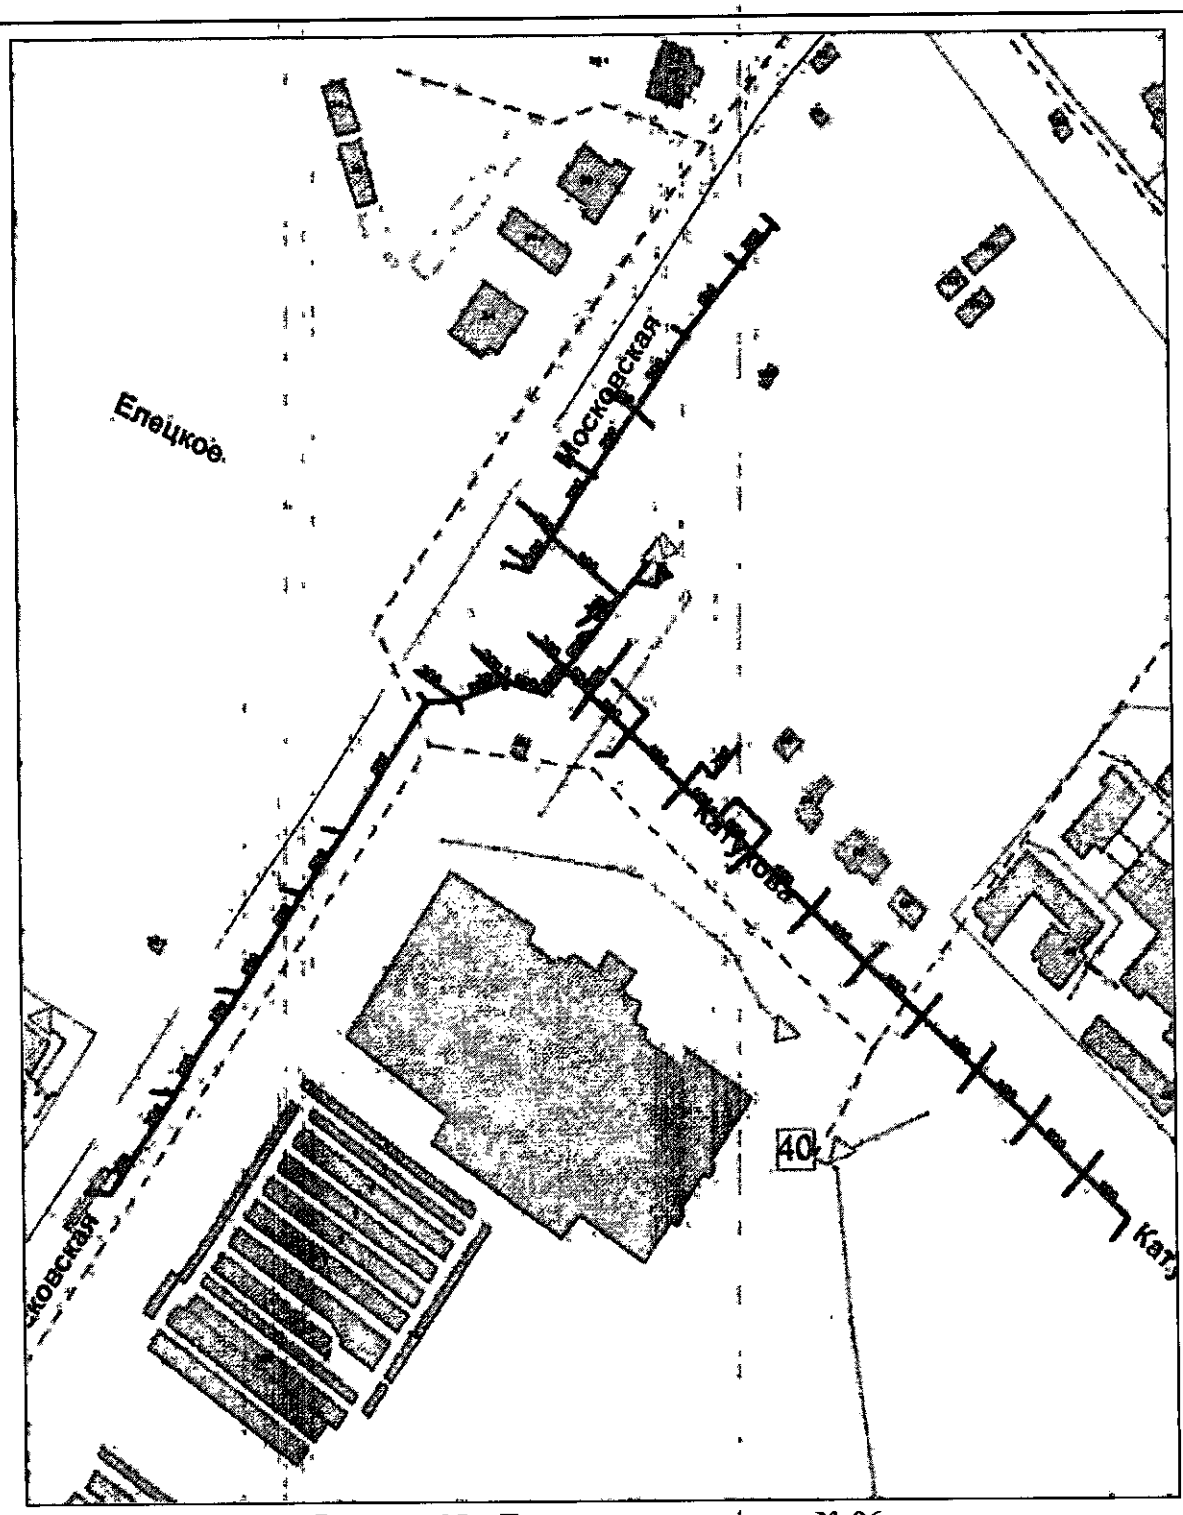

Рисунок 95 – Технологическая зона № 96

Технологическая зона № 97

Сеть ливневой канализации проложена в районе дома № 18а по ул. Юных Натуралистов с последующим выпуском на очистные сооружения. Общая протяженность сети технологической зоны № 97 согласно данным электронной модели, составляет 134 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 97 составляет 0,64 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 95.

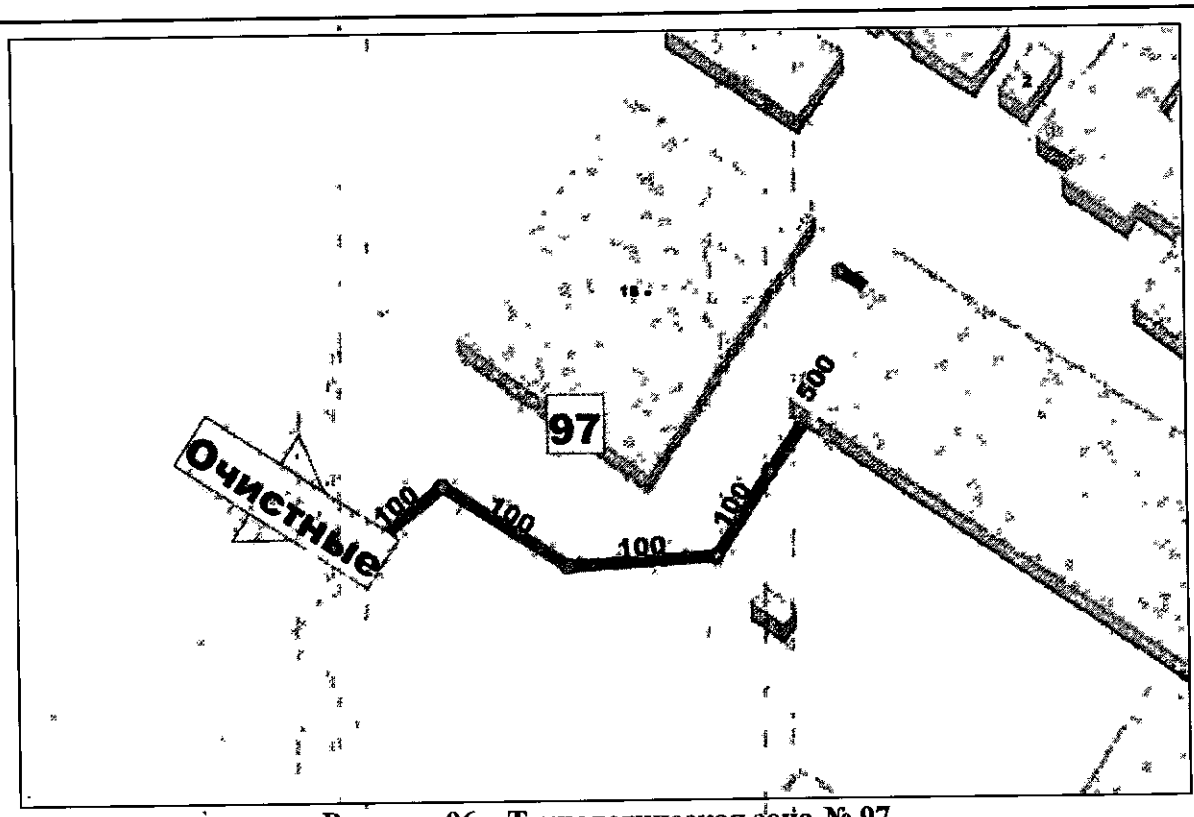

Рисунок 96 – Технологическая зона № 97

Технологическая зона № 98

Сеть ливневой канализации проложена в районе дома № 187 по ул. Студёновской с последующим выпуском в кювет. Общая протяженность сети технологической зоны № 98 согласно данным электронной модели, составляет 335 м. Диаметр трубопроводов различный от 150 до 300 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 98 составляет 0,64 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 96.

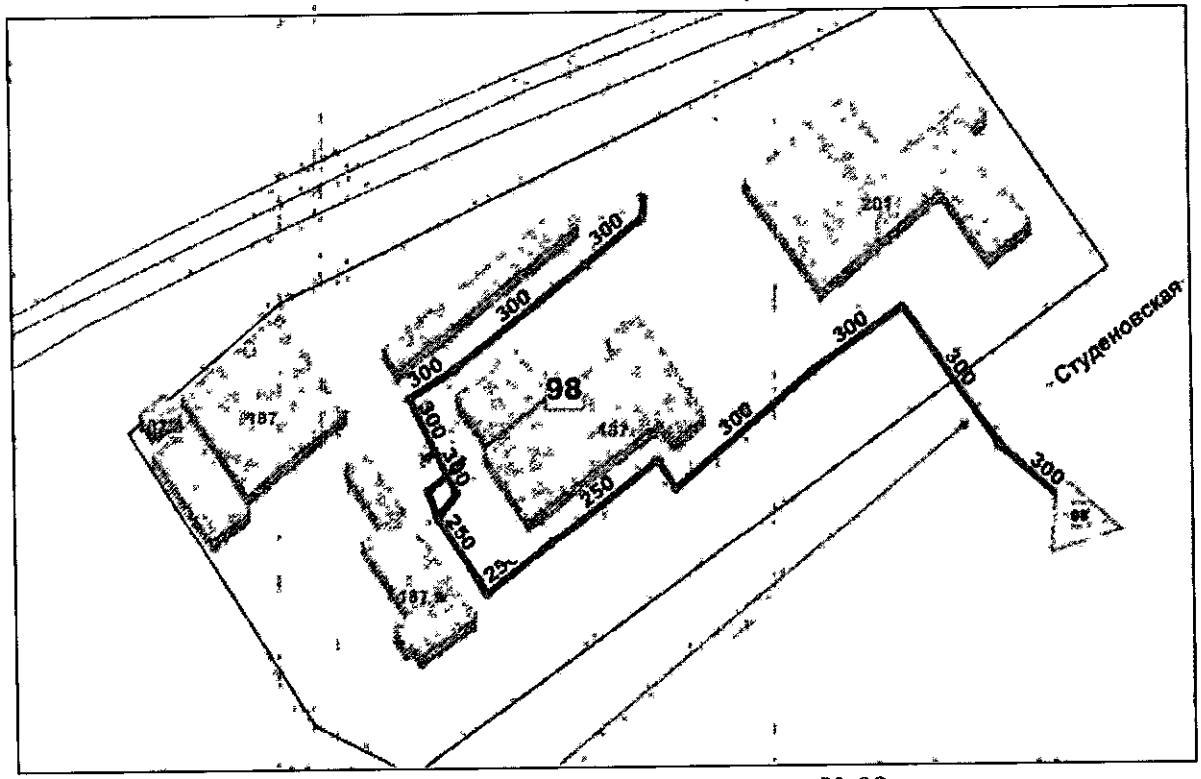

Рисунок 97 – Технологическая зона № 98

Технологическая зона № 99

Сеть ливневой канализации проложена на территории металлургического завода «Свободный сокол». Общая протяженность сети технологической зоны № 99 согласно данным электронной модели, составляет 387 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 700 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 99 составляет 3,31 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 97

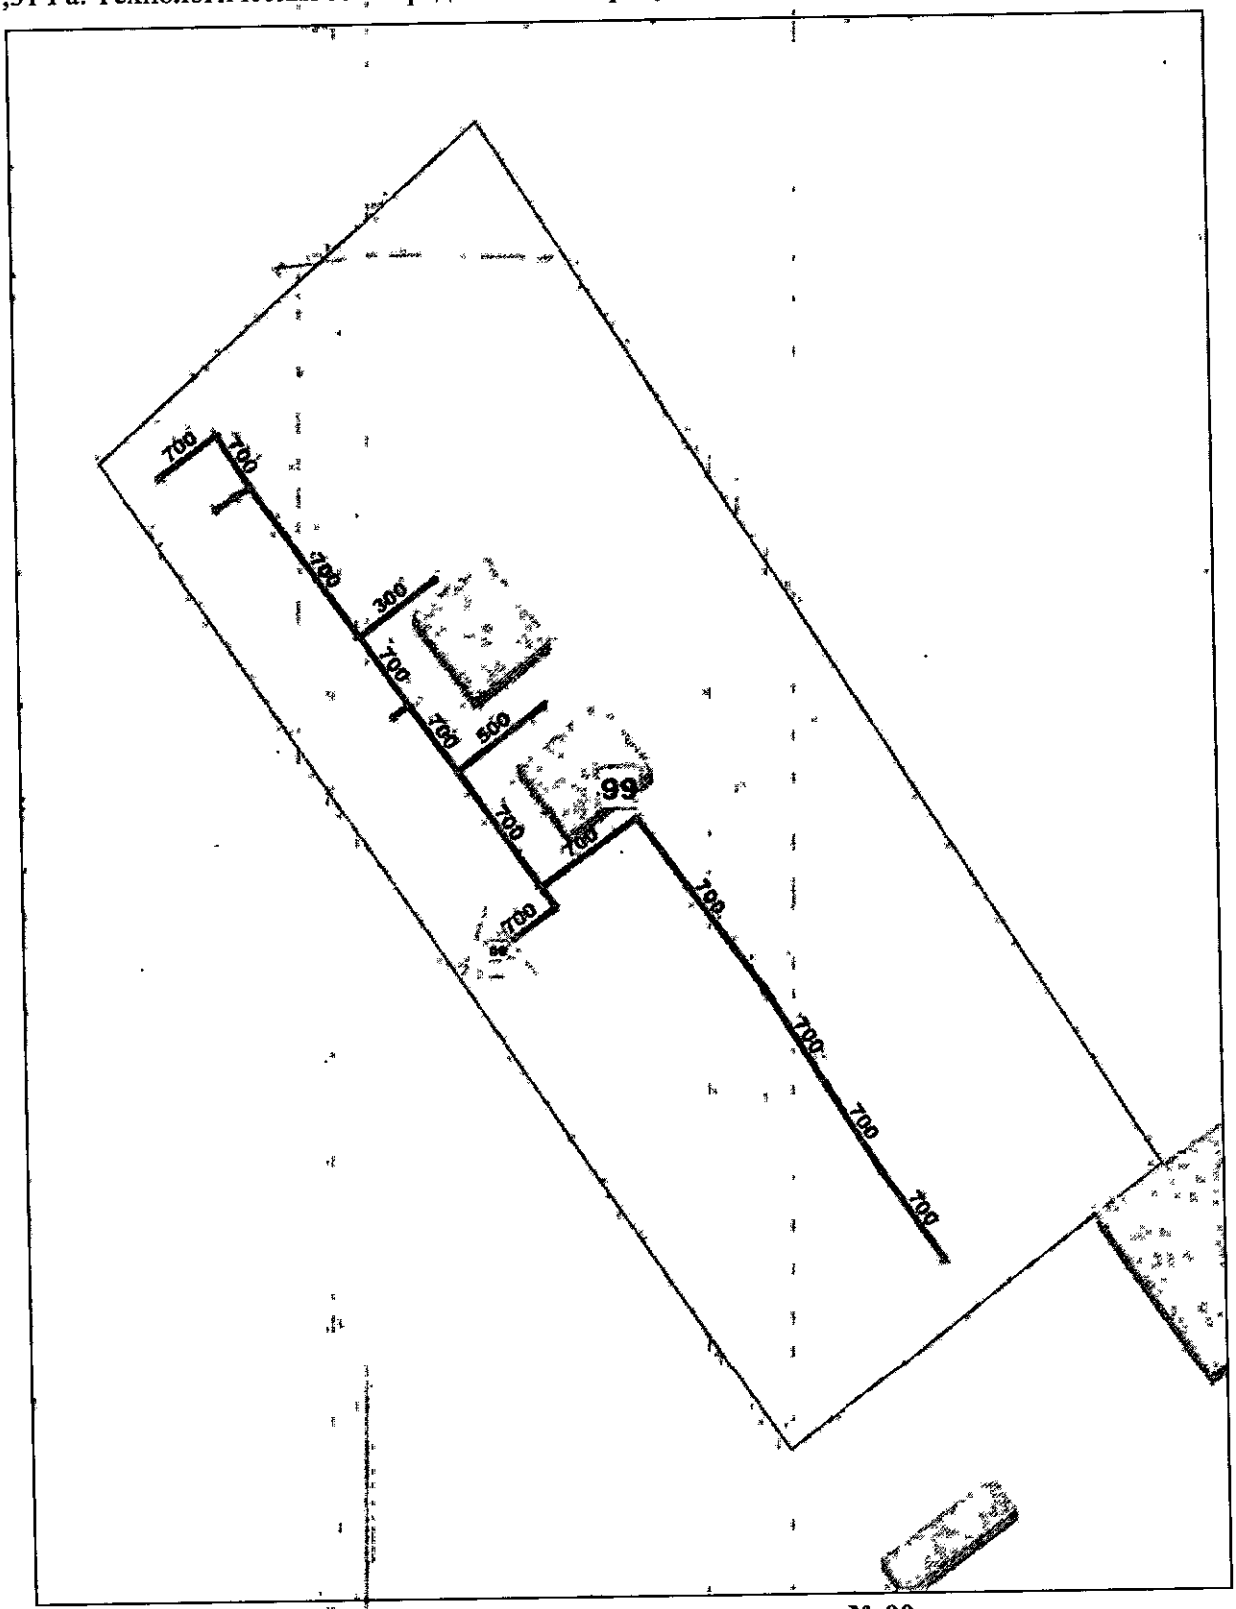

Рисунок 98 – Технологическая зона № 99

Технологическая зона № 100

Сеть ливневой канализации проложена по ул. Металлургов до ул. 9-го Мая с последующим выпусков в водосточный лоток. Общая протяженность сети технологической зоны № 100 согласно данным электронной модели, составляет 3 681 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 1500 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 100 составляет 17,38 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 98.

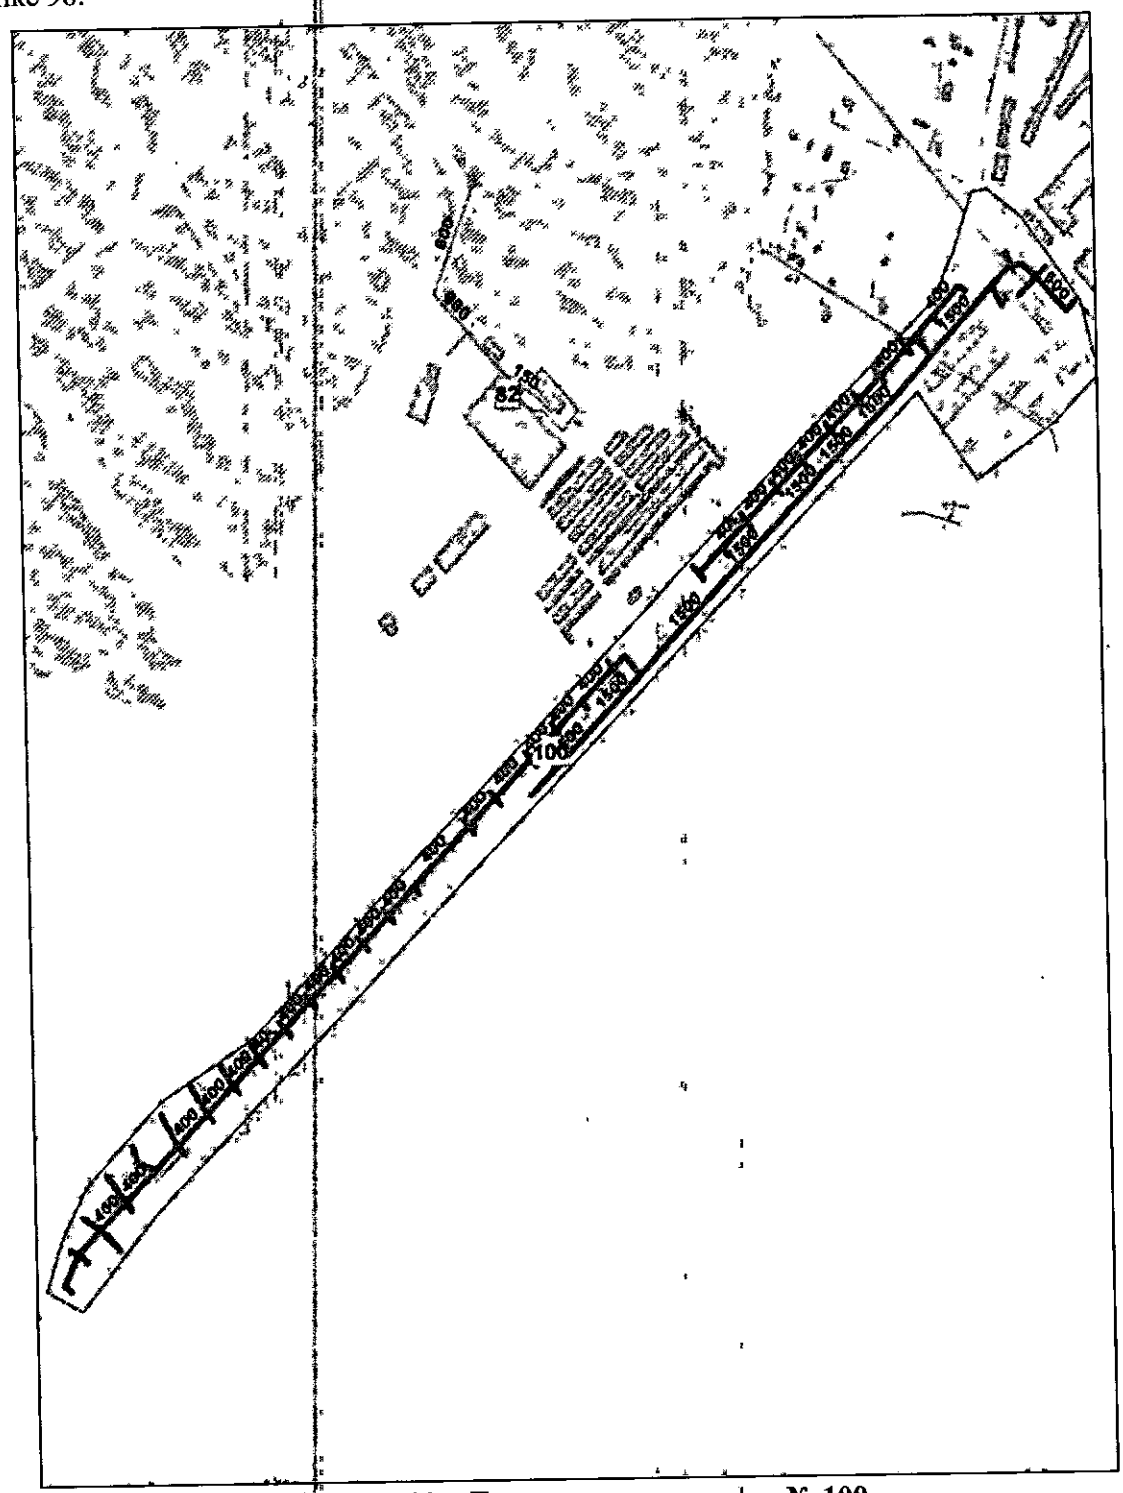

Рисунок 99 – Технологическая зона № 100

Технологическая зона № 101

Сеть ливневой канализации проложена на территории промплощадки завода ЖБИ № 2. Общая протяженность сети технологической зоны № 101 согласно данным электронной модели, составляет 433 м. Диаметр трубопроводов различный от 100 до 300 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 101 составляет 1,8 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 99.

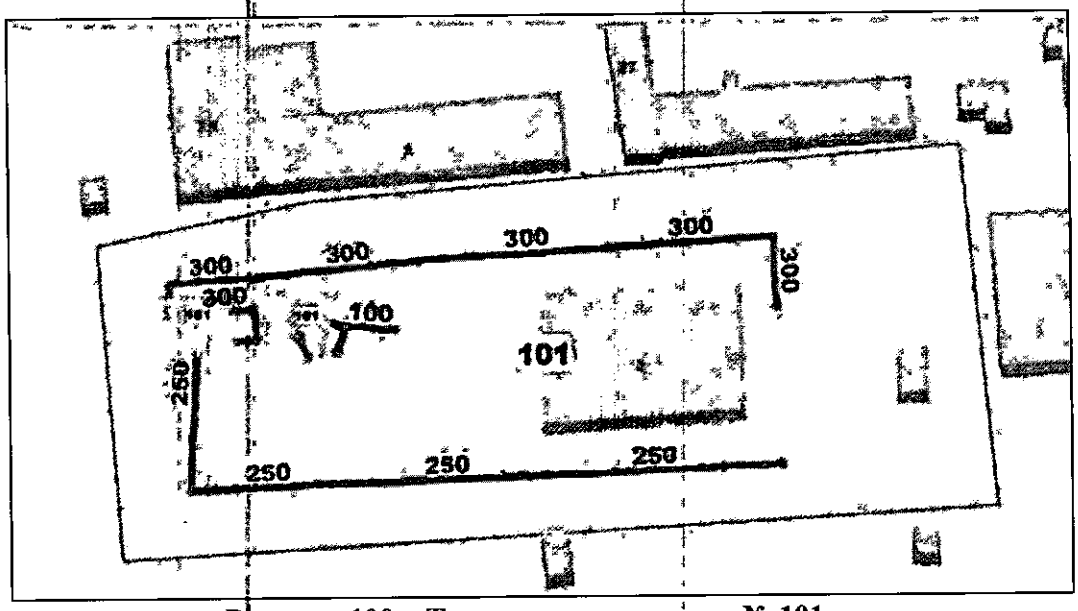

Рисунок 100 – Технологическая зона № 101

Технологическая зона № 102

Сеть ливневой канализации проложена по Октябрьскому мосту с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 102 согласно данным электронной модели, составляет 2 176 м. Диаметр трубопроводов различный от 200 до 600 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 102 составляет 6,8 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 100.

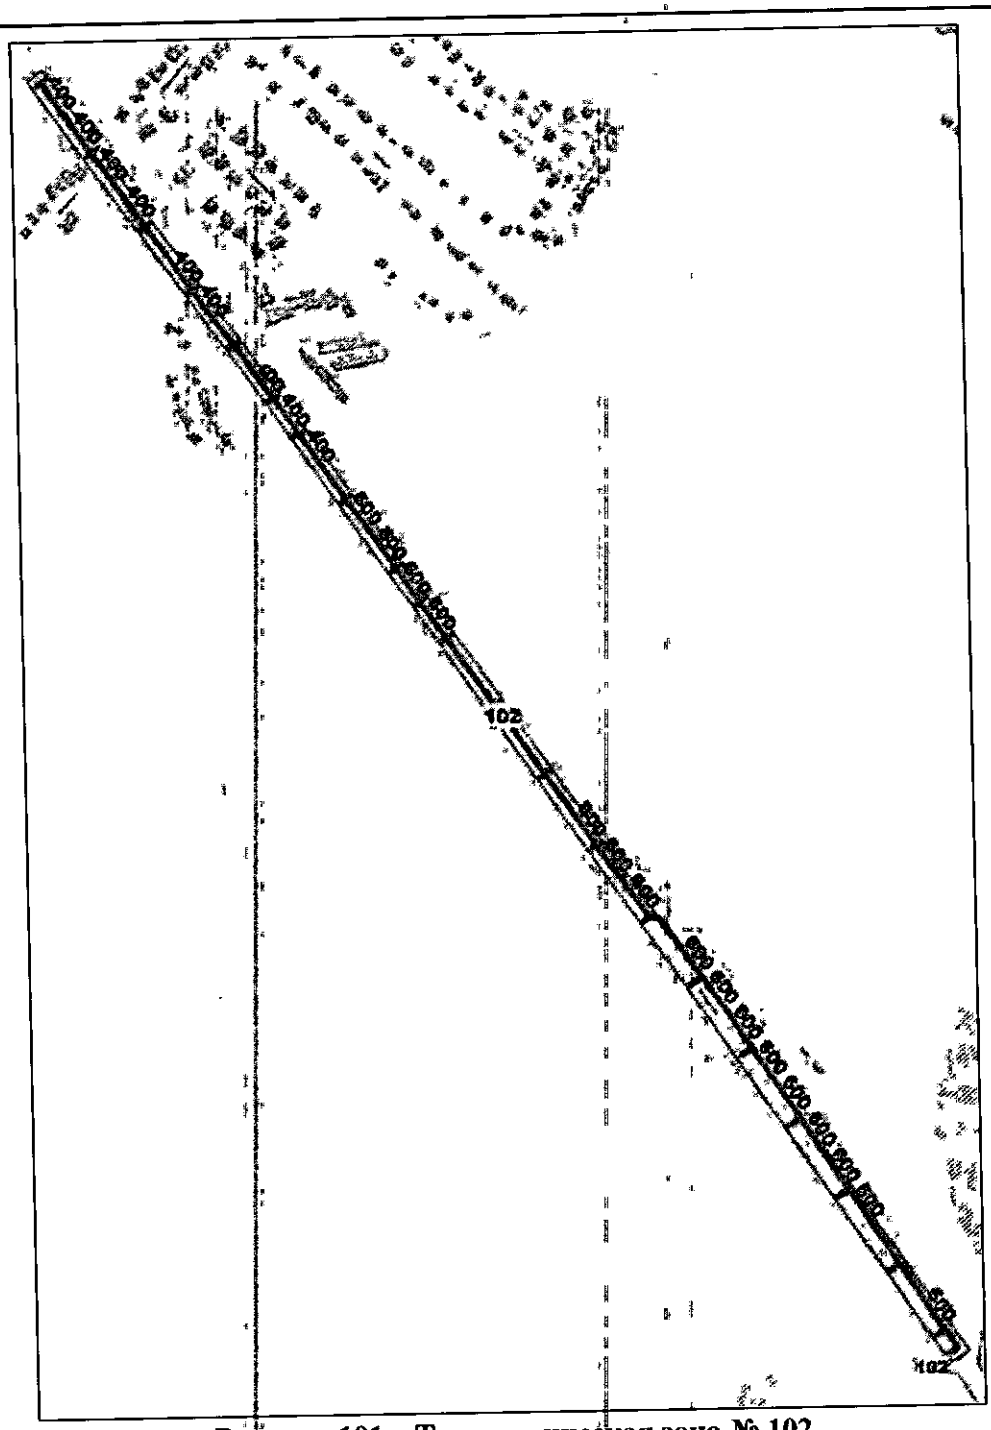

Рисунок 101 – Технологическая зона № 102

Технологическая зона № 103

Сеть ливневой канализации проложена по ул. Виктора Музыки и ул. Михаила Трунова с последующим выпуском на рельеф. Общая протяженность сети технологической зоны № 103 согласно данным электронной модели, составляет 644 м. Диаметр трубопроводов различный от 300 до 400 мм. Площадь территории, покрываемой сетями технологической зоной № 103 составляет 3,35 Га. Технологическая зона представлена на рисунке 101.

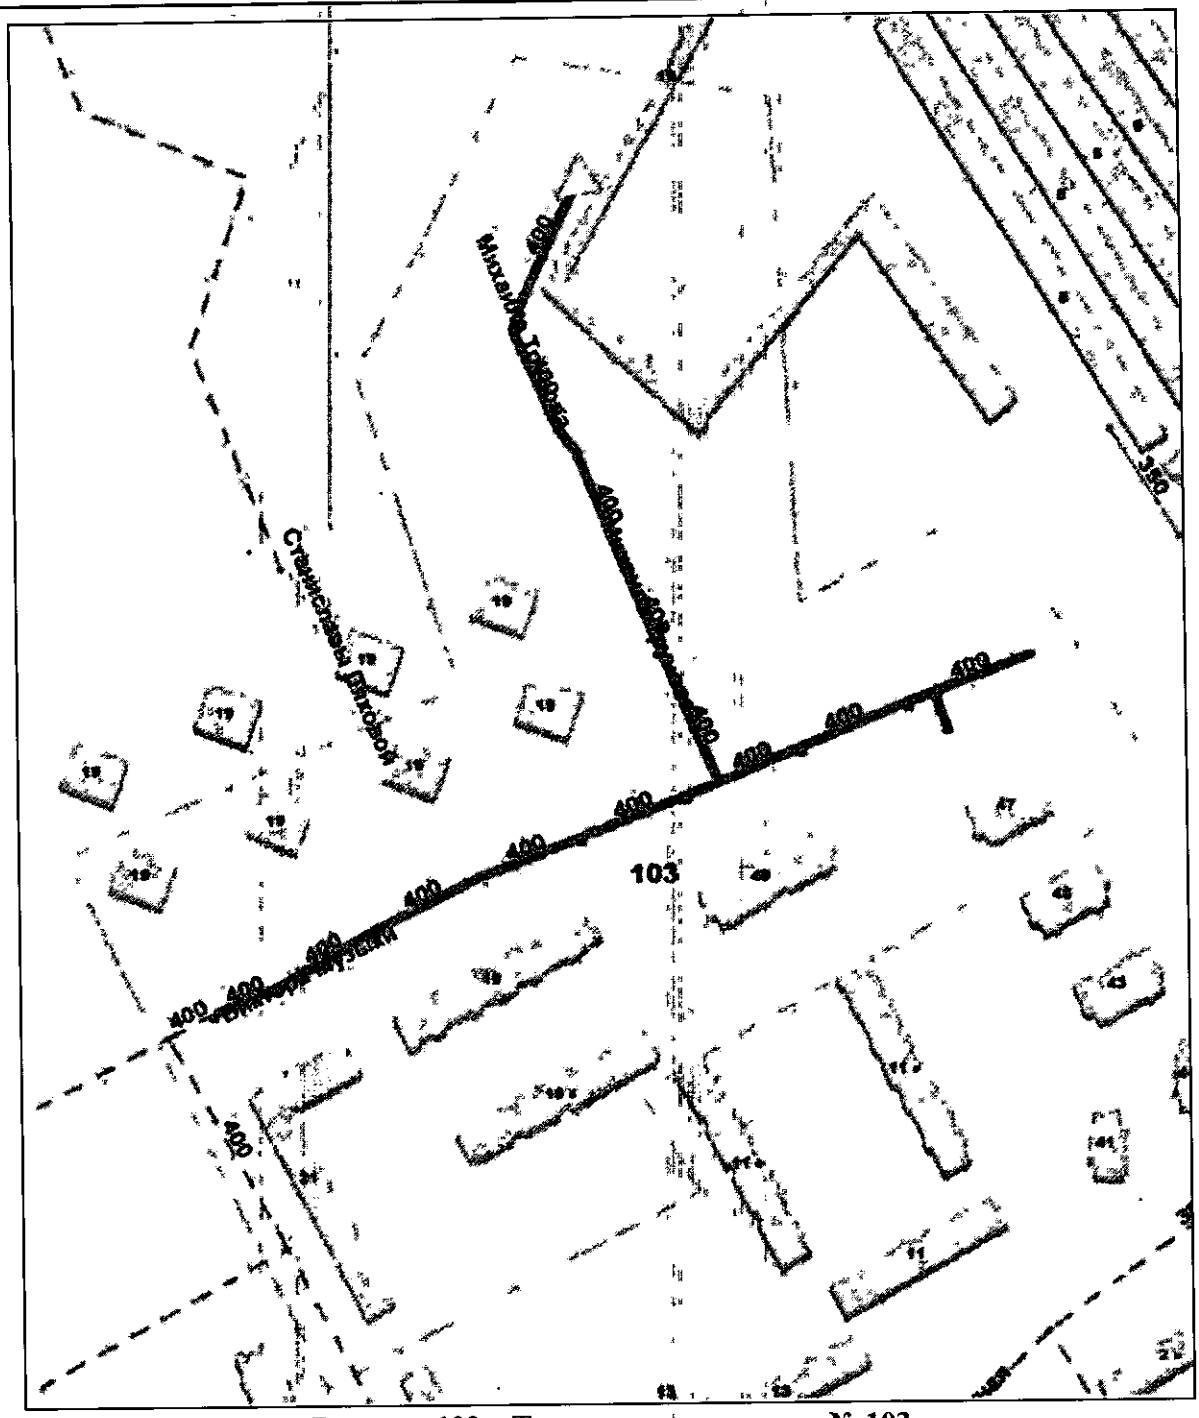

Рисунок 102 – Технологическая зона № 103

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты расчета объемов поверхностных сточных вод

Результаты расчета среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод, формируемых на территории г. Липецка, на 2022 г. и на 2042 г. приведены в таблицах Б.1, Б.2.

Таблица Б.1 – Результаты расчета среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод, формируемых на территории г. Липецка на 2022 г.

№ п.п.	Номер водосборного бассейна	Площадь, га	Дождевые воды			Талые воды				Подземные воды					
			$h_д$, мм	$\Psi_д$	$W_д$, м³	$h_т$, мм	$\Psi_т$	$k_у$	$W_т$, м³	$F_{ск}$, га	m	k	$\Psi_м$	$W_м$, м³	$W_т$, м³
Правый берег г. Липецка															
1	1	139	347	0,45	216 493	94	0,5	0,4	26 065	4,16	1,2	150	0,5	3 743	246 302
2	2	53	347	0,45	82 895	94	0,5	0,4	9 980	1,59	1,2	150	0,5	1 433	94 309
3	9	177	347	0,45	276 235	94	0,5	0,4	33 258	5,31	1,2	150	0,5	4 776	314 269
4	10	243	347	0,45	379 218	94	0,5	0,4	45 657	7,29	1,2	150	0,5	6 557	431 432
5	11	52	347	0,45	80 613	94	0,5	0,4	9 706	1,55	1,2	150	0,5	1 394	91 712
6	12	70	347	0,45	109 773	94	0,5	0,4	13 216	2,11	1,2	150	0,5	1 898	124 887
Левый берег г. Липецка															
1	9	355	347	0,45	553 745	94	0,5	0,4	144 555	10,64	1,2	150	0,5	9 575	707 875
2	16	492	347	0,45	768 024	94	0,5	0,4	92 468	14,76	1,2	150	0,5	13 280	873 771
3	17	21	347	0,45	32 204	94	0,5	0,4	3 877	0,62	1,2	150	0,5	557	36 638
4	18	38	347	0,45	58 739	94	0,5	0,4	7 072	1,13	1,2	150	0,5	1 016	66 827
5	19	119	347	0,45	186 218	94	0,5	0,4	22 420	3,58	1,2	150	0,5	3 220	211 858
6	20	216	347	0,45	337 199	94	0,5	0,4	40 598	6,48	1,2	150	0,5	5 831	383 627
7	21	125	347	0,45	194 702	94	0,5	0,4	23 442	3,74	1,2	150	0,5	3 367	221 511
8	22	354	347	0,45	553 418	94	0,5	0,4	66 630	10,63	1,2	150	0,5	9 569	629 617
9	23	83	347	0,45	129 381	94	0,5	0,4	15 577	2,49	1,2	150	0,5	2 237	147 195
10	26	112	347	0,45	175 638	94	0,5	0,4	21 146	3,37	1,2	150	0,5	3 037	199 821
11	27	211	347	0,45	328 743	94	0,5	0,4	39 580	6,32	1,2	150	0,5	5 684	374 006
12	28	122	347	0,45	190 549	94	0,5	0,4	22 942	3,66	1,2	150	0,5	3 295	216 785
13	29	187	347	0,45	292 621	94	0,5	0,4	35 231	5,62	1,2	150	0,5	5 060	332 912
14	30	257	347	0,45	401 696	94	0,5	0,4	48 363	7,72	1,2	150	0,5	6 946	457 004
15	31	284	347	0,45	443 680	94	0,5	0,4	53 418	8,52	1,2	150	0,5	7 672	504 770
16	32	294	347	0,45	458 540	94	0,5	0,4	55 207	8,81	1,2	150	0,5	7 929	521 675
17	33	112	347	0,45	175 094	94	0,5	0,4	21 081	3,36	1,2	150	0,5	3 028	199 202
18	34	888	347	0,45	1 386 128	94	0,5	0,4	166 886	26,63	1,2	150	0,5	23 968	1 576 982
-	**Итого**	**5 003**	-	-	**7 811 546**	-	-	-	**1 018 373**	**150**	-	-	-	**135 070**	**8 964 989**

Таблица Б.2 – Результаты расчета среднегодовых объёмов поверхностных сточных вод бассейнов на территории г. Липецка на 2042 г.

№ п.п.	Номер Водосборного бассейна	Площадь, га	Дождевые воды			Талые воды				Поливомоечные воды						Wг, м³
			hд, мм	Ψд	Wд, м³	hт, мм	Ψт	Kу	Wт, м³	Fэ, га	m	k	Ψм	Wм, м³		
Правый берег г. Липецка																
1	1	333	347	0,45	520 691	94	0,5	0,4	62 690	10	1,2	150	0,5	9 003		592 384
2	2	212	347	0,45	330 429	94	0,5	0,4	39 783	6,35	1,2	150	0,5	5 713		375 926
3	3	176	347	0,45	274 610	94	0,5	0,4	33 062	5,28	1,2	150	0,5	4 748		312 421
4	4	100	347	0,45	155 681	94	0,5	0,4	18 744	2,99	1,2	150	0,5	2 692		177 117
5	5	115	347	0,45	179 788	94	0,5	0,4	21 646	3,45	1,2	150	0,5	3 109		204 543
6	6	117	347	0,45	181 925	94	0,5	0,4	21 903	3,5	1,2	150	0,5	3 146		206 974
7	7	40	347	0,45	62 069	94	0,5	0,4	7 473	1,19	1,2	150	0,5	1 073		70 615
8	8	123	347	0,45	192 045	94	0,5	0,4	23 122	3,69	1,2	150	0,5	3 321		218 487
9	9	229	347	0,45	357 586	94	0,5	0,4	43 052	6,87	1,2	150	0,5	6 183		406 821
10	10	243	347	0,45	379 218	94	0,5	0,4	45 657	7,29	1,2	150	0,5	6 557		431 432
11	11	52	347	0,45	80 613	94	0,5	0,4	9 706	1,55	1,2	150	0,5	1 394		91 712
12	12	70	347	0,45	109 773	94	0,5	0,4	13 216	2,11	1,2	150	0,5	1 898		124 887
13	13	151	347	0,45	235 211	94	0,5	0,4	28 319	4,52	1,2	150	0,5	4 067		267 597
14	14	283	347	0,45	442 249	94	0,5	0,4	53 245	8,5	1,2	150	0,5	7 647		503 142
15	15	161	347	0,45	251397	94	0,5	0,4	30 268	4,83	1,2	150	0,5	4 347		286 012
Левый берег г. Липецк																
1	9	355	347	0,45	553 745	94	0,5	0,4	144 555	10,64	1,2	150	0,5	9 575		707 875
2	16	492	347	0,45	768 024	94	0,5	0,4	92 468	14,76	1,2	150	0,5	13 280		873 771
3	17	21	347	0,45	32 204	94	0,5	0,4	3 877	0,62	1,2	150	0,5	557		36 638
4	18	38	347	0,45	58 739	94	0,5	0,4	7 072	1,13	1,2	150	0,5	1 016		66 827
5	19	119	347	0,45	186 218	94	0,5	0,4	22 420	3,58	1,2	150	0,5	3 220		211858
6	20	216	347	0,45	337 199	94	0,5	0,4	40 598	6,48	1,2	150	0,5	5 831		383 627
7	21	125	347	0,45	194 702	94	0,5	0,4	23 442	3,74	1,2	150	0,5	3 367		221511
8	22	361	347	0,45	563 926	94	0,5	0,4	67 895	10,83	1,2	150	0,5	9 751		641 572
9	23	83	347	0,45	129 381	94	0,5	0,4	15 577	2,49	1,2	150	0,5	2 237		147 195
10	24	79	347	0,45	123 611	94	0,5	0,4	14 882	2,37	1,2	150	0,5	2 137		140 631
11	25	134	347	0,45	209 553	94	0,5	0,4	25 230	4,03	1,2	150	0,5	3 623		238 406
12	26	112	347	0,45	175 638	94	0,5	0,4	21 146	3,37	1,2	150	0,5	3 037		199 821
13	27	211	347	0,45	328 743	94	0,5	0,4	39 580	6,32	1,2	150	0,5	5 684		374 006
14	28	122	347	0,45	190 549	94	0,5	0,4	22 942	3,66	1,2	150	0,5	3 295		216 785
15	29	192	347	0,45	299 252	94	0,5	0,4	36 029	5,75	1,2	150	0,5	5 174		340 455
16	30	257	347	0,45	401 696	94	0,5	0,4	48 363	7,72	1,2	150	0,5	6 946		457 004
17	31	284	347	0,45	443 680	94	0,5	0,4	53 418	8,52	1,2	150	0,5	7 672		504 770

18	32	399	347	0,45	622 562	94	0,5	0,4	74 955	11,96	1,2	150	0,5	10 765	708 281
19	33	112	347	0,45	175 094	94	0,5	0,4	21 081	3,36	1,2	150	0,5	3 028	199 202
20	34	927	347	0,45	1 447 188	94	0,5	0,4	174 237	27,8	1,2	150	0,5	25 023	1 646 448
21	35	21	347	0,45	32 147	94	0,5	0,4	3 870	0,62	1,2	150	0,5	556	36 574
-	**Итого**	**7 233**	-	-	**11 294 687**	-	-	-	**1 437 733**	**217**	-	-	-	**195 297**	**12 927 718**

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Результаты расчета производительности очистных сооружений системы водоотведения поверхностных сточных вод

Результаты расчета производительности очистных сооружений накопительного типа по талому стоку системы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 – Результаты расчета производительности очистных сооружений накопительного типа по талому стоку системы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка

№ п.п.	Номер очистного сооружения	Qт, м³/сут.	Wт, м³/сут.	Тобр, ч	Тотст, ч	Δтв, м	Dосл, л/с
Правый берег г. Липецк							
1	1	10 671	1 067	14	1	0,42	259,2
2	2	6 772	677	14	1	0,42	164,5
3	3	5 628	563	14	1	0,42	136,7
4	4	3 190	319	14	1	0,42	77,5
5	5	3 684	368	14	1	0,42	89,5
6	6	3 728	373	14	1	0,42	90,6
7	7	1 272	127	14	1	0,42	30,9
8	8	3 936	394	14	1	0,42	95,6
9	9	7 328	733	14	1	0,42	178
10	10	7 771	777	14	1	0,42	188,8
11	11	1 652	165	14	1	0,42	40,1
12	12	2 250	225	14	1	0,42	54,6
13	13	4 820	482	14	1	0,42	117,1
14	14	9 063	906	14	1	0,42	220,1
15	15	5 152	515	14	1	0,42	125,1
Левый берег г. Липецк							
1	9	24 605	2 461	14	1	0,42	597,6
2	16	15 739	1 574	14	1	0,42	382,3
3	17	660	66	14	1	0,42	16
4	18	1 204	120	14	1	0,42	29,2
5	19	3 816	382	14	1	0,42	92,7
6	20	6 910	691	14	1	0,42	167,8
7	21	3 990	399	14	1	0,42	96,9
8	22	11 557	1 156	14	1	0,42	280,7
9	23	2 651	265	14	1	0,42	64,4
10	24	2 533	253	14	1	0,42	61,5
11	25	4 294	429	14	1	0,42	104,3
12	26	3 599	360	14	1	0,42	87,4
13	27	6 737	674	14	1	0,42	163,6
14	28	3 905	390	14	1	0,42	94,8
15	29	6 133	613	14	1	0,42	149
16	30	8 232	823	14	1	0,42	199,9
17	31	9 092	909	14	1	0,42	220,8
18	32	12 758	1 276	14	1	0,42	309,9
19	33	3 588	359	14	1	0,42	87,2
20	34	29 657	2 966	14	1	0,42	720,3
21	35	659	66	14	1	0,42	16
-	**Итого**	**244 721**	**24 472**	-	-	-	**5 944**

Результаты расчета производительности очистных сооружений проточного типа по талому стоку системы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка приведены в таблице В.2.

Таблица В.2 – Результаты расчета производительности очистных сооружений проточного типа по талому стоку системы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка

№ п.п.	Номер очистного сооружения	P, год	C	T_r	A	$Q_{эт}$, м³/ч
		Правый берег г. Липецк				
1	1	0,15	1	0,24	198,82	1542
2	2	0,15	1	0,24	198,82	2426
3	3	0,15	1	0,24	198,82	1571
4	4	0,15	1	0,24	198,82	3148
5	5	0,15	1	0,24	198,82	2975
6	6	0,15	1	0,24	198,82	3583
7	7	0,15	1	0,24	198,82	1413
8	8	0,15	1	0,24	198,82	1569
9	9	0,15	1	0,24	198,82	1626
10	10	0,15	1	0,24	198,82	490
11	11	0,15	1	0,24	198,82	1197
12	12	0,15	1	0,24	198,82	3789
13	13	0,15	1	0,24	198,82	5767
14	14	0,15	1	0,24	198,82	6341
15	15	0,15	1	0,24	198,82	6188
		Левый берег г. Липецк				
1	9	0,15	1	0,24	198,82	697
2	16	0,15	1	0,24	198,82	4014
3	17	0,15	1	0,24	198,82	545
4	18	0,15	1	0,24	198,82	428
5	19	0,15	1	0,24	198,82	954
6	20	0,15	1	0,24	198,82	1400
7	21	0,15	1	0,24	198,82	903
8	22	0,15	1	0,24	198,82	1266
9	23	0,15	1	0,24	198,82	1796
10	24	0,15	1	0,24	198,82	1138
11	25	0,15	1	0,24	198,82	3088
12	26	0,15	1	0,24	198,82	1150
13	27	0,15	1	0,24	198,82	3280
14	28	0,15	1	0,24	198,82	1002
15	29	0,15	1	0,24	198,82	711
16	30	0,15	1	0,24	198,82	2690
17	31	0,15	1	0,24	198,82	787
18	32	0,15	1	0,24	198,82	1179
19	33	0,15	1	0,24	198,82	1805
20	34	0,15	1	0,24	198,82	749
21	35	0,15	1	0,24	198,82	406
-	**Итого**	-	-	-	-	**77 421**

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Подробные перечни мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка

Таблица Г.1 – Подробный перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

№	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации мероприятия	Оценка капитальных вложений (тыс. руб.)	Технические обоснования мероприятия
ИТОГО			-	**6 080 284,52**	-
1.	**Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК западной части города**	**L - 5797 м; D - 500:1600 мм, КНС, КОС**	**2032**	**204 527,26**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
1.1.	Строительство самотечного коллектора от мкр. Елецкого до ул. Московской	Ду-800 мм, L-715 м	2026	15 931,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.2.	Строительство самотечного коллектора от мкр19 до КНС в районе ул. Катукова	Ду-1600 мм, L-1030 м	2026	31 395,69	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.3.	Строительство самотечного коллектора от мкр «Университетский» до ул. Московской	Ду-800 мм, L-310 м	2026	6 907,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.4.	Строительство самотечного коллектора от технологической зоны № 43 до ул. Белянского	Ду-700 мм, L-102 м	2026	2 083,32	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.5.	Строительство	Ду-1000 мм, L-131	2026	3 162,12	Организация

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации	Затраты на мероприятие (тыс. руб.)	Ожидаемый результат
	самотечного коллектора до очистных	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.6.	Реконструкция самотечного коллектора в мкр19	Ду-1600 мм, L-231 м	2026	7 041,17	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.7.	Реконструкция самотечного коллектора в мкр19	Ду-1600 мм, L-590 м	2026	17 983,94	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.8.	Строительство напорных коллекторов	2 Ду-500 мм, L-2688 м	2026	47 053,26	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.9.	Строительство КНС	1 шт.	2026	70 837,28	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
1.10.	Строительство "Западных" очистных сооружений	1 шт.	2029	2 131,94	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
2.	**Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК Каменного Лога**	**L - 8014 м (открытые каналы различных габаритов)**	**2037**	**701 491,68**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях**

					поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.1.	Строительство самотечного открытого канала на территории Каменного Лога	3000 х 4000 мм, L-7580 м	2034	672 619,73	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.2.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 24 до проектируемого открытого катала.	400 х 800 мм, L-17 м	2034	1 206,81	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.3.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 41 до проектируемого открытого катала.	401 х 800 мм, L-41 м	2034	2 910,55	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.4.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 23 до проектируемого открытого катала.	403 х 800 мм, L-48 м	2034	3 407,37	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.5.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 21 до проектируемого открытого катала.	404 х 800 мм, L-22 м	2034	1 561,78	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.6.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 20 до проектируемого открытого катала.	405 х 800 мм, L-41 м	2034	970,16	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Предполагаемый размер финансирования (тыс. руб.)	Целевой индикатор
					округов, где оно отсутствует
2.7.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 37 до проектируемого открытого катала.	408 х 800 мм, L-11 м	2034	780,67	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.8.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 15 до проектируемого открытого катала.	409 х 800 мм, L-6 м	2034	426,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.9.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 17 до проектируемого открытого катала.	410 х 800 мм, L-9 м	2034	638,77	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.10.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 95 до проектируемого открытого катала.	411 х 800 мм, L-64 м	2034	4 543,47	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.11.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 16 до проектируемого открытого катала.	412 х 800 мм, L-6 м	2034	426,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.12.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 14 до проектируемого открытого катала.	414 х 800 мм, L-62 м	2034	4 401,12	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно

№ п.п.	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (год)	Предельный размер расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Достигаемый эффект
					отсутствует
2.13.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 12 до проектируемого открытого катала.	415 х 800 мм, L-24 м	2034	1 703,69	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.14.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 10 до проектируемого открытого катала.	416 х 800 мм, L-34 м	2034	2 413,63	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.15.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 11 до проектируемого открытого катала.	417 х 800 мм, L-18 м	2034	1 279,32	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.16.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 93 до проектируемого открытого катала.	418 х 800 мм, L-18 м	2034	1 279,32	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.17.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 8 до проектируемого открытого катала.	422 х 800 мм, L-6 м	2034	426,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
2.18.	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 7;34 до проектируемого открытого катала.	423 х 800 мм, L-7 м	2034	496,87	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Предварительная стоимость мероприятия, тыс. руб.	Достигаемый эффект
3.	**Мероприятия, направленные на очистку Комсомольского пруда**	**L - 280 м; D - 300 мм; дамба**	**2029**	**116 433,51**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
3.1.	Строительство самотечного коллектора	Ду-300 мм, L-280 м	2026	3 093,87	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
3.2.	Строительство дамбы	1 шт.	2026	113 339,64	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
4.	**Мероприятия, направленные на строительство модульных очистных сооружений**	**30 шт.**	**2033**	**2 527 681,25**	**Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды**
4.1.	Строительство модульных очистных	30 шт.	2030	2 527 681,25	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.	**Мероприятия, направленные на развитие существующей застройки г. Липецк**	**L - 112954 м; D - 300:1200 мм**	**2032**	**2 146 267,90**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
5.1.	**Район опытной станции**	-	-	**176 469,19**	-
5.1.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Селекционной от дома № 56 до ул. Полевой	Ду-300 мм, L-475 м	2027	5 248,53	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно

					отсутствует
5.1.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гусева от дома № 50 до ул. Полевой;	Ду-300 мм, L-448 м	2027	4 950,18	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Лебедянской от дома № 44 до ул. Полевой;	Ду-300 мм, L-455 м	2027	5 027,54	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Пугачёва от дома № 48 до ул. Полевой;	Ду-300 мм, L-427 м	2027	4 718,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Трубной от дома № 46 до ул. Полевой;	Ду-300 мм, L-421 м	2027	4 651,85	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.6.	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 200 мм по ул. Железнякова от дома № 28 до дома № 11 по ул. Полевой	Ду-300 мм, L-433 м	2027	4 784,44	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Полевой от дома № 11 до дома № 1;	Ду-500 мм, L-256 м	2027	3 831,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

5.1.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Полевой от дома № 11 до дома № 42 по ул. Совхозной с последующим выпуском в районе ул. Одесской;	Ду-1000 мм, L-566 м	2027	13 662,28	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.9.	Строительство самотечного коллектора по Цветочному проезду	Ду-300 мм, L-177 м	2027	1 955,77	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.10.	Строительство самотечного коллектора по ул. Просторной от дома № 3 до дома № 2 по ул. Новотепличной	Ду-500 мм, L-497 м	2027	7 438,66	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.11.	Строительство самотечного коллектора по Береговому пер. от дома № 1 до дома № 29 по ул. Новотепличной	Ду-300 мм, L-133 м	2027	1 469,59	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.12.	Строительство самотечного коллектора по Новотепличной ул. от дома № 29 до дома № 2	Ду-500 мм, L-102 м	2027	1 526,65	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.13.	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 2 по ул. Новотепличной до ул. Полевой	Ду-500 мм, L-714 м	2027	10 686,53	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.14.	Строительство	Ду-500 мм, L-215	2027	3 217,93	Организация

	самотечного коллектора по ул. Степанищева от дома № 11 до ул. Пришвина	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.15.	Строительство самотечного коллектора по ул. Можайского от дома № 15 до ул. Пришвина	Ду-300 мм, L-157 м	2027	1 734,77	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.16.	Строительство самотечного коллектора по ул. Лучистой от дома № 18 по ул. Просторной от дома № 2	Ду-500 мм, L-539 м	2027	8 067,29	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.17.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вольтной от дома № 2 до дома № 1 по ул. Отрядной	Ду-300 мм, L-167 м	2027	1 845,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.18.	Строительство самотечного коллектора по ул. Отрядной от дома № 12 до дома № 1	Ду-300 мм, L-105 м	2027	1 160,21	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.19.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 600 мм в районе ул. Вольтной и ул. Совхозной	Ду-600 мм, L-313 м	2027	5 230,59	Обеспечение надежности водоотведения
5.1.20.	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 2 по ул. Вольтной до дома №2 по ул. Новой	Ду-600 мм, L-283 м	2027	4 729,25	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия	Финансовые потребности (тыс. руб.)	Ожидаемый результат
					округов, где оно отсутствует
5.1.21.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ясной от дома № 1 до дома № 23	Ду-300 мм, L-264 м	2027	2 917,07	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.22.	Строительство самотечного коллектора по ул. Новой от дома № 6 до дома № 2	Ду-500 мм, L-440 м	2027	6 585,54	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.23.	Строительство самотечного коллектора по ул. Раздольной от дома № 20 до дома № 2	Ду-500 мм, L-225 м	2027	3 367,60	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.24.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ягодной от дома № 36 до дома № 2	Ду-500 мм, L-465 м	2027	6 959,72	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.25.	Строительство самотечного коллектора по ул. Новотепличной от дома № 44 до ул. Совхозной	Ду-300 мм, L-211 м	2027	2 331,45	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.26.	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 41 до ул. Совхозной	Ду-300 мм, L-200 м	2027	2 209,91	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно

					отсутствует
5.1.27.	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 61 до ул. Совхозной	Ду-300 мм, L-182 м	2027	2 011,02	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.28.	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 128 а до дома № 42 по ул. Совхозной с последующим выпуском в районе ул. Одесской	Ду-700 мм, L-1055 м	2027	21 548,07	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.29.	Строительство самотечного коллектора по Боевому проезду от дома № 18 до дома № 1 по Боевому проезду	Ду-500 мм, L-377 м	2027	5 642,60	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.30.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 1 по Боевому проезду	Ду-300 мм, L-75 м	2027	828,71	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.31.	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 13 до дома № 41 по ул. Посёлок Трубного завода	Ду-500 мм, L-326 м	2027	4 879,29	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.1.32.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 1б по ул. Одесской.	1 шт.	2027	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.2.	**ЖК Звездный**	-	-	**40 143,16**	-
5.2.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Виктора Музыки, от	Ду-400 мм, L-1190 м	2025	15 646,47	Организация централизованного водоотведения

	ул. Сергея Казьмина, до дома 21 по ул. Виктора Музыки				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.2.2.	Строительство самотечного коллектора от дома № 38 по пр. Боевому до проектируемого коллектора Д 400 в районе дома №21 по ул. Виктора Музыки	Ду-300 мм, L-1708 м	2025	18 872,48	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.2.3.	Строительство самотечного коллектора от дома № 7 по ул. Агрономическая до проектируемого коллектора Д 300 в районе дома №11 по ул. Опытной	Ду-300 мм, L-277 м	2025	3 060,72	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.2.4.	Строительство самотечного коллектора от дома № 15 по ул. Агрономическая до проектируемого коллектора Д 300 в районе дома №11 по ул. Опытной	Ду-300 мм, L-232 м	2025	2 563,48	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.	**Микрорайоны 11 и 12**	-		**34 500,47**	-
5.3.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 43 до дома № 4 по ул. Я.А. Берзина	Ду-500 мм, L-413 м	2026	6 181,42	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 44/4 до дома № 10/4 по ул. Звёздной	Ду-500 мм, L-256 м	2026	3 831,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.3.	Реконструкция самотечного коллектора с увеличение диаметра с	Ду-500 мм, L-90 м	2026	1 347,05	Организация централизованного водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации мероприятия (дата ввода в эксплуатацию)	Сметная стоимость мероприятия, тыс. руб. (в ценах соответствующих лет)	Ожидаемый результат
	Ду-250 мм до Ду-500 мм				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Филипченко от дома № 9/1 до дома № 15	Ду-500 мм, L-163 м	2026	2 439,64	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 27/7 до дома № 3/2	Ду-500 мм, L-305 м	2026	4 564,98	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.6.	Строительство самотечного коллектора в районе дома №3/2 по ул. Звёздной	Ду-300 мм, L-71 м	2026	784,52	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.7.	Строительство самотечного коллектора от дома № 3/2 по ул. Звёздной до ул. Филипченко	Ду-500 мм, L-382 м	2026	5 717,45	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.8.	Строительство самотечного коллектора от дома № 15 по ул. Филипченко до дома № 10/5 по ул. Звёздной	Ду-700 мм, L-394 м	2026	8 047,33	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.3.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. звездная в районе дома № 4/1	Ду-500 мм, L-106 м	2026	1 586,51	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

					сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.	**Центральная часть города**	-	-	**155 104,16**	-
5.4.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Калинина от дома № 23 до дома № 10 по ул. Радиаторной	Ду-500 мм, L-461 м	2025	6 899,84	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Радиаторной от дома № 1 до дома № 74 по ул. Калинина	Ду-500 мм, L-387 м	2025	5 792,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Калинина от дома № 38 до дома № 4	Ду-500 мм, L-337 м	2025	5 043,92	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. 50 лет НЛМК от дома № 16 по ул. Лутова до дома № 23	Ду-600 мм, L-204 м	2025	3 409,07	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.5.	Реконструкция самотёчного коллектора по ул. 50 лет НЛМК от дома № 31 до дома № 16 по ул. Лутова	Ду-600 мм, L-485 м	2025	8 104,90	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Карла Маркса от	Ду-500 мм, L-350 м	2025	5 238,49	Организация централизованного водоотведения

	дома № 2 до дома № 7				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.7.	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-500 мм на Ду 700 мм по ул. Карла Маркса от дома № 7до дома № 1а	Ду-700 мм, L-191 м	2025	3 901,12	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Первомайской от дома № 35а до дома № 1	Ду-500 мм, L-242 м	2025	3 622,05	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.9.	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-250 мм на Ду 500 мм по ул. Литаврина от дома № 1 по ул. Первомайской до дома № 1 по ул. Октябрьской	Ду-500 мм, L-270 м	2025	4 041,13	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.10.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 1а по ул. Карла Маркса	Ду-700 мм, L-147 м	2025	3 002,43	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.11.	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-500 мм на Ду 100 мм в районе дома № 4а по ул. Калинина	Ду-1000 мм, L-43 м	2025	1 037,94	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.12.	Строительство самотечного колдектора по ул. Ленина от дома № 5 до дома № 3	Ду-300 мм, L-133 м	2025	1 469,59	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

					сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.13.	Строительство самотечного коллектора по Петровскому проезду от дома № 2 по ул. Интернациональной до дома № 1 по ул. Салтыкова-Щедрина	Ду-500 мм, L-531 м	2025	7 947,55	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.14.	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 1 до дома № 30	Ду-400 мм, L-592 м	2025	7 783,79	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.15.	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 1 до дома № 30	Ду-500 мм, L-500 м	2025	7 483,56	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.16.	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 30 до дома № 80а	Ду-600 мм, L-550 м	2025	9 191,12	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.17.	Реконструкция самотечного коллектора Ду-400 мм по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 80а до выпуска в районе дома № 90 по ул. Салтыкова – Щедрина	Ду-700 мм, L-191 м	2025	3 901,12	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.18.	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 176 до дома № 92	Ду-500 мм, L-834 м	2025	12 482,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

					территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.19.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 90 по ул. Салтыкова – Щедрина	Ду-1 шт. мм, L-- м	2025	21 251,18	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.20.	Строительство самотечного коллектора по ул. Школьной от дома № 37 по ул. Котовского до дома № 5 по ул. Комсомольской	Ду-500 мм, L-640 м	2025	9 578,96	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.21.	Строительство самотечного коллектора по ул. Шмидта от дома № 25 до дома № 88 по ул. Фрунзе	Ду-300 мм, L-322 м	2025	3 557,95	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.22.	Строительство самотечного коллектора по ул. Комсомольской от дома № 41 до дома № 21 по ул. 50 лет НЛМК	Ду-500 мм, L-756 м	2025	11 315,15	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.23.	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе дома № 6 по ул. Калинина	Ду-500 мм, L-405 м	2025	6 061,68	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.24.	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе Петровского моста	Ду-500 мм, L-94 м	2025	1 406,91	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Год реализации мероприятия	Потребность (тыс. руб.)	Ожидаемый результат
					поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.4.25.	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе Петровского моста	Ду-500 мм, L-95 м	2025	1 579,86	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.5.	**Новолипецкий район**	-		**16 864,27**	-
5.5.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 4 до дома № 44	Ду-500 мм, L-398 м	2027	5 956,92	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.5.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 74 до дома № 44	Ду-500 мм, L-174 м	2027	2 604,29	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.5.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 44 до проектируемого выпуска в районе дома № 50	Ду-500 мм, L-112 м	2027	1 676,32	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.5.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Спиртозаводской от дома № 5а до дома № 4	Ду-400 мм, L-504 м	2027	6 626,74	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.	**Центральный район**	-	-	**91 692,00**	-
5.6.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 157/2 до дома № 159	Ду-300 мм, L-111 м	2026	1 226,50	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

					территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 153/2 до дома № 147а	Ду-300 мм, L-173 м	2026	1 911,56	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 161/1 до дома № 145	Ду-500 мм, L-550 м	2026	8 231,92	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Германа Титова от дома № 9/1 до ул. Гагарина	Ду-500 мм, L-419 м	2026	6 271,23	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Германа Титова от дома № 2/2 до дома № 3	Ду-500 мм, L-1087 м	2026	16 269,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 145 до дома № 121	Ду-700 мм, L-374 м	2026	7 638,85	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.7.	Строительство самотечного коллектора от дома № 36/3 по ул. Космонавтов до дома № 36/4 по ул. Гагарина	Ду-300 мм, L-180 м	2026	1 988,92	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях

					поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 46/4 до ул. Валентины Терешковой	Ду-500 мм, L-530 м	2026	7 932,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Валентины Терешковой от дома № 30 по ул. Космонавтов до дома № 103/1 по ул. Гагарина	Ду-500 мм, L-613 м	2026	9 174,86	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.10.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 2а по ул. Космонавтов до дома № 89 по ул. Гагарина	Ду-500 мм, L-884 м	2026	13 230,94	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.11.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 59 до дома № 49	Ду-400 мм, L-408 м	2026	5 364,50	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.12.	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской от дома № 84 до дома № 62	Ду-1000 мм, L-172 м	2026	4 151,79	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.6.13.	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской в районе дома № 124а	Ду-1000 мм, L-195 м	2026	4 706,97	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских

					округов, где оно отсутствует
5.6.14.	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской от дома № 201 до дома № 181	Ду-500 мм, L-240 м	2026	3 592,12	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.	**Микрорайон «Дикое»**	-	-	**68 362,29**	-
5.7.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Индустриальной от дома № 4 до дома № 80 по ул. Депутатской	Ду-600 мм, L-172 м	2028	2 874,31	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской от дома № 81 до дома № 40	Ду-600 мм, L-509 м	2028	8 505,97	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Киевской от дома № 57 до ул. Депутатской	Ду-500 мм, L-114 м	2028	1 706,25	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской в районе дома № 51	Ду-500 мм, L-75 м	2028	1 122,53	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Верещагина от дома №15 до ул. Депутатской	Ду-500 мм, L-205 м	2028	3 068,26	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских

					округов, где оно отсутствует
5.7.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской от дома № 40 до ул. Чкалова	Ду-700 мм, L-540 м	2028	11 029,34	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова от дома № 27 до ул. Депутатской	Ду-500 мм, L-138 м	2028	2 065,47	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Воровского от дома № 30 до дома № 4	Ду-700 мм, L-387 м	2028	7 904,36	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова от дома № 33 до проектируемого выпуска в районе дома № 4	Ду-1000 мм, L-366 м	2028	8 834,61	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.7.10.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 4	1 шт.	2028	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.8.	**Микрорайон «Сырский» в районе ул. Московской**	-	-	**136 607,65**	-
5.8.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 1в до дома № 17	Ду-700 мм, L-1226 м	2029	25 040,70	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.2.	Строительство	Ду-700 мм, L-190	2029	3 880,70	Организация

	самотечного коллектора по ул. Детской от дома № 10 до ул. Ударников	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 17 до ул. Ангарской	Ду-1000 мм, L-328 м	2029	7 917,37	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ангарской от дома № 15 до дома № 3 по ул. Базарной	Ду-1000 мм, L-760 м	2029	18 345,11	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Металлистов от дома № 4а до дома № 2а по ул. Детской	Ду-500 мм, L-470 м	2029	7 034,55	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Детской от дома № 5 до ул. Базарной	Ду-500 мм, L-219 м	2029	3 277,80	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Базарной от дома № 2б по ул. Детской до ул. Ангарской	Ду-700 мм, L-338 м	2029	6 903,55	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.8.8.	Строительство самотечного коллектора	Ду-1000 мм, L-2660 м	2029	64 207,87	Организация централизованного

	по ул. Московской от дома № 3 по ул. Базарной до проектируемого трубопровода в районе технологической зоны № 40 по ул. Катукова				водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.	**Микрорайон «Коровино»**	-	-	**119 893,16**	-
5.9.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Будённого от дома № 7 до проектируемых очистных в районе дома № 222	Ду-700 мм, L-2097 м	2027	42 830,62	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Рядовой от дома № 11 до дома № 22 по ул. Сенной	Ду-300 мм, L-130 м	2027	1 436,44	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сенной от дома № 22 до дома № 52 по ул. Смоленской	Ду-500 мм, L-492 м	2027	7 363,83	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Садовой от дома № 25 до ул. Смоленской	Ду-500 мм, L-383 м	2027	5 732,41	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от дома № 23 до ул. Смоленской	Ду-500 мм, L-346 м	2027	5 178,63	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.6.	Строительство	Ду-500 мм, L-469	2027	7 019,58	Организация

	самотечного коллектора по ул. Полярной от дома № 33а до ул. Смоленской	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Зоологической от дома № 37 до ул. Смоленской	Ду-500 мм, L-341 м	2027	5 103,79	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от дома № 52а до дома № 63	Ду-500 мм, L-378 м	2027	5 657,57	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской в районе дома № 63	Ду-700 мм, L-189 м	2027	3 860,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.10.	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от выпуска технологической зоны № 40 до проектируемых очистных в районе дома № 222	Ду-1000 мм, L-599 м	2027	14 458,85	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.9.11.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 222	1 шт.	2027	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.10.	**Микрорайон «Новолипецк»**	-		**120 913,02**	-
5.10.1.	Строительство самотечного коллектора по пр. Мира от дома № 16 по ул. 9-го Марта до дома	Ду-900 мм, L-2411 м	2026	58 197,44	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

	№ 2 на площади Мира				сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Невского от дома № 4 до пр. Мира	Ду-500 мм, L-162 м	2026	2 424,67	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Макарова от дома № 30а до дома № 20а	Ду-500 мм, L-507 м	2026	7 588,33	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Парковой от дома № 1 до ул. Н.К. Крупской	Ду-500 мм, L-448 м	2026	6 705,28	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Н.К. Крупской от дома № 2 до ул. Волжской	Ду-500 мм, L-703 м	2026	10 521,89	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Металлургов от дома № 4б до дома № 13 по ул. Волжской	Ду-500 мм, L-1058 м	2026	15 835,22	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Санитарной от дома № 25 по ул. Островского до дома № 13 по ул.	Ду-500 мм, L-156 м	2026	2 334,88	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

	Волжской				территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Санитарной от дома № 13 по ул. Волжской до дома № 7	Ду-700 мм, L-126 м	2026	2 573,51	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.10.9.	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 800 мм по ул. Береговой от дома № 7 по ул. Волжской до выпуска в районе дома № 11 по ул. Береговой	Ду-1000 мм, L-200 м	2026	4 827,67	Обеспечение надежности водоотведения
5.10.10.	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 700 мм в районе Петровского моста от дома № 2 по ул. Площадь Мира до выпуска в районе Петровского моста	Ду-1200 мм, L-381 м	2026	9 904,13	Обеспечение надежности водоотведения
5.11.	**Район пр. Победы**	-	-	**47 568,53**	-
5.11.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Механизаторов от дома № 3 до ул. П.А. Папина	Ду-500 мм, L-297 м	2025	4 445,24	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Волжской от дома № 10 до ул. П.А. Папина	Ду-500 мм, L-157 м	2025	2 349,84	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. П.А. Папина от дома № 6а по ул. Водопьянова до ул. Механизаторов	Ду-500 мм, L-359 м	2025	5 373,19	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

№ п/п	Наименование мероприятия	Технические параметры	Срок реализации	Предварительная стоимость (тыс. руб.)	Цель мероприятия
5.11.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Доватора от дома № 3а до ул. П.А. Папина	Ду-500 мм, L-255 м	2025	3 816,61	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. П.А. Папина от дома № 27 до дома № 14 по ул. Доватора	Ду-700 мм, L-423 м	2025	8 639,66	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Достоевского от дома № 29 до дома № 59 по ул. Богдана Хмельницкого	Ду-500 мм, L-358 м	2025	5 358,23	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Богдана Хмельницкого от дома № 21 до дома № 59	Ду-500 мм, L-280 м	2025	4 190,80	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Крылова от дома № 15 до дома № 47	Ду-500 мм, L-265 м	2025	3 966,29	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Строителей от дома № 59 по ул. Богдана Хмельницкого до ул. Доватора	Ду-500 мм, L-180 м	2025	2 694,08	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.11.10.	Строительство	Ду-900 мм, L-279	2025	6 734,59	Организация

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия	Срок реализации мероприятия, год	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. (с НДС)	Организация, ответственная за реализацию мероприятия
	самотечного коллектора по ул. Доватора от ул. Строителей до дома № 18	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.	**Микрорайон «Студёнки»**	-	-	**75 245,75**	-
5.12.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Тельмана от дома № 88 до дома № 53 по ул. Вавилова	Ду-500 мм, L-635 м	2028	9 504,13	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вавилова от дома № 91 до ул. Шишкина	Ду-500 мм, L-391 м	2028	5 852,15	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Шевченко от дома № 91 до ул. Шишкина	Ду-500 мм, L-352 м	2028	5 268,43	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Новокарьерной от дома № 89 до ул. Шишкина	Ду-500 мм, L-375 м	2028	5 612,67	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Урицкого от дома № 130а до ул. Шишкина	Ду-500 мм, L-515 м	2028	7 708,07	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.6.	Строительство	Ду-500 мм, L-266	2028	3 981,25	Организация

	самотечного коллектора по ул. В.Л. Кротевича от дома № 66 до ул. Шишкина	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Шишкина от дома № 53 по ул. Вавилова до дома № 65 по ул. В.Л. Кротевича	Ду-500 мм, L-372 м	2028	5 567,78	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. В.Л. Кротевича от дома № 65 до дома № 5	Ду-700 мм, L-712 м	2028	14 542,40	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. И. В. Шкатова в районе дома № 23	Ду-500 мм, L-140 м	2028	2 095,40	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.10.	Строительство самотечного коллектора по ул. И. В. Шкатова от дома №5 по ул. Кротевича до дома № 8 по ул. Гагарина	Ду-700 мм, L-504 м	2028	10 294,06	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.12.11.	Строительство самотечного коллектора по ул. Новокарберной от дома № 1 до ул. И. В. Шкатова	Ду-500 мм, L-322 м	2028	4 819,41	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.13.	**Микрорайон «Нижёнка»**	-	-	**61 332,97**	-
5.13.1.	Строительство	Ду-500 мм, L-526	2026	7 872,71	Организация

	самотечного коллектора по ул. Красной от дома № 1 до дома № 61	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.13.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Арктической от дома № 13 до ул. Красной	Ду-500 мм, L-175 м	2026	2 619,25	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.13.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Красной от дома № 61 до проектируемого выпуска в районе дома № 155	Ду-800 мм, L-1328 м	2026	29 589,83	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.13.4.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 155	1 шт.	2026	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.14.	**Микрорайон «Свободный Сокол»**	-	-	**155 475,74**	-
5.14.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет Октября от дома № 27 до дома № 4 по ул. Ушинского	Ду-500 мм, L-830 м	2028	12 422,72	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кутузова от дома № 1 до ул. Ушинского	Ду-500 мм, L-205 м	2028	3 068,26	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ушинского от дома № 16 до ул. Студёновской	Ду-500 мм, L-1018 м	2028	15 236,54	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Срок реализации	Предполагаемый размер расходов (тыс. руб. с НДС)	Ожидаемый результат
					сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Баумана от дома № 195 до дома № 1 по ул. Заводской	Ду-1000 мм, L-1815 м	2028	43 811,01	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Бородинской от дома № 16 до дома №9а по ул. Карбышева	Ду-300 мм, L-318 м	2028	3 513,76	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Стасова от дома № 9 до дома № 25	Ду-300 мм, L-356 м	2028	3 933,63	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Литейной от дома № 18 до дома № 71	Ду-300 мм, L-388 м	2028	4 287,21	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Арсеньева от дома № 17 до дома № 33	Ду-300 мм, L-200 м	2028	2 209,91	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Карбышева от дома № 9а до ул. Баумана	Ду-500 мм, L-268 м	2028	4 011,20	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

					территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.10.	Строительство самотечного коллектора по ул. Бабушкина от дома № 79 до дома № 15.	Ду-500 мм, L-500 м	2028	7 483,56	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.11.	Строительство самотечного коллектора по Чугунному пер. от дома № 2 по ул. Пожарского до проектируемого выпуска в районе дома № 1а по Чугунному пер.	Ду-1000 мм, L-1229 м	2028	29 665,97	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.12.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 1а по Чугунному пер.	1 шт.	2028	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.14.13.	Строительство самотечного коллектора на территории автостанции Сокол от Заводской площади, 15 до Богатырской, 2	Ду-300 мм, L-198 м	2025	2 187,81	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.14.14.	Строительство самотечного коллектора по ул. Богатырской от Богатырской, 2 до пер. Чугунного	Ду-400 мм, L-182 м	2025	2 392,99	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.	**Микрорайон «Сселки»**	-	-	**526 795,45**	-
5.15.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вешенской от дома № 57 до ул. Ленина	Ду-500 мм, L-851 м	2030	18 619,11	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

5.15.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ссёлковской от дома № 19 до ул. Ленина	Ду-500 мм, L-763 м	2030	4 984,06	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина в районе автозаправки «ЛТК»	Ду-500 мм, L-325 м	2030	27 879,74	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Цветаевой от дома № 19 до ул. И. Мазурука	Ду-300 мм, L-186 м	2030	15 992,56	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Красанозоренской от дома № 10 до ул. И. Мазурука	Ду-300 мм, L-200 м	2030	8 187,01	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 62 до ул. И. Мазурука	Ду-300 мм, L-198 м	2030	30 167,31	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Знаменской от дома № 9 до ул. И. Мазурука	Ду-300 мм, L-197 м	2030	7 244,09	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.8.	Строительство	Ду-300 мм, L-192	2030	26 841,78	Организация

	самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 51 до ул. И. Мазурука	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сибирской от дома № 10 до ул. И. Мазурука	Ду-300 мм, L-192 м	2030	2 121,51	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.10.	Строительство самотечного коллектора по ул. Барковского до ул. И. Мазурука	Ду-300 мм, L-222 м	2030	2 452,99	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.11.	Строительство самотечного коллектора по ул. И. Мазурука от дома № 59 до ул. Ленина	Ду-500 мм, L-1018 м	2030	15 236,54	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.12.	Строительство самотечного коллектора по Новогоднему переулку от дома № 39 до ул. Хрустальной	Ду-300 мм, L-250 м	2030	2 762,39	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.13.	Строительство самотечного коллектора по ул. Цветаевой от дома № 31 до ул. Хрустальной	Ду-300 мм, L-260 м	2030	2 872,88	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.14.	Строительство самотечного коллектора	Ду-300 мм, L-256 м	2030	2 828,68	Организация централизованного

	по Поэтичному переулку от дома № 21 до ул. Хрустальной				водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.15.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 15 до ул. Хрустальной	Ду-300 мм, L-263 м	2030	2 906,03	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.16.	Строительство самотечного коллектора по ул. Знаменской от дома № 7 до ул. Хрустальной	Ду-300 мм, L-258 м	2030	2 850,77	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.17.	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 27 до ул. Хрустальной	Ду-300 мм, L-262 м	2030	2 894,98	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.18.	Строительство самотечного коллектора по Благодатному переулку от дома № 237 до ул. Хрустальной	Ду-300 мм, L-420 м	2030	4 640,80	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.19.	Строительство самотечного коллектора по ул. Хрустальной от дома № 47 до Поэтичного переулка	Ду-500 мм, L-234 м	2030	3 502,31	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.20.	Строительство самотечного коллектора по ул. Хрустальной от	Ду-700 мм, L-979 м	2030	19 995,80	Организация централизованного водоотведения

	Поэтичного переулка до ул. Ленина				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.21.	Строительство самотечного коллектора по ул. Алексея Мартынова от дома № 23 до ул. Краеведческой	Ду-500 мм, L-547 м	2030	8 187,01	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.22.	Строительство самотечного коллектора по ул. Заповедной от дома № 33 до ул. Краеведческой	Ду-500 мм, L-522 м	2030	7 812,84	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.23.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 25 до ул. Краеведческой	Ду-500 мм, L-521 м	2030	7 797,88	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.24.	Строительство самотечного коллектора по ул. 300 летия флота России от дома № 37 до ул. Краеведческой	Ду-500 мм, L-519 м	2030	7 767,93	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.25.	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 23до ул. Краеведческой	Ду-500 мм, L-519 м	2030	7 767,93	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.26.	Строительство самотечного коллектора по ул. Комарова от дома № 36 до дома № 16	Ду-500 мм, L-704 м	2030	10 536,86	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

					сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.27.	Строительство самотечного коллектора по ул. Краеведческой от дома № 10 до ул. Ленина	Ду-700 мм, L-784 м	2030	16 012,98	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.28.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от ул. Мазурука до ул. Гагарина	Ду-1000 мм, L-1165 м	2030	28 121,11	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.29.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 133 до ул. Гагарина	Ду-500 мм, L-359 м	2030	5 373,19	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.30.	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от ул. Ленина до дома № 95 по ул. Гагарина	Ду-1000 мм, L-1077 м	2030	25 996,95	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.31.	Строительство самотечного коллектора по ул. Листопадной от дома № 20 до дома № 95 по ул. Гагарина	Ду-700 мм, L-281 м	2030	5 739,35	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.32.	Строительство самотечного коллектора по ул. Соколовской в районе дома № 56	Ду-300 мм, L-109 м	2030	1 204,40	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

					территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.33.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской в районе дома № 66	Ду-300 мм, L-58 м	2030	640,88	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.34.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 34 до дома № 6а	Ду-500 мм, L-419 м	2030	6 271,23	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.35.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 48а до дома № 39	Ду-300 мм, L-109 м	2030	1 204,40	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.36.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 46 до дома № 48	Ду-300 мм, L-111 м	2030	1 226,50	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.37.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 8 до дома № 6	Ду-300 мм, L-110 м	2030	1 215,45	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.38.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 22 до дома № 6а	Ду-500 мм, L-381 м	2030	5 702,48	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях

					поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.39.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова от дома № 17 до дома № 1	Ду-500 мм, L-818 м	2030	12 243,11	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.40.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова от дома № 1 до дома № 95 по ул. Гагарина	Ду-600 мм, L-1055 м	2030	17 630,24	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.41.	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова в районе дома № 50а	Ду-500 мм, L-148 м	2030	2 215,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.42.	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 56 по ул. Гагарина до проектируемых очистных сооружений в районе дома № 118 м по ул. Советской	Ду-1000 мм, L-1098 м	2030	26 503,85	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.43.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 9 до дома № 158	Ду-500 мм, L-2054 м	2030	30 742,48	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.44.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 138 до дома № 158	Ду-500 мм, L-221 м	2030	3 307,74	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских

					округов, где оно отсутствует
5.15.45.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 158 до дома № 109	Ду-600 мм, L-280 м	2030	4 679,11	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.46.	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 109 по ул. Ленина до дома № 79а	Ду-700 мм, L-956 м	2030	19 526,03	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.47.	Строительство самотечного коллектора по ул. Покровской от дома № 9 до дома № 23 в по ул. Космонавтов	Ду-300 мм, L-797 м	2030	8 806,47	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.48.	Строительство самотечного коллектора по ул. Жемчужной от дома № 17 до дома № 13 в по ул. Космонавтов	Ду-300 мм, L-346 м	2030	3 823,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.49.	Строительство самотечного коллектора по ул. Провинциальной от дома № 41 до дома № 61	Ду-300 мм, L-280 м	2030	3 093,87	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.15.50.	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 23 по ул. Космонавтов до дома № 116а по ул. Советской	Ду-500 мм, L-1297 м	2030	19 412,37	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно

					отсутствует
5.15.51.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома №	1 шт.	2030	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.16.	**Микрорайон № 9**	-	-	**42 248,19**	-
5.16.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Донецкой от дома № 21 до дома № 8 по ул. Луговой	Ду-300 мм, L-256 м	2026	2 828,68	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Днепровской от дома № 14 до дома № 8 по ул. Луговой	Ду-300 мм, L-289 м	2026	3 193,32	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Черноземной от дома № 20 до дома № 15	Ду-300 мм, L-201 м	2026	2 220,96	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Западной от дома № 20 до дома № 7 по ул. Луговой	Ду-300 мм, L-210 м	2026	2 320,40	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Товарищеской от дома № 18 до дома № 3	Ду-300 мм, L-204 м	2026	2 254,10	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет ВЛКСМ от	Ду-300 мм, L-143 м	2026	1 580,08	Организация централизованного водоотведения

	дома № 11а до дома № 11а до дома № 6/2				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Аэродромной от дома № 14 до ул. 40 лет ВЛКСМ	Ду-300 мм, L-224 м	2026	2 475,10	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома № 2	Ду-500 мм, L-89 м	2026	1 332,08	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Бескрайней от дома № 33 до дома № 20	Ду-300 мм, L-204 м	2026	2 254,10	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.10.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Московской от дома № 53а до дома № 36 по ул. Авиационной	Ду-300 мм, L-554 м	2026	6 121,43	Обеспечение надежности водоотведения
5.16.11.	Строительство самотечного коллектора по ул. Авиационной от дома № 36 до дома № 32	Ду-300 мм, L-50 м	2026	552,48	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.16.12.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Авиационной от дома № 32 до дома № 20	Ду-300 мм, L-134 м	2026	1 480,63	Обеспечение надежности водоотведения
5.16.13.	Реконструкция самотечного коллектора	Ду-500 мм, L-362 м	2026	5 418,10	Обеспечение надежности

	Ду 190 мм по ул. Авиационной от дома № 20 до дома № 94а				водоотведения
5.16.14.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Космонавтов от дома № 41 до дома № 37/2	Ду-600 мм, L-223 м	2026	3 726,58	Обеспечение надежности водоотведения
5.16.15.	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 39 до существующего трубопровода Ду 800 мм в районе дома № 92 по ул. Космонавтов	Ду-500 мм, L-300 м	2026	4 490,14	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.17.	**Микрорайон № 10**	-	-	**17 744,77**	-
5.17.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 5а до дома № 13	Ду-500 мм, L-333 м	2027	4 984,06	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.17.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева в районе дома № 10	Ду-300 мм, L-146 м	2027	1 613,23	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.17.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 10 до дома № 13	Ду-500 мм, L-387 м	2027	5 792,27	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.17.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 13 до дома № 16а	Ду-700 мм, L-145 м	2027	2 961,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.17.5.	Строительство	Ду-300 мм, L-79 м	2027	872,92	Организация

	самотечного коллектора по ул. Вермишева в районе дома № 16а				централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.17.6.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 1000 мм по ул. Вермишева в районе дома № 22а	Ду-1000 мм, L-63 м	2027	1 520,72	Обеспечение надежности водоотведения
5.18.	**Микрорайон № 19**	-	-	**1 348,04**	-
5.18.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Сержанта Кувшинникова от дома № 2 до дома № 4	Ду-300 мм, L-122 м	2024	1 348,04	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.19.	**Микрорайон № 20**	-	-	**3 562,17**	-
5.19.1.	Строительство самотёчного коллектора по ул. Водопьянова от дома № 106 до дома № 90а	Ду-500 мм, L-238 м	2024	3 562,17	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.20.	**Микрорайон "МЖК"**	-	-	**5 238,49**	-
5.20.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 10а до дома № 10	Ду-500 мм, L-130 м	2026	1 945,73	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.20.2.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Стаханова в районе дома № 10	Ду-500 мм, L-29 м	2026	434,05	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.20.3.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 мм по ул.	Ду-500 мм, L-66 м	2026	987,83	Организация централизованного водоотведения

	Стаханова от дома № 10 до дома № 8				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.20.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 8 до дома № 11а	Ду-500 мм, L-125 м	2026	1 870,89	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.21.	**Район Елецкого шоссе и ул. Московской**	-		**10 664,12**	-
5.21.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 34а до дома № 30 б	Ду-300 мм, L-228 м	2029	2 519,29	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.21.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 30 б до дома № 30г	Ду-300 мм, L-91 м	2029	1 005,51	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.21.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 30 г до ранее проектируемого трубопровода Ду 1000 мм в районе кольцевой развязки	Ду-500 мм, L-477 м	2029	7 139,32	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.	**Микрорайон «Тракторный»**	-		**106 502,65**	-
5.22.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Краснозаводской от дома № 1 до дома № 4 по ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-689 м	2028	10 312,36	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

5.22.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Коммунистической от дома № 3 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-566 м	2028	8 471,39	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Володи Бачурина от дома № 9 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-561 м	2028	8 396,56	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Молодежной от дома № 21 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-572 м	2028	8 561,20	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Семена Кондарева от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-568 м	2028	8 501,33	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Юбилейной от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-527 м	2028	7 887,67	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Рубена Ибаррури от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	Ду-500 мм, L-469 м	2028	7 019,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.8.	Строительство	Ду-1000 мм, L-545	2028	13 155,38	Организация

	самотечного коллектора по ул. Жуковского от дома № 4 до дома № 13 по ул. Жуковского	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Жуковского от дома № 13 до дома № 27 по ул. Жуковского	Ду-1200 мм, L-735 м	2028	17 195,75	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.22.10.	Строительство очистных сооружений	1 шт.	2028	17 001,43	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
5.23.	**Микрорайон «Сырский»**	-	-	**80 003,61**	-
5.23.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 88 до проектируемого трубопровода Ду 700 мм в районе дома № 18	Ду-700 мм, L-2110 м	2027	43 096,15	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.23.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Минской от дома № 43 до проектируемого трубопровода Ду 1200 мм по ул. Московской дома № 18	Ду-700 мм, L-1807 м	2027	36 907,46	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.	**Район пр. Победы**	-	-	**40 496,41**	-
5.24.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Перова от дома № 20 по ул. Перова до ул. Папина	Ду-500 мм, L-258 м	2026	3 861,52	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.2.	Строительство самотечного коллектора по ул. Биологической от дома № 1 по ул.	Ду-500 мм, L-260 м	2026	3 891,46	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

	Биологической до ул. Папина				сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.3.	Строительство самотечного коллектора по ул. Биологической от дома № 63 по ул. Биологической до ул. Папина	Ду-300 мм, L-110 м	2026	1 215,45	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Урожайной от дома № 64 по ул. Урожайной до ул. Папина	Ду-500 мм, L-260 м	2026	3 891,46	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.5.	Строительство самотечного коллектора по ул. Урожайной от дома № 1 по ул. Урожайной до ул. Папина	Ду-300 мм, L-430 м	2026	4 773,42	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Мирной от дома № 64 по ул. Мирной до ул. Папина	Ду-500 мм, L-253 м	2026	3 786,68	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.7.	Строительство самотечного коллектора по ул. Мирной от дома № 30 по ул. Мирной до ул. Папина	Ду-300 мм, L-115 м	2026	1 270,70	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Союзной от дома № 30 по ул. Союзной до ул. Папина	Ду-300 мм, L-115 м	2026	1 270,70	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

					территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.24.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Папина от ул. Перова до существующего трубопровода Ду 1200 мм по ул. 8 Марта	Ду-500-100 мм, L-600 м	2026	16 535,04	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
5.25.	**Товарный проезд/Универсальный проезд/Поперечный проезд**	-	-	**11 491,61**	-
5.25.1.	Строительство самотечного коллектора по пр. Поперечный от здания по адресу пр. Поперечный, 4 до ул. Московской	Ду-400 мм, L-874 м	2024	11 491,61	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.	**Мероприятия, направленные на организацию сбора поверхностного стока с территории перспективной застройки**	**L - 14570 м; D - 100:800 мм**	**2030**	**243 339,85**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
6.1.	**"Елецкий"**	-	-	**97 145,27**	-
6.1.1.	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	Ду-300 мм, L-1774 м	2027	19 601,86	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.1.2.	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	Ду-400 мм, L-1597 м	2027	20 997,83	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.1.3.	Строительство	Ду-500 мм, L-1649	2027	24 680,79	Организация

	самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.1.4.	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	Ду-800 мм, L-1589 м	2027	31 864,78	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.	**30-31 мкр**	-	-	**39 565,08**	-
6.2.1.	Строительство самотечного коллектора от дома № 67 по ул. Стаханова до дома № 5 по ул. Свиридова	Ду-500 мм, L-294 м	2025	5 192,40	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.2.	Строительство самотечного коллектора от дома № 11 по ул. Свиридова до дома № 19 по ул. Свиридова	Ду-500 мм, L-261 м	2025	4 609,58	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.3.	Реконструкция самотечного коллектора Ду- 300 мм с увеличением диаметра в районе дома № 26 по ул. Свиридова	Ду-500 мм, L-76 м	2025	1 342,25	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.4.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 16 по ул. Свиридова	Ду-400 мм, L-29 м	2025	449,93	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.5.	Строительство	Ду-300 мм, L-290	2025	3 781,14	Организация

	самотечного коллектора по ул. Свердова от дома № 16 до проектируемой застройки	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.6.	Строительство самотечного коллектора по ул. Свердова от дома № 16 до проектируемой застройки	Ду-100 мм, L-80 м	2025	859,48	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.7.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 19 по ул. Свиридова	Ду-400 мм, L-41 м	2025	636,12	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.8.	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 25 до проектируемой застройки	Ду-300 мм, L-249 м	2025	3 246,57	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.9.	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 25 до проектируемой застройки	Ду-100 мм, L-75 м	2025	805,76	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.10.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана	Ду-300 мм, L-204 м	2025	2 659,84	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.11.	Строительство самотечного коллектора в	Ду-100 мм, L-47 м	2025	504,95	Организация централизованного

	районе дома № 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана				водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.12.	Строительство самотечного коллектора от дома № 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана до дома№ 6 по ул. Стаханова	Ду-500 мм, L-578 м	2025	10 208,19	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.13.	Строительство самотечного коллектора от дома № 25 по ул. Свиридова до дома № 23	Ду-300 мм, L-325 м	2025	4 237,49	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.2.14.	Строительство самотечного коллектора от дома № 25 по ул. Свиридова до дома № 20	Ду-100 мм, L-96 м	2025	1 031,38	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.	**32-33 мкр**	-	-	**43 855,58**	-
6.3.1.	Строительство самотечного коллектора от дома № 12 по ул. Свиридова до дома № 8 по ул. Стаханова	Ду-500 мм, L-477 м	2025	8 424,39	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.2.	Строительство самотечного коллектора от дома № 10 по ул. Свиридова до дома № 6 а по ул. Минская	Ду-500 мм, L-271 м	2025	4 786,19	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.3.	Строительство самотечного коллектора	Ду-500 мм, L-428 м	2025	7 559,00	Организация централизованного

	от дома № 6 по ул. Свиридова до дома № 6 а по ул. Минская				водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.4.	Строительство самотечного коллектора от дома № 37 по ул. Кривенкова до дома № 20 а по ул. Минская	Ду-500 мм, L-244 м	2025	4 309,33	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.5.	Строительство самотечного коллектора от дома № 37 по ул. Кривенкова до дома № 20 а по ул. Минская	Ду-500 мм, L-139 м	2025	2 454,92	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.6.	Строительство самотечного коллектора от дома № 12 по ул. Свиридова до дома № 8 по ул. Стаханова	Ду-400 мм, L-466 м	2025	7 229,98	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.7.	Строительство самотечного коллектора от дома № 6 по ул. Минская до дома № 7 а по ул. Минская	Ду-400 мм, L-308 м	2025	4 778,61	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.8.	Строительство самотечного коллектора от дома № 4 Б по ул. Мингская до дома № 6 а	Ду-400 мм, L-223 м	2025	3 459,85	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.9.	Строительство самотечного коллектора в районе № 37 по ул.	Ду-400 мм, L-15 м	2025	232,72	Организация централизованного водоотведения

	Кривенкова и в районе дома № 20 а по ул. Минская				(поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.3.10.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 6 по ул. Свиридова	Ду-400 мм, L-40 м	2025	620,60	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.4.	**34 мкр**	-	-	**4 087,70**	-
6.4.1.	Строительство самотечного коллектора от дома № 65 по ул. Минской до ул. Московской	Ду-200 мм, L-340 м	2025	3 743,90	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.4.2.	Строительство самотечного коллектора от ГПКА "Стинол" до ул. Московской	Ду-100 мм, L-32 м	2025	343,80	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.	**Лебедянское шоссе/ Орёл-Тамбов**	-	-	**54 528,82**	-
6.5.1.	Строительство самотечного коллектора по ул. Д. Фурсова до ул.В. Саунина	Ду-500 мм, L-183 м	2025	2 738,99	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.2.	Строительство самотечного коллектора по ул.В. Саунина	Ду-500 мм, L-278 м	2025	4 160,87	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.3.	Строительство	Ду-500 мм, L-457	2025	6 839,98	Организация

	самотечного коллектора по ул. С. Ляховой	м			централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.4.	Строительство самотечного коллектора по ул. Экологической	Ду-500 мм, L-395 м	2025	6 976,18	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.5.	Строительство самотечного коллектора в районе трассы Орёл-Тамбов	Ду-500 мм, L-613 м	2025	10 826,33	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.6.	Строительство самотечного коллектора в районе трассы Орёл-Тамбов	Ду-700 мм, L-72 м	2025	1 735,29	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.5.7.	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома №	1 шт.	2025	21 251,18	Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды
6.6.	**Центролит**	-	-	**1 418,42**	-
6.6.1.	Строительство самотесчного колектора по пер. Серебристый	Ду-200 мм, L-152 м	2024	1 418,42	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.7.	**Район Трубного завода**	-	-	**2 738,99**	-
6.7.1.	Строительство самотесчного колектора по ул. Ольховая	Ду-500 мм, L-26 м	2024	389,15	Организация централизованного водоотведения (поверхностных

					сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
6.7.2.	Строительство самотечного коллектора в районе ГК "Липчанин-6"	Ду-500 мм, L-157 м	2024	2 349,84	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
7.	**Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих участков ливневой канализации**	**L - 2736 м; D - 700:1200 мм**	**2033**	**60 964,05**	**Обеспечение надежности водоотведения**
7.1.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра по ул. Э. Белана от дома № 18 до дома №17	До Ду-500 мм, после Ду-1200 мм, L-306 м	2030	7 954,50	Обеспечение надежности водоотведения
7.2.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 5 по ул. Сергея Есенина до дома № 27 по ул. 60-летия СССР	До Ду-500 мм, после, Ду-700 мм, L-311 м	2030	6 352,09	Обеспечение надежности водоотведения
7.3.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра в районе дома № 43 по ул. 60-летия СССР	До Ду-500 мм, после Ду-700 мм, L-141 м	2030	2 879,89	Обеспечение надежности водоотведения
7.4.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 с увеличением диаметра от дома № 43 по ул. 60-летия СССР до дома № 45	До Ду-300 мм, после Ду-700 мм, L-159 м	2030	3 247,53	Обеспечение надежности водоотведения
7.5.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 по ул. П. И. Смородина с увеличением диаметра от дома № 12б до дома № 1а	До Ду-500 мм, после Ду-800 мм, L-298 м	2030	6 639,88	Обеспечение надежности водоотведения
7.6.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 по ул. П. И. Смородина с увеличением диаметра в районе дома № 1а	До Ду-300 мм, после Ду-800 мм, L-10 м	2030	222,82	Обеспечение надежности водоотведения
7.7.	Реконструкция	До Ду-500 мм,	2030	3 163,98	Обеспечение

	самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра по ул. Белянского в районе дома № 2	после Ду-800 мм, L-142 м			надежности водоотведения
7.8.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 29 по ул. Московской до дома № 86 по ул. Космонавтов	До Ду-500 мм, после Ду-800 мм, L-608 м	2030	13 547,15	Обеспечение надежности водоотведения
7.9.	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 94 по ул. Космонавтов	Ду-800 мм, L-94 м	2030	2 094,46	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
7.10.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 4 по ул. Плеханова до дома № 8 по ул. Кузнечной	До Ду-500 мм, после Ду-800 мм, L-465 м	2030	10 360,90	Обеспечение надежности водоотведения
7.11.	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 10 по ул. Кузнечной до дома № 12 по ул. Плеханова	До Ду-500 мм, после Ду-800 мм, L-202 м	2030	4 500,87	Обеспечение надежности водоотведения
8.	**Мероприятия, направленные на решение проблем подтопления территории г. Липецк**	**L - 4370 м; D - 200:300 мм**	**2028**	**79 579,02**	**Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует**
8.1.	Строительство самотечного коллектора в районе пр-кта Мира, д. 21, 25	Ду-200 мм, L-200 м	2028	2 155,44	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
8.2.	Строительство самотечного коллектора в ул. В. Терешковой, д. 31, 35	Ду-200 мм, L-420 м	2028	4 526,41	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на

					территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
8.3.	Строительство самотечных сетей водоотведения и модульных очистных сооружений в мкр. Заречный	Ду-200-300 мм, L-2050 м, 1 шт.	2028	39 850,82	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует
8.4.	Строительство самотечных сетей водоотведения вдоль улиц Гришина и Талалихина с подключением к технологической зоне № 79 в районе ул. 9 Мая	Ду-200-300 мм, L-1700 м	2028	33 046,34	Организация централизованного водоотведения (поверхностных сточных вод) на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Таблица Г.2 – Подробная оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод г. Липецка

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2043 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
1	**Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК западной части города**	**204 527,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 495,31**	**84 755,12**	**88 145,32**	**480,28**	**499,49**	**1 018,96**	**0,00**	**255 895,00**
1.1	Строительство самотечного коллектора от мкр. Елецкого до ул. Московской	15 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381,18	6 636,43	6 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19 919,51
1.2	Строительство самотечного коллектора от мкр19 до КНС в районе ул. Катукова	31 395,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575,37	13 078,39	13 601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39 255,29
1.3	Строительство самотечного коллектора от мкр «Университетский» до ул. Московской	6 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,67	2 877,34	2 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,43
1.4	Строительство самотечного коллектора от технологической зоны № 43 до ул. Белянского	2 083,32	0,00	0,00	0,00	0,00	834,46	867,84	902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,86
1.5	Строительство самотечного коллектора до очистных	3 162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,57	1 317,23	1 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,72
1.6	Реконструкция самотечного коллектора в мкр19	7 041,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820,30	2 933,11	3 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803,86
1.7	Реконструкция самотечного коллектора в мкр19	17 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 203,37	7 491,50	7 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22 486,03
1.8	Строительсвто напорных коллекторов	47 053,26	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,93	19 600,80	20 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	58 832,57
1.9	Строительсвто КНС	70 837,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,48	29 508,42	30 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	88 570,67
1.10	Строительство "Западных" очистных сооружений	2 131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	426,97	444,05	461,81	480,28	499,49	1 018,96	0,00	2 832,07
2	**Мероприятия, направленные на развитие ЦС ЛК Каменного Лога**	**701 491,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 630,54**	**79 695,77**	**82 883,60**	**86 198,94**	**89 646,90**	**485 556,52**	**222 501,08**	**1 033 466,45**
2.1	Строительство самотечного открытого канала на территории Каменного Лога	672 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	73 476,59	76 415,65	79 472,28	82 651,17	85 957,22	465 572,01	213 343,40	990 931,09
2.2	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 24 до проектируемого открытого канала.	1 206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	131,83	137,10	142,59	148,29	154,22	835,33	382,78	1 777,93
2.3	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 41 до проектируемого открытого канала.	2 910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	317,95	330,66	343,89	357,65	371,95	2 014,62	923,18	4 287,94
2.4	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 23 до проектируемого открытого канала.	3 407,37	0,00	0,00	0,00	0,00	372,22	387,11	402,59	418,70	435,44	2 358,51	1 080,76	5 019,88
2.5	Строительство бетонного-коллектора от технологической зоны № 21 до проектируемого открытого канала.	1 561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	170,61	177,43	184,53	191,91	199,59	1 081,03	495,37	2 300,88
2.6	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 20 до проектируемого открытого канала.	970,16	0,00	0,00	0,00	0,00	105,98	110,22	114,63	119,21	123,98	671,52	307,72	1 429,28
2.7	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 37 до проектируемого открытого канала.	780,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	88,69	92,24	95,93	99,77	540,36	247,62	1 150,12
2.8	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 15 до проектируемого открытого канала.	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	48,41	50,35	52,36	54,46	294,97	135,16	627,81
2.9	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 17 до проектируемого открытого канала.	638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	72,57	75,47	78,49	81,63	442,14	202,61	941,06
2.10	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 95 до проектируемого открытого канала.	4 543,47	0,00	0,00	0,00	0,00	496,33	516,18	536,83	558,30	580,63	3 144,88	1 441,11	6 693,62
2.11	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 16 до проектируемого открытого канала.	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	48,41	50,35	52,36	54,46	294,97	135,16	627,81
2.12	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 14 до проектируемого открытого канала.	4 401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	480,78	500,01	520,01	540,81	562,44	3 046,36	1 395,96	6 483,91
2.13	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 12 до проектируемого открытого канала.	1 703,69	0,00	0,00	0,00	0,00	186,11	193,55	201,30	209,35	217,72	1 179,25	540,38	2 509,94
2.14	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны	2 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	263,66	274,21	285,18	296,59	308,45	1 670,66	765,56	3 555,85

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Капитальные вложения по годам реализации мероприятия (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
	№ 10 до проектируемого открытого канала.													
2.15	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 11 до проектируемого открытого канала.	1 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	145,34	151,16	157,20	163,49	885,51	405,78	1 884,74
2.16	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 93 до проектируемого открытого канала.	1 279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139,75	145,34	151,16	157,20	163,49	885,51	405,78	1 884,74
2.17	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 8 до проектируемого открытого канала.	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	48,41	50,35	52,36	54,46	294,97	135,16	627,81
2.18	Строительство бетонного коллектора от технологической зоны № 7;34 до проектируемого открытого канала.	496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	56,45	58,71	61,06	63,50	343,92	157,60	732,02
3	**Мероприятия, направленные на очистку Комсомольского пруда**	116 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46 636,81	48 502,28	50 442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145 581,46
3.1	Строительство самотечного коллектора	3 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239,23	1 288,80	1 340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868,39
3.2	Строительство дамбы	113 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45 397,57	47 213,48	49 102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	141 713,07
4	**Мероприятия, направленные на строительство модульных очистных сооружений**	2 527 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	433 906,68	451 262,95	469 313,46	488 086,00	507 609,44	1 584 553,64	0,00	3 427 122,73
4.1	Строительство модульных очистных	2 527 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	433 906,68	451 262,95	469 313,46	488 086,00	507 609,44	1 584 553,64	0,00	3 427 122,73
5	**Мероприятия, направленные на развитие существующей застройки г. Липецк**	2 146 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	712 129,75	720 117,60	588 153,21	433 068,38	252 930,16	288 814,66	0,00	2 742 283,60
5.1	**Район опытной станции**	176 469,19	0,00	0,00	0,00	0,00	53 012,83	55 133,34	57 338,67	59 632,22	0,00	0,00	0,00	225 117,06
5.1.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Селекционной от дома № 56 до ул. Полевой	5 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,70	1 639,77	1 705,36	1 773,58	0,00	0,00	0,00	6 695,41
5.1.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Гусева от дома № 50 до ул. Полевой;	4 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,08	1 546,56	1 608,42	1 672,76	0,00	0,00	0,00	6 314,82
5.1.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Лебедянской от дома № 44 до ул. Полевой;	5 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,31	1 570,73	1 633,56	1 698,90	0,00	0,00	0,00	6 413,50
5.1.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Пугачёва от дома № 48 до ул. Полевой;	4 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,37	1 474,06	1 533,03	1 594,35	0,00	0,00	0,00	6 018,81
5.1.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Трубной от дома № 46 до ул. Полевой;	4 651,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,45	1 453,35	1 511,49	1 571,95	0,00	0,00	0,00	5 934,24
5.1.6	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 200 мм по ул. Железнякова от дома № 28 до дома № 11 по ул. Полевой	4 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,29	1 494,78	1 554,57	1 616,75	0,00	0,00	0,00	6 103,38
5.1.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Полевой от дома № 11 до дома № 1;	3 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,04	1 197,08	1 244,96	1 294,76	0,00	0,00	0,00	4 887,85
5.1.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Полевой от дома № 11 до дома № 42 по ул. Совхозной с последующим выпуском в районе ул. Одесской;	13 662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104,26	4 268,43	4 439,17	4 616,74	0,00	0,00	0,00	17 428,61
5.1.9	Строительство самотечного коллектора по Цветочному проезду	1 955,77	0,00	0,00	0,00	0,00	587,53	611,03	635,47	660,89	0,00	0,00	0,00	2 494,92
5.1.10	Строительство самотечного коллектора по ул. Просторной от дома № 3 до дома № 2 по ул. Новотепличной	7 438,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234,64	2 324,02	2 416,98	2 513,66	0,00	0,00	0,00	9 489,30
5.1.11	Строительство самотечного коллектора по Береговому пер. от дома № 1 до дома № 29 по ул. Новотепличной	1 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	441,48	459,14	477,50	496,60	0,00	0,00	0,00	1 874,71
5.1.12	Строительство самотечного коллектора по Новотепличной ул. от дома № 29 до дома № 2	1 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	458,62	476,96	496,04	515,88	0,00	0,00	0,00	1 947,50
5.1.13	Строительство самотечного коллектора по ул. Припвина от дома № 2 по ул. Новотепличной до ул. Полевой	10 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,32	3 338,74	3 472,28	3 611,18	0,00	0,00	0,00	13 632,52
5.1.14	Строительство самотечного коллектора по ул. Степанищева от дома № 11 до ул. Припвина	3 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	966,69	1 005,36	1 045,58	1 087,40	0,00	0,00	0,00	4 105,03
5.1.15	Строительство самотечного коллектора по ул. Можайского от	1 734,77	0,00	0,00	0,00	0,00	521,14	541,99	563,67	586,21	0,00	0,00	0,00	2 213,01

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 4 кв. 2025 г. (в т.ч. без НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (в т.ч. НДС), тыс. руб.											
			2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 г.	2035 г.	2036-2042 гг.	ИТОГО (в т.ч. НДС)
	дома № 15 до ул. Пришвина														
5.1.16	Строительство самотечного коллектора по ул. Лучистой от дома № 18 по ул. Просторной от дома № 2	8 067,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,48	2 520,42	2 621,24	2 726,09	0,00	0,00	0,00	10 291,22
5.1.17	Строительство самотечного коллектора по ул. Вольтной от дома № 2 до дома № 1 по ул. Отрядной	1 845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	554,33	576,51	599,57	623,55	0,00	0,00	0,00	2 353,96
5.1.18	Строительство самотечного коллектора по ул. Отрядной от дома № 12 до дома №1	1 160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	348,64	362,48	376,98	392,06	0,00	0,00	0,00	1 480,04
5.1.19	Реконструкция самотечного коллектора Ду 600 мм в районе ул. Вольтной и ул. Совхозной	5 230,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,31	1 634,16	1 699,53	1 767,51	0,00	0,00	0,00	6 672,52
5.1.20	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 2 по ул. Вольтной до дома №2 по ул. Новой	4 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,71	1 477,54	1 536,64	1 598,10	0,00	0,00	0,00	6 032,98
5.1.21	Строительство самотечного коллектора по ул. Ясной от дома № 1 до дома № 23	2 917,07	0,00	0,00	0,00	0,00	876,31	911,37	947,82	985,73	0,00	0,00	0,00	3 721,23
5.1.22	Строительство самотечного коллектора по ул. Новой от дома № 6 до дома № 2	6 585,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,35	2 057,48	2 139,78	2 225,38	0,00	0,00	0,00	8 400,99
5.1.23	Строительство самотечного коллектора по ул. Раздольной от дома № 20 до дома № 2	3 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,66	1 052,12	1 094,21	1 137,98	0,00	0,00	0,00	4 295,96
5.1.24	Строительство самотечного коллектора по ул. Ягодной от дома № 36 до дома № 2	6 959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,76	2 174,39	2 261,36	2 351,82	0,00	0,00	0,00	8 878,33
5.1.25	Строительство самотечного коллектора по ул. Новотепличной от дома № 44 до ул. Совхозной	2 331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	700,39	728,40	757,54	787,84	0,00	0,00	0,00	2 974,16
5.1.26	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 41 до ул. Совхозной	2 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	690,43	718,05	746,77	0,00	0,00	0,00	2 819,12
5.1.27	Строительство самотечного коллектора по ул. Пришвина от дома № 61 до ул. Совхозной	2 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	604,13	628,29	653,42	679,56	0,00	0,00	0,00	2 565,40
5.1.28	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 128 д до дома № 42 по ул. Совхозной с последующим выпуском в районе ул. Одесской	21 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,22	6 732,15	7 001,44	7 281,49	0,00	0,00	0,00	27 488,30
5.1.29	Строительство самотечного коллектора по Боевому проезду от дома № 18 до дома № 1 по Боевому проезду	5 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,09	1 762,89	1 833,40	1 906,74	0,00	0,00	0,00	7 198,12
5.1.30	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 1 по Боевому проезду	828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	248,95	258,91	269,27	280,04	0,00	0,00	0,00	1 057,16
5.1.31	Строительство самотечного коллектора по ул. Совхозной от дома № 13 до дома № 41 по ул. Посёлок Трубного завода	4 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,78	1 524,41	1 585,39	1 648,80	0,00	0,00	0,00	6 224,38
5.1.32	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 1б по ул. Одесской.	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,03	6 639,39	6 904,97	7 181,17	0,00	0,00	0,00	27 109,56
5.2	**ЖК Звездный**	**40 143,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 118,69**	**25 083,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 202,12**
5.2.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Виктора Музыки, от ул. Сергея Казьмина, до дома 21 по ул. Виктора Музыки	15 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,66	9 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 177,35
5.2.2	Строительство самотечного коллектора от дома № 38 по пр. Боевому до проектируемого коллектора Д 400 в районе дома №21 по ул. Виктора Музыки	18 872,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 338,91	11 792,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131,37
5.2.3	Строительство самотечного коллектора от дома № 7 по ул. Агрономическая до проектируемого коллектора Д 300 в районе дома №11 по ул. Опытной	3 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,93	1 912,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,43
5.2.4	Строительство самотечного коллектора от дома № 15 по ул. Агрономическая до проектируемого коллектора Д 300 в районе дома №11 по ул. Опытной	2 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,18	1 601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,98
5.3	**Микрорайоны 11 и 12**	**34 500,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 818,98**	**14 371,73**	**14 946,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 137,31**

№ п/п	Планируемые мероприятия	Объем финансовых потребностей (прогноз) в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем финансовых потребностей по годам реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
5.3.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 43 до дома № 4 по ул. Я.А. Берзина	6 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,94	2 574,97	2 677,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,88
5.3.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 44/4 до дома № 10/4 по ул. Звёздной	3 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,72	1 596,11	1 659,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,78
5.3.3	Реконструкция самотечного коллектора с увеличение диаметра с Ду-250 мм до Ду-500 мм	1 347,05	0,00	0,00	0,00	0,00	539,55	561,13	583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,27
5.3.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Филипченко от дома № 9/1 до дома № 15	2 439,64	0,00	0,00	0,00	0,00	977,18	1 016,27	1 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,38
5.3.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 27/7 до дома № 3/2	4 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828,48	1 901,62	1 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,78
5.3.6	Строительство самотечного коллектора в районе дома №3/2 по ул. Звёздной	784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	314,23	326,80	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	980,91
5.3.7	Строительство самотечного коллектора от дома № 3/2 по ул. Звёздной до ул. Филипченко	5 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,09	2 381,70	2 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,75
5.3.8	Строительство самотечного коллектора от дома № 15 по ул. Филипченко до дома № 10/5 по ул. Звёздной	8 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223,32	3 352,25	3 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061,90
5.3.9	Строительство самотечного коллектора по ул. звездная в районе дома № 4/1	1 586,51	0,00	0,00	0,00	0,00	635,47	660,89	687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,68
5.4	**Центральная часть города**	**155 104,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 189,19**	**96 916,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 105,94**
5.4.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Калинина от дома № 23 до дома № 10 по ул. Радиаторной	6 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,54	4 311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 456,91
5.4.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Радиаторной от дома № 1 до дома № 74 по ул. Калинина	5 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,10	3 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099,40
5.4.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Калинина от дома № 38 до дома № 4	5 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,47	3 151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182,17
5.4.4	Строительство самотечного коллектора по ул. 50 лет НЛМК от дома № 16 по ул. Лутова до дома № 23	3 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,23	2 130,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,38
5.4.5	Реконструкция самотечного коллектора по ул. 50 лет НЛМК от дома № 31 до дома № 16 по ул. Лутова	8 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 869,56	5 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933,90
5.4.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Карла Маркса от дома № 2 до дома № 7	5 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,37	3 273,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,64
5.4.7	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-500 мм на Ду 700 мм по ул. Карла Маркса от дома № 7до дома № 1а	3 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,86	2 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,47
5.4.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Первомайской от дома № 35а до дома № 1	3 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,19	2 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439,42
5.4.9	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-250 мм на Ду 500 мм по ул. Литаврина от дома № 1 по ул. Первомайской до дома № 1 по ул. Октябрьской	4 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,98	2 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953,07
5.4.10	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 1а по ул. Карла Маркса	3 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,91	1 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,98
5.4.11	Реконструкция самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду-500 мм на Ду 100 мм в районе дома № 4а по ул. Калинина	1 037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	623,61	648,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272,17
5.4.12	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 5 до дома № 3	1 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	882,95	918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,22
5.4.13	Строительство самотечного коллектора по Петровскому проезду от дома № 2 по ул. Интернациональной до дома № 1 по ул. Салтыкова-Щедрина	7 947,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775,02	4 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 741,04

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г., тыс. руб. (без НДС)	Объем капитальных вложений в ценах-дефляторах (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
5.4.14	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 1 до дома № 30	7 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,63	4 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540,33
5.4.15	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 1 до дома № 30	7 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,25	4 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,35
5.4.16	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 30 до дома № 80а	9 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522,18	5 743,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 265,24
5.4.17	Реконструкция самотечного коллектора Ду-400 мм по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 80а до выпуска в районе дома № 90 по ул. Салтыкова – Щедрина	3 901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,86	2 437,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781,47
5.4.18	Строительство самотечного коллектора по ул. Салтыкова – Щедрина от дома № 176 до дома № 92	12 482,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,75	7 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 299,48
5.4.19	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 90 по ул. Салтыкова – Щедрина	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,06	13 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 046,85
5.4.20	Строительство самотечного коллектора по ул. Школьной от дома № 37 по ул. Котовского до дома № 5 по ул. Комсомольской	9 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,20	5 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740,61
5.4.21	Строительство самотечного коллектора по ул. Шмидта от дома № 25 до дома № 88 по ул. Фрунзе	3 557,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,68	2 223,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,86
5.4.22	Строительство самотечного коллектора по ул. Комсомольской от дома № 4 до дома № 2 по ул. 50-лет НЛМК	11 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,33	7 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 868,60
5.4.23	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе дома № 6 по ул. Калинина	6 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,96	3 787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,60
5.4.24	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе Петровского моста	1 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	845,29	879,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,40
5.4.25	Строительство самотечного коллектора по ул. Неделина в районе Петровского моста	1 579,86	0,00	0,00	0,00	0,00	949,21	987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936,39
5.5	**Новолипецкий район**	**16 864,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 066,17**	**5 268,81**	**5 479,57**	**5 698,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 513,30**
5.5.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 4 до дома № 44	5 956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,51	1 861,09	1 935,53	2 012,96	0,00	0,00	0,00	7 599,09
5.5.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 74 до дома № 44	2 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	782,35	813,64	846,19	880,04	0,00	0,00	0,00	3 322,22
5.5.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Гастелло от дома № 44 до проектируемого выпуска в районе дома № 50	1 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	523,72	544,67	566,46	0,00	0,00	0,00	2 138,44
5.5.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Спиртозаводской от дома № 5а до дома № 4	6 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,73	2 070,36	2 153,17	2 239,30	0,00	0,00	0,00	8 453,56
5.6	**Центральный район**	**91 692,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 726,73**	**38 195,80**	**39 723,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 646,16**
5.6.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 157/2 до дома № 159	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	491,27	510,92	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,55
5.6.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 153/2 до дома № 147а	1 911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	765,67	796,29	828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,10
5.6.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 161/1 до дома № 145	8 231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297,25	3 429,14	3 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292,70
5.6.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Германа Титова от дома № 9/1 до ул. Гагарина	6 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511,91	2 612,38	2 716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 841,17
5.6.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Германа Титова от дома № 2/2 до дома № 3	16 269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516,57	6 777,23	7 048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342,11
5.6.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 145 до дома № 121	7 638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,70	3 182,09	3 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 551,15

5.6.7	Строительство самотечного коллектора от дома № 36/3 по ул.	1 988,92	0,00	0,00	0,00	0,00	796,65	828,52	861,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,82

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
	Космонавтов до дома № 36/4 по ул. Гагарина													
5.6.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 46/4 до ул. Валентины Терешковой	7 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177,35	3 304,45	3 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,42
5.6.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Валентины Терешковой от дома № 30 по ул. Космонавтов до дома № 103/1 по ул. Гагарина	9 174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,94	3 821,94	3 974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11 471,69
5.6.10	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 2а по ул. Космонавтов до дома № 89 по ул. Гагарина	13 230,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 299,58	5 511,56	5 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16 543,17
5.6.11	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от дома № 59 до дома № 49	5 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,72	2 234,67	2 324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,45
5.6.12	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской от дома № 84 до дома № 62	4 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,98	1 729,50	1 798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191,15
5.6.13	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской в районе дома № 124а	4 706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,35	1 960,77	2 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 885,31
5.6.14	Строительство самотечного коллектора по ул. Студёновской от дома № 201 до дома № 181	3 592,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438,80	1 496,35	1 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491,36
5.7	**Микрорайон «Дикое»**	68 362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16 429,29	17 086,46	17 769,92	18 480,71	19 219,94	19 219,94	0,00	88 986,31
5.7.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Индустриальной от дома № 4 до дома № 80 по ул. Депутатской	2 874,31	0,00	0,00	0,00	0,00	690,77	718,40	747,14	777,03	808,11	808,11	0,00	3 741,45
5.7.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской от дома № 81 до дома № 40	8 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,21	2 125,98	2 211,02	2 299,46	2 391,44	2 391,44	0,00	11 072,11
5.7.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Киевской от дома № 57 до ул. Депутатской	1 706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	410,06	426,46	443,52	461,26	479,71	479,71	0,00	2 221,00
5.7.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской в районе дома № 51	1 122,53	0,00	0,00	0,00	0,00	269,78	280,57	291,79	303,46	315,60	315,60	0,00	1 461,19
5.7.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Верещагина от дома №15 до ул. Депутатской	3 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	737,39	766,88	797,56	829,46	862,64	862,64	0,00	3 993,92
5.7.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Депутатской от дома № 40 до ул. Чкалова	11 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,65	2 756,67	2 866,94	2 981,62	3 100,88	3 100,88	0,00	14 356,75
5.7.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова от дома № 27 до ул. Депутатской	2 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	496,39	516,24	536,89	558,37	580,70	580,70	0,00	2 688,59
5.7.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Воровского от дома № 30 до дома № 4	7 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,63	1 975,61	2 054,64	2 136,82	2 222,30	2 222,30	0,00	10 289,00
5.7.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Чкалова от дома № 33 до проектируемого выпуска в районе дома № 4	8 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123,19	2 208,12	2 296,45	2 388,30	2 483,84	2 483,84	0,00	11 499,90
5.7.10	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 4	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,23	5 311,51	5 523,98	5 744,93	5 974,73	5 974,73	0,00	27 662,38
5.8	**Микрорайон «Сырский» в районе ул. Московской**	136 607,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 358,72	28 453,07	29 591,19	30 774,84	32 005,84	65 291,91	0,00	181 469,74
5.8.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 1в до дома № 17	25 040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,96	5 215,56	5 424,18	5 641,15	5 866,79	11 968,25	0,00	33 264,09
5.8.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Детской от дома № 10 до ул. Ударников	3 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	777,20	808,28	840,62	874,24	909,21	1 854,79	0,00	5 155,13
5.8.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 17 до ул. Ангарской	7 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,63	1 649,05	1 715,02	1 783,62	1 854,96	3 784,12	0,00	10 517,44
5.8.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Ангарской от дома № 15 до дома № 3 по ул. Базарной	18 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 674,02	3 820,98	3 973,82	4 132,77	4 298,08	8 768,08	0,00	24 369,67
5.8.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Металлистов от дома № 4а до дома № 2а по ул. Детской	7 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,82	1 465,18	1 523,78	1 584,74	1 648,13	3 362,18	0,00	9 344,70
5.8.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Детской от дома	3 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	656,45	682,71	710,02	738,42	767,96	1 566,63	0,00	4 354,23

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений по годам реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
	№ 5 до ул. Базарной													
5.8.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Базарной от дома № 26 по ул. Детской до ул. Ангарской	6 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,59	1 437,89	1 495,41	1 555,23	1 617,43	3 299,57	0,00	9 170,68
5.8.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 3 по ул. Базарной до проектируемого трубопровода в районе технологической зоны № 40 по ул. Катукова	64 207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 859,06	13 373,42	13 908,36	14 464,69	15 043,28	30 688,28	0,00	85 293,80
5.9	**Микрорайон «Коровино»**	119 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36 016,91	37 457,59	38 955,89	40 514,13	0,00	0,00	0,00	152 944,53
5.9.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Будённого от дома № 7 до проектируемых очистных в районе дома № 222	42 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 866,68	13 381,35	13 916,60	14 473,26	0,00	0,00	0,00	54 637,89
5.9.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Рядовой от дома № 11 до дома № 22 по ул. Сенной	1 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	431,52	448,78	466,73	485,40	0,00	0,00	0,00	1 832,43
5.9.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Сенной от дома № 22 до дома № 52 по ул. Смоленской	7 363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,16	2 300,64	2 392,67	2 488,38	0,00	0,00	0,00	9 393,85
5.9.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Садовой от дома № 25 до ул. Смоленской	5 732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,06	1 790,95	1 862,58	1 937,09	0,00	0,00	0,00	7 312,68
5.9.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от дома № 23 до ул. Смоленской	5 178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,70	1 617,93	1 682,65	1 749,95	0,00	0,00	0,00	6 606,24
5.9.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Полярной от дома № 33а до ул. Смоленской	7 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,74	2 193,09	2 280,81	2 372,05	0,00	0,00	0,00	8 954,69
5.9.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Зоологической от дома № 37 до ул. Смоленской	5 103,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,22	1 594,55	1 658,33	1 724,66	0,00	0,00	0,00	6 510,76
5.9.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от дома № 52а до дома № 63	5 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,58	1 767,56	1 838,27	1 911,80	0,00	0,00	0,00	7 217,21
5.9.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской в районе дома № 63	3 860,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,66	1 206,04	1 254,28	1 304,46	0,00	0,00	0,00	4 924,44
5.9.10	Строительство самотечного коллектора по ул. Смоленской от выпуска технологической зоны № 40 до проектируемых очистных в районе дома № 222	14 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,56	4 517,30	4 697,99	4 885,91	0,00	0,00	0,00	18 444,77
5.9.11	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 222	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,03	6 639,39	6 904,97	7 181,17	0,00	0,00	0,00	27 109,56
5.10	**Микрорайон «Новолипецк»**	120 913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48 431,05	50 368,29	52 383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	151 182,37
5.10.1	Строительство самотечного коллектора по пр. Мира от дома № 16 по ул. 9-го Марта до дома № 2 на площади Мира	58 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23 310,67	24 243,09	25 212,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72 766,58
5.10.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Невского от дома № 4 до пр. Мира	2 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	971,19	1 010,04	1 050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031,66
5.10.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Макарова от дома № 30а до дома № 20а	7 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039,46	3 161,04	3 287,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9 487,99
5.10.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Парковой от дома № 1 до ул. Н.К. Крупской	6 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,76	2 793,19	2 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,87
5.10.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Н.К. Крупской от дома № 2 до ул. Волжской	10 521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,49	4 383,07	4 558,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155,94
5.10.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Металлургов от дома № 46 до дома № 13 по ул. Волжской	15 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342,71	6 596,42	6 860,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19 799,41
5.10.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Санитарной от дома № 25 по ул. Островского до дома № 13 по ул. Волжской	2 334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	935,22	972,63	1 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,39
5.10.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Санитарной от дома № 13 по ул. Волжской до дома № 7	2 573,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,81	1 072,04	1 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217,76
5.10.9	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 800 мм по ул. Береговой от дома № 7 по ул. Волжской до выпуска в районе	4 827,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,70	2 011,04	2 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,22

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
	дома № 11 по ул. Береговой												
5.10.10	Реконструкция самотёчного коллектора Ду 700 мм в районе Петровского моста от дома № 2 по ул. Площадь Мира до выпуска в районе Петровского моста	9 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967,05	4 125,73	4 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,53
5.11	**Район пр. Победы**	47 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28 579,97	29 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 303,15
5.11.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Механизаторов от дома №3 до ул. П.А. Папина	4 445,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,78	2 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 448,38
5.11.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Волжской от дома № 10 до ул. П.А. Папина	2 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,82	1 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,12
5.11.3	Строительство самотечного коллектора по ул. П.А. Папина от дома № 6а по ул. Водопьянова до ул. Механизаторов	5 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,31	3 357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585,74
5.11.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Доватора от дома № 3а до ул. П.А. Папина	3 816,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,09	2 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677,90
5.11.5	Строительство самотечного коллектора по ул. П.А. Папина от дома № 27 до дома № 14 по ул. Доватора	8 639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,85	5 398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589,34
5.11.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Достоевского от дома № 29 до дома № 59 по ул. Богдана Хмельницкого	5 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,31	3 348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,40
5.11.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Богдана Хмельницкого от дома № 21 до дома № 59	4 190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517,90	2 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,52
5.11.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Крылова от дома № 15 до дома № 47	3 966,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,01	2 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861,34
5.11.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Строителей от дома № 59 по ул. Богдана Хмельницкого до ул. Доватора	2 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,65	1 683,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302,04
5.11.10	Строительство самотечного коллектора по ул. Доватора от ул. Строителей до дома № 18	6 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,26	4 208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,36
5.12	**Микрорайон «Студёнки»**	75 245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18 083,56	18 806,91	19 559,18	20 341,55	21 155,21	21 155,21	0,00	97 946,42
5.12.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Тельмана от дома № 88 до дома № 53 по ул. Вавилова	9 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284,10	2 375,46	2 470,48	2 569,30	2 672,07	2 672,07	0,00	12 371,40
5.12.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Вавилова от дома № 91 до ул. Шишкина	5 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,43	1 462,69	1 521,19	1 582,04	1 645,32	1 645,32	0,00	7 617,67
5.12.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Шевченко от дома № 91 до ул. Шишкина	5 268,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,15	1 316,79	1 369,46	1 424,24	1 481,21	1 481,21	0,00	6 857,85
5.12.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Новокарьерной от дома № 89 до ул. Шишкина	5 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348,88	1 402,83	1 458,94	1 517,30	1 577,99	1 577,99	0,00	7 305,94
5.12.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Урицкого от дома № 130а до ул. Шишкина	7 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,46	1 926,55	2 003,62	2 083,76	2 167,11	2 167,11	0,00	10 033,50
5.12.6	Строительство самотечного коллектора по ул. В.Л. Кротевича от дома № 66 до ул. Шишкина	3 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	956,80	995,07	1 034,88	1 076,27	1 119,32	1 119,32	0,00	5 182,34
5.12.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Шишкина от дома № 53 по ул. Вавилова до дома № 65 по ул. В.Л. Кротевича	5 567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338,09	1 391,61	1 447,27	1 505,16	1 565,37	1 565,37	0,00	7 247,50
5.12.8	Строительство самотечного коллектора по ул. В.Л. Кротевича от дома № 65 до дома № 5	14 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,93	3 634,72	3 780,11	3 931,32	4 088,57	4 088,57	0,00	18 929,65
5.12.9	Строительство самотечного коллектора по ул. И. В. Шкатова в районе дома № 23	2 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	523,72	544,67	566,46	589,12	589,12	0,00	2 727,55
5.12.10	Строительство самотечного коллектора по ул. И. В. Шкатова от дома № 5 по ул. Кротевича до дома № 8 по ул. Гагарина	10 294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,94	2 572,90	2 675,81	2 782,84	2 894,16	2 894,16	0,00	13 399,65
5.12.11	Строительство самотечного коллектора по ул. Новокарберной от дома № 1 до ул. И. В. Шкатова	4 819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158,23	1 204,56	1 252,74	1 302,85	1 354,97	1 354,97	0,00	6 273,36
5.13	**Микрорайон «Ниженка»**	61 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 566,59	25 549,25	26 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76 687,06

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (в т.ч. НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2040 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
5.13.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Красной от дома № 1 до дома № 61	7 872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,37	3 279,50	3 410,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843,56
5.13.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Арктической от дома № 13 до ул. Красной	2 619,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,13	1 091,09	1 134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,95
5.13.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Красной от дома № 61 до проектируемого выпуска в районе дома № 155	29 589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 852,05	12 326,13	12 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 997,35
5.13.4	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 155	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512,04	8 852,52	9 206,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26 571,19
5.14	**Микрорайон «Свободный Сокол»**	**155 475,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 082,33**	**50 005,62**	**49 029,05**	**50 990,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 107,21**
5.14.1	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет Октября от дома № 27 до дома № 4 по ул. Ушинского	12 422,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,89	3 881,17	4 036,41	4 197,87	0,00	0,00	0,00	15 847,34
5.14.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Кутузова от дома № 1 до ул. Ушинского	3 068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	921,73	958,60	996,95	1 036,82	0,00	0,00	0,00	3 914,10
5.14.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Ушинского от дома № 16 до ул. Студёновской	15 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577,18	4 760,27	4 950,68	5 148,71	0,00	0,00	0,00	19 436,85
5.14.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Баумана от дома № 195 до дома № 1 по ул. Заводской	43 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 161,20	13 687,64	14 235,15	14 804,56	0,00	0,00	0,00	55 888,55
5.14.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Бородинской от дома № 16 до дома №9а по ул. Карбышева	3 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,56	1 097,78	1 141,70	1 187,36	0,00	0,00	0,00	4 482,40
5.14.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Стасова от дома № 9 до дома № 25	3 933,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,69	1 228,96	1 278,12	1 329,25	0,00	0,00	0,00	5 018,02
5.14.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Литейной от дома № 18 до дома № 71	4 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,92	1 339,43	1 393,01	1 448,73	0,00	0,00	0,00	5 469,09
5.14.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Арсеньева от дома № 17 до дома № 33	2 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	690,43	718,05	746,77	0,00	0,00	0,00	2 819,12
5.14.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Карбышева от дома № 9а до ул. Баумана	4 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	1 253,20	1 303,32	1 355,46	0,00	0,00	0,00	5 116,98
5.14.10	Строительство самотечного коллектора по ул. Бабушкина от дома № 79 до дома № 15	7 483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,12	2 338,05	2 431,57	2 528,83	0,00	0,00	0,00	9 546,58
5.14.11	Строительство самотечного коллектора по Чугунному пер. от дома № 2 по ул. Пожарского до проектируемого выпуска в районе дома № 1а по Чугунному пер.	29 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 911,91	9 268,38	9 639,12	10 024,68	0,00	0,00	0,00	37 844,09
5.14.12	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома № 1а по Чугунному пер.	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,03	6 639,39	6 904,97	7 181,17	0,00	0,00	0,00	27 109,56
5.14.13	Строительство самотечного коллектора на территории автостанции Сокол от Заводской площади, 15 до Богатырской, 2	2 187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,47	1 367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681,52
5.14.14	Строительство самотечного коллектора по ул. Богатырской от Богатырской, 2 до пер. Чугунного	2 392,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,75	1 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933,01
5.15	**Микрорайон «Сселки»**	**526 795,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 603,02**	**131 667,14**	**136 933,83**	**142 411,18**	**148 107,63**	**148 107,63**	**0,00**	**685 722,81**
5.15.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Вешенской от дома № 57 до ул. Ленина	18 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,67	4 653,66	4 839,80	5 033,39	5 234,73	5 234,73	0,00	24 236,25
5.15.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Ссёлковской от дома № 19 до ул. Ленина	4 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197,80	1 245,71	1 295,54	1 347,37	1 401,26	1 401,26	0,00	6 487,69
5.15.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина в районе автозаправки «ЛТК»	27 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,25	6 968,26	7 246,99	7 536,87	7 838,34	7 838,34	0,00	36 290,70
5.15.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Цветаевой от дома № 19 до ул. И. Мазурука	15 992,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843,44	3 997,18	4 157,06	4 323,35	4 496,28	4 496,28	0,00	20 817,30
5.15.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Красанозоренской от дома № 10 до ул. И. Мазурука	8 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,56	2 046,26	2 128,11	2 213,24	2 301,76	2 301,76	0,00	10 656,93

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах их реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
5.15.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 62 до ул. И. Мазурука	30 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250,01	7 540,01	7 841,61	8 155,27	8 481,49	8 481,49	0,00	39 268,39
5.15.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Знаменской от дома № 9 до ул. И. Мазурука	7 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,95	1 810,59	1 883,01	1 958,33	2 036,66	2 036,66	0,00	9 429,54
5.15.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 51 до ул. И. Мазурука	26 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,80	6 708,83	6 977,18	7 256,27	7 546,52	7 546,52	0,00	34 939,60
5.15.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Сибирской от дома № 10 до ул. И. Мазурука	2 121,51	0,00	0,00	0,00	0,00	509,86	530,25	551,46	573,52	596,46	596,46	0,00	2 761,54
5.15.10	Строительство самотечного коллектора по ул. Барковского до ул. И. Мазурука	2 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	589,52	613,10	637,62	663,13	689,66	689,66	0,00	3 193,03
5.15.11	Строительство самотечного коллектора по ул. И. Мазурука от дома № 59 до ул. Ленина	15 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661,75	3 808,22	3 960,55	4 118,97	4 283,73	4 283,73	0,00	19 833,21
5.15.12	Строительство самотечного коллектора по Новогоднему переулку от дома № 39 до ул. Хрустальной	2 762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	663,88	690,43	718,05	746,77	776,64	776,64	0,00	3 595,76
5.15.13	Строительство самотечного коллектора по ул. Цветаевой от дома № 31 до ул. Хрустальной	2 872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	690,43	718,05	746,77	776,64	807,70	807,70	0,00	3 739,59
5.15.14	Строительство самотечного коллектора по Поэтичному переулку от дома № 21 до ул. Хрустальной	2 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	679,81	707,00	735,28	764,69	795,28	795,28	0,00	3 682,06
5.15.15	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 15 до ул. Хрустальной	2 906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40	726,33	755,38	785,60	817,02	817,02	0,00	3 782,74
5.15.16	Строительство самотечного коллектора по ул. Знаменской от дома № 7 до ул. Хрустальной	2 850,77	0,00	0,00	0,00	0,00	685,12	712,52	741,02	770,66	801,49	801,49	0,00	3 710,82
5.15.17	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 27 до ул. Хрустальной	2 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	695,74	723,57	752,51	782,61	813,92	813,92	0,00	3 768,36
5.15.18	Строительство самотечного коллектора по Благодатному переулку от дома № 237 до ул. Хрустальной	4 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,31	1 159,92	1 206,32	1 254,57	1 304,75	1 304,75	0,00	6 040,87
5.15.19	Строительство самотечного коллектора по ул. Хрустальной от дома № 47 до Поэтичного переулка	-3 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-841,70	-875,37	-910,38	-946,80	-984,67	-984,67	0,00	-4 558,91
5.15.20	Строительство самотечного коллектора по ул. Хрустальной от Поэтичного переулка до ул. Ленина	19 995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805,52	4 997,75	5 197,66	5 405,56	5 621,78	5 621,78	0,00	26 028,27
5.15.21	Строительство самотечного коллектора по ул. Алексея Мартынова от дома № 23 до ул. Краеведческой	8 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967,56	2 046,26	2 128,11	2 213,24	2 301,76	2 301,76	0,00	10 656,93
5.15.22	Строительство самотечного коллектора по ул. Заповедной от дома № 33 до ул. Краеведческой	7 812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,64	1 952,74	2 030,85	2 112,08	2 196,57	2 196,57	0,00	10 169,88
5.15.23	Строительство самотечного коллектора по ул. Кольцова от дома № 25 до ул. Краеведческой	7 797,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874,04	1 949,00	2 026,96	2 108,04	2 192,36	2 192,36	0,00	10 150,40
5.15.24	Строительство самотечного коллектора по ул. 300 летия флота России от дома № 37 до ул. Краеведческой	7 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,84	1 941,52	2 019,18	2 099,94	2 183,94	2 183,94	0,00	10 111,42
5.15.25	Строительство самотечного коллектора по ул. Адмирала Апраксина от дома № 23до ул. Краеведческой	7 767,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866,84	1 941,52	2 019,18	2 099,94	2 183,94	2 183,94	0,00	10 111,42
5.15.26	Строительство самотечного коллектора по ул. Комарова от дома № 36 до дома № 16	10 536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532,29	2 633,58	2 738,92	2 848,48	2 962,42	2 962,42	0,00	13 715,69
5.15.27	Строительство самотечного коллектора по ул. Краеведческой от дома № 10 до ул. Ленина	16 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,35	4 002,28	4 162,37	4 328,87	4 502,02	4 502,02	0,00	20 843,88
5.15.28	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от ул. Мазурука до ул. Гагарина	28 121,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,26	7 028,59	7 309,73	7 602,12	7 906,20	7 906,20	0,00	36 604,89
5.15.29	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 133 до ул. Гагарина	5 373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,32	1 342,98	1 396,69	1 452,56	1 510,66	1 510,66	0,00	6 994,22
5.15.30	Строительство самотечного коллектора по ул. Гагарина от ул.	25 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247,76	6 497,67	6 757,58	7 027,88	7 309,00	7 309,00	0,00	33 839,90

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
	Ленина до дома № 95 по ул. Гагарина													
5.15.31	Строительство самотечного коллектора по ул. Листопадной от дома № 20 до дома № 95 по ул. Гагарина	5 739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,32	1 434,49	1 491,87	1 551,55	1 613,61	1 613,61	0,00	7 470,83
5.15.32	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской в районе дома № 56	1 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45	301,03	313,07	325,59	338,62	338,62	0,00	1 567,75
5.15.33	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской в районе дома № 66	640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	154,02	160,18	166,59	173,25	180,18	180,18	0,00	834,22
5.15.34	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 34 до дома № 6а	6 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507,14	1 567,43	1 630,13	1 695,33	1 763,15	1 763,15	0,00	8 163,18
5.15.35	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 48а до дома № 39	1 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	289,45	301,03	313,07	325,59	338,62	338,62	0,00	1 567,75
5.15.36	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 46 до дома № 48	1 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	294,76	306,55	318,81	331,57	344,83	344,83	0,00	1 596,52
5.15.37	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 8 до дома № 6	1 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10	303,79	315,94	328,58	341,72	341,72	0,00	1 582,13
5.15.38	Строительство самотечного коллектора по ул. Сокольской от дома № 22 до дома № 6а	5 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,46	1 425,28	1 482,29	1 541,58	1 603,24	1 603,24	0,00	7 422,84
5.15.39	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова от дома № 17 до дома № 1	12 243,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942,35	3 060,04	3 182,44	3 309,74	3 442,13	3 442,13	0,00	15 936,69
5.15.40	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова от дома № 1 до дома № 95 по ул. Гагарина	17 630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,02	4 406,50	4 582,76	4 766,07	4 956,71	4 956,71	0,00	22 949,05
5.15.41	Строительство самотечного коллектора по ул. Кирова в районе дома № 50а	2 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	532,36	553,65	575,80	598,83	622,78	622,78	0,00	2 883,42
5.15.42	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 56 по ул. Гагарина до проектируемых очистных сооружений в районе дома № 118 м по ул. Советской	26 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 369,58	6 624,37	6 889,34	7 164,92	7 451,51	7 451,51	0,00	34 499,72
5.15.43	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 9 до дома № 158	30 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388,24	7 683,77	7 991,12	8 310,76	8 643,19	8 643,19	0,00	40 017,08
5.15.44	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 138 до дома № 158	3 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	794,94	826,74	859,81	894,20	929,97	929,97	0,00	4 305,64
5.15.45	Строительство самотечного коллектора по ул. Ленина от дома № 158 до дома № 109	4 679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,52	1 169,50	1 216,28	1 264,93	1 315,52	1 315,52	0,00	6 090,74
5.15.46	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 109 по ул. Ленина до дома № 79а	19 526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692,63	4 880,33	5 075,54	5 278,57	5 489,71	5 489,71	0,00	25 416,78
5.15.47	Строительство самотечного коллектора по ул. Покровской от дома № 9 до дома № 23 в по ул. Космонавтов	8 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,43	2 201,09	2 289,13	2 380,70	2 475,92	2 475,92	0,00	11 463,26
5.15.48	Строительство самотечного коллектора по ул. Жемчужной от дома № 17 до дома № 13 в по ул. Космонавтов	3 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	918,80	955,55	993,78	1 033,53	1 074,87	1 074,87	0,00	4 976,53
5.15.49	Строительство самотечного коллектора по ул. Провинциальной от дома № 41 до дома № 61	3 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	743,54	773,28	804,21	836,38	869,84	869,84	0,00	4 027,25
5.15.50	Строительство самотечного коллектора по ул. Советской от дома № 23 по ул. Космонавтов до дома № 116а по ул. Советской	19 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665,31	4 851,92	5 046,00	5 247,84	5 457,75	5 457,75	0,00	25 268,83
5.15.51	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома №	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,23	5 311,51	5 523,98	5 744,93	5 974,73	5 974,73	0,00	27 662,38
5.16	**Микрорайон № 9**	**42 248,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 922,28**	**17 599,17**	**18 303,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 824,59**
5.16.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Донецкой от дома № 21 до дома № 8 по ул. Луговой	2 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,01	1 178,33	1 225,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,82
5.16.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Днепровской от дома № 14 до дома № 8 по ул. Луговой	3 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,07	1 330,23	1 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992,73

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений по годам реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2036 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
5.16.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Чернозёмной от дома № 20 до дома № 15	2 220,96	0,00	0,00	0,00	0,00	889,59	925,18	962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776,95
5.16.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Западной от дома № 20 до дома № 7 по ул. Луговой	2 320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	929,42	966,60	1 005,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,29
5.16.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Товарищеской от дома № 18 до дома № 3	2 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	902,87	938,98	976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,40
5.16.6	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет ВЛКСМ от дома № 11г до дома № 11а до дома № 5/2	1 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	658,21	684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975,63
5.16.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Аэродромной от дома № 14 до ул. 40 лет ВЛКСМ	2 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	991,39	1 031,04	1 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,71
5.16.8	Строительство самотечного коллектора по ул. 40 лет ВЛКСМ в районе дома № 2	1 332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	533,56	554,90	577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,55
5.16.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Бескрайней от дома № 33 до дома № 20	2 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	902,87	938,98	976,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818,40
5.16.10	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Московской от дома № 53в до дома № 36 по ул. Авиационной	6 121,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,91	2 549,98	2 651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,87
5.16.11	Строительство самотечного коллектора по ул. Авиационной от дома № 36 до дома № 32	552,48	0,00	0,00	0,00	0,00	221,29	230,14	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	690,78
5.16.12	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Авиационной от дома № 32 до дома № 20	1 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	593,06	616,78	641,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,29
5.16.13	Реконструкция самотечного коллектора Ду 190 мм по ул. Авиационной от дома № 20 до дома № 94а	5 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,19	2 257,00	2 347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774,47
5.16.14	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Космонавтов от дома № 41 до дома № 37/2	3 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,66	1 552,37	1 614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659,49
5.16.15	Строительство самотечного коллектора по ул. Космонавтов от дома № 39 до существующего трубопровода Ду 800 мм в районе дома № 92 по ул. Космонавтов	4 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,50	1 870,44	1 945,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,20
5.17	**Микрорайон № 10**	**17 744,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 330,68**	**5 543,91**	**5 765,66**	**5 996,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 636,54**
5.17.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 5а до дома № 13	4 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497,25	1 557,14	1 619,43	1 684,21	0,00	0,00	0,00	6 358,03
5.17.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева в районе дома № 10	1 613,23	0,00	0,00	0,00	0,00	484,63	504,01	524,17	545,14	0,00	0,00	0,00	2 057,95
5.17.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 10 до дома № 13	5 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,05	1 809,65	1 882,04	1 957,32	0,00	0,00	0,00	7 389,05
5.17.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева от дома № 13 до дома № 16а	2 961,58	0,00	0,00	0,00	0,00	889,68	925,27	962,28	1 000,77	0,00	0,00	0,00	3 778,01
5.17.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Вермишева в районе дома № 16а	872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	262,23	272,72	283,63	294,97	0,00	0,00	0,00	1 113,56
5.17.6	Реконструкция самотечного коллектора Ду 1000 мм по ул. Вермишева в районе дома № 22а	1 520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	456,84	475,11	494,11	513,88	0,00	0,00	0,00	1 939,94
5.18	**Микрорайон № 19**	**1 348,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 619,85**
5.18.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Сержанта Кувшинникова от дома № 2 до дома № 4	1 348,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,85
5.19	**Микрорайон № 20**	**3 562,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 280,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 280,42**
5.19.1	Строительство самотёчного коллектора по ул. Водопьянова от дома № 106 до дома № 90а	3 562,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,42
5.20	**Микрорайон "МЖК"**	**5 238,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 098,25**	**2 182,18**	**2 269,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 549,89**
5.20.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 10а до дома № 10	1 945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	779,35	810,52	842,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,82

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в ценах соответствующих лет реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
5.20.2	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 мм по ул. Стаханова в районе дома № 10	434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	173,85	180,81	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	542,70
5.20.3	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 мм по ул. Стаханова от дома № 10 до дома № 8	987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	395,67	411,50	427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,12
5.20.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 8 до дома № 11а	1 870,89	0,00	0,00	0,00	0,00	749,37	779,35	810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,24
5.21	**Район Елецкого шоссе и ул. Московской**	**10 664,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 135,73**	**2 221,16**	**2 310,00**	**2 402,40**	**2 498,50**	**5 096,94**	**0,00**	**14 166,23**
5.21.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 34а до дома № 30 б	2 519,29	0,00	0,00	0,00	0,00	504,54	524,73	545,71	567,54	590,25	1 204,10	0,00	3 346,63
5.21.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 30 б до дома № 30г	1 005,51	0,00	0,00	0,00	-0,00	201,38	209,43	217,81	226,52	235,58	480,59	0,00	1 335,72
5.21.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Московской от дома № 30 г до ранее проектируемого трубопровода Ду 1000 мм в районе кольцевой развязки	7 139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,81	1 487,00	1 546,48	1 608,34	1 672,67	3 412,25	0,00	9 483,88
5.22	**Микрорайон «Тракторный»**	**106 502,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 595,43**	**26 619,25**	**27 684,02**	**28 791,38**	**29 943,04**	**29 943,04**	**0,00**	**138 633,12**
5.22.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Краснозаводской от дома № 1 до дома № 4 по ул. Жуковского	10 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,33	2 577,47	2 680,57	2 787,79	2 899,30	2 899,30	0,00	13 423,46
5.22.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Коммунистической от дома № 3 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	8 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,90	2 117,34	2 202,03	2 290,11	2 381,72	2 381,72	0,00	11 027,10
5.22.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Володи Бачурина от дома № 9 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	8 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,92	2 098,63	2 182,58	2 269,88	2 360,68	2 360,68	0,00	10 929,69
5.22.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Молодежной от дома № 21 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	8 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057,48	2 139,78	2 225,37	2 314,39	2 406,97	2 406,97	0,00	11 144,00
5.22.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Семена Кондарева от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	8 501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043,10	2 124,82	2 209,81	2 298,21	2 390,14	2 390,14	0,00	11 066,08
5.22.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Юбилейной от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	7 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,62	1 971,44	2 050,30	2 132,31	2 217,61	2 217,61	0,00	10 267,28
5.22.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Рубена Ибаррури от дома № 25 по ул. Краснознаменной до ул. Жуковского	7 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686,99	1 754,47	1 824,65	1 897,64	1 973,54	1 973,54	0,00	9 137,30
5.22.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Жуковского от дома № 4 до дома № 13 по ул. Жуковского	13 155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,59	3 288,05	3 419,57	3 556,36	3 698,61	3 698,61	0,00	17 124,19
5.22.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Жуковского от дома № 13 до дома № 27 по ул. Жуковского	17 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,60	4 297,90	4 469,82	4 648,61	4 834,56	4 834,56	0,00	22 383,49
5.22.10	Строительство очистных сооружений	17 001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085,90	4 249,34	4 419,31	4 596,08	4 779,92	4 779,92	0,00	22 130,55
5.23	**Микрорайон «Сырский»**	**80 003,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 033,76**	**24 995,11**	**25 994,91**	**27 034,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 058,49**
5.23.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Ударников от дома № 88 до проектируемого трубопровода Ду 700 мм в районе дома № 18	43 096,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12 946,45	13 464,30	14 002,88	14 562,99	0,00	0,00	0,00	54 976,61
5.23.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Минской от дома № 43 до проектируемого трубопровода Ду 1200 мм по ул. Московской дома № 18	36 907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087,31	11 530,80	11 992,04	12 471,72	0,00	0,00	0,00	47 081,87
5.24	**Район пр. Победы**	**40 496,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 220,62**	**16 869,44**	**17 544,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 634,28**
5.24.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Перова от дома № 20 по ул. Перова до ул. Папина	3 861,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,71	1 608,58	1 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,22
5.24.2	Строительство самотечного коллектора по ул. Биологической от дома № 1 по ул. Биологической до ул. Папина	3 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,70	1 621,05	1 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,64
5.24.3	Строительство самотечного коллектора по ул. Биологической от	1 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	486,84	506,31	526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,72

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем капиталовложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капиталовложений в денежной форме к реализации (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
	дома № 63 по ул. Биологической до ул. Папина													
5.24.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Урожайной от дома № 64 по ул. Урожайной до ул. Папина	3 891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,70	1 621,05	1 685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,64
5.24.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Урожайной от дома № 1 по ул. Урожайной до ул. Папина	4 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,97	1 988,45	2 067,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968,40
5.24.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Мирной от дома № 64 по ул. Мирной до ул. Папина	3 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516,74	1 577,40	1 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,64
5.24.7	Строительство самотечного коллектора по ул. Мирной от дома № 30 по ул. Мирной до ул. Папина	1 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	529,33	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,80
5.24.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Союзной от дома № 30 по ул. Союзной до ул. Папина	1 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	529,33	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588,80
5.24.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Папина от ул. Перова до существующего трубопровода Ду 1200 мм по ул. 8 Марта	16 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,02	6 887,94	7 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 674,41
5.25	**Товарный проезд/Универсальный проезд/Поперечный проезд**	11 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,71
5.25.1	Строительство самотечного коллектора по пр. Поперечный от здания по адресу пр. Поперечный, 4 до ул. Московской	11 491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,71
6	**Мероприятия, направленные на организацию сбора поверхностного стока с территории перспективной застройки**	243 339,85	0,00	0,00	0,00	0,00	119 517,26	119 102,44	31 564,61	32 827,19	0,00	0,00	0,00	303 011,50
6.1	**"Елецкий"**	97 145,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 183,25	30 350,58	31 564,61	32 827,19	0,00	0,00	0,00	123 925,64
6.1.1	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	19 601,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888,56	6 124,11	6 369,07	6 623,83	0,00	0,00	0,00	25 005,58
6.1.2	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	20 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 307,92	6 560,24	6 822,65	7 095,56	0,00	0,00	0,00	26 786,37
6.1.3	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	24 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 414,32	7 710,89	8 019,33	8 340,10	0,00	0,00	0,00	31 484,63
6.1.4	Строительство самотечного коллектора в районе ул. Хренникова и Елецкого шоссе	31 864,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,45	9 955,35	10 353,56	10 767,70	0,00	0,00	0,00	40 649,06
6.2	**30-31 мкр**	39 565,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771,36	24 722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 493,58
6.2.1	Строительство самотечного коллектора от дома № 67 по ул. Стаханова до дома № 5 по ул. Свиридова	5 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,68	3 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,15
6.2.2	Строительство самотечного коллектора от дома № 11 по ул. Свиридова до дома № 19 по ул. Свиридова	4 609,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,51	2 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 649,80
6.2.3	Реконструкция самотечного коллектора Ду- 300 мм с увеличением диаметра в районе дома № 26 по ул. Свиридова	1 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	806,44	838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,15
6.2.4	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 16 по ул. Свиридова	449,93	0,00	0,00	0,00	0,00	270,32	281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,46
6.2.5	Строительство самотечного коллектора по ул. Сверидова от дома № 16 до проектируемой застройки	3 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271,77	2 362,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,42
6.2.6	Строительство самотечного коллектора по ул. Сверидова от дома № 16 до проектируемой застройки	859,48	0,00	0,00	0,00	0,00	516,39	537,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,44
6.2.7	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 19 по ул. Свиридова	636,12	0,00	0,00	0,00	0,00	382,19	397,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,66
6.2.8	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 25 до проектируемой застройки	3 246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,59	2 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,21
6.2.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Стаханова от дома № 25 до проектируемой застройки	805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	484,12	503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,60

№ п.п.	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений в новых ценах дефлятора (с учетом НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2031-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
6.2.10	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана	2 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,08	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,07
6.2.11	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана	504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	303,38	315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,90
6.2.12	Строительство самотечного коллектора от дома № 26 по ул. Героя России Эдуарда-Белана до дома№ 6 по ул. Стаханова	10 208,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6 133,25	6 378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511,83
6.2.13	Строительство самотечного коллектора от дома № 25 по ул. Свиридова до дома № 23	4 237,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,96	2 647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,75
6.2.14	Строительство самотечного коллектора от дома № 25 по ул. Свиридова до дома № 20	1 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	619,67	644,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,13
6.3	**32-33 мкр**	**43 855,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 349,17**	**27 403,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 752,31**
6.3.1	Строительство самотечного коллектора от дома № 12 по ул. Свиридова до дома № 8 по ул. Стаханова	8 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061,52	5 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 325,49
6.3.2	Строительство самотечного коллектора от дома № 10 по ул. Свиридова до дома № 6 а по ул. Минская	4 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,62	2 990,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,27
6.3.3	Строительство самотечного коллектора от дома № 6 по ул. Свиридова до дома № 6 а по ул. Минская	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,58	4 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264,82
6.3.4	Строительство самотечного коллектора от дома № 37 по ул. Кривенкова до дома № 20 а по ул. Минская	4 309,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,12	2 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,80
6.3.5	Строительство самотечного коллектора от дома № 37 по ул. Кривенкова до дома № 20 в по ул. Минская	2 454,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,96	1 533,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,91
6.3.6	Строительство самотечного коллектора от дома № 12 по ул. Свиридова до дома № 8 по ул. Стаханова	7 229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343,90	4 517,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861,55
6.3.7	Строительство самотечного коллектора от дома № 6 по ул. Минская до дома № 7 а по ул. Минская	4 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,07	2 985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,98
6.3.8	Строительство самотечного коллектора от дома № 4 Б по ул. Минская до дома № 6 а	3 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078,74	2 161,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,62
6.3.9	Строительство самотечного коллектора в районе № 37 по ул. Кривенкова и в районе дома № 20 а по ул. Минская	232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	139,82	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,23
6.3.10	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 6 по ул. Свиридова	620,60	0,00	0,00	0,00	0,00	372,86	387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,64
6.4	**34 мкр**	**4 087,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 455,96**	**2 554,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 010,15**
6.4.1	Строительство самотечного коллектора от дома № 65 по ул. Минской до ул. Московской	3 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 249,40	2 339,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,77
6.4.2	Строительство самотечного коллектора от ГПКА "Стинол" до ул. Московской	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206,56	214,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,38
6.5	**Лебедянское шоссе/ Орёл-Тамбов**	**54 528,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32 761,83**	**34 072,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66 834,13**
6.5.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Д. Фурсова до ул.В. Саунина	2 738,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,63	1 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357,09
6.5.2	Строительство самотечного коллектора по ул.В. Саунина	4 160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,92	2 599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,83
6.5.3	Строительство самотечного коллектора по ул. С. Ляховой	6 839,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,57	4 273,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383,53
6.5.4	Строительство самотечного коллектора по ул. Экологической	6 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 191,41	4 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,47
6.5.5	Строительство самотечного коллектора в районе трассы Орёл-Тамбов	10 826,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,64	6 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,47
6.5.6	Строительство самотечного коллектора в районе трассы Орёл-Тамбов	1 735,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,59	1 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,89
6.5.7	Строительство модульных очистных сооружений в районе дома №	21 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12 768,06	13 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 046,85
6.6	**Центролит**	**1 418,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 704,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 704,42**

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем капитальных вложений в ценах 2023 г. (с учетом НДС), тыс. руб.	Объем капитальных вложений (с НДС), тыс. руб.											
			2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032-2035 гг.	2036-2042 гг.	ИТОГО (с учетом НДС)
6.6.1	Строительство самотечного коллектора по пер. Серебристый	1 418,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,42
6.7	**Район Трубного завода**	**2 738,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 291,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 291,26**
6.7.1	Строительство самотечного коллектора по ул. Ольховая	389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,61
6.7.2	Строительство самотечного коллектора в районе ГК "Липчанин-6"	2 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823,65
7	**Мероприятия, направленные на реконструкцию существующих участков линейной канализации**	**60 964,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 465,21**	**10 883,82**	**11 319,17**	**11 771,94**	**12 242,81**	**38 217,17**	**0,00**	**82 657,29**
7.1	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра по ул. Э. Белана от дома № 18 до дома №17	7 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,48	1 420,10	1 476,91	1 535,98	1 597,42	4 986,52	0,00	10 785,00
7.2	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 5 по ул. Сергея-Есенина до дома № 27 по ул. 60-летия СССР	6 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,41	1 134,03	1 179,39	1 226,57	1 275,63	3 982,00	0,00	8 612,40
7.3	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра в районе дома № 43 по ул. 60-летия СССР	2 879,89	0,00	0,00	0,00	0,00	494,37	514,14	534,71	556,10	578,34	1 805,35	0,00	3 904,66
7.4	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 с увеличением диаметра от дома № 43 по ул. 60-летия СССР до дома № 45	3 247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	557,48	579,78	602,97	627,09	652,17	2 035,81	0,00	4 403,11
7.5	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 по ул. П. И. Смородина с увеличением диаметра от дома № 12б до дома № 1а	6 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,82	1 185,41	1 232,82	1 282,14	1 333,42	4 162,41	0,00	9 002,60
7.6	Реконструкция самотечного коллектора Ду 300 по ул. П. И. Смородина с увеличением диаметра в районе дома № 1в	222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	39,78	41,37	43,02	44,75	139,68	0,00	302,10
7.7	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра по ул. Белянского в районе дома № 2	3 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	543,13	564,86	587,45	610,95	635,39	1 983,43	0,00	4 289,83
7.8	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 29 по ул. Московской до дома № 86 по ул. Космонавтов	13 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,53	2 418,55	2 515,29	2 615,91	2 720,54	8 492,44	0,00	18 367,73
7.9	Строительство самотечного коллектора в районе дома № 94 по ул. Космонавтов	2 094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	359,54	373,92	388,88	404,43	420,61	1 312,97	0,00	2 839,74
7.10	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 4 по ул. Плеханова до дома № 8 по ул. Кузнечной	10 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,57	1 849,71	1 923,70	2 000,65	2 080,68	6 495,04	0,00	14 047,68
7.11	Реконструкция самотечного коллектора Ду 500 с увеличением диаметра от дома № 10 по ул. Кузнечной до дома № 12 по ул. Плеханова	4 500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	772,63	803,53	835,67	869,10	903,87	2 821,51	0,00	6 102,44
8	**Мероприятия, направленные на решение проблем подтопления территории г. Липецк**	**79 579,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 826,98**	**45 549,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 376,73**
8.1	Строительство самотечного коллектора в районе пр-кта Мира, д. 21, 25	2 155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,05
8.2	Строительство самотечного коллектора в ул. В. Терешковой, д. 31, 35	4 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,09
8.3	Строительство самотечных сетей водоотведения и модульных очистных сооружений в мкр. Заречный	39 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	23 943,04	24 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 843,81
8.4	Строительство самотечных сетей водоотведения вдоль улиц Гришина и Талалихина с подключением к технологической зоне № 79 в районе ул. 9 Мая	33 046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19 854,80	20 648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 503,78
-	**ИТОГО (с учетом НДС)**	**6 080 284,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 532 608,54**	**1 559 869,72**	**1 321 821,74**	**1 052 432,73**	**862 928,80**	**2 398 160,95**	**222 501,08**	**8 087 394,76**